КАТАЛОГ

finder®

SWITCH TO THE FUTURE

- Системы автоматизации
- Промышленные приложения
- Управление освещением



Документ с Profsector.com


2018-2019

finder

		Серия	Стр.	
	**Реле промышленной серии и реле для печатного монтажа (EMR/SSR)**	30, 32, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 60, 62, 65, 66, 67, RB, RR, 99	2	A
	**Интерфейсные модули реле (EMR/SSR)** **Модули управления и индикации состояния**	38, 39, 48, 4C, 58 19	175	B
	**Реле с принудительным управлением контактами**	50, 7S	259	C
	**Силовые твердотельные реле (SSR)**	77	275	D
	**Контрольные реле** **Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)**	70, 71, 72 7P	293	E
	**Импульсные источники питания**	78	367	F
	**Щитовые термостаты** **Вентиляторы с фильтром** **Щитовые электронагреватели**	7T 7F 7H	389	G
	**Таймеры**	80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 93	411	H
	**Фотореле** **Реле времени** **Лестничные таймеры** **Электронные шаговые реле и диммеры**	10, 11 12 14 15	477	I
	**Детекторы движения**	18	525	J
	**Электронные шаговые реле** **Электромеханические шаговые реле**	13 20, 26, 27	543	K
	**Модульные моностабильные реле** **Модульные контакторы**	22	569	L
	**Комнатные термостаты**	1C, 1T	585	M
	Основные технические характеристики		I	i

Документ с Profsector.com

A

	Возможности	Номинальный ток	Кол-во контактов	Розетки	Стр.
	**30 Серия - Субминиатюрные двухрядные реле** – 2 группы переключающих контактов – Возможность коммутации низкоуровневых сигналов – Субминиатюрный корпус, промышленный стандарт с двухрядным расположением выводов – Чувствительная катушка DC: 200 мВт – Влагонепроницаемые: RT III	2 A	2 CO		5
	**32 Серия - Субминиатюрные реле для печатного монтажа** – 1 переключающий контакт или 1 нормально открытый контакт – Субминиатюрный корпус, низкопрофильная плата – Чувствительная катушка DC: 200 мВт – Влагонепроницаемые: RT III	6 A	1 CO 1 NO		9
	**34 Серия - Ультратонкие реле для печатного монтажа** – Чувствительная катушка DC: 170 мВт – Толщина 5 мм – Изоляция катушка-контакты 6kB (1.2/50 мкс)	6 A	1 CO 1 NO	93 Серия 	13
	**34 Серия - Ультратонкие твердотельные реле для печатного монтажа** – Чувствительный входной контур DC – Толщина 5 мм – Бесшумные, скоростное переключение и большая долговечность	0.1 A 0.2 A 2 A 6 A	1 выход (SSR)		
	**36 Серия - Миниатюрные PCB реле** – 1 переключающий контакт – Миниатюрное исполнение - "Кубик сахара" – Катушка постоянного тока - 360 мВт – Влагонепроницаемые: RT III	10 A	1 CO		25
	**40 Серия - Миниатюрные реле для печатного монтажа / розетки** – Катушки DC, 500 или 650 мВт (стандартные или чувствительные) и катушки AC – Выводы с шагом 3.5 или 5.3 мм – 8 мм, Изоляция катушка-контакты 6kB (1.2/50 мкс) – Влагозащита: RT II стандарт	8 A 10 A 12 A 16 A	1 CO 1 NO 2 CO 2 NO	95 Серия  	29
	**41 Серия - Низкопрофильные электромеханические реле для печатного монтажа** – Низкий профиль, высота 15.7 мм – Катушки DC: 400 мВт – 8 мм, Изоляция катушка-контакты 6kB (1.2/50 мкс) – Влагозащита: RT II стандарт, (RT III опционально)	12 A 16 A 8 A	1 CO 1 NO 2 CO	93 Серия 	47
	**41 Серия - Низкопрофильные твердотельные реле для печатного монтажа** – Низкий профиль, высота 15.7 мм – Чувствительный входной контур DC – Бесшумные, скоростное переключение и большая долговечность	3 A 5 A	1 выход (SSR)	95 Серия 	
	**43 Серия - Низкопрофильные реле для печатного монтажа** – Низкий профиль, высота 15.4 мм – Чувствит. катушки DC: 250 мВт и 400 мВт – 10 мм, Изоляция катушка-контакты 6кВ (1.2/50 мкс) – Степень защиты: RT II стандарт, (RT III опция) – Выводы с шагом 3.2 или 5 мм	10 A 16 A	1 CO 1 NO	95 Серия 	57
	**44 Серия - Миниатюрные реле для печатного монтажа** – Катушки DC (стандартные или чувствительные), 500 или 650 мВт – Высокая физическая изоляция между соседними контактами – 8 мм, Изоляция катушка-контакты 6kB (1.2/50 мкс) – Влагозащита:RT II – Выводы с шагом 5 мм	10 A	2 CO	95 Серия 	61

Документ с Profsector.com

A

	Возможности	Номинальный ток	Кол-во контактов	Розетки	Стр.
	**45 Серия - Миниатюрные реле для печатного монтажа** – Чувствительная катушка DC: 360 мВт – Реле для температур до +125°C – Зазор ≥ 3 мм/≥ 3.6 мм согласно EN 60730-1 – 8 мм, Изоляция катушка-контакты 6kB (1.2/50 мкс) – Печатный монтаж или монтажный фланец (Faston 250)	16 A	1 NO 1 NC		73
	**46 Серия - Миниатюрные промышленные реле** – Катушки DC, 500 мВт или катушки AC 1.2 ВА – Монтаж в розетку или прямая установка через наконечник Faston – Версии с кнопкой тест с блокировкой, механическая индикация и светодиод – 8 мм, Изоляция катушка-контакты 6kB (1.2/50 мкс)	16 A 8 A	1 CO 2 CO	97 Серия 	79
	**55 Серия - Универсальные реле** – Катушки AC и DC – Печатный монтаж или в розетку – Блокируемая кнопка проверки и механический или светодиодный указатель срабатывания – Версия для ЖД-приложений (EU)	10 A 7 A	2 CO 3 CO 4 CO	94 Серия 	89
	**56 Серия - Миниатюрные силовые реле** – Катушки AC и DC – Печатный монтаж или в розетку – Опция с фланцевым разъемом (наконечник Faston 187) – Варианты с блокируемой кнопкой проверки и механическим или светодиодным указателем срабатывания	12 A	2 CO 2 NO 4 CO 4 NO	96 Серия 	105
	**60 Серия - Универсальные реле** – Катушки AC и DC, в том числе версии катушек с токовым считыванием – Разъем 8 или 11 штырьков – Монтажный фланец – Варианты с блокируемой кнопкой проверки и механическим или светодиодным указателем срабатывания – Варианты с раздвоенными контактами для коммутации низкоуровневых сигналов	6 A 10 A	2 CO 3 CO	90 Серия 	115
	**62 Серия - Силовые реле** – Катушки AC и DC – Печатный монтаж или в розетку (Faston 187) или на монтажный фланец (Faston 250) – Вариант с контактами NO, зазор между контактами > 3 мм – Блокируемая кнопка проверки и механический или светодиодный указатель срабатывания – Версия с магнитом для втягивания дуги	16 A	2 CO 2 NO 3 CO 3 NO	92 Серия 	127
	**65 Серия - Силовые реле** – Катушки AC и DC – Печатный монтаж или на монтажный фланец (Faston 250) – Вариант с контактами NO, зазор между контактами > 3 мм	20 A 30 A	1 NO + 1 NC 1 NO		141
	**66 Серия - Силовые реле** – Катушки AC и DC – Печатный монтаж или на монтажный фланец (Faston 250) – 8 мм, Изоляция катушка-контакты 6kB (1.2/50 мкс) – Версия ATEX	30 A	2 CO 2 NO		147
	**67 Серия - Силовые реле** – Катушки DC, мощность удержания 170 мВт – Зазор между контактами ≥ 3 мм/≥ 5.2 мм, (согл. VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2) – Усиленная изоляция между катушкой и контактами – Зазор 1.5мм между платой и основанием реле – Наружная температура до 85°C (энергосберегающая версия катушки) или до 70°C (стандартная версия катушки)	50 A	2 NO 3 NO		155
	**RB Серия - Бистабильные реле** – Напряжение питания DC – бистабильные реле с двумя катушками – Управление сигналами ВКЛ (SET) и ВЫКЛ (RESET) – установка на рейку 35 мм (EN 60715) – установка в штырьковую розетку 90.21	8 A	2 CO 4 CO	90 Серия 	161
	**RR Серия - Модульные быстродействующие реле** – Напряжение питания DC – Время срабатывания ≤ 3 мс – Светодиодная индикация управляющего сигнала – установка на рейку 35 мм (EN 60715) – установка в штырьковую розетку 90.21	8 A	4 CO 3 NO + 1 CO	90 Серия 	167

Документ с Profsector.com

A

	Возможности	Номинальный ток	Кол-во контактов	Розетки	Стр.
	**99 Серия - Модули индикации катушки и подавления электромагнитных помех** В зависимости от типа модуля, обеспечивается: – Подавление импульса обратного напряжения катушки при отключении питания – Светодиодная индикация подачи напряжения на катушку – Защита от обратной полярности на контактах катушки – Шунтирующее сопротивление катушки	—	—		173

Документ с Profsector.com


Сигнальные реле 2 А для печатного монтажа


- 2 переключающих контакта
- Возможность коммутации низкоуровневых сигналов
- Субминиатюрные, промышленный стандарт, корпус с двухрядным расположением выводов
- Катушка постоянного тока высокой чувствительности, 200 мВт
- Влагонепроницаемые: RT III
- Контакты не содержат кадмий


30.22



- Низкое напряжение катушки
- Покрытие контактов -Au
- Печатный монтаж







Вид со стороны выводов

Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	2/3
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	125/250
Номинальная нагрузка AC1	ВА	125
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	25
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	—
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	А	2/0.3/—
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	10 (0.1/1)
Стандартный материал контакта		AgNi + Au
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	—
	В DC	5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	—/0.2
Рабочий диапазон	AC	—
	DC	см. стр. 7
Напряжение удержания	AC/DC	—/0.35 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	—/0.05 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC	циклов	—/$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	6/2
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	1.5
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	750
Температура окружающей среды	°C	–40…+85
Категория защиты		RT III
Сертификация (в соответствии с типом)		

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 30
Субминиатюрные двухрядные реле 2 A

Информация по заказам

Пример: 30 серия реле для печатного монтажа, контакты 2CO (DPDT) 2A, чувст. катушка DC 12В.

									A		B		C	D
3	0	.	2	2	.	7	.	0 1 2	.	0	.	0	.	1	.	0

Серия

Тип
2 = печатный монтаж

Кол-во групп контактов
2 = 2CO, 2 A

Тип катушки
7 = Чувствительн. DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgNi + Au

B: Схема контакта
0 = Стандартный (DPDT)

C: Опции
1 = Нет

D: Варианты
0 = Влагонепроницаемое (RT III)

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed			
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400	120…240 однофазный
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250	125
Уровень загрязнения		1	2
Изоляция между катушкой и контактами			
Тип изоляции		Базовый	Базовый
Категория перегрузки		I	II
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	1.5	1.5
Электрическая прочность	В AC	1000	1000
Изоляция между соседними контактами			
Тип изоляции		Базовый	Базовый
Категория перегрузки		I	II
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	1.5	1.5
Электрическая прочность	В AC	1500	1500
Изоляция между разомкнутыми контактами			
Тип расцепления		Микро-расцепление	Микро-расцепление
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	750/1	750/1
Прочее			
Время дребезга: NO/NC	мс	1/3	
Виброустойчивость (5…55)Гц: NO/NC	g	15/15	
Ударопрочность	g	16	
Тепловыделение	без нагрузки Вт	0.2	
	при номинальном токе Вт	0.4	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате	мм	≥ 5	

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Характеристика контактов

F 30 - Электрическая долговечность (AC1) при ном. нагрузке (125 В)

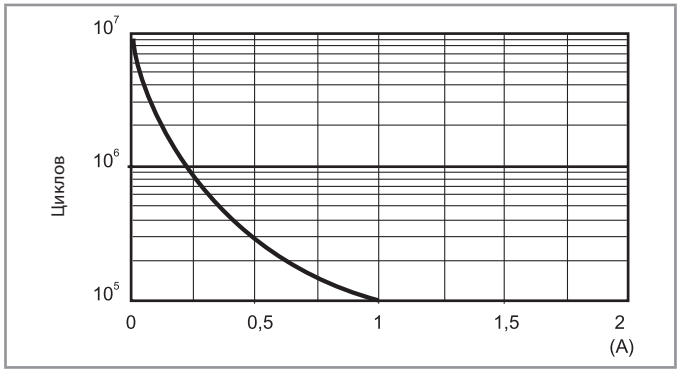

Примечание:

Номинальный ток 2 A соответствует предельному длительному току.


Характеристики катушки

Версия для DC - чувствительная 0.2 Вт

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
5	**7**.005	3.7	7.5	125	40
6	**7**.006	4.5	9	180	33
9	**7**.009	6.7	13.5	405	22
12	**7**.012	8.4	18	720	16
24	**7**.024	16.8	36	2880	8.3
48*	**7**.048	36	72	10000	4.8

* Ном. мощн.: 0.23 Вт

R 30 - Отношение рабочего диапазона для пост. тока к температуре окр. среды

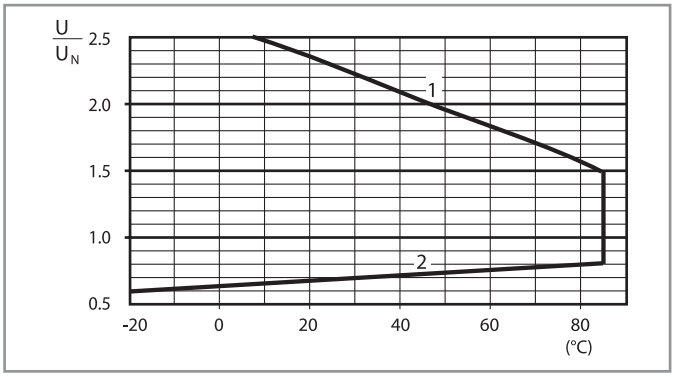


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.





Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Реле 6 A для печатного монтажа

- Контакты: 1CO или 1NO
- Субминиатюрная, низкопрофильная плата
- Катушка постоянного тока высокой чувствительности, 200 мВт
- Влагонепроницаемые: RT III
- Контакты не содержат кадмий



	32.21-4000	**32.21-4300**
		
	• 1 CO (SPDT), 6 A • Низкое потребление катушки • Печатный монтаж	• 1 NO (SPST-NO), 6 A • Низкое потребление катушки • Печатный монтаж
	  Вид со стороны выводов	  Вид со стороны выводов
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1 CO (SPDT)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	6/15	6/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	1500	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	250	250
тимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.185	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	3/0.35/0.2	3/0.35/0.2
Мин. коммутируемая мощность мВт(В/мА)	500 (10/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контакта	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	—
В DC	5 - 12 - 24 - 48	5 - 12 - 24 - 48
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	—/0.2	—/0.2
Рабочий диапазон AC	—	—
DC	(0.78…1.5)U_N	(0.78…1.5)U_N
Напряжение удержания AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	—/20 · 10^6	—/20 · 10^6
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	50 · 10^3	50 · 10^3
Время вкл/выкл мс	6/4	6/2
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	5	5
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+85	–40…+85
Категория защиты	RT III	RT III
Сертификация (в соответствии с типом)	EAC cULus VDE	


X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

A

Пример: 32 серия реле для печатного монтажа, контакты 1NO (SPDT-NO), чувствит. катушка 24 В DC.

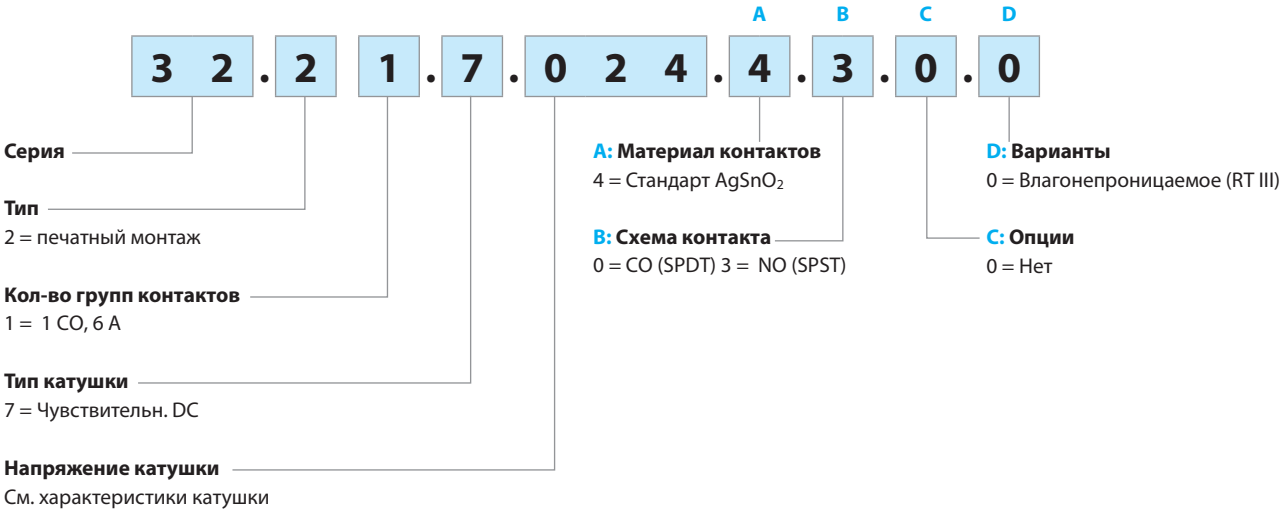

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
32.21	чувств. DC	**4**	**0 - 3**	**0**	**0**

Технические параметры

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed				
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	
Уровень загрязнения			2	
Изоляция между катушкой и контактами				
Тип изоляции			Базовый	
Категория перегрузки			III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	5	
Электрическая прочность		В AC	4000	
Изоляция между разомкнутыми контактами				
Тип расцепления			Микро-расцепление	
Электрическая прочность		В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5	
Устойчивость к перепадам				
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4			уровень 4 (4 kВ)	
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5			уровень 3 (2 kВ)	
Прочее				
Время дребезга: NO/NC		мс	2/10 (CO)	2/— (нормально открытый)
Виброустойчивость (5…55)Гц: NO/NC		g	10/10 (CO)	10/— (нормально открытый)
Ударопрочность		g	20	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.2	
	при номинальном токе	Вт	0.5	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 5	

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Характеристика контактов

F 32 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке



H 32 - Макс. отключающая способность DC1

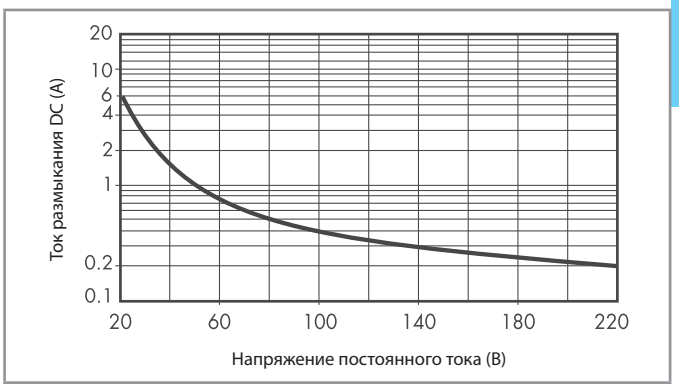


- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и
- напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность
- составляет $50 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки

Версия для DC - чувствительная 0.2 Вт

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
5	**7**.005	3.9	7.5	125	40
12	**7**.012	9.4	18	720	16
24	**7**.024	18.7	36	2880	8.3
48	**7**.048	37.4	72	11520	4

R 32 - Отношение рабочего диапазона для пост. тока к температуре окр. среды

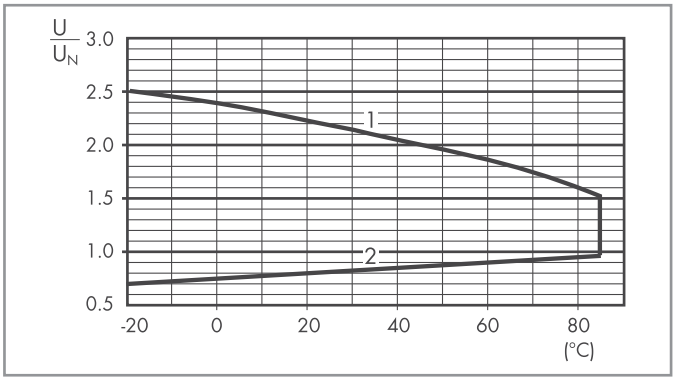

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.





Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Ультратонкие,
1 переключающий контакт - 6 А

Для монтажа на печатную плату
- напрямую или в PCB-разъем
Крепление на рейку 35 мм
- в розетки с клеммами винтовыми, безвинтовыми или Push-in

- Контакты - 1 CO или 1 NO
- Ультратонкие, ширина 5 мм
- Катушка DC, чувствительная - 170 мВт (при использование в розетках 93 серии допускается электропитание AC/DC)
- По классификации UL (определенные комбинации реле/розеток)
- Контакты не содержат кадмиевый
- Расстояние/путь утечки: 8/8 мм
- Изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс), между катушкой и контактами

	NEW 34.51	NEW 34.51-5010
		
	• Ширина 5 мм • Низкое напряжение катушки • PCB или розетки 93 серии	• Ширина 5 мм • Низкое напряжение катушки • PCB или розетки 93 серии • Контакт AgNi + Au
		
		
По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V		
Габаритный чертеж см. стр. 19	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	6/10	6/10
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	1500	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	300	300
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.185	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	6/0.2/0.12	6/0.2/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	500 (12/10)	50 (5/2)
Стандартный материал контакта	AgNi	AgNi + Au
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	—
В DC	5 - 12 - 24 - 48 - 60	5 - 12 - 24 - 48 - 60
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	—/0.17	—/0.17
Рабочий диапазон AC	—	—
DC	(0.7…1.5)U_N	(0.7…1.5)U_N
Напряжение удержания AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	—/0.05 U_N	—/0.05 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	—/10 · 10^6	—/10 · 10^6
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	60 · 10^3	60 · 10^3
Время срабатывания/размыкания мс	5/3	5/3
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между разомкнутыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+85	–40…+85
Категория защиты	RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)		

Документ с Profsector.com





СЕРИЯ 34
Ультратонкие твердотельные PCB реле (SSR) 0.1 - 6 A

A

Ультратонкие твердотельные реле

Для монтажа на печатную плату
- напрямую или в PCB-разъем
Крепление на рейку 35 мм
- в розетки с клеммами винтовыми, безвинтовыми или Push-in

- Возможность переключения выхода одной цепи:
  - 6 A, 24 В DC
  - 2 A, 240 В AC
- Бесшумное скоростное переключение, большая долговечность
- Ультратонкие, толщина корпуса 5 мм
- Катушка DC, чувствительная - 170 мВт (при использование в розетках 93 серии допускается электропитание AC/DC)
- По классификации UL (определенные комбинации реле/розеток)
- Влагонепроницаемые: RT III
- Изоляция на 3000 В AC, ввод-вывод

	NEW 34.81.7.xxx.9024	NEW 34.81.7.xxx.8240
		
	• 6 A, 24 В DC выход на переключение • PCB или розетки 93 серии	• 2 A, 240 В AC выход на переключение • Переключение при переходе через нуль • PCB или розетки 93 серии
		
		
Габаритный чертеж см. стр. 19	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов

Выходная цепь									
Контактная группа (конфигурация)		1 NO (SPST-NO)				1 NO (SPST-NO)			
Номинальный ток/Макс. пиковый ток (10 мс)	A	6/50				2/80			
Номинальное коммутируемое напряжение	В	24 DC				240 AC (50/60 Гц)			
Диапазон коммутируемого напряжения	В	(1.5…33)DC				(12…275)AC			
Макс. блокирующее напряжение	В	33				—			
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—				800			
Номинальная нагрузка DC13	Вт	36				—			
Номинальная нагрузка AC15	ВА	—				300			
Минимальный коммутируемый ток	мА	1				35			
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ.	мА	0.001				1.5			
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ.	В	0.4				1.6			
Входная цепь									
Номинальное наапряжение (U_N)	В DC	5	12	24	60	5	12	24	60
Номинальная мощность	Вт	0.035	0.085	0.17	0.21	0.06	0.085	0.17	0.21
Номинальная мощность	В DC	3.5…12	8…17	16…30	35…72	3.5…10	8…17	16…30	35…72
Ток управления	мА	7	7	7	3.5	12	7	7	3.5
Напряжение отключения	В DC	4	4	10	20	1	4	10	20
Технические параметры									
Электрическая долговечность при ном. нагрузке	циклов	> 10^6				> 10^6			
Время вкл./выкл	мс	0.02/0.2				11/11			
Изоляция между входом и выходом (1.2/50 мкс)	kВ	4				4			
Температура окружающей среды	°C	–20…+70*				–20…+50*			
Категория защиты		RT III				RT III			
Сертификация (в соответствии с типом)		CE cULus							

* Примечание: Все технические параметры действительны при монтаже реле на печатной плате или в розетке PCB, тип 93.11. и реле используется с розетками для DIN-рейки (35 мм), типа 93.51, см. технические параметры для 38 Серии; если они используются с розетками 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65, 93.66, 93.67,93.68 или 93.69, см. технические параметры 39 Серии *Master**INTERFACE***. См.график L34 стр. 18





X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Ультратонкие твердотельные реле

Для монтажа на печатную плату
- напрямую или в PCB-разъем
Крепление на рейку 35 мм
- в розетки с клеммами винтовыми, безвинтовыми или Push-in

- Возможность переключения выхода одной цепи:
  - 0.1 A, 48 В DC
  - 0.2 A, 220 В DC
- Бесшумное скоростное переключение, большая долговечность
- Ультратонкие, толщина корпуса 5 мм
- Катушка DC, чувствительная - 170 мВт (при использование в розетках 93 серии допускается электропитание AC/DC)
- По классификации UL (определенные комбинации реле/розеток)
- Влагонепроницаемые: RT III
- Изоляция на 3000 В AC, ввод-вывод

	NEW **34.81.7.xxx.7048**	NEW **34.81.7.xxx.7220**
		
	• 100 мА, 48 В DC выход на переключение • PCB или розетки 93 серии	• 200 мА, 110/220 В DC выход на переключение • PCB или розетки 93 серии
		
		
Габаритный чертеж см. стр. 19	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов

Выходная цепь					
Контактная группа (конфигурация)		1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток/Макс. пиковый ток (10 мс)	A	0.1/0.5		0.2/10	
Номинальное коммутируемое напряжение	В	48 DC		220 DC	
Диапазон коммутируемого напряжения	В	(1.5…53)DC		(90…256)DC	
Макс. блокирующее напряжение	В	53		256	
Номинальная нагрузка DC13	Вт	2.4		44	
Минимальный коммутируемый ток	мА	0.05		0.05	
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ.	мА	0.001		0.001	
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ.	В	1		0.4	
Входная цепь					
Номинальное наапряжение (U_N)	В DC	24	60	24	60
Номинальная мощность	Вт	0.17	0.21	0.17	0.21
Номинальная мощность	В DC	16…30	35…72	16…30	35…72
Ток управления	мА	7	3.5	7	3.5
Напряжение отключения	В DC	10	20	10	20
Технические параметры					
Электрическая долговечность при ном. нагрузке	циклов	> 10^6		> 10^6	
Время вкл./выкл	мс	0.03/0.6		0.4/2.2	
Изоляция между входом и выходом (1.2/50 мкс)	kB	4		4	
Температура окружающей среды	°C	–20…+70*		–20…+70*	
Категория защиты		RT III		RT III	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE cULus			

* Примечание: Все технические параметры действительны при монтаже реле на печатной плате или в розетке PCB, тип 93.11. и реле используется с розетками для DIN-рейки (35 мм), типа 93.51, см. технические параметры для 38 Серии; если они используются с розетками 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65, 93.66, 93.67,93.68 или 93.69, см. технические параметры 39 Серии *Master**INTERFACE***.

Документ с Profsector.com

A

Информация по заказам

Электромеханическое реле (EMR)

Пример: Ультратонкие электромеханические реле 34 серии, контакт 1 CO (SPDT) 6 A, чувст. катушка 24 В DC.

										A	B	C	D	
3	4	.	5	1	.	7	.	0	2	4	.	0	0	1	0

Серия

Тип
5 = Электромеханический тип

Кол-во контактов
1 = 1 контакт, 6 A

Тип катушки
7 = Чувствительн. DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgNi
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

B: Схема контакта
0 = CO (SPDT)
3 = NO (SPST)

C: Опции
1 = Нет

D: Варианты
0 = Категория защиты (RT II)
9 = Монтаж на плоскость, категория защиты RTI

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
34.51	чувств. DC	**0** - 4 - 5	**0** - 3	**1**	**0**
34.51	чувств. DC	0 - 4 - 5	0	1	9

Твердотельное реле (SSR)

Пример: 34 серия, твердотельное реле SSR, 6 A на выходе 24 В DC.

3	4	.	8	1	.	7	.	0	2	4	.	9	0	2	4

Серия

Тип
8 = тип SSR


На выходе
1 = 1 NO (SPST-NO)


Входная цепь
См. входные параметры

Выходная цепь
9024 = 6 A - 24 В DC
7048 = 0.1 A - 48 В DC
7220 = 0.2 A - 220 В DC
8240 = 2 A - 240 В AC

Версия для монтажа на плоскость



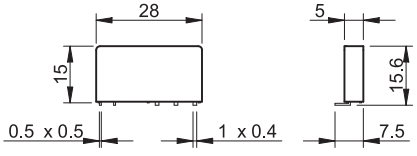




д сбоку

Опция = 34.51.7xxx.x019

Категория защиты RT I



X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Электромеханическое реле

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed			
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400	
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250	400
Уровень загрязнения		3	2
Изоляция между катушкой и контактами			
Тип изоляции		Усиленный	
Категория перегрузки		III	
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	6	
Электрическая прочность	В AC	4000	
Изоляция между разомкнутыми контактами			
Тип расцепления		Микро-расцепление	
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5	
Устойчивость к перепадам			
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4		уровень 4 (4 kВ)	
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5		уровень 3 (2 kВ)	
Прочее			
Время дребезга: NO/NC	мс	1/6	
Виброустойчивость (5…55)Гц: NO/NC	g	10/5	
Ударопрочность	g	20/14	
Тепловыделение без нагрузки	Вт	0.2	
Тепловыделение при номинальном токе	Вт	0.5	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате	мм	≥ 5	

Характеристика контактов

F 34 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке

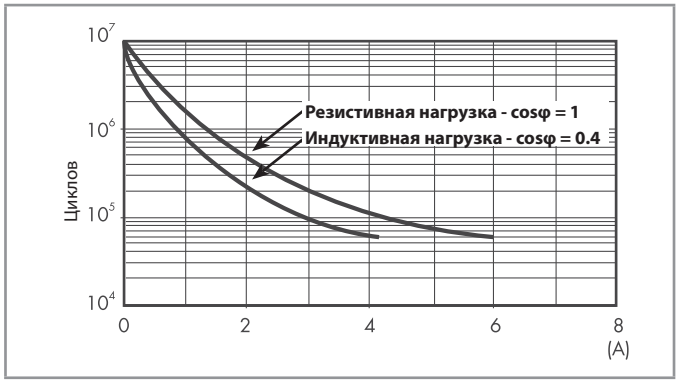

H 34 - Макс.отключающая способность DC1

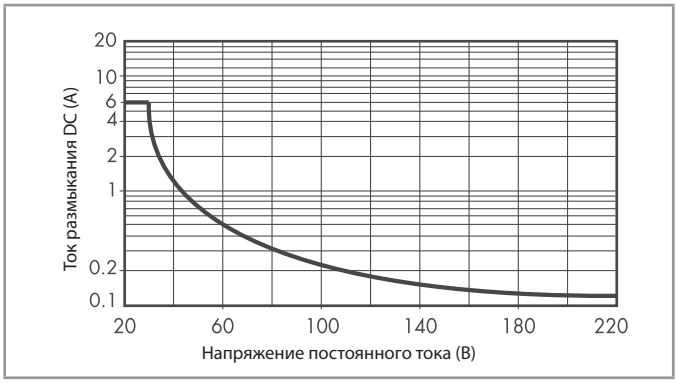


- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет $60 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки

Параметры катушки DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
5	**7**.005	3.5	7.5	130	38.4
12	**7**.012	8.4	18	840	14.2
24	**7**.024	16.8	36	3350	7.1
48	**7**.048	33.6	72	12300	3.9
60	**7**.060	42	90	19700	3

R 34 - Отношение рабочего диапазона для пост. тока к температуре окр. среды

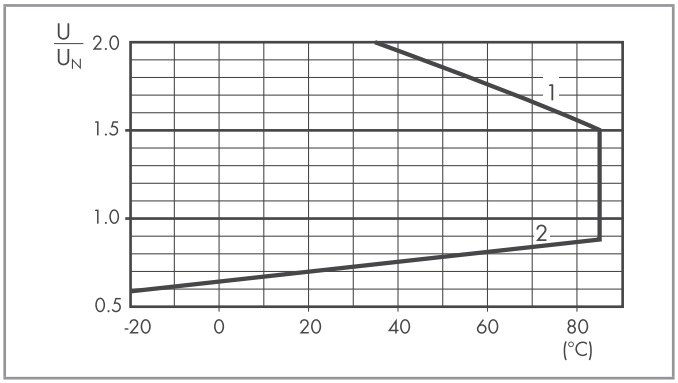

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com

Твердотельное реле

A

Технические параметры

Изоляция			Электрическая прочность	Импульсы (1.2/50 мкс)
Между входом и выходом			3000 В AC	4 kB
Устойчивость к перепадам		**Согласно нормам**		
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 kB	
	воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 kB	
Расчетное электромагнитное поле (80…1000 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м	
Быстрый переходный режим (разрыв 5/50 nc, 5 и 100 кГц)		EN 61000-4-4	2 kB	
Импульсы напряжения (1.2/50 мкс) На клеммах питания	общий режим	EN 61000-4-5	0.7 kB	
	дифференц.режим	EN 61000-4-5	0.7 kB*	
Общий режим для радиочастотного диапазона (0.15…230 МГц)		EN 61000-4-6	10 В	
Прочее				
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.15	
	при номинальном токе	Вт	0.4	

* Для 34.81.7.005…= 0.3 kB ; Для 34.81.7.012…= 0.5 kB

Входные параметры

Входные данные - версии для DC


Номин. напряж. U_N	Код входной цепи	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения	Полное сопротив-ление	Ток управления I при U_N
В		В	В	В	Ω	мА
5	**7**.005	3.5	12*	1	715	7*
12	**7**.012	8	17	4	1715	7
24	**7**.024	16	30	10	3430	7
60	**7**.060	35	72	20	17000	3.5

* Для 34.81.7.005.8240: U_{MAX} = 10 В, I при 5 В = 12 мА

Выходные параметры


L 34-1 - Зависимость тока выход. цепи DC от температуры

34.81.7…9024

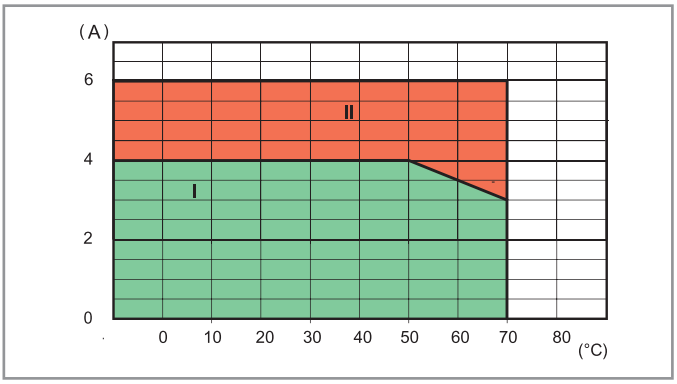

L 34 - Зависимость тока выход. цепи AC от температуры

34.81.7…8240

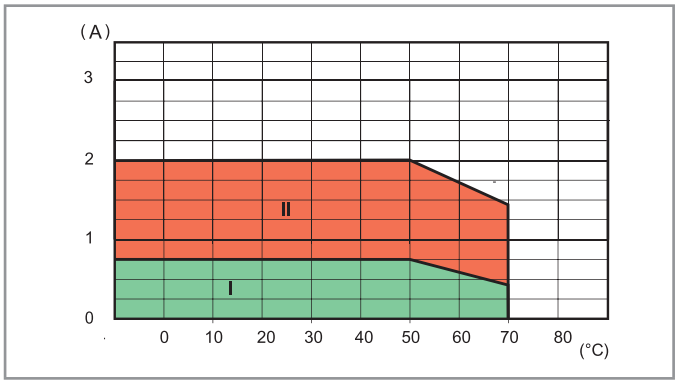

I: Реле SSR установлены в розетках 93 серии группой (без зазоров между розетками)

II: Реле SSR установлены свободно или с зазором ≥ 9 мм, который обеспечивает отсутствие нагрева от соседних компонент

Макс.рекомендуемая частота коммутаций (циклов/час, 50% без нагрузки) при температуре окр.среды 50°C, одиночная установка


Нагрузка	34.81.7xxx.**9024**	34.81.7xxx.**8240**	34.81.7xxx.**7048**	34.81.7xxx.**7220**
24 В 6 A DC1	180 000	—	—	—
24 В 3 A DC L/R = 10 мс	5000	—	—	—
24 В 2 A DC L/R = 40 мс	3600	—	—	—
24 В 1 A DC L/R = 40 мс	6500	—	—	—
24 В 0.8 A DC L/R = 40 мс	9000	—	—	—
24 В 1.5 A DC L/R = 80 мс	3250	—	—	—
230 В 2 A AC1	—	60 000	—	—
230 В 1.25 A AC15	—	3600	—	—
48 В 0.1 A DC1	—	—	60 000	—
220 В 0.2 A DC1	—	—	—	60 000

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи

Тип 34.51

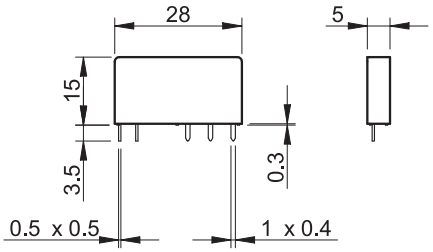



Тип 34.81

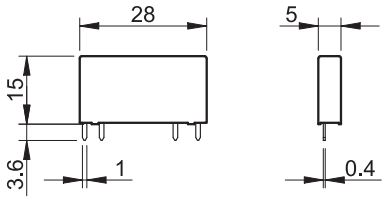

Документ с Profsector.com


A


93.61


93.62


93.63


93.64


93.68

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка на DIN-рейку 35 мм (EN 60715) с винтовыми клеммами NEW

Общие данные

- Экономия места в щите, ширина 6.2 мм
- Подключение 16-полюсной перемычкой
- Встроенная индикация катушки и контур защиты
- Надежная фиксация и быстрое извлечение с помощью пластикового держателя
- Комбинированная головка винтов клемм (шлиц+крест)

Технические характеристики и комплекты поставки см. Master***INTERFACE*** **39 Серия** – "Интерфейсные модули реле"

Электромеханические реле - EMR

Напряжение питания	Тип реле	**Тип розетки** (см. Реле 39 Серии)				
		*Master**BASIC*** (39.11.....)	*Master**PLUS*** (39.31.....)	*Master**INPUT*** (39.41.....)	*Master**OUTPUT*** (39.21.....)	*Master**TIMER*** (39.81.....)
6 В AC/DC	34.51.7.005.xx10	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	—
12 В AC/DC	34.51.7.012.xx10	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	93.68.0.024
24 В AC/DC	34.51.7.024.xx10	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	93.68.0.024
60 В AC/DC	34.51.7.060.xx10	—	93.63.7.060	—	—	—
(110…125)В AC/DC*	34.51.7.060.xx10	—	93.63.3.125	—	—	—
(220…240)В AC*	34.51.7.060.xx10	—	93.63.3.230	—	—	—
(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.xx10	93.61.0.125	93.63.0.125	93.64.0.125	93.62.0.125	—
(24…240)В AC/DC	34.51.7.024.xx10	—	93.63.0.240	—	—	—
(220…240)В AC	34.51.7.060.xx10	93.61.8.230	93.63.8.230	93.64.8.230	93.62.8.230	—
(110…125)В DC	34.51.7.060.xx10	—	93.63.7.125	—	—	—
220 В DC	34.51.7.060.xx10	—	93.63.7.220	—	—	—

* Подавление тока утечки

Твердотельные реле - SSR

Напряжение питания	Тип реле	**Тип розетки** (см. Реле 39 Серии)				
		*Master**BASIC*** (39.10.....)	*Master**PLUS*** (39.30.....)	*Master**INPUT*** (39.40.....)	*Master**OUTPUT*** (39.20.....)	*Master**TIMER*** (39.80.....)
12 В AC/DC	34.81.7.012.xxxx	—	—	—	—	93.68.0.024
24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	—	93.63.0.024	93.64.0.024	—	93.68.0.024
(110…125)В AC/DC*	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.3.125	—	—	—
(220…240)В AC*	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.3.230	—	—	—
(110…125)В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.61.0.125	93.63.0.125	93.64.0.125	93.62.0.125	—
(24…240)В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	—	93.63.0.240	—	—	—
(220…240)В AC	34.81.7.060.xxxx	93.61.8.230	93.63.8.230	93.64.8.230	93.62.8.230	—
6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	—
12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	—
24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	—
60 В DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.7.060	—	—	—
(110…125)В DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.7.125	—	—	—
220 В DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.7.220	—	—	—

* Подавление тока утечки

Аксессуары		
16-полюсная перемычка		093.16 (синий), 093.16.0 (черный), 093.16.1 (красный)
Пластиковый разделитель двойного назначения		093.60
Блок этикеток		060.48 и 093.48
Технические параметры		
Номинальные параметры		6 А - 250 В
Изоляция		6 kВ (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами
Категория защиты		IP 20
Температура окружающей среды	°C	–40…+70
Момент затяжки винта	Нм	0.5
Длина зачистки провода	мм	10
Макс. размер провода		одножильный и многожильный провод
	мм²	1 x (0.5…2.5) / 2 x 1.5
	AWG	1 x (21…14) / 2 x 16

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



93.60

Розетка на DIN-рейку 35 мм (EN 60715) с безвинтовыми клеммами Push-in NEW

Общие данные

- Экономия места в щите, ширина 6.2 мм
- Подключение 16-полюсной перемычкой
- сдвоенная клемма 093.62
- Встроенная индикация катушки и контур защиты
- Надежная фиксация и быстрое извлечение с помощью пластикового держателя

Технические характеристики и комплекты поставки см. Master***INTERFACE* 39 Серия** – "Интерфейсные модули реле"



93.65

Электромеханические реле - EMR

Напряжение питания	Тип реле	**Тип розетки** (см. Реле 39 Серии)				
		*Master**BASIC*** (39.01.....)	*Master**PLUS*** (39.61.....)	*Master**INPUT*** (39.71.....)	*Master**OUTPUT*** (39.51.....)	*Master**TIMER*** (39.91.....)
6 В AC/DC	34.51.7.005.xx10	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	—
12 В AC/DC	34.51.7.012.xx10	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	93.69.0.024
24 В AC/DC	34.51.7.024.xx10	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	93.69.0.024
60 В AC/DC	34.51.7.060.xx10	—	93.66.7.060	—	—	—
(110…125)В AC/DC*	34.51.7.060.xx10	—	93.66.3.125	—	—	—
(220…240)В AC*	34.51.7.060.xx10	—	93.66.3.230	—	—	—
(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.xx10	93.60.0.125	93.66.0.125	93.67.0.125	93.65.0.125	—
(24…240)В AC/DC	34.51.7.024.xx10	—	93.66.0.240	—	—	—
(220…240)В AC	34.51.7.060.xx10	93.60.8.230	93.66.8.230	93.67.8.230	93.65.8.230	—
(110…125)В DC	34.51.7.060.xx10	—	93.66.7.125	—	—	—
220 В DC	34.51.7.060.xx10	—	93.66.7.220	—	—	—

* Подавление тока утечки



93.66



93.67

Твердотельные реле - SSR

Напряжение питания	Тип реле	**Тип розетки** (см. Реле 39 Серии)				
		*Master**BASIC*** (39.00.....)	*Master**PLUS*** (39.60.....)	*Master**INPUT*** (39.70.....)	*Master**OUTPUT*** (39.50.....)	*Master**TIMER*** (39.90.....)
12 В AC/DC	34.81.7.012.xxxx	—	—	—	—	93.69.0.024
24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	—	93.66.0.024	93.67.0.024	—	93.69.0.024
(110…125)В AC/DC*	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.3.125	—	—	—
(220…240)В AC*	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.3.230	—	—	—
(110…125)В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.60.0.125	93.66.0.125	93.67.0.125	93.65.0.125	—
(24…240)В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	—	93.66.0.240	—	—	—
(220…240)В AC	34.81.7.060.xxxx	93.60.8.230	93.66.8.230	93.67.8.230	93.65.8.230	—
6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	—
12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	—
24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	—
60 В DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.7.060	—	—	—
(110…125)В DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.7.125	—	—	—
220 В DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.7.220	—	—	—

* Подавление тока утечки




93.69

Сертификация
(В соответствии с типом):

Аксессуары	
16-полюсная перемычка	093.16 (синий), 093.16.0 (черный), 093.16.1 (красный)
Пластиковый разделитель двойного назначения	093.60
сдвоенная клемма	093.62
Блок этикеток	060.48 и 093.48
Технические параметры	
Номинальные параметры	6 А - 250 В
Изоляция	6 kB (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами
Категория защиты	IP 20
Температура окружающей среды	°C –40…+70
Длина зачистки провода	мм 8
Макс. размер провода	одножильный и многожильный провод
	мм² 1 x (0.5…2.5)
	AWG 1 x (21…14)

Документ с Profsector.com

A



93.51

Сертификация
(В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток

Розетка на DIN-рейку 35 мм (EN 60715) с пружинными клеммами

Общие данные

- Экономия места в щите, ширина 6.2 мм
- Подключение 20-полюсной перемычкой
- Встроенная индикация катушки и контур защиты
- Надежная фиксация и быстрое извлечение с помощью пластикового держателя

Технические характеристики и комплекты поставки см. **38 Серия** – "Интерфейсные модули реле"

Электромеханические реле – EMR и Твердотельные реле - SSR

Напряжение питания	**Тип реле** (см. реле 38 Серии)		Тип розетки
	Электромеханические реле - EMR (38.61.....)	**Твердотельные реле - SSR** (38.81.....)	
12 В AC/DC	34.51.7.012.xx10	—	93.51.0.024
24 В AC/DC	34.51.7.024.xx10	—	93.51.0.024
(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.0.125
(220…240)В AC/DC	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.0.240
(110…125)В AC/DC*	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.3.125
(220…240)В AC*	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.3.240
(220…240)В AC	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.8.240
12 В DC	34.51.7.012.xx10	34.81.7.012.xxxx	93.51.7.024
24 В DC	34.51.7.024.xx10	34.81.7.024.xxxx	93.51.7.024
60 В DC	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.7.060

* Подавление тока утечки

Аксессуары		
20-полюсная перемычка		093.20
Пластиковый разделитель		093.01
Блок этикеток		093.48
Технические параметры		
Номинальные параметры		6 А - 250 В
Изоляция		6 kВ (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами
Категория защиты		IP 20
Температура окружающей среды ($U_N \leq 60$ В/> 60 В)	°C	–40…+70/–40…+55
Длина зачистки провода	мм	10
Макс. размер провода		одножильный и многожильный провод
	мм^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com





93.11


Сертификация
(В соответствии с типом):


PCB розетка с удерживающим зажимам		**93.11 (синий)**
Тил реле		34.51, 34.81
Технические параметры		
Номинальные параметры		6 A - 250 В
Изоляция		≥ 6 kB (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами
Категория защиты		IP 20
Температура окружающей среды	°C	–40…+70


Использование удерживающего зажима:

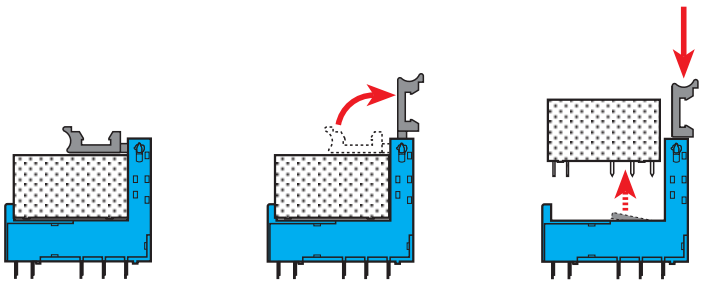









Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com


Реле 10 A для печатного монтажа


- Новый уменьшенный размер
- 1 переключающий контакт
- Миниатюрное исполнение - "Кубик сахара"
- Катушка постоянного тока - 360 мВт
- Влагонепроницаемые: RT III
- Контакты не содержат кадмий
- Соответствие директиве RoHS

36.11-4011



- 1 CO (SPDT), 10 A
- Исполнение - "Кубик сахара"
- Печатный монтаж



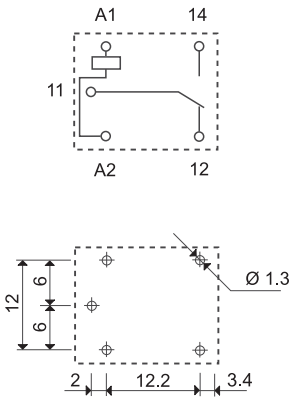

Вид со стороны выводов

Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/15 (NO) - 5/10 (NC)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/277
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500 (NO) - 1250 (NC)
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500 (NO)
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.37 (NO)
Отключающая способность DC1: 28 В	A	10 (NO)
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	500 (5/100)
Стандартный материал контакта		$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)		—
	В DC	3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 48
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	—/0.36
Рабочий диапазон	AC	—
	DC	(0.75…1.3)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	—/0.5 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	—/0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC	циклов	—/$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$50 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	10/5
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	3
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	750
Температура окружающей среды	°C	–40…+85
Категория защиты		RT III
Сертификация (в соответствии с типом)		EAC cULus VDE

I-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

A

Информация по заказам

Пример: 36 серия миниатюрные реле для печатного монтажа, 1 CO (SPDT), 10 A, катушка 12 В DC.



Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
36.11	DC	**4**	**0**	**1**	**1**

Технические параметры

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed			
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250
Уровень загрязнения			2
Изоляция между катушкой и контактами			
Тип изоляции			Базовый
Категория перегрузки			II
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	4
Электрическая прочность		В AC	2500
Изоляция между разомкнутыми контактами			
Тип расцепления			Микро-расцепление
Электрическая прочность		В AC/kВ (1.2/50 мкс)	750/1.5
Прочее			
Ударопрочность		g	10
Время дребезга: NO/NC		мс	1/6
Виброустойчивость (5…55) Гц: NO/NC		g	14/8
Тепловыделение			
	без нагрузки	Вт	0.4
	при номинальном токе	Вт	1.4
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 5

I-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Характеристики контактов

F 36 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке




Характеристики катушки

Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном.ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
3	**9**.003	2.2	3.9	25	120
5	**9**.005	3.7	6.5	70	72
6	**9**.006	4.5	7.8	100	60
9	**9**.009	6.7	11.7	225	40
12	**9**.012	9	15.6	400	30
18	**9**.018	13.5	23.4	900	20
24	**9**.024	18	31.2	1600	15
48	**9**.048	36	62.4	6400	7.5

R 36 - Отношение рабочего диапазона для пост. тока к температуре окр. среды

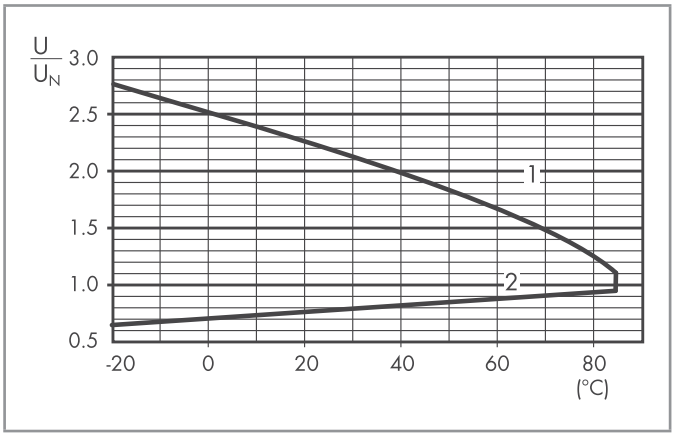

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Миниатюрные реле для монтажа на печатные платы и в розетки, 1 и 2 группы контактов

Тип 40.31/51
- 1 CO 12 A (выводы с шагом 3.5 мм)
- 1 CO 12 A (выводы с шагом 5 мм)

Тип 40.52
- 2 CO 8 A (выводы с шагом 5 мм)

Тип 40.61
- 1 CO 16 A (выводы с шагом 5 мм)




- выводы с шагом 3.5 мм для монтажа на печатную плату
- выводы с шагом 5.3 мм для монтажа в розетку
- Катушки DC (650 мВт или 500 мВт)
- Контакты не содержат кадмий
- 8 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка-контакты
- Соответствует нормам EN 60335-1
- Розетки 95 серии для монтажа на печатную плату и на рейку 35 мм (EN 60715) с винтовыми, пружинными и Push-in клеммами
- Модули 99 серии - индикация катушки и подавление электромагнитного импульса; Таймерные модули 86.30
- Категория защиты:
  RT II - защита от флюса (стандарт)
  RT III - влагозащита (опция)

* при монтаже в розетки ≤ 10 A

** Для контактов $AgSnO_2$ максимальный ток составляет 120 A - 5 мс при нормально открытом контакте.

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 37

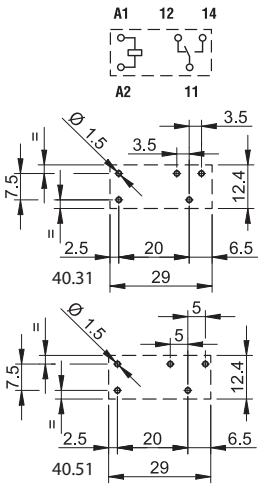	40.31/51	40.52	40.61
			
	• 1 CO 12 A (для PCB), 10 A (для розеток) • выводы с шагом 3.5 мм (40.31),выводы с шагом 5.0 мм (40.51) • PCB или розетки 95 серии	• 2 CO 8 A • выводы с шагом 5.0 мм • PCB или розетки 95 серии	• 1 CO 16 A • выводы с шагом 5.0 мм • PCB или розетки 95 серии
			
	Вид со стороны выводов Длина выводов 3.5 мм для печатного монтажа только Длина выводов 5.3 мм для печатного монтажа и для розеток См.информацию по заказам	Вид со стороны выводов Длина выводов 3.5 мм для печатного монтажа только Длина выводов 5.3 мм для печатного монтажа и для розеток См.информацию по заказам	Вид со стороны выводов Длина выводов 3.5 мм для печатного монтажа только Длина выводов 5.3 мм для печатного монтажа и для розеток См.информацию по заказам

Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)			1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток		A	12*/20	8/15	16/30**
Ном. напряжение/Макс. напряжение		В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1		ВА	3000	2000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)		ВА	1000	750	1000
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)		кВт	0.55	0.37	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В		A	12/0.6/0.25	8/0.6/0.25	16/0.6/0.25
Мин.коммутируемая мощность		мВт(В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контакта			AgNi	AgNi	AgCdO
Номин. напряж. (U_N)					
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)		—	—	—
	В DC		5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125		
Ном. мощн. AC/DC/Чувствит. DC		Вт	0.65/0.5	0.65/0.5	0.65/0.5
Рабочий диапазон	AC		—	—	—
	DC/Чувствит. DC		(0.73…1.5)U_N/(0.73…1.5)U_N	(0.73…1.5)U_N/(0.73…1.5)U_N	(0.73…1.5)U_N/(0.8…1.5)U_N
Напряжение удержания		DC	0.4 U_N	0.4 U_N	0.4 U_N
Напряжение отключения		DC	0.1 U_N	0.1 U_N	0.1 U_N
Технические параметры				
Механическая долговечность		циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1		циклов	$200 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл		мс	7/3 (10/3 чувствительная)	7/3 (12/4 чувствительная)	7/3 (10/3 чувствительная)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами		В AC	1000	1000	1000
Температура окружающей среды		°C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Категория защиты			RT II***	RT II***	RT II***
Сертификация (в соответствии с типом)					

*** См. Основные технические характеристики "Руководство по автоматизации процессов пайки" стр II.

Документ с Profsector.com

A

Миниатюрные реле для монтажа на печатные платы и в розетки, 1 и 2 группы контактов

Тип 40.31/51
- 1 CO 10 A (выводы с шагом 3.5 мм)
- 1 CO 10 A (выводы с шагом 5 мм)

Тип 40.52
- 2 CO 8 A (выводы с шагом 5 мм)

Тип 40.61
- 1 CO 16 A (выводы с шагом 5 мм)

- Катушки AC или DC в зависимости от типа
- Контакты не содержат кадмий
- 8 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка-контакты
- Соотв. Требованиям EN 60335-1
- Розетки 95 серии для монтажа на печатную плату и на рейку 35 мм (EN 60715) с винтовыми, пружинными и Push-in клеммами
- Модули 99 серии - индикация катушки и подавление электромагнитного импульса; Таймерные модули 86.30
- Категория защиты:
  RT II - защита от флюса (стандарт)
  RT III - влагозащита (опция)

* Для контактов $AgSnO_2$ максимальный ток составляет 120 A - 5 мс при нормально открытом контакте.


По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 37

40.31/51



- 1 CO 10 A
- выводы с шагом 3.5 мм (40.31), выводы с шагом 5.0 мм (40.51)
- PCB или розетки 95 серии

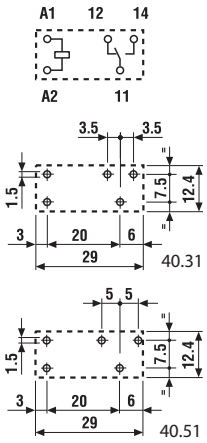


Вид со стороны выводов

Длина выводов 5.3 мм для печатного монтажа и для розеток

40.52



- 2 CO 8 A
- выводы с шагом 5.0 мм
- PCB или розетки 95 серии




Вид со стороны выводов

Длина выводов 5.3 мм для печатного монтажа и для розеток

40.61



- 1 CO 16 A
- выводы с шагом 5.0 мм
- PCB или розетки 95 серии



Вид со стороны выводов

Длина выводов 5.3 мм для печатного монтажа и для розеток

Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20	8/15	16/30*
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500	400	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.37	0.3	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.3/0.12	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Мин.коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi	AgCdO
Характеристики катушки				
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
	В DC	—	5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125	—
Ном. мощн. AC/DC/Чувствит. DC	ВА (50 Гц)/Вт/Вт	1.2/—/—	1.2/0.65/0.5	1.2/—/—
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC/Чувствит. DC	—	(0.73…1.5)U_N/(0.73…1.5)U_N	—
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N/—	0.8 U_N/0.4 U_N	0.8 U_N/—
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N/—	0.2 U_N/0.1 U_N	0.2 U_N/—
Технические параметры				
Механическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$200 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	7/3	7/3 - (12/4 чувствительная)	7/3
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Категория защиты		RT II**	RT II**	RT II**
Сертификация (в соответствии с типом)				

** См. Основные технические характеристики "Руководство по автоматизации процессов пайки" стр II..

X-2017, www.findernet.com



Документ с Profsector.com

Реле для печатного монтажа

Тип 40.11
- 1 CO 10 A - плоский корпус
- Катушки DC (чувствительные)

Тип 40.xx.6
- Бистабильные реле, типы: 40.31, 40.51, 40.52 и 40.61
- Бистабильные (одна катушка)

- Контакты не содержат кадмий
- 8 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка-контакты
- Розетки 95 серии для монтажа на печатную плату и на рейку 35 мм (EN 60715) с винтовыми, пружинными и Push-in клеммами
- Категория защиты:
  RT II - защита от флюса (стандарт)
  RT III - влагозащита (опция)

	40.11	**40.xx.6**
		
	• 1 CO 10 A • Монтажа на печатную плату, высота 12.7 мм	• Бистабильные версии (1 катушка) • Шаг выводов 3.5 мм или 5 мм • PCB или розетки 95 серии
	  Вид со стороны выводов Длина выводов 3.5 мм только для печатного монтажа	Тип бистабильной версии (1 катушка): 40.31.6… 40.51.6… 40.52.6… 40.61.6… Схемы соединений см. на стр. 36 Длина выводов 5.3 мм для печатного монтажа и для розеток

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 37

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)	См. серии 40.31 40.51 40.52 40.61 page 30
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500	
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.37	
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.3/0.12	
Мин.коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	300 (5/5)	
Стандартный материал контакта		AgCdO	
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	—	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60	
Ном. мощн. AC/DC/Чувствит. DC	ВА (50 Гц)/Вт/Вт	—/—/0.5	1.0/1.0/—
Рабочий диапазон	AC	—	(0.8…1.1)U_N
	DC/Чувствит. DC	—/(0.73…1.75)U_N	(0.8…1.1)U_N / —
Напряжение удержания	AC/DC	—/0.4 U_N	—
Напряжение отключения	AC/DC	—/0.1 U_N	—
Технические параметры			
Механическая долговечность	циклов	$20 \cdot 10^6$	См. серии 40.31 40.51 40.52 40.61 Мин. длительность импульса ≥ 20 mc
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$200 \cdot 10^3$	
Время вкл/выкл	мс	12/4	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6 (8 мм)	
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	
Категория защиты		RT I**	
Сертификация (в соответствии с типом)			


** См. Основные технические характеристики "Руководство по автоматизации процессов пайки" стр II..

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

A

Пример: 40 серия PCB реле, 2 переключающих контакта (DPDT), катушка 230 В AC.



Серия

Тип
1 = ПМ - для 3.5 мм выводов, плоский корпус
3 = ПМ - для 3.5 мм выводов
5 = ПМ - для 5 мм выводов
6 = ПМ - для 5 мм выводов

Кол-во контактов
1 = 1 CO контакт
2 = 2 CO контакта

Тип катушки
6 = бистабильная для AC/DC
7 = чувствительная DC, 0.5 Вт
8 = AC (50/60 Гц)
9 = стандарт DC, 0.65 Вт

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
См.таблицу ниже

B: Схема контакта
0 = CO (nPDT)
3 = NO (nPST)

C: Опции
0 = Длина выводов 5.3 мм (для монтажа в розетки)
2 = Длина выводов 3.5 мм (для печатного монтажа)

D: Варианты
0 = Стандарт
1 = Защищенная версия (RT III)
3 = Высокотемпературная защищенная версия (+125 °C)

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип монтажа, длина выводов	Тип	Питание катушки	A	B	C	D
Реле для печатного монтажа, длина выводов 3.5 мм	40.11	Чувств. DC	**2** (AgCdO) - 4 ($AgSnO_2$)	**0**	**0**	**0**
	40.31/51	Стандартные DC/Чувств. DC	**1** (AgNi)	**0** - 3	**2**	**0** - 1
	40.61	Стандартные DC/Чувств. DC	1 (AgNi) - **2** (AgCdO)	**0** - 3	**2**	**0** - 1
Реле для печатного монтажа / для монтажа в розетки длина выводов 5.3 мм	40.31/51	AC/Чувств. DC	**0** (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	**0** - 3	**0**	**0** - 1
	40.31/51	Стандартные DC	**0** (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	**0** - 3	**0**	**0** - 1 - 3
	40.52	AC/Чувств. DC	**0** (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	**0** - 3	**0**	**0** - 1
	40.52	Стандартные DC	**0** (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	**0** - 3	**0**	**0** - 1 - 3
	40.61	AC/Чувств. DC	**0** (AgCdO) - 4 ($AgSnO_2$)	**0** - 3	**0**	**0** - 1
	40.61	Стандартные DC	**0** (AgCdO) - 4 ($AgSnO_2$)	**0** - 3	**0**	**0** - 1 - 3
	40.31/51/52	бистабильная	**0** (AgNi)	**0**	**0**	**0**
	40.61	бистабильная	**0** (AgCdO)	**0**	**0**	**0**

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Технические параметры

			1 контакт		2 контакт	
Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed						
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400		230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	400	250	400
Уровень загрязнения			3	2	3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой						
Тип изоляции			Усиленный (8 мм)		Усиленный (8 мм)	
Категория перегрузки			III		III	
Расчетное импульсное напряжение		kB (1.2/50 мкс)	6		6	
Электрическая прочность		В AC	4000		4000	
Изоляция между соседними контактами						
Тип изоляции			—		Базовый	
Категория перегрузки			—		II	
Расчетное импульсное напряжение		kB (1.2/50 мкс)	—		2.5	
Электрическая прочность		В AC	—		2000	
Изоляция между разомкнутыми контактами						
Тип расцепления			Микро-расцепление		Микро-расцепление	
Электрическая прочность		В AC/kB (1.2/50 мкс)	1000/1.5		1000/1.5	
Изоляция между клеммами катушки						
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)		kB(1.2/50 µs)	2			
Прочее						
Время дребезга: NO/NC		мс	2/5			
Виброустойчивость (10…150)Гц: NO/NC		g	20/5 (на 1 контакт)		14/2 (на 2 контакта)	
Ударопрочность NO/NC		g	20/13 (на 1 контакт)		20/12 (на 2 контакта)	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.65			
	при номинальном токе	Вт	1.2 (40.11/31/51)		2 (40.61/52)	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 5			

Документ с Profsector.com

Характеристика контактов

A

F 40.1 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Тип 40.31/51/61 (страница 29)




F 40.2 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Тип 40.52 (страница 29)




F 40.3 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Тип 40.31/51/61 (страница 30)




F 40.4 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Тип 40.52 (страница 30)

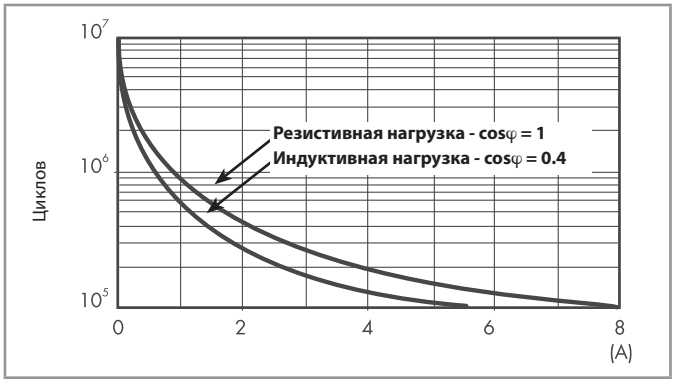


F 40.5 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Тип 40.11 (страница 31)

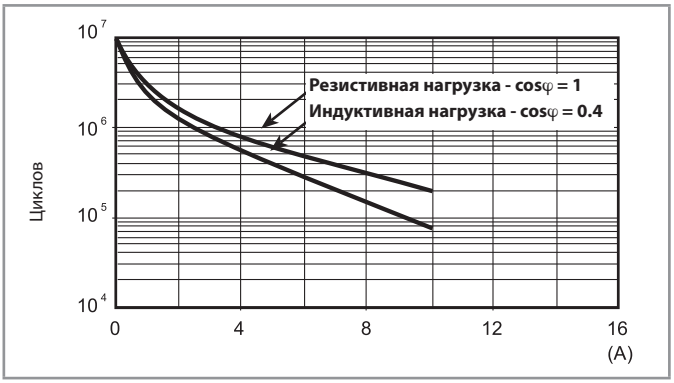

H 40.1 - Макс. отключающая способность DC1
Тип 40.31/51/52/61 (страница 29)

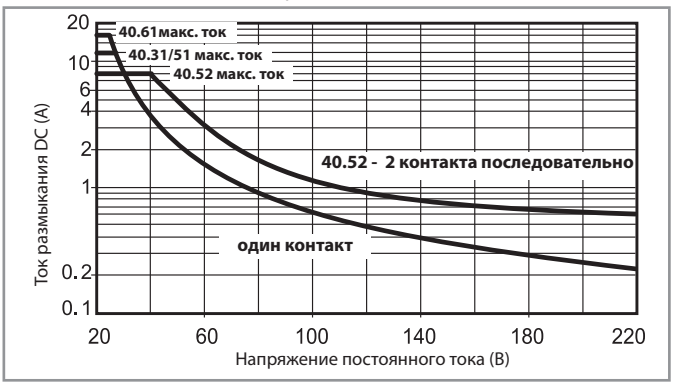

H 40.2 - Макс. отключающая способность DC1
Тип 40.31/51/52/61 (страница 30) и 40.11 (страница 31)

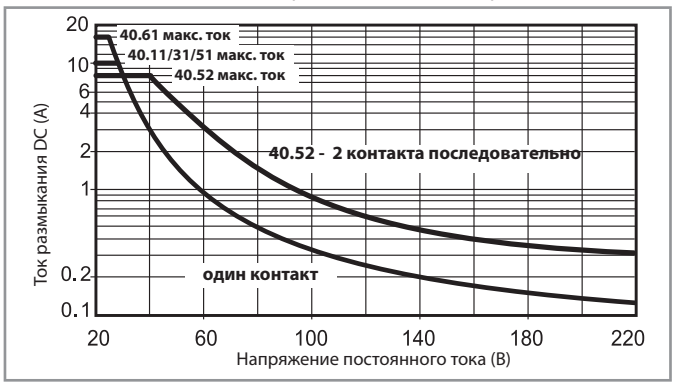

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет $100 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки

Версия для DC (0.65 Вт - стандартная, типы 40.31/51/52/61)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
5	**9**.005	3.65	7.5	38	130
6	**9**.006	4.4	9	55	109
7	**9**.007	5.1	10.5	75	94
9	**9**.009	6.6	13.5	125	72
12	**9**.012	8.8	18	220	55
14	**9**.014	10.2	21	300	47
18	**9**.018	13.1	27	500	36
21	**9**.021	15.3	31.5	700	30
24	**9**.024	17.5	36	900	27
28	**9**.028	20.5	42	1200	23
36	**9**.036	26.3	54	2000	18
48	**9**.048	35	72	3500	14
60	**9**.060	43.8	90	5500	11
90	**9**.090	65.7	135	12500	7.2
110	**9**.110	80.3	165	18000	6.2
125	**9**.125	91.2	188	23500	5.3

Версия для DC (0.5 Вт - версия с повышенной чувствительносью, типы 40.31/51/52/61)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
5	**7**.005	3.7	7.5	50	100
6	**7**.006	4.4	9	75	80
7	**7**.007	5.1	10.5	100	70
9	**7**.009	6.6	13.5	160	56
12	**7**.012	8.8	18	288	42
14	**7**.014	10.2	21	400	35
18	**7**.018	13.2	27	650	27.7
21	**7**.021	15.4	31.5	900	23.4
24	**7**.024	17.5	36	1150	21
28	**7**.028	20.5	42	1600	17.5
36	**7**.036	26.3	54	2600	13.8
48	**7**.048	35	72	4800	10
60	**7**.060	43.8	90	7200	8.4
90	**7**.090	65.7	135	16200	5.6
110	**7**.110	80.3	165	23500	4.7
125	**7**.125	91.2	188	32000	3.9

* U_{min} = 0.8 U_N для 40.61

Версия для DC (0.5 Вт - версия с повышенной чувствительносью, типы 40.11)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**7**.006	4.4	10.5	75	80
12	**7**.012	8.8	21	300	40
24	**7**.024	17.5	42	1200	20
48	**7**.048	35	84	4600	10.4
60	**7**.060	43.8	105	7200	8.3

Версия для AC (типы 40.31/51/52/61)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50 Гц)
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	4.8	6.6	21	168
12	**8**.012	9.6	13.2	80	90
24	**8**.024	19.2	26.4	320	45
48	**8**.048	38.4	52.8	1350	21
60	**8**.060	48	66	2100	16.8
110	**8**.110	88	121	6900	9.4
120	**8**.120	96	132	9000	8.4
230	**8**.230	184	253	28000	5
240	**8**.240	192	264	31500	4.1

Версия для AC/DC - бистабильная (типы 40.31/51/52/61)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N	Сопротивл. катушки** R_{DC}
В		В	В	Ω	мА	Ω
5	**6**.005	4	5.5	23	215	37
6	**6**.006	4.8	6.6	33	165	62
12	**6**.012	9.6	13.2	130	83	220
24	**6**.024	19.2	26.4	520	40	910
48	**6**.048	38.4	52.8	2100	21	3,600
110	**6**.110	88	121	11000	10	16,500


** R_{DC} = Сопротивление при DC, R_{AC} = 1.3 x R_{DC} 1 Вт

Документ с Profsector.com


Характеристики катушки

A


R 40 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Стандартная катушка

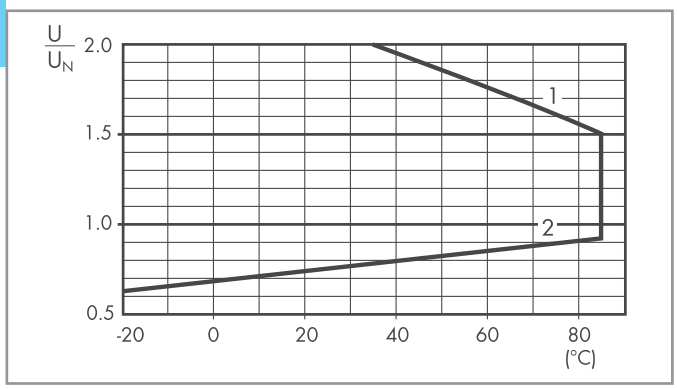

R 40 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Чувствительная катушка, типы 40.31/51/52/61

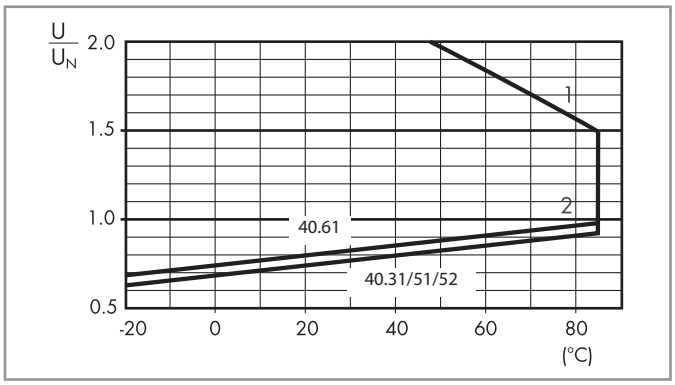


R 40 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Чувствительная катушка, типы 40.11

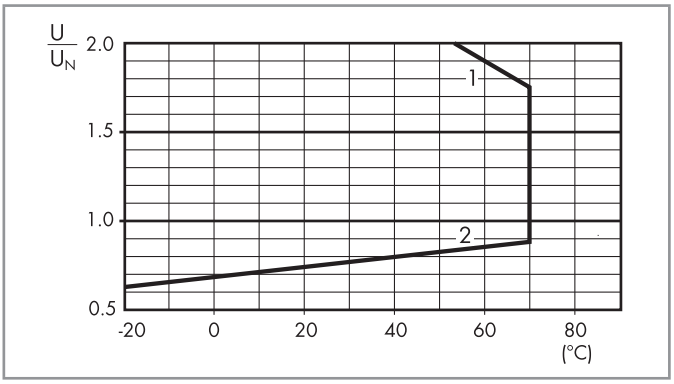

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.


R 40 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

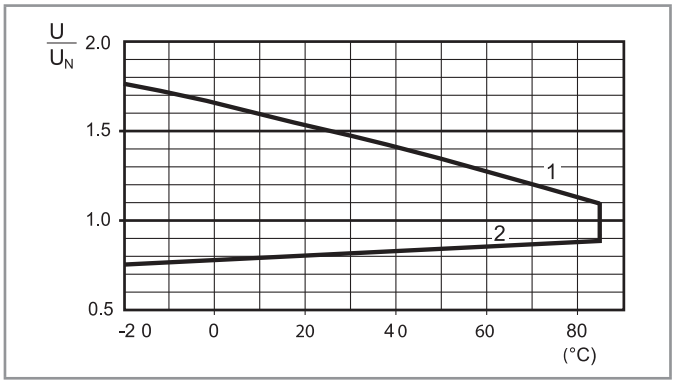

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.


Схема соединения для бистабильной чувствительной катушки реле 40 серии

Работа при AC

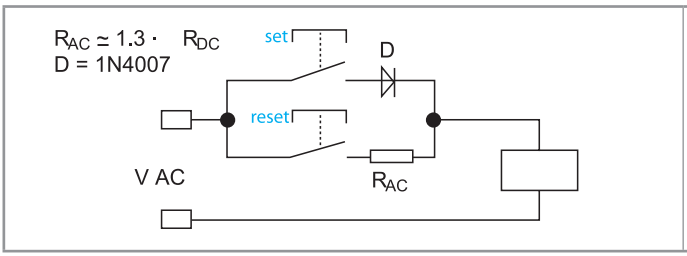

При нажатии на кнопку ПУСК, реле намагничивается через диод и контакты реле переходят в положение пуска и остаются в этом же положении.
При моментальном замыкании переключателя СБРОС, реле размагничивается через ограничительный резистор по переменному току (R_{AC}) и контакты возвращаются в положение сброса.

Работа при DC

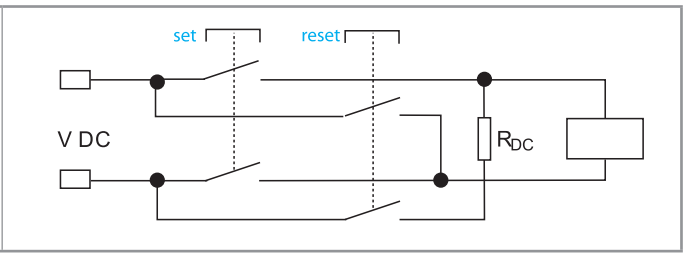

При нажатии на кнопку ПУСК, реле намагничивается и контакты реле переходят в положение пуска и остаются в этом же положении.
При моментальном замыкании переключателя СБРОС, реле размагничивается через ограничительный резистор по переменному току (R_{DC}) и контакты возвращаются в положение сброса.


Примечание: Минимальная длительность импульса на ПУСК или СБРОС составляет 20 мс. Максимальное время не ограничено. При работе, обязательно убедитесь, что контакты ПУСК и СБРОС не сработали одновременно.

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 40.31/51/52/61(страница 29)



Тип 40.31/51/52/61 (страница 30)



Тип 40.11 (страница 31)




* (3.5 или 5.3)мм см код заказа

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 95
Розетки и аксессуары для реле 40 Серии



95.P5

См. стр. 39

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02 	95.P3	40.31	**Розетки с клеммами Push-in** - быстрый монтаж проводов - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим
	95.P5	40.51 40.52 40.61			



95.05

См. стр. 41

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02 	95.03	40.31	**Розетка с винтовыми клеммами** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим
	95.05	40.51 40.52 40.61			



95.55

См. стр. 42

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02 	95.55	40.51 40.52 40.61	**Розетка с пружинным зажимом** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим



95.85.3

См. стр. 43


Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80 	95.83.3	40.31	**Розетка с винтовыми клеммами** - Верхние клеммы - контакты NO и COM - Нижние клеммы - контакты Катушка и NC	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим
	95.85.3	40.51 40.52 40.61			



95.95.3

См. стр. 44

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80 	95.93.3	40.31	**Розетка с винтовыми клеммами** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим
	95.95.3	40.51 40.52 40.61			



95.65

См. стр. 45

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.01 	95.63	40.31	**Розетка с винтовыми клеммами** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Металлический зажим
	95.65	40.51 40.52 40.61			




95.13.2

См. стр. 46

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	95.13.2	40.31	**Розетка PCB**	Для печатного монтажа	- Металлический зажим - Пластиковый зажим
—	95.15.2	40.51 40.52 40.61			

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



95.P5
Сертификация
(В соответствии с типом):

CE cULus US
RINA



095.91.3





060.48

Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)		**95.P3**	**95.P5**
Тип реле		40.31	40.51, 40.52, 40.61
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	
8-полюсная перемычка		097.58	
2-полюсная перемычка (Шаг 12.5 мм)		097.52	
2-полюсная перемычка (Шаг 4.6 мм)		097.42	
Держатель маркировки (для маркировки тип 060.48)		097.00	
Маркировочная этикетка		095.00.4	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02	
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В*	
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)	
Длина зачистки провода	мм	8	
Мин. сечение провода для розеток 95.P3 и 95.P5		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. сечение провода для розеток 95.P3 и 95.P5		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

* При токе > 10 A необходимо подключить разъем с контактами впараллель(21с11,24с14,22с12).
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

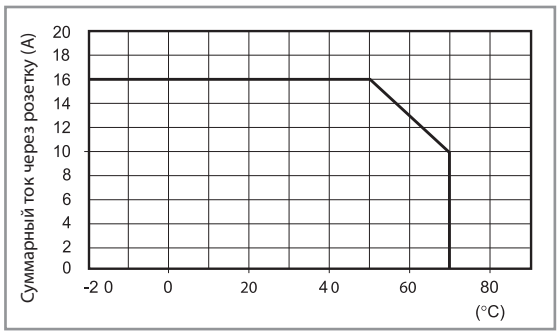


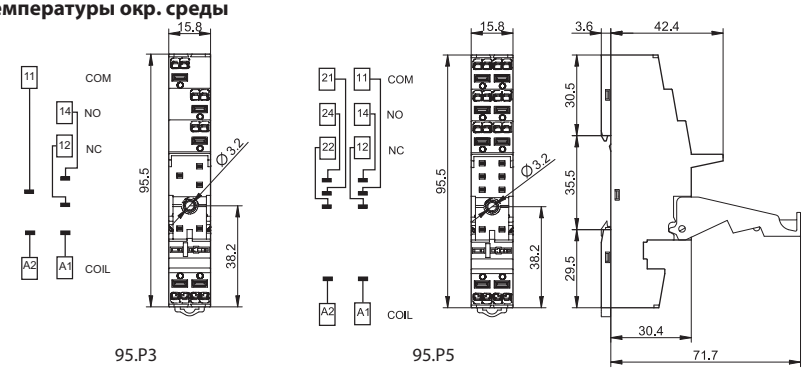



097.58


8- полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5	097.58
Номинальные значения	10 A - 250 В

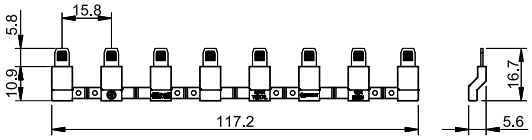



097.52

2- полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В




Документ с Profsector.com



097.42


2- полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5	097.42
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.00

Держатель маркировки для розеток 95.P3 и 95.P5	097.00





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.P3 и 95.P5		
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

Документ с Profsector.com



95.05


Сертификация (В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку	**95.03 синий**	**95.03.0 черный**	**95.05 синий**	**95.05.0 черный**
Тип реле	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Аксессуары				
Металлическая клипса	095.71			
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)	095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
8-полюсная перемычка	095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Держатель маркировки (для маркировки тип 060.48)	097.00			
Маркировочная этикетка	095.00.4			
Модули (см. таблицу ниже)	99.02			
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)	86.30			
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.01 и в держатель маркировки 097.00; 48 знаков, 6 x 12 mm, для термотрансферных принтеров CEMBRE	060.48			
Технические параметры				
Номинальные значения	10 A - 250 В*			
Изоляция	6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70 (см. схему L95)			
Момент затяжки винта Нм	0.5			
Длина зачистки провода мм	8			
Макс. размер провода для розеток 95.03 и 95.05	одножильный провод		многожильный провод	
мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	




095.01





060.48

* При токе > 10 А необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

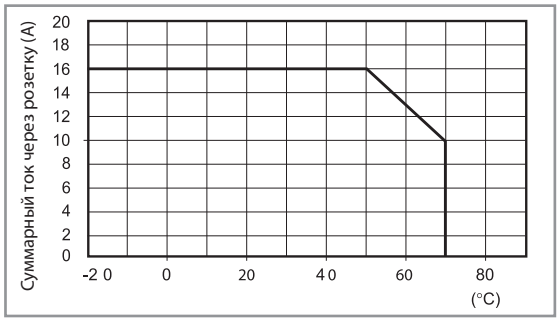


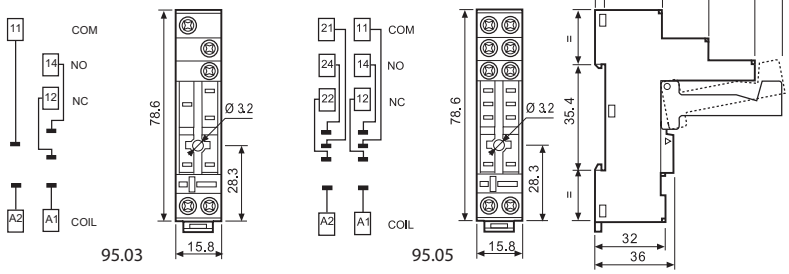



095.18

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.03 и 95.05	095.18 (синий)	095.18.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.03 и 95.05		
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 95
Розетки и аксессуары для реле 40 Серии



95.55

Сертификация (В соответствии с типом):

Розетка с пружинным зажимом для установки на поверхность или на 35 мм рейку		95.55 синий	95.55.0 черный
Тип реле		40.51, 40.52, 40.61	
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02	
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В*	
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–25…+70 (см. схему L95)	
Длина зачистки провода	мм	8	
Макс. размер провода для розеток 95.55		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x (0.5…1.5)	2 x (0.5…1.5)
	AWG	2 x (21…18)	2 x (21…18)




095.91.3




060.48

* При токе > 10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

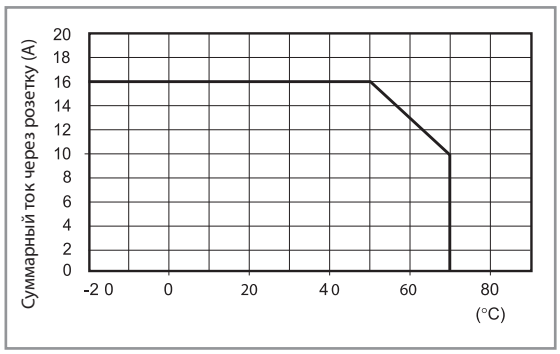

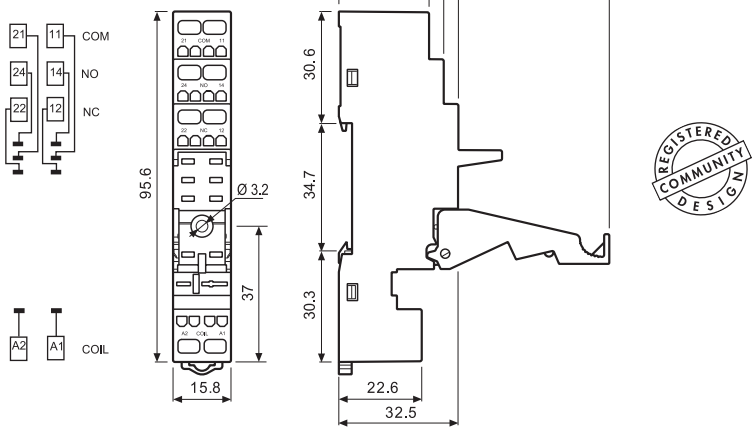

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.240.0000



86.30

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02


Сертификация (В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.55		
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



95.85.3

Сертификация
(В соответствии с типом):



095.91.3





060.48

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		**95.83.3 синий**	**95.83.30 черный**	**95.85.3 синий**	**95.85.30 черный**
Тип реле		40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Аксессуары					
Металлическая клипса		095.71			
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
8-полюсная перемычка		095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Маркировочная этикетка		095.00.4			
Модули (см. таблицу ниже)		99.80			
Держатель маркировки		097.00			
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В*			
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами (только для 95.83.3)			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)			
Момент затяжки винта	Нм	0.5			
Длина зачистки провода	мм	7			
Макс. размер провода для розеток 95.83.3 и 95.85.3		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

* При токе > 10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

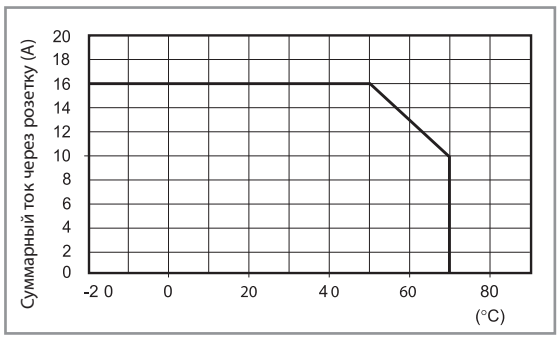

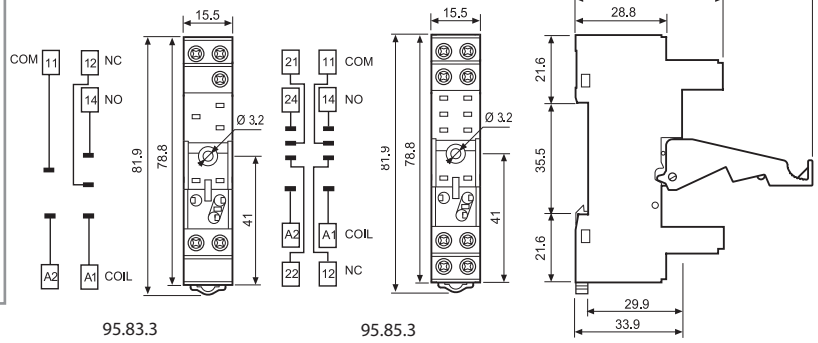


95.83.3 95.85.3



095.08

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.83.3 и 95.85.3	095.08 (синий)	095.08.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	

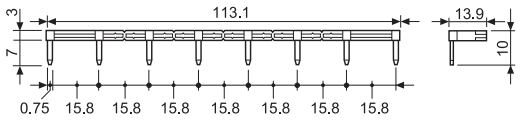



99.80

Сертификация
(В соответствии с типом):


Модули 99.80 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.83.3 и 95.85.3

		синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.80.8.230.07

* Модули в черном корпусе оставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

Документ с Profsector.com



95.95.3

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		**95.93.3 синий**	**95.93.30 черный**	**95.95.3 синий**	**95.95.30 черный**
Тип реле		40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Аксессуары					
Металлическая клипса		095.71			
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
8-полюсная перемычка		095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Маркировочная этикетка		095.00.4			
Модули (см. таблицу ниже)		99.80			
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В*			
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)			
Момент затяжки винта	Нм	0.5			
Длина зачистки провода	мм	8			
Макс. размер провода для розеток 95.93.3 и 95.95.3		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	




060.48




095.91.3

* При токе > 10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

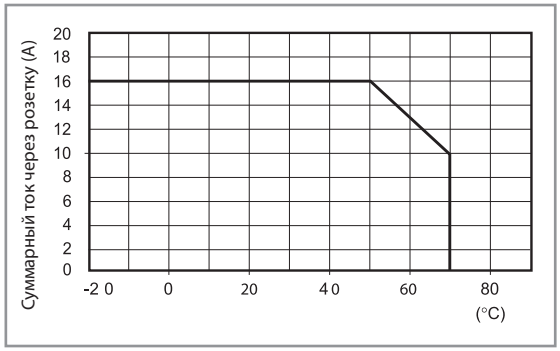

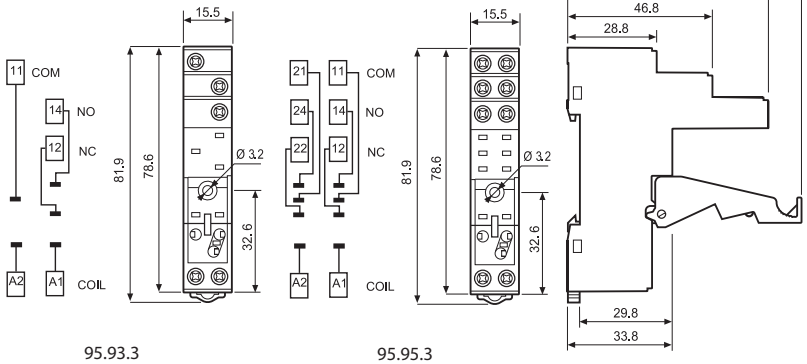


95.93.3 95.95.3

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.83.3 и 95.85.3	095.08 (синий)	095.08.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



095.08





99.80

Сертификация
(В соответствии с типом):

* Модули в черном корпусе оставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.


Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.93.3 и 95.95.3		
		синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.80.8.230.07

Документ с Profsector.com



95.63

Сертификация
(В соответствии с типом):




95.65


Сертификация
(В соответствии с типом):


Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку		**95.63 синий**	**95.65 синий**
Тип реле		40.31	40.51, 40.52, 40.61
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
8-полюсная перемычка		095.08	095.08
Модули (см. таблицу ниже)		99.01	—
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В*	
Изоляция (между катушкой и контактами)		6 кВт (1.2/50 мкс)	2 кВт AC
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	7	
Макс. размер провода для розеток 95.63 и 95.65		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

* При токе > 10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

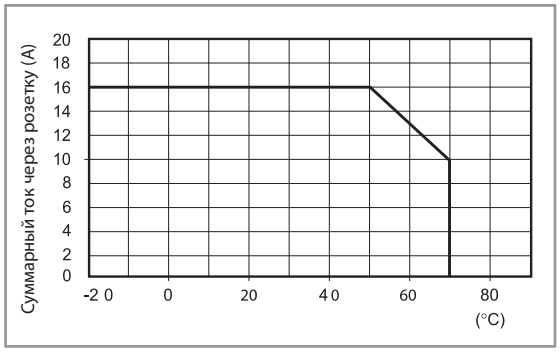


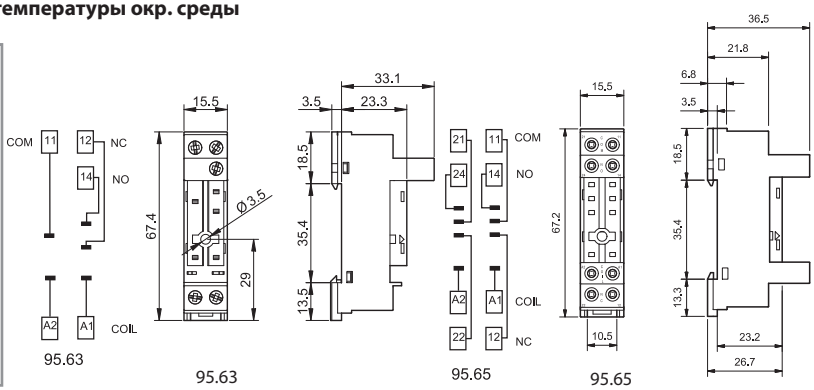



095.08

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.63 и 95.65	095.08 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В

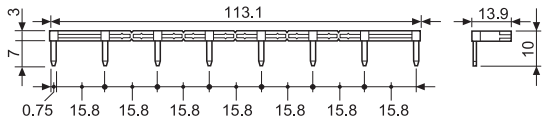



99.01

Сертификация
(В соответствии с типом):

* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.63		**синий***
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.01.3.000.00
Диод (+A2, нестандартная полярность)	(6…220)В DC	99.01.2.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.01.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.01.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.01.9.220.99
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(6…24)В DC	99.01.9.024.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(28…60)В DC	99.01.9.060.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(110…220)В DC	99.01.9.220.79
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.01.8.230.07

Документ с Profsector.com

A



95.13.2




95.15.2

Сертификация
(В соответствии с типом):

PCB розетка с удерживающим зажимом	95.13.2 синий	95.13.20 черный	95.15.2 синий	95.15.20 черный
Тип реле	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Аксессуары				
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	095.51			
Пластиковый удерживающий зажим	095.52			
Технические параметры				
Номинальные значе ния	12 A - 250 В		10 A - 250 В*	
Изоляция	6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70			


* При токе > 10 А необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

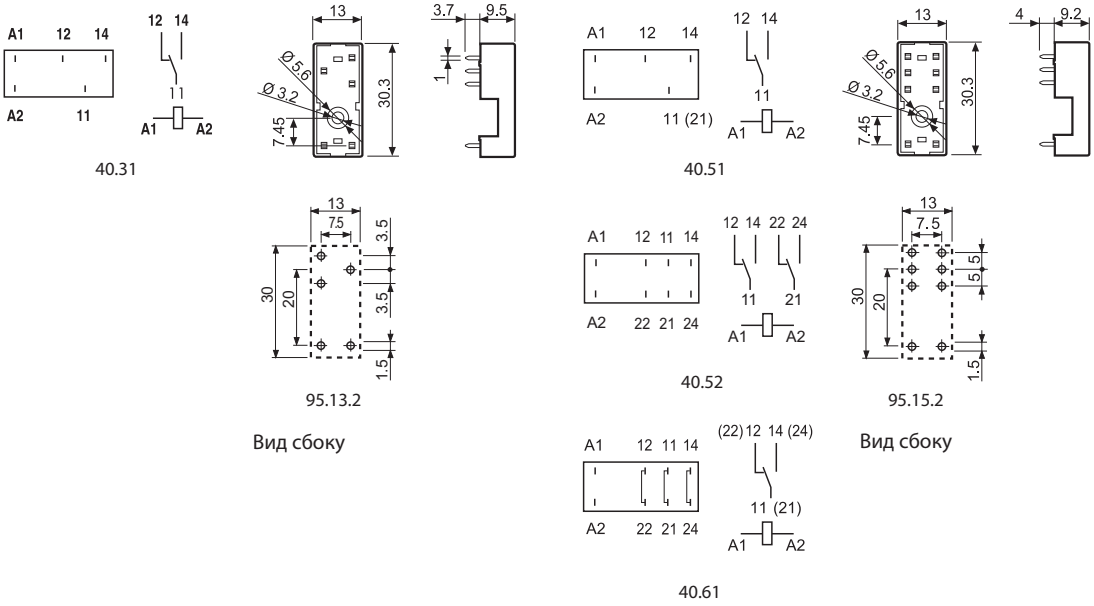

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

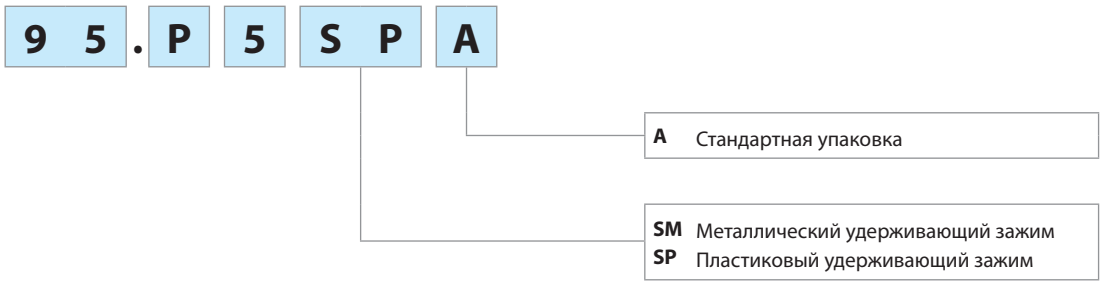

X-2017, www.findernet.com
Документ с Profsector.com







1 и 2 группы контактов,
Низкопрофильные (высота 15.7 мм)
Тип 41.31
- 1 группа контактов 12 A (выводы с шагом 3.5 мм)

Тип 41.52
- 2 группы контактов 8 A (выводы с шагом 5.0 мм)

Тип 41.61
- 1 группа контактов 16 A (выводы с шагом 5.0 мм)

Для монтажа на печатную плату
- напрямую или в PCB-разъем
Крепление на рейку 35 мм
- с использованием винтовых и безвинтовых розеток

- катушка AC и DC
- 8 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка - контакты
- Контакты не содержат кадмий
- Уровень защиты: стандарт RT II, (опция RT III)

	41.31	**41.52**	**41.61**
			
	• Выводы с шагом 3.5 мм • 1 группа контактов 12 A • Монтаж на печатную плату или в розетку	• Выводы с шагом 5.0 мм • 2 группы контактов 8 A • Монтаж на печатную плату или в розетку	• Выводы с шагом 5.0 мм • 1 группа контактов 16 A • Монтаж на печатную плату или в розетку
			
			
	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)			1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток		A	12/25	8/15	16/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение		В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1		ВА	3000	2000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)		ВА	600	400	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)		кВт	0.5	0.3	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В		A	12/0.3/0.12	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность		мВт(В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта			AgNi	AgNi	AgNi
Характеристики катушки					
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)		24 - 230	24 - 230	24 - 230
	В DC		5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт		0.75/0.4	0.75/0.4	0.75/0.4
Рабочий диапазон	AC		$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC		$(0.7…1.5)U_N$	$(0.7…1.5)U_N$	$(0.7…1.5)U_N$
Напряжение удержания	AC/DC		0.8/0.4 U_N	0.8/0.4 U_N	0.8/0.4 U_N
Напряжение отключения	AC/DC		0.15/0.1 U_N	0.15/0.1 U_N	0.15/0.1 U_N
Технические параметры					
Механическая долговечность AC/DC		циклов	$10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1		циклов	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл		мс	8/6	8/6	8/6
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами		В AC	1000	1000	1000
Температура окружающей среды		AC/DC °C	–40…+70/–40… +85	–40…+70/–40… +85	–40…+70/–40… +85
Категория защиты			RT II	RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)					

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 41
Низкопрофильные бистабильные PCB реле 8 - 16 A

A





1- и 2-полюсные поляризованные бистабильные, низкопрофильные реле (высота 15.7 мм)

Тип 41.52
- 2 группы контактов 8 A (выводы с шагом 5.0 мм)

Тип 41.61
- 1 группа контактов 16 A (выводы с шагом 5.0 мм)



Монтаж на печатную плату

- Поляризованные бистабильные реле с двумя катушками
- 10 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка - контакты
- Контакты не содержат кадмий
- Уровень защиты: стандарт RT II

	41.52.6.xxx	**41.61.6.xxx**
		
	• 2-полюсные, 8 A • Монтаж на печатную плату	• 1-полюсные, 16 A • Монтаж на печатную плату
		
	Версия с двумя катушками: A3(+) A2 (–) = Set A3(+) A1 (–) = Reset	Версия с двумя катушками: A3(+) A2 (–) = Set A3(+) A1 (–) = Reset
		
	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток (I_N/I_{max}) A	8/15	16/30
Ном. напряжение/ Макс. напряжение (U_N/U_{max}) В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	350	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	500 (5/100)	500 (5/100)
Стандартный материал контакта	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В DC	5 - 12 - 24	5 - 12 - 24
Ном.мощность (P_N) Вт	0.65	0.65
Рабочий диапазон DC	$(0.7…1.1)U_N$	$(0.7…1.1)U_N$
Мин. продолжительность импульса мс	20	20
Макс. продолжительность импульса с	30	30
Технические параметры		
Механическая долговечность DC циклов	$5 \cdot 10^6$	$5 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	10/5	10/10
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	6 (10 мм)	6 (10 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+85	–40…+85
Категория защиты	RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)	—	

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

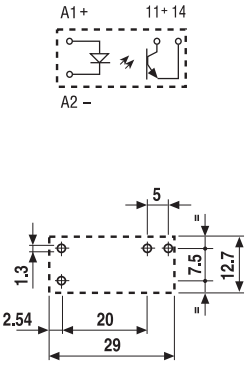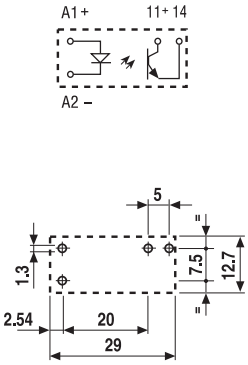Твердотельные реле **Для монтажа на печатную плату** **- напрямую или в PCB-разъем** **Крепление на рейку 35 мм** **- с использованием винтовых и безвинтовых розеток** • Коммутация одной цепи: - 5 A 24 В DC - 3 A 240 В AC • Бесшумное скоростное переключение, большая долговечность • Светодиодный индикатор • Низкопрофильные, высота 15.7 мм • Влагонепроницаемые: RT III • Изоляция на 2500 В AC, ввод-вывод	**41.81 - 9024**  • Коммутация 5 A, 24 В DC • PCB или розетки 93 серии	**41.81 - 8240**  • Коммутация 3 A, 240 В AC • Переключение при переходе через нуль • PCB или розетки 93 серии
	 Вид со стороны выводов	 Вид со стороны выводов

Выходная цепь					
Контактная группа (конфигурация)		1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток/ Макс. пиковый ток (10 мс)	A	5/40		3/40	
Нам. напряжение/ Макс. блокирующее напряжение	В	(24/35)DC		(240/—)AC	
Диапазон напряжений на переключение	В	(1.5…24)DC		(12…275)AC	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—		600	
Минимальная коммутируемая мощность	мА	1		50	
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ.	мА	0.01		1	
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ.	В	0.3		1.1	
Входная цепь					
Номинальное напряжение	В DC	12	24	12	24
Рабочий диапазон	В DC	8…17	14…32	8…17	14…32
Ток управления	мА	5.5	9	8.8	9
Напряжение отключения	В DC	4	9	4	9
Полное сопротивление	Ом	1550	2600	1030	2600
Технические параметры					
Время вкл./выкл	мс	0.05/0.25		10/10	
Электрическая прочность между входом/ выходом	В AC	2500		2500	
Температура окружающей среды	°C	–20…+60		–20…+60	
Категория защиты		RT III		RT III	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus			

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

A

Электромеханическое реле (EMR)

Пример: Низкопрофильные PCB реле 41 серии, контакты 2 CO (DPDT), напряжение катушки 24 В DC.

										A	B	C	D		
4	1	.	5	2	.	9	.	0	2	4	.	0	0	1	0

Серия

Тип
3 = ПМ - для 3.5 мм выводов
5 = ПМ - для 5.0 мм выводов
6 = ПМ - для 5.0 мм выводов

Кол-во контактов
1 = 1 переключающий контакт для
41.31, 12 A
41.61, 16 A
2 = 2 переключающих контакта для
41.52, 8 A

Тип катушки
6 = Бистабильные DC, 2-катушечные
8 = AC
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgNi
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

B: Схема контакта
0 = CO (nPDT)
3 = NO (nPST)

C: Опции
0 = Технологическая линия 0
1 = Технологическая линия 1

D: Варианты
0 = Категория защиты (RT II)
1 = Защищенная версия (RT III)
6 = Бистабильная версия (RT II)

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
41.31	DC	**0** - 4 - 5	**0** - 3	**1**	**0** - 1
41.52	DC	**0** - 5	**0** - 3	**1**	**0** - 1
41.61	DC	**0** - 4	**0** - 3	**1**	**0** - 1
41.31/52/61	AC	**0**	**0**	**0**	**0**
41.52	DC бистабильные	4	**0**	**1**	**6**
41.61	DC бистабильные	4	**0** - 3	**1**	**6**

Твердотельное реле (SSR)

Пример: Низкопрофильные твердотельные PCB реле 41 серии, выход 5 A, напряжение входной цепи 24 В DC.

4	1	.	8	1	.	7	.	0	2	4	.	9	0	2	4

Серия

Тип
8 = твердотельное реле

Выход
1 = 1 NO (SPST-NO)

Входная схема
См. входные характеристики

Выходная схема
9024 = 5 A - 24 В DC
8240 = 3 A - 240 В AC

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Электромеханическое реле

A

Технические параметры

			1 контакт		1-полюсные бистабильные	2 контакт		2-полюсные бистабильные
Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed								
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400		230/400	230/400		230/400
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	400	250	250	400	250
Уровень загрязнения			3	2	2	3	2	2
Изоляция между катушкой и контактной группой								
Тип изоляции			Усиленный (8 мм)		Усиленный (10 мм)	Усиленный (8 мм)		Усиленный (10 мм)
Категория перегрузки			III		III	III		III
Расчетное импульсное напряжение		kB (1.2/50 мкс)	6		6	6		6
Электрическая прочность		В AC	4000		4000	4000		4000
Изоляция между соседними контактами								
Тип изоляции			—		—	Базовый		Базовый
Категория перегрузки			—		—	III		III
Расчетное импульсное напряжение		kB (1.2/50 мкс)	—		—	4		4
Электрическая прочность		В AC	—		—	2000		2000
Изоляция между разомкнутыми контактами								
Тип расцепления			Микро-расцепление			Микро-расцепление		
Электрическая прочность		В AC/kB (1.2/50 мкс)	1000/1.5			1000/1.5		
Изоляция между клеммами катушки								
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)		kB(1.2/50 µs)	2					
Прочее								
Время дребезга: NO/NC		мс	4/6 (моностабильные) - 2/10 (бистабильные)					
Виброустойчивость (5…55)Гц: NO/NC		g	15/2 (моностабильные) - 5/3 (бистабильные)					
Ударопрочность		g	16 (моностабильные) - 10 (бистабильные)					
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.4 (моностабильные)					
	при номинальном токе	Вт	1.7 (41.31)		1.2 (41.52)			1.8 (41.61)
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 5					

Документ с Profsector.com


A

Характеристика контактов

F 41 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке (одностабильное версия) - Типы 41.31/61




F 41 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке (одностабильное версия) - Типы 41.52

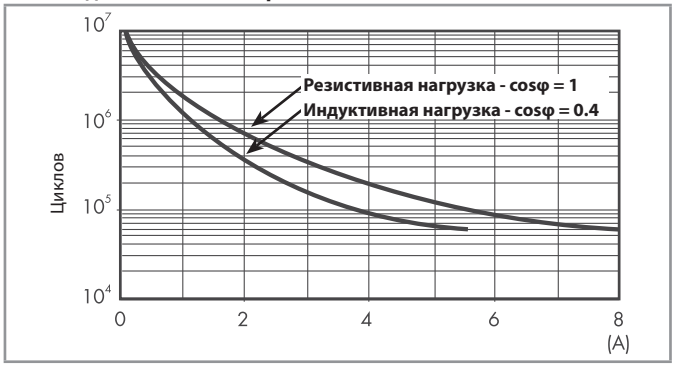

F 41 - Электрическая долговечность (AC) при различной на грузке на контактах (бистабильные версии)



H 41- Макс. отключающая способность DC1

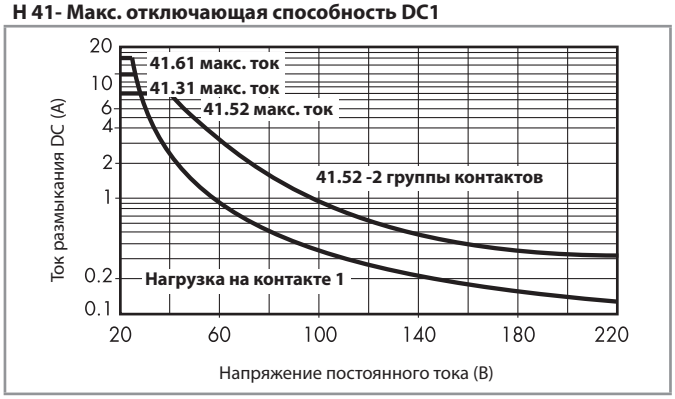

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 · 10^3 циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
- Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки

Параметры катушки AC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
24	**8**.024	19.2	26.4	350	31.6
230	**8**.230	184	253	32500	3.2


Параметры катушки DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
5	**9**.005	3.5	7.5	62	80
6	**9**.006	4.2	9	90	66.7
12	**9**.012	8.4	18	360	33.3
24	**9**.024	16.8	36	1440	16.7
48	**9**.048	33.6	72	5760	8.3
60	**9**.060	42	90	9000	6.6
110	**9**.110	77	165	24200	4.5

Параметры катушки DC (бистабильная)


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон Вкл. U_{min}	Выкл. U_{min}	Вкл./Выкл. U_{max}	Сопротивл. R	Номинальная мощность катушки
В		В	В	В	Ω	мВт
5	**6**.005	3.5	3.5	5.5	38	650
12	**6**.012	8.4	8.4	13.2	220	650
24	**6**.024	16.8	16.8	26.4	885	650

R 41 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

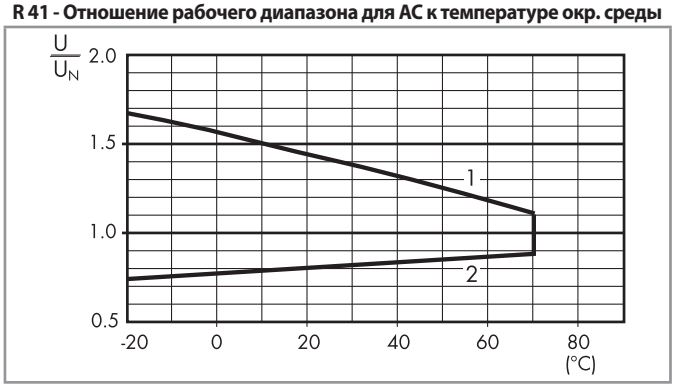

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 41 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

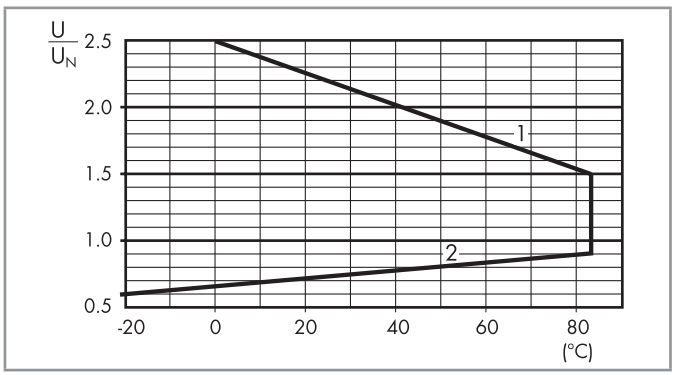

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Твердотельное реле

Технические параметры

Тип реле			41.81 - 9024	41.81 - 8240
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.25	0.25
	при номинальном токе	Вт	1.75	3.5


Входные параметры

Характеристики входной цепи DC


Номин. напряж. U_N	Код входной цепи	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения	Полное сопротив-ление	Ток управления I при U_N
В		В	В	В	Ω	мА
12	**7**.012	8	17	4	1550	5.5
24	**7**.024	14	32	9	2600	9

Выходные параметры

L 41 - Выходной ток при темп. окружающей среды
SSR - для DC 5 A DC на выходе

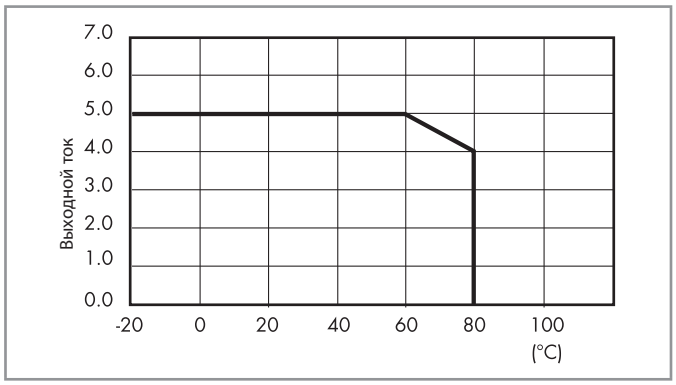


L 41 - Выходной ток при темп. окружающей среды
SSR - для AC 3 A на выходе

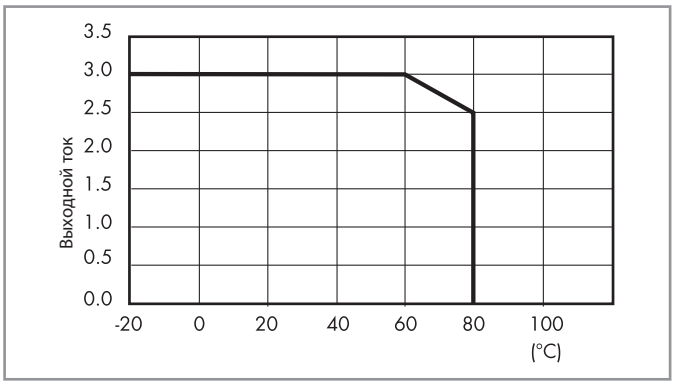


Габаритные чертежи


Тип 41.31/52/61

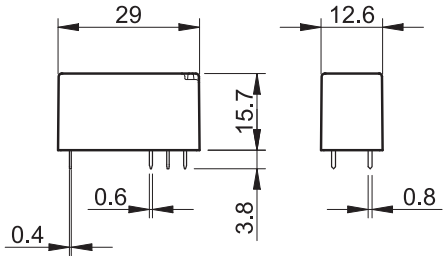

Тип 41.52.6.xxx/41.61.6.xxx



Тип 41.81-9024/41.81-8240

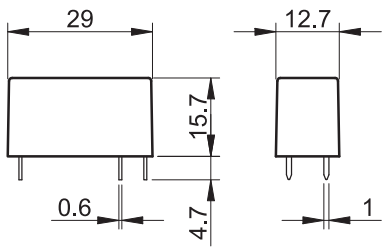


Документ с Profsector.com



93.02

Сертификация
(В соответствии с типом):


Розетка на рейку 35 мм (EN 60715) с винтовыми клеммами:		
Напряжение питания	**Тип реле**	**Тип розетки**
6 В AC/DC	41.52.9.005.0010 или 41.61.9.005.0010	93.02.0.024
12 В AC/DC	41.52.9.012.0010 или 41.61.9.012.0010	93.02.0.024
24 В AC/DC	41.52/61.9.024.0010 или 41.81.7.024.xxxx	93.02.0.024
60 В AC/DC	41.52.9.060.0010 или 41.61.9.060.0010	93.02.0.060
(110…125)В AC/DC	41.52.9.110.0010 или 41.61.9.110.0010	93.02.0.125
(220…240)В AC/DC	41.52.9.110.0010 или 41.61.9.110.0010	93.02.0.240
(230…240)В AC	41.52.9.110.0010 или 41.61.9.110.0010	93.02.8.230
6 В DC	41.52.9.005.0010 или 41.61.9.005.0010	93.02.7.024
12 В DC	41.52/61.9.012.0010 или 41.81.7.012.xxxx	93.02.7.024
24 В DC	41.52/61.9.024.0010 или 41.81.7.024.xxxx	93.02.7.024
48 В DC	41.52.9.048.0010 или 41.61.9.048.0010	93.02.7.060
60 В DC	41.52.9.060.0010 или 41.61.9.060.0010	93.02.7.060
Аксессуары		
8-полюсная перемычка	093.08 (см. спецификации на следующей странице)	
Ппастмассовый разделитель	093.01 (см. спецификации на следующей странице)	
Блок маркировок, 48 шт.	060.48 (см. спецификации на следующей странице)	
Технические параметры		
Номинальные параметры	10 A - 250 В	
Изоляция	6 kВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты	IP 20	
Температура окружающей среды ($U_N \leq 60$ В / > 60 В) °C	–40…+70/–40…+55	
Момент затяжки винта Нм	0.5	
Длина зачистки провода мм	8	
Макс. размер провода для розетки 93.02	одножильный провод	многожильный провод
мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

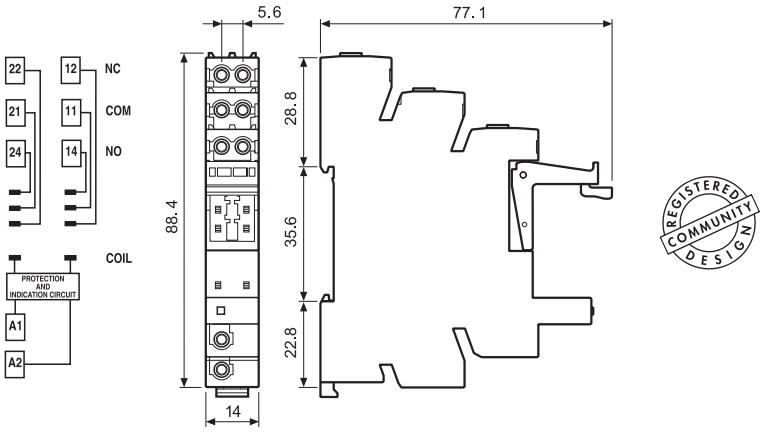

Примечание: Не предназначены для бистабильных реле

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com





93.52

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка на рейку 35 мм (EN 60715) с пружинным зажимом:		
Напряжение питания	**Тип реле**	**Тип розетки**
6 В AC/DC	41.52.9.005.0010 или 41.61.9.005.0010	93.52.0.024
12 В AC/DC	41.52.9.012.0010 или 41.61.9.012.0010	93.52.0.024
24 В AC/DC	41.52/61.9.024.0010 или 41.81.7.024.xxxx	93.52.0.024
60 В AC/DC	41.52.9.060.0010 или 41.61.9.060.0010	93.52.0.060
(110…125)В AC/DC	41.52.9.110.0010 или 41.61.9.110.0010	93.52.0.125
(220…240)В AC/DC	41.52.9.110.0010 или 41.61.9.110.0010	93.52.0.240
(230…240)В AC	41.52.9.110.0010 или 41.61.9.110.0010	93.52.8.230
6 В DC	41.52.9.005.0010 или 41.61.9.005.0010	93.52.7.024
12 В DC	41.52/61.9.012.0010 или 41.81.7.012.xxxx	93.52.7.024
24 В DC	41.52/61.9.024.0010 или 41.81.7.024.xxxx	93.52.7.024
48 В DC	41.52.9.048.0010 или 41.61.9.048.0010	93.52.7.060
60 В DC	41.52.9.060.0010 или 41.61.9.060.0010	93.52.7.060

Аксессуары			
8-полюсная перемычкаа	093.08 (см. таблицу ниже)		
Пластиковый разделитель	093.01 (см. таблицу ниже)		
Блок маркировок, 48 шт.	060.48 (см. таблицу ниже)		
Технические параметры			
Номинальные параметры	10 A - 250 В		
Изоляция	6 kВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами		
Категория защиты	IP 20		
Температура окружающей среды ($U_N \leq 60$ В / > 60 В)	°C	–40…+70/–40…+55	
Длина зачистки провода	мм	8	
Макс. размер провода для розетки 93.52		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 14	1 x 14



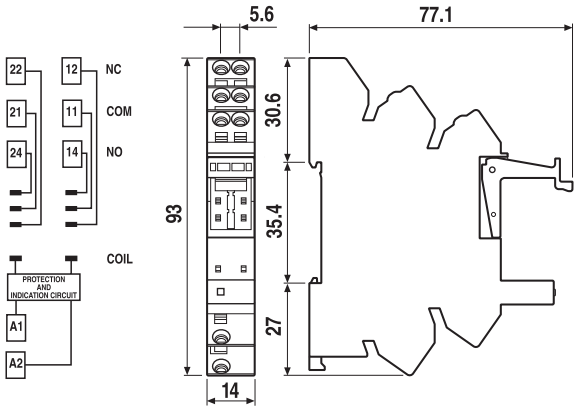

NПримечание: Не для бистабильных реле


Аксессуары



093.08

Сертификация
(В соответствии с типом):

8-полюсная перемычка для розеток 93.02 и 93.52	093.08 (синий)	093.08.0 (черный)	093.08.1 (красный)
Номинальные значения	10 A - 250 В		

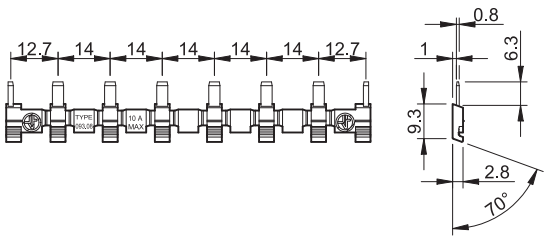



093.01

Пластиковый разделитель для розеток 93.02 и 93.52	093.01

Толщина 2 мм, необходимо устанавливать в начале и в конце группы интерфейсов.
Может применяться для визуального разделения групп, обязательно следует использовать для:
- защитного разделения интерфейсов соседних PLC с различным напряжением согласно требованиям VDE 0106-101
- защиты перемычек



060.48

Блок маркировок (термопринтеры CEMBRE), пластик, 48 шт., 6 x 12 мм	060.48

Документ с Profsector.com

A



95.13.2




95.15.2


Сертификация
(В соответствии с типом):


Розетка PCB с удерживающим зажимом	**95.13.2 (синий)**	**95.13.20 (черный)**	**95.15.2 (синий)**	**95.15.20 (черный)**
Тип реле	41.31		41.52, 41.61, 41.81**	
Аксессуары				
Пластиковый удерживающий зажим	095.42.30			
Технические параметры				
Номинальные значения	10 A - 250 В*			
Изоляция	6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70			

* При токе > 10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
(1) Для реле 41.81 NO контакт 11-14.




41.31







41.52




41.81 - 9024







95.13.2
Вид сбоку



41.61



41.81 - 8240



95.15.2
Вид сбоку

Примечание: Не для бистабильных реле

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

9	5	.	1	3	.	2	S	L	A

A	Стандартная упаковка
SL	Пластиковый удерживающий зажим SL

9	5	.	1	3	.	2			

Без удерживающего зажима

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

1 группа контактов, низкопрофильные реле (высота 15.4 мм)




Тип 43.41
- 1 группа контактов 10 A (выводы с шагом 3.2 мм)

Тип 43.41-0300
- 1 контакт NO - 10 A (выводы с шагом 5 мм)

Тип 43.61-0300
- 1 контакт NO - 16 A (выводы с шагом 5 мм)

Для печатного монтажа - напрямую или с использованием PCB розетки (версия 43.41)

- Чувствительная катушка DC:
  - 250 мВт (версия 10 A)
  - 400 мВт (версия 16 A)
- Очень высокий уровень изоляция между катушкой и контактами 10 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс)
- Контакты не содержат кадмий (предпочтительная версия)
- Уровень защиты: стандарт RT II, (опция RT III)

	43.41	**43.41-0300**	**43.61-0300**
			
	• Выводы с шагом 3.2 мм • группа контактов 10 A • Напрямую или через розетку PCB	• Выводы с шагом 5.0 мм • 1 контакт NO 10 A • Установка на печатную плату	• Выводы с шагом 5.0 мм • 1 контакт NO 16 A • Установка на печатную плату
			
По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов
Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)	1 CO (SPDT)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/15	10/15	16/25
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	—	—	—
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	—	—
В DC	3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48	3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48	12 - 24 - 48
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	—/0.25	—/0.25	—/0.4
Рабочий диапазон AC	—	—	—
DC	(0.7…1.5)U_N	(0.7…1.5)U_N	(0.7…1.2)U_N
Напряжение удержания AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	—/0.05 U_N	—/0.05 U_N	—/0.05 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC циклов	—/10 · 10^6	—/10 · 10^6	—/10 · 10^6
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	100 · 10^3	100 · 10^3	50 · 10^3
Время вкл/выкл мс	6/4	6/2	6/2
золяция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	6 (10 мм)	6 (10 мм)	6 (10 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Категория защиты	RT II	RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)			

Документ с Profsector.com

A

Информация по заказам

Пример: низкопрофильные PCB реле, 43 серия, контакта 1CO (SPDT), напряжение катушки 24 В DC.

										A	B	C	D	
4	3	.	4	1	.	7	.	0	2	4	.	2	0	0	.	0

Серия

Тип
4 = монтаж PCB, выводы 3.2 мм
CO(SPDT), 10 A
монтаж PCB, выводы 5 мм
NO(SPST-NO), 10 A)
6 = монтаж PCB, выводы 5 мм
NO(SPST-NO), 16 A)

Кол-во контактов
1 = 1 контакт

Тип катушки
7 = чувств. при DC (только для 43.41)
9 = DC (только для 43.61)

Напряжение катушки
См. характеристики

A: Материал контактов
0 = AgNi
2 = AgCdO
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

B: Схема контакта
0 = CO (SPDT) - (только для 43.41)
3 = NO (SPST)

C: Опции
0 = Нет

D: Варианты
0 = Категория защиты (RT II)
1 = Защищенная версия (RT III)

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
43.41	чувств. катушка DC	**0** - 2 - 4 - 5	**0** - 3	**0**	**0** - 1
43.61	DC	**0** - 2 - 4	**3**	**0**	**0**

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed				
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	400
Уровень загрязнения			3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой				
Тип изоляции			Усиленный (10 мм)	
Категория перегрузки			III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	6	
Электрическая прочность		В AC	4000	
Изоляция между разомкнутыми контактами				
Тип расцепления			Микро-расцепление	
Электрическая прочность		В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5	
Изоляция между клеммами катушки				
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)		kВ(1.2/50 µs)	2	
Прочее				
Время дребезга: NO/NC		мс	3/6	
Виброустойчивость (5…55)Гц: NO/NC		g	15/3	
Ударопрочность		g	15	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.25 (43.41)	0.4 (43.61)
	при номинальном токе	Вт	1.3 (43.41)	2 (43.61)
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 5	

III-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Характеристика контактов

F 43 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке

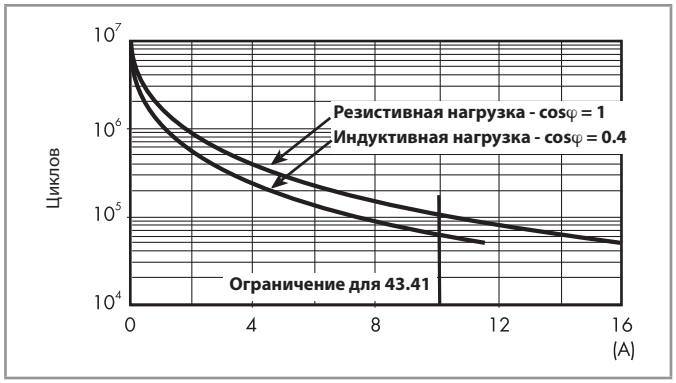

H 43 - Макс. отключающая способность DC1

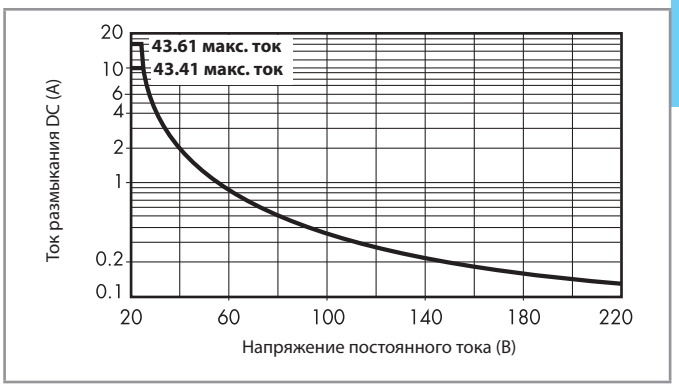

- При переключении активной нагрузки (DC1) значения напряжения и тока которой нахадятся в нижней части графика (под характеристикой), величина ожидаемого электрического ресурса для 43.41 составит $100 \cdot 10^3$ циклов, и $\geq 50 \cdot 10^3$ циклов для 43.61.
  При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки

Версия для DC - 0.25 Вт - версия с повышенной чувствительностью (тип 43.41)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
3	**7**.003	2.2	4.5	36	83.5
6	**7**.006	4.2	9	150	40
9	**7**.009	6.5	13.5	324	27.7
12	**7**.012	8.4	18	580	20.7
18	**7**.018	13	27	1300	13.8
24	**7**.024	16.8	36	2200	10.9
36	**7**.036	25.2	54	5200	6.9
48	**7**.048	33.6	72	9200	5.2

R 43 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды




1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Версия для DC - 0.4 Вт - стандартная версия (тип 43.61)


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**9**.012	8.4	14.4	360	33.3
24	**9**.024	16.8	28.8	1400	17.1
48	**9**.048	33.6	57.6	5760	8.3

Габаритные чертежи

Тип 43.41



Тип 43.41-0300/43.61-0300



III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


A




95.23

Сертификация
(В соответствии с типом):

PCB розетка (только для контактов CO)	95.23 (синий)	95.23.0 (черный)
Тип реле	43.41	43.41
Аксессуары		
Металлическая клипса-держатель (поставляется с розеткой – код на упаковке SNA)	095.43	
Технические параметры		
Номинальные значения	10 A - 250 В	
Изоляция	6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты	IP 20	
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70	



43.41

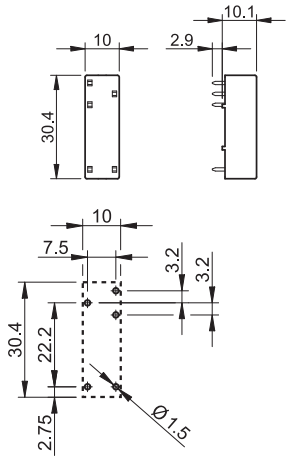


Вид со стороны выводов

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

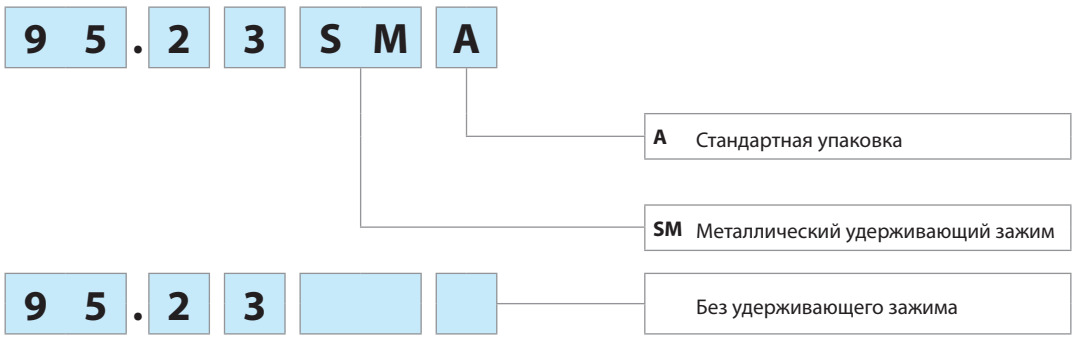

III-2018, www.findernet.com



Документ с Profsector.com

Миниатюрные силовые реле с высоким уровнем изоляции соседних контактов; монтаж на печатную плату и в розетку; 2 группы контактов

Тип 44.52
- 2 CO 6 A (выводы с шагом 5 мм)

Тип 44.62
- 2 CO 10 A (выводы с шагом 5 мм)

- катушка DC (стандартная или чувствительная версия)
- Контакты не содержат кадмий
- 8 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка - контакты
- По классификации UL (определенные комбинации реле/ розеток)
- Розетки 95 серии для монтажа на печатную плату и на рейку 35 мм (EN 60715) с винтовыми, пружинными и Push-in клеммами
- Модули 99 серии - индикация катушки и подавление электромагнитного импульса; Таймерные модули 86.30
- Категория защиты: RT II - защита от флюса (стандарт)

	44.52	**44.62**
		
	• 2 CO 6 A • PCB или розетки 95 серии	• 2 CO 10 A • PCB или розетки 95 серии
		
По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V	Вид со стороны контактов	Вид со стороны контактов
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	6/10	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	1500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	250	500
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.185	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	6/0.3/0.13	10/0.3/0.13
Минимальная коммутируемая мощность мВт(В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта	AgNi	AgNi
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	—
В DC	6 - 9 - 12 - 14 - 24 - 28 - 48 - 60 - 110 - 125	
Ном. мощн. AC/DC/Чувствит. DC ВА (50 Гц)/Вт/Вт	—/0.65/0.5	—/0.65/0.5
Рабочий диапазон AC	—	—
DC/Чувствит. DC	(0.73…1.5)U_N / (0.73…1.7)U_N	(0.73…1.5)U_N / (0.8…1.7)U_N
Напряжение удержания AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	—/20 · 10^6	—/20 · 10^6
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	150 · 10^3	100 · 10^3
Время вкл/выкл мс	8/5 - (12/5 чувств.)	8/5 - (12/5 чувств.)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+85	–40…+85
Категория защиты	RT II	RT II
Сертификация (В соответствии с типом):		

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

A

Пример: реле 44 серии на печатную плату, контакты 2 CO (DPDT) 10 A, катушка 24 В DC.

									A	B	C	D		
4	4	.	6	2	.	9	.	0	2	4	.	0	0	0	0

Серия

Тип
5 = PCB - для 5 мм выводов
6 = PCB - для 5 мм выводов

Кол-во контактов
2 = 2 переключающих контакта
44.52, 6 A
44.62, 10 A

Тип катушки
7 = Чувствительн. DC
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgNi
4 = $AgSnO_2$
только для 44.62
5 = AgNi + Au
только для 44.52

B: Схема контактов
0 = Стандартный (DPDT)

C: Опции
0 = Нет

D: Варианты
0 = Категория защиты (RT II)

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
44.52	DC - Чувств. DC	**0** - 5	**0**	**0**	**0**
44.62	DC - Чувств. DC	**0** - 4	**0**	**0**	**0**

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed				
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	400
Уровень загрязнения			3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой				
Тип изоляции			Усиленный (8 мм)	
Категория перегрузки			III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	6	
Электрическая прочность		В AC	4000	
Изоляция между соседними контактами				
Тип изоляции			Базовый	
Категория перегрузки			III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	4	
Электрическая прочность		В AC	2500	
Изоляция между разомкнутыми контактами				
Тип расцепления			Микро-расцепление	
Электрическая прочность		В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5	
Изоляция между клеммами катушки				
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)		kВ (1.2/50 мкс)	3	
Прочее				
Время дребезга: NO/NC		мс	4/4	
Виброустойчивость (5…55)Гц: HO/H3		g	15/12	
Ударопрочность		g	16	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.6	
	при номинальном токе	Вт	1.2 (44.52)	2.7 (44.62)
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥5	

II-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Характеристика контактов

F 44 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке

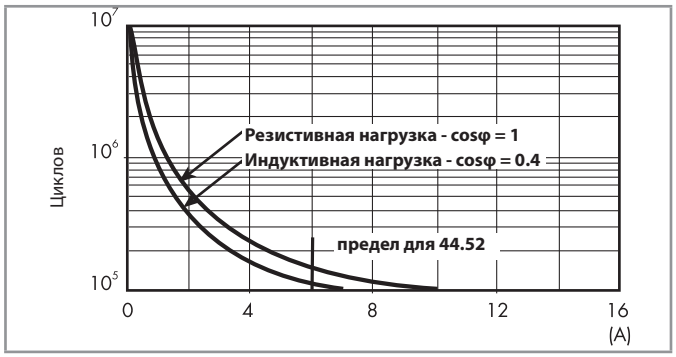

H 44 - Макс. отключающая способность DC1

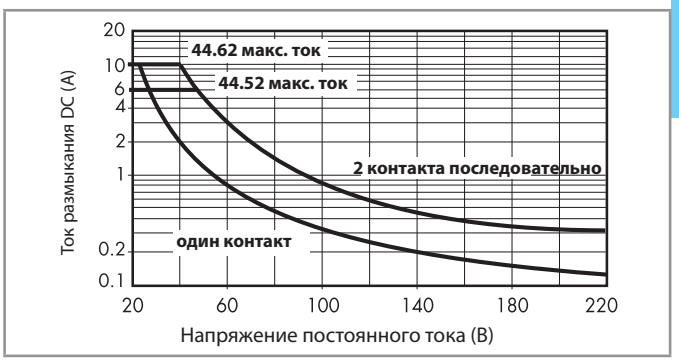

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность оставляет $100 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки

Версия для DC (0.65 Вт - стандартная)


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	4.4	9	55	109
9	**9**.009	6.6	13.5	125	72
12	**9**.012	8.8	18	220	55
14	**9**.014	10.2	21	300	47
24	**9**.024	17.5	36	900	27
28	**9**.028	20.5	42	1200	23
48	**9**.048	35	72	3500	14
60	**9**.060	43.8	90	5500	11
110	**9**.110	80.3	165	18000	6.2
125	**9**.125	91.2	188	23500	5.3

Версия для DC (0.5 Вт - версия с повышенной чувствительносью)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**7**.006	4.4	10.2	75	80
9	**7**.009	6.6	15.3	160	56
12	**7**.012	8.8	20.4	300	40
14	**7**.014	10.2	23.8	400	35
24	**7**.024	17.5	40.8	1200	20
28	**7**.028	20.5	47.6	1600	17.5
48	**7**.048	35	81.6	4800	10
60	**7**.060	43.8	102	7200	8.4
110	**7**.110	80.3	187	23500	4.7
125	**7**.125	100	219	32000	3.9


* U_{min} = 0.8 U_N для 44.62

R 44 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Стандартная катушка

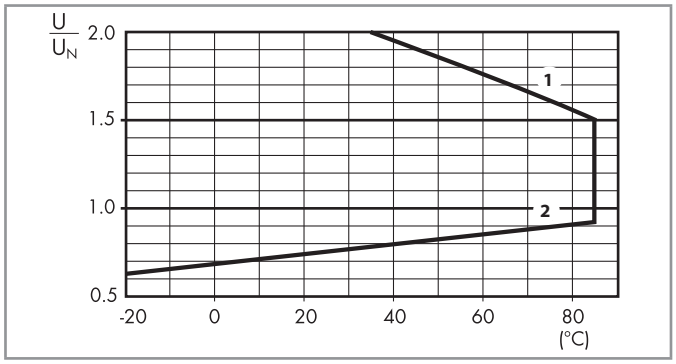

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.


R 44 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Чувствительная катушка

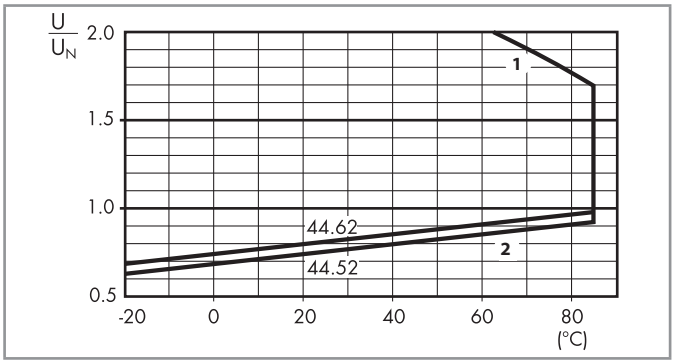

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Габаритный чертеж

Тип 44.52/44.62



Документ с Profsector.com


СЕРИЯ 95
Розетки и аксессуары для реле 44 Серии

A



См. стр. 65

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02 	95.P5	44.52 44.62	**Розетки с клеммами Push-in** - Быстрый монтаж проводов - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим




См. стр. 67

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02 	95.05	44.52 44.62	**Розетка с винтовыми клеммами** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим




См. стр. 68

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02 	95.55	44.52 44.62	**Розетка с пружинным зажимом** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим




См. стр. 69

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80 	95.85.3	44.52 44.62	**Розетка с винтовыми клеммами**	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Пластиковый удерживающий зажим



См. стр. 70

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80 	95.95.3	44.52 44.62	**Розетка с винтовыми клеммами** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Пластиковый удерживающий зажим



См. стр. 71


Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	95.65	44.52 44.62	**Розетка с винтовыми клеммами**	На поверхность или на рейку 35-мм (EN 60715)	- Металлический зажим



См. стр. 72

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	95.15.2	44.52 44.62	**Розетка PCB**	Для печатного монтажа	- Металлический зажим


Верхние клеммы



Нижние клеммы

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



95.P5
Сертификация
(В соответствии с типом):

CE cULus RINA



095.91.3





060.48

Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)		**95.P5**	
Тип реле		44.52, 44.62	
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	
8-полюсная перемычка		097.58	
2-полюсная перемычка (Шаг 12.5 мм)		097.52	
2-полюсная перемычка (Шаг 4.6 мм)		097.42	
Держатель маркировки (для маркировки тип 060.48)		097.00	
Маркировочная этикетка		095.00.4	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02	
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В*	
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)	
Длина зачистки провода	мм	8	
Мин. сечение провода для розеток 95.P5		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. сечение провода для розеток 95.P5		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

* При токе > 10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

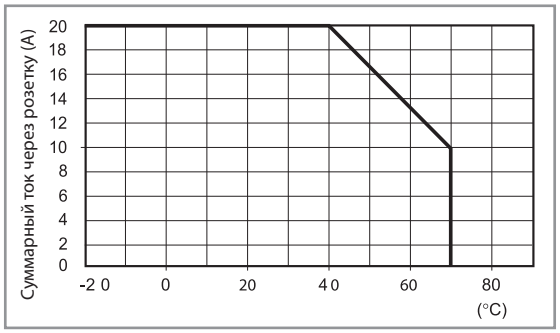

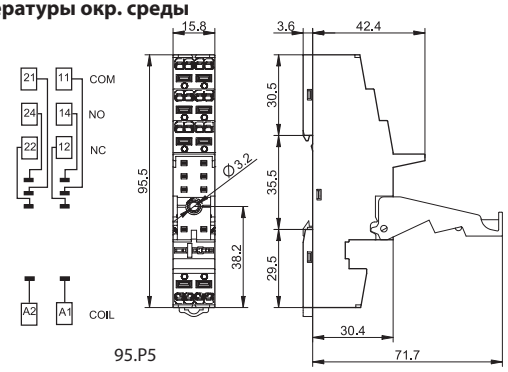


95.P5



097.58


8- полюсная перемычка для розеток 95.P5	097.58
Номинальные значения	10 A - 250 В

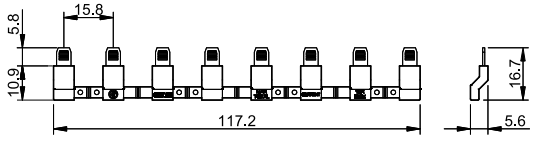



097.52

2- полюсная перемычка для розеток 95.P5	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В




Документ с Profsector.com



097.42


2- полюсная перемычка для розеток 95.P5	097.42
Номинальные значения тока и напряжения	10 A - 250 В





097.00

Держатель маркировки для розеток 95.P5	097.00





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02


Сертификация (В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.P5		
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



95.05

Сертификация
(В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток



095.01



060.48



095.18



86.30



99.02


Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.


Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		**95.05 синий**	**95.05.0 черный**
Тип реле		44.52, 44.62	
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.01	095.01.0
8-полюсная перемычка		095.18	095.18.0
Держатель маркировки (для маркировки тип 060.48)		097.00	
Маркировочная этикетка		095.00.4	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02	
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.01 и в держатель маркировки 097.00; 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	8	
Макс. размер провода для розеток 95.05		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды



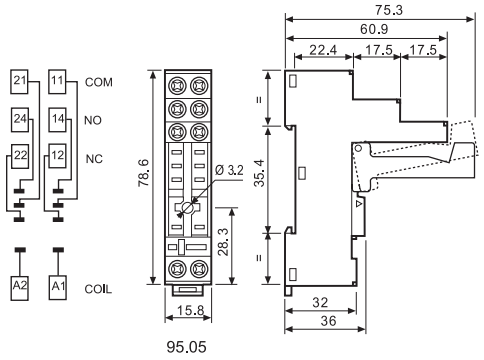

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.05	095.18 (синий)	095.18.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.0.024.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.05		
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

Документ с Profsector.com



95.55

Сертификация (В соответствии с типом):

Розетка с пружинным зажимом для установки на поверхность или на 35 мм рейку		95.55 синий	95.55.0 черный
Тип реле		44.52, 44.62	
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02	
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–25…+70 (см. схему L95)	
Длина зачистки провода	мм	8	
Макс. размер провода для розеток 95.55		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x (0.5…1.5)	2 x (0.5…1.5)
	AWG	2 x (21…18)	2 x (21…18)





095.91.3



060.48

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

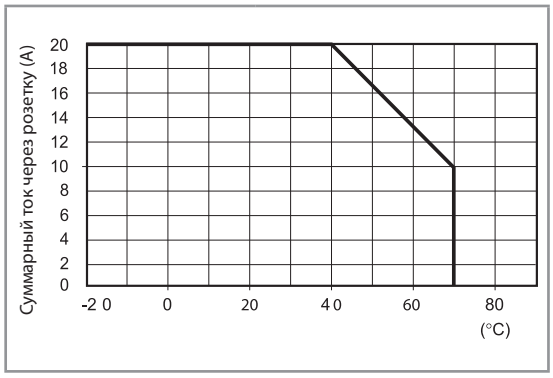

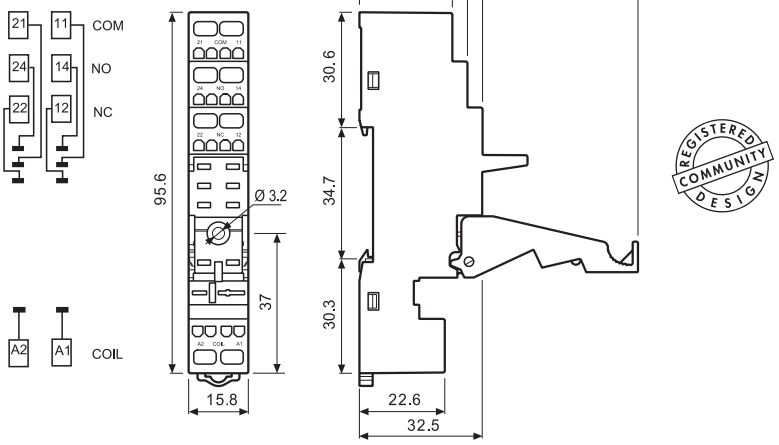



86.30

Таймерные модули 86 серии		
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)		86.30.0.024.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.55		
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



95.85.3

Сертификация
(В соответствии с типом):




095.91.3





060.48

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		**95.85.3 синий**	**95.85.30 черный**
Тип реле		44.52, 44.62	
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
Пластмассовый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	095.91.30
8-полюсная перемычка		095.08	095.08.0
Маркировочная этикетка		095.00.4	
Модули (см. таблицу ниже)		99.80	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3; 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	7	
Макс. размер провода для розеток 95.85.3		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

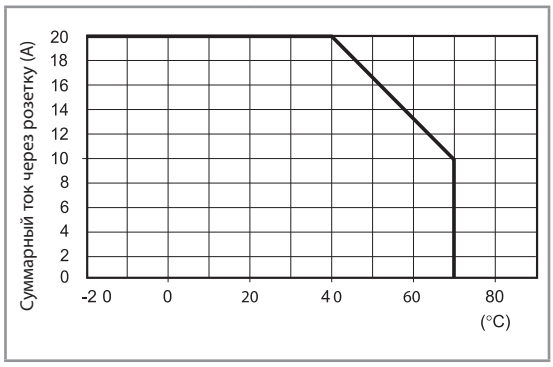




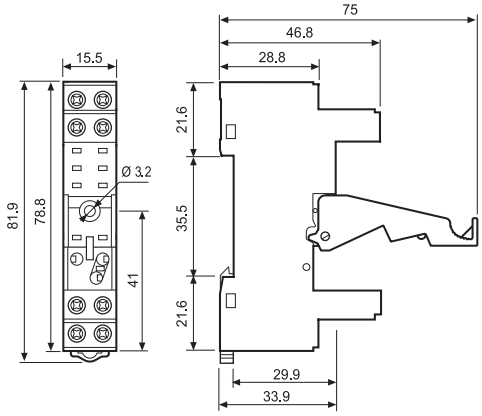



095.08

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.85.3	095.08 (синий)	095.08.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	

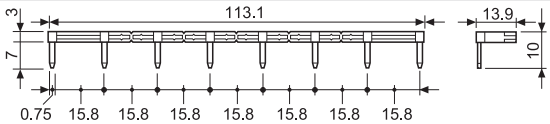



99.80

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули 99.80 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.85.3

		синий*
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.80.8.230.07

* Модули в черном корпусе оставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

Документ с Profsector.com



95.95.3

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		95.95.3 синий	95.95.30 черный
Тип реле		44.52, 44.62	
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
Пластмассовый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	095.91.30
8-полюсная перемычка		095.08	095.08.0
Маркировочная этикетка		095.00.4	
Модули (см. таблицу ниже)		99.80	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	8	
Макс. размер провода для розеток 95.95.3		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14





095.91.3




060.48

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

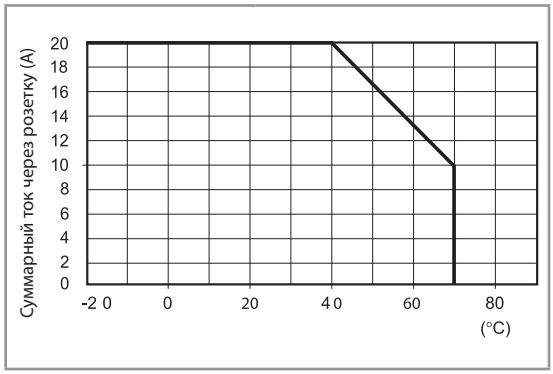




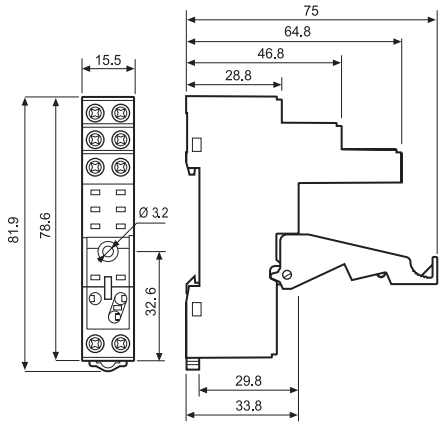



095.08

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.95.3	095.08 (синий)	095.08.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	

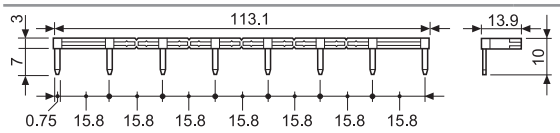



99.80

Сертификация
(В соответствии с типом):

* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

Модули 99.80 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 95.95.3		**синий***
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.80.8.230.07

Документ с Profsector.com





95.65


Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку		**95.65 синий**	
Тип реле		44.52, 44.62	
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
8-полюсная перемычка		095.08	
Модули		—	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Изоляция (между катушкой и контактами)		2 кВт AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	7	
Макс. размер провода для розеток 95.65		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

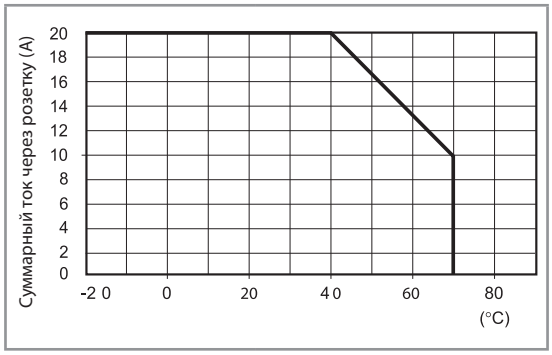


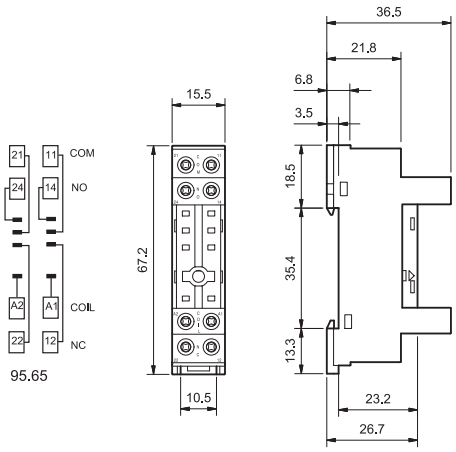



095.08

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.65	095.08 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В

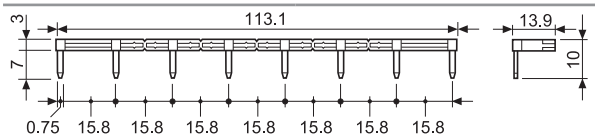

Документ с Profsector.com


СЕРИЯ 95
Розетки и аксессуары для реле 44 Серии





95.15.2

Сертификация
(В соответствии с типом):

PCB розетка с удерживающим зажимом	**95.15.2 (синий)**	**95.15.20 (черный)**
Тип реле	44.52, 44.62	
Аксессуары		
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	095.51	
Пластиковый удерживающий зажим	095.52	
Технические параметры		
Номинальные значе ния	10 A - 250 В	
Изоляция	6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты	IP 20	
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70	








Вид сбоку

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

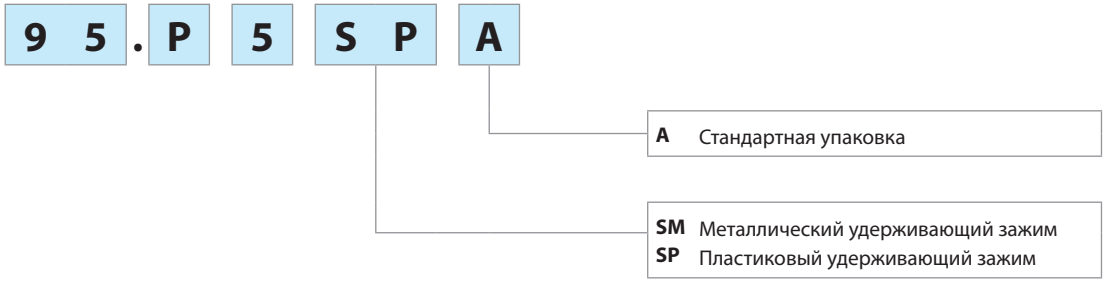

II-2018, www.findernet.com




Документ с Profsector.com

Реле для печатного монтажа для применения при температуре окр. среды до +105 °C; подключение катушки и клемм контактов на плате
- 45.31…x310, контакт 1NO (зазор ≥ 3 мм)
- 45.31…0610, контакт 1NO (зазор ≥ 3.6 мм)

- Зазор между контактами ≥ 3 мм или ≥ 3.6 в соответствии с EN 60730-1
- Катушка: чувств. версия для DC - 360 мВт (тип 45.31…x310)
- Контакты не содержат кадмий (опция)
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами в соответствии с EN 60335-1, EN 50178, EN 60204 с безопасным разделением, зазор и расстояние утечки 8 мм
- изоляция катушки - контакты 6 кВт (1.2/50 мкс)
- Уровень защиты: стандарт RT II

См. чертеж на стр. 77

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V



		NEW 45.31…x310	NEW 45.31…0610
			
		• 1 NO (SPST-NO), ≥ 3 мм зазор • Макс допустимая температура окружающей среды +105°C • Для печатного монтажа	• 1 NO (SPST-NO), ≥ 3.6 мм зазор • Макс допустимая температура окружающей среды +105°C • Для печатного монтажа
		 45.31…x310 (1 NO/SPST-NO) Вид со стороны выводов	 45.31…0610 (1 NO/SPST-NO)  Вид со стороны выводов
Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1NO (SPST-NO) ≥ 3 мм зазор	1NO (SPST-NO) ≥ 3.6 мм зазор
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30	10/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	500/500
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	5000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	16/4/1	10/4/1
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (10/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	—	—
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60	6 - 12 - 24 - 48 - 60
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	—/0.36	—/0.55
Рабочий диапазон	AC	—	—
	DC	(0.7…1.2)U_N	(0.8…1.2)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	—/10 · 10^6	—/2 · 10^6
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	30 · 10^3	10 · 10^3
Время вкл/выкл	мс	12/2	12/2
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	2500	3000
Температура окружающей среды	°C	–40…+105	–40…+105
Категория защиты		RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)		EAC cULus VDE	EAC cULus

Документ с Profsector.com

A

Реле для печатного монтажа для применения при температуре окр.среды до +125 °C; Подключение контактов - наконечник Faston 250
- **45.71, контакты 1NO или 1NC**
- **45.91, контакты 1NO (зазор ≥ 3 мм)**

- Зазор ≥ 3 мм согласно EN 60730-1 (тип 45.91)
- Катушка: чувств. версия для DC - 360 мВт
- Контакты не содержат кадмий (опция)
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами в соответствии с EN 60335-1, EN 50178, EN 60204 с безопасным разделением, зазор и расстояние утечки 8 мм
- изоляция катушка - - контакты 6 кВт (1.2/50 мкс)
- Уровень защиты: стандарт RT II, (опция RT III)

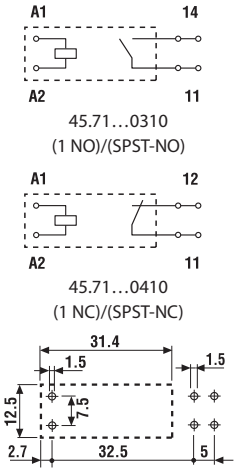	45.71	45.91
		
	• 1 NO или 1 NC (SPST-NO или SPST-NC) • Макс допустимая температура окружающей среды +125 °C • Для печатного монтажа + • наконечник Faston 250	• 1 NO (SPST-NO), ≥ 3 мм зазор • Макс допустимая температура окружающей среды +125 °C • Для печатного монтажа + • наконечник Faston 250
См. чертеж на стр. 77		
По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1NO или 1NC (SPST-NO или SPST-NC)	1NO (SPST-NO) ≥ 3 мм зазор
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	16/30	16/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.55	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	16/0.3/0.13	16/4/1
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	500 (10/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контакта	AgCdO	AgNi
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	—
В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60	6 - 12 - 24 - 48 - 60
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	—/0.36	—/0.36
Рабочий диапазон AC	—	—
DC	(0.7…1.2)U_N	(0.7…1.2)U_N
Напряжение удержания AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	—/10 · 10^6	—/10 · 10^6
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	100 · 10^3	30 · 10^3
Время вкл/выкл мс	10/2	12/2
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	2500
Температура окружающей среды °C	–40…+125	–40…+125
Категория защиты	RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)		

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Миниатюрные реле 45 серия для печатного монтажа + наконечник Faston 250, контакты 1 NO (SPST-NO), катушка 12 В DC.

									A	B	C	D	
4	5	.	7	1	.	7	.	0	1	2	.	0	3	1	0

Серия

Тип
3 = печатный монтаж, зазор ≥ 3 мм или ≥ 3.6 мм
7 = печатный монтаж + Faston 250
9 = печатный монтаж + Faston 250, зазор ≥ 3 мм

Кол-во контактов
1 = 1 контакт, 16 A

Тип катушки
7 = чувствительная DC
9 = Стандартный DC (только 45.31…0610)

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgCdO для 45.71, Стандартный AgNi для 45.31 иги 45.91
1 = AgNi
2 = AgCdO

B: Схема контакта
3 = NO (SPST)
4 = NC (SPST) только 45.71
6 = NO (SPST), ≥ 3.6 мм

C: Опции
1 = нет

D: Варианты
0 = Категория защиты (RT II)
1 = Защищенная версия (RT III) только 45.71 иги 45.91

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
45.31	чувств. катушка DC	0 - 2	3	1	0
	чувств. катушка DC	0	6	1	0
45.71	чувств. катушка DC	0 - 1	3 - 4	1	0 - 1
45.91	чувств. катушка DC	0 - 2	3	1	0 - 1

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed					
		45.71		**45.31 / 45.91**	
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400		230/400	
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250	400	250	400
Уровень загрязнения		3	2	3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой					
Тип изоляции		Усиленный (8 мм)		Усиленный (8 мм)	
Категория перегрузки		III		III	
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	6		6	
Электрическая прочность	В AC	4000		4000	
Изоляция между разомкнутыми контактами					
Тип расцепления		Микро-расцепление		Полное расцепление	
Категория перегрузки		—		III	
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	—		4	
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5		2500/4	
Устойчивость к перепадам					
Разрыв (5…50)ns, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4		уровень 4 (4 kВ)			
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5		уровень 3 (2 kВ)			
Прочее		**45.71**		**45.31 / 45.91**	
Время дребезга: NO/NC	мс	3/3		2/—	
Виброустойчивость (10…150)Гц: NO/NC	g	20/10		20/—	
Ударопрочность	g	20			
Тепловыделение без нагрузки	Вт	0.4			
Тепловыделение при номинальном токе	Вт	1.8			
Рекомендуемое расстояние между реле на плате	мм	≥ 5			

Документ с Profsector.com


Характеристика контактов

A


F 45 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
тип 45.71

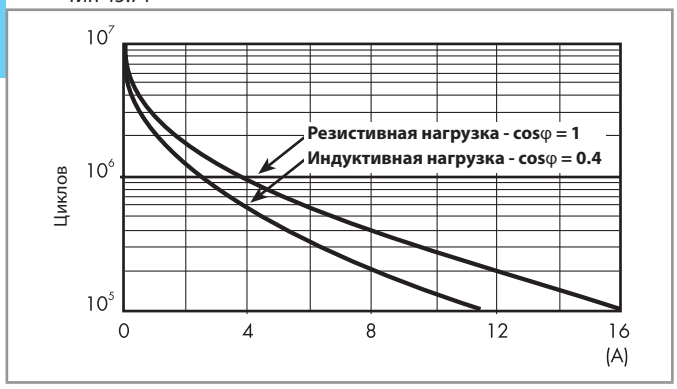

F 45 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
тип 45.31/45.91

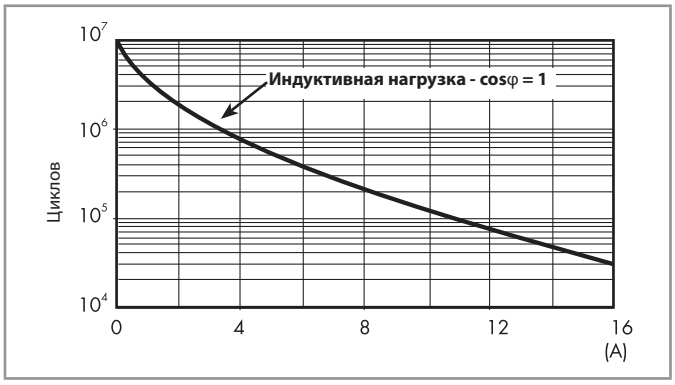

H 45 - Макс. отключающая способность DC1

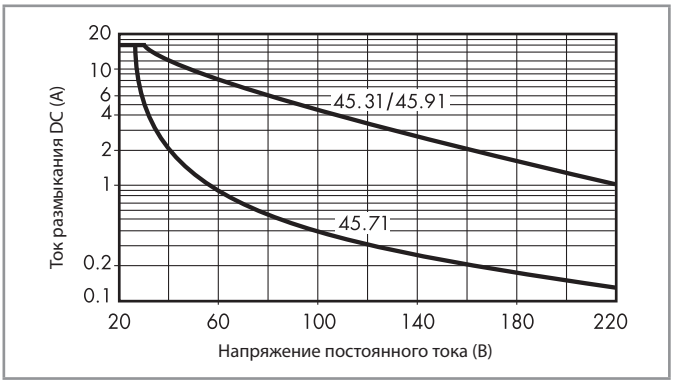

- При переключении активной нагрузки (DC1) значения напряжения и тока которой нахадятся в нижней части графика (под характеристикой), величина ожидаемого электрического ресурса для 45.71 составит 100·103 циклов, и ≥ 30·103 циклов для 45.31, 45.91.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки


Версия для DC - чувствительная 0.36 Вт

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**7**.006	4.2	7.2	100	60
12	**7**.012	8.4	14.4	400	30
24	**7**.024	16.8	28.8	1600	15
48	**7**.048	33.6	57.6	6400	7.5
60	**7**.060	42	72	10000	6

Версия для DC - Стандартный 0.55 Вт

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	4.2	7.2	72	83
12	**9**.012	8.4	14.4	300	40
24	**9**.024	16.8	28.8	1150	21
48	**9**.048	33.6	57.6	4400	11
60	**9**.060	42	72	7200	8.3

R 45 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

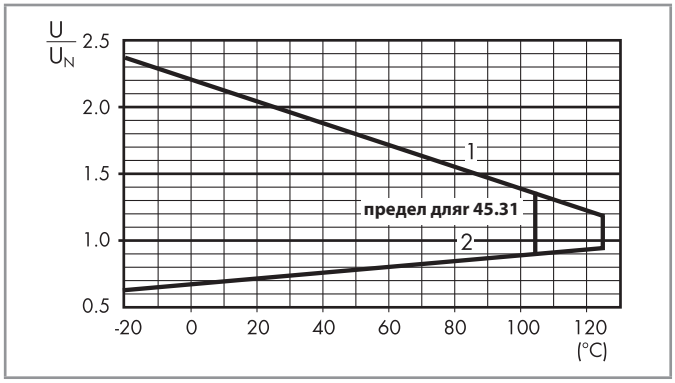


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи

тип 45.31



тип 45.71/91

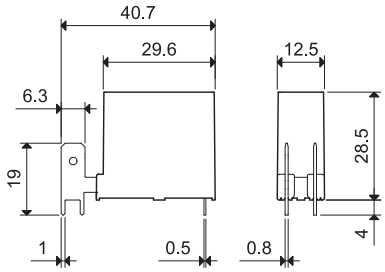

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com


Промышленные универсальные реле с 1 и 2 группами контактов для монтажа в розетку или с помощью наконечников Faston

Тип 46.52
- 2 CO 8 A

Тип 46.61
- 1 CO 16 A


- Катушки AC и DC
- Возможные опции: кнопка проверки с фиксацией, механический индикатор и LED
- 8 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка-контакты
- Контакты не содержат кадмий
- Розетки 97серии для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715) с винтовыми клеммами и пружинными клеммами Push-in, розетки PCB
- Модули 99 серии - индикация катушки и подавление электромагнитного импульса; Таймерные модули 86.30
- Аксессуары - фланцевые адаптеры для монтажа
- Европейский патент

	46.52	**46.61**
		
	• 2 CO 8 A • Установка в розетку/PCB	• 1 CO 16 A • Установка в розетку/ Faston 187







46.52





46.61





По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)			2 CO (DPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток		A	8/15	16/25*
Ном. напряжение/Макс. напряжение		В AC	250/440	250/440
Номинальная нагрузка AC1		ВА	2000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)		ВА	350	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)		кВт	0.37	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220		ВА	6/0.5/0.15	12/0.5/0.15
Мин. коммутируемая мощность	мВт	(В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта			AgNi	AgNi
Характеристики катушки				
Номин. напряж. (U_N)		В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240	
		В DC	12 - 24 - 48 - 110 - 125	
Ном. мощн.		ВА/Вт	1.2/0.5	1.2/0.5
Рабочий диапазон		AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
		DC	(0.73…1.1)U_N	(0.73…1.1)U_N
Напряжение удержания		AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Напряжение отключения		AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры				
Механическая долговечность AC/DC		циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1		циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл		мс	10/3	15/5
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		kВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами		В AC	1000	1000
Температура окружающей среды		°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты			RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)				

* Для контактов $AgSnO_2$ максимальный ток составляет 80 А - 5 мс при нормально открытом контакте.

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 46
Миниатюрные промышленные реле от 8 до 16 А

Информация по заказам

Пример: 46 серия Миниатюрные промышленные реле, 1 переключающий контакт (SPDT), катушка 24 В DC, кнопка проверки с фиксацией и механический индикатор.

								A		B	C	D	
4	6	.	6	1	.	9	.	0	2	4	.	0	0	4	0

Серия

Тип
5 = контактная пластина/лепестковый зажим Faston (2.5 x 0.5)мм
6 = контактная пластина/лепестковый зажим Faston 187 (4.8 x 0.5)мм

Кол-во контактов
1 = 1 контакта, 16 A
2 = 2 контакта, 8 A

Тип катушки
9 = DC
8 = AC (50/60 Гц)

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$ (только 46.61)
5 = AgNi + Au

B: Схема контакта
0 = CO (nPDT)


C: Опции
2 = Механический индикатор
4 = Кнопка проверки с фиксацией + механический индикатор
54 = Кнопка проверки с фиксацией+ LED (AC) + механический индикатор
74 = Кнопка проверки с фиксацией + двойной LED (неполяризов. DC) + механический индикатор

D: Варианты
0 = Стандартный

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
46.52	AC - DC	**0** - 5	**0**	2 - **4**	**0**
	AC	0 - 5	0	54	/
	DC	0 - 5	0	74	/
46.61	AC - DC	**0** - 4 - 5	**0**	2 - **4**	**0**
	AC	0 - 4 - 5	0	54	/
	DC	0 - 4 - 5	0	74	/

Описание: Опции

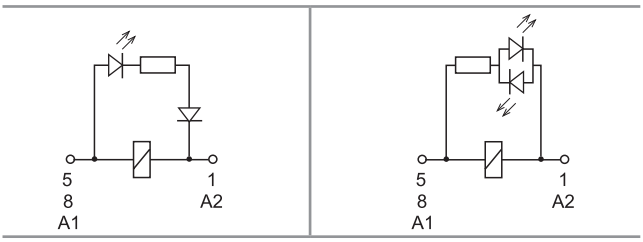

C: Опция 54
LED (AC)

C: Опция 74
LED (неполяризов. DC)





Блокируемая кнопка проверки и механический указатель срабатывания (0040, 0054, 0074)

Кнопку проверки двойного назначения можно использовать двумя способами:
Способ 1) Пластиковый ключ, расположенный непосредственно под кнопкой проверки остается на месте. В этом случае при нажатии кнопки проверки контакты срабатывают. При отпускании кнопки проверки контакты возвращаются в исходное положение.
Способ 2) Пластиковый ключ отламывается (с помощью соответствующего инструмента). В этом случае (в дополнение к указанному выше) при нажатии и повороте кнопки проверки контакты замыкаются в рабочем положении и остаются в таком состоянии до поворота кнопки проверки обратно в исходное положение. В обоих случаях кнопку следует нажимать (поворачивать) быстро и четко.

II-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Технические параметры

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed						
			1 контакта		**2 контакта**	
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400		230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	400	250	400
Уровень загрязнения			3	2	3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой						
Тип изоляции			Усиленный (8 мм)		Усиленный (8 мм)	
Категория перегрузки			III		III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	6		6	
Электрическая прочность		В AC	4000		4000	
Изоляция между соседними контактами						
Тип изоляции			—		Базовый	
Категория перегрузки			—		III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	—		4	
Электрическая прочность		В AC	—		2000	
Изоляция между разомкнутыми контактами						
Тип расцепления			Микро-расцепление		Микро-расцепление	
Электрическая прочность		В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5		1000/1.5	
Устойчивость к перепадам						
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4			уровень 4 (4 kВ)			
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5			уровень 3 (2 kВ)			
Прочее			**46.61**		**46.52**	
Время дребезга: NO/NC		мс	2/6		1/4	
Виброустойчивость (10…150)Hz: NO/NC		g	20/12		20/15	
Ударопрочность		g	20		20	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.6		0.6	
	при номинальном токе	Вт	1.6		2	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 5			

Характеристика контактов


F 46 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Тип 46.52

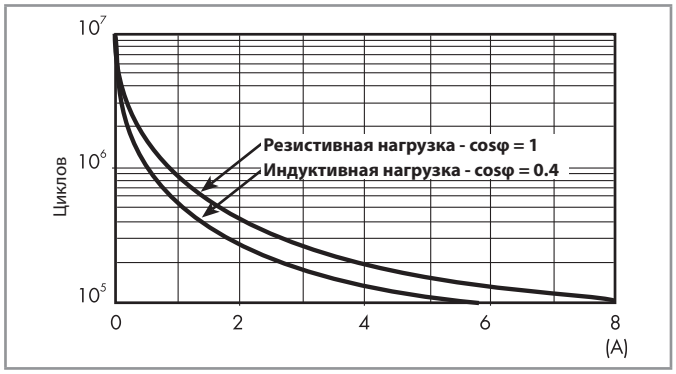

F 46 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Тип 46.61



H 46 - Макс. отключающая способность DC1

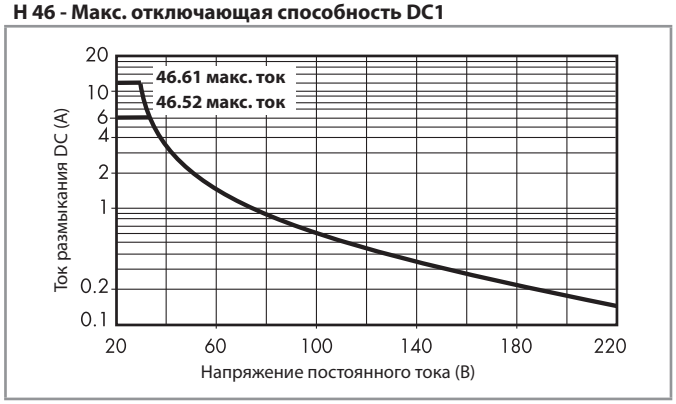

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет $100 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки

A


Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**9**.012	8.8	13.2	300	40
24	**9**.024	17.5	26.4	1200	20
48	**9**.048	35	52.8	4800	10
110	**9**.110	80	121	23500	4.7
125	**9**.125	91.2	138	32000	3.9

Версия для AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**8**.012	9.6	13.2	80	90
24	**8**.024	19.2	26.4	320	45
48	**8**.048	38.4	52.8	1350	21
110	**8**.110	88	121	6900	9.4
120	**8**.120	96	132	9000	8.4
230	**8**.230	184	253	28000	5
240	**8**.240	192	264	31500	4.1

R 46 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

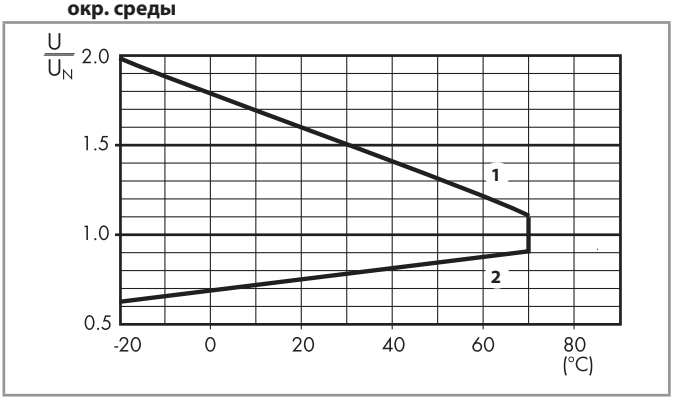

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 46 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

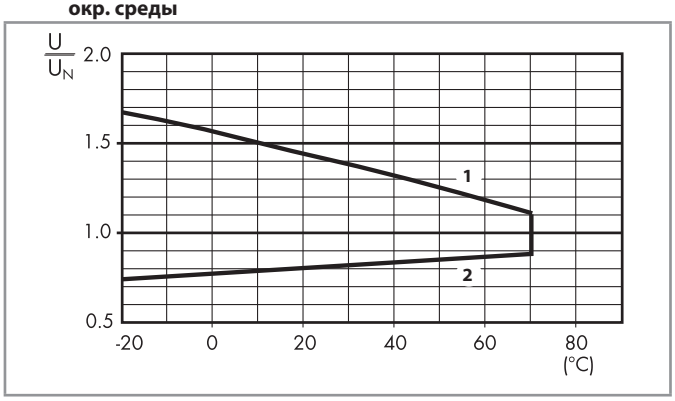

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com

Аксессуары




046.05




046.05 с реле

Фланцевый адаптер для реле типов 46.52 и 46.61 — 046.05



046.05



046.05 с реле




046.07




046.07 с реле


Адаптер 35-мм рейки для реле типов 46.52 и 46.61 — 046.07

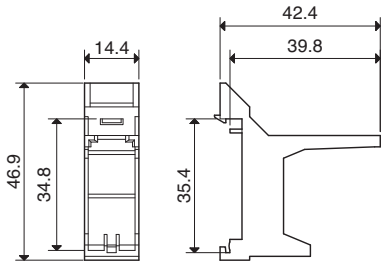

046.07

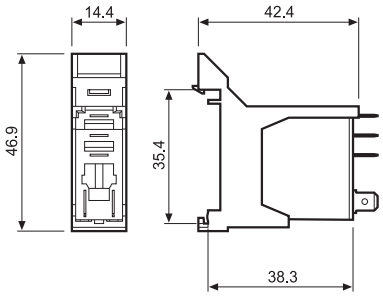

046.07 с реле



060.48

Блок маркировок (для термотрансферных принтеров CEMBRE) для реле типов 46.52 и 46.61, 48 шт., 6 x 12 мм — 060.48

Документ с Profsector.com

A



97.P2

Сертификация
(В соответствии с типом):


Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)		**97.P1**	**97.P2**
Тип реле		46.61	46.52
Аксессуары			
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		097.01	
Металлическая клипса		097.71	
Маркировочная этикетка		095.00.4	
8-полюсная перемычка		097.58	
2-полюсная перемычка		097.52	
2-полюсная перемычка		097.42	
Держатель маркировки		097.00	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02	
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в держатель маркировки 097.00, 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальный ток		10 A-250 В AC	8 A-250 В AC
Электрическая прочность		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	
Длина зачистки провода	мм	8	
Мин. сечение провода для розеток 97.P1 и 97.P2		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. сечение провода для розеток 97.P1 и 97.P2		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14




060.48



097.01



97.P1

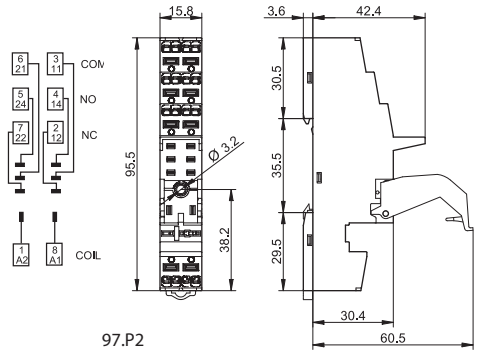


97.P2

8- полюсная перемычка для розеток 97.P1 и 97.P2	097.58
Номинальные значения	10 A - 250 В




097.58

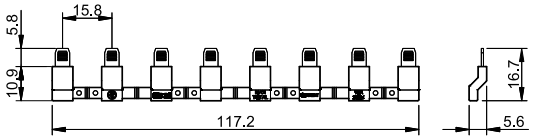

2- полюсная перемычка для розеток 97.P1 и 97.P2	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В



097.52




II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



097.42


2- полюсная перемычка для розеток 97.P1 и 97.P2	097.42
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.00

Держатель маркировки для розеток 97.P3 и 97.P5	097.00





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):




99.02

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 97.P1 и 97.P2		
Диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

Документ с Profsector.com



97.01

Сертификация
(В соответствии с типом):



097.01




060.48

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку		**97.01 синий**	**97.01.0 черный**	**97.02 синий**	**97.02.0 черный**
Тип реле		46.61		46.52	
Аксессуары					
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		097.01			
Металлическая клипса		097.71			
Держатель маркировки		097.00			
Маркировочная этикетка		095.00.4			
8-полюсная перемычка		095.18 (синий)		095.18.0 (черный)	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02			
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30			
Блок маркировок для установки в держатель маркировки 097.00, 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48			
Технические параметры					
Номинальный ток		16 A-250 В AC		8 A-250 В AC	
Электрическая прочность		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающей среды	°C	–40…+70 (см. схему L97)			
Момент затяжки винта	Нм	0.8			
Длина зачистки провода	мм	8			
Макс. размер провода для розеток 97.01 и 97.02		одножильный провод		многожильный провод	
	мм^2	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

L 97 - Номинальный ток при темп. окружающей среды
(для комбинации реле 46.61/розетки 97.01)




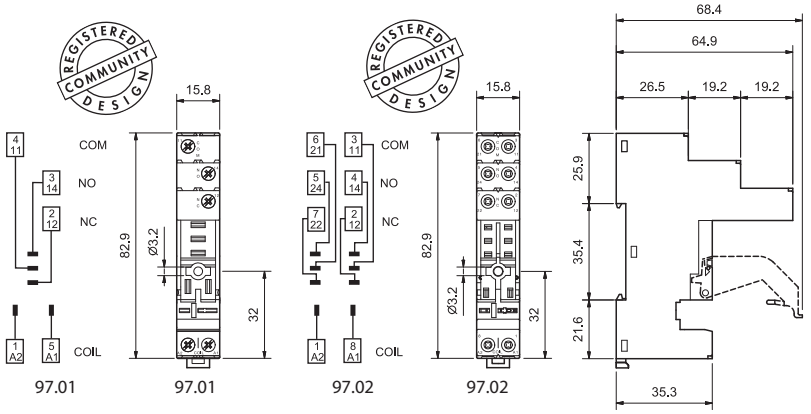



095.18

8-полюсная перемычка для розеток серии 97.01 и 9 7.02	095.18 (синий)	095.18.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02


Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 97.01 и 97.02		
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com




97.51


Сертификация
(В соответствии с типом):



097.01



Розетка с пружинным зажимом, монтаж на панель или на DIN-рейку 35мм (EN 60715)		**97.51 синий**	**97.51.0 черный**	**97.52 синий**	**97.52.0 черный**
Тип реле		46.61		46.52	
Аксессуары					
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		097.01			
Металлическая клипса		097.71			
Модули (см. таблицу ниже)		99.02			
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30			
Технические параметры					
Номинальный ток		10 A - 250 В AC		8 A - 250 В AC	
Электрическая прочность		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающей среды	°C	–25…+70			
Длина зачистки провода	мм	8			
Макс. размер провода для розеток 97.51 и 97.52		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	2 x (0.5…1.5)		2 x (0.5…1.5)	
	AWG	2 x (21…18)		2 x (21…18)	

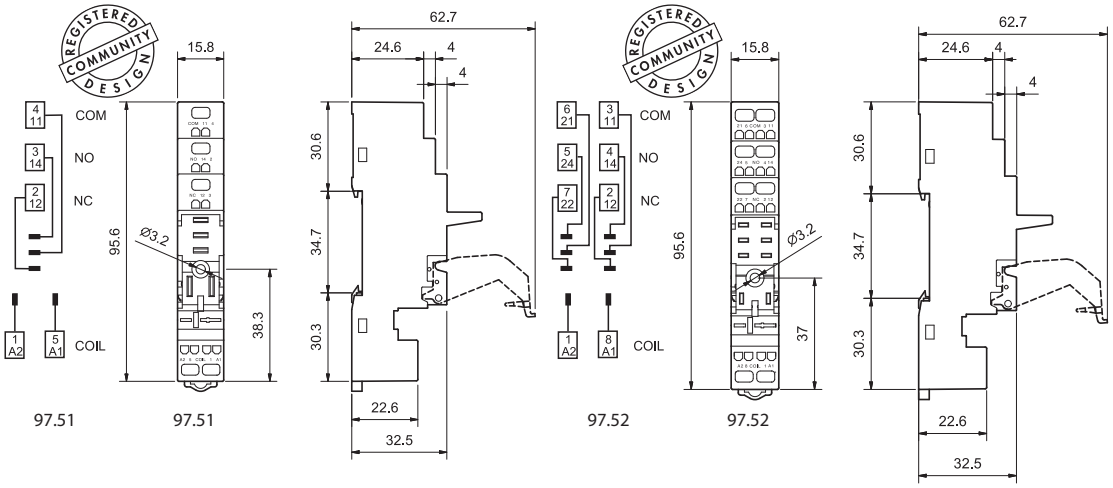



86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 97.51 и 97.52		
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

Документ с Profsector.com

A



97.11

Сертификация
(В соответствии с типом):





97.12

Сертификация
(В соответствии с типом):


PCB розетка		97.11 (синий)	97.12 (синий)
Тип реле		46.61	46.52
Технический параметры			
Номинальные значения		12 A - 250 В (см. график L97)	8 A - 250 В
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	

L 97 - Номинальный ток при темп. окружающей среды
((для реле 46.61/розетки 97.11)

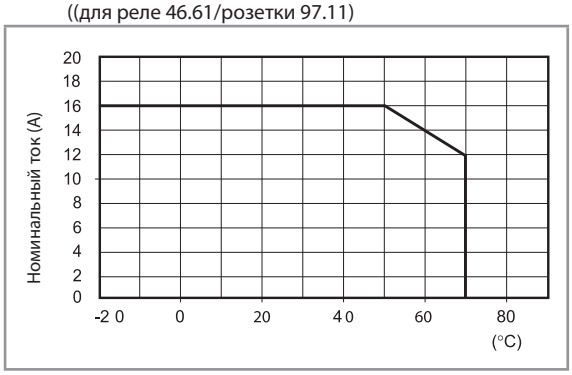


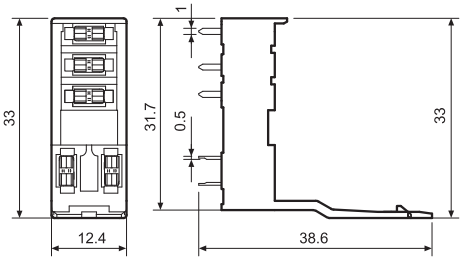


97.11

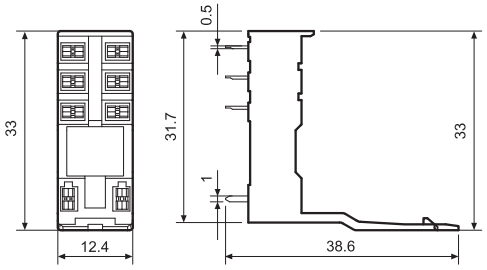

97.12

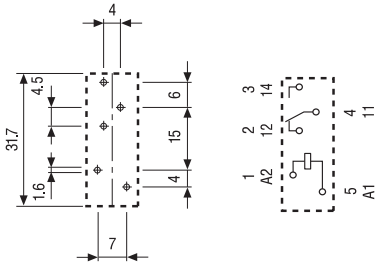

Вид сбоку

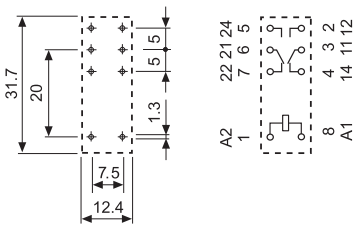

Вид сбоку

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

9 7 . P	1	S P	A

A	Стандартная упаковка

SM	Металлический удерживающий зажим
SL	Пластиковый удерживающий зажим

Документ с Profsector.com


Миниатюрные универсальные реле
Установка на печатную плату

Тип 55.12
- 2 CO 10 A

Тип 55.13
- 3 CO 10 A




Тип 55.14
- 4 CO 7 A

- Катушки AC и DC
- Контакты не содержат кадмий
- Варианты материала контактов
- доступна защищенная версия (уровень защиты RT III) (влагонепроницаемые)

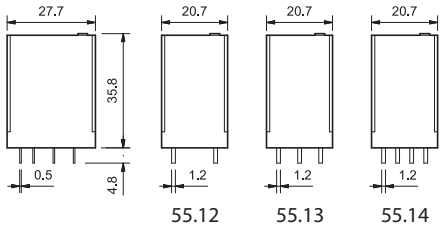

55.12 55.13 55.14

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

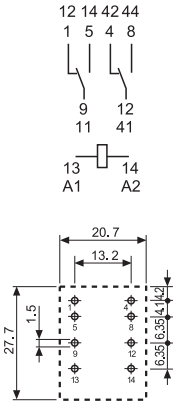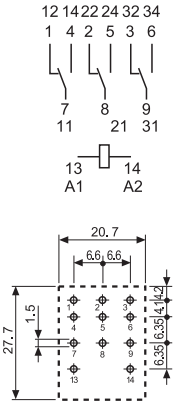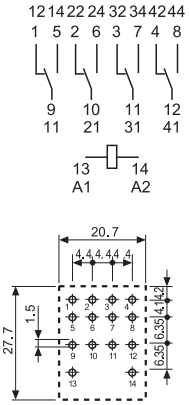	55.12	55.13	55.14
			
	• 2 CO 10 A • Установка на печатную плату	• 3 CO 10 A • Установка на печатную плату	• 4 CO 7 A • Установка на печатную плату
			
	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов
Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	4 CO (4PDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/20	10/20	7/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/250
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500	1750
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500	350
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37	0.125
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi
Стандартный материал контакта			
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220		
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Рабочий диапазон AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Напряжение удержания AC/DC	$0.8\ U_N$ / $0.5\ U_N$	$0.8\ U_N$ / $0.5\ U_N$	$0.8\ U_N$ / $0.5\ U_N$
Напряжение отключения AC/DC	$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$	$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$	$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC циклов	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	10/5	10/5	11/3
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	4	4	4
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Категория защиты	RT I	RT I	RT I
Сертификация (в соответствии с типом)			

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 55
Миниатюрные универсальные реле 7 - 10 A

A


Миниатюрные универсальные реле
Установка в розетки

Тип 55.32
- 2 CO 10 A

Тип 55.33
- 3 CO 10 A




Тип 55.34
- 4 CO 7 A

- катушки AC и DC
- Опции: Кнопка проверки с фиксацией и механический индикатор (стандарт дпя реле с 2 и 4 перекидными контактами)
- Опции - встроенный LED и защитный диод
- Розетки 94 серии для монтажа на печатную плату и на рейку 35 мм (EN 60715) с винтовыми, пружинными и Push-in клеммами
- Опции - модули индикации и подавления EMC помех и таймерные модули 86.30
- Опции - фланцевые адаптеры для монтажа
- По классификации UL (определенные комбинации реле/ розеток)
- Контакты не содержат кадмий
- Варианты материала контактов
- Европейский патент

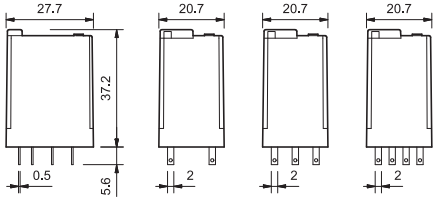

55.32 55.33 55.34

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

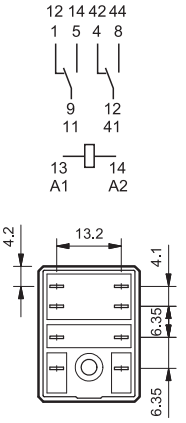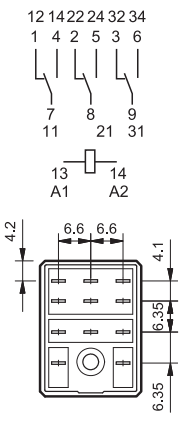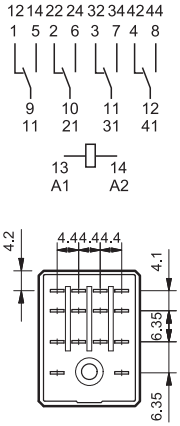	55.32	**55.33**	**55.34**
			
	• 2 CO 10 A • Монтаж в розетки 94 серии	• 3 CO 10 A • Монтаж в розетки 94 серии	• 4 CO 7 A • Монтаж в розетки 94 серии
			
Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	4 CO (4PDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/20	10/20	7/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/250
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500	1750
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500	350
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37	0.125
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi
Стандартный материал контакта			
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220		
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Рабочий диапазон AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Напряжение отключения AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC циклов	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	10/5	10/5	11/3
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ	4	4	4
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Категория защиты	RT I	RT I	RT I
Сертификация (в соответствии с типом)			

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Реле 55 серии для монтажа в розетку, 4 переключающих контакта (4PDT), катушка 12 В DC, Кнопка проверки с фиксацией и механический индикатор.

								A		B	C	D	
5	5	.	3	4	.	9	.	0	1	2	.	0	0	4	0

Серия

Тип
1 = монтаж на печатную плату
3 = монтаж в розетку

Кол-во контактов
2 = 2 контакта, 10 А
3 = 3 контакта, 10 А
4 = 4 контакта, 7 А

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgNi
5 = AgNi + Au

B: Схема контакта
0 = CO (nPDT)

C: Опции
0 = Нет
1 = Кнопка проверки с фиксацией
2 = Механический индикатор
3 = LED (AC)
4 = Кнопка проверки с фиксацией + механический индикатор
5 = Кнопка проверки с фиксацией + LED (AC)
54 = Кнопка проверки с фиксацией + LED (AC) + мех. индикатор
6* = Двойной LED (неполяризов. DC)
7* = Кнопка проверки с фиксацией + двойной LED (неполяризов. DC)
74* = Кнопка проверки с фиксацией + двойной LED (неполяризов. DC) + механический индикатор
8* = LED + диод (DC, полярность - положительная для контакта A1/13)
9* = Кнопка проверки с фиксацией + LED + диод (DC, полярность - положительная для контакта A1/13)
94*= Кнопка проверки с фиксацией + LED + диод (DC, полярность - положительная для контакта A1/13)+ механический индикатор

D: Варианты
0 = Стандартный
1 = Влагонепроницаемый (RT III) только 55.12, 55.13 и 55.14


* Опция недоступна для версии 220 В DC.

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
55.32/34	AC - DC	0 - 5	0	0	0
	AC	**0** - 5	**0**	2 - 3 - **4** - 5	**0**
	AC	0 - 5	0	54	/
	DC	**0** - 5	**0**	2 - **4** - 6 - 7 - 8 - 9	**0**
	DC	0 - 5	0	74 - 94	/
55.33	AC - DC	**0** - 5	**0**	**0**	**0**
	AC	0 - 5	0	1 - 3 - 5	0
	DC	0 - 5	0	1 - 6 - 7 - 8 - 9	0
55.12/13/14	AC - DC	**0** - 5	**0**	**0**	**0** - 1

55.34.9.220.9202 - Версия с нормированным срабатыванием 0.6UN (для катушек 220В DC). Соответствует нормам отраслевого стандарта РФ СО.34.35.302.2006 в сфере Энергетики.


Описание: опции и варианты

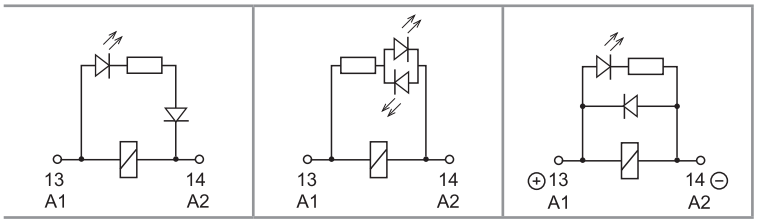

C: Опция 3, 5, 54
LED (AC)

C: Опция 6, 7, 74
двойной LED (неполяризов. DC)

C: Опция 8, 9, 94
LED + диод (DC, полярность положительная для A1/13)

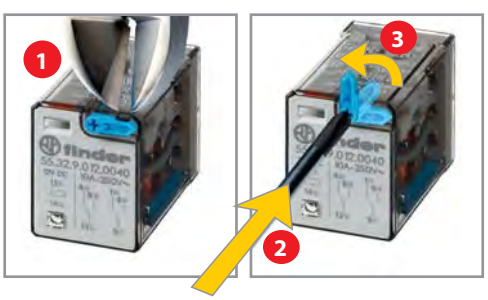

Блокируемая кнопка проверки и механический указатель срабатывания (0010, 0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

EUROPEAN PATENT

Кнопку проверки двойного назначения можно использовать двумя способами:
Способ 1) Пластиковый ключ, расположенный непосредственно под кнопкой проверки остается на месте. В этом случае при нажатии кнопки проверки контакты срабатывают. При отпускании кнопки проверки контакты возвращаются в исходное положение.
Способ 2) Пластиковый ключ отламывается (с помощью соответствующего инструмента). В этом случае (в дополнение к указанному выше) при нажатии и повороте кнопки проверки контакты замыкаются в рабочем положении и остаются в таком состоянии до поворота кнопки проверки обратно в исходное положение. В обоих случаях кнопку следует нажимать (поворачивать) быстро и четко.

Документ с Profsector.com

Технические параметры

A


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed		2 контакта - 3 контакта	4 контакта
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400	230
Расчетное напряжение изоляции	В AC	400	250
Уровень загрязнения		2	2
Изоляция между катушкой и контактной группой			
Тип изоляции		Базовый	Базовый
Категория перегрузки		III	III
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	4	4
Электрическая прочность	В AC	2000	2000
Изоляция между соседними контактами			
Тип изоляции		Базовый	Базовый
Категория перегрузки		III	II
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	4	2.5
Электрическая прочность	В AC	2000	2000
Изоляция между разомкнутыми контактами			
Тип расцепления		Микро-расцепление	Микро-расцепление
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5	1000/1.5
Устойчивость к перепадам			
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4		уровень 4 (4 kВ)	
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5		уровень 4 (4 kВ)	
Прочее			
Время дребезга: NO/NC	мс	1/3	
Виброустойчивость (5…55)Гц: NO/NC	g	15/15	
Ударопрочность	g	16	
Тепловыделение — без нагрузки	Вт	1	
Тепловыделение — при номинальном токе	Вт	3 (2 контакта)	4 (3 контакта) / 3 (4 контакта)
Рекомендуемое расстояние между реле на плате	мм	≥ 5	

Характеристика контактов


F 55 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Реле с 2 и 3 перекидными контактами



F 55 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Реле с 4 перекидными контактами

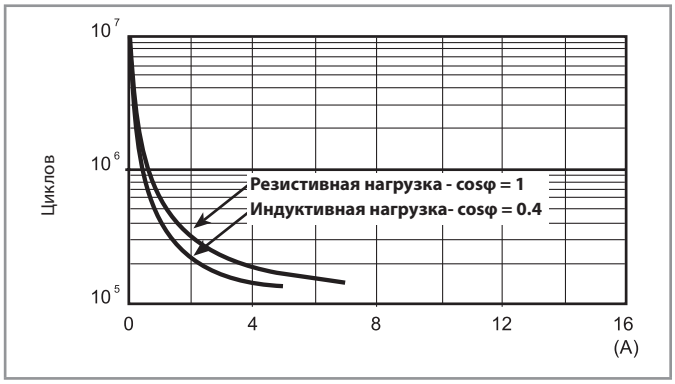

H 55 - Макс. отключающая способность DC1

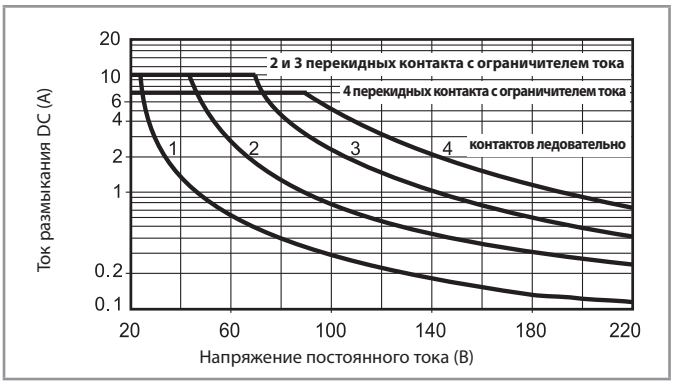

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 · 10^3 циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки


Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	4.8	6.6	40	150
12	**9**.012	9.6	13.2	140	86
24	**9**.024	19.2	26.4	600	40
48	**9**.048	38.4	52.8	2400	20
60	**9**.060	48	66	4000	15
110	**9**.110	88	121	12500	8.8
125	**9**.125	100	138	17300	7.2
220	**9**.220	176	242	54000	4

Версия для AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50Гц)
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	4.8	6.6	12	200
12	**8**.012	9.6	13.2	50	97
24	**8**.024	19.2	26.4	190	53
48	**8**.048	38.4	52.8	770	25
60	**8**.060	48	66	1200	21
110	**8**.110	88	121	3940	12.5
120	**8**.120	96	132	4700	12
230	**8**.230	184	253	17000	6
240	**8**.240	192	264	19100	5.3

R 55 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. средыа

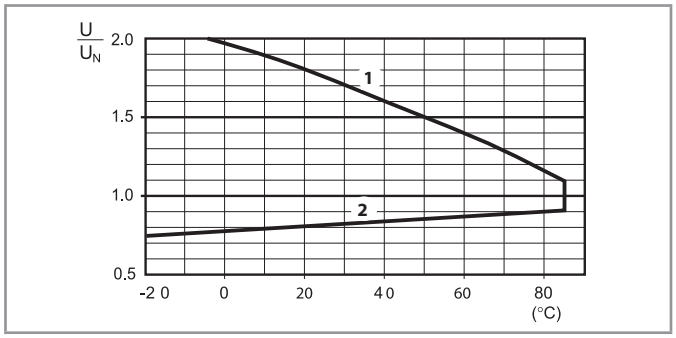

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 55 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

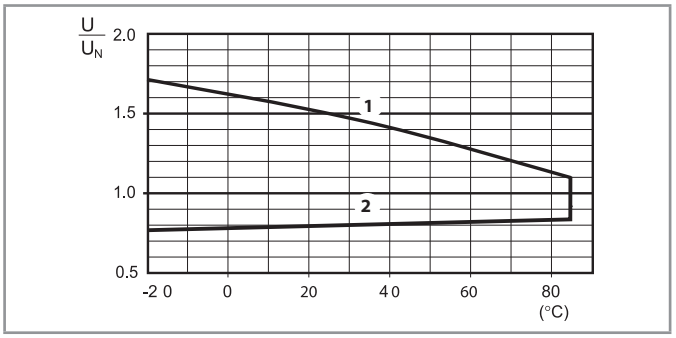

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Аксессуары




056.25




056.25 с реле

Фланцевый адаптер для реле 55.32, 55.33, 55.34 — 056.25

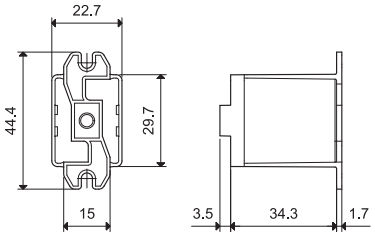

056.25



056.25 с реле




056.26




056.26 с реле

Фланцевый адаптер для реле 55.32, 55.33, 55.34 — 056.26



056.26



056.26 с реле




056.27




056.27 с реле

Адаптер на 35 мм рейку (EN 60715) для реле 55.32, 55.33, 55.34 — 056.27

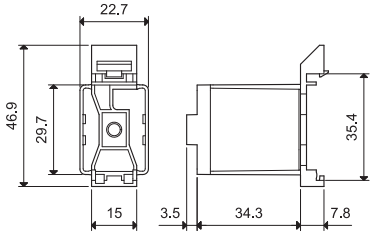

056.27

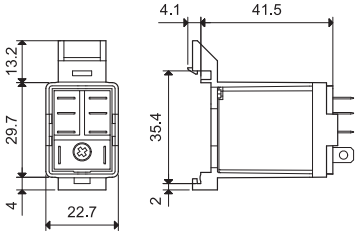

056.27 с реле

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 94
Розетки и аксессуары для реле 55 Серии




94.P4
См. стр. 95

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	94.P3	55.33	**Розетки с клеммами Push-in** - быстрый монтаж проводов - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим
	94.P4	55.32 55.34			




94.04.9
См. стр. 97

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	94.02	55.32	**Розетка с винтовыми клеммами** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим
	94.03	55.33			
	94.04.9	55.32 55.34			



94.54
См. стр. 98

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	94.54	55.32 55.34	Розетка с пружинным зажимом - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Модульные таймеры - Пластиковый удерживающий зажим




94.84.2
См. стр. 99

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80	94.84.2	55.32 55.34	**Розетка с винтовыми клеммами**	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Пластиковый удерживающий зажим



94.94.3
См. стр. 100

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.80	94.92.3	55.32	**Розетка с винтовыми клеммами** - Верхние клеммы - контакты - Нижние клеммы - катушка	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Перемычка - Пластиковый удерживающий зажим
	94.94.3	55.32 55.34			



94.74
См. стр. 101

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.01	94.72	55.32	**Розетка с винтовыми клеммами** Для 94.82: - Ширина 23 мм для экономии места в щите	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Пластиковый удерживающий зажим
	94.73	55.33			
	94.74	55.32 55.34			
	94.82	55.32			



94.14
См. стр. 102

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	94.12	55.32	**PCB розетка**	Печатный монтаж	- Металлич. зажимная клипса
—	94.13	55.33			
—	94.14	55.32 55.34			



94.22
См. стр. 102

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	94.22	55.32	**Розетка для крепления на панель под пайку**	Панель 1 мм	- Металлич. зажимная клипса
—	94.23	55.33			
—	94.24	55.32 55.34			




94.34
См. стр. 103

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	94.32	55.32	**Розетка для крепления на панель под пайку**	M3 Винтовой зажим	- Металлич. зажимная клипса
—	94.33	55.33			
	94.34	55.32 55.34			

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



94.P4

Сертификация
(В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток




094.91.3



060.48


Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)		**94.P3 синий**	**94.P4 синий**
Тип реле		55.33	55.32, 55.34
Аксессуары			
Металлическая клипса		094.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		094.91.3	
6-полюсная перемычка		094.56	
Маркировочная этикетка		095.00.4	
2-полюсная перемычка		094.52.1	
2-полюсная перемычка		097.52	
Держатель маркировки		097.00	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02	
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальный ток		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kВ AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	
Длина зачистки провода	мм	8	
Мин. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

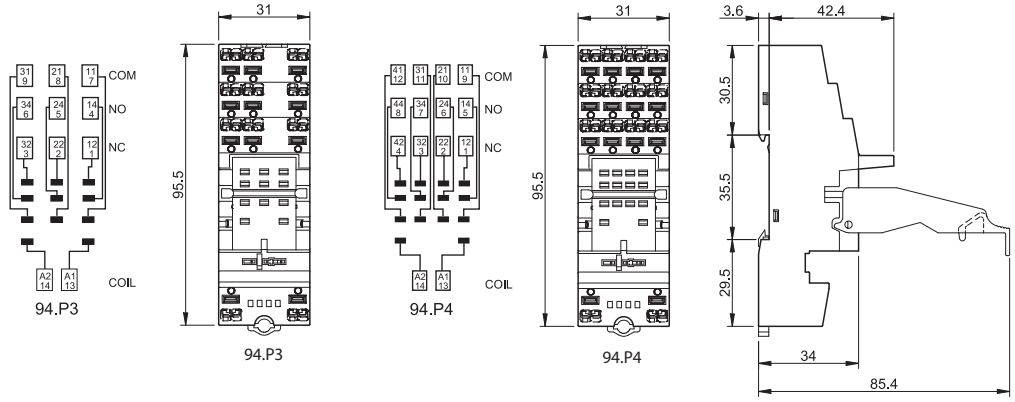



094.56


6- полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	094.56 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В





094.52.1

2- полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	094.52.1
Номинальные значения	10 A - 250 В




Документ с Profsector.com



097.52


2- полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.00

Держатель маркировки для розеток 94.P3 и 94.P4	097.00





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 94.P3 и 94.P4		
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Документ с Profsector.com



94.04.9

Сертификация
(В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток




094.91.3



060.48


Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку		**94.02 синий**	**94.02.0 черный**	**94.03 синий**	**94.03.0 черный**	**94.04.9 синий**	**94.04.0 черный**
Тип реле		55.32		55.33		55.32, 55.34	
Аксессуары							
Металлический удерживающий зажим		094.71					
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка		094.00.4					
Держатель маркировки		097.00					
Модули (см. таблицу ниже)		99.02					
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30					
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48					
Технические параметры							
Номинальные значения		10 A - 250 В					
Электрическая прочность		2 kB AC					
Категория защиты		IP 20					
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70					
Момент затяжки винта	Нм	0.5					
Длина зачистки провода	мм	8					
Макс. размер провода для розеток 94.02/03/04.9		одножильный провод			многожильный провод		
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5			1 x 4 / 2 x 2.5		
	AWG	1 x 10 / 2 x 14			1 x 12 / 2 x 14		

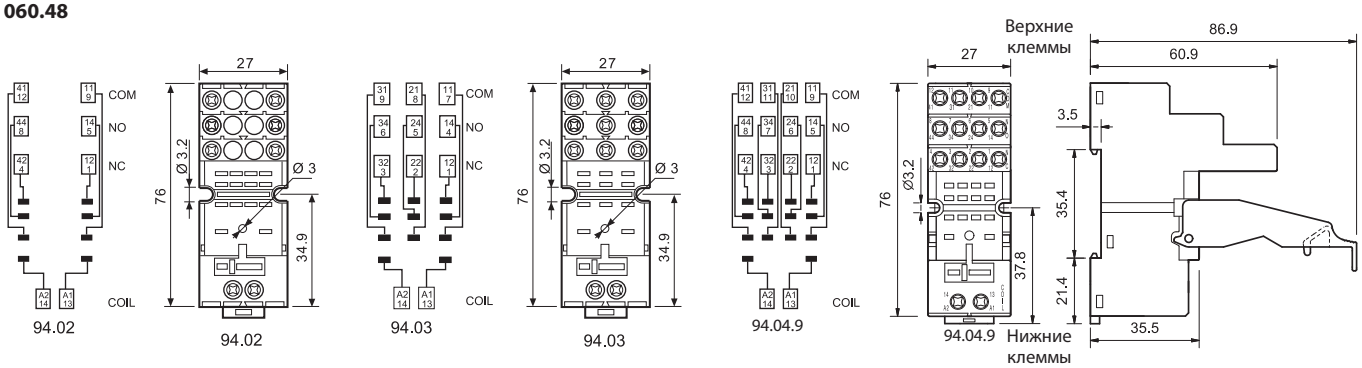



094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.02, 94.03 и 94.04.9	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



99.02

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 94.02, 94.03 и 94.04.9		
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 94
Розетки и аксессуары для реле 55 Серии



94.54


Сертификация (В соответствии с типом):




094.91.3





060.48



Розетка с пружинным зажимом, монтаж на панель или на DIN-рейку 35мм (EN 60715)		94.54 синий	
Тип реле		55.32, 55.34	
Аксессуары			
Металлический удерживающий зажим		094.71	
Пластиковый удерживающий зажим		094.91.3	
6-полюсная перемычка		094.56	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02, 86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kВ AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–25…+70	
Длина зачистки провода	мм	10	
Макс. размер провода для розеток 94.54		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x (0.5…1.5)	2 x (0.5…1.5)
	AWG	2 x (21…14)	2 x (21…14)

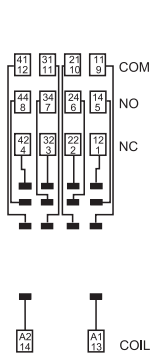

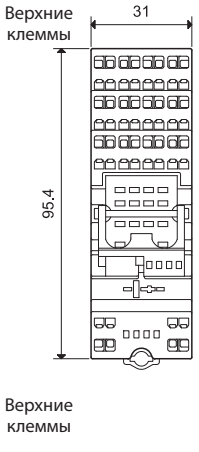


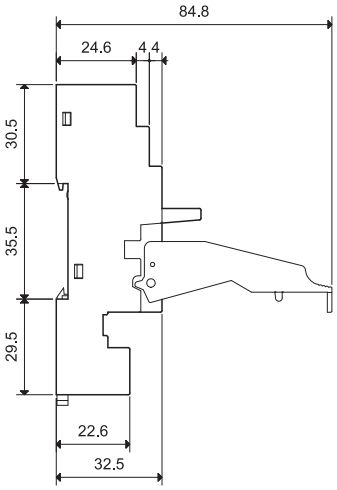



Розетка + 6-полюсная перемычка

6-полюсная перемычка	094.56 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В





094.56



86.30



99.02

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули в черном корпусе поставляются по заказу.


Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 94.54		
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



94.84.2

Сертификация
(В соответствии с типом):




094.91.3




060.48

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку		**94.84.2 синий**	**94.84.20 черный**
Тип реле		55.32, 55.34	
Аксессуары			
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)		094.71	
Пластиковый удерживающий зажим		094.91.3	094.91.30
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка		094.80.3	
Модули (см. таблицу на следующей стр.)		99.80	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kВ AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	7	
Макс. размер провода для розеток 94.84.2		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14



94.84.2

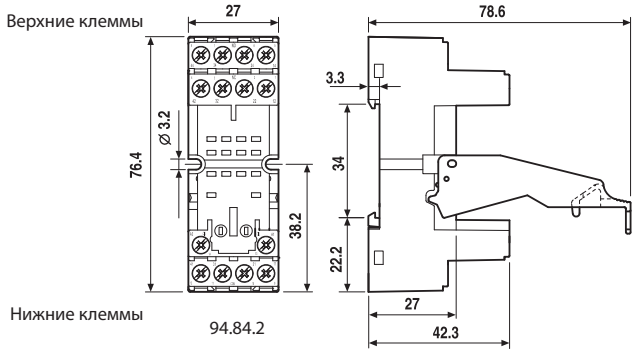


94.84.2



094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.84.2	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	





99.80

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули 99.80 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 94.84.2

		Синий*
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.80.8.230.07

* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

Документ с Profsector.com



94.94.3

Сертификация (В соответствии с типом):





094.91.3



060.48

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку		**94.92.3 синий**	**94.92.30 черный**	**94.94.3 синий**	**94.94.30 черный**
Тип реле		55.32		55.32, 55.34	
Аксессуары					
Металлическая клипса		094.71			
Пластиковый удерживающий зажим		094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка		094.80.3			
Модули (см. таблицу на следующей стр.)		99.80			
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kВ AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–25…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.5			
Длина зачистки провода	мм	8			
Макс. размер провода для розеток 94.92.3 и 94.94.3		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	




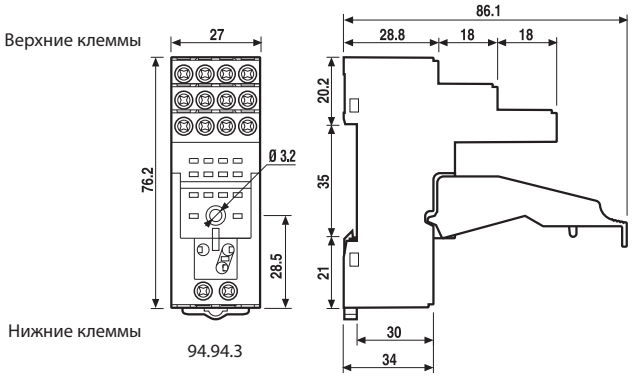



094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.92.3 и 94.94.3	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	





99.80

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули 99.80 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 94.92.3 и 94.94.3


		Синий*
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.80.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.80.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.80.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.80.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.80.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.80.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.80.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.80.8.230.07

* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com




94.74

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)	**94.72 синий**	**94.72.0 черный**	**94.73 синий**	**94.73.0 черный**	**94.74 синий**	**94.74.0 черный**
Тип реле	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Аксессуары						
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	094.71					
Модули (см. таблицу ниже)	99.01					


Розетка с винтовым зажимом для монтажа на поверхность или 35 мм рейку	**94.82 синий**	**94.82.0 черный**
Тип реле	55.32	55.32
Аксессуары		
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	094.71	
Модули (см. таблицу ниже)	99.01	



94.82

Сертификация
(В соответствии с типом):

Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kB AC	
Категория за щиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	8 (94.72/73/74)	9 (94.82)
Макс. размер провода для розеток 94.72/73/74 и 94.82		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16

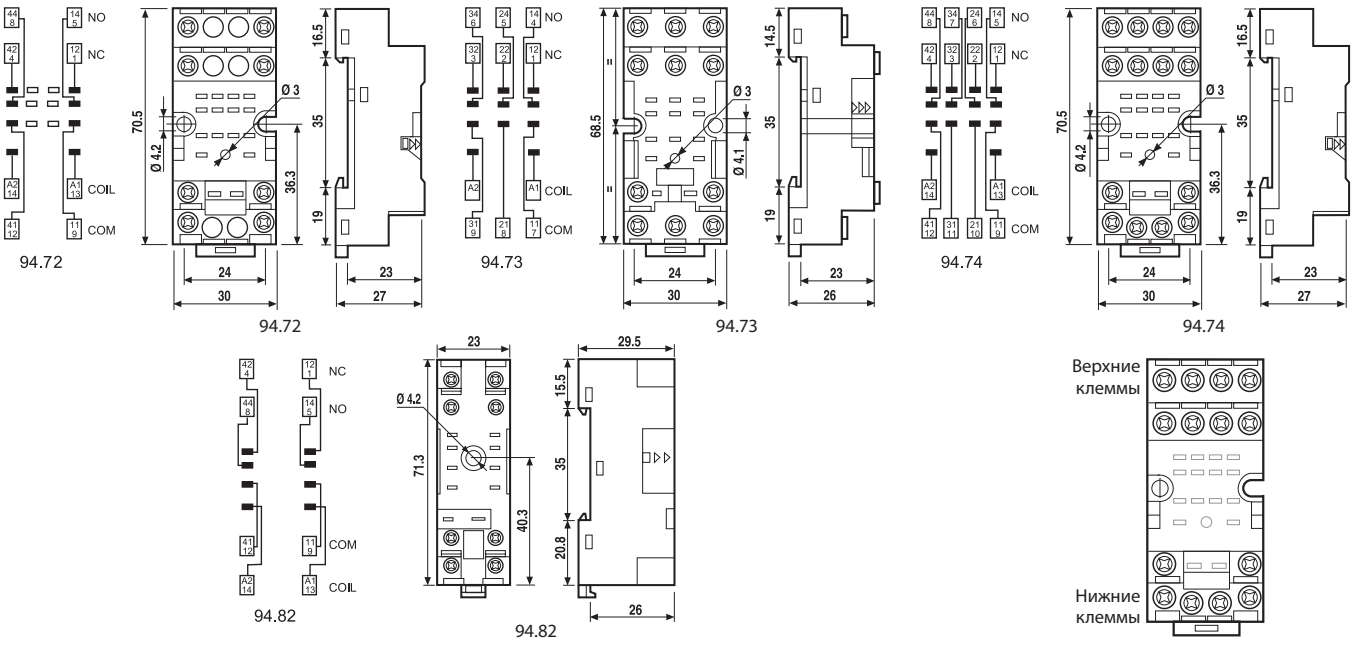



99.01

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули 99.01 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток для розеток 94.72, 94.73, 94.74 и 94.82

		синий*
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.01.3.000.00
диод (+A2, нестандартная полярность)	(6…220)В DC	99.01.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.01.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.01.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.01.9.220.99
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(6…24)В DC	99.01.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(28…60)В DC	99.01.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(110…220)В DC	99.01.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.01.8.230.07

* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

A




94.14


Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка PCB	94.12 синий	94.12.0 черный	94.13 синий	94.13.0 черный	94.14 синий	94.14.0 черный
Тип реле	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Аксессуары						
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	094.51					
Технические параметры						
Номинальные значения	10 A - 250 В					
Электрическая прочность	2 kВ AC					
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70					

Вид сбоку

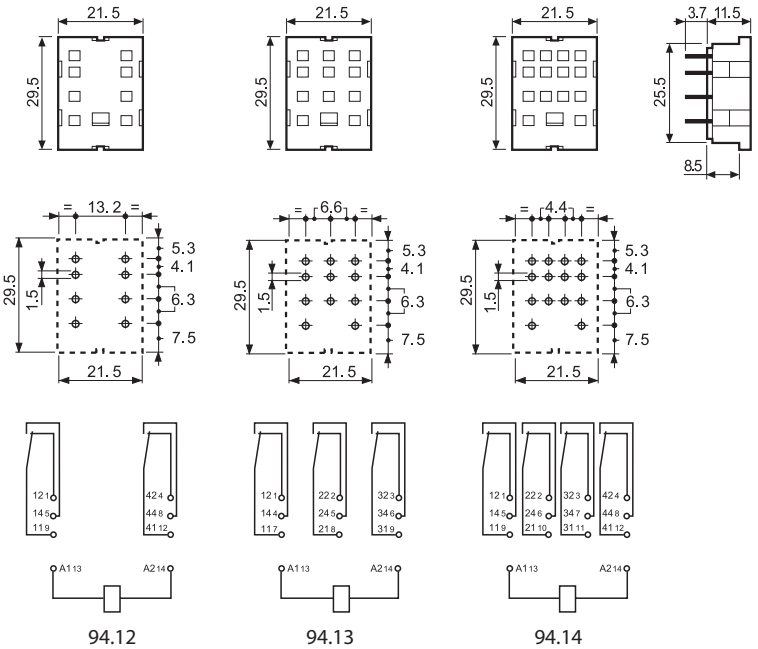


94.12 94.13 94.14



94.22

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка для крепления под пайку на панель 1мм	94.22 синий	94.22.0 черный	94.23 синий	94.23.0 черный	94.24 синий	94.24.0 черный
Тип реле	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Аксессуары						
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	094.51					
Технические параметры						
Номинальные значения	10 A - 250 В					
Электрическая прочность	2 kВ AC					
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70					

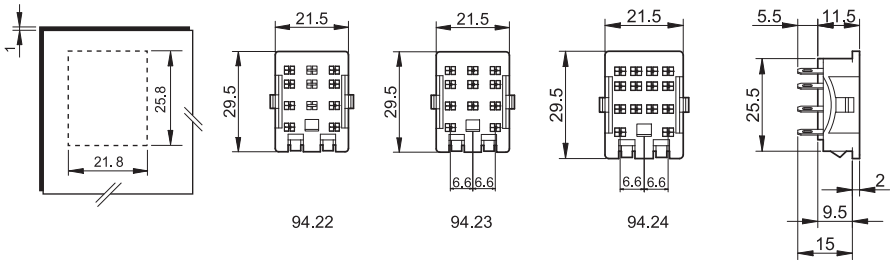

94.22 94.23 94.24


III-2018, www.findernet.com
Документ с Profsector.com



94.34

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка для крепления на панель Винтовое крепление M3 - соединение пайкой	**94.32** **синий**	**94.32.0** **черный**	**94.33** **синий**	**94.33.0** **черный**	**94.34** **синий**	**94.34.0** **черный**
Тип реле	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Аксессуары						
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	094.51					
Технические параметры						
Номинальные значения	10 A - 250 В					
Электрическая прочность	2 kВ AC					
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70					

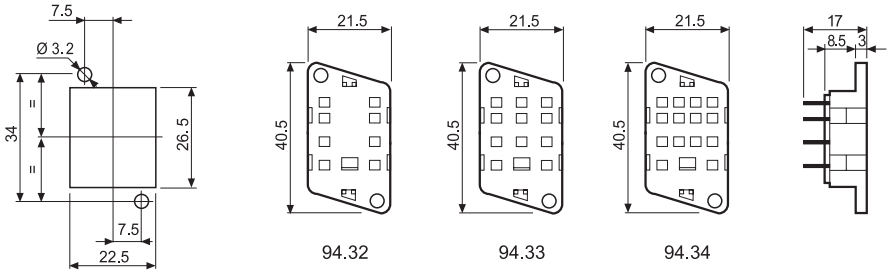

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

9 4 . P 4 S P A

A Стандартная упаковка

SM Металлический удерживающий зажим
SP Пластиковый удерживающий зажим

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Силовое реле 12 А, 2 и 4 группы контактов

- Опция с фланцевым разъемом - (Клемма Faston 187, 4.8x0.5 мм)
- катушки AC и DC
- Кнопка проверки с фиксацией и механический индикатор (стандарт для реле 2 CO)
- Контакты не содержат кадмий (предпочтительная версия)
- Варианты материала контактов
- Для использования с розетками 96 серии, с модулями подавления электромагнитного импульса и с таймерами 86 серии
- Европейский патент

56.32/56.34





- Контакты 2 CO и 4 CO
- Установка в розетку /Faston 187

56.32-0300




- Контакты 2 NO (зазор ≥ 1.5 мм)
- Установка в розетку /Faston 187

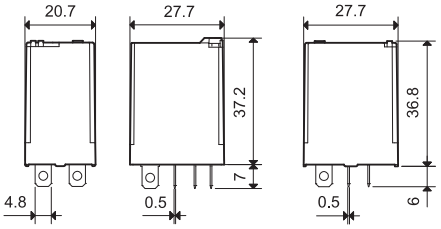




* Только для контактов 4 CO (4PDT).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

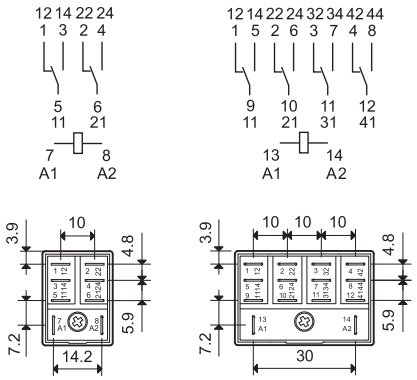

56.32 56.34

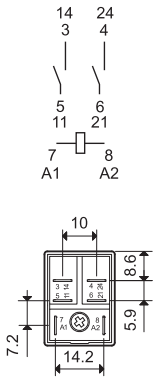

56.32-0300

Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)	4 CO (4PDT)	2NO (DPST-NO) - ≥ 1.5 мм
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	12/20		12/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400		250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	3000		3000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	700		700
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55		0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	12/0.5/0.25		12/1/0.5
Минимальная коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	500 (10/5)		500 (10/5)
Стандартный материал контакта		AgNi		AgNi
Характеристики катушки				
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*		
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220		—
Номинальная мощность AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1	2/1.3	1.5/—
Рабочий диапазон	AC	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.85…1.1)U_N$
	DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	—
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.85 U_N/—
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N/—
Технические параметры				
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$20 \cdot 10^6/50 \cdot 10^6$		$20 \cdot 10^6$/—
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	8/3	10/4	8/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	4	5	4
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000		2000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70		–40…+70
Категория защиты		RT I		RT I
Сертификация (в соответствии с типом)				


Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 56
Миниатюрные силовые реле 12 А

A

Силовое реле для установки на печатную плату, 12 А

- 2 и 4 группы контактов
- катушки AC и DC
- Контакты не содержат кадмий (предпочтительная версия)
- Опция - выбор материала контактов
- RT III (влагонепроницаемые) как опция

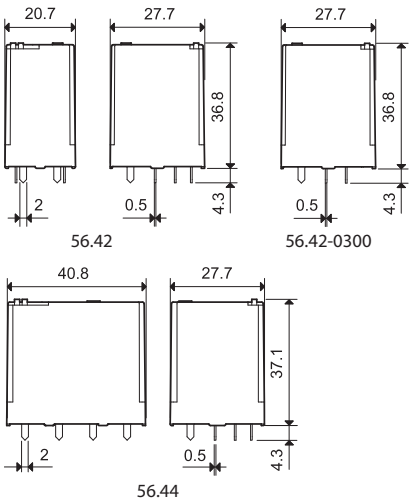


*Только для контактов 4 CO (4PDT).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

56.42/56.44



- Контакты 2 CO и 4 CO
- Установка на печатную плату

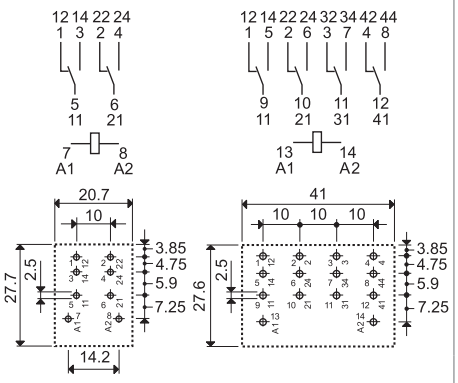


56.42
Вид со стороны выводов

56.44
Вид со стороны выводов

56.42-0300



- Контакты 2 NO (зазор ≥ 1.5 мм)
- Установка на печатную плату



56.42-0300
Вид со стороны выводов

Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (4PDT)	4 CO (4PDT)	2 NO (DPST-NO) - ≥ 1.5мм
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	12/20		12/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400		250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	3000		3000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	700		700
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55		0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220	В А	12/0.5/0.25		12/1/0.5
Минимальная коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	500 (10/5)		500 (10/5)
Стандартный материал контакта		AgNi		AgNi
Характеристики катушки				
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*		
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220		—
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1	2/1.3	1.5/—
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N		(0.85…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	—
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.85 U_N/—
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N/—
Технические параметры				
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$20 \cdot 10^6$/$50 \cdot 10^6$		$20 \cdot 10^6$/—
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	8/3	10/4	8/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	4	5	4
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000		2000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70		–40…+70
Категория защиты		RT I		RT I
Сертификация (в соответствии с типом)				

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Миниатюрные силовые реле 56 серия, контакты 2 CO (DPDT), катушка 12 В DC, Кнопка проверки с фиксацией и механический индикатор.

5 6	.	3	2	.	9	.	0 1 2	.	A: 0	B: 0	C: 4	D: 0

Серия

Способ монтажа
3 = в розетку
4 = на печатную плату

Кол-во контактов
2 = 2 контакта, 12 A
4 = 4 контакта, 12 A

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgNi
2 = AgCdO
4 = $AgSnO_2$

B: Схема контакта
0 = CO (nPDT)
3 = NO (nPST), ≥ 1.5 мм
зазор ≥ 1.5 мм

D: Варианты
0 = Стандартный
1 = Влагонепроницаемый (RT III) только для 56.42 и 56.44
6 = Задний монтажный фланец (только для 4-х полюсных)
8 = Паз в задней части для 35-мм рейки(только 4 контакта)
Другие варианты монтажа см.стр. 110

C: Опции
0 = Нет
1 = Кнопка проверки с фиксацией
2 = Механический индикатор
3* = LED (AC)
4 = Кнопка проверки с фиксацией + механический индикатор
5 = Кнопка проверки с фиксацией + LED (AC)
54 = Кнопка проверки с фиксацией + LED (AC) + мех. индикатор
6* = Двойной LED (неполяризов. DC)
7* = Кнопка проверки с фиксацией + двойной LED (неполяризов. DC)
74* = Кнопка проверки с фиксацией + двойной LED (неполяризов. DC) + механический индикатор
8* = LED + диод (DC, полярность положительная для контакта 7) только для 56.32
9* = Кнопка проверки с фиксацией + LED + диод (DC, полярность положительная для контакта 7) только для 56.32
94* = Кнопка проверки с фиксацией + LED + диод (DC, полярность положительная для контакта 7) + механический индикатор только для 56.32


* Опции не доступны для версий 220 В DC и 400 В AC.

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
56.32	AC	**0** - 2 - 4	**0**	0 - 2 - 3 - **4** - 5	**0**
	AC	0 - 2 - 4	0	54	/
	AC	0 - 2 - 4	3	0 - 3 - 5	0
	DC	**0** - 2 - 4	**0**	0 - 2 - **4** - 6 - 7 - 8 - 9	**0**
	DC	0 - 2 - 4	0	**74 - 94**	/
56.34	AC	**0** - 2 - 4	**0**	**0** - 2 - 3 - **4** - 5	**0** - 6 - 8
	AC	0 - 2 - 4	0	54	/
	DC	**0** - 2 - 4	**0**	**0** - 2 - **4** - 6 - 7	**0** - 6 - 8
	DC	0 - 2 - 4	**0**	**74**	/
56.42	DC	**0** - 2 - 4	**0**	**0**	**0** - 1
	AC	0 - 2 - 4	0 - 3	0	0 - 1
56.44	AC - DC	**0** - 2 - 4	**0**	**0**	**0** - 1

Имеется специальная версия для железнодорожных приложений


Описание: опции и варианты

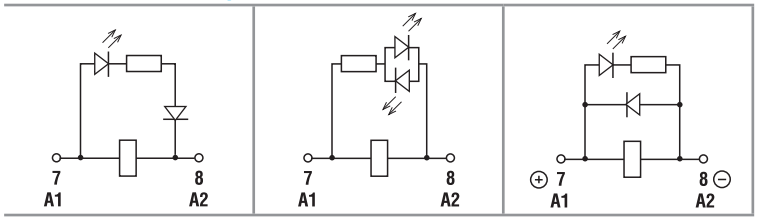

C: Опция 3, 5, 54
LED (AC)

C: Опция 6, 7, 74
Двойной LED (неполяризов. DC)

C: Опция 8, 9, 94
LED + диод (DC, полярность положительная для контакта 7) (только 56.32)

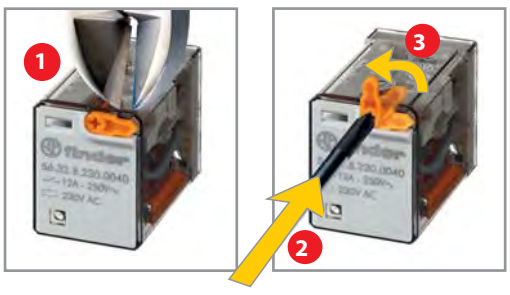

Блокируемая кнопка проверки и механический индикатор (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

Кнопку проверки двойного назначения можно использовать двумя способами:
Способ 1 Пластиковый ключ, расположенный непосредственно под кнопкой проверки остается на месте. В этом случае при нажатии кнопки проверки контакты срабатывают. При отпускании кнопки проверки контакты возвращаются в исходное положение.
Способ 2 Пластиковый ключ отламывается (с помощью соответствующего инструмента). В этом случае (в дополнение к указанному выше) при нажатии и повороте кнопки проверки контакты замыкаются в рабочем положении и остаются в таком состоянии до поворота кнопки проверки обратно в исходное положение. В обоих случаях кнопку следует нажимать (поворачивать) быстро и четко.

Документ с Profsector.com

A

Технические параметры


*Только для приложений, в которых допускается перенапряжение категории II. Для приложений с перенапряжением категории III: Микрорасцепление.

			2 контакта - 4 контакта		2 NO	
Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed						
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400		230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	400	250	400
Уровень загрязнения			3	2	3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой						
Тип изоляции			Базовый		Базовый	
Категория перегрузки			III		III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	4		4	
Электрическая прочность		В AC	2500		2500	
Изоляция между соседними контактами						
Тип изоляции			Базовый		Базовый	
Категория перегрузки			III		III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	4		4	
Электрическая прочность		В AC	2500		2500	
Изоляция между разомкнутыми контактами						
Тип расцепления			Микрорасцепление		Полное расцепление*	
Категория перегрузки			—		II	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	—		2.5	
Электрическая прочность		В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5		2000/3	
Устойчивость к перепадам						
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4			уровень 4 (4 kВ)			
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5			уровень 4 (4 kВ)			
Прочее						
Время дребезга: NO/NC		мс	1/4 (контакты CO)		3/— (контакты NO)	
Виброустойчивость (10…150 Гц): NO/NC		g	17/14			
Ударопрочность NO/NC		g	20/14			
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	1 (56.32, 56.42)		1.3 (56.34, 56.44)	
	при номинальном токе	Вт	3.8 (56.32, 56.42)		6.9 (56.34, 56.44)	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 5			

Характеристика контактов


F 56 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке

2 - 4 полюсные реле

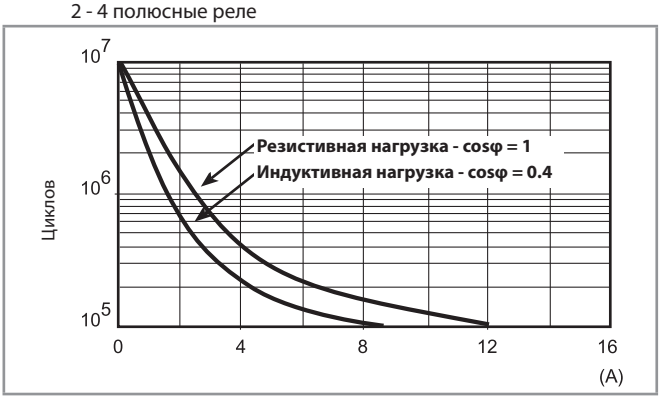


H 56 - Макс. отключающая способность DC1

Версия с контактами CO

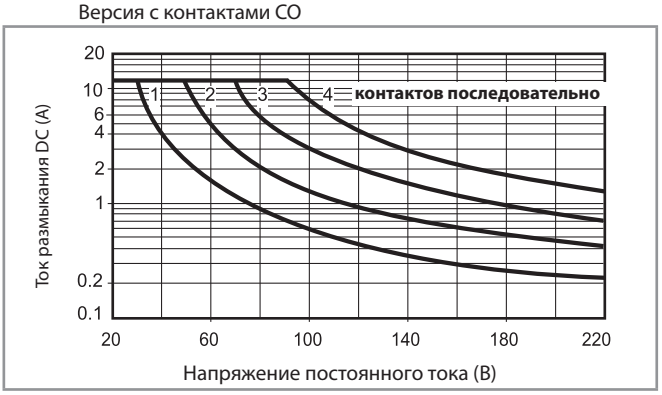

H 56 - Макс. отключающая способность DC1

Версия с контактами NO

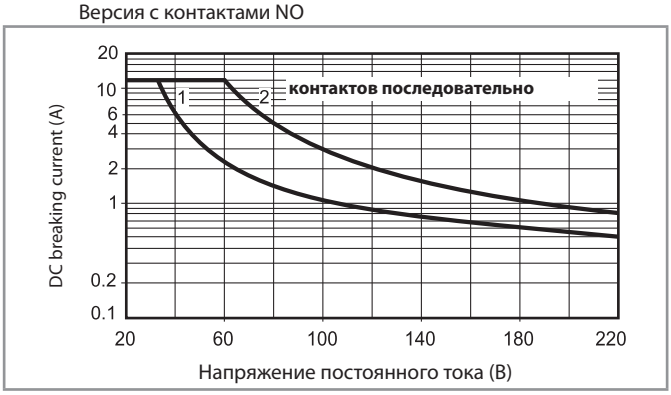

- При переключении активно нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 ·103 циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки

Версия для DC, реле с 2 группами контактов

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном.ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	4.8	6.6	40	150
12	**9**.012	9.6	13.2	140	86
24	**9**.024	19.2	26.4	600	40
48	**9**.048	38.4	52.8	2400	20
60	**9**.060	48	66	4000	15
110	**9**.110	88	121	12500	8.8
125	**9**.125	100	138	17300	7.2
220	**9**.220	176	242	54000	4

Версия для AC, реле с 2 группами контактов

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}*	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном.ток I при U_N (50Гц)
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	4.8	6.6	12	200
12	**8**.012	9.6	13.2	50	97
24	**8**.024	19.2	26.4	190	53
48	**8**.048	38.4	52.8	770	25
60	**8**.060	48	66	1200	21
110	**8**.110	88	121	3940	12.5
120	**8**.120	96	132	4700	12
230	**8**.230	184	253	17000	6
240	**8**.240	192	264	19100	5.3

*U_{min} = 0.85 U_N для реле с NO контактом.


Версия для DC, реле с 4 группами контактов

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном.ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	4.8	6.6	32.5	185
12	**9**.012	9.6	13.2	123	97
24	**9**.024	19.2	26.4	490	49
48	**9**.048	38.4	52.8	1800	27
60	**9**.060	48	66	3000	20
110	**9**.110	88	121	10400	10.5
125	**9**.125	100	138	14200	8.8
220	**9**.220	176	242	44000	5

Версия для AC, реле с 4 группами контактов


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном.ток I при U_N (50Гц)
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	4.8	6.6	5.7	300
12	**8**.012	9.6	13.2	22	150
24	**8**.024	19.2	26.4	81	90
48	**8**.048	38.4	52.8	380	37
60	**8**.060	48	66	600	30
110	**8**.110	88	121	1900	16.5
120	**8**.120	96	132	2560	13.4
230	**8**.230	184	253	7700	9
240	**8**.240	192	264	10000	7.5
400	**8**.400	320	440	26000	4.9

R 56 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Реле 2 и 4 CO

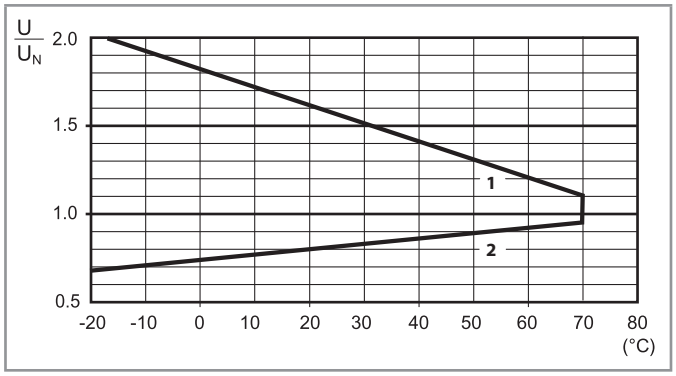


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 56 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды - Реле 2 CO

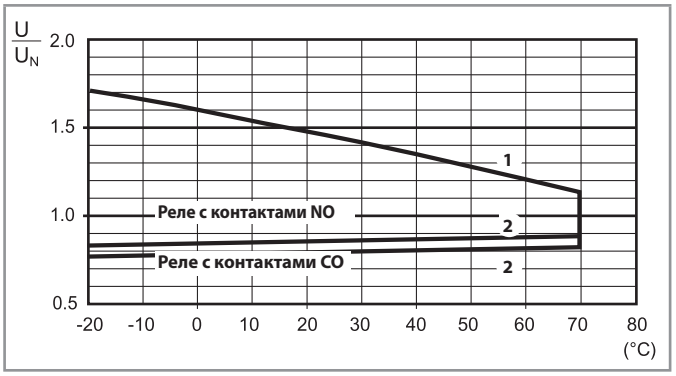

R 56 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды - Реле 4 CO

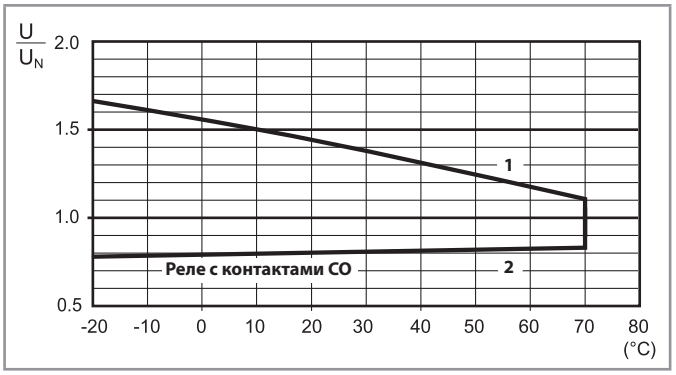

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com

Аксессуары

A




056.25




056.25 с реле

Фланцевый адаптер для реле 56.32 | 056.25

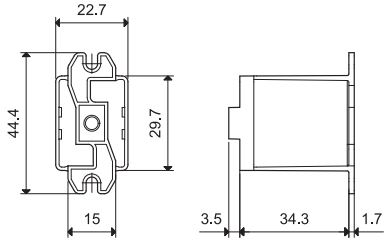

056.25



056.25 с реле




056.26




056.26 с реле

Фланцевый адаптер для реле 56.32 | 056.26



056.26



056.26 с реле




056.27




056.27 с реле

Адаптер крепления на 35 мм рейку (EN 60715) для реле 56.32 | 056.27

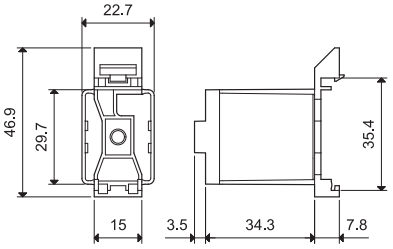

056.27

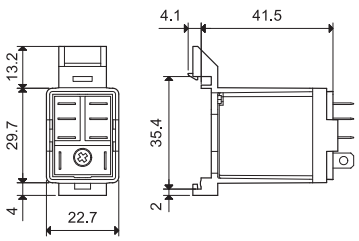

056.27 с реле




056.45




056.45 с реле

Фланцевый адаптер для реле 56.34 | 056.45

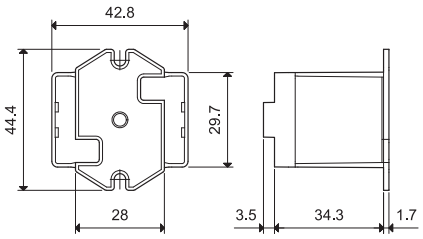

056.45

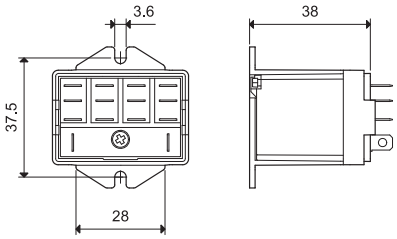

056.45 с реле




056.47




056.47 с реле


Адаптер на 35 мм рейку (EN 60715) для реле 56.34 | 056.47

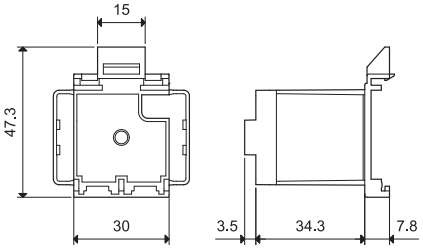

056.47

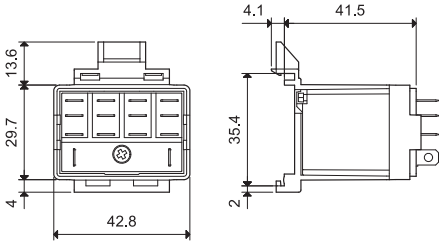

056.47 с реле




060.48

Блок маркировок для термотрансферных принтеров CEMBRE
для реле 56.34, пластик, 48 шт., 6 x 12 мм | 060.48

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



96.02
Сертификация
(В соответствии с типом):



96.04
Сертификация
(В соответствии с типом):




094.91.3


Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35мм рейку		**96.02 синий**	**96.02.0 черный**	**96.04 синий**	**96.04.0 черный**
Тип реле		56.32		56.34	
Аксессуары					
Метал.удерж.зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)		094.71		096.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		094.91.3	094.91.30	—	—
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0	—	—
Маркировочная этикетка		095.00.4		090.00.2	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02			
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.30		86.00, 86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3, 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48		—	
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kB AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха °C		–40…+70 (см. график L96)			
Момент затяжки винта	Нм	0.8			
Длина зачистки провода	мм	8			
Макс. размер провода для розеток 94.02/04		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

H 56 - Номинальный ток при темп. окружающей среды







96.02

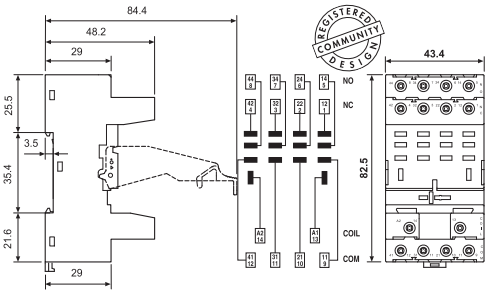

96.02 96.04




96.04



094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 96.02	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	





86.00



86.30



99.02
Сертификация
(В соответствии с типом):


Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Таймерные модули 86 серии	
Мультинапряжение: (12…240)В AC/DC; Многофункциональные: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 с…100 ч)	86.00.0.240.0000
(12…24)В AC/DC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 96.02 и 96.04		
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД+ Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

Документ с Profsector.com



96.72


Сертификация
(В соответствии с типом):



96.74

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		96.72 синий	96.72.0 черный	96.74 синий	96.74.0 черный
Тип реле		56.32		56.34	
Аксессуары					
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)		094.71		096.71	
Модули (см. таблицу ниже)		99.01			
Технические параметры					
Номинальные значения		12 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kB AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.8			
Длина зачистки провода	мм	10			
Макс. размер провода для розеток 96.72 и 96.74		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 4 / 2 x 4		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 12 / 2 x 12		1 x 12 / 2 x 14	

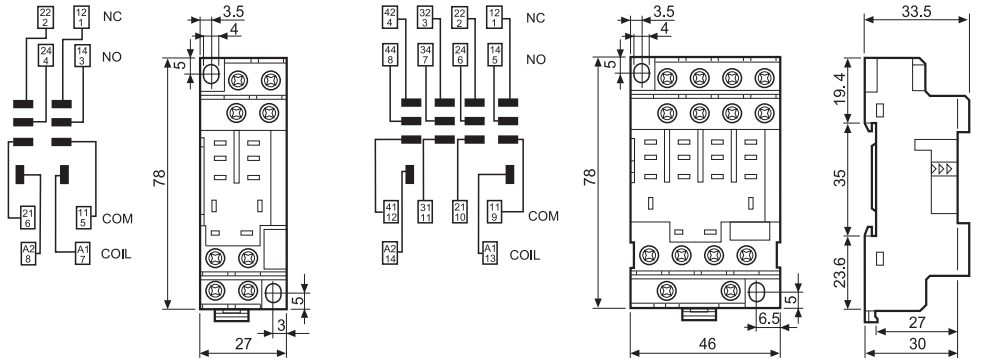

96.72 96.74



99.01

Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули 99.01 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 96.72 и 96.74

		синий*
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.01.3.000.00
диод (+A2, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.01.2.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.59
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.01.9.024.99
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.01.9.060.99
СВЕТОДИОД+ диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.01.9.220.99
СВЕТОДИОД+ диод (+A2,нестндартная полярность)	(6…24)В DC	99.01.9.024.79
СВЕТОДИОД+диод(+A2, нестндартная полярность)	(28…60)В DC	99.01.9.060.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестндартная полярность)	(110…220)В DC	99.01.9.220.79
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.98
RC цепь	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.09
RC цепь	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.09
RC цепь	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.01.8.230.07

* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.
Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу


Документ с Profsector.com




96.12

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка PCB	**96.12 (синий)**	**96.12.0 (синий)**	**96.14 (синий)**	**96.14.0 (синий)**
Тип реле	56.32		56.34	
Аксессуары				
	094.51			
Технические параметры				
Номинальные значения	15 A - 250 В			
Электрическая прочность	2 kB AC			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружаю щего воздуха °C	–40…+70			

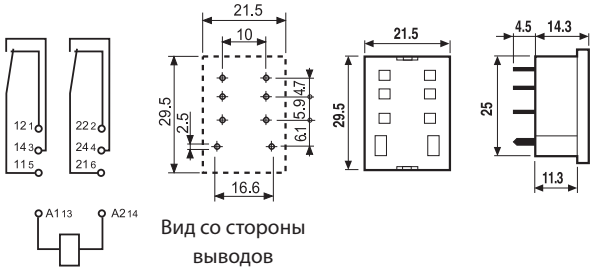

Вид со стороны выводов
96.12

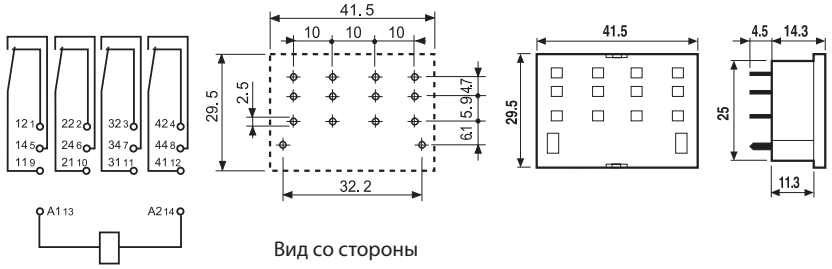

Вид со стороны выводов
96.14

Информация по заказным кодам розеток

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

9 6 . 7	4	S M	A	
				A Стандартная упаковка
				SM Металлический удерживающий зажим **SP** Пластиковый удерживающий зажим
9 6 . 7	4			Без удерживающего зажима

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Универсальные реле 10 А



Тип 60.12

- 2 группы контактов - силовые контакты, 10 А

Тип 60.13

- 3 группы контактов - силовые контакты 10 А

- 2 и 3 переключающих контакта
- Контакты не содержат кадмий (предпочтительная версия)
- катушки AC и DC
- По классификации UL (определенные комбинации реле/ розеток)
- Варианты материала контактов
- Блокируемая кнопка проверки с механическим индикатором (предпочтительная версия)
- Для использования с розетками 90 серии, с модулями подавления электромагнитного импульса и с таймерами 86 серии
- Европейский патент

	60.12	60.13
		
	• 2 группы контактов - силовые контакты 10 А • 8 -штырьковый разъем	• 3 группы контактов - силовые контакты 10 А • 11-штырьковый разъем
		
По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V		

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500	500
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.37	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.4/0.15	10/0.4/0.15
Минимальная коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	500 (10/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)		6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220	
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.3	2.2/1.3
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	11/4	11/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	4	3.6
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		RT I	RT I
Сертификация (в соответствии с типом)			

Документ с Profsector.com

A

Универсальные реле - 6 A
Раздвоенные контакты для коммутации сигналов низкого уровня



Тип 60.12 - 52xx

- 2 группы контактов - раздвоенные контакты, 6 A

Тип 60.13 - 52xx



- 3 группы контактов - раздвоенные контакты, 6 A

- 2 и 3 переключающих контакта
- Контакты не содержат кадмий (Сплав серебра и никеля с золотым покрытием)
- Катушки AC и DC
- Блокируемая кнопка проверки с механическим индикатором (предпочтительная версия)
- Для использования с розетками 90 серии, с модулями подавления электромагнитного импульса и с таймерами 86 серии
- Европейский патент

		60.12 - 52xx	**60.13 - 52xx**
			
		• 2 группы контактов - раздвоенные контакты 6 A • раздвоенные контакты с AgNi + Au • 8 -штырьковый разъем	• 3 группы контактов - раздвоенные контакты 6 A • раздвоенные контакты с AgNi + Au • 11-штырьковый разъем
			
По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V			
Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	6/10	6/10
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	250	250
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.185	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.3/0.12	6/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	50 (5/5)	50 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgNi + Au	AgNi + Au
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220	
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.3	2.2/1.3
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$250 \cdot 10^3$	$250 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	11/4	11/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	4	3.6
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		RT I	RT I
Сертификация (в соответствии с типом)			

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Универсальные реле 10 A с монтажным фланцем **Тип 60.62** - 2 группы контактов, 10 A **Тип 60.63** - 3 группы контактов, 10 A • Монтажный фланец - (Клемма Faston 187, 4.8 x 0.5 мм) • 2 и 3 переключающих контакта • Катушки AC и DC • Контакты не содержат кадмий • Варианты материала контактов	**60.62**  • 2 группы контактов - силовые контакты 10 A • Монтажный фланец • Faston 187	**60.63**  • 3 группы контактов - силовые контакты 10 A • Монтажный фланец • Faston 187
		
По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V		
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	3 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/20	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	10/0.4/0.15	10/0.4/0.15
Минимальная коммутируемая мощность мВт(В/мА)	500 (10/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контакта	AgNi	AgNi
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220	
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.3	2.2/1.3
Рабочий диапазон AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Напряжение отключения AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	11/4	11/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 Гц) kВ	4	3.6
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты	RT I	RT I
Сертификация (в соответствии с типом)		

Документ с Profsector.com

A

Информация по заказам

Пример: 60 серии - Универсальные реле, 3 переключающих контакта (3PDT), катушка 12 В DC, кнопка проверки с блокировкой и механический индикатор.

								A	B	C	D		
6	0	.	1	3	.	9	.	0	1	2	.	0	0	4	0

Серия

Тип
1 = 8/11 выводов
6 = наконечник Faston187 (4.8 x 0.8 мм)

Кол-во контактов
2 = 2 контакта
3 = 3 контакта

Тип катушки
4 = Токовые катушки (только для 60.12/13)
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный
5 = AgNi + Au

B: Схема контактов
0 = CO (nPDT)
2 = Раздвоенные контакты 60.12/13 - только 6 A

D: Варианты
0 = Стандартный


C: Опции
0 = Нет
1 = Кнопка проверки с фиксацией
2 = Механический индикатор
3 = LED (AC)
4 = Кнопка проверки с фиксацией + механический индикатор
5* = Кнопка проверки с фиксацией + LED (AC)
54*= Кнопка проверки с фиксацией + LED (AC) + мех. индикатор
6* = LED + диод (DC, полярность положительная для контакта 2)
7* = Кнопка проверки с фиксацией + LED + диод (DC, полярность положительная для контакта 2)
74* = Кнопка проверки с фиксацией + LED + диод (DC, полярность положительная для контакта 2) + механический индикатор

* Опции недоступны для версий 220В DC и 400В AC.

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
60.12/13	AC	**0**	**0**	0 - 2 - 3 - **4** - 5	**0**
	AC	0	0	54	/
	AC	5	0 - 2	0 - 2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	5	0 - 2	54	/
	DC	**0**	**0**	0 - 2 - **4** - 6 - 7	**0**
	DC	0	0	74	/
	DC	5	0 - 2	0 - 2 - 4 - 6 - 7	0
	DC	5	0 - 2	74	/
	токовый катушки	0	0	4	0
60.62/63	AC-DC	**0** - 5	**0**	**0**	**0**

Описание: опции и варианты

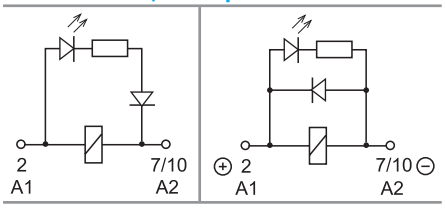

C: Опция 3, 5, 54
LED (AC)

C: Опция 6, 7, 74
LED + диод (DC, полярность положительная для контакта 2)



Кнопка проверки с фиксацией и механический индикатор (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

Кнопку проверки двойного назначения можно использовать двумя способами:
Способ 1 Пластиковый ключ, расположенный непосредственно под кнопкой проверки остается на месте. В этом случае при нажатии кнопки проверки контакты срабатывают. При отпускании кнопки проверки контакты возвращаются в исходное положение.
Способ 2 Пластиковый ключ отламывается (с помощью соответствующего инструмента). В этом случае (в дополнение к указанному выше) при нажатии и повороте кнопки проверки контакты замыкаются в рабочем положении и остаются в таком состоянии до поворота кнопки проверки обратно в исходное положение. В обоих случаях кнопку следует нажимать (поворачивать) быстро и четко.

I-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1			2 контакта		3 контакта	
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400		230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	400	250	400
Уровень загрязнения			3	2	3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой						
Тип изоляции			Базовый		Базовый	
Категория перегрузки			III		III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	4		3.6	
Электрическая прочность		В AC	2000		2000	
Изоляция между соседними контактами						
Тип изоляции			Базовый		Базовый	
Категория перегрузки			III		III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	4		3.6	
Электрическая прочность		В AC	2000		2000	
Изоляция между разомкнутыми контактами						
Тип расцепления			Микро-расцепление		Микро-расцепление	
Электрическая прочность		В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5		1000/1.5	
Изоляция между клеммами катушки						
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)		kВ (1.2/50 мкс)	4			
Прочее						
Время дребезга: NO/NC		мс	1/4			
Виброустойчивость (5…55Гц): NO/NC		g	22/22			
Ударопрочность		g	20			
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	1.3		1.3	
	при номинальном токе	Вт	2.7 (60.12, 60.62)		3.4 (60.13, 60.63)	

Характеристика контактов

F 60 -Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке

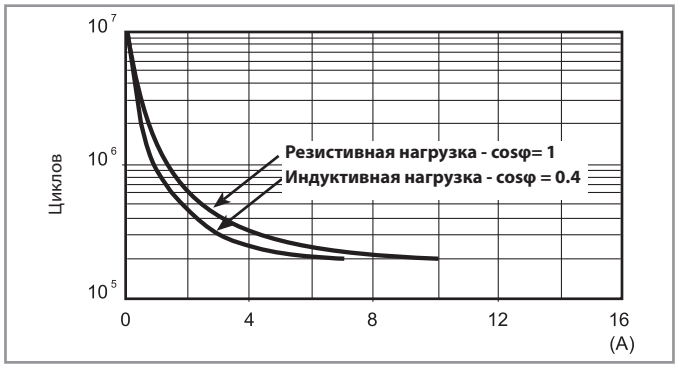

H 60 -Макс. отключающая способность DC1

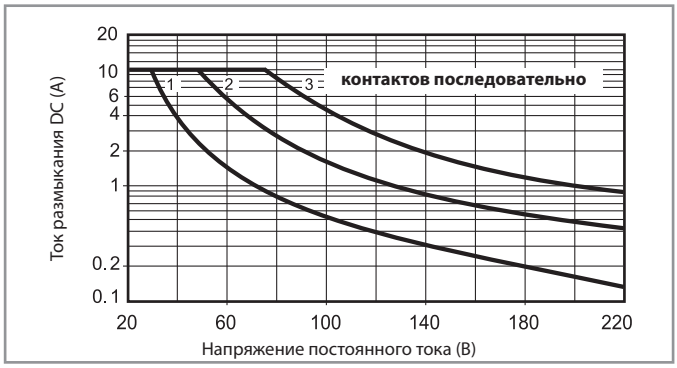

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 ·103 циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки

Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	4.8	6.6	28	214
12	**9**.012	9.6	13.2	110	109
24	**9**.024	19.2	26.4	445	53.9
48	**9**.048	38.4	52.8	1770	27.1
60	**9**.060	48	66	2760	21.7
110	**9**.110	88	121	9420	11.7
125	**9**.125	100	138	12000	10.4
220	**9**.220	176	242	37300	5.8

Версия для AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50Гц)
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	4.8	6.6	4.6	367
12	**8**.012	9.6	13.2	19	183
24	**8**.024	19.2	26.4	74	90
48	**8**.048	38.4	52.8	290	47
60	**8**.060	48	66	450	37
110	**8**.110	88	121	1600	20
120	**8**.120	96	132	1940	18.6
230	**8**.230	184	253	7250	10.5
240	**8**.240	192	264	8500	9.2
400	**8**.400	320	440	19800	6

Документ с Profsector.com

A


Характеристики катушки

R 60 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

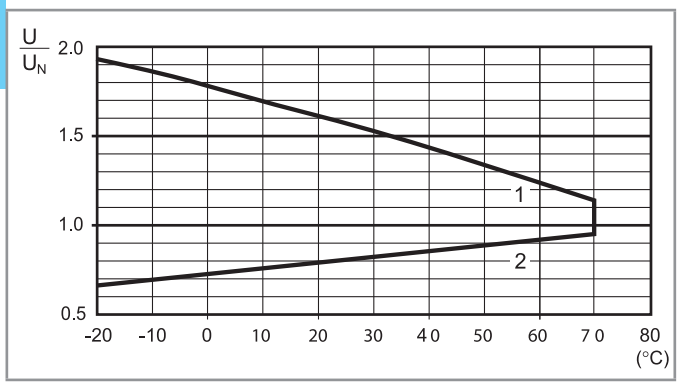


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 60 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

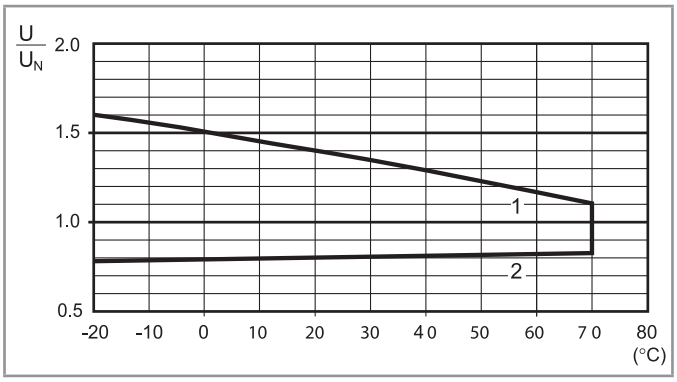

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Версии реле с токовыми катушками

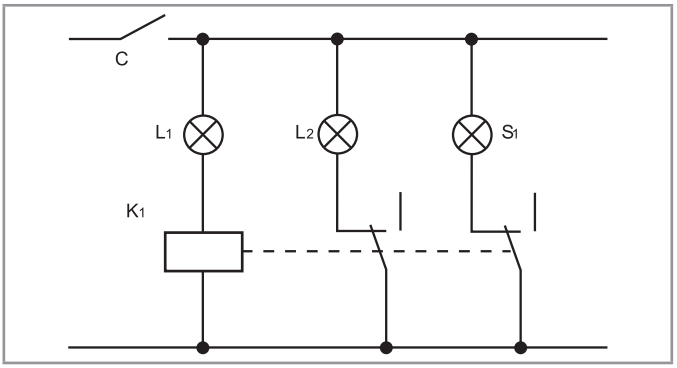

Стандартное применение реле с токовыми катушками.
Разомкнутая цепь лампы L1 определяется реле с токовой катушкой (K1), которая подает питание на резервную предохранительную лампу L2, и на пульте управления загорается лампа S1, которая является индикатором сбоя.
Пример: навигационная лампа.
L1 = Лампа
L2 = Предохранительная лампа
S1 = Контрольная лампа
K1 = Реле

Параметры токовых катушек DC

Код катушки	I_{min} (A)	I_N (A)	I_{max} (A)	R (Ω)
4202	1.7	2.0	2.4	0.15
4182	1.5	1.8	2.2	0.19
4162	1.4	1.6	1.9	0.24
4142	1.2	1.4	1.7	0.31
4122	1.0	1.2	1.4	0.42
4102	0.85	1.0	1.2	0.61
4092	0.8	0.9	1.1	0.75
4062	0.5	0.6	0.7	1.70
4032	0.25	0.3	0.4	6.70
4012	0.085	0.1	0.15	61


Параметры токовых катушек AC

Код катушки	I_{min} (A)	I_N (A)	I_{max} (A)	R (Ω)
4251	2.1	2.5	3.0	0.05
4181	1.5	1.8	2.2	0.10
4161	1.4	1.6	1.9	0.12
4121	1.0	1.2	1.4	0.22
4101	0.85	1.0	1.2	0.32
4051	0.42	0.5	0.6	1.28
4041	0.34	0.4	0.5	2.00
4031	0.25	0.3	0.4	3.57
4021	0.17	0.2	0.25	8.0
4011	0.085	0.1	0.15	32.1


Другие типы реле с токовыми катушками поставляются по дополнительному заказу.

Габаритные чертежи


Тип 60.12/60.12 - 52xx




Тип 60.13/60.13 - 52xx



Тип 60.62



Тип 60.63



I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



90.03
См. стр. 122

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.02	**90.02**	60.12	**Розетки с винтовыми клеммами**	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Соединитель - Модульные таймеры - Металлический зажим
	**90.03**	60.13	Сдвоенная клемма A1		



90.21
См. стр. 123

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
99.01	**90.20**	60.12	**Розетки с винтовыми клеммами**	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Индикация катушки и модули подавления электромагнитного импульса - Металлический зажим
	**90.21**	60.13			




90.83.3
См. стр. 124

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	**90.82.3**	60.12	**Розетки с винтовыми клеммами**	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Металлический зажим
—	**90.83.3**	60.13			



90.23
См. стр. 124

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	**90.22**	60.12	**Розетки с винтовыми клеммами**	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Металлический зажим
—	**90.23**	60.13			



90.26
См. стр. 125

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	**90.26**	60.12	**Розетки с винтовыми клеммами**	Панель или 35-мм рейка (EN 60715)	- Металлический зажим
—	**90.27**	60.13			



90.12
См. стр. 125

Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	**90.12**	60.12	**Установка на поверхность**	Винтовое крепление M3	—
—	**90.13**	60.13	**под пайку**		



90.15
См. стр.126


Модель	Розетка	Реле	Описание	Установка	Аксессуары
—	**90.14**	60.12	**Розетка PCB**	Печатный монтаж	—
—	**90.14.1**	60.12			
—	**90.15**	60.13			
—	**90.15.1**	60.13			



060.48

Блок маркировок для термотрансферных принтеров CEMBRE для реле 60.12 и 60.13, пластик, 48 шт., 6 x 12 мм	060.48

Документ с Profsector.com




90.03


Сертификация (В соответствии с типом):


Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку		90.02 синий	90.02.0 черный	90.03 синий	90.03.0 черный
Тип реле		60.12		60.13	
Аксессуары					
Металлическая клипса		090.33			
6-полюсная перемычка		090.06			
Маркировочная этикетка		090.00.2			
Модули (см. таблицу ниже)		99.02			
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.00, 86.30			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kВ AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающей среды	°C	–40…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.6			
Длина зачистки провода	мм	10			
Макс. размер провода для розеток 90.02 и 90.03		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	





90.02

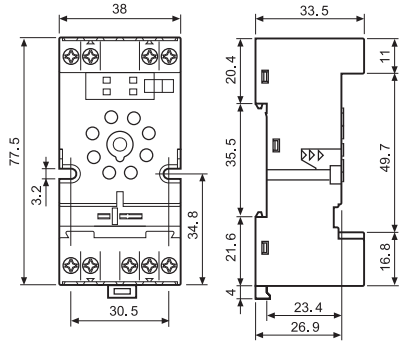



90.03

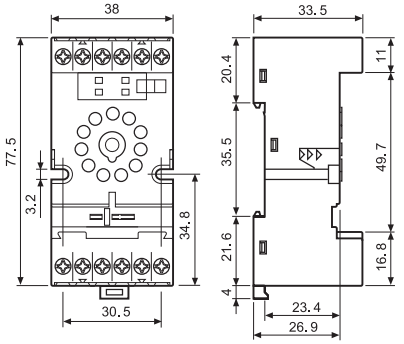




090.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 90.02 и 90.03	090.06 (синий)	090.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	

Сертификация (В соответствии с типом):





86.00



86.30



99.02

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.


Таймерные модули 86 серии	
Возможность работы при различных напряжениях: (12…240)В AC/DC; Многофункциональность: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05с…100 мин.)	86.00.0.240.0000
(12…24)В AC/DC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.0.024.0000
(110...125)В AC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.8.120.0000
(230...240)В AC; Монофункциональный: AI, DI; (0.05с…100мин.)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 90.02 и 90.03		
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД +диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.02.8.230.07

I-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com




90.21

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку		**90.20 синий**	**90.20.0 черный**	**90.21 синий**	**90.21.0 черный**
Тип реле		60.12		60.13	
Аксессуары					
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)		090.33			
Модули (см. таблицу ниже)		99.01			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kB AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающей среды	°C	–40…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.5			
Длина зачистки провода	мм	10			
Макс размер провода для розеток 90.20 и 90.21		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 6 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 10 / 2 x 14	



90.20

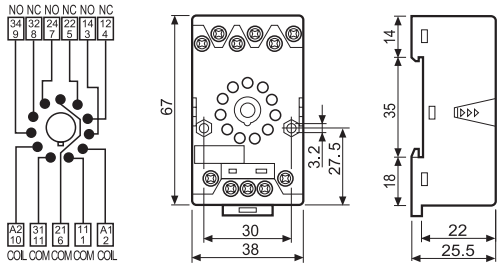

90.21



99.01


Сертификация
(В соответствии с типом):

* Модули в черном корпусе поставляются по заказу.

Зеленый светодиод - стандартная комплектация.
Красный светодиод - поставляется по заказу.

Модули 99.01 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 90.20 и 90.21		**синий***
диод (+A1, стандартная полярность)	(6…220)В DC	99.01.3.000.00
диод (+A2, нестандартная полярность)	(6…220)В DC	99.01.2.000.00
СВЕТОДИОД	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(6…24)В DC	99.01.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(28…60)В DC	99.01.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A1, стандартная полярность)	(110…220)В DC	99.01.9.220.99
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность))	(6…24)В DC	99.01.9.024.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(28…60)В DC	99.01.9.060.79
СВЕТОДИОД + диод (+A2, нестандартная полярность)	(110…220)В DC	99.01.9.220.79
СВЕТОДИОД + Варистор	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистор	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.98
RC-цепь	(6…24)В DC/AC	99.01.0.024.09
RC-цепь	(28…60)В DC/AC	99.01.0.060.09
RC-цепь	(110…240)В DC/AC	99.01.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110…240)В AC	99.01.8.230.07


Документ с Profsector.com




90.83.3

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		90.82.3 синий	90.82.30 черный	90.83.3 синий	90.83.30 черный
Тип реле		60.12		60.13	
Аксессуары					
Металлическая клипса		090.33			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kB AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.8			
Макс. размер провода для розеток		одножильный провод		многожильный провод	
90.82.3 и 90.83.3	мм²	1 x 6 / 2 x 4		1 x 6 / 2 x 4	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 10 / 2 x 14	

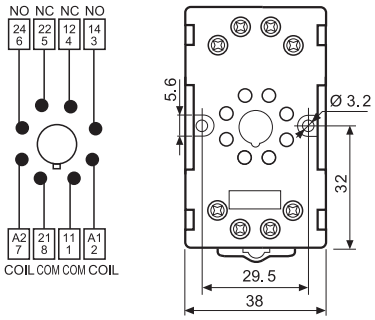

90.82.3

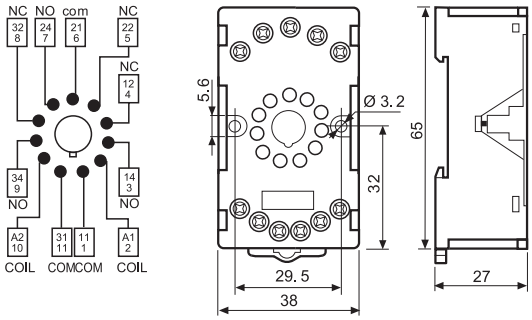


90.83.3




90.23

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку		90.22 синий	90.23 синий
Тип реле		60.12	60.13
Аксессуары			
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - заказной код SMA)		090.33	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kB AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	7	
Макс. размер провода для розеток		одножильный провод	многожильный провод
90.22 и 90.23	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 14

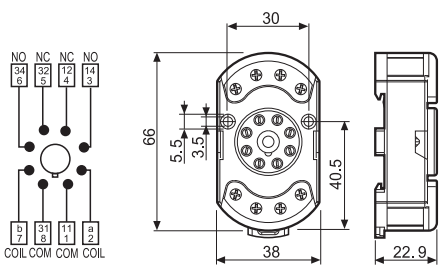


90.22

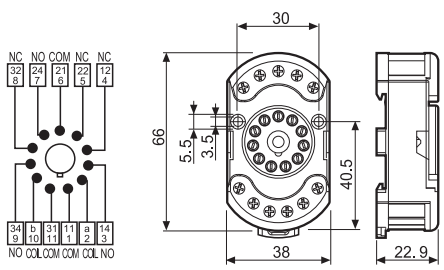

90.23

REGISTERED COMMUNITY DESIGN


Документ с Profsector.com




90.26

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		**90.26 синий**	**90.26.0 черный**	**90.27 синий**	**90.27.0 черный**
Тип реле		60.12		60.13	
Аксессуары					
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)		090.33			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kВ AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.8			
Длина зачистки провода	мм	10			
Макс. размер правода для розеток 90.26 и 90.27		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 12 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

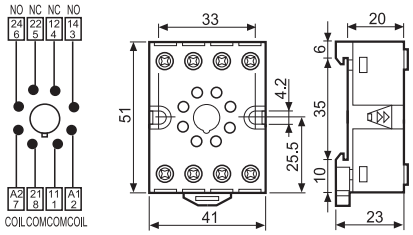

90.26

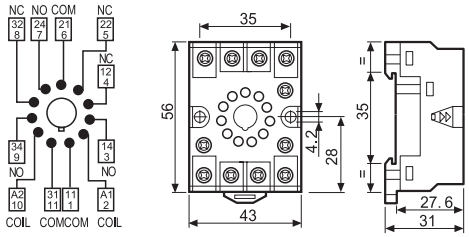


90.27



90.12

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка PCB с фланцевым соединением (винты M3)		**90.12 (черный)**	**90.13 (черный)**
Тип реле		60.12	60.13
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kВ AC	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70	

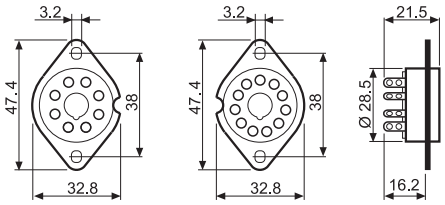

90.12 90.13

Документ с Profsector.com


A




90.15

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка PCB	синий синий	90.14 (Ø 20.5 мм) 90.14.1 (Ø 17.5 мм)	90.15 (Ø 22 мм) 90.15.1 (Ø 19 мм)
Тип реле		60.12	60.13
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kB AC	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70	

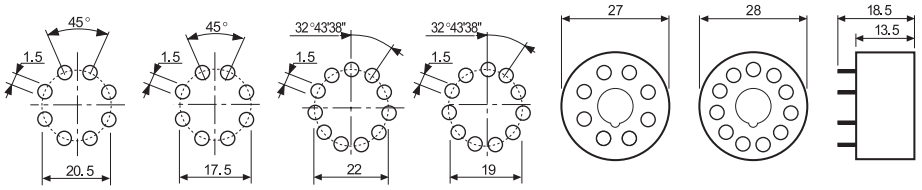

90.14 90.14.1 90.15 90.15.1 90.14 90.15

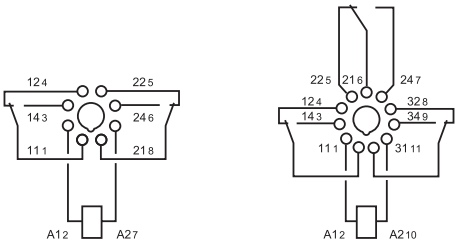

90.14 90.15

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.









Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

9 0 . 2 1	S M	A	
			A Стандартная упаковка
			SM Металлический удерживающий зажим
9 0 . 2 1			Без удерживающего зажима

Документ с Profsector.com

Силовое реле для установки на печатную плату, 16 А

- 2 и 3 контакта CO или NO (зазор ≥ 3 мм)
- катушки AC и DC
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 6 мм и длиной пути утечки 8 мм
- Разделитель катушки и контактов SELV
- Контакты не содержат кадмий (опция)

	62.22/62.23		**62.22-0300/62.23-0300**	
				
	• 2 и 3 контакта CO • Установка на печатную плату		• 2 и 3 контакта NO (зазор ≥ 3 мм) • Установка на печатную плату	
				
				
	62.22 Вид со стороны выводов	62.23 Вид со стороны выводов	62.22 - 0300 Вид со стороны выводов	62.23 - 0300 Вид со стороны выводов

* Расстояние между контактами ≥ 3 мм (EN 60730-1).
** При использовании контактов $AgSnO_2$ пиковый ток составляет 120 А - 5 мс (контакт NO).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Габаритный чертеж см. стр. 136

Характеристики контактов					
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	2 NO (DPST-NO), ≥ 3 мм*	3 NO (3PST-NO), ≥ 3 мм*
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30**		16/30**	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400		250/400	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000		4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750		750	
Допуст. мощность однофазного двигателя (230/400 В AC)	кВт	0.8/—	0.8/1.5	0.8/—	0.8/1.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В А		16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Стандартный материал контакта		AgCdO		AgCdO	
Характеристики катушки					
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)		6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.3		3/3	
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N		(0.85…1.1)U_N	
	DC	(0.8…1.1)U_N		(0.85…1.1)U_N	
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.8 U_N / 0.6 U_N	
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N / 0.1 U_N	
Технические параметры					
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$	
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$	
Время вкл/выкл	мс	11/4		15/3	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6		6	
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500		3000	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70		–40…+50	
Категория защиты		RT I		RT I	
Сертификация (в соответствии с типом)					

Документ с Profsector.com

A

Силовое реле с Faston 187 - 16 A



- Установка с помощью розеток 92 серии или Faston 187 (4.8 x0.5 мм) с дополнительными адаптерами крепления
- 2 и 3 контакта CO или NO (зазор ≥ 3 мм)
- катушки AC и DC
- По классификации UL (определенные комбинации реле/ розеток)
- Светодиод, механический индикатор, кнопка проверки (опции)
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 6 мм и длиной пути утечки 8 мм
- Разделитель катушки и контактов SELV (опция)
- Контакты не содержат кадмий (опция)
- Розетки и аксессуары
- Европейский патент

* Расстояние между контактами ≥ 3 мм (EN 60730-1).

** При использовании контактов $AgSnO_2$ пиковый ток составляет 120 A - 5 мс (контакт NO).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Габаритный чертеж см. стр. 136



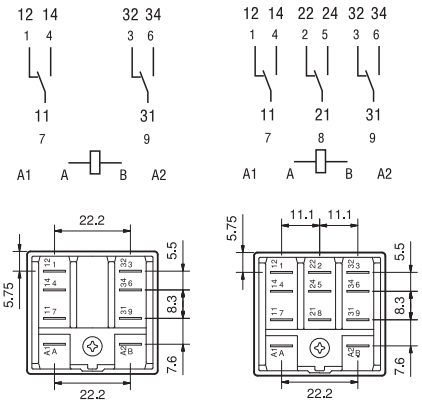
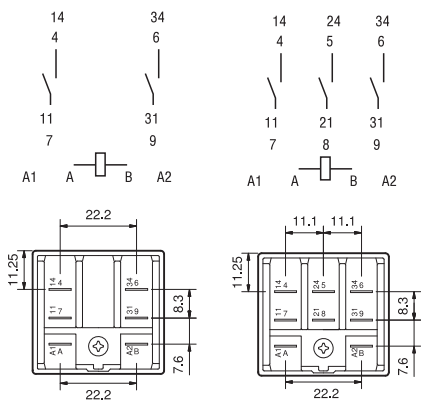
	62.32/62.33		62.32-0300/62.33-0300	
				
	• 2 и 3 контакта CO • Фланец / Faston 1 87		• 2 и 3 контакта NO (зазор ≥ 3 мм) • Фланец / Faston 1 87	
				
	62.32	62.33	62.32-0300	62.33-0300
Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	2 NO (DPST-NO), ≥ 3 мм*	3 NO (3PST-NO), ≥ 3 мм*
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	16/30**		16/30**	
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400		250/400	
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000		4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750		750	
Допуст. мощность однофазного двигателя (230/400 В AC) кВт	0.8/—	0.8/1.5	0.8/—	0.8/1.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
Мин. коммутируемая мощность мВт(В/мА)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Стандартный материал контакта	AgCdO		AgCdO	
Характеристики катушки				
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.3		3/3	
Рабочий диапазон AC	(0.8…1.1)U_N		(0.85…1.1)U_N	
DC	(0.8…1.1)U_N		(0.85…1.1)U_N	
Напряжение удержания AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.8 U_N / 0.6 U_N	
Напряжение отключения AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N / 0.1 U_N	
Технические параметры				
Механическая долговечность AC/DC циклов	$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$	
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$	
Время вкл/выкл мс	11/4		15/3	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ	6		6	
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1500		3000	
Температура окружающей среды °C	–40…+70		–40…+50	
Категория защиты	RT I		RT I	
Сертификация (в соответствии с типом)	CE cULus VDE			

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Силовое реле с монтажным фланцем / Faston 250 - 16 А

- Клемма Faston 250 (6.3 x 0.8 мм) Фланцевые или (опция) адаптеры крепления
- 2 и 3 контакта CO или NO (зазор ≥ 3 мм)
- катушки AC и DC
- Светодиод, механический индикатор, кнопка проверки (опции)
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 6 мм и длиной пути утечки 8 мм
- Разделитель катушки и контактов SELV (опция)
- Контакты не содержат кадмий (опция)
- Европейский патент

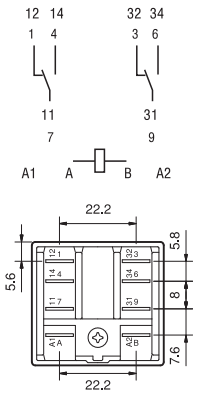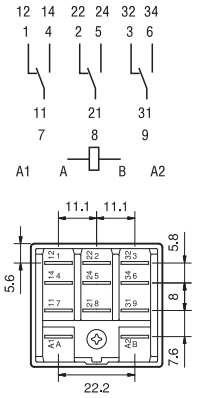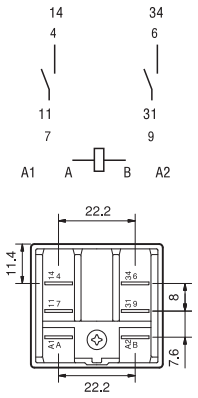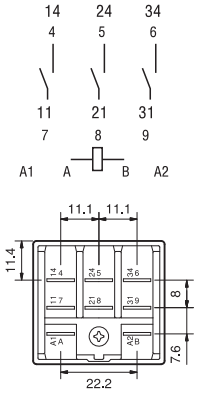	62.82/62.83		62.82-0300/62.83-0300	
				
	• 2 и 3 контакта CO • Фланец / Faston 250		• 2 и 3 контакта NO (зазор ≥ 3 мм) • Фланец / Faston 250	
				
	62.82	62.83	62.82-0300	62.83-0300

* Расстояние между контактами ≥ 3 мм (EN 60730-1).
** При использовании контактов $AgSnO_2$ пиковый ток составляет 120 А - 5 мс (контакт NO).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Габаритный чертеж см. стр. 136



Характеристики контактов					
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	2 NO (DPST-NO), ≥ 3 мм*	3 NO (3PST-NO), ≥ 3 мм*
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30**		16/30**	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400		250/400	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000		4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750		750	
Допуст. мощность однофазного двигателя (230/400 В AC)	кВт	0.8/—	0.8/1.5	0.8/—	0.8/1.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В А		16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Стандартный материал контакта		AgCdO		AgCdO	
Характеристики катушки					
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)		6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.3		3/3	
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N		(0.85…1.1)U_N	
	DC	(0.8…1.1)U_N		(0.85…1.1)U_N	
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.8 U_N / 0.6 U_N	
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N / 0.1 U_N	
Технические параметры					
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$	
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$	
Время вкл/выкл	мс	11/4		15/3	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6		6	
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500		3000	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70		–40…+50	
Категория защиты		RT I		RT I	
Сертификация (в соответствии с типом)					

Документ с Profsector.com

A

Силовые реле с постоянным магнитом для гашения электрической дуги; монтаж в розетки или наконечники Faston 187

- Установка с помощью розеток 92 серии или Faston 187 (4.8 x 0.5 мм) с дополнительными адаптерами крепления
- 1 и 2 контакта NO
- Коммутация высоких нагрузок DC (резистивных и индуктивных)
- катушки DC
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 6 мм и длиной пути утечки 8 мм
- Контакты не содержат кадмий
- Розетки и аксессуары

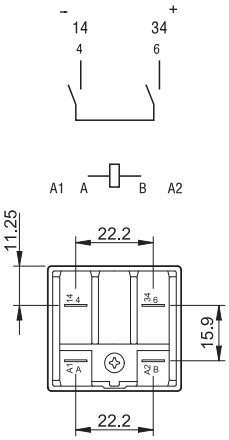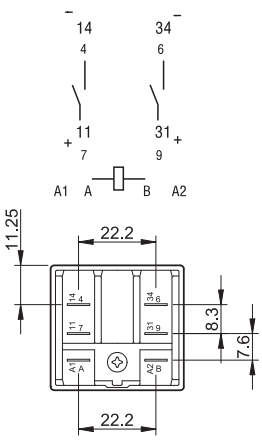	NEW 62.31-4800	NEW 62.32-4800
		
	• 1 контакт NO (двойной разрыв, зазор между контактами ≥ 4.2 мм) • Фланец / Faston 187	• 2 контакта NO (зазор между контактами ≥ 2.1 мм) • Фланец / Faston 187
		
	62.31-4800	62.32-4800

* Макс. пиковый ток 120 A - 5 мс.

Габаритный чертеж см. стр. 136

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1 NO (SPST-NO) двойной разрыв, ≥ 4.2 мм	2 NO (DPST-NO), ≥ 2.1 мм
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30*	16/30*
Ном. напряжение/Макс. напряжени	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	4000
Отключающая способность DC1: 30/125/220 В	A	16/16/12	16/12/6
Отключающая способность DC индуктивная (L/R = 40 мс): 30/125/220 В	A	16/5/3	10/2/1.2
Мин. коммутируемая мощность	мВт(В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220	
Номинальная мощность DC	Вт	1.3	1.3
Рабочий диапазон	DC	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
Напряжение удержания	DC	0.6 U_N	0.6 U_N
Напряжение отключения	DC	0.1 U_N	0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность DC	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке DC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	16/5	16/5
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	6	6
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	3000	2000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		RT I	RT I
Сертификация (в соответствии с типом)		CE cULus	

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Силового реле 62 серия, Faston 250 (6.3 x 0.8 мм), фланец сзади, контакты 2 NO, катушка 12 В DC.

6	2	.	8	2	.	9	.	0	1	2	.	0	3	0	0
												A	B	C	D

Серия

Тип
2 = монтаж на печатную плату
3 = монтаж в розетку
8 = Faston 250 (6.3 x 0.8 мм) с фланцем сзади

Кол-во контактов
1 = 1 контакт NO (двойной разрыв)
2 = 2 контакта
3 = 3 контакта

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgCdO
4 = $AgSnO_2$ (стандартный для версии 4800)

B: Схема контактов
0 = CO (nPDT)
3 = NO (nPST), зазор ≥ 3 мм
5 = CO (nPDT) + дополнительный физический разделитель между катушкой и контактами (для SELV)
6 = NO (nPST), зазор ≥ 3 мм + дополнительный физический разделитель между катушкой и контактами (для SELV)
8 = NO (1 контакт с двойным разрывом или 2 контакта) с магнитом для гашения дуги

D: Варианты
0 = Стандартный
6 = Фланец, сзади
9 = Тип 62.82/83 без фланца сзади


C: Опции
0 = Нет
1 = Кнопка проверки с фиксацией
2 = Механический индикатор
3 = LED (AC)
4 = Кнопка проверки с фиксацией + механический индикатор
5* = Кнопка проверки с фиксацией + LED (AC)
54*= Кнопка проверки с фиксацией + LED (AC) + мех. индикатор
6* = LED + диод (DC, полярность положительная для контакта A/A1)
7* = Кнопка проверки с фиксацией + LED + диод (DC, полярность положительная для контакта A/A1)
74* = Кнопка проверки с фиксацией + LED + диод (DC, полярность положительная для контакта A/A1) + механический индикатор


* Опции недоступны для версий 220 В DC и 400 В AC.


Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**


Тип	Питание катушки	A	B	C	D
62.22/23	AC-DC	**0** - 4	**0** - 3 - 5 - 6	**0**	**0**
62.32/33	AC-DC	0 - 4	0 - 3 - 5 - 6	0	0 - 6
	AC-DC	**0** - 4	**0** - 5	2 - **4**	**0** - 6
	AC	**0** - 4	**0**	2 - 3 - **4** - 5	**0** - 6
	AC	0 - 4	0 - 3	3	0 - 6
	AC	0 - 4	0	54	/
	DC	**0** - 4	**0**	**4** - 6 - 7	**0** - 6
	DC	0 - 4	0 - 3	6	0 - 6
	DC	0 - 4	0	74	/
62.31/32	DC	**4**	**8**	**0**	**0**
62.82/83	AC-DC	**0** - 4	**0** - 3 - 5 - 6	**0**	**0** - 9
	AC-DC	0 - 4	0 - 5	2 - 4	0
	AC	0 - 4	0	2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	0 - 4	0 - 3	3	0
	DC	0 - 4	0	4 - 6 - 7	0
	DC	0 - 4	0 - 3	6	0

Описание: опции и варианты









C: Опция 3, 5, 54
LED (AC)

C: Опция 6, 7, 74
LED + диод (DC, полярность положительная для контакта A/A1)

B: Варианты 5, 6
Дополнительный физический разделитель между катушкой и контактами (для SELV)

B: Варианты 8
с постоянным магнитом для гашения электрической дуги





Кнопка проверки с фиксацией и механический индикатор (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

Кнопку проверки двойного назначения можно использовать двумя способами:
Способ 1) Пластиковый ключ (расположенный непосредственно под кнопкой проверки остается на месте. В этом случае при нажатии кнопки проверки контакты срабатывают. При отпускании кнопки проверки контакты возвращаются в исходное положение.

Способ 2) Пластиковый ключ отламывается (с помощью соответствующего инструмента). В этом случае (в дополнение к указанному выше) при нажатии и повороте кнопки проверки контакты замыкаются в рабочем положении и остаются в таком состоянии до поворота кнопки проверки обратно в исходное положение. В обоих случаях кнопку следует нажимать (поворачивать) быстро и четко.

Документ с Profsector.com

Технические параметры

A

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed							
			2 - 3 CO	2 NO - 3 NO	1 NO*	2 NO*	
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400	230/400	230/400	230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	400	400	400	400	
Уровень загрязнения			3	3	3	3	
Изоляция между катушкой и контактной группой							
Тип изоляции			Усиленный	Усиленный	Усиленный	Усиленный	
Категория перегрузки			III	III	III	III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	6	6	6	6	
Электрическая прочность		В AC	4000	4000	4000	4000	
Изоляция между соседними контактами							
Тип изоляции			Базовый	Базовый	—	Базовый	
Категория перегрузки			III	III	—	III	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	4	4	—	4	
Электрическая прочность		В AC	2500	2500	—	2500	
Изоляция между разомкнутыми контактами							
Тип расцепления			Микро-расцепление	Полное расцепление	Полное расцепление	Полное расцепление**	
Категория перегрузки			—	III	III	II	
Расчетное импульсное напряжение		kВ (1.2/50 мкс)	—	4	4	2.5	
Электрическая прочность		В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1500/2	3000/4	3000/4	2000/2.5	
Устойчивость к перепадам							
Разрыв (5...50)нс, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4			уровень 4 (4 kВ)				
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5			уровень 4 (4 kВ)				
Прочее							
Время дребезга: NO/NC		мс	1/5 (перек. конт.)	3/— (NO)	3/— (NO)	3/— (NO)	
Виброустойчивость (10…150)Гц: NO/NC		g	20/8				
Ударопрочность		g	15				
Тепловыделение			**2 перек. конт.**	**3 перек. конт.**	**2 NO**	**3 NO**	**1 NO***	**2 NO***
	без нагрузки	Вт	1.3	1.3	3	3	1.3	1.3
	при номинальном токе	Вт	3.3	4.3	5	6	3	3.3
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 5				—	

* Версия с постоянным магнитом для гашения электрической дуги.

** Только для приложений, допускающих перенапряжение категории II. Для приложений с перенапряжением категории III: Micro-расцепление.

II-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Характеристика контактов


F 62 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке



H 62 - Макс. отключающая способность DC1
Переключающие контакты

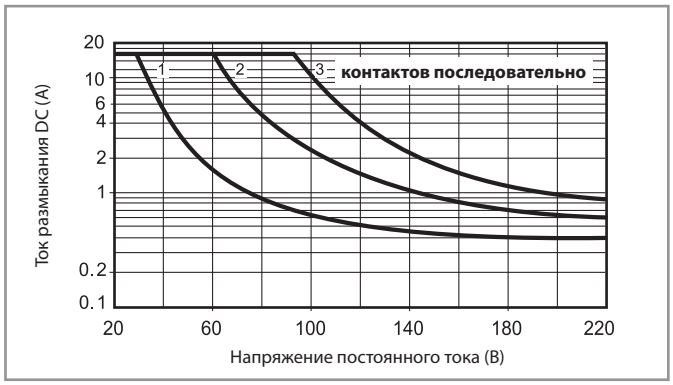


H 62 - Макс. отключающая способность DC1
Нормально открытые контакты

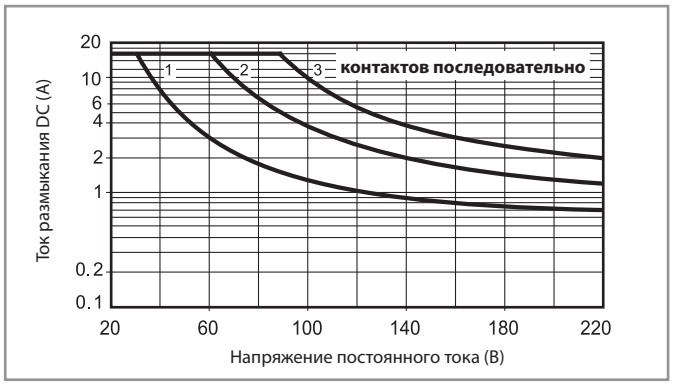


- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет $100 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

H 62 - Максимальная отключающая способность DC
62.31.9.xxx.4800

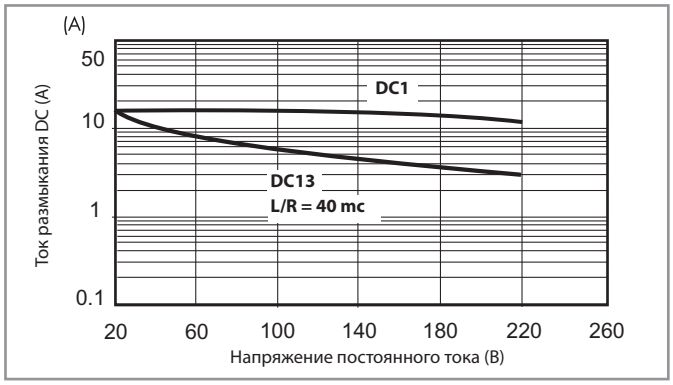

H 62 - Максимальная отключающая способность DC
62.32.9.xxx.4800

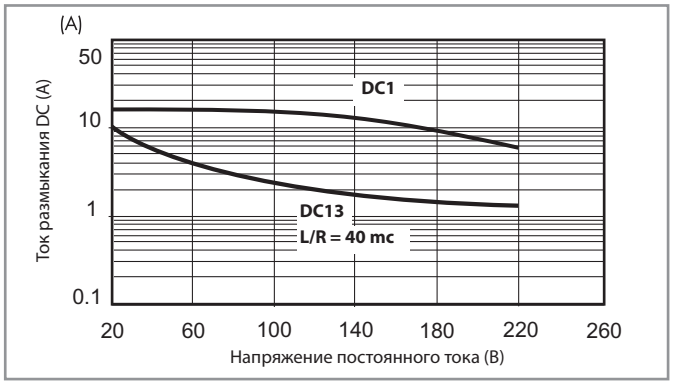

- При коммутации резистивной нагрузки (DC1), или нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой, при напряжении и токе ниже графика DC1, электрическая долговечность составляет ≥ $100 \cdot 10^3$ циклов. Примечание: Время размыкания контактов под нагрузкой будет увеличено.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает электрическую долговечность ≥ $80 \cdot 10^3$ циклов.

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки

A

Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	4.8	6.6	28	214
12	**9**.012	9.6	13.2	110	109
24	**9**.024	19.2	26.4	445	54
48	**9**.048	38.4	52.8	1770	27
60	**9**.060	48	66	2760	21.7
110	**9**.110	88	121	9420	11.7
125	**9**.125	100	138	12000	10.4
220	**9**.220	176	242	37300	5.8

Версия для AC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	4.8	6.6	4.6	367
12	**8**.012	9.6	13.2	19	183
24	**8**.024	19.2	26.4	74	90
48	**8**.048	38.4	52.8	290	47
60	**8**.060	48	66	450	37
110	**8**.110	88	121	1600	20
120	**8**.120	96	132	1940	18.6
230	**8**.230	184	253	7250	10.5
240	**8**.240	192	264	8500	9.2
400	**8**.400	320	440	19800	6

Версия для DC (NO/nPST-NO) - ≥ 3 мм

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	5.1	6.6	12	500
12	**9**.012	10.2	13.2	48	250
24	**9**.024	20.4	26.4	192	125
48	**9**.048	40.8	52.8	770	63
60	**9**.060	51	66	1200	50
110	**9**.110	93.5	121	4200	26
125	**9**.125	106	138	5200	24
220	**9**.220	187	242	17600	12.5

Версия для AC (NO/nPST-NO) - ≥ 3 мм

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50Hz)
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	5.1	6.6	4	540
12	**8**.012	10.2	13.2	14	275
24	**8**.024	20.4	26.4	62	130
48	**8**.048	40.8	52.8	220	70
60	**8**.060	51	66	348	55
110	**8**.110	93.5	121	1200	30
120	**8**.120	106	137	1350	24
230	**8**.230	196	253	5000	14
240	**8**.240	204	264	6300	12.5
400	**8**.400	340	440	14700	7.8

DC (NO/nPST-NO) с магнитом для гашения дуги - ≥ 2.1 мм или ≥ 4.2 мм

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Rated coil I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	5.1	6.6	28	214
12	**9**.012	10.2	13.2	110	109
24	**9**.024	20.4	26.4	445	54
48	**9**.048	40.8	52.8	1770	27
60	**9**.060	51	66	2760	21.7
110	**9**.110	93.5	121	9420	11.7
125	**9**.125	106	138	12000	10.4
220	**9**.220	154*	242	37300	5.8


* Специальная версия с U_{min} = 70% U_N

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Характеристики катушки

R 62 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Переключающие контакты

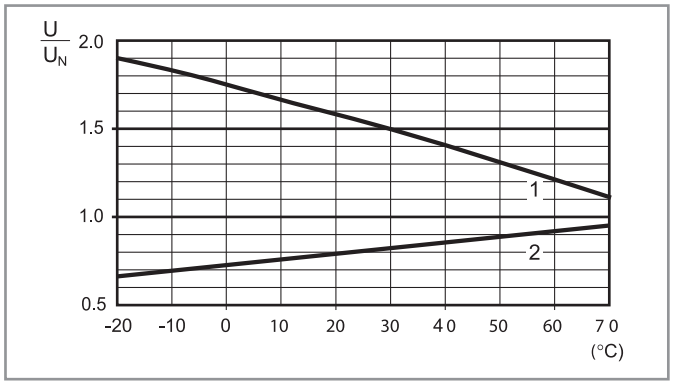


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 62 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды - Переключающие контакты

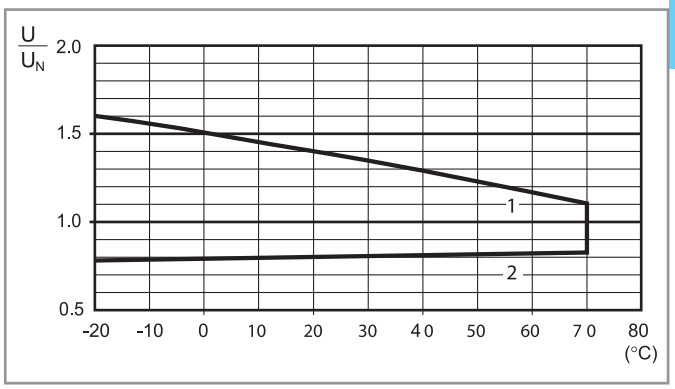


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 62 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Нормально открытые контакты

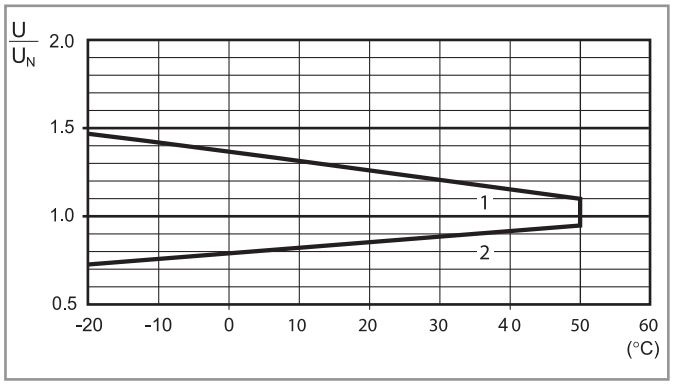


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 62 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды - Нормально открытые контакты

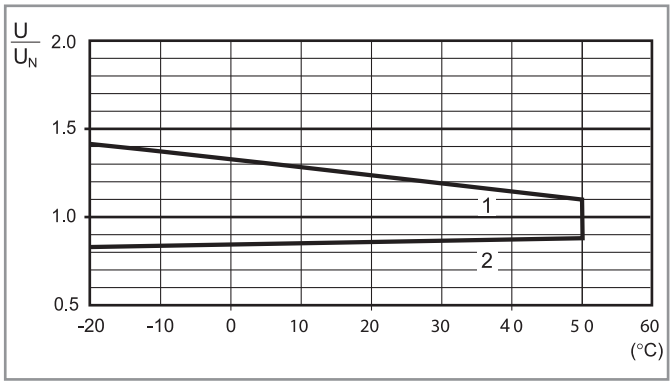

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 62 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - контакты NO - версия с магнитом для гашения дуги

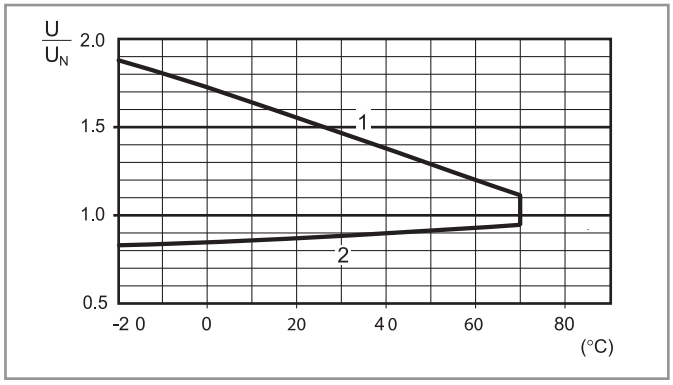


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com


A

Габаритные чертежи


Тип 62.22
62.22-0300




Тип 62.23
62.23-0300




Тип 62.2x




Тип 62.2x-0300




Тип 62.32
62.32-0300




Тип 62.33
62.33-0300




Тип 62.3x




Тип 62.3x-0300




Тип 62.82
62.82-0300




Тип 62.83
62.83-0300




Тип 62.8x




Тип 62.8x-0300



Тип 62.31-4800

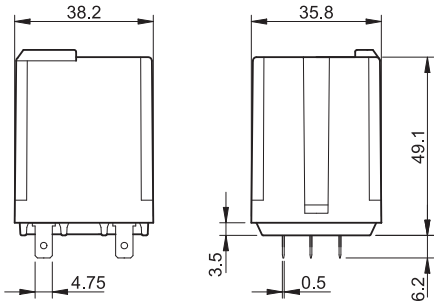

Тип 62.32-4800

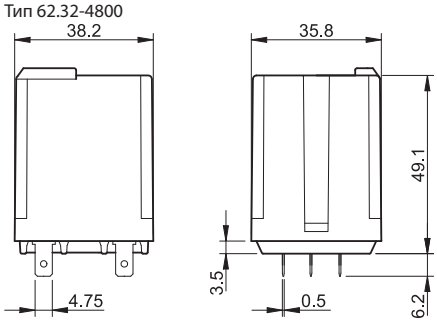

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



062.10



062.10 с реле



062.60



062.60 с реле



062.05



062.05 с реле



062.07



062.07 с реле



062.08




062.08 с реле




060.48

Адаптер крепления для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) | 062.10

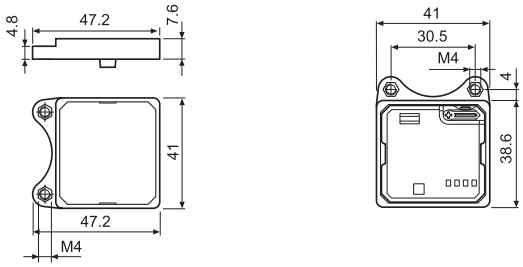


062.10 | 062.10 с реле

Фланцевый адаптер для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.60

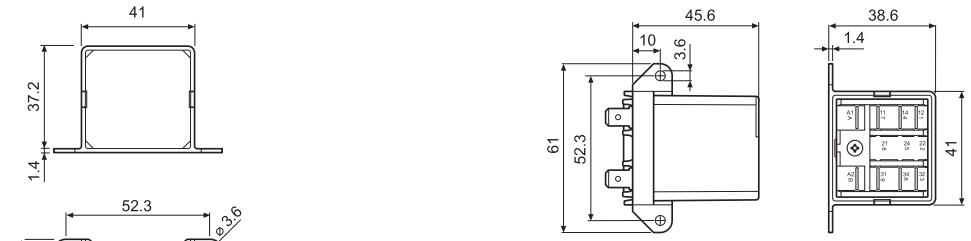


062.60 | 062.60 с реле

Фланцевый адаптер для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.05

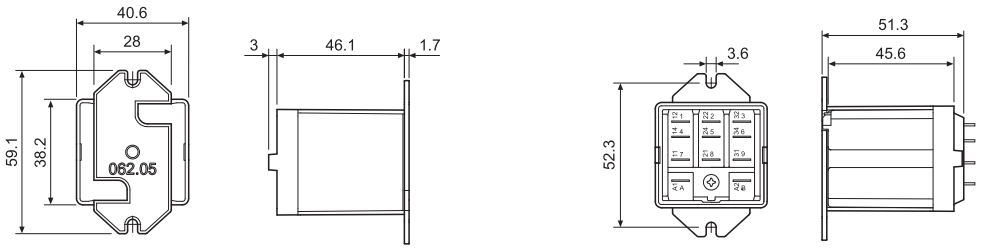


062.05 | 062.05 с реле

Адаптер для 35 мм рейки (EN 60715) для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.07

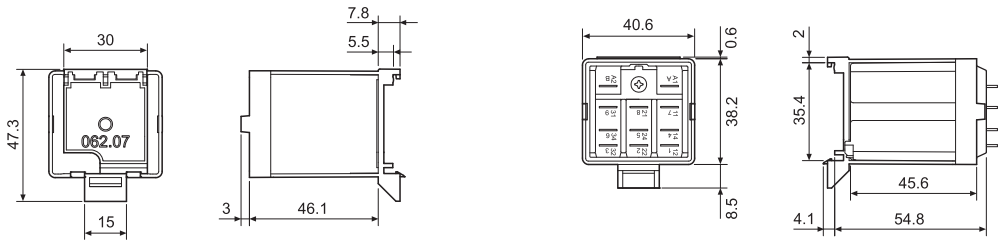

062.07 | 062.07 с реле

Адаптер для 35 мм рейки (EN 60715) для типов 62.3x и 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.08

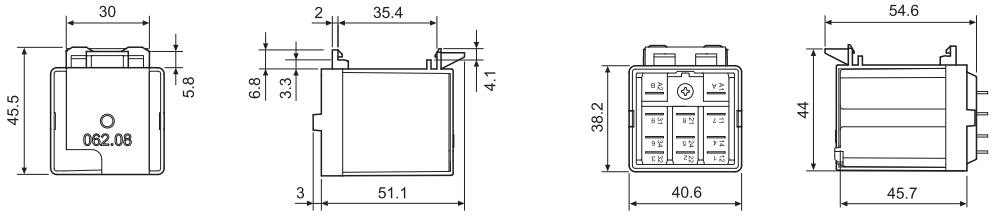

062.08 | 062.08 с реле

Блок маркировок для реле серии 62, пластик, 48 шт., 6x12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE | 060.48


Документ с Profsector.com





92.03
Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		**92.03 синий**	**92.03.0 черный**
Тип реле		62.31, 62.32, 62.33	
Аксессуары			
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)		092.71	
Идентификационная метка		092.00.2	
Модули (см. таблицу ниже)		99.02	
Модульные таймеры (см. таблицу ниже)		86.00, 86.30	
Технические параметры			
Номинальные значения		16 A - 250 В	
Изоляция		6 kB (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70 (см. график L92)	
Момент затяжки винта	Нм	0.8	
Длина зачистки провода	мм	10	
Макс размер провода для розеток 92.03		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 10 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 8 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12

L 92 - Номинальный ток при темп. окружающей среды

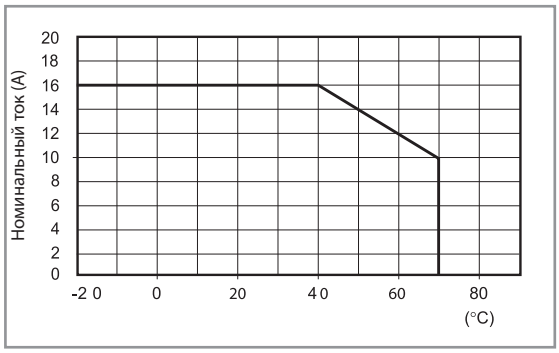



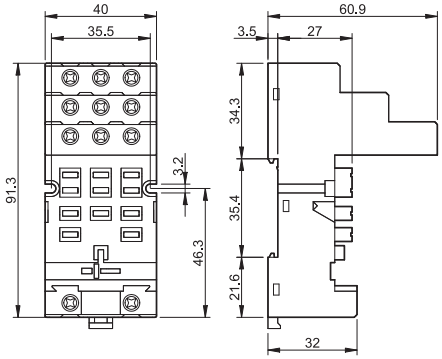



86.00



86.30

Таймерные модули 86 серии	
Возможность работы при различных напряжениях: (12…240)В AC/DC; Многофункциональность: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 с…100 мин.)	86.00.0.240.0000
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.0.024.0000
(110...125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.120.0000
(230...240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 мин.)	86.30.8.240.0000

Сертификация
(В соответствии с типом):



99.02
Сертификация
(В соответствии с типом):

Модули DC с нестандартной полярностью (+A2) поставляются по заказу.

Модули 99.02 - Индикация катушки и подавление электромагнитного импульса для розеток 92.03		
диод (+A1, стандартная полярность)	(6...220)В DC	99.02.3.000.00
СВЕТОДИОД	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.59
СВЕТОДИОД	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.59
СВЕТОДИОД	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.59
СВЕТОДИОД + диод (+A 1, стандартная полярность)	(6...24)В DC	99.02.9.024.99
СВЕТОДИОД + диод (+A 1, стандартная полярность)	(28...60)В DC	99.02.9.060.99
СВЕТОДИОД + диод (+A 1, стандартная полярность)	(110...220)В DC	99.02.9.220.99
СВЕТОДИОД + Варистар	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.98
СВЕТОДИОД + Варистар	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.98
СВЕТОДИОД + Варистар	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.98
RC-цепь	(6...24)В DC/AC	99.02.0.024.09
RC-цепь	(28...60)В DC/AC	99.02.0.060.09
RC-цепь	(110...240)В DC/AC	99.02.0.230.09
Шунтирующее сопротивление	(110...240)В AC	99.02.8.230.07


II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



92.13
Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка PCB	**92.13 (синий)**	**92.13.0 (черный)**
Тип реле	62.31, 62.32, 62.33	
Аксессуары		
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	092.54	
Технические параметры		
Номинальные значения	10 A - 250 В	
Электрическая прочность	2.5 kB AC	
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70	

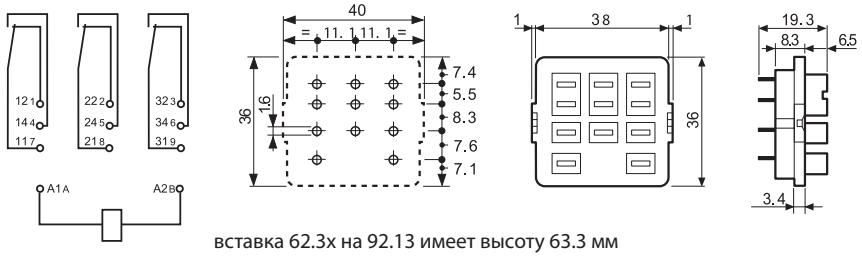


вставка 62.3x на 92.13 имеет высоту 63.3 мм



92.33
Сертификация
(В соответствии с типом):

Установка на панель (пайка) с винтом M3	**92.33 (синий)**
Тип реле	62.31, 62.32, 62.33
Аксессуары	
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)	092.54
Технические параметры	
Номинальные значения	10 A - 250В
Электрическая прочность	2.5 kB AC
Температура окружающего воздуха °C	–40…+70

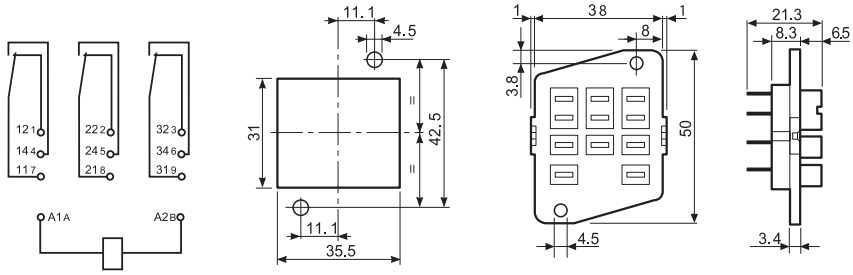

Информация по заказным кодам розеток

Кодировка розеток с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Варианты кодировки обозначаются тремя последними буквами:

9	2	.	0	3	S	M	A

A Стандартная упаковка

SM Металлический удерживающий зажим

9	2	.	0	3			

Без удерживающего зажима

Документ с Profsector.com




Документ с Profsector.com

Силовые реле 20 A
1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-N)

Тип 65.31
- Фланцевая установка (разъемы Faston 250)

Тип 65.61
- Печатный монтаж

- Катушки AC и DC
- Опция - контакты без кадмия

	65.31	**65.61**
		
	• номинальный ток 20 A • Фланцевый разъем • соединение (6.3 x 0.8 мм)	• номинальный ток 20 A • Печатный монтаж • раздвоенные выводы
		
		 Вид со стороны выводов

* При использовании контактов $AgSnO_2$ пиковый ток составляет 120 A - 5 мс (контакт NO).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1NO + 1NC (SPST-NO+SPST-NC)	1NO + 1NC (SPST-NO+SPST-NC)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	20/40*	20/40*
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	5000	5000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	1000	1000
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	1.1	1.1
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	20/0.8/0.5	20/0.8/0.5
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта		AgCdO	AgCdO
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220	
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.3	2.2/1.3
Рабочий диапазон	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N	0.8 U_N / 0.6 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$80 \cdot 10^3$	$80 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	10/12	10/12
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	4	4
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500	1500
Температура окружающей среды	°C	–40…+75	–40…+75
Категория защиты		RT I	RT I
Сертификация (в соответствии с типом)			



Документ с Profsector.com

Силовые реле 30 А
1 NO (SPST-NO)

тип 65.31-0300
- фланцевая установка (разъемы Faston 250)

тип 65.61-0300
- Печатный монтаж

- зазор ≥ 3 мм
- катушки AC и DC
- Опция - контакты без кадмия

	65.31-0300	**65.61-0300**
		
	• номинальный ток контактов 30 А • фланцевая установка • соединение Faston 250 (6.3 x 0.8 мм)	• номинальный ток контактов 30 А • Печатный монтаж • раздвоенные выводы
		
		 Вид со стороны выводов

* Расстояние между контактами ≥ 3 мм (EN 60335-1).

** При использовании контактов $AgSnO_2$ пиковый ток составляет 120 А - 5 мс (контакт NO).

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1 NO (SPST-NO), ≥ 3 мм*	1 NO (SPST-NO), ≥ 3 мм*
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	30/50**	30/50**
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	7500	7500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	1250	1250
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	1.5	1.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	30/1.1/0.7	30/1.1/0.7
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта		AgCdO	AgCdO
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220	
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.3	2.2/1.3
Рабочий диапазон	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N	0.8 U_N / 0.6 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	15/4	15/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	4	4
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	2500	2500
Температура окружающей среды	°C	–40…+75	–40…+75
Категория защиты		RT I	RT I
Сертификация (в соответствии с типом)			

Документ с Profsector.com

II-2018, www.findernet.com

Информация по заказам

Пример: Силовое реле 65 серии, печатный монтаж, раздвоенные выводы, 1 контакт NC + 1 NO (SPST-NO + SPST-NC), катушка 12 В DC.

										A		B		C	D
6	5	.	6	1	.	9	.	0	1	2	.	0	0	0	0

Серия

Тип
3 = Faston 250 (6.3 x 0.8 мм) с фланцем сзади
6 = печатный монтаж, раздвоенные выводы

Кол-во контактов
1 = 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC)

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 =Стандартный AgCdO
4 = $AgSnO_2$

B: Схема контактов
0 = 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC)
3 = NO (зазор ≥ 3 мм)

C: Опции
0 = нет

D: Варианты
0 = Стандартный
9 = Тип 65.31 без заднего монтажного фланца

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
65.31	AC-DC	**0** - 4	**0** - 3	**0**	**0** - 9
65.61	AC-DC	**0** - 4	**0** - 3	**0**	**0**


Технические параметры

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed					
		1 NO + 1 NC		**1 NO**	
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400		230/400	
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250	400	250	400
Уровень загрязнения		3	2	3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой					
Тип изоляции		Базовый		Базовый	
Категория перегрузки		III		III	
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	4		4	
Электрическая прочность	В AC	2500		2500	
Изоляция между разомкнутыми контактами					
Тип расцепления		Микро-расцепление		Микро-расцепление	
Категория перегрузки		—		III	
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	—		4	
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1500/2		2500/4	
Изоляция между клеммами катушки					
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)	kВ (1.2/50 мкс)	4			
Прочее					
Время дребезга: NO/NC	мс	5/6 (1 нормально открытый + нормально закрытый)		7/— (нормально открытый)	
Виброустойчивость (10…150 Гц): NO/NC	g	20/13			
Ударопрочность	g	20			
Тепловыделение — без нагрузки	Вт	1.3			
Тепловыделение — при номинальном токе	Вт	2.1 (65.31, 65.61)		3.1 (65.31/.61.0300)	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате	мм	≥ 5			


Документ с Profsector.com

Характеристика контактов

F 65 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке

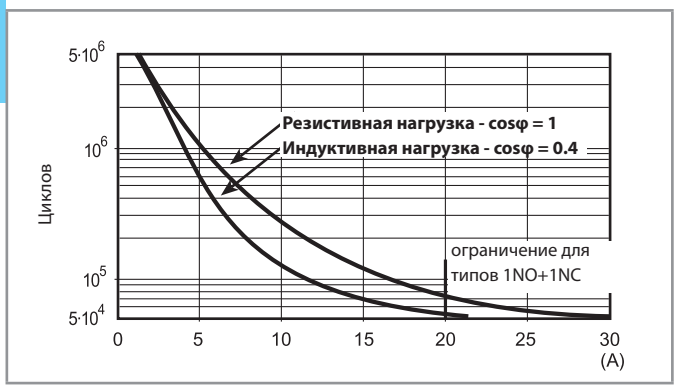

H 65 - Макс. отключающая способность DC1

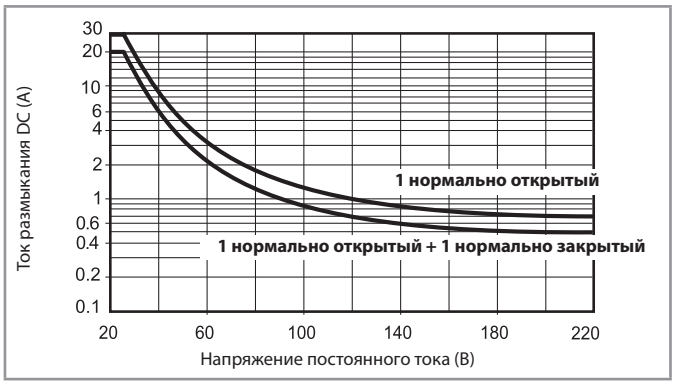

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 80 ·103 циклов.
- IПри коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки


Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	5.1	6.6	28	214
12	**9**.012	10.2	13.2	110	109
24	**9**.024	20.4	26.4	445	54
48	**9**.048	40.8	52.8	1770	27.1
60	**9**.060	51	66	2760	21.7
110	**9**.110	93.5	121	9420	11.7
125	**9**.125	106	138	12000	10.4
220	**9**.220	187	242	37300	5.8

Версия для AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50Гц)
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	4.8	6.6	4.6	367
12	**8**.012	9.6	13.2	19	183
24	**8**.024	19.2	26.4	74	90
48	**8**.048	38.4	52.8	290	47
60	**8**.060	48	66	450	37
110	**8**.110	88	121	1600	20
120	**8**.120	96	132	1940	18.6
230	**8**.230	184	253	7250	10.5
240	**8**.240	192	264	8500	9.2
400	**8**.400	320	440	19800	6

R 65 -Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

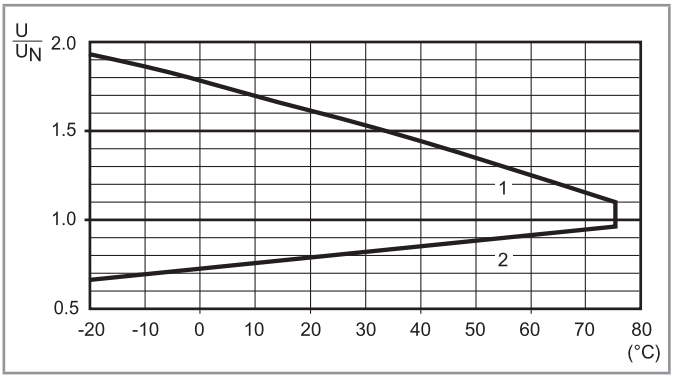

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 65 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

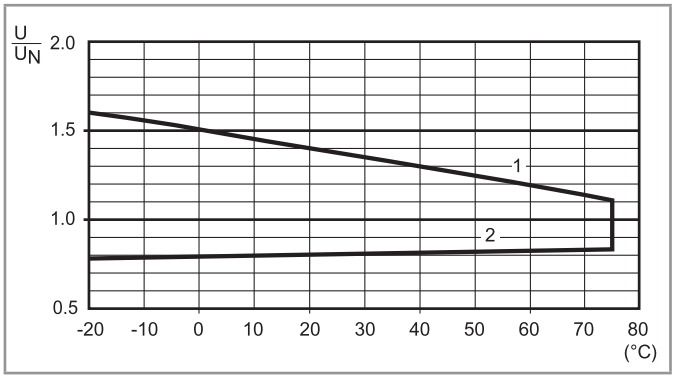


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.


Документ с Profsector.com

Габаритный чертеж


Тип 65.31




Тип 65.61



Тип 65.31- 0300



Тип 65.61- 0300



Аксессуары




065.05




065.05 с реле

Фланцевый адаптер для реле типов 65.31.xxxx.xxx9 | 065.05

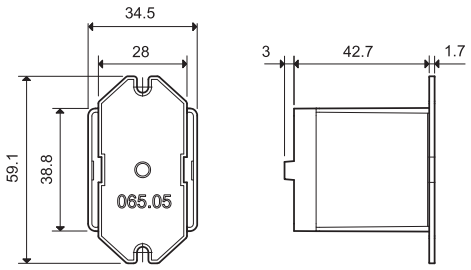

065.05

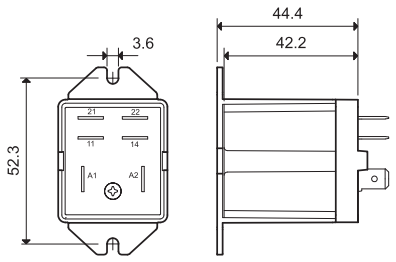

065.05 с реле




065.07




065.07 с реле

Адаптер 35 мм рейки (EN 60715) для реле типов 65.31.xxxx.xxx9 | 065.07

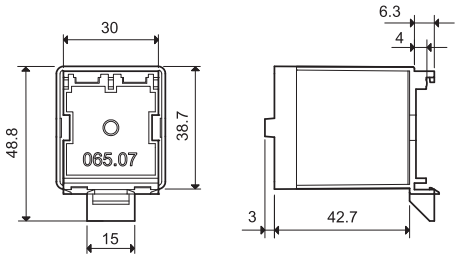

065.07

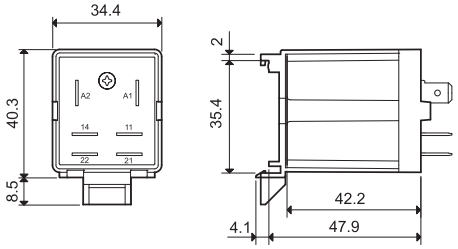

065.07 с реле




065.08




065.08 с реле

Адаптер 35 мм рейки (EN 60715) для реле типов 65.31.xxxx.xxx9 | 065.08

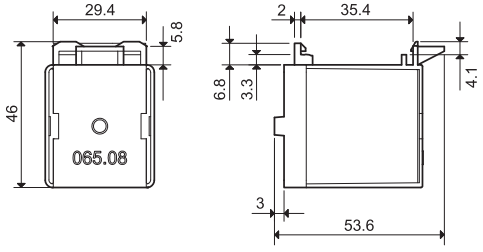

065.08

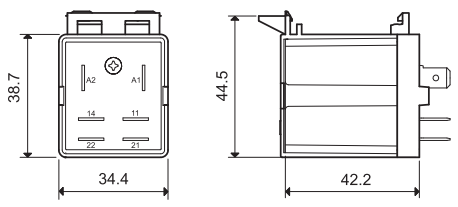

065.08 с реле



Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

2 контакта CO (DPDT)
Силовое реле 30 A

Тип 66.22
-Разъемы и установка на печатную плату
Тип 66.82
-Соединения Faston 250 и фланцевый разъем

- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1; с зазором 8 мм
- катушки AC и DC
- возможно бескадмиевое исполнение (опция)
- Взрывозащищенная версия, соответствие ATEX (EX nC)

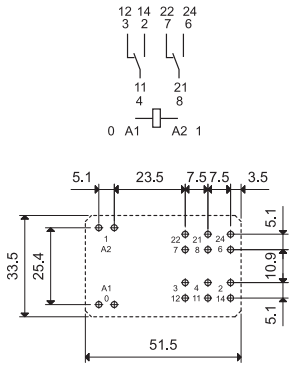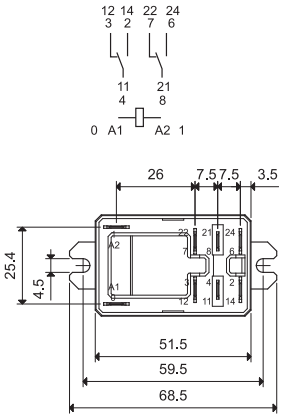	66.22	**66.82**
		
	• номинальный ток контактов 30 A • Печатный монтаж-раздвоенные выводы	• номинальный ток контактов 30 A • фланцевый разъем • Соединения Faston 250
		
	Вид со стороны выводов	

См. чертеж на стр. 153

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	30/50 (NO) - 10/20 (NC)	30/50 (NO) - 10/20 (NC)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/440	250/440
Номинальная нагрузка AC1	ВА	7500 (NO) - 2500 (NC)	7500 (NO) - 2500 (NC)
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	1200 (NO)	1200 (NO)
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	1.5 (NO)	1.5 (NO)
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	25/0.7/0.3 (NO)	25/0.7/0.3 (NO)
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта		AgCdO	AgCdO
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240	
	В DC	6 - 12 - 24 - 110 - 125	
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	3.6/1.7	3.6/1.7
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	8/15	8/15
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500	1500
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)			

Документ с Profsector.com



A

2 контакта NO (DPST-NO)
Силовое реле 30 А

Тип 66.22-x300
- Печатный монтаж

Тип 66.82-x300
- Соединения Faston 250 и фланец

- Усиленная изоляция между катушкой и
- контактами согласно нормам EN 60335-1; с зазором 8 мм
- катушки AC и DC
- возможно бескадмиевое исполнение (опция)
- Взрвывозащищенная версия, соответствие (EX nC)

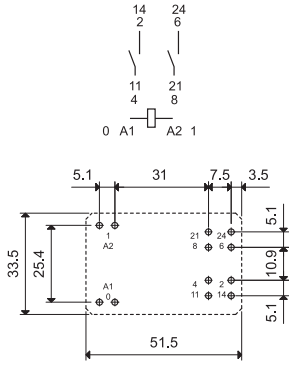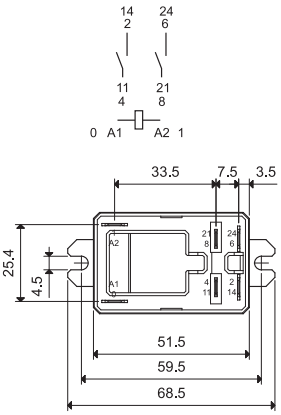	66.22-x30x	**66.82-x30x**
		
	• номинальный ток контактов 30 А • Печатный монтаж-раздвоенные выводы	• номинальный ток контактов 30 А • фланец • Соединения Faston 250
	 Вид со стороны выводов	

См. чертеж на стр. 153

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		2 NO (DPST-NO)	2 NO (DPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	30/50	30/50
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/440	250/440
Номинальная нагрузка AC1	ВА	7500	7500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	1200	1200
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	kВт	1.5	1.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	25/0.7/0.3	25/0.7/0.3
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта		AgCdO	AgCdO
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240	
	В DC	6 - 12 - 24 - 110 -125	
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	3.6/1.7	3.6/1.7
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	8/10	8/10
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500	1500
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)			

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

2 контакта NO (DPST-NO), зазор ≥ 1.5 мм Силовое реле 30 А

Тип 66.22-x600
- Печатный монтаж




Тип 66.22-x600S
- Печатный монтаж, зазор между печатной платой и основанием реле 5 мм

Тип 66.82-x600
- Соединения Faston 250 и фланец

- зазор между контактами ≥ 1.5 мм (согл. VDE 0126-1-1 Для приложений с солнечными инвертерами)
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами согласно нормам EN 60335-1, с зазором 8 мм
- Влагонепроницаемая версия (RT III)
- катушки DC
- возможно бескадмиевое исполнение (опция)
- Взрывозащищенная версия, соответствие ATEX (EX nC)

См. чертеж на стр. 153

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

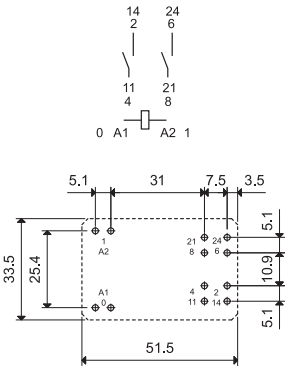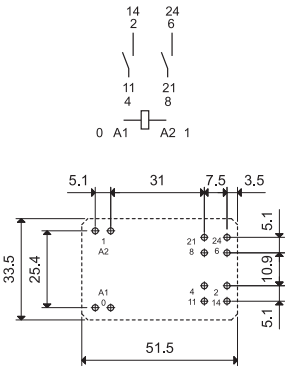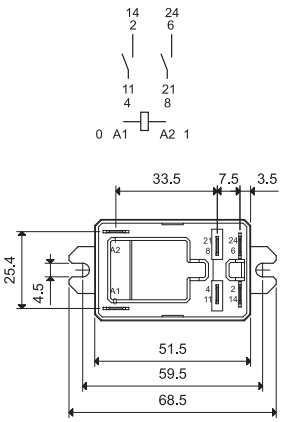
		66.22-x60x	66.22-x60xS	66.82-x60x
				
		• Печатный монтаж - раздвоенные выводы	• Печатный монтаж - раздвоенные выводы • 5 мм зазор между печатной платой и основанием реле	• фланец • Соединения Faston 250
				
		Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов	
Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)		2 NO (DPST-NO)	2 NO (DPST-NO)	2 NO (DPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	30/50	30/50	30/50
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/440	250/440	250/440
Номинальная нагрузка AC1	ВА	7500	7500	7500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	1200	1200	1200
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	1.5	1.5	1.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	25/1.2/0.5	25/1.2/0.5	25/1.2/0.5
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта		AgCdO	AgCdO	AgCdO
Характеристики катушки				
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	—		
	В DC	6 - 12 - 24 - 110 -125		
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	—/1.7	—/1.7	—/1.7
Рабочий диапазон	AC	—	—	—
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.7…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	—/0.5 U_N	—/0.5 U_N	—/0.5 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Технические параметры				
Механическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	15/4	15/4	15/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	2500	2500	2500
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		RT II	RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)				

Документ с Profsector.com

A

Информация по заказам

Пример: Силовое реле 66 серии, Faston 250 (6.3 x 0.8 мм) с фланцевым разъемом снизу, 2 контакта CO (DPDT) 30 A, катушка 24 В DC.



Серия

Тип
2 = печатная плата
8 = Faston 250 (6.3 x 0.8 мм) с фланцем снизу

Кол-во контактов
2 = 2 CO (DPDT) 30 A (версии 0, 1)
2 = 2 CO (DPDT) 25 A (версия 3)

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgCdO
1 = AgNi

B: Схема контактов
0 = CO (nPDT)
3 = NO (nPST)
6 = NO (nPST), зазор контактов ≥1.5 мм

C: Опции
0 = Нет

D: Варианты
0 = Стандартный
1 = Влагонепроницаемое (RT III)
3 = Взрывозащита, соответствие ATEX (Ex nC)

S = Версия для печатного монтажа, 5 мм зазор между печатной платой и основанием реле (только 66.22)

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
66.22	AC-DC	**0** - 1	**0** - 3	**0**	0 - **1**
	DC	**0** - 1	**6**	**0**	0 - **1**
66.22….S	DC	**0** - 1	**6**	**0**	0 - **1** - 3
66.82	AC-DC	**0** - 1	**0** - 3	**0**	**0** - 1 - 3
	DC	**0** - 1	**6**	**0**	**0** - 1 - 3

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed				
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	400	
Уровень загрязнения			3	
Изоляция между катушкой и контактной группой				
Тип изоляции			Усиленный (8 мм)	
Категория перегрузки			III	
Расчетное импульсное напряжение		кВ (1.2/50 мкс)	6	
Электрическая прочность		В AC	4000	
Изоляция между соседними контактами				
Тип изоляции			Базовый	
Категория перегрузки			III	
Расчетное импульсное напряжение		кВ (1.2/50 мкс)	4	
Электрическая прочность		В AC	2500	
Изоляция между разомкнутыми контактами			**2 CO**	**2 NO, ≥ 1.5 мм (x60x версия)**
Тип расцепления			Микро-расцепление	Полное расцепление*
Категория перегрузки			—	II
Расчетное импульсное напряжение		кВ (1.2/50 мкс)	—	2.5
Электрическая прочность		В AC/кВ (1.2/50 мкс)	1500/2	2500/3
Изоляция между клеммами катушки				
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)		кВ (1.2/50 мкс)	4	
Прочее				
Время дребезга: NO/NC		мс	7/10	
Виброустойчивость (10…150)Гц: NO/NC		g	20/19	
Ударопрочность		g	20	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	2.3	
	при номинальном токе	Вт	5	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 10	

* Только для приложений, в которых допускается категория перенапряжения II. Для приложений с категорией перенапряжения III: Микро-расцепление.

Документ с Profsector.com

Характеристика контактов


F 66 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
250 В (нормально открытый контакт)

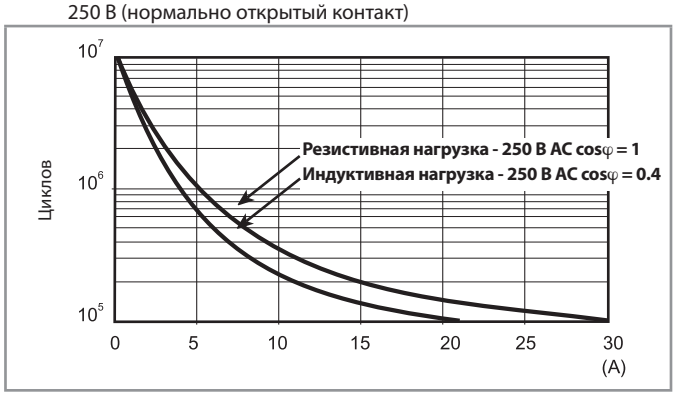


F 66 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
440 В (нормально открытый контакт)



H 66 - Макс. отключающая способность DC

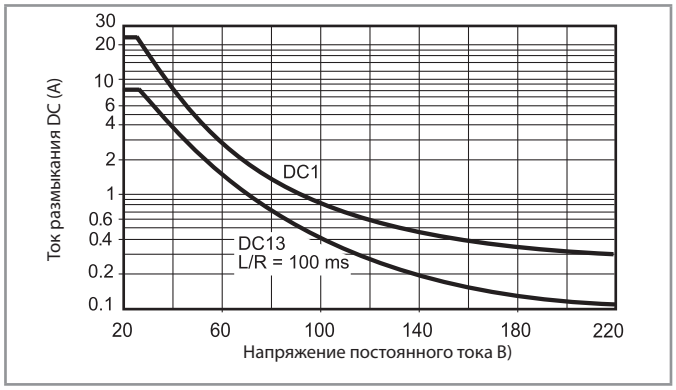

H 66 - Макс. отключающая способность DC, x60x версии (зазор >1.5 мм)

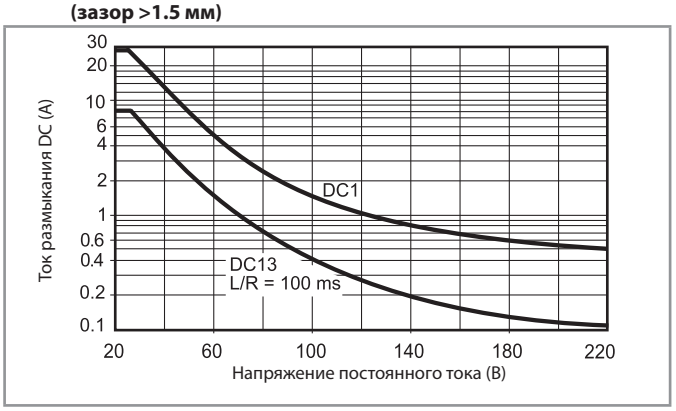

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность
- составляет ≥ $100 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки


Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
6	**9**.006	4.8	6.6	21	283
12	**9**.012	9.6	13.2	85	141
24	**9**.024	19.2	26.4	340	70.5
110	**9**.110	88	121	7000	15.7
125	**9**.125	100	138	9200	13.6

Версия для AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50Гц)
В		В	В	Ω	мА
6	**8**.006	4.8	6.6	3	600
12	**8**.012	9.6	13.2	11	300
24	**8**.024	19.2	26.4	50	150
110/115	**8**.110	88	126	930	32.6
120/125	**8**.120	96	137	1050	30
230	**8**.230	184	253	4000	15.7
240	**8**.240	192	264	5500	15

R 66 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

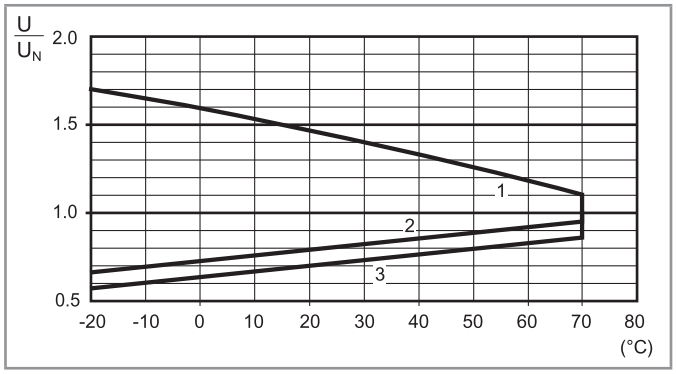

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.
3 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды (66.22-x60xS)

R 66 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

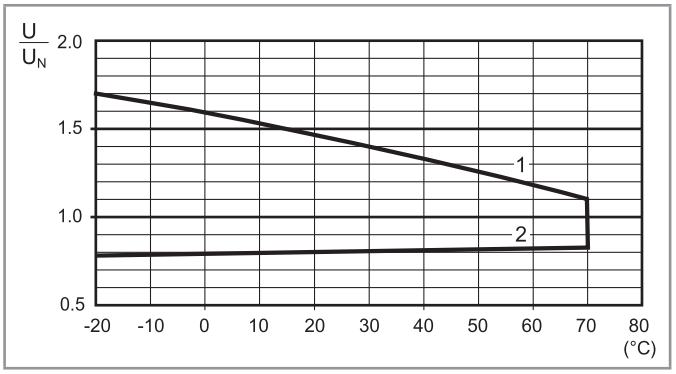

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com

A

Особенности версий, соответствующих ATEX, II 3G Ex nC IIC Gc

МАРКИРОВКА	
Маркировка взрывозащищенного оборудования	
II Компоненты для установки на поверхности (в отличии от шахт)	
3 Категория 3: нормальный уровень защиты	
GAS	**G** Взрывоопасная атмосфера из-за наличия горючих паров газа или аэрозолей
	Ex nC Герметичное устройство (тип защиты для категории 3G)
	IIC Группа газа
	Gc Уровень Защиты оборудования
–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C Температура окружающей среды	
EUT 14 ATEX 0150 U EUT: лаборатория, которая выдает сертификат типа CE 14: год выдачи сертификата 0150: номер сертификата типа CE U: Компонент ATEX	



Электрические характеристики

Характеристики контактов		
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	25/50 (NO) - 10/20 (NC)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	6250 (NO) - 2500 (NC)
Номинальная нагрузка AC15	ВА	1200 (NO)
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	1.5 (NO)
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	25/0.7/0.3 (NO)
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240
	В DC	6 - 12 - 24 - 110 - 125
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/кВт	3.6/1.7
Рабочий диапазон	AC/DC	(0.8…1.1)U_N
Технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	–40…+70

Специальные условия для безопасного применения

Компонент должен быть размещен внутри корпуса, который отвечает общим требованиям для корпусов согласно п.6.3 EN 60079-15.
Соединения должны быть сделаны в соответствии с требованиями п. 7.2.4 или 7.2.5 в EN 60079-15.


Электрическое подключение

Поперечное сечение монтажного провода, подключенного к клеммам, должно быть не менее 4 мм^2 для типа 66.82.

Разводка печатных плат

Минимальное сечение дорожек печатных плат 0.58 мм2, при минимальной ширине дорожек 4 мм для реле 66.22 и 66.22….S.







Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 66.22

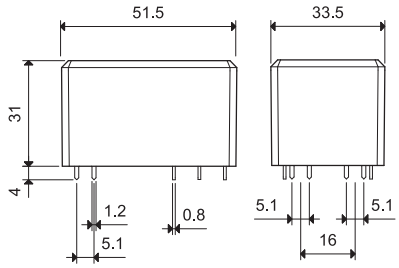


Тип 66.82

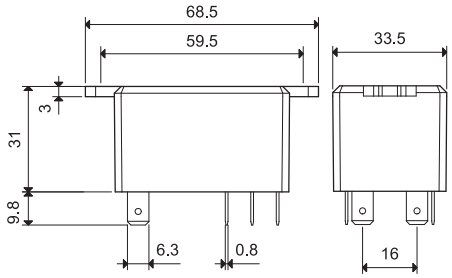


Тип 66.22-0300

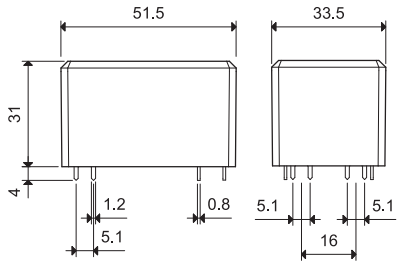


Тип 66.82-0300

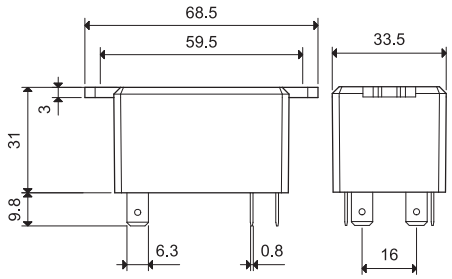


Тип 66.22-0600

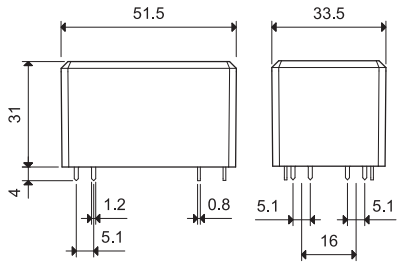

Тип 66.82-0600

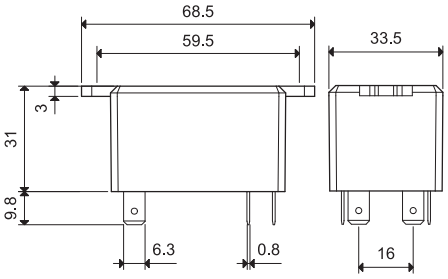

Тип 66.22-0600S

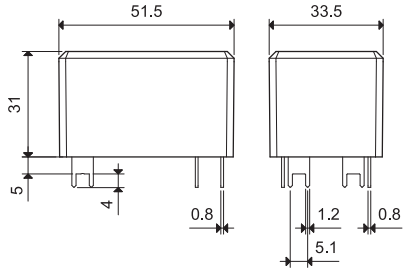

Аксессуары




066.07




066.07 с реле

Адаптер 35 мм рейки (EN 60715) для реле типов 66.82.xxxx.0x00	066.07

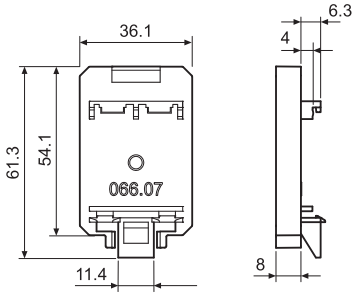

066.07

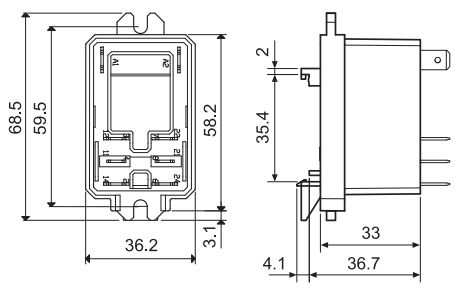

066.07 с реле

Документ с Profsector.com



Документ с Profsector.com

Силовые реле 50 А
для печатного монтажа, зазор ≥ 3 мм

Тип 67.22-x300
- 2 контакта NO

Тип 67.23-x300
- 3 контакта NO

- Зазор между контактами ≥ 3 мм, (согл. VDE 0126-1, EN 62109-1, EN 62109-2)
- Катушки DC, мощность удержания 170 мВт
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами
- Зазор 1.5 мм между платой и основанием реле
- Наружная температура до 85 °C (энергосберегающая версия катушки) или до 70 °C (стандартная версия катушки)
- Соответствие нормам EN 60335-1 по перегреву и пожарной безопасности (GWIT 775 °C и GWFI 850 °C)
- Контакты не содержат кадмий:
  - Версия AgNi (для приложений, где требуется низкое переходное сопротивление контактов)
  - Версия $AgSnO_2$ (для приложений, где ожидается высокий пусковой ток)

	67.22-x300	**67.23-x300**
		
	• 2 контакта NO • Зазор между контактами ≥ 3 мм • Монтаж на печатные платы	• 3 контакта NO • Зазор между контактами ≥ 3 мм • Монтаж на печатные платы
		
Габаритный чертеж см. стр. 160	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	2 NO (DPST-NO)	3 NO (3PST-NO)
Зазор между контактами мм	≥ 3	≥ 3
Номинальный ток/Макс.пиковый ток (5 мс) A	50/150	50/150
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	400/690	400/690
Номинальная нагрузка AC1/AC7a (на контакт) AC15 ВА	20000	20000
Номинальная нагрузка (на контакт при 230 В AC) ВА	2300	2300
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	2.2	2.2
Допустимая мощность 3-фазного двигателя (480 В AC) кВт	—	11
Отключающая способность DC1: 24/110/220 В A	50/4/1	50/4/1
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номинальное напряжение (U_N) В DC	5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	
Номинальная мощность Вт	1.7	1.7
Рабочий диапазон (–40…+70)°C DC	(0.90 …1.1)U_N	(0.90 …1.1)U_N
Энергосберегающий режим (–40…+85)°C		
Рабочий диапазон для 1с	(0.95…2.5)U_N	(0.95…2.5)U_N
Диапазон напряжений удержания DC	(0.32…0.65)U_N	(0.32…0.65)U_N
Минимальная мощность удерживания Вт	0.17	0.17
Напряжение отключения DC	0.05 U_N	0.05 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность циклов	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC7a циклов	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	25/5	25/5
Температура окружающей среды (Энергосберегающий режим) °C	–40…+70 (–40…+85)	–40…+70 (–40…+85)
Категория защиты	RT II	RT II
Сертификаты (в соответствии с типом)	EAC cULus 03	

Документ с Profsector.com



A

Силовые реле 50 А
для печатного монтажа, зазор ≥ 5.2 мм

Тип 67.22-x500
- 2 контакта NO

Тип 67.23-x500
- 3 контакта NO

- Зазор между контактами ≥ 5.2 мм, (согл. VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2)
- Подходит для инверторов с входным напряжением до 1500В DC и выходным напряжением до 690В AC; установка на высоте до 4000 м над уровнем моря
- Катушки DC, мощность удержания 170 мВт
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами
- Зазор 1.5 мм между платой и основанием реле
- Наружная температура до 85 °C (энергосберегающая версия катушки) или до 60 °C (стандартная версия катушки)
- Соответствие нормам EN 60335-1 по перегреву и пожарной безопасности (GWIT 775 °C и GWFI 850 °C)
- Контакты не содержат кадмий:
  - Версия AgNi (для приложений, где требуется низкое переходное сопротивление контактов)
  - Версия $AgSnO_2$ (для приложений, где ожидается высокий пусковой ток)

	67.22-x500	67.23-x500
		
	• 2 контакта NO • Зазор между контактами ≥ 5.2 мм • Монтаж на печатные платы	• 3 контакта NO • Зазор между контактами ≥ 5.2 мм • Монтаж на печатные платы
		
	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов

Габаритный чертеж см. стр. 160

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		2 NO (DPST-NO)	3 NO (3PST-NO)
Зазор между контактами	мм	≥ 5.2	≥ 5.2
Номинальный ток/Макс.пиковый ток (5 мс)	A	50/150	50/150
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	400/690	400/690
Номинальная нагрузка AC1/AC7a (на контакт) AC15	ВА	20000	20000
Номинальная нагрузка (на контакт при 230 В AC)	ВА	2300	2300
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	2.2	2.2
Допустимая мощность 3-фазного двигателя (480 В AC)	кВт	—	11
Отключающая способность DC1: 24/110/220	A	50/7/2	50/7/2
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки			
Номинальное напряжение (U_N)	В DC	5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	
Номинальная мощность	Вт	2.7	2.7
Рабочий диапазон (–40…+60)°C	DC	(0.90 …1.1)U_N	(0.90 …1.1)U_N
Энергосберегающий режим (–40…+85)°C			
Рабочий диапазон для 1 с		(0.95…2.5)U_N	(0.95…2.5)U_N
Диапазон напряжений удержания	DC	(0.25…0.5)U_N	(0.25…0.5)U_N
Минимальная мощность удерживания	Вт	0.17	0.17
Напряжение отключения	DC	0.05 U_N	0.05 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность	циклов	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC7a	циклов	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	30/4	30/4
Температура окружающей среды (Энергосберегающий режим)	°C	–40…+60 (–40…+85)	–40…+60 (–40…+85)
Категория защиты		RT II	RT II
Сертификаты (в соответствии с типом)			

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 67 серия, Силовые реле, монтаж на печатную плату, контакты 2 NO, зазор между контактами ≥ 3 мм.

										A	B	C	D		
6	7	.	2	3	.	9	.	0	1	2	.	4	3	0	0	

Серия

Тип
2 = Одинарные выводы для печатного монтажа, зазор 1.5 мм между платой и основанием реле

Количество контактов
2 = 2 контакта
3 = 3 контакта

Версия питания
9 = DC

Номинальное напряжение
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
1 = AgNi
4 = Стандартный $AgSnO_2$

B: Схема контакта
3 = NO, ≥ 3 зазор между контактами ≥ 3 мм
5 = NO, зазор между контактами ≥ 5.2 мм

C: Опции
0 = Нет

D: Специальная версия
0 = Стандарт
1 = Влагозащита (RT III)

S = Версия, допускающая коммутацию 100 A при помощи трех контактов, подключенных параллельно (только 67.23...430xS)

Технические параметры

Изоляция согл. EN 61810-1				
Номинальное коммутируемое напряжение		В AC	400/690 3-фазы	400 1-фаза	230/400
Расчетное напряжение изоляции		В AC	630	400	400
Уровень загрязнения			3		
Изоляция между катушкой и контактной группой					
Тип изоляции			усиленная		
Категория перенапряжения			III		
Расчетное импульсное напряжение		kB (1.2/50 мкс)	6		
Электрическая прочность		В AC	4000		
Изоляция между разомкнутыми контактами					
Тип изоляции			базовая		
Категория перенапряжения			III		
Расчетное импульсное напряжение		kB (1.2/50)мкс	6		
Электрическая прочность		В AC	2500		
Изоляция между разомкнутыми контактами					
Тип расцепления			Микро-расцепление *		Полное расцепление
Категория перенапряжения			—		III
Расчетное импульсное напряжение		kB (1.2/50)мкс	—		4
Электрическая прочность		В AC	2500 (67.xx-x300)/3000 (67.xx-x500)		
Изоляция между клеммами катушки					
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)		kB (1.2/50 мкс)	4		
Прочее					
Время дребезга: NO		мс	2		
Виброустойчивость (10…150 Гц): NO		g	15		
Ударопрочность		g	35		
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	1.7 (67.xx-x300)/2.7 (67.xx-x500)		
	при номинальном токе	Вт	8.5 (67.xx-x300)/9.5 (67.xx-x500)		
Рекомендуемое расстояние между реле на плате		мм	≥ 20		
Защита от короткого замыкания					
Номинальный условный ток короткого замыкания		kA	5		
Предохранитель для нагрузки электродвигателя		A	30 (замедленного типа)		


* с категорией перенапряжения II: Полное расцепление

Документ с Profsector.com


Характеристика контактов

A

F 67 - Электрическая долговечность при ном. токе (нагрузка AC1/AC7a)

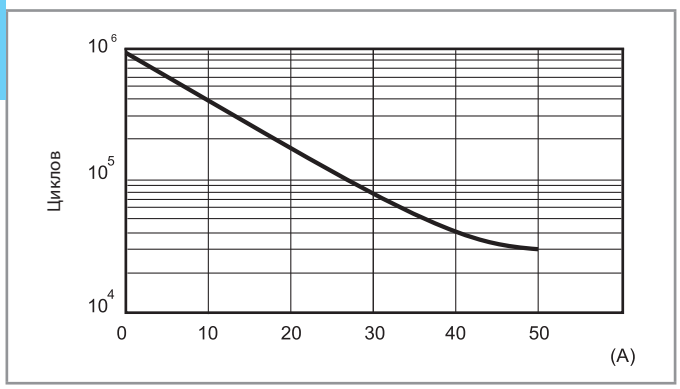


H 67 - Макс. отключающая способность DC (67.xx-x300)

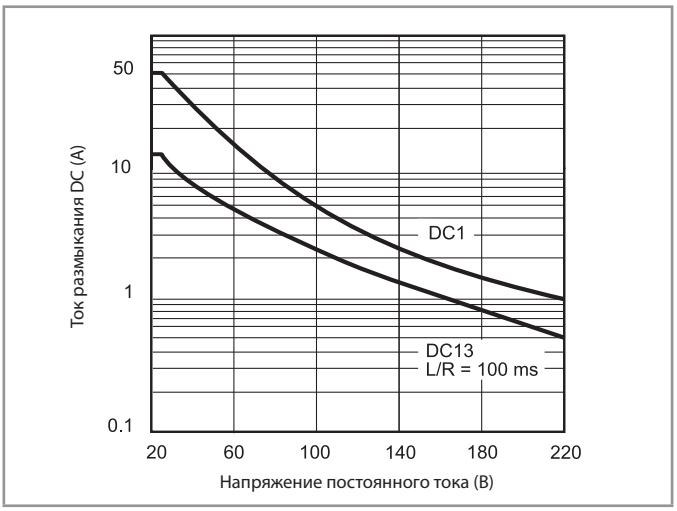


При коммутации резистивной (DC1) или индуктивной (DC13) нагрузок и величине напряжения и тока ниже соотвествующих кривых, электрическая долговечность составляет > 30 000 циклов.

H 67 - Макс. отключающая способность DC (67.xx-x500)

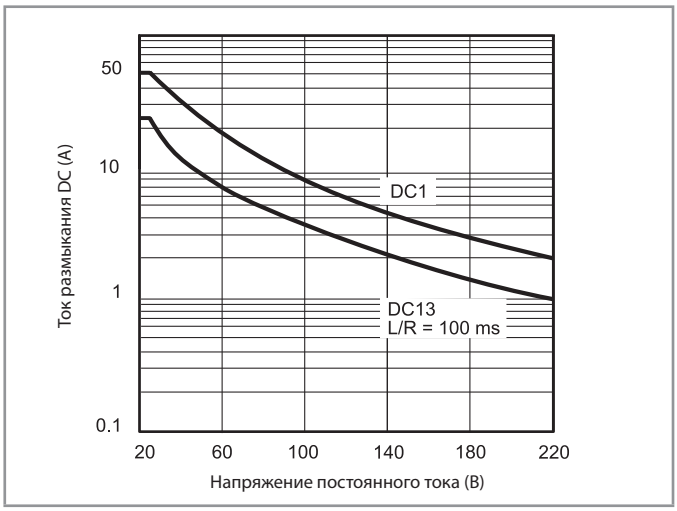

При коммутации резистивной (DC1) или индуктивной (DC13) нагрузок и величине напряжения и тока ниже соотвествующих кривых, электрическая долговечность составляет > 30 000 циклов.

Подключение контактов параллельно



Подключение контактов параллельно, при соблюдении нужных размеров дорожек на печатной плате, позволяют обеспечивать коммутацию нагрузки реле до 100 A:
- 100 A, для типов 67.23…4300S
- 80 A, для типов 67.23…1300

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки


Версия DC, 67.xx-x300

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон (при 70 °C макс.) U_{min}	U_{max}	Напряжение удержания U_h	Сопротивл. R	Ном.ток I при U_N I_N
В		В	В	В	Ω	мА
5	**9**.005	4.5	5.5	1.6	14.7	340
6	**9**.006	5.4	6.6	1.9	21.5	279
8	**9**.008	7.2	8.8	2.6	37.6	213
12	**9**.012	10.8	13.2	3.8	85	141
24	**9**.024	21.6	26.4	7.7	340	71
48	**9**.048	43.2	52.8	15.4	1355	35
60	**9**.060	54	66	19.2	2120	28
110	**9**.110	99	121	35.2	7120	15

Версия DC, 67.xx-x500


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон (при 60 °C макс.) U_{min}	U_{max}	Напряжение удержания U_h	Сопротивл. R	Ном.ток I при U_N I_N
В		В	В	В	Ω	мА
5	**9**.005	4.5	5.5	1.25	9.3	538
6	**9**.006	5.4	6.6	1.5	13.5	444
8	**9**.008	7.2	8.8	2	23.7	338
12	**9**.012	10.8	13.2	3	53.5	224
24	**9**.024	21.6	26.4	6	213	113
48	**9**.048	43.2	52.8	12	855	56
60	**9**.060	54	66	15	1335	45
110	**9**.110	99	121	27.5	4500	24

R 67 - Отношение рабочего диапазона к температуре окр. среды, 67.xx-x300 при стандартном питании катушки (постоянно) (–40…+70)°C

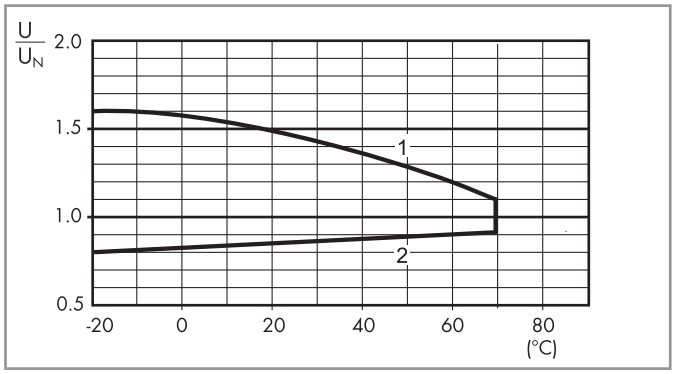

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 67 - Отношение рабочего диапазона к температуре окр. среды, 67.xx-x500 при стандартном питании катушки (постоянно) (–40…+60)°C

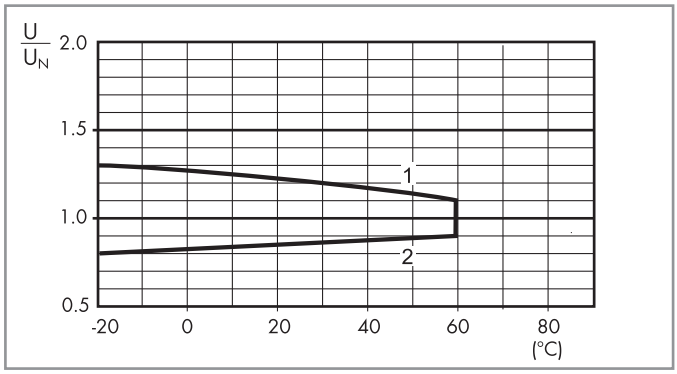


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Режим Энергосбережения

Для некоторых приложений, таких как инверторы солнечных батарей, необходимо свести к минимуму общую рассеиваемую мощность реле, и обеспечить использование при более высокой температуре окружающего воздуха (до 85 °C). Это может быть достигнуто путем подачи в начальный момент времени напряжения, необходимого для включения катушки (см. схему справа), а затем быстрого (<1с) снижения напряжения катушки до уровня напряжения удержания. Чем ниже напряжение удержания, тем меньше общая рассеиваемая мощность катушки (минимум 0.17 Вт). Для уменьшения времени срабатывания контактов, допускается на катушку прикладывать напряжение до 2.5 U_N.

R 67 - Отношение рабочего диапазона к температуре окр. среды, 67.xx-x300/x500

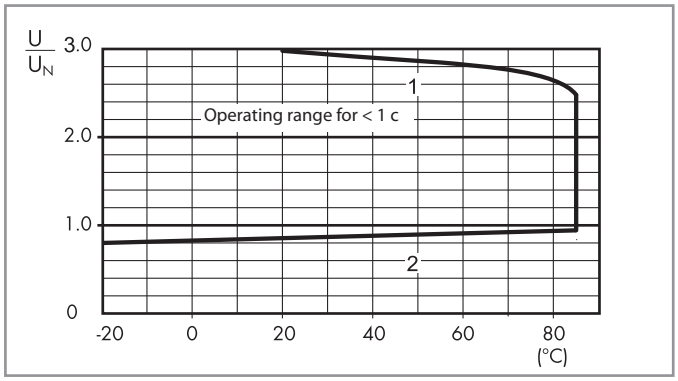


1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com


Габаритный чертеж

A

Тип 67.22

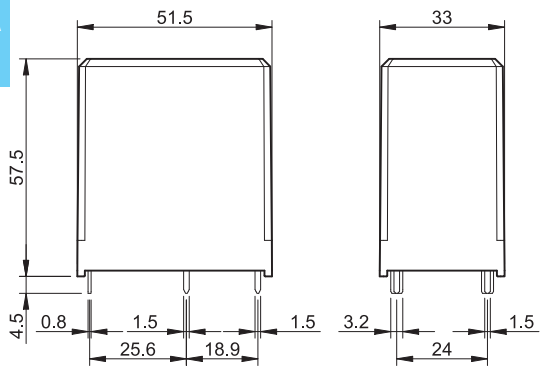

Тип 67.23

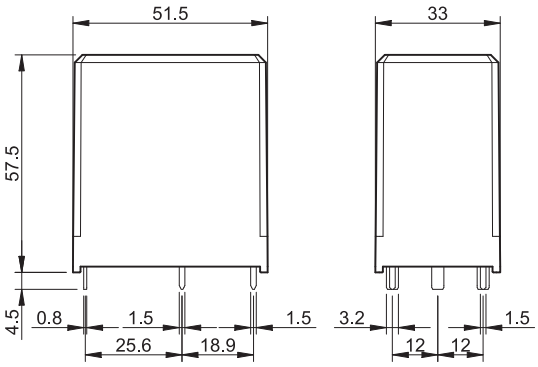

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



Бистабильные реле для цепей управления и сигнализации
RB.14 установка на рейку 35 мм (EN 60715)
RB.22 установка в розетку 90.21 с 11-штырьковым разъемом

- 2 или 4 переключающих контакта
- Напряжение питания DC
- Бистабильные реле с двумя катушками
- Управление сигналами ВКЛ (SET) и ВЫКЛ (RESET)
- Светодиодная индикация управляющего сигнала
- Материал контактов не содержит кадмий

RB.14/22
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 165

	RB.14	RB.22
		
		
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	4 CO (4PDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	8/15	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2000	2000
Номинальная нагрузка AC15 ВА	350	350
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В DC	24 - 48 - 110…125 - 220…250	24 - 110…125 - 220…250
Ном. мощн. DC Вт	7	4
Рабочий диапазон В DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность DC циклов	$2 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время ВКЛ (SET)/ВЫКЛ (RESET) мс	10/5	10/5
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ	6 (8 мм)	4 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+55	–40…+55
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификаты (в соответствии с типом)	CE EAC	

Документ с Profsector.com

A

Информация по заказам

Пример: RB серия, бистабильное реле, 4 CO, напряжение питания 125 В DC, установка на рейку 35 мм (EN 60715).

R B . 1 4 . 9 . 1 2 5 . 0 0 0 0

Серия

Тип
1 = Модульная версия

Кол-во контактов
4 = 4 CO

Тип катушки
9 = DC

Напряжение катушки
024 = 24 В DC
048 = 48 В DC
125 = 110…125 В DC
250 = 220…250 В DC

Опции
0000 = Модульное исполнение, установка на рейку 35 мм (EN 60715)

Код заказа / напряжение питания
RB.14.9.024.0000
RB.14.9.048.0000
RB.14.9.125.0000
RB.14.9.250.0000

Пример: RB серия, бистабильное реле, 2 CO, напряжение питания 125 В DC, установка в 11-штырьковую розетку 90.21.

R B . 2 2 . 9 . 1 2 5 . 9 0 2 1

Серия

Тип
2 = установка в 11-штырьковую розетку 90.21

Кол-во контактов
2 = 2 CO

Тип катушки
9 = DC

Напряжение катушки
024 = 24 В DC
125 = 110…125 В DC
250 = 220…250 В DC

Опции
9021 = Реле в розетке 90.21
0000 = Только реле

Код заказа / напряжение питания
RB.22.9.024.0000
RB.22.9.024.9021
RB.22.9.125.0000
RB.22.9.125.9021
RB.22.9.250.0000
RB.22.9.250.9021

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Технические параметры

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed			
		2 CO	4 CO
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400	230/400
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250	250
Уровень загрязнения		2	2
Изоляция между катушкой и контактной группой			
Тип изоляции		Усиленный (8 мм)	Усиленный (8 мм)
Категория перегрузки		III	III
Расчетное импульсное напряжение	kB (1.2/50 мкс)	4	6
Электрическая прочность	В AC	2000	3000
Изоляция между соседними контактами			
Тип изоляции		Базовый	Базовый
Категория перегрузки		III	III
Расчетное импульсное напряжение	kB (1.2/50 мкс)	4	4
Электрическая прочность	В AC	2000	2500
Изоляция между разомкнутыми контактами			
Тип расцепления		Микро-расцепление	Микро-расцепление
Электрическая прочность	В AC/kB (1.2/50 мкс)	1000/1.5	1000/1.5
Устойчивость к перепадам			
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4		уровень 4 (4 kB)	
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5		уровень 3 (2 kB)	
Прочее			
Время дребезга: ВКЛ (SET)/ВЫКЛ (RESET)	мс	3/6	
Виброустойчивость (5…55)Гц: NO/NC	g	3/6	
Ударопрочность	g	15	
Максимальная длина кабеля для подключения кнопок	м	100	
Клеммы		**Винтовые клеммы**	
		Одножильный и многожильный провод	
Макс.размер провода	мм^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	
	AWG	1 x 14 / 2 x 16	

Характеристика контактов

RB - Макс. отключающая способность DC1

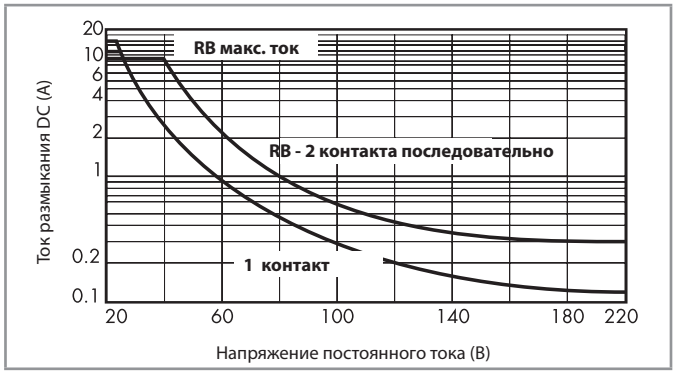

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 ·10^3 циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки

Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Номинальная мощность
В		В	В	мА	Вт
24	**9**.024	19.2	26.4	290	7
48	**9**.048	38.4	52.8	150	7
110…125	**9**.125	88	137.5	60	7
220…250	**9**.250	176	275	30	7

Параметры катушки - Тип RB.22

Характеристики катушки DC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Номинальная мощность
В		В	В	мА	Вт
24	**9**.024	19.2	26.4	170	4
110…125	**9**.125	88	137.5	35	4
220…250	**9**.250	176	275	18	4

Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений

A


Тип RB.14
Схема подключения для управления только встроенными кнопками
EN =Электропитание - положительное напряжение
0 V = отрицательное напряжение

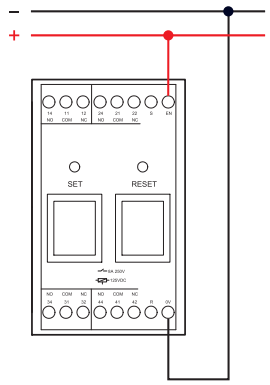


Тип RB.14
Схема подключения для управления только внешними кнопками

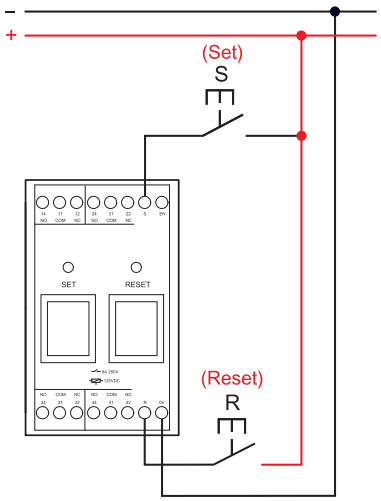


Тип RB.14
Схема подключения для управления встроенными и внешними кнопками

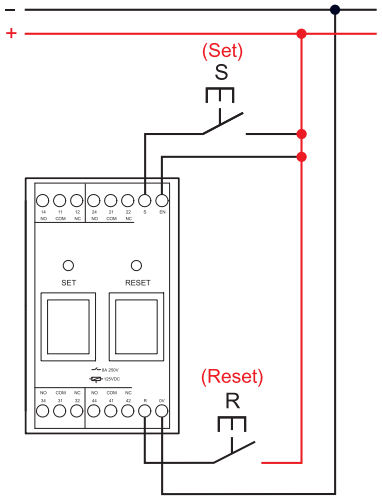


Тип RB.22
Схема подключения для управления только встроенными кнопками
EN =Электропитание - положительное напряжение
0 V = отрицательное напряжение

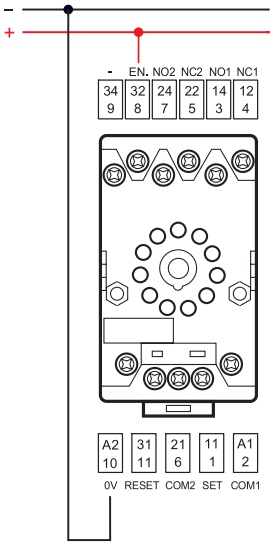


Тип RB.22
Схема подключения для управления только внешними кнопками

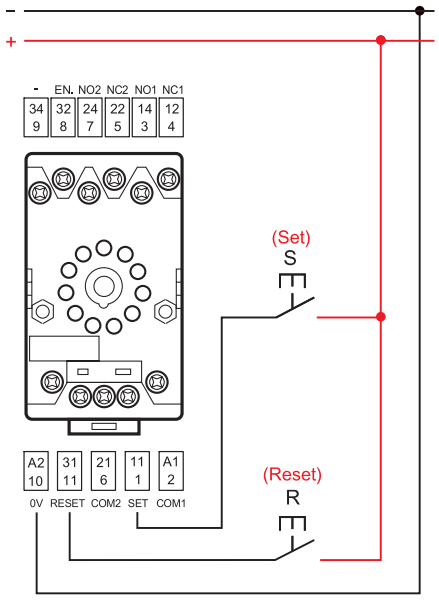

Тип RB.22
Схема подключения для управления встроенными и внешними кнопками

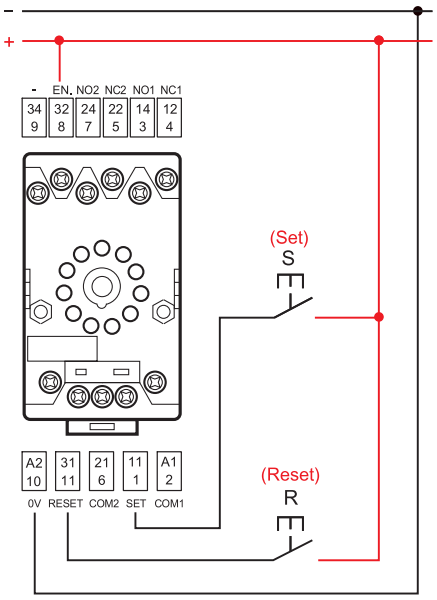

Функции

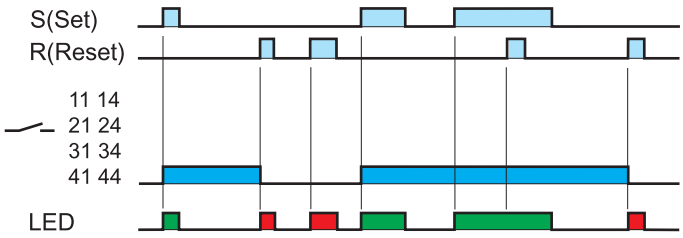

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com


Габаритный чертёж


RB.14


Винтовые клеммы



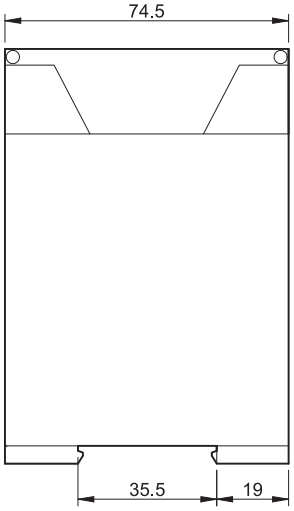

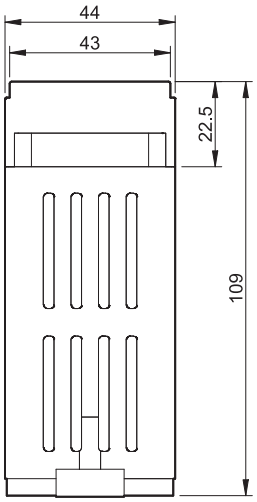

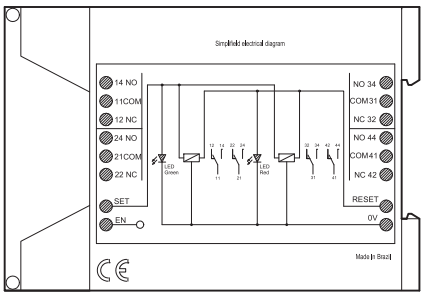






RB.22


Винтовые клеммы










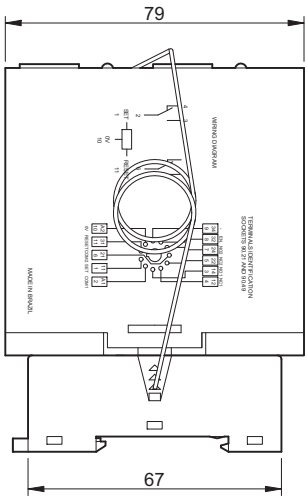

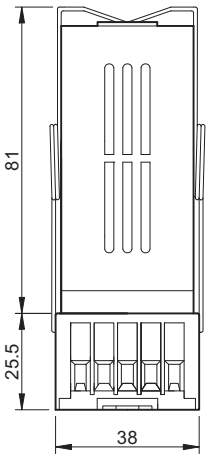







Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com



Модульные быстродействующие реле
RR.14 установка на рейку 35 мм (EN 60715)
RR.24 установка в розетку 90.21 с 11-штырьковым разъемом

- Контакты: 4CO или 3NO + 1CO
- Напряжение питания DC
- Время срабатывания ≤ 3 мс
- Светодиодная индикация управляющего сигнала
- установка на рейку 35 мм (EN 60715)
- установка в розетку 90.21 с 11-штырьковым разъемом

RR.14/24
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 171

	RR.14	RR.24
		
		
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	4 CO (4PDT)	3 NO (SPST-NO) + 1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	8/15	8/15
Ном. напряжение/ Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2000	2000
Номинальная нагрузка AC15 ВА	400	400
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.3	0.3
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта	AgCdO	AgCdO
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В DC	24 - 48 - 110…125 - 220…250	24 - 110…125 - 220…250
Ном. мощн. DC Вт	< 5	< 3
Рабочий диапазон В DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность DC циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время ВКЛ (SET)/ВЫКЛ (RESET) мс	2.9/2.5	3/5
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ	6 (8 мм)	4 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+55	–40…+55
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификаты (в соответствии с типом)	CE EAC	

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

A

Пример: RR серия, модульные быстродействующие реле, 4 CO, напряжение питания 125 В DC, установка на рейку 35 мм (EN 60715).

R R . 1 4 . 9 . 1 2 5 . 0 0 0 0

Серия

Тип
1 = Модульное исполнение

Кол-во контактов
4 = 4 переключающих контакта (4CO)

Тип катушки
9 = DC

Напряжение катушки
024 = 24 В DC
048 = 48 В DC
125 = 110…125 В DC
220 = 220 В DC
250 = 250 В DC

Опции
0000 = Модульное исполнение, установка на рейку 35 мм (EN 60715)

Код заказа / напряжение питания
RR.14.9.024.0000
RR.14.9.048.0000
RR.14.9.125.0000
RR.14.9.220.0000
RR.14.9.250.0000

Пример: RR серия, модульные быстродействующие реле, 3 NO + 1 CO, напряжение питания 125 В DC, установка в розетку 90.21 с 11-штырьковым разъемом.

R R . 2 4 . 9 . 1 2 5 . 9 0 2 1

Серия

Тип
2 = Исполнение для монтажа в розетку

Кол-во контактов
4 = 3 NO + 1 CO

Тип катушки
9 = DC

Напряжение катушки
024 = 24 В DC
125 = 110…125 В DC
250 = 220…250 В DC

Опции
9021 = Реле + розетка 90.21
0000 = Только реле

Код заказа / напряжение питания
RR.24.9.024.0000
RR.24.9.024.9021
RR.24.9.125.0000
RR.24.9.125.9021
RR.24.9.250.0000
RR.24.9.250.9021

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed		**RR.14**	**RR.24**
		4 CO	3 NO + 1 CO
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400	230/400
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250	250
Уровень загрязнения		2	2
Изоляция между катушкой и контактной группой			
Тип изоляции		Усиленный (8 мм)	Усиленный (8 мм)
Категория перегрузки		III	III
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	6	4
Электрическая прочность	В AC	3500	2000
Изоляция между соседними контактами			
Тип изоляции		Базовый	Базовый
Категория перегрузки		II	II
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	2.5	2.5
Электрическая прочность	В AC	2000	2000
Изоляция между разомкнутыми контактами			
Тип расцепления		Микро-расцепление	Микро-расцепление
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5	1000/1.5
Устойчивость к перепадам			
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4		уровень 3 (2 kВ)	
Импульс (1.2/50 мкс) на A1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5		уровень 3 (2 kВ)	
Прочее			
Время дребезга: NO/NC	мс	1.3/5.1	
Виброустойчивость (5…55)Гц: NO/NC	g	15/3	
Ударопрочность	g	13	
Клеммы		**Винтовые клеммы**	
		Одножильный и многожильный провод	
Макс. сечения провода	мм^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	
	AWG	1 x 14 / 2 x 16	

Документ с Profsector.com


A

Характеристика контактов

RR - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке

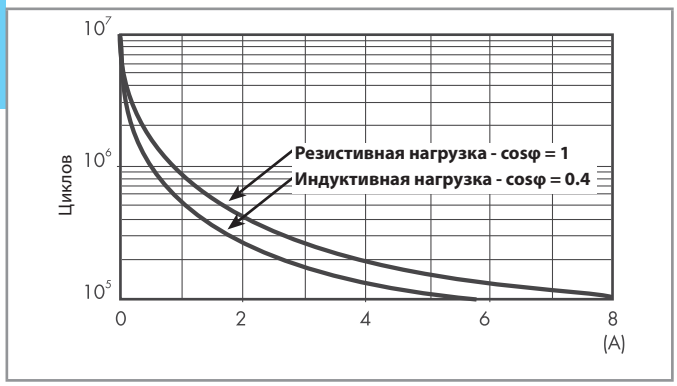

RR - Макс. отключающая способность DC1

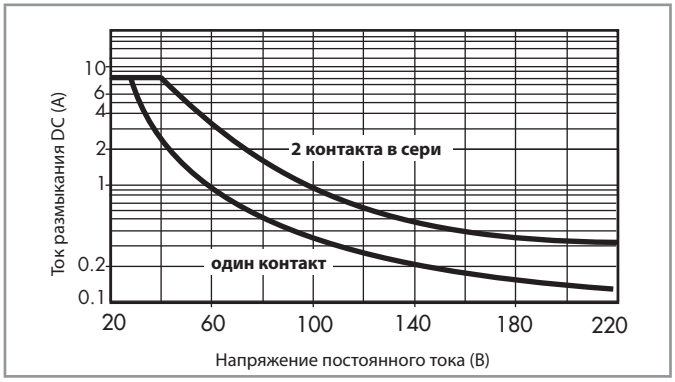

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет $100 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания

Характеристики катушки - Тип RR.14

Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение удержания	Напряжение отключения	Номинальная мощность	Ном. ток I при U_N
В		В	В	В	В	Вт	мА
24	**9**.024	19.2	26.4	15	2.8	4.8	200
48	**9**.048	38.4	52.8	30	3	3.8	80
110…125	**9**.125	88	137.5	80	12	3.8	30
220	**9**.220	176	242	150	20	4.0	18
250	**9**.250	200	275	160	22	3.8	15

Характеристики катушки - Тип RR.24

Версия для DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение удержания	Напряжение отключения	Номинальная мощность	Ном. ток I при U_N
В		В	В	В	В	Вт	мА
24	**9**.024	19.2	26.4	14	2.4	2.9	120
110…125	**9**.125	88	137.5	80	12	2.5	20
220…250	**9**.250	176	275	150	20	1.8	8

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com


Габаритный чертёж


RR.14

Винтовые клеммы



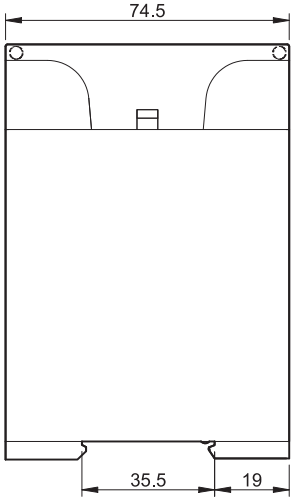

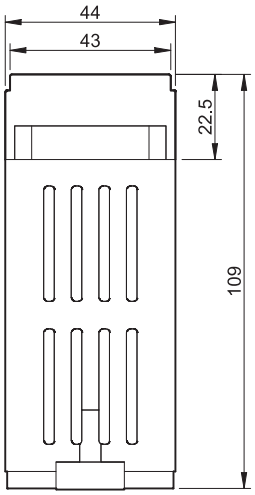

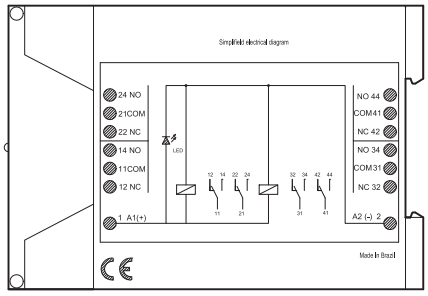





RR.24


Винтовые клеммы










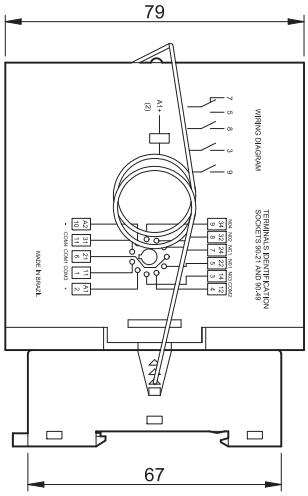

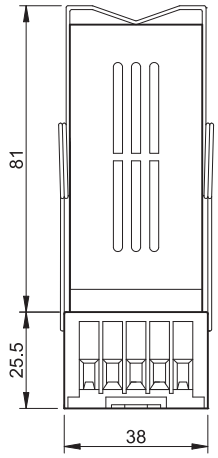













X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Документ с Profsector.com

99.02




Электрические схемы	Коды	Функции
	99.02.9.024.99 99.02.9.060.99 99.02.9.220.99	**Зеленый светодиод + диодный модуль (прямая полярность).** Диодные модули + светодиодный индикатор используются только для цепей DC. Пики обратного напряжения на катушке гасятся с помощью диода ("+" на клемме A1). Время спада увеличивается примерно в 3 раза. Если увеличение времени спада нежелательно, используйте варистор или RC-модуль. Светодиодный индикатор загорается при подаче питания на катушку.
	99.02.0.024.98 99.02.0.060.98 99.02.0.230.98	**Зеленый светодиод + варистор** Светодиодные модули + варистор используются для катушек AC и DC. Пики обратного напряжения на катушке гасятся примерно в 2.5 раза от значения номинального напряжения. При использовании катушек DC, "+" подается на клемму A1. Время спада увеличивается незначительно.
	99.02.0.024.59 99.02.0.060.59 99.02.0.230.59	**Зеленый светодиод** Модули с зеленым светодиодом используются в цепях AC и DC. Светодиодный индикатор загорается при подаче питания на катушку. При использовании в цепях DC, "+" подается на клемму A1.
	99.02.3.000.00	**Диодный модуль (прямая полярность)** Диодные модули + светодиодный индикатор используются только для цепей DC. Пики обратного напряжения на катушке гасятся с помощью диода ("+" на клемме A1). Время спада увеличивается примерно в 3 раза. Если увеличение времени спада нежелательно, используйте варистор или RC-модуль.
	99.02.0.024.09 99.02.0.060.09 99.02.0.230.09	Модуль RC-цепи Модули RC-цепей применяются для цепей AC и DC. Пики обратного напряжения на катушке гасятся с помощью RC-модуля примерно в 2.5 раза от значения номинального напряжения. Время спада увеличивается незначительно.
	99.02.8.230.07	**Шунтирующий модуль** Шунтирующие модули рекомендуется применять, если катушки реле 110 – 230В AC имеют тенденцию не выходить из зацепления, что может быть вызвано остаточными токами от бесконтактных переключателей или индуктивными связями, возникающими в контрольных кабелях с рабочим напряжением AC, и проложенных параллельно на большом расстоянии.

Вольт-амперная характеристика при коммутации резистивной нагрузки (рис.1).



Вольт-амперная характеристика при коммутации катушки реле (рис.2).

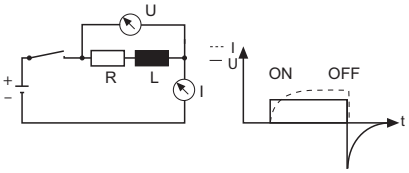

Коммутация катушек реле.
При коммутации резистивной нагрузки, ток имеет линейную зависимость от напряжения (рис.1)

При коммутации катушек реле, форма сигнала по току и напряжению различны, что связано с индуктивной природой катушки (рис.2.) Краткое объяснение данных механизмов.

При подаче напряжения на катушку образуются электродвижущая сила, и нарастание тока проистекает с задержкой по времени. При прекращении подачи напряжения на катушку происходит скачкообразное уменьшение величины магнитного поля, которое в свою очередь, вызывает всплеск напряжения обратной полярности на катушке. Этот всплеск может достигать значений, в 15 раз превышающих номинальное напряжение, что может помешать нормальной работе электронных устройств, вплоть до их разрушения.

Для предотвращения этих эффектов катушки реле комплектуются диодами, варисторами (резистор, сопротивление которого зависит от приложенного к нему напряжения) или RC-цепями, в зависимости от рабочего напряжения.
(См. ниже функциональное описание модулей).

Вышеизложенное описание справедливо для катушекпостоянноготока,однако,длякатушек переменного тока. аналогичные всплески напряжения обратной полярности при прекращении подачи электропитания также имеют место.
При замыкании контакта на катушке переменного тока, значение пускового тока может быть от 1.3 до 1.7 раз превышать значения номинального тока, в зависимости от номинала катушки. Если питание на катушки подается через трансформатор (особенно, если питание подается одновременно на несколько катушек), то это нужно учесть при расчете мощности трансформатора.




Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Кол-во контактов	Стр.
	**38 Серия - Интерфейсные модули реле** – Версии катушек для DC, AC или AC/DC – Ширина 6.2 мм или 14 мм – Специальные типы с подавлением утечки тока – Винтовые и пружинные клеммы	**6 A** **16 A** **8 A** **0.1 A** **2 A** **6 A** **3 A/5 A**	**1 CO** **2 CO** **1 SSR** **1 SSR**	**177**
	**39 Серия - *Master*INTERFACE – Интерфейсные модули реле** – Версии катушек для DC, AC или AC/DC – Ширина 6.2 мм – Электромеханические реле (EMR) или твердотельные реле (SSR) – *Master***BASIC** для систем общего назначения; имеется версия, соответствующая ATEX – для общего использования в любом типе системы доступна ATEX совместимой версии – *Master***PLUS** включает компактный предохранительный модуль для защиты выходной цепи – *Master***INPUT** и *Master***OUTPUT** с возможностью подключения напряжения питания периферийного оборудования, датчиков и исполнительных механизмов – *Master***TIMER** тонкий многофункциональный таймер с EMR или SSR реле, 8 функций, 4 шкал времени – Винтовые и пружинные клеммы Push-in	**6 A** **0.1 A** **2 A** **6 A**	**1 CO** **1 SSR**	**195**
	**48 Серия - Интерфейсные модули реле** – Катушки AC или DC – Ширина 15.8 мм – Быстрое извлечение реле с помощью пластикового зажима – Индикация электропитания и модуль подавления EMC помех катушки в стандартной версии – Клеммы винтовые и Push-in – Версии с принудительным управлением контактами	**10 A** **16 A** **10 A** **8 A**	**1 CO** **2 CO**	**225**
	**4C Серия - Интерфейсные модули реле** – Катушки AC или DC – Ширина 15.8 мм – Быстрое извлечение реле с помощью пластикового зажима – Индикация электропитания и модуль подавления EMC помех катушки в стандартной версии – Клеммы винтовые и Push-in – Механическая индикация и кнопка проверки	**10 A** **16 A** **8 A**	**1 CO** **2 CO**	**235**
	**58 Серия - Интерфейсные модули реле** – Катушки AC или DC – Ширина 27 мм – Быстрое извлечение реле с помощью пластикового зажима – Индикация электропитания и модуль подавления EMC помех катушки в стандартной версии – Клеммы винтовые и Push-in – Механическая индикация и кнопка проверки – Версия, соответствующая требованиями ATEX	**10 A** **7 A**	**2 CO** **3 CO** **4 CO**	**241**
	**19 Серия - Модули управления и индикации состояния** – Наглядная индикация состояния сигналов или оборудования – Простые для наладки переключатели и потенциометры – Контакт обратной связи; сигнализация положения переключателя, отличного от "Авто" – Компактный корпус, ширина: 11.2, 17.5, 35 или 70 мм	• **Выходной модуль Авто/Выкл/Вкл,11.2 мм** • **Модуль ручного управления, Авто/Выкл/Ручной** • **Модуль ручного управления, Авто/Выкл/Низкий/Высокий** • **Аналоговый модуль управления (0…10) В** • **Силовой модуль реле**		**249**

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

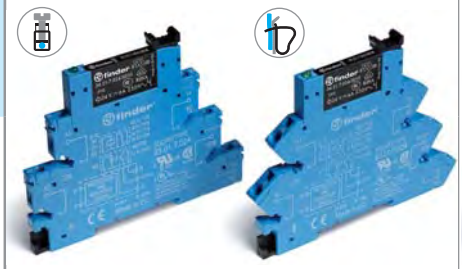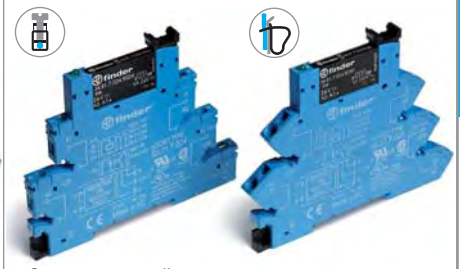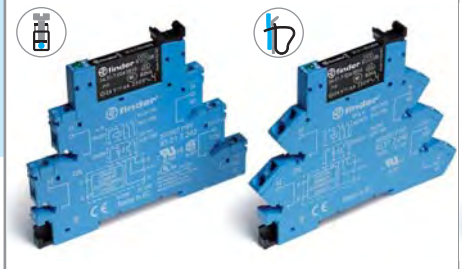Характеристики • Простое извлечение реле при помощи пластикового зажима • Встроенная защита катушки и контур индикации • Установка на 35-мм рейку (EN 60715)	**EMR** **Электромеханическое реле**	**SSR** **твердотельные реле**
ширина 6.2 мм • **EMR - версии катушек DC, AC или AC/DC** • **SSR - входные контуры DC или AC/DC** • Винтовые и пружинные варианты клемм	**38.51/38.61**  • **1 CO - 6 A/250 В AC** **Стр. 179**	**38.81/38.91**  • Однополюсный выход: **0.1 A/48 В DC, 6 A/24 В DC, 2 A/240 В AC** • Бесшумная работа, высокая скорость переключения • Высокая электрическая долговечность **Стр. 180**
ширина 6.2 мм • **Специальные типы с подавлением тока утечки катушки/входного контура** • **EMR - Версии катушек AC или AC/DC** • **SSR - Входные контуры AC или AC/DC** • Винтовые и пружинные варианты клемм	**38.51.3... - 38.61.3...**  • **1 CO - 6 A/250 В AC** **Стр. 179**	**38.81.3... - 38.91.3...**  • Однополюсный выход, Варианты: **0.1 A/48 В DC, 6 A/24 В DC, 2 A/240 В AC** • Бесшумная работа, высокая скорость переключения • Высокая электрическая долговечность **Стр. 180**
ширина 6.2 мм • **Интерфейсные модуль с таймером** • **4 функции и 4 шкалы времени 0.1с ... 6ч** • **EMR - Версии катушек AC/DC (12 или 24В)** • **SSR - Входные контуры AC/DC (24В)** • Винтовые клеммы	**38.21**  • **1 CO - 6 A/250 В AC** **Стр. 181**	**38.21...9024-8240**  • Однополюсный выход, Варианты: **6 A/24 В DC, 2 A/240 В AC** • Бесшумная работа, высокая скорость переключения • Высокая электрическая долговечность **Стр. 181**
ширина 14 мм • **2-полюсные 8 А или 1-полюсные 16 А** • **EMR - Версии катушек DC или AC/DC** • **SSR - Входные контуры DC** • Винтовые и пружинные варианты клемм	**38.01/38.52/38.11/38.62**  • **1 CO - 16 A/250 В AC** • **2 CO - 8 A/250 В AC** **Стр. 182**	**38.31/38.41**  • Однополюсный выход Варианты **5 A/24 В DC, 3 A/240 В AC** • Бесшумная работа, высокая скорость переключения • Высокая электрическая долговечность **Стр. 183**

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Интерфейсные модули электромеханического реле с 1 контактом - 6 А ширина 6.2 мм.

Оптимальный интерфейс для PLC и электронных систем

- Исполнение с чувствительной катушкой DC или катушкой AC/DC
- Встроенная схема индикации и защиты катушки
- Мгновенное извлечение реле с помощью
- пластикового зажима
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

38.51/38.51.3
Винтовые клеммы



38.61/38.61.3
Пружинные клеммы



* Специальные версии для температуры окружающей среды до +70°C.


** Ограничение максимальная температура окружающего воздуха применяются в случае плотной установки модулей, когда катушка находится под напряжением, с скважность ≥ 50 % или когда время включения катушки превышает 1 час: +55 °C: применяется к группам из 2 модулей, когда каждая группа отделена воздушным зазором ≥ 6,2 мм.
+30 °C: применяется к группе из более чем 2 смежных модулей

См. чертеж на стр. 191

38.51/61




- 1-полюсное электромеханическое реле
- Винтовые и пружинные варианты клемм
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

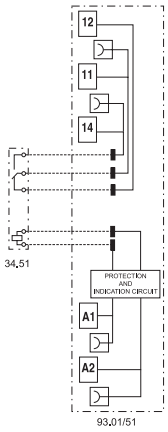

38.51.3/38.61.3



- Подавление тока утечки
- 1-полюсное электромеханическое реле
- Винтовые и пружинные варианты клемм
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

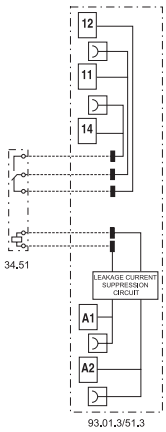

Характеристики контактов				
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)	
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	6/10	6/10	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500	1500	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	300	300	
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.185	0.185	
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.2/0.12	6/0.2/0.12	
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (12/10)	500 (12/10)	
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi	
Характеристики катушки				
Номин. напряж. (U_N)	В AC/DC	12 - 24 - 48 - 60 - (110…125) - (220…240)**	(110…125)	—
	В AC	(230…240)*	—	(230…240)
	В DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 (неполяризованное)	—	—
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	См. таблицу, стр. 187	1/1	0.5/—
Рабочий диапазон	AC/DC	(0.8…1.1)U_N	(94…138)В	—
	AC	(184…264)В	—	(184…264)В
	DC	(0.8…1.2)U_N	—	
Напряжение удержания	AC/DC	0.6 U_N / 0.6 U_N	0.6 U_N / 0.6 U_N	
Напряжение отключения	AC/DC	0.1 U_N / 0.05 U_N	44 В	72 В
Технические параметры				
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$	
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	
Время вкл/выкл	мс	5/6	5/6	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)	
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000	
Температура окружающей среды (U_N ≤ 60 В/> 60 В)	°C	–40…+70/–40…+55	—/–40…+55	
Категория защиты		IP 20	IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)				

Документ с Profsector.com

B

Интерфейсные модули твердотельных реле с одним выводом, ширина 6.2 мм

Оптимальный интерфейс для PLC и электронных систем

- Варианты ввода: DC, AC или AC/DC
- Поставляется с встроенной схемой индикации и защиты входного контура
- Бесшумное скоростное переключение, большая долговечность
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)


38.81/38.81.3
Винтовые клеммы



38.91/38.91.3
Пружинные клеммы



38.81/38.91

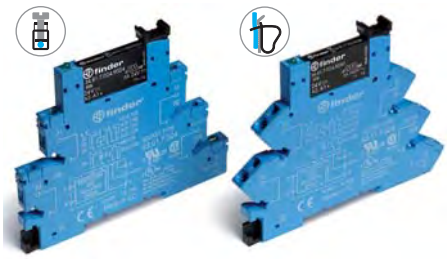



- Выходной контур переключение AC или DC
- полупроводниковое реле - DC на входе
- Винтовые и пружинные варианты клемм
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

38.81.3/38.91.3



- Подавление тока утечки
- Выход AC или DC
- полупроводниковое реле – выходы AC или AC/DC
- Винтовые и пружинные варианты клемм
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

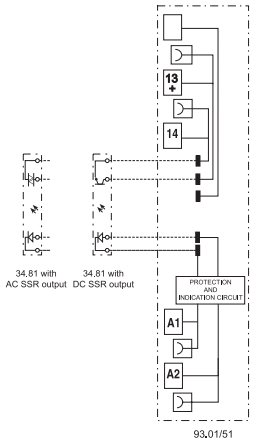

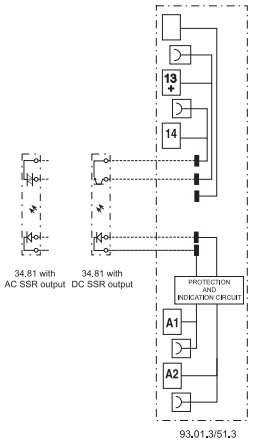

См. чертеж на стр. 191

Выходная цепь							
Контактная группа (конфигурация)		1 NO (SPST-NO)			1 NO (SPST-NO)		
Номинальный ток/ Макс. пиковый ток (10 мс)	A	6/50	0.1/0.5	2/80	6/50	0.1/0.5	2/80
Нам. напряжение/Макс. блокирующее напряжение	B	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC
Диапазон напряжений на переключение	B	(1.5…33)DC	(1.5…53)DC	(12…275)AC	(1.5…33)DC	(1.5…53)DC	(12…275)AC
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B_{pk}	—	—	800	—	—	800
Минимальный ток переключения	мА	1	0.05	35	1	0.05	35
Минимальный ток переключения	мА	0.001	0.001	1.5	0.001	0.001	1.5
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ.	B	0.4	1	1.6	0.4	1	1.6
Входная цепь							
Номинальное напряжени (U_N)	B AC	—			230…240		
	B DC	6 - 24 - 60			—		
	B AC/DC	(110…125) - (220…240)			110…125		
Рабочий диопазон	B DC	См. таблицу, стр. 188			См. таблицу, стр. 188		
Ток управления	мА	См. таблицу, стр. 188			См. таблицу, стр. 188		
Напряжение отключения	B DC	См. таблицу, стр. 188			См. таблицу, стр. 188		
Технические параметры							
Время вкл./выкл (Вход DC)	мс	0.2/0.6	0.04/0.11	12/12	0.2/0.6	0.04/0.11	12/12
Электрическая прочность между входом/выходом	B AC	2500			2500		
Температура окружающей среды	°C	–20…+55			–20…+55		
Категория защиты		IP20			IP20		
Сертификация (в соответствии с типом)		CE cULus RINA					



X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Тонкие интерфейсные модули (ширина - 6.2 мм) со встроенным многофункциональным таймером.

1-полюсное электромеханическое реле, 6А 1 выход, 2А DC или AC - твердотельное реле

- Электромеханическое или твердотельное выходное реле
- Многофункциональный таймер
- Питание AC/DC
- 4 шкалы времени от 0.1 с до 6 ч
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима
- ширина 6.2 мм, Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

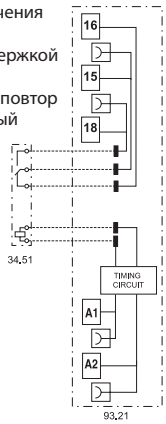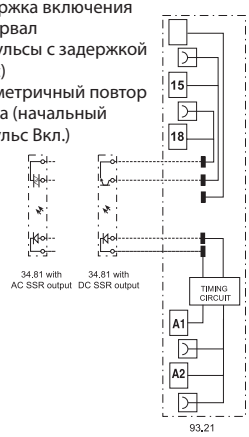	38.21	38.21...9024-8240
		
	• 1-полюсное электромеханическое реле • Питание 12 или 24В AC/DC • Винтовые клеммы • Установка на 35-мм рейку (EN 60715)	• Твердотельные выходные реле DC или AC • Питание 24В AC/DC • Винтовые клеммы • Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
	AI: Задержка включения **DI:** Интервал **GI:** Импульсы с задержкой (0.5 с) **SW:** Симметричный повтор цикла (начальный импульс Вкл.)	**AI:** Задержка включения **DI:** Интервал **GI:** Импульсы с задержкой (0.5 с) **SW:** Симметричный повтор цикла (начальный импульс Вкл.)
		
38.21 Винтовые клеммы		
		
См. чертеж на стр. 191		

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)	—
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	6/10	—
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	—
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500	—
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.2/0.12	—
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (12/10)	—
Стандартный материал контакта		AgNi	—
Характеристика выхода			**DC выход (...9024)** / **AC выход (...8240)**
Конфигурация выхода		—	1 НО (SPST-NO) / 1 НО (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	—	6/50 / 2/80
Ном. напряж/Макс. блокирующее напряж.	В	—	(24/33)DC / (240/—)AC
Диапазон напряжений на перекпючение	В	—	(1.5…33)DC / (12…275)AC
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—	— / 800
Минимальный ток переключения	мА		1 / 35
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ.	мА	—	0.001 / 1.5
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ.	В	—	0.4 / 1.6
Характеристика			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)/DC	12 - 24	24
Номинальная мощность	ВА//Вт	0.5	0.5
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Технические параметры			
Временные диапазоны		(0.1…3) с, (3…60)с, (1…20)мин, (0.3…6)ч	
Способность повторения	%	± 1	
Время перекрытия	мс	≤ 50	
Погрешность точности всего диапазона уставки	%	5%	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–20…+55
Категория защиты		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus	

Документ с Profsector.com

38 СЕРИЯ
Интерфейсные модули реле - 1 полюс16 А и 2 полюса 8 А EMR

Интерфейсные модули с электромеханическим реле, ширина 14 мм.
38.01 и 38.11 - 1-полюсные, 16 А
38.52 и 38.62 - 2-полюсные, 8 А

Оптимальный интерфейс для PLC и электронных систем



- Исполнение с чувствительной катушкой DC или катушкой AC/DC
- Встроенная схема индикации и защиты катушки
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

38.01/52
Винтовые клеммы



38.11/62
Пружинные клеммы

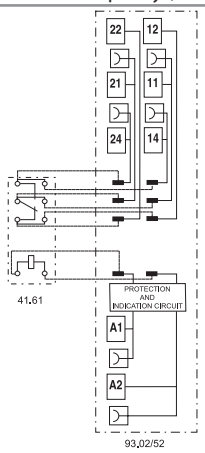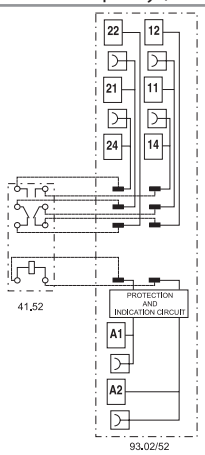

	38.01/38.11	38.52/38.62
		
	• Винтовые и пружинные варианты клемм • 1-полюсное электромеханическое реле • Установка на 35-мм рейку (EN 60715)	• Винтовые и пружинные варианты клемм • 2-полюсное электромеханическое реле • Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
		
	* Для токов >10 А, клеммы контактов надлежит подключить параллельно (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).	

См. чертеж на стр. 191

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	А	16*/30	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	400
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.5	0.3
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	А	16/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC/DC	24 - 60 - (110…125) - (220…240)	24 - 60 - (110…125) - (220…240)
	В AC	230…240	230…240
	В DC	12 - 24 - 60	12 - 24 - 60
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	См. таблицу, стр. 187	См. таблицу, стр. 187
Рабочий диапазон	AC/DC	0.8…1.1	0.8…1.1
	DC	(0.8…1.2)U_N	(0.8…1.2)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	0.6 U_N / 0.6 U_N	0.6 U_N / 0.6 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.1 U_N / 0.05 U_N	0.1 U_N / 0.05 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$50 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	8/10	8/10
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды ($U_N \leq 60$ В/> 60 В)	°C	–40…+70/–40…+55	–40…+70/–40…+55
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Интерфейсные модули с твердотельным реле, 1-полюсные, ширина 14 мм.

Оптимальный интерфейс для PLC и электронных систем

- Варианты ввода - DC
- Встроенная схема индикации и защиты входного контура
- Бесшумное скоростное переключение, большая долговечность
- Мгновенное извлечение реле с помощью пластикового зажима
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

38.31/38.41

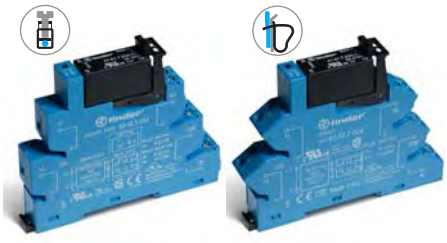


- Винтовые и пружинные варианты клемм
- Переключение AC или DC на выходе
- SSR реле - входное напряжение DC
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

38.31
Винтовые клеммы



38.41
Пружинные клеммы



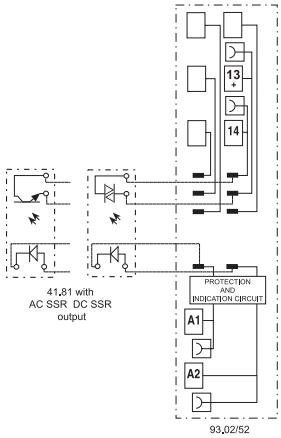

См. чертеж на стр. 191

Выходная цепь			
Контактная группа (конфигурация)		1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/ Макс. пиковый ток (10 мс)	A	5/40	3/40
Нам. напряжение/Макс. блокирующее напряжение	В	(24/35)DC	(240/—)AC
Диапазон напряжений на переключение	В	(1.5…24)DC	(12…275)AC
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—	600
Минимальный ток переключения	мА	1	50
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ.	мА	0.01	1
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ.	В	0.3	1.1
Входная цепь			
Номинальное напряжени (U_N)	В AC/DC	24	
	В DC	12 - 24	
Рабочий диопазон	В DC	См. таблицу, стр. 188	
Ток управления	мА	См. таблицу, стр. 188	
Напряжение отключения	В DC	См. таблицу, стр. 188	
Технические параметры			
Время вкл./выкл (вход DC)	мс	0.05/0.25	12/12
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	2500	
Температура окружающей среды	°C	–20…+55	
Категория защиты		IP20	
Сертификация (в соответствии с типом)			


Документ с Profsector.com

B

Информация по заказам

Электромеханическое реле - 1 или 2 полюса

Пример: Интерфейсный модуль реле, 38 серия, контакт 1CO (SPDT), напряжение катушки 12 В DC.



Серия

Тип
0 = Электромеханическое реле 16 А, с резьбовой клеммой
1 = Электромеханическое реле 16 А, с безрезьбовой клеммой
2 = Мультифункциональный таймер (AI, DI, GI, SW), с резьбовой клеммой
5 = Электромеханическое реле, с резьбовой клеммой
6 = Электромеханическое реле, с безрезьбовой клеммой

Кол-во контактов
1 = 1 полюс, 6 или 16 А
2 = 2 полюса, 8 А

Тип катушки
0 = AC (50/60 Гц)/DC
3 = Подавление тока утечки (110…125)В AC/DC - (230…240)В AC
7 = Чувствительн DC, только для (6, 12, 24, 48, 60)В
8 = AC (50/60 Гц)

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

D: Варианты
0 = Стандартный

C: Опции
5 = стандартные для DC
6 = стандартные для AC или AC/DC

B: Схема контактов
0 = CO (nPDT)

A: Материал контактов
0 = AgNi Стандартный
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
38.01/11	7	0 - 4	0	5	0
38.01/11	0 - 8	0 - 4	0	6	0
38.51/61	7	0 - 4 - 5	0	5	0
38.51/61	0 - 3 - 8	0 - 4 - 5	0	6	0
38.52/62	7	0 - 5	0	5	0
38.52/62	0 - 8	0 - 5	0	6	0
38.21	0	0	0	6	0

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Твердотельные реле, 1-полюсные, ширина 6.2 и 14 мм

Пример: Интерфейсный модуль с твердотельным реле 38 серии, питание 24 В DC, коммутация 2 А, 24 В DC.

3 8 . 8 1 . 7 . 0 2 4 . 9 0 2 4

Серия

Тип
21 = Твердотельное реле с таймером ширина 6.2 мм, с резьбовой клеммой
31 = Твердотельное реле, ширина 14 мм, с резьбовой клеммой
41 = Твердотельное реле, ширина 14 мм, с безрезьбовой клеммой
81 = Твердотельное реле, ширина 6.2 мм, с резьбовой клеммой
91 = Твердотельное реле, ширина 6.2 мм, с безрезьбовой клеммой

Источник тока
0 = AC/DC
3 = Подавление тока утечки (110…125)В AC/DC и (230…240)В AC, только SSR
7 = DC, только для (6, 24, 60)В SSR

Напряжение сети
См. входные параметры

Выходная цепь
9024 = 2 A - 24 В DC (38.21, 38.81 и 38.91)
9024 = 5 A - 24 В DC (38.31 и 38.41)
7048 = 0.1 A - 48 В DC (38.81 и 38.91)
8240 = 2 A - 240 В AC (38.21, 38.81 и 38.91)
8240 = 3 A - 240 В AC (38.31 и 38.41)

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.

Тип	Варианты входов	Варианты выходов
38.81/91	7	9024 - 7048 - 8240
38.81/91	0 - 3	9024 - 7048 - 8240
38.31/41	0 - 7	9024 - 8240
38.21	0	9024 - 8240

Документ с Profsector.com

B

Технические параметры - Электромеханическое реле, 1- и 2-полюсные


Изоляция						
Изоляция в соответствии с EN 61810-1	Номинальное напряжение изоляции	В	250		400	
	Номинальное напряжение пробоя	kВ	4		4	
	Уровень загрязнения		3		2	
	Категория перегрузки		III		III	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		kВ	6 (8 мм)			
Электрическая прочность между открытыми контактами		В AC	1000			
Устойчивость к перепадам						
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A 1 - A2 соответствии с EN 61000-4-4			уровень 4 (4 kВ)			
Импульс (1.2/50 мкс) на A 1 - A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5			уровень 3 (2 kВ)			
Прочее			**1 полюс 6 A**		**1 полюс 16 A - 2 полюса 8 A**	
Время дребезга: NO/NC		мс	1/6		2/5	
Виброустойчивость (10…55)Гц: NO/NC		g	10/5		15/2	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.2 (12 В) - 0.9 (240 В)		0.5 (24 В) - 0.9 (240 В)	
	при номинальном токе	Вт	0.5 (12 В) - 1.5 (240 В)		1.3 (24 В) - 1.7 (240 В)	
Клеммы			**38.21 / 38.51**		**38.61**	
Длина зачистки провода		мм	10		10	
⊖ Момент затяжки винта		Нм	0.5		—	
Макс. размер провода			одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
		мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14	1 x 14
			38.01 / 38.52		**38.11 / 38.62**	
Длина зачистки провада		мм	10		10	
⊖ Момент затяжки винта		Нм	0.5		—	
Макс. размер провода			одножильный проводе	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
		мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14	1 x 14

Характеристика контактов - 1 и 2 полюса Электромеханическое реле

F 38 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке, 1 полюс 6 A




H 38 - Макс. отключающая способность DC1, 1 полюс 6 A

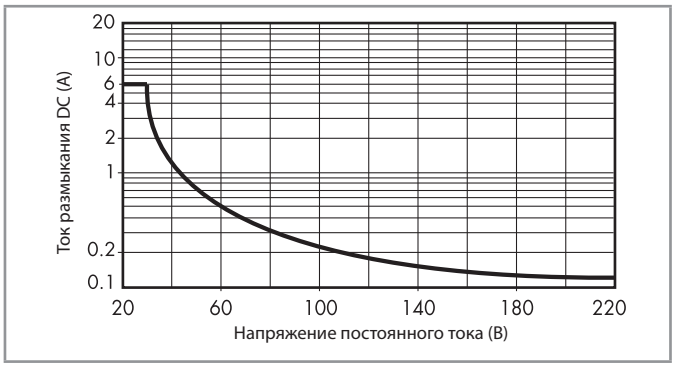

F 38 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке, 1 полюс 16 A и 2 полюса 8 A



H 38 - Макс. отключающая способность DC1, 1 полюс 16 A и 2 полюса 8 A

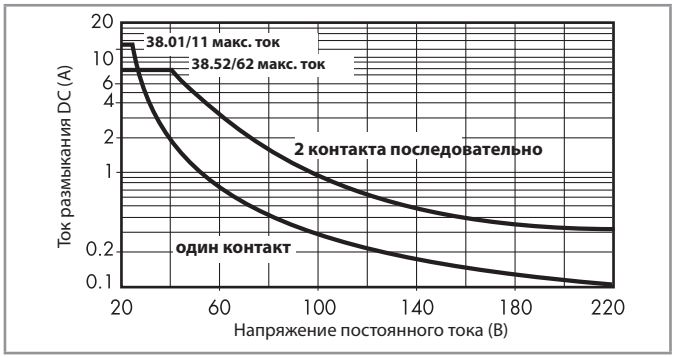

———— : 2 полюса 8 A

———— : 1 полюс 16 A

- При коммутации резистивных нагрузок (DC1), имеющих напряжение и ток ниже значений на графике, может быть достигнута Электрическая долговечность ≥ $60 \cdot 10^3$ (1-полюс.) или ≥ $80 \cdot 10^3$ (2-полюс.).
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: Под нагрузкой возможно увеличениевремени срабатывания.

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки - Электромеханическое реле, 1-полюсное, 6 A

Параметры чувств. катушки DC, 1 полюс

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Потребл. мощность P при U_N
В		В	В	мА	Вт
6	**7**.006	4.8	7.2	35	0.2
12	**7**.012	9.6	14.4	15.2	0.2
24	**7**.024	19.2	28.8	10.4	0.3
48	**7**.048	38.4	57.6	6.3	0.3
60	**7**.060	48	72	7	0.4

Параметры катушки AC/DC, 1 полюс

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Потребл. мощность I при U_N
В		В	В	мА	ВА/Вт
12	**0**.012	9.6	13.2	16	0.2/0.2
24	**0**.024	19.2	26.4	12	0.3/0.2
48	**0**.048	38.4	52.8	6.9	0.3/0.3
60	**0**.060	48	66	7	0.5/0.5
110…125	**0**.125	88	138	5(*)	0.6/0.6(*)
220…240	**0**.240	176	264	4(*)	1/0.9(*)

(*) Значения номинальной поглощающей способности катушки и потребляемой мощности относятся к U_N = 125 и 240 В.

Параметры катушки AC, 1 полюс (применимы для окружающей температуры макс. +70°C)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Потребл. мощность P при U_N
В		В	В	мА	ВА/Вт
(230…240) AC	**8**.240	184	264	3	0.7/0.3

Параметры катушки с подавлением тока утечки, 1 полюс

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Потребл. мощность P при U_N
В		В	В	мА	ВА/Вт
(110…125) AC/DC	**3**.125	94	138	8(*)	1/1(*)
(230…240) AC	**3**.240	184	264	7(*)	1.7/0.5(*)

(*) Значения номинальной поглощающей способности катушки и потребляемой мощности относятся к U_N = 125 и 240 В.

Интерфейсные модули 38 серии (версия питания 3) оснащены встроенной схемой подавления утечки тока. Модули используются для промышленных приложений в схемах, где контакты не размыкаются, если в цепи сохраняется остаточный ток (110…125)В AC или (230…240)В AC.
Такая проблема возникает, например, при подключении интерфейсных модулей к PLC с симисторными выходами или при подключении оборудования по достаточно длинным кабелям.

Характеристики катушки - Электромеханическое реле 1-полюсное 16 A и 2-полюсное 8 A

Параметры чувств. катушки DC, 1 полюс 16 A и 2 полюса 8 A

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Потребл. мощность P при U_N
В		В	В	мА	Вт
12	**7**.012	9.6	14.4	41	0.5
24	**7**.024	19.2	28.8	19.5	0.5
60	**7**.060	48	72	8	0.5

Параметры катушки AC/DC, 1 полюс 16 A и 2 полюса 8 A


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Потребл. мощность P при U_N
В		В	В	мА	Вт
24	**0**.024	19.2	26.4	20	0.5/0.5
60	**0**.060	48	66	7.1	0.5/0.5
110…125	**0**.125	88	138	4.6	0.6/0.6
220…240	**0**.240	184	264	3.8	0.9/0.9

Параметры катушки AC, 1 полюс 16 A и 2 полюса 8 A

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Ном. ток I при U_N	Потребл. мощность P при U_N
В		В	В	мА	ВА/Вт
230…240	**8**.230	184	264	5.3	1.2/0.6

Характеристики катушки - Электромеханическое реле 1-полюсное и 2-полюсно

R 38 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды, 1 полюс и 2 полюса

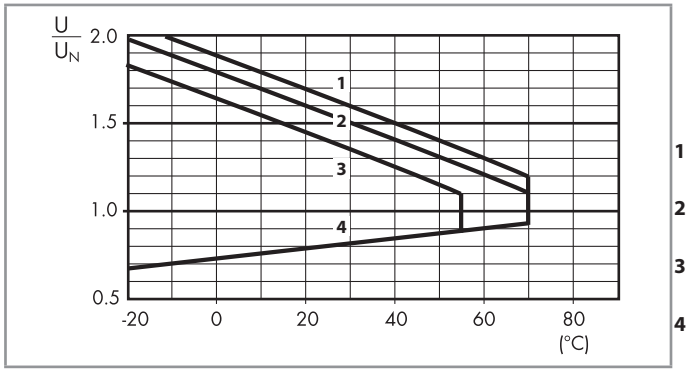

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке при номинальной нагрузке (катушка DC).
2 - Макс. допустимое напряжение на катушке при номинальной нагрузке (катушки AC/DC - U ≤ 60 В).
3 - Макс. допустимое напряжение на катушке при номинальной нагрузке (катушки AC/DC - U > 60 В).
4 - Мин. считываемое напряжение при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com

Технические параметры - твердотельные реле

Прочее			38.81/38.91		38.31/38.41	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.25 (24 В DC)		0.5	
	при номинальном токе	Вт	0.4		2.2 (DC выход)/3 (AC выход)	
Клеммы			**38.81**		**38.91**	
Длина зачистки провода		мм	10		10	
⊖ Момент затяжки винта		Нм	0.5		—	
Макс. размер провода			одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
		мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14	1 x 14
			38.31		**38.41**	
Длина зачистки провода		мм	10		10	
⊖ Момент затяжки винта		Нм	0.5		—	
Макс. размер провода			одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
		мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14	1 x 14

Входные параметры - твердотельные реле 38.81 и 38.91 -ширина 6.2 мм

Входные данные DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряж отключения U	Ток управления I при U_N	Энергопотребление P
В		В	В	В	мА	Вт
6	**7**.006	5	7.2	2.4	7	0.2
24	**7**.024	16.8	30	10	10.5	0.3
60	**7**.060	35.6	72	20	6.5	0.4

Входные данные AC/DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряж отключения U	Ток управления I при U_N	Энергопотребление P
В		В	В	В	мА	ВА/Вт
110…125	**0**.125	88	138	22	5.5*	0.7/0.7
220…240	**0**.240	184	264	44	3.5*	1/0.9

(*) Значения номинальной поглощающей способности катушки и Энергопотребления относятся к U_N = 125 и 240 В.

Входные данные - типы подавления тока утечки

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряж отключения U	Ток управления I при U_N	Энергопотребление P при U_N
В		В	В	В	мА	Вт
110…125 AC/DC	**3**.125	94	138	44	8(*)	1/1(*)
230…240 AC	**3**.240	184	264	72	6.5(*)	1.6/0.6(*)

(*) Значения номинальной поглощающей способности катушки и Энергопотребления относятся к U_N = 125 и 240 В.

Интерфейсные модули 38 серии (версия питания 3) оснащены встроенной схемой подавления утечки тока.
Модули используются для промышленных приложений в схемах, где контакты не размыкаются, если в цепи сохраняется остаточный ток (110…125)В AC или (230…240)В AC.
Такая проблема возникает, например, при подключении интерфейсных модулей к PLC с симмисторными выходами

Входные параметры - твердотельные реле 38.31 и 38.41 -ширина 14 мм

Входные данные DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряж отключения U	Ток управления I при U_N	Энергопотребление P
В		В	В	В	мА	Вт
12	**7**.012	9.6	18	5	9	0.2
24	**7**.024	16.8	30	5	12	0.3

Входные данные AC/DC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряж отключения U	Ток управления I при U_N	Энергопотребление P
В		В	В	В	мА	Вт
24	**0**.024	16.8	30	9	16.5	0.3

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Характеристики выходной цепи - Твердотельные реле

L 34-1 - Зависимость тока выход. цепи DC от температуры
38.x1.x.xxx.9024 (только 38.81/91/21)

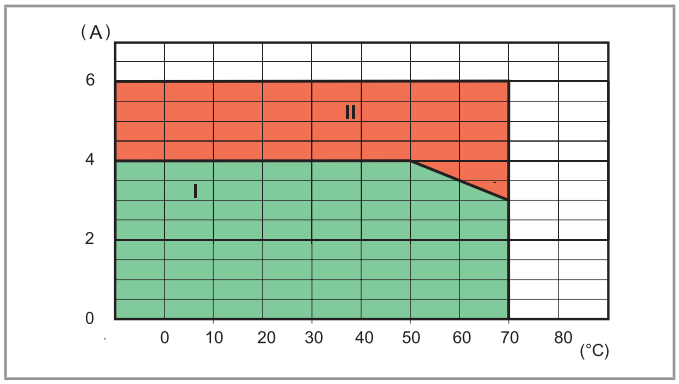

L 34 - Зависимость тока выход. цепи AC от температуры
38.x1.x.xxx.8240 (только 38.81/91/21)

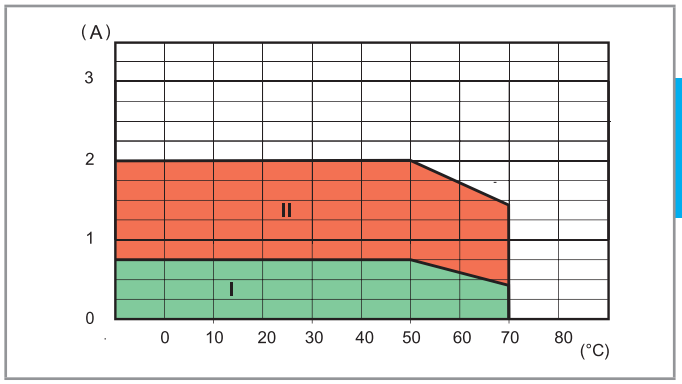

I: Реле SSR установлены группой (без зазоров между розетками)
II: Реле SSR установлены свободно или с зазором ≥ 9 мм, который обеспечивает отсутствие нагрева от соседних компонент

Макс.рекомендуемая частота коммутаций (циклов/час, 50% без нагрузки) при температуре окр. среды 50°C, одиночная установка **(только 38.81/91/21)**

Нагрузка	38.x1.x.xxx.**9024**	38.x1.x.xxx.**8240**	38.x1.x.xxx.**7048**
24 В 6 A DC1	180 000	—	—
24 В 3 A DC L/R = 10 мс	5000	—	—
24 В 2 A DC L/R = 40 мс	3600	—	—
24 В 1 A DC L/R = 40 мс	6500	—	—
24 В 0.8 A DC L/R = 40 мс	9000	—	—
24 В 1.5 A DC L/R = 80 мс	3250	—	—
230 В 2 A AC1	—	60 000	—
230 В 1.25 A AC15	—	3600	—
48 В 0.1 A DC1	—	—	60 000

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Технические параметры - Интерфейсные модули с таймером

Характеристики электромагнитной совместимости				
Тип теста			**Базовый стандарт**	
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 kB
	воздушный разряд		EN 61000-4-2	8 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80 ÷ 1000 МГц)			EN 61000-4-3	10В/м
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 кГц) на клеммах литания			EN 61000-4-4	4 kB
Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания	общий режим		EN 61000-4-5	4 kB
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	4 kB
Общий режим для РЧ-диалазана (0.15 ÷ 80 МГц) на клеммах питания			EN 61000-4-6	10 В
Радиационное и кондуктивное излучение			EN 55022	класс B
Прочее			**EMR**	**SSR**
Ток абсорбции управляющего	без нагрузки	Вт	0.1	0.1
сигнала (B1)	при ном. токе	Вт	0.6	0.5
Клеммы			**38.21**	
Длина зачистки провода		мм	10	
Момент затяжки винта		Нм	0.5	
Макс. размер провода			одножильный провод	многожильный провод
		$мм^2$	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16

Временные шкалы





(0.1…3)с (3…60)с (1…20)мин (0.3…6)ч

Функции

СВЕТОДИОД	Напряжение питания	NO выходной контакт
	Выкл.	Открыт
	Вкл.	Открыт (идет отсчет времени)
	Вкл.	Закрыт

Схема эл. соединений **U** = Напряжение питания = Выходной контакт



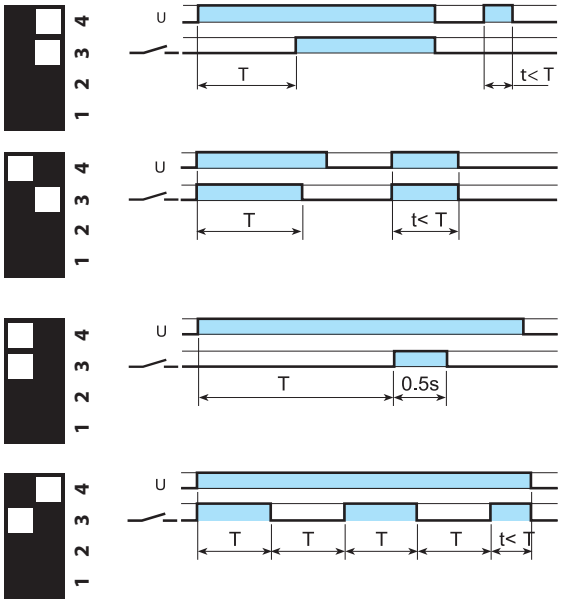

(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки.
Сброс происходит при выключении питания.

(DI) Интервал.
Питание подается на таймер.
Контакт замыкается немедленно.
По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.

(GI) Импульсы с задержкой (0.5 с).
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки.
Сброс происходит по истечении фикс. промежутка времени 0.5 с.


(SW) Симметричный повтор цикла (начальный импульс Вкл.).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритный чертёж


38.21
38.51 / 38.51.3
38.81 / 38.81.3
Винтовые клеммы

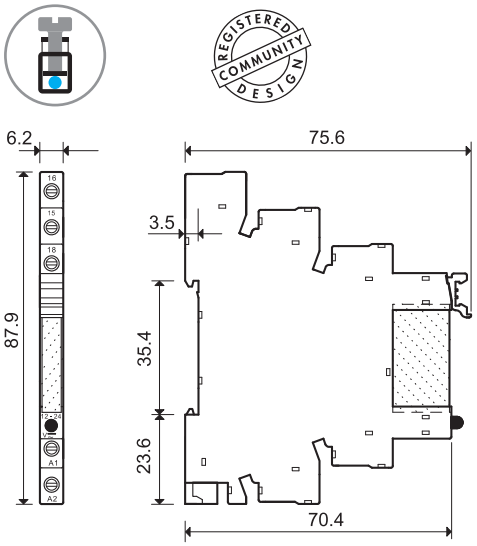


38.01
38.31
38.52
Винтовые клеммы

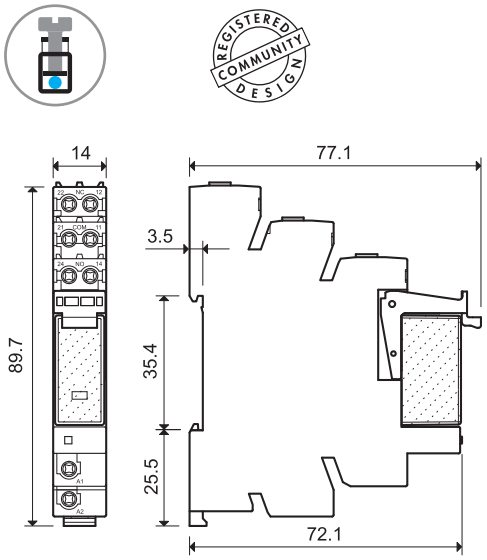

38.61 / 38.61.3
38.91 / 38.91.3
Пружинные клеммы

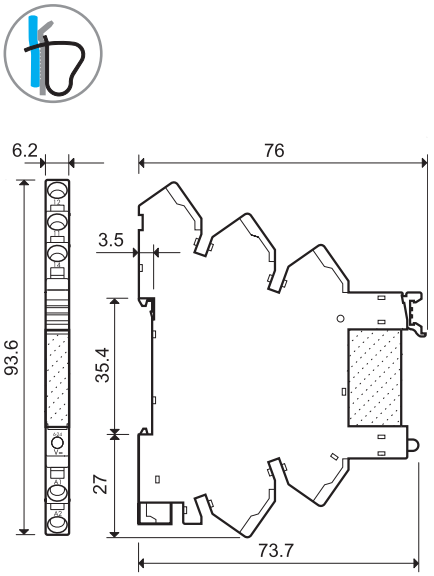


38.11
38.41
38.62
Пружинные клеммы

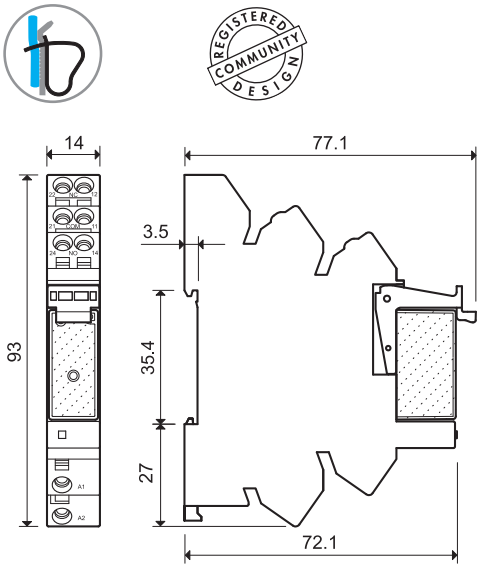


X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

B


93.01



93.51


93.02


93.52

Сертификация (В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток








Комбинации для электромеханических реле


Винтовые клеммы - 1-полюсное реле 6 А			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.51.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.01.0.024
38.51.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.01.0.024
38.51.0.048.0060	48 В AC/DC	34.51.7.048.0010	93.01.0.060
38.51.0.060.0060	60 В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.01.0.060
38.51.0.125.0060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.01.0.125
38.51.0.240.0060	(220…240)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.01.0.240
38.51.3.125.0060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.01.3.125
38.51.3.240.0060	(230…240В AC	34.51.7.060.0010	93.01.3.240
38.51.7.006.0050	6 В DC	34.51.7.005.0010	93.01.7.024
38.51.7.012.0050	12 В DC	34.51.7.012.0010	93.01.7.024
38.51.7.024.0050	24 В DC	34.51.7.024.0010	93.01.7.024
38.51.7.048.0050	48 В DC	34.51.7.048.0010	93.01.7.060
38.51.7.060.0050	60 В DC	34.51.7.060.0010	93.01.7.060
38.51.8.240.0060	(230…240)В AC	34.51.7.060.0010	93.01.8.240
Пружинный зажим - 1-полюсное реле 6 А			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.61.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.51.0.024
38.61.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.51.0.024
38.61.0.125.0060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.51.0.125
38.61.0.240.0060	(220…240)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.51.0.240
38.61.3.125.0060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.51.3.125
38.61.3.240.0060	(230…240)В AC	34.51.7.060.0010	93.51.3.240
38.61.7.012.0050	12 В DC	34.51.7.012.0010	93.51.7.024
38.61.7.024.0050	24 В DC	34.51.7.024.0010	93.51.7.024
38.61.8.240.0060	(230…240)В AC	34.51.7.060.0010	93.51.8.240
Винтовые клеммы - 1-полюсное реле 16 А			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.01.7.012.0050	12 В DC	41.61.9.012.0010	93.02.7.024
38.01.7.024.0050	24 В DC	41.61.9.024.0010	93.02.7.024
38.01.7.060.0050	60 В DC	41.61.9.060.0010	93.02.7.060
38.01.0.024.0060	24 В AC/DC	41.61.9.024.0010	93.02.0.024
38.01.0.060.0060	60 В AC/DC	41.61.9.060.0010	93.02.0.060
38.01.0.125.0060	125 В AC/DC	41.61.9.110.0010	93.02.0.125
38.01.0.240.0060	240 В AC/DC	41.61.9.110.0010	93.02.0.240
38.01.8.230.0060	230 В AC	41.61.9.110.0010	93.02.8.230
Пружинный зажим - 1-полюсное реле 16 А			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.11.7.012.0050	12 В DC	41.61.9.012.0010	93.52.7.024
38.11.7.024.0050	24 В DC	41.61.9.024.0010	93.52.7.024
38.11.7.060.0050	60 В DC	41.61.9.060.0010	93.52.7.060
38.11.0.024.0060	24 В AC/DC	41.61.9.024.0010	93.52.0.024
38.11.0.060.0060	60 В AC/DC	41.61.9.060.0010	93.52.0.060
38.11.0.125.0060	125 В AC/DC	41.61.9.110.0010	93.52.0.125
38.11.0.240.0060	240 В AC/DC	41.61.9.110.0010	93.52.0.240
38.11.8.230.0060	230 В AC	41.61.9.110.0010	93.52.8.230
Винтовые клеммы - 2-полюсное реле 8 А			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.52.0.024.0060	24 В AC/DC	41.52.9.024.0010	93.02.0.024
38.52.0.060.0060	60 В AC/DC	41.52.9.060.0010	93.02.0.060
38.52.0.125.0060	(110…125)В AC/DC	41.52.9.110.0010	93.02.0.125
38.52.0.240.0060	(220…240)В AC/DC	41.52.9.110.0010	93.02.0.240
38.52.7.012.0050	12 В DC	41.52.9.012.0010	93.02.7.024
38.52.7.024.0050	24 В DC	41.52.9.024.0010	93.02.7.024
38.52.7.060.0050	60 В DC	41.52.9.060.0010	93.02.7.060
38.52.8.230.0060	(230…240)В AC	41.52.9.110.0010	93.02.8.230
Пружинный зажим - 2-полюсное реле 8 А			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.62.0.024.0060	24 В AC/DC	41.52.9.024.0010	93.52.0.024
38.62.0.060.0060	60 В AC/DC	41.52.9.060.0010	93.52.0.060
38.62.0.125.0060	(110…125)В AC/DC	41.52.9.110.0010	93.52.0.125
38.62.0.240.0060	(220…240)В AC/DC	41.52.9.110.0010	93.52.0.240
38.62.7.012.0050	12 В DC	41.52.9.012.0010	93.52.7.024
38.62.7.024.0050	24 В DC	41.52.9.024.0010	93.52.7.024
38.62.7.060.0050	60 В DC	41.52.9.060.0010	93.52.7.060
38.62.8.230.0060	(230…240)В AC	41.52.9.110.0010	93.52.8.230

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com




93.01



93.51

Сертификация
(В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток







Комбинации для твердотельного реле - ширина 6.2 мм

Винтовые клеммы			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.81.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.01.7.024
38.81.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.01.7.024
38.81.7.060.xxxx	60 В DC	34.81.7.060.xxxx	93.01.7.060
38.81.0.125.xxxx	(110…125)В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.01.0.125
38.81.0.240.xxxx	(220…240)В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.01.0.240
38.81.3.125.xxxx	(110…125)В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.01.3.125
38.81.3.240.xxxx	(230…240)В AC	34.81.7.060.xxxx	93.01.3.240
Пружинный зажим			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.91.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.51.7.024
38.91.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.51.7.024
38.91.7.060.xxxx	60 В DC	34.81.7.060.xxxx	93.51.7.060
38.91.0.125.xxxx	(110…125)В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.51.0.125
38.91.0.240.xxxx	(220…240)В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.51.0.240
38.91.3.125.xxxx	(110…125)В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.51.3.125
38.91.3.240.xxxx	(230…240)В AC	34.81.7.060.xxxx	93.51.3.240

.xxxx
.9024
.7048
.8240




93.52

Сертификация
(В соответствии с типом):

Комбинации для твердотельного реле - ширина 14 мм

Винтовые клеммы			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.31.0.024.xxxx	24 В AC/DC	41.81.7.024.xxxx	93.02.0.024
38.31.7.012.xxxx	12 В DC	41.81.7.012.xxxx	93.02.7.024
38.31.7.024.xxxx	24 В DC	41.81.7.024.xxxx	93.02.7.024
Пружинный зажим			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.41.0.024.xxxx	24 В AC/DC	41.81.7.024.xxxx	93.52.0.024
38.41.7.012.xxxx	12 В DC	41.81.7.012.xxxx	93.52.7.024
38.41.7.024.xxxx	24 В DC	41.81.7.024.xxxx	93.52.7.024



93.21

Сертификация
(В соответствии с типом):


Комбинации электромеханических и твердотельных реле с таймерами

Винтовые клеммы			
Код интерфейсных модулей	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки**
38.21.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.21.0.024
38.21.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.21.0.024
38.21.0.024.xxxx	24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.21.0.024

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Аксессуары




093.20

Сертификация
(В соответствии с типом):

20-полюсная перемычка для 38.21/51/61/81/91	093.20 (синий)	093.20.0 (черный)	093.20.1 (красный)
Номинальные значения	36 A - 250 В		

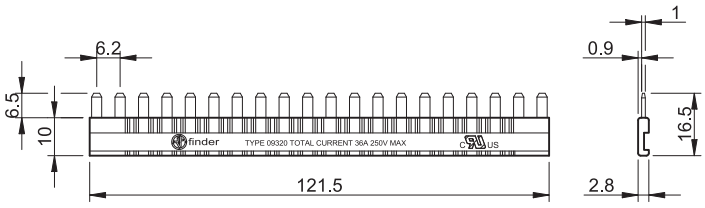




093.08

Сертификация
(В соответствии с типом):

8-полюсная перемычка для 38.01/11/31/41/52/62	093.08 (синий)	093.08.0 (черный)	093.08.1 (красный)
Номинальные значения	10 A - 250 В		

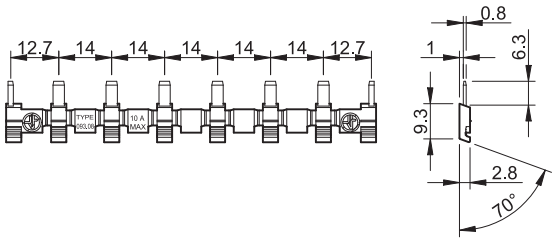




093.01


Пластиковый разделитель	093.01

Толщина 2 мм, необходимо устанавливать в начале и в конце группы интерфейсов.
Может применяться для визуального разделения групп, обязательно следует использовать для:
- защитного разделения интерфейсов соседних PLC с различным напряжением согласно требованиям VDE 0106-101
- защиты перемычек



093.48

Блок маркировок, для 38.21/51/61/81/91, пластик, 48 шт , 6 x 10 мм	093.48



060.48

Блок маркировок, (для термопринтеров CEMBRE), для реле 38.01/11/31/41/52/62 (48 шт.), 6 x 12 мм	060.48

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Характеристики

- Экономия места, ширина 6.2 мм
- Подключение с помощью 16-полюсного соединителя
- Встроенная индикация катушки и контур защиты
- Надежная фиксация и быстрое извлечение с помощью пластикового держателя
- Комбинированная головка винта клемм (шлиц+крест) и безвинтовые клеммы Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

EMR
Электромеханические реле

- **1 CO - 6 A/250 В AC**
- Высокая переключающая способность

SSR
Твердотельные реле

- 1 выход SSR (опции **0.1 A/48 В DC, 6 A/24 В DC, 2 A/240 В AC**
- Бесшумные, скоростное переключение, длительная эксплуатация

B

*Master**BASIC***

- Для применения с системами разных типов
- **EMR: Катушки от 6 до 24 и 125 В AC/DC, 230 В AC**
- **SSR: Питание от 6 до 24 В DC, 125 В AC/DC, 230 В AC**
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in

*Master**BASIC*** - EMR ATEX

- Поставляется по запросу - см. стр.208

39.11/39.01



Стр. 198

39.10/39.00




Стр. 199

*Master**PLUS***


- Имеется компактный предохранитель, для простой и эффективной защиты выходной цепи
- **EMR: Катушки от 6 до 125 В AC/DC, 125 и 220 В DC, 230 В AC и 24…240 В AC/DC**
- **SSR Питание 24 - 125 В AC/DC, от 6 до 220 В DC, 230 В AC и 24…240 В AC/DC**
- **Специальные типы с подавлением тока утечки 125 В AC/DC и 230 В AC (39.31.3, 39.61.3 EMR и 39.30.3, 39.60.3 SSR)**
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in

39.31 - 39.31.3/39.61 - 39.61.3

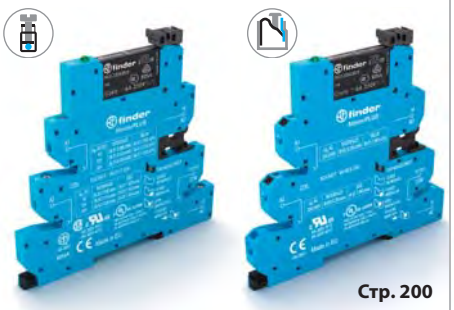

Стр. 200

39.30 - 39.30.3/39.60 - 39.60.3

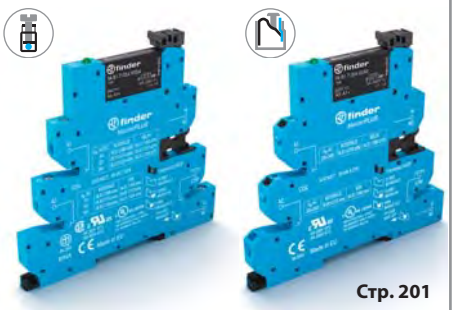

Стр. 201

*Master**INPUT***

- Опция Jumper link для упрощения распределения электропитания на соседние реле и аналогичные входные устройства
- **EMR: Катушка от 6 до 24 В и 125 В AC/DC, 230 В AC**
- **SSR Питание 6 - 24 В DC, 24 - 125 В AC/DC, 230 В AC**
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in

39.41/39.71



Стр. 202

39.40/39.70



Стр. 203

*Master**OUTPUT***

- Опция Jumper link для упрощения распределения электропитания на выходные устройства, подключение электромагнитных клапанов и аналогичных выходных устройств
- **EMR: Катушка от 6 до 24 В и 125 В AC/DC, 230 В AC**
- **SSR Питание от 6 до 24 В DC, 125 В AC/DC, 230 В AC**
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in

39.21/39.51



Стр. 204

39.20/39.50




Стр. 205

*Master**TIMER***


- Настройка таймера с помощью потенциометра на передней панели, доступного после установки
- Клемма управляющего сигнала
- DIP-переключатель для выбора 4-х шкал времени и 8-и функций
- Предохранитель для выходных цепей (опция)
- **EMR и SSR: 12 до 24 В AC/DC**
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in

39.81/ 39.91

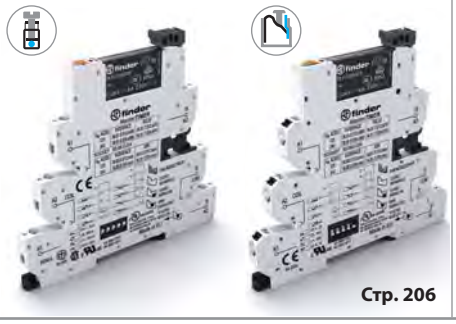

Стр. 206

39.80/39.90

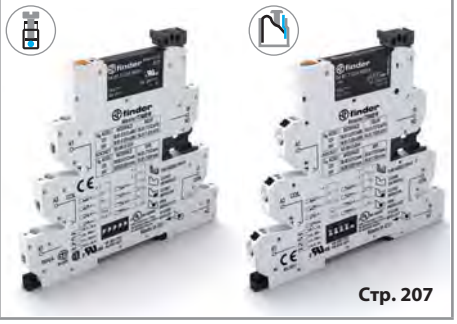

Стр. 207

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 39
Типичные применения


B

*Master**BASIC***
39.11 - 39.10 - 39.01 - 39.00

- Для применения с системами и приложениями разных типов
- Могут использоваться в качестве входного интерфейса для доп. контактов, датчиков, PLC или электромоторов. Или для выходного интерфейса между контроллерами PLC и реле, соленоидов и т.д.

*Master**PLUS***
39.31 - 39.30 - 39.31.3 - 39.30.3 - 39.61 - 39.60 - 39.61.3 - 39.60.3

- Эта специальная версия обеспечивает дополнительную защиту выходных цепей благодаря компактному заменяемому предохранителю.
- Для применения с системами и приложениями разных типов
- Могут использоваться в качестве входного интерфейса для доп. контактов, датчиков, PLC или электромоторов. Либо в качестве выходного интерфейса между PLC-контроллерами и реле, соленоидами и т.п.

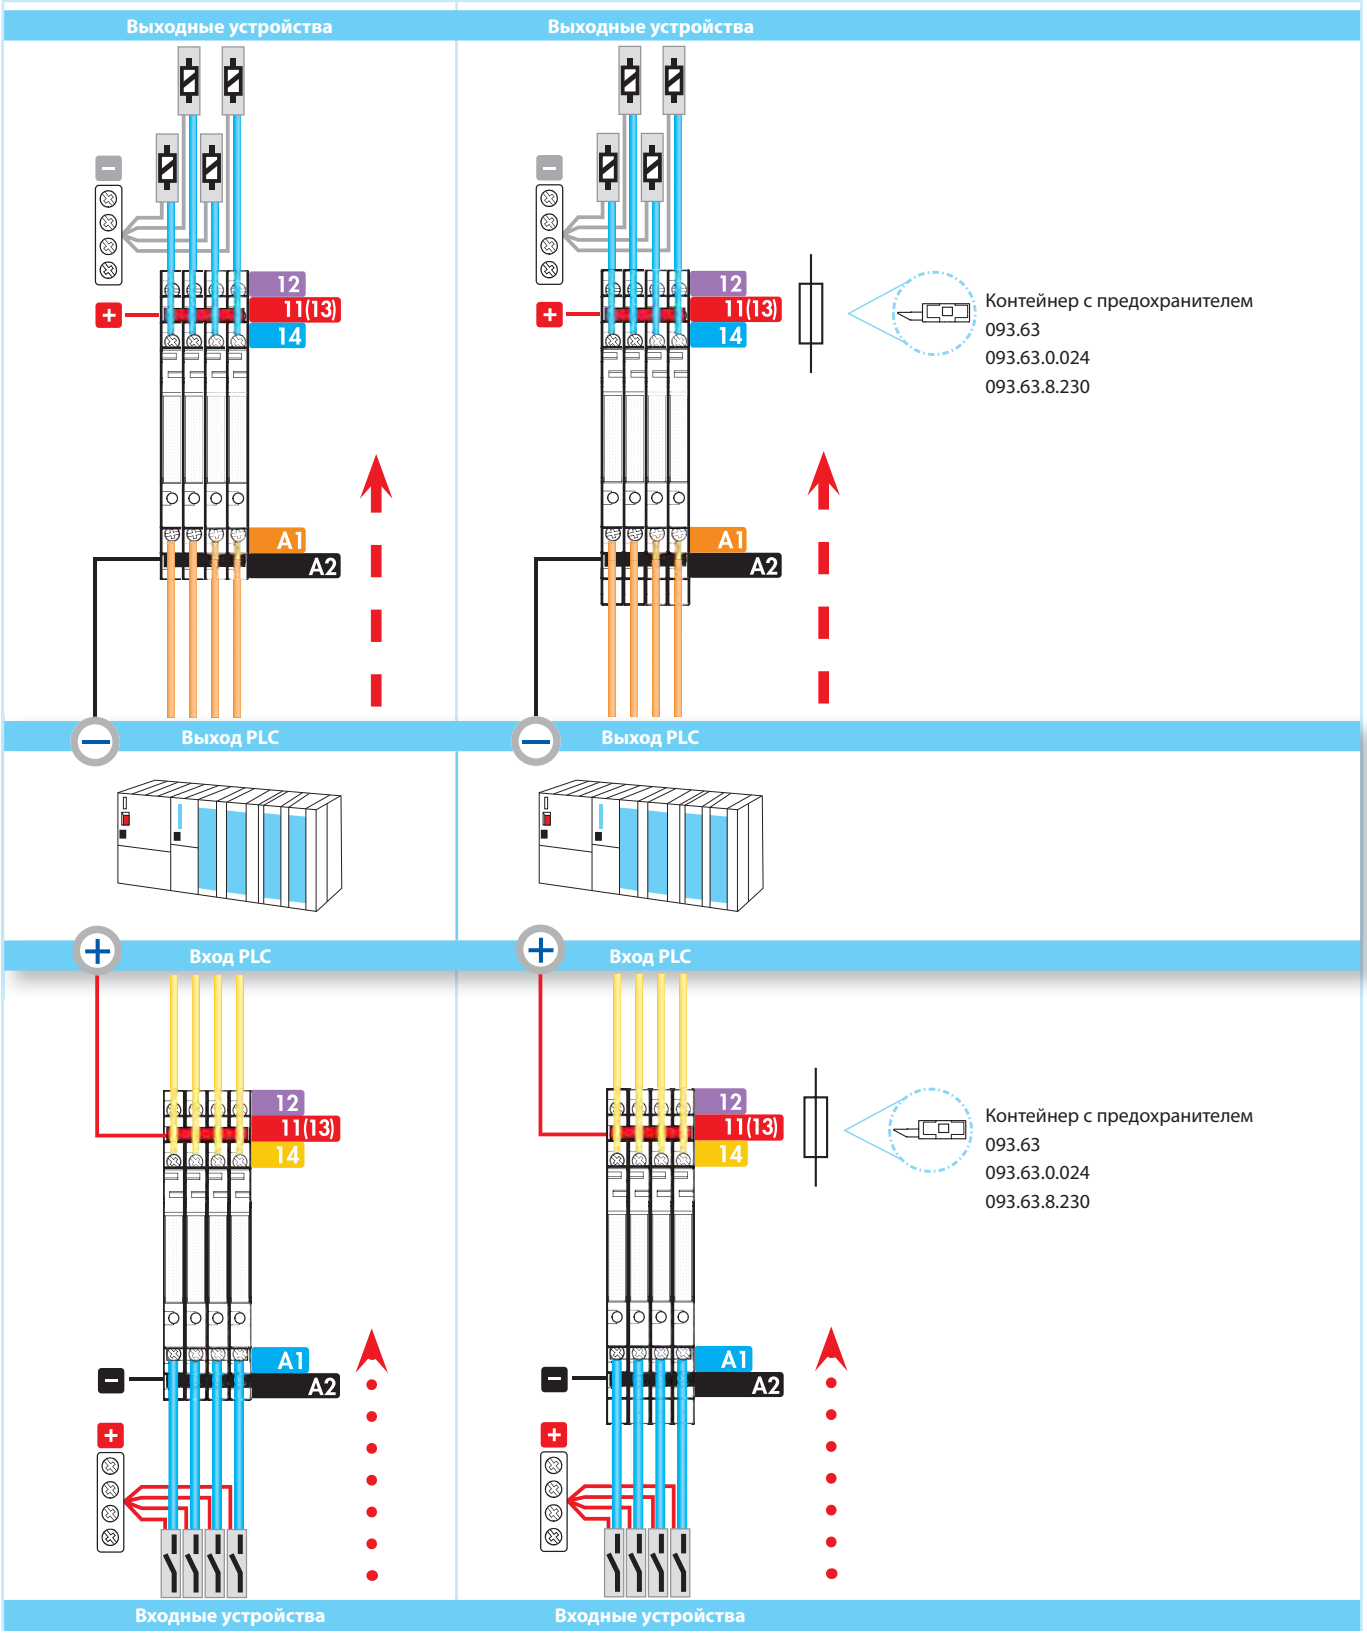

Контейнер с предохранителем
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230

Контейнер с предохранителем
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

*Master**INPUT***
39.41 - 39.40 - 39.71 - 39.70


- Эти модули обеспечивают полное подключение входных устройств к интерфейсу, без использования промежуточных клемм. Это обеспечивает экономию электрических компонентов, времени монтажа и места в щите автоматики.
- Быстрое и простое распределение электропитания с помощью перемычки Jumper link на шине Bus-Bar.
- Оптимальный интерфейс для приложений, использующих датчики, концевые выключатели и PLC-контроллеры.

*Master**OUTPUT***
39.21 - 39.20 - 39.51 - 39.50

- Эти модули обеспечивают полное подключение выходных устройств к интерфейсу, без использования промежуточных клемм. Это обеспечивает экономию электрических компонентов, времени монтажа и места в щите автоматики.
- Быстрое и простое распределение электропитания с помощью перемычки Jumper link на шине Bus-Bar.
- Оптимальный интерфейс для приложений, использующих PLC-контроллеры и выходные устройства, такие как электромагнитные клапаны, электромоторы и т.п.

*Master**TIMER***
39.81 - 39.80 - 39.91 - 39.90

- Тонкий интерфейсный модуль с многофункциональным таймером

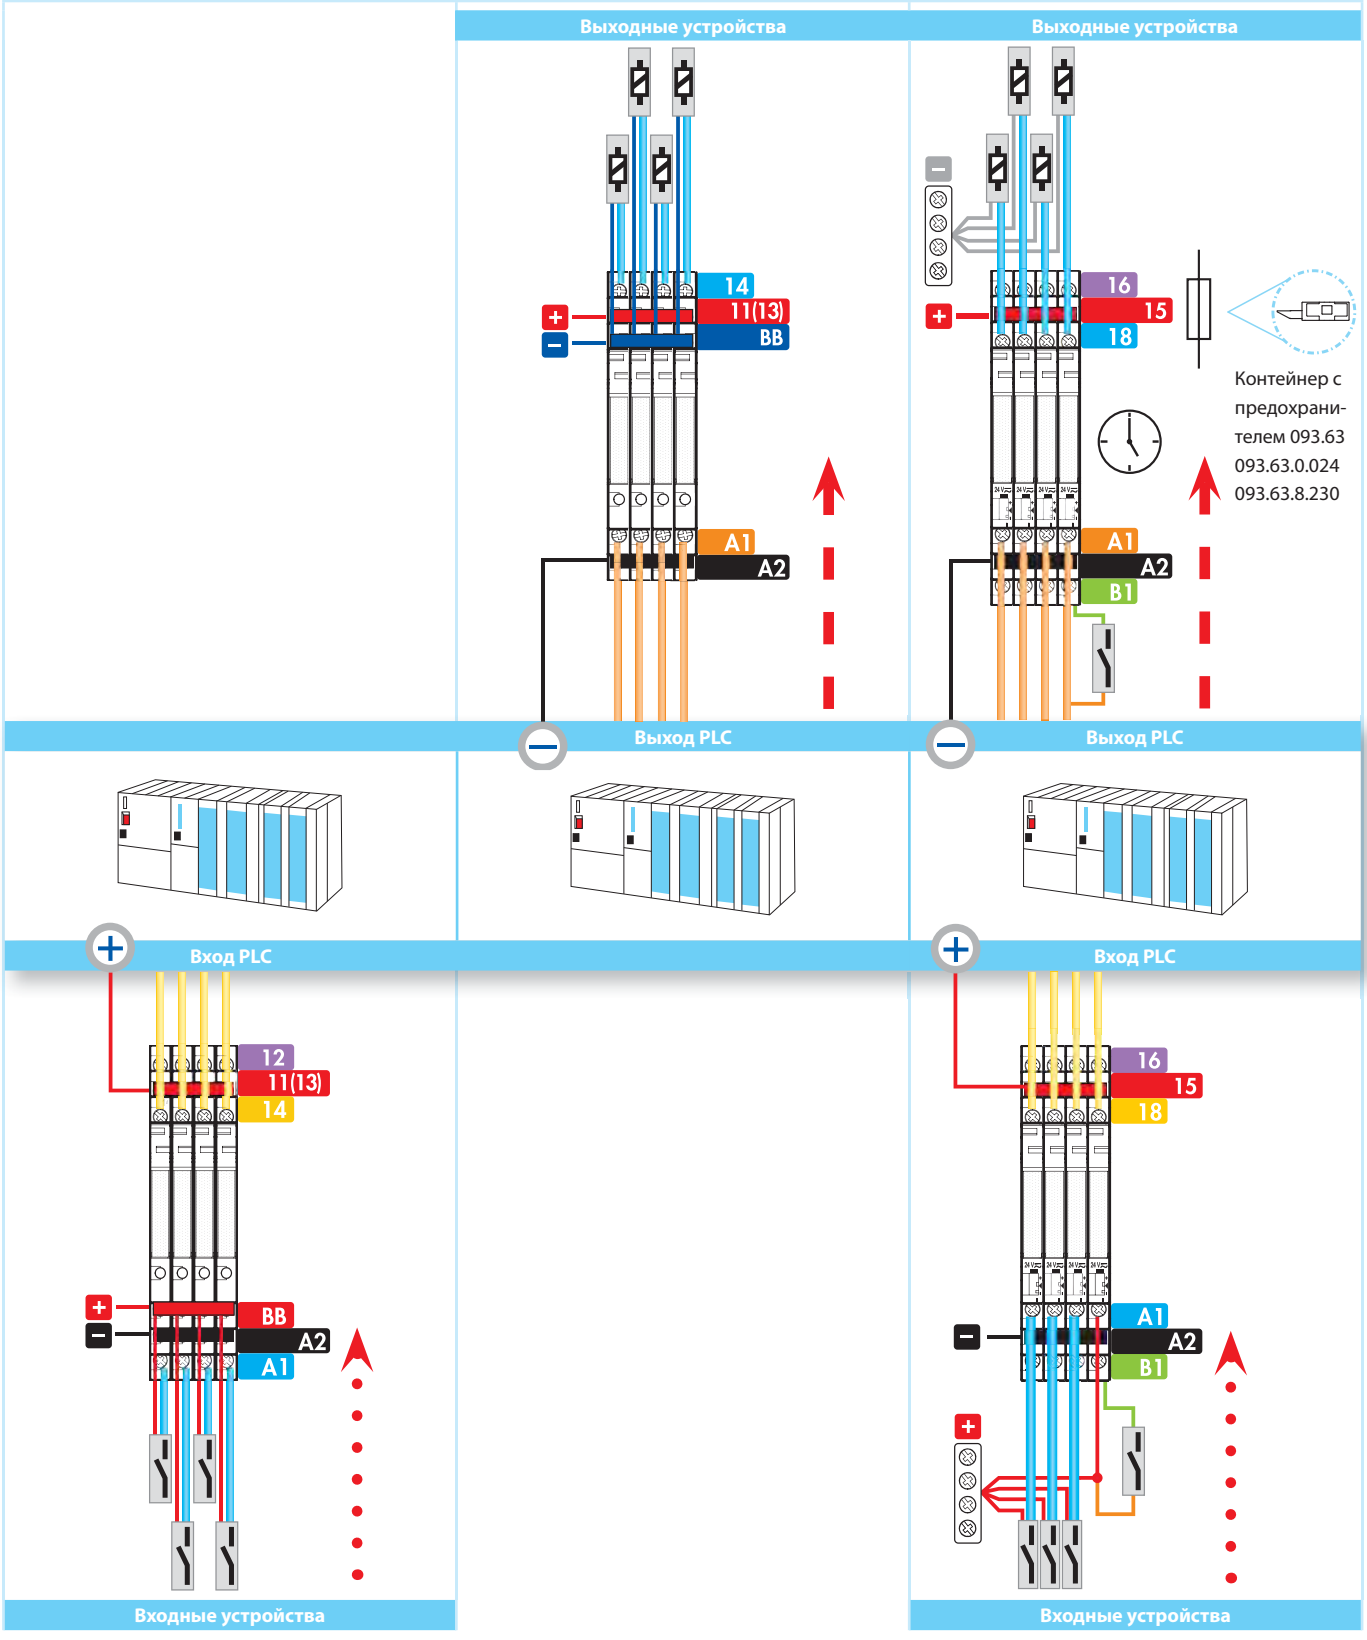

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

B

*Master**BASIC*** - EMR

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

- Общие точки подключения возможны с помощью дополнительных перемычек (клеммы A1, A2 и 11)
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)

NEW **39.11/39.01**




- Электромеханическое реле 6 A
- Питание от 6 до 24 и 125 В AC/DC и 230 В AC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

39.11
Винтовые клеммы



39.01
Клеммы Push-in



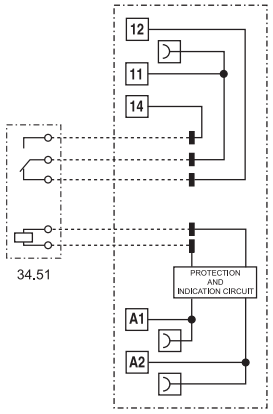

93.60 / 93.61

См. чертеж на стр. 217, 218

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	6/10
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	300
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.2/0.12
Мин. нагрузка переключения	мВт (В/мА)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов		AgNi
Характеристики питания		
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	6 - 12 - 24 - 110…125
	В AC (50/60 Гц)	220…240
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 212
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания		0.6 U_N
Напряжение отключения		0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$60 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	5/6
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC RINA cULus VDE

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

*Master***BASIC - SSR**

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

- Общие точки подключения возможны с помощью дополнительных перемычек (клеммы A1, A2 и 13+)
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)

NEW **39.10/39.00**




- Твердотельные реле 0.1, 2 или 6 A
- Питание от 6 до 24 и 125 В AC/DC и 230 В AC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

39.10
Винтовые клеммы



39.00
Клеммы Push-in



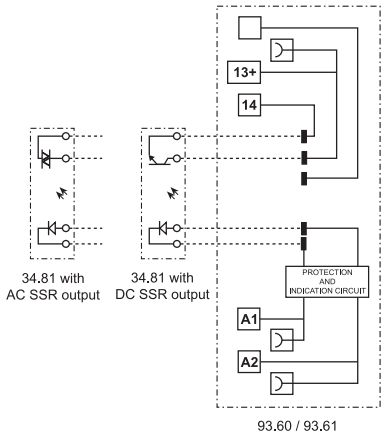

93.60 / 93.61

См. чертеж на стр. 217, 218

Выходная цепь (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)		
Номинальный ток/макс. пиковый ток (10 мс)	A	6/50	0.1/0.5	2/80
Ном. напряжение/ макс. блокирующее напряжение	В	24/33 DC	48/53 DC	240 AC
Диапазон напряжений на переключение	В	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—	—	800
Минимальный ток переключения	мА	1	0.05	35
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ	мА	0.001	0.001	1.5
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ	В	0.4	1	1.6
Характеристики питания				
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	110…125		
	В AC (50/60 Гц)	220…240		
	В DC	6 - 12 - 24		
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 213		
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N		
Напряжение отключения		0.1 U_N		
Технические параметры				
Время вкл/выкл	мс	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	3000		
Температура окружающей среды	°C	–20…+55		
Категория защиты		IP 20		
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus		

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 39
Интерфейсные модули реле 0.1 - 2 - 6 A

*Master**PLUS*** - EMR

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

- Имеется дополнительный контейнер с предохранителем **093.63, 093.63.0.024, 093.63.8.230** (для предохранителей 5 x 20 мм) для защиты выходных цепей, см. стр. 222
- Общие точки подключения возможны с помощью дополнительных перемычек (клеммы A1, A2 и 11)
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)

NEW 39.31/39.61



- Электромеханическое реле 6 A
- Питание от 6 до 125 В AC/DC, 125 и 220 В DC, 230 В AC, 24…240 В AC/DC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

NEW 39.31.3/39.61.3




- Электромеханическое реле 6 A
- Версия с подавлением тока утечки, питание 125 В AC/DC и 230 В AC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in

39.31/39.31.3
Винтовые клеммы




39.61/39.61.3
Клеммы Push-in



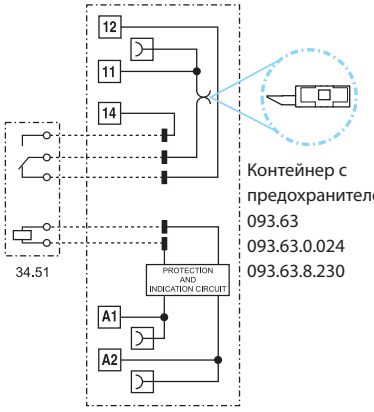

Контейнер с предохранителем
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230

93.63 / 93.66

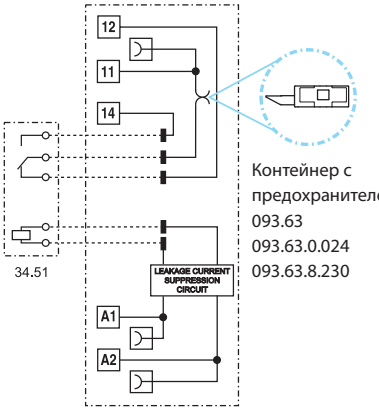

Контейнер с предохранителем
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230

93.63.3 / 93.66.3

См. чертеж на стр. 217, 218

Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	6/10	6/10
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	300	300
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.185	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.2/0.12	6/0.2/0.12
Мин. нагрузка переключения	мВт (В/мА)	500 (12/10)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов		AgNi	AgNi
Характеристики питания			
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	6 - 12 - 24 - 60 - 110…125 - 24…240	110…125
	В AC (50/60 Гц)	220…240	220…240
	В DC	110…125 - 220	—
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 212	См. стр. 212
Рабочий диапазон		$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Напряжение удержания		$0.6\ U_N$	$0.6\ U_N$
Напряжение отключения		$0.1\ U_N$	$0.3\ U_N$
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	5/6	5/6
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70 (+55 для 220 В DC)	–40…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

*Master**PLUS** - SSR*

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

- Имеется дополнительный контейнер с предохранителем **093.63, 093.63.0.024, 093.63.8.230** (для предохранителей 5 x 20 мм) для защиты выходных цепей, см. стр. 222
- Общие точки подключения возможны с помощью дополнительных перемычек (клеммы A1, A2 и 13+)
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)

NEW **39.30/39.60**



- Твердотельные реле 0.1, 2 или 6 A
- Питание от 24 до 125 В AC/DC, 6 до 220 В DC, 230 В AC, 24…240 В AC/DC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

NEW **39.30.3/39.60.3**




- Твердотельные реле 0.1, 2 или 6 A
- Версия с подавлением тока утечки, питание 125 В AC/DC и 230 В AC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in


39.30/39.30.3
Винтовые клеммы



39.60/39.60.3
Клеммы Push-in



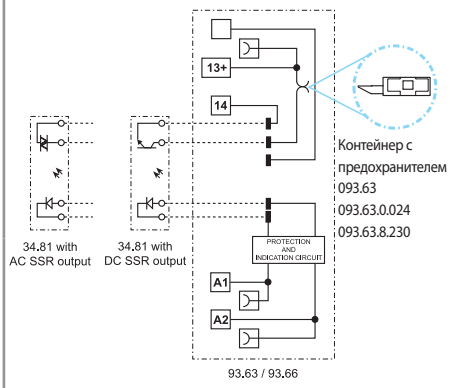

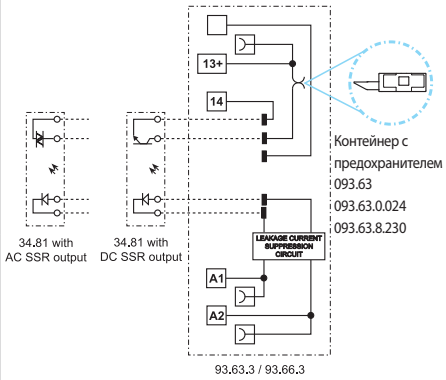

См. чертеж на стр. 217, 218

Выходная цепь (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**	**39.x0.3.xxx.9024**	**39.x0.3.xxx.7048**	**39.x0.3.xxx.8240**
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)			1 NO (SPST-NO)		
Номинальный ток/макс. пиковый ток (10 мс)	A	6/50	0.1/0.5	2/80	6/50	0.1/0.5	2/80
Ном. напряжение/ макс. блокирующее напряжение	В	24/33 DC	48/53 DC	240 AC	24/33 DC	48/53 DC	240 AC
Диапазон напряжений на переключение	В	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—	—	800	—	—	800
Минимальный ток переключения	мА	1	0.05	35	1	0.05	35
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ	мА	0.001	0.001	1.5	0.001	0.001	1.5
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ	В	0.4	1	1.6	0.4	1	1.6
Характеристики питания							
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	24 - 110…125 - 24…240			110…125		
	В AC (50/60 Гц)	220…240			220…240		
	В DC	6 - 12 - 24 - 60 - 110…125 - 220			—		
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 213			См. стр. 213		
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N			(0.8…1.1)U_N		
Напряжение отключения		0.1 U_N			0.3 U_N		
Технические параметры							
Время вкл/выкл	мс	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	3000			3000		
Температура окружающей среды	°C	–20…+55			–20…+55		
Категория защиты		IP 20			IP 20		
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus					

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 39
Интерфейсные модули реле 0.1 - 2 - 6 A

*Master**INPUT*** - EMR

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

- Опция Jumper link для простого распределения электропитания на соседние реле и другие входные устройства (распределительная шина Bus-bar)
- Стандартная версия - контакты с золотым покрытием для коммутации сигналов малой мощности
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)

NEW **39.41/39.71**




- Электромеханическое реле 6 A
- Питание 6 - 12 - 24 - 125 В AC/DC и 230 В AC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

39.41
Винтовые клеммы



39.71
Клеммы Push-in



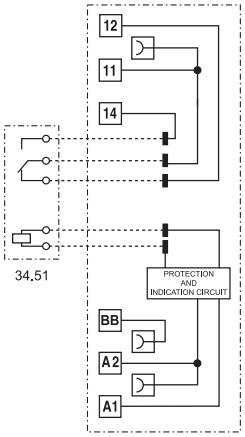

93.64 / 93.67

См. чертеж на стр. 217, 218

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	6/10
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	300
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.2/0.12
Мин. нагрузка переключения	мВт (В/мА)	50 (5/2)
Стандартный материал контактов		AgNi + Au
Характеристики питания		
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	6 - 12 - 24 - 110…125
	В AC (50/60 Гц)	220…240
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 212
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания		0.6 U_N
Напряжение отключения		0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$60 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	5/6
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		

Документ с Profsector.com

X-2017, www.findernet.com

*Master**INPUT*** - SSR

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

- Опция Jumper link для простого распределения электропитания на соседние реле и другие входные устройства (распределительная шина Bus-bar)
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)




- Твердотельные реле 0.1, 2 или 6 A
- Питание 6 - 12 - 24 В DC, 24 - 125 В AC/DC и 230 В AC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

39.40
Винтовые клеммы



39.70
Клеммы Push-in



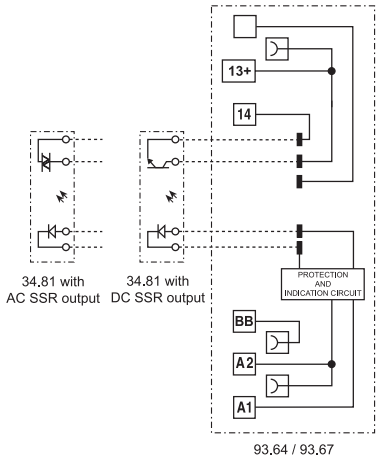

См. чертеж на стр. 217, 218

Выходная цепь (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)		
Номинальный ток/макс. пиковый ток (10 мс)	A	6/50	0.1/0.5	2/80
Ном. напряжение/ макс. блокирующее напряжение	В	24/33 DC	48/53 DC	240 AC
Диапазон напряжений на переключение	В	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—	—	800
Минимальный ток переключения	мА	1	0.05	35
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ	мА	0.001	0.001	1.5
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ	В	0.4	1	1.6
Характеристики питания				
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	24 - 110…125		
	В AC (50/60 Гц)	220…240		
	В DC	6 - 12 - 24		
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 213		
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N		
Напряжение отключения		0.1 U_N		
Технические параметры				
Время вкл/выкл	мс	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	3000		
Температура окружающей среды	°C	–20…+55		
Категория защиты		IP 20		
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus		

Документ с Profsector.com

B

Master**OUTPUT** - EMR

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

- Опция Jumper link для простого распределения электропитания на выходные устройства (распределительная шина Bus-bar) и подключения электромагнитных клапанов и других устройств.
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)

NEW **39.21/39.51**




- Электромеханическое реле 6 A
- Питание 6 - 12 - 24 - 125 В AC/DC и 230 В AC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

39.21
Винтовые клеммы



39.51
Клеммы Push-in



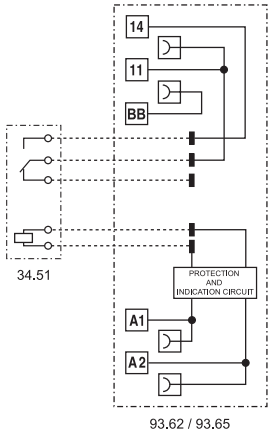

См. чертеж на стр. 217, 218

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	6/10
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	300
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.2/0.12
Мин. нагрузка переключения	мВт (В/мА)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов		AgNi
Характеристики питания		
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	6 - 12 - 24 - 110…125
	В AC (50/60 Гц)	220…240
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 212
Рабочий диапазон		$(0.8…1.1)U_N$
Напряжение удержания		0.6 U_N
Напряжение отключения		0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$60 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	5/6
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

*Master***OUTPUT - SSR**

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

- Опция Jumper link для простого распределения электропитания на выходные устройства (распределительная шина Bus-bar) и подключения электромагнитных клапанов и других устройств.
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)




- Твердотельные реле 0.1, 2 или 6 A
- Питание от 6 до 24 В DC, 125 В AC/DC и 230 В AC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

39.20
Винтовые клеммы



39.50
Клеммы Push-in



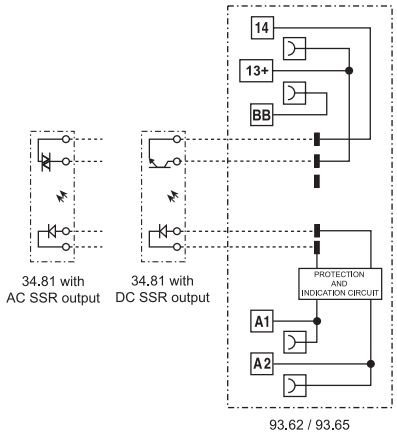

См. чертеж на стр. 217, 218

Выходная цепь (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)		
Номинальный ток/макс. пиковый ток (10 мс)	A	6/50	0.1/0.5	2/80
Ном. напряжение/ макс. блокирующее напряжение	В	24/33 DC	48/53 DC	240 AC
Диапазон напряжений на переключение	В	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—	—	800
Минимальный ток переключения	мА	1	0.05	35
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ	мА	0.001	0.001	1.5
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ	В	0.4	1	1.6
Характеристики питания				
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	110…125		
	В AC (50/60 Гц)	220…240		
	В DC	6 - 12 - 24		
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 213		
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N		
Напряжение отключения		0.1 U_N		
Технические параметры				
Время вкл/выкл	мс	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	3000		
Температура окружающей среды	°C	–20…+55		
Категория защиты		IP 20		
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus		

Документ с Profsector.com

B

*Master**TIMER*** - EMR

Тонкий интерфейсный модуль с таймером, ширина 6.2 мм, идеальное решение для экономии места в электрическом щите

- Настройка таймера с помощью потенциометра на передней панели, доступного после установки
- Клемма управляющего сигнала
- DIP-переключатель выбора из 4 шкал времени и 8 функций
- Имеется дополнительный контейнер с предохранителем **093.63, 093.63.0.024, 093.63.8.230** (для предохранителей 5 x 20 мм) для защиты выходных цепей, см. стр. 222
- Общие точки подключения возможны с помощью дополнительных перемычек (клеммы A1, A2 и 15)
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)

NEW

39.81/39.91




- Электромеханическое реле 6 A
- Питание 12 - 24 В AC/DC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

39.81
Винтовые клеммы



39.91
Клеммы Push-in



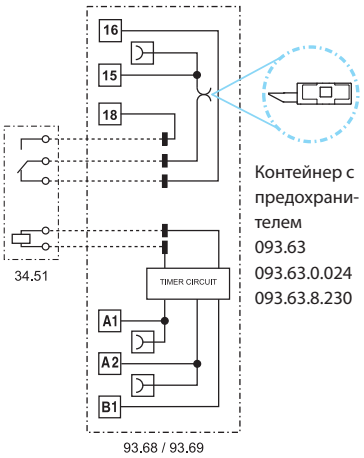

Контейнер с предохранителем
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230

AI: Задержка включения
DI: Интервал
GI: Задержка импульса (0.5 с)
SW: Симметричный повтор цикла (пусковой импульс ВКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении
EE: Интервалы по управляющему сигналу при отключении

См. чертеж на стр. 217, 218

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	6/10
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	300
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.2/0.12
Мин. нагрузка переключения	мВт (В/мА)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов		AgNi
Характеристики питания		
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	12 - 24
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 212
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания		0.6 U_N
Напряжение отключения		0.1 U_N
Технические параметры		
Временные диапазоны		(0.1…3) с, (3…60) с, (1…20) мин, (0.3…6) ч
Способность повторения	%	± 1
Время восстановления	мс	≤ 50
Минимальный управляющий импульс	мс	50
Погрешность точности полного диапазона уставки	%	5
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$60 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды	°C	–20…+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

*Master**TIMER** - SSR*

Тонкий интерфейсный модуль с таймером, ширина 6.2 мм, идеальное решение для экономии места в электрическом щите

- Настройка таймера с помощью потенциометра на передней панели, доступного после установки
- Винтовые клеммы
- DIP-переключатель выбора из 4 шкал времени и 8 функций
- Имеется дополнительный контейнер с предохранителем **093.63, 093.63.0.024, 093.63.8.230** (для предохранителей 5 x 20 мм) для защиты выходных цепей, см. стр. 222
- Общие точки подключения возможны с помощью дополнительных перемычек (клеммы A1, A2 и 15)
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)

NEW **39.80/39.90**




- Твердотельные реле 0.1, 2 или 6 A
- Питание 12 - 24 В AC/DC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

39.80
Винтовые клеммы



39.90
Клеммы Push-in



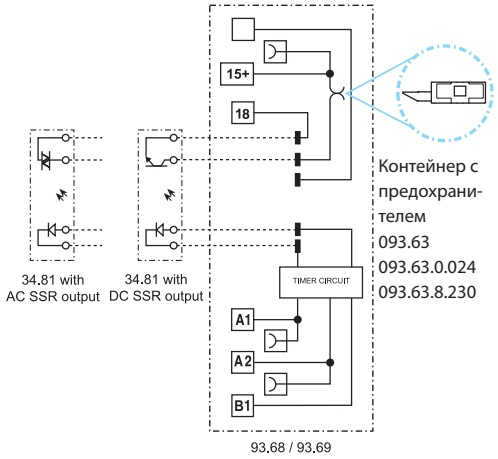

AI: Задержка включения
DI: Интервал
GI: Задержка импульса (0.5 с)
SW: Симметричный повтор цикла (пусковой импульс ВКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении
EE: Интервалы по управляющему сигналу при отключении

См. чертеж на стр. 217, 218

Выходная цепь (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)		
Номинальный ток/макс. пиковый ток (10 мс)	A	6/50	0.1/0.5	2/80
Ном. напряжение/ макс. блокирующее напряжение	В	24/33 DC	48/53 DC	240 AC
Диапазон напряжений на переключение	В	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	—	—	800
Минимальный ток переключения	мА	1	0.05	35
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ	мА	0.001	0.001	1.5
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ	В	0.4	1	1.6
Характеристики питания				
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	12 - 24		
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 213		
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N		
Напряжение удержания		0.6 U_N		
Напряжение отключения		0.1 U_N		
Технические параметры				
Временные диапазоны		(0.1…3) с, (3…60) с, (1…20) мин, (0.3…6) ч		
Способность повторения	%	± 1		
Время восстановления	мс	≤ 50		
Минимальный управляющий импульс	мс	50		
Погрешность точности всего диапазона уставки	%	5		
Температура окружающей среды	°C	–20…+50		
Категория защиты		IP 20		
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus		

Документ с Profsector.com

B

*Master**BASIC*** - EMR ATEX

1-полюсный интерфейсный модуль, ширина 6.2 мм, идеально подходит для электронных PLC-систем

Взрывозащищённая версия, соответствие ATEX (EX nC)

- Электромеханическое реле
- Версии AC, DC и AC / DC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Зарегистрировано UL
- Бескадмиевые контакты
- Соответствует:
  - EN 60079-0: 2012 и EN 60079-15: 2010
  - 94/9/CE и 2014/34/ UE
- Общие точки подключения возможны с помощью дополнительных перемычек (клеммы A1, A2 и 11) и многополюсного соединителя *Master**ADAPTER***
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

NEW

39.11/39.01 - x073




- 1 CO контакта 6 A
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)
- Соответствует ATEX

39.11
Винтовые клеммы



39.01
Клеммы Push-in



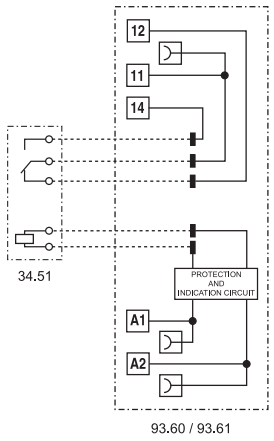

93.60 / 93.61

См. чертеж на стр. 217, 218

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	6/10
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	300
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.2/0.12
Мин. нагрузка переключения	мВт (В/мА)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов		AgNi
Характеристики катушки		
Номинальное напряжение. (U_N)	В AC/DC	6 - 12 - 24 - 110…125 - 24…240
	В AC (50/60 Гц)	230…240
	В DC	6 - 12 - 24
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	См. стр. 212
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания		0.6 U_N
Напряжение отключения		0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$60 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	5/6
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE Ex EAC cULus

Документ с Profsector.com

X-2017, www.findernet.com

Информация по заказам - версия ATEX

Пример: Интерфейсный модуль с электромеханическим реле 39 серии, винтовые клеммы (SPDT), 1 CO 6 A, 24 В DC, версия ATEX.

								A	B	C	D		
3	9	.	1	1	.	7	.	0	2	4	.	0	0	7	3

Серия

Тип
0 = Безвинтовые клеммы Push-in
Установка на рейку 35 мм (EN 60715)
1 = Винтовые клеммы
Установка на рейку 35 мм (EN 60715)

Кол-во контактов
1 = 1 CO, 6 A

Тип катушки
0 = AC/DC
7 = DC, высокой чувствительности
8 = AC (50/60 Гц)

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = AgNi Стандартный
5 = AgNi + Au

B: Схема контакта
0 = CO (nPDT)


C - D: Опция
73 = соответствует ATEX (Ex nA nC)

Другие данные версии ATEX

Макс. ток при 70 °C		Установка одного интерфейса	> установка группами более 8 шт.
Тип 39.11/01	A	6	5
Только для типа 39.11/01 (110…125) В AC/DC	A	6	4
Клеммы		**Винтовые зажимы**	**Безвинтовые клеммы Push-in**
Длина зачистки провода	мм	10	8
Момент затяжки винта	Нм	0.5	—
Мин.сечение провода		одножильный и многожильный провод	одножильный и многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. размер провода		одножильный и многожильный провод	одножильный и многожильный провод
	мм²	1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 14	1 x 14

Маркировка -версии ATEX - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc

МАРКИРОВКА	
Маркировка взрывозащиты	
II Компонент для надшахтных установок (не для шахт)	
3 Категория 3 нормальный уровень защиты	
ГАЗ	**G** Взрывоопасная среда вследствие присутствия горючего газа или тумана
	Ex nA Искробезопасное оборудование
	Ex nC Герметичное устройство (тип защиты для категории 3G)
	IIC Газовая группа
	Gc Уровень защиты оборудования:
-40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C Внешняя температура	
EPT 15 ATEX 0194 U EPT: Лаборатория, выдавшая сертификат соответствия ЕС 15: Год выдачи сертификата 0194: номер сертификата соответствия CE U: ATEX-компонент	

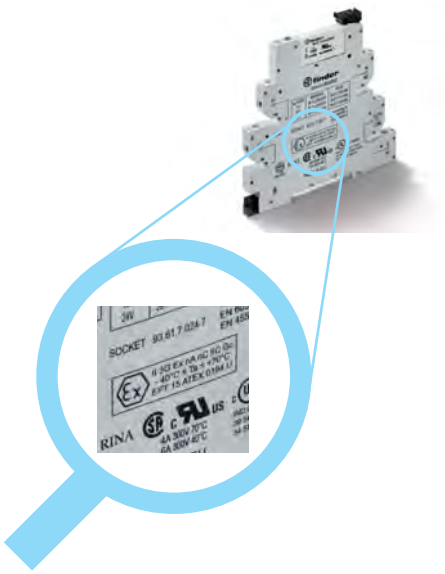

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

B

Информация по заказам

Пример: *Master**PLUS*** Интерфейсный модуль 39 серии, электромеханическое реле с винтовыми клеммами 1 CO (SPDT), 24 В DC, катушка AC/DC

								A		B	C	D	
3	9	.	3	1	.	0	.	0	2	4	.	0	0	6	0

Серия

Тип

1 = *Master**BASIC***, с винтовой клеммой
0 = *Master**BASIC***, с клеммой Push-in
3 = *Master**PLUS***, с винтовой клеммой, предохранитель выходной цепи
6 = *Master**PLUS***, с клеммой Push-in, предохранитель выходной цепи
4 = *Master**INPUT***, с винтовой клеммой
7 = *Master**INPUT***, с клеммой Push-in
2 = *Master**OUTPUT***, с винтовой клеммой
5 = *Master**OUTPUT***, с клеммой Push-in
8 = *Master**TIMER*** мультифункциональный, с винтовой клеммой, предохранитель выходной цепи
9 = *Master**TIMER*** мультифункциональный, с клеммой Push-in, предохранитель выходной цепи

Кол-во контактов

1 = 1 CO (только EMR, кроме 39.21/51, 1 NO)
0 = 1 NO (только SSR)

Версия катушки, EMR / Входной контур, SSR

0 = AC (50/60 Гц)/DC
3 = Подавление утечки тока AC (50/60 Гц)
7 = Чувствительная DC
8 = AC (50/60 Гц)

Напряжение катушки, EMR / Напряжение на входе, SSR

См. стр. 212

D: Специальная версия, EMR
0 = Стандартный

C: Опции, EMR
6 = Стандартный

B: Контакты, EMR
0 = CO (кроме 39.21/51, 1 NO)

A: Материал контактов, EMR
0 = AgNi Стандартный
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

ABCD: Версия выходного контура, SSR
7048 = 0.1 A - 48 В DC
8240 = 2 A - 230 В AC
9024 = 6 A - 24 В DC

EMR - Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.

Предпочтительные варианты выделены **жирным** шрифтом.

Тип	Тип катушки	A	B	C	D
39.11/01	0.006 - 0.012	**0** - 4 - 5	**0**	**6**	**0**
	0.024 - 0.125 - **8.230**				
39.31/61	0.006 - 0.012	**0** - 4 - 5	**0**	**6**	**0**
	0.024 - 0.060				
	0.125 - 0.240 - **8.230**				
	7.125 - 7.220				
	3.125 - 3.230				
39.41/71	0.006 - 0.012	0 - 4 - **5**	**0**	**6**	**0**
	0.024 - 0.125				
	8.230				
39.21/51	0.006 - 0.012	**0** - 4 - 5	**0**	**6**	**0**
	0.024 - 0.125				
	8.230				
39.81/91	0.012 - **0.024**	**0**	**0**	**6**	**0**

SSR - Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.

Предпочтительные варианты выделены **жирным** шрифтом.

Тип	Источник тока	Версия выходного контура, ABCD
39.10/00	7.006 - 7.012	7048 - 8240 - **9024**
	7.024 - 0.125 - **8.230**	
39.30/60	7.006 - 7.012	7048 - 8240 - **9024**
	7.024 - 7.060	
	7.125 - 7.220	
	0.024 - 0.125 - 0.240	
	8.230	
	3.125 - 3.230	
39.40/70	7.006 - 7.012	7048 - 8240 - **9024**
	7.024 - 0.024 - 0.125	
	8.230	
39.20/50	7.006 - 7.012	7048 - 8240 - **9024**
	7.024 - 0.125	
	8.230	
39.80/90	0.012 - **0.024**	7048 - 8240 - **9024**

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Технические параметры

Изоляция в соответствии с EN 61810-1				
Номинальное напряжение питания		В AC	230/400	
Расчетное напряжение изоляции		В AC	250	400
Уровень загрязнения			3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой				
Тип изоляции			Усиленный	
Категория перегрузки			III	
Расчетное импульсное напряжение		кВ (1.2/50 мкс)	6	
Электрическая прочность		В AC	4000	
Изоляция между разомкнутыми контактами (EMR)				
Тип расцепления			Микро-расцепление	
Электрическая прочность		В AC/кВ (1.2/50 мкс)	1000/1.5	

Устойчивость к перепадам	**$U_N \leq 60$ В**	**$U_N \leq 125$ В**	**$U_N \leq 230$ В**
Быстрые переходы (разрывы 5/50 нс, 5 кГц) в соотв. EN 61000-4-4 на входных клеммах, кВ	4	4	4
Импульсы напряжения (всплески 1.2/50 мкс) согл. EN 61000-4-5 на входных клеммах (при дифференциальном включении), кВ	0.8	2	4

Прочее			
Время дребезга (EMR): NO/NC		мс	1/6
Виброустойчивость (EMR,10…55 Гц): NO/NC		g	10/15
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.2 (24 В) - 0.4 (230 В)
	при номинальном токе	Вт	0.6 (24 В) - 0.9 (230 В)


Клеммы		**Винтовая клемма**	**Клемма Push-in**
Длина зачистки провода	мм	10	8
Момент затяжки винта	Нм	0.5	—
		Одножильный и многожильный провод	**Одножильный и многожильный провод**
Мин.сечение провода	$мм^2$	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 21	1 x 21
Макс. размер провода	$мм^2$	1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 14	1 x 14

Характеристики контактов (EMR)

F 39- Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке



H 39 - Макс. отключающая способность DC1

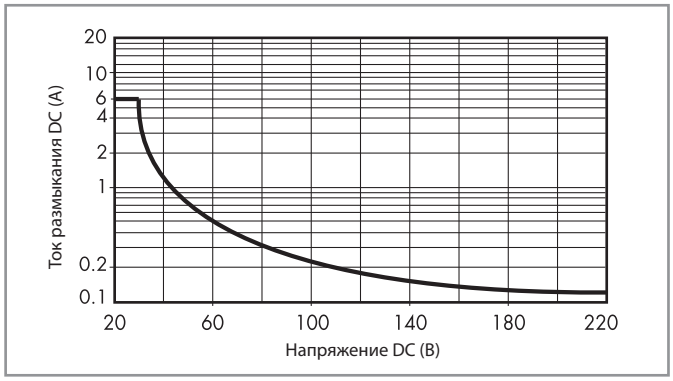

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет ≥ $60 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки - Электромеханическое реле

Параметры чувств. катушки DC,, тип 39.31/61

Номинальное напряжение U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N I_N	Номинальная мощность при U_N
В		В	В	В	мА	Вт
125 (110…125)	**7**.125	88	138	12.5	4.6	0.6
220	**7**.220	176	242	22	3.0	0.6

Параметры катушки AC/DC, тип 39.11/21/31/41/01/51/61/71

Номинальное напряжение U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N I_N	Номинальная мощность при U_N
В		В	В	В	мА	ВА/Вт
6	**0**.006	4.8	6.6	0.6	35	0.2/0.2
12	**0**.012	9.6	13.2	1.5	15	0.2/0.2
24	**0**.024	19.2	26.4	2.4	11	0.25/0.25
60[(1)]	**0**.060	48	66	6.0	5.7	0.35/0.35
125 (110…125)	**0**.125	88	138	12.5	5.6	0.7/0.7
240 (24…240)[(2)]	**0**.240	20.4	264	2.4	19	1.5/0.3

[(1)] 60 В AC/DC только для типов 39.31/61
[(2)] 24…240 В AC/DC только для типов 39.31/61

Параметры катушки AC, типы 39.11/21/31/41/01/51/61/71

Номинальное напряжение U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N I_N	Номинальная мощность при U_N
В		В	В	В	мА	ВА/Вт
230 (230…240)	**8**.230	184	264	23	4.3	1/0.4

Параметры катушки с подавлением тока утечки, тип 39.31.3/61.3

Номинальное напряжение U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N I_N	Номинальная мощность при U_N
В		В	В	В	мА	ВА/Вт
125 (110…125)	**3**.125	88	138	44	8.4	1.1/1
230 (230…240)	**3**.230	184	264	72	5.9	1.4/0.5

Интерфейсные модули 39 серии (версия катушки 3) имеют встроенный контур подавления тока утечки и предназначены для промышленных приложений, в которых важно обеспечить размыкание контактов, даже при наличии в цепи остаточного тока (110…125) В AC/DC и (230…240) В AC.
Такая проблема возникает, например, при подключении интерфейсных модулей к PLC с симисторными выходами или при подключении оборудования по достаточно длинным кабелям.

Параметры катушки AC/DC с таймером, тип 39.81/91

Номинальное напряжение U_N	Код катушки	Рабочий диапазон AC/DC U_{min}	Рабочий диапазон AC/DC U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N DC	Номинальный входной ток при U_N AC	Номинальная мощность при U_N DC	Номинальная мощность при U_N AC
В		В	В	В	мА	мА	Вт	ВА/Вт
12	**0**.012	9.6	13.2	1.2	15	23	0.2	0.3/0.2
24	**0**.024	19.2	26.4	2.4	11	19	0.25	0.4/0.3

X-2017, www.findernet.com
Документ с Profsector.com

B

Входные параметры - Твердотельные реле

Входные данные DC, тип 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Номинальное напряжение U_N	Код питания	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N I_N	Номинальная мощность при U_N
В		В	В	В	мА	Вт
6	**7**.006	4.8	6.6	0.6	7.5	0.2
12	**7**.012	9.6	13.2	1.2	20.7	0.25
24	**7**.024	19.2	26.4	2.4	10.5	0.25
60 (1)	**7**.060	38	66	6.0	6.4	0.4
125 (1) (110…125)	**7**.125	88	138	12.5	4.6	0.6
220 (1)	**7**.220	176	242	22	3.0	0.6

(1) 60 В DC, 125 В DC и 220 В DC только для типа 39.30/60

Входные данные, AC/DC, тип 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Номинальное напряжение U_N	Код питания	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N I_N	Номинальная мощность при U_N
В		В	В	В	мА	ВА/Вт
24 (2)	**0**.024	19.2	26.4	2.4	17.5	0.4/0.3
125 (110…125)	**0**.125	88	138	12.5	5.5	0.7/0.7
240 (24…240) (3)	**0**.240	20.4	264	2.4	17.5	1.5/0.3

(2) 24 В AC/DC только для типов 39.30/40/60/70
(3) 24…240 В AC/DC только для типов 39.30/60

Входные данные AC, type 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Номинальное напряжение U_N	Код питания	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N I_N	Номинальная мощность при U_N
В		В	В	В	мА	ВА/Вт
230 (230…240)	**8**.230	184	264	23	4.2	1/0.4

Входные данные - типы подавления тока утечки, тип 39.30.3/60.3

Номинальное напряжение U_N	Код питания	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N I_N	Номинальная мощность при U_N
В		В	В	В	мА	ВА/Вт
125 (110…125)	**3**.125	88	138	44	8.4	1.1/1
230 (230…240)	**3**.230	184	264	72	5.9	1.4/0.5

Интерфейсные модули 39 серии (версия катушки 3) имеют встроенный контур подавления тока утечки и предназначены для промышленных приложений, в которых важно обеспечить размыкание контактов, даже при наличии в цепи остаточного тока (110…125) В AC/DC и (230…240) В AC.
Такая проблема возникает, например, при подключении интерфейсных модулей к PLC с симисторными выходами или при подключении оборудования по достаточно длинным кабелям.

Параметры входа AC/DC с таймером, тип 39.80/90

Номинальное напряжение U_N	Код питания	Рабочий диапазон AC/DC U_{min}	Рабочий диапазон AC/DC U_{max}	Напряжение отключения U_r	Номинальный входной ток при U_N DC	Номинальный входной ток при U_N AC	Номинальная мощность при U_N DC	Номинальная мощность при U_N AC
В		В	В	В	мА	мА	Вт	ВА/Вт
12	**0**.012	9.6	13.2	1.2	15	23	0.2	0.3/0.2
24	**0**.024	19.2	26.4	2.4	11	19	0.25	0.4/0.3


Документ с Profsector.com

B

Характеристики выходной цепи - Твердотельные реле


L 34-1 - Зависимость тока выход. цепи DC от температуры

39.xx.x.xxx.9024

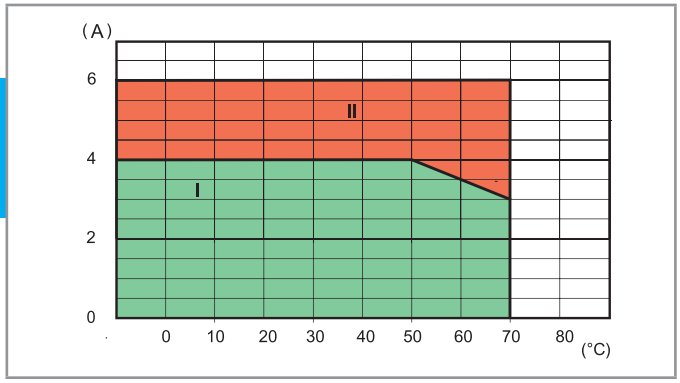

L 34 - Зависимость тока выход. цепи AC от температуры

39.xx.x.xxx.8240

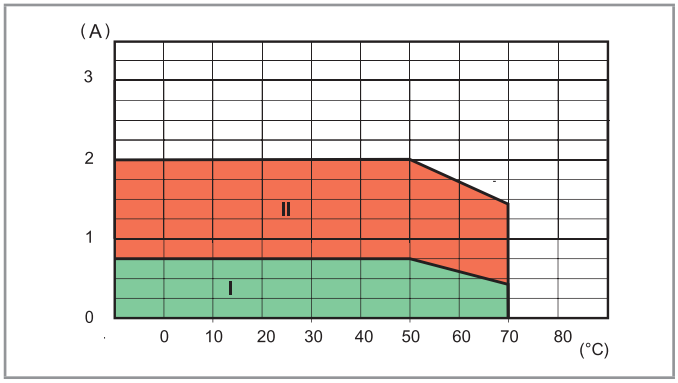

I: Реле SSR установлены группой (без зазоров между розетками)

II: Реле SSR установлены свободно или с зазором ≥ 9 мм, который обеспечивает отсутствие нагрева от соседних компонент

Макс.рекомендуемая частота коммутаций (циклов/час, 50% без нагрузки) при температуре окр.среды 50°C, одиночная установка

Нагрузка	39.xx.x.xxx.**9024**	39.xx.x.xxx.**8240**	39.xx.x.xxx.**7048**
24 В 6 A DC1	180 000	—	—
24 В 3 A DC L/R = 10 мс	5000	—	—
24 В 2 A DC L/R = 40 мс	3600	—	—
24 В 1 A DC L/R = 40 мс	6500	—	—
24 В 0.8 A DC L/R = 40 мс	9000	—	—
24 В 1.5 A DC L/R = 80 мс	3250	—	—
230 В 2 A AC1	—	60 000	—
230 В 1.25 A AC15	—	3600	—
48 В 0.1 A DC1	—	—	60 000

Документ с Profsector.com

Технические параметры таймера

Характеристики ЭМС			
Тип теста		**Согласно нормам**	
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 кВ
	воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 кВ
Радиочастотное электромагнитное поле	(80 ÷ 1000 МГц)	EN 61000-4-3	10 В/м
	(1400 ÷ 2700 МГц)	EN 61000-4-3	10 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 и 100 кГц)	на клеммах питания	EN 61000-4-4	4 кВ
	на зажимах управляющих сигналов	EN 61000-4-4	4 кВ
Микросекундные имп. помехи (1.2/50 мкс) на клеммах питания и зажимах управляющих сигналов	общий режим	EN 61000-4-5	2 кВ
	дифференц. режим	EN 61000-4-5	0.8 кВ
Радиационное и кондуктивное излучение (0.15 ч 80 МГц)	на клеммах питания	EN 61000-4-6	10 В
	на зажимах управляющих сигналов	EN 61000-4-6	3 В
Радиационное и кондуктивное излучение		EN 55022	класс B

Прочее			
Время дребезга (EMR): NO/NC		мс	1/6
Виброустойчивость (ЭМИ, 10..55 Гц): NO/NC		g	10/15
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.3
	при номинальном токе	Вт	0.8

Клеммы			
		Винтовая клемма	**Клемма Push-in**
Длина зачистки провода	мм	10	8
Момент затяжки винта	Нм	0.5	—
		Одножильный и многожильный провод	**Одножильный и многожильный провод**
Мин.сечение провода	$мм^2$	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 21	1 x 21
Макс. размер провода	$мм^2$	1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 14	1 x 14

Временные шкалы



Функции


Светодиод	Напряжение питания	NO выходной контакт
	Выкл	Открыт
	Вкл	Открыт
	Вкл	Открыт (отсчет времени до закрытия)
	Вкл	Закрыт


Документ с Profsector.com

Схема соединения | **U** = Напряжение питания | **S** = Управляющий сигнал | = Выходной контакт


B

Без управляющего сигнала







(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки. Сброс происходит при выключении питания.



(DI) Интервал
Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.




(GI) Задержка импульса (0.5 с)
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки. Сброс происходит по истечении фикс. промежутка времени 0.5 с.




(SW) Симметричный повтор цикла (пуск. импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).


С управляющим сигналом




* При питании постоянным током положительной полярности должен быть подключен к контакту B1 (согласно EN 60204-1).

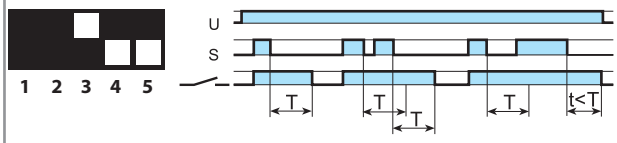


(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.

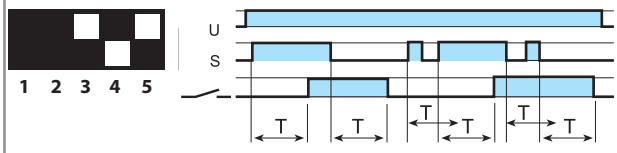


(CE) Задержка включения и отключения по управляющему сигналу
Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты управляющего сигнала (S) инициируют замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание управляющих контактов инициирует размыкание выходных контактов с той же задержкой по времени.

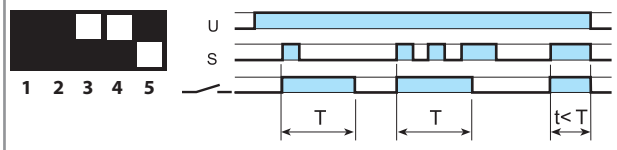


(DE) Интервал с управляющим сигналом при включении
Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

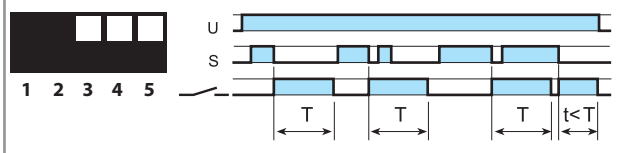

(EE) Интервал с управляющим сигналом при включении
Электропитание постоянно подается на таймер. При размыкании контактов управляющего сигнала (S) происходит переключение, которые остаются в таком положении в течение времени предустановленной задержки, после чего происходит сброс.



- Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, соединенной с сигнальной клеммой START (B1).




** Напряжение, отличное от напряжения питания, может быть подано на контакт управляющего сигнала (B1), например:
A1 - A2 = 24 В AC
B1 - A2 = 12 В DC

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи - Розетки с винтовыми клеммами


39.10/39.20
39.11/39.21
Винтовые клеммы

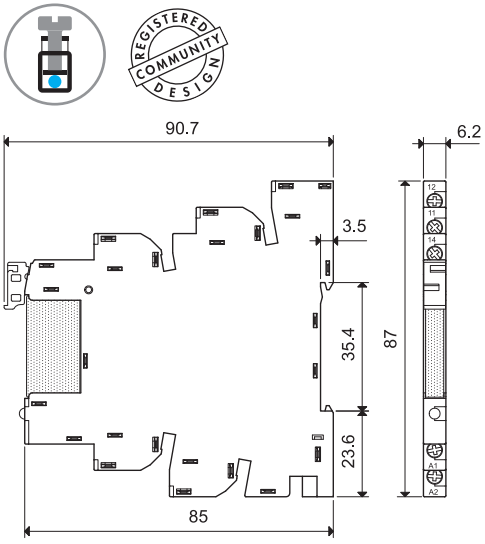


39.30/39.30.3
39.31/39.31.3
Винтовые клеммы

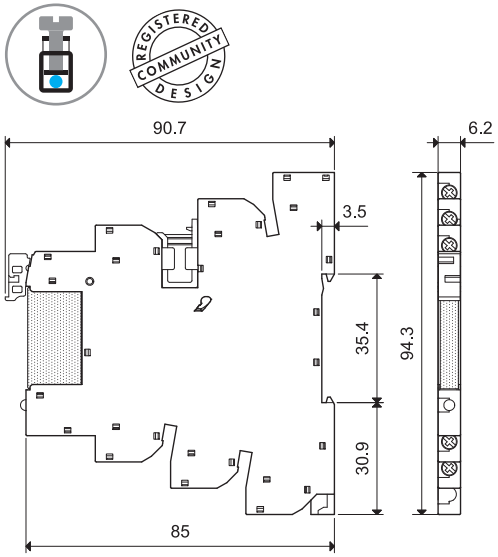

39.40
39.41
Винтовые клеммы

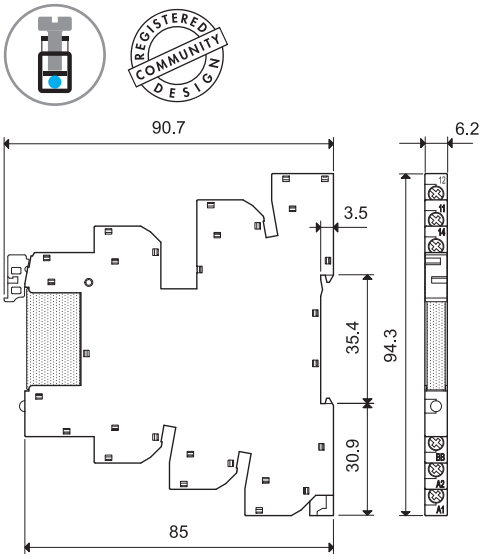

39.80
39.81
Винтовые клеммы

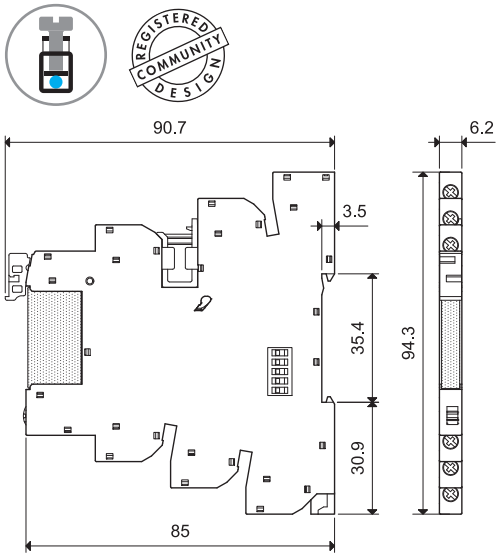


Документ с Profsector.com


B

Габаритные чертежи - розетки с безвинтовыми клеммами Push-in


39.00/39.01
39.50/39.51
Клеммы Push-in

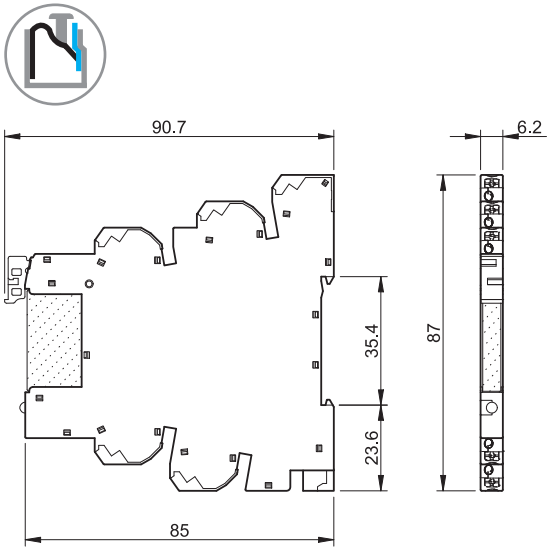


39.60/39.60.3
39.61/39.61.3
Клеммы Push-in

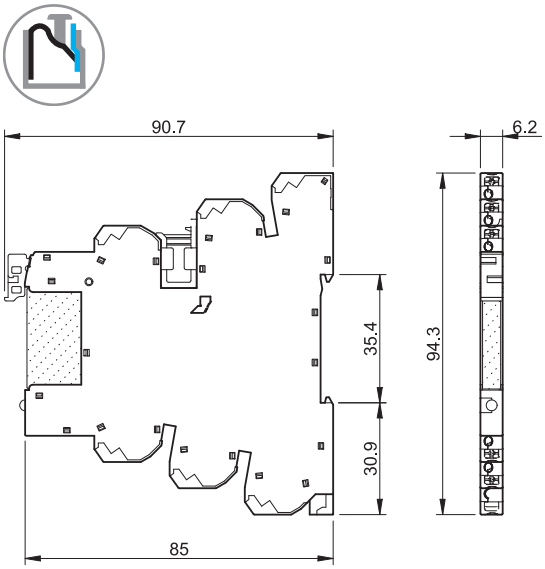

39.70
39.71
Клеммы Push-in

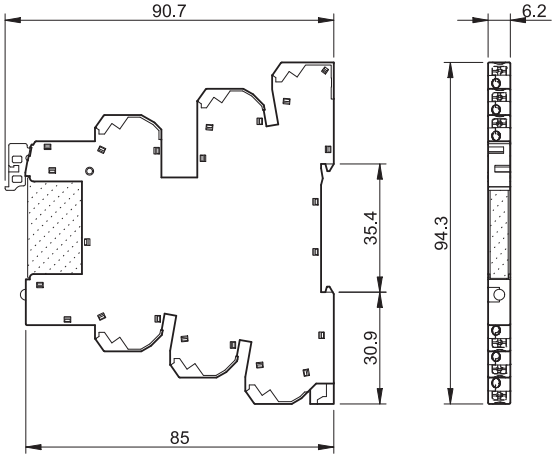


39.90
39.91
Клеммы Push-in

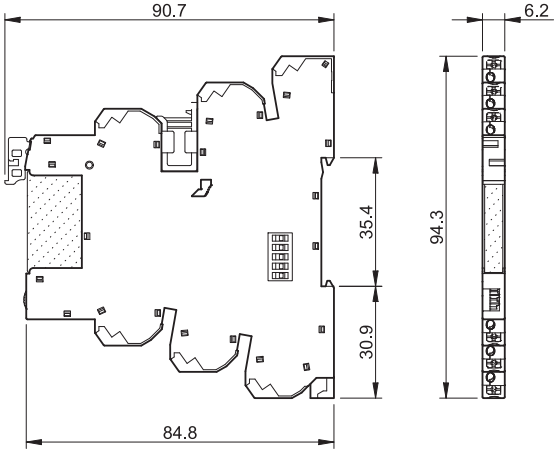

Основные характеристики

Безвинтовые клеммы Push-in

Клеммы Push-in обеспечивают быстрое подключение одножильных или многожильных проводов к гнезду (**A**).
Открыть клемму можно путем нажатия кнопки при помощи отвертки (**C**).
При работе с многожильным проводом сначала откройте клемму с помощью кнопки, как для извлечения (**C**), так и для монтажа провода (**B**).
Всегда имеется возможность проверить подключение при помощи тестера, для которого предусмотрены отверстия диметром 2 мм (**D**).

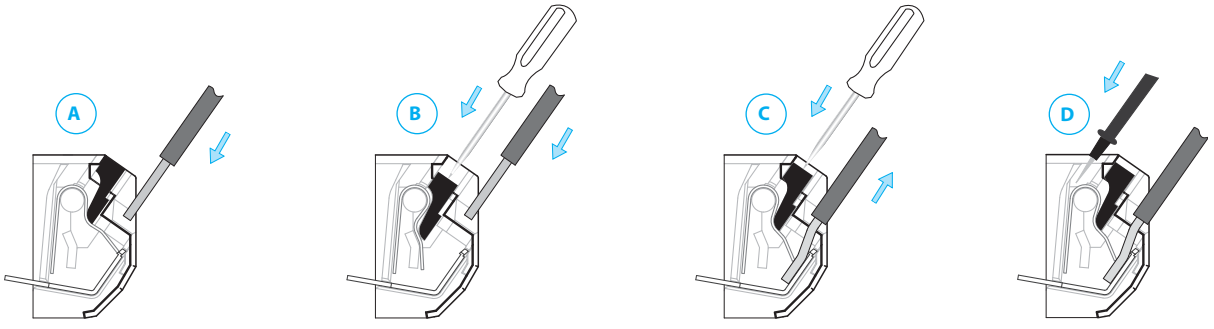

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Комбинации для электромеханических реле (1-полюсное 6 A) с розетками с винтовыми клеммами

Код интерфейсных модулей	Напряжение катушки	Реле	Розетка
*Master**BASIC***			
39.11.0.006.0060	6 В AC/DC	34.51.7.005.0010	93.61.7.024
39.11.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.61.7.024
39.11.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.61.7.024
39.11.0.125.0060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.61.0.125
39.11.8.230.0060	(230…240)В AC;	34.51.7.060.0010	93.61.8.230
*Master**PLUS***			
39.31.0.006.0060	6 В AC/DC	34.51.7.005.0010	93.63.7.024
39.31.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.63.7.024
39.31.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.63.7.024
39.31.0.060.0060	60 В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.060
39.31.0.125.0060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.0.125
39.31.0.240.0060	(24…240)В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.63.0.240
39.31.8.230.0060	(230…240)В AC;	34.51.7.060.0010	93.63.8.230
39.31.7.125.0060	(110…125)В DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.125
39.31.7.220.0060	220 В DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.220
39.31.3.125.0060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.3.125
39.31.3.230.0060	(230…240)В AC;	34.51.7.060.0010	93.63.3.230
*Master**INPUT***			
39.41.0.006.5060	6 В AC/DC	34.51.7.005.5010	93.64.7.024
39.41.0.012.5060	12 В AC/DC	34.51.7.012.5010	93.64.7.024
39.41.0.024.5060	24 В AC/DC	34.51.7.024.5010	93.64.7.024
39.41.0.125.5060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.5010	93.64.0.125
39.41.8.230.5060	(230…240)В AC;	34.51.7.060.5010	93.64.8.230
*Master**OUTPUT*** только 1 NO, 6 A			
39.21.0.006.0060	6 В AC/DC	34.51.7.005.0010	93.62.7.024
39.21.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.62.7.024
39.21.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.62.7.024
39.21.0.125.0060	(110…125)В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.62.0.125
39.21.8.230.0060	(230…240)В AC;	34.51.7.060.0010	93.62.8.230
*Master**TIMER***			
39.81.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.68.0.024
39.81.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.68.0.024

Комбинации для твердотельных реле (1-полюсные 0.1, 2 или 6 A) с розетками с винтовыми клеммами

Код интерфейсных модулей	Напряжение сети	Реле	Розетка
*Master**BASIC***			
39.10.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.61.7.024
39.10.7.012.xxxx	12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.61.7.024
39.10.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.61.7.024
39.10.0.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.61.0.125
39.10.8.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.61.8.230
*Master**PLUS***			
39.30.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.012.xxxx	12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.060.xxxx	60 В DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.060
39.30.7.125.xxxx	(110…125) В DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.125
39.30.7.220.xxxx	220 В DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.220
39.30.0.024.xxxx	24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.0.024
39.30.0.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.0.125
39.30.0.240.xxxx	(24…240) В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.0.240
39.30.8.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.63.8.230
39.30.3.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.3.125
39.30.3.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.63.3.230
*Master**INPUT***			
39.40.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.64.7.024
39.40.7.012.xxxx	12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.64.7.024
39.40.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.64.7.024
39.40.0.024.xxxx	24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.64.0.024
39.40.0.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.64.0.125
39.40.8.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.64.8.230
*Master**OUTPUT***			
39.20.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.62.7.024
39.20.7.012.xxxx	12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.62.7.024
39.20.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.62.7.024
39.20.0.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.62.0.125
39.20.8.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.62.8.230
*Master**TIMER***			
39.80.0.012.xxxx	12 В AC/DC	34.81.7.012.xxxx	93.68.0.024
39.80.0.024.xxxx	24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.68.0.024

Пример: .xxxx
.9024
.7048
.8240

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

B

Комбинации для электромеханических реле (1-полюсное 6 A) с розетками с безвинтовыми клемами push-in

Код интерфейсных модулей	Напряжение катушки	Реле	Розетка
*Master**BASIC***			
39.01.0.006.0060	6 В AC/DC	34.51.7.005.0010	93.60.7.024
39.01.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.60.7.024
39.01.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.60.7.024
39.01.0.125.0060	(110…125) В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.60.0.125
39.01.8.230.0060	(230…240) В AC;	34.51.7.060.0010	93.60.8.230
*Master**PLUS***			
39.61.0.006.0060	6 В AC/DC	34.51.7.005.0010	93.66.7.024
39.61.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.66.7.024
39.61.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.66.7.024
39.61.0.060.0060	60 В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.060
39.61.0.125.0060	(110…125) В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.0.125
39.61.0.240.0060	(24…240) В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.66.0.240
39.61.8.230.0060	(230…240) В AC;	34.51.7.060.0010	93.66.8.230
39.61.7.125.0060	(110…125) В DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.125
39.61.7.220.0060	220 В DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.220
39.61.3.125.0060	(110…125) В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.3.125
39.61.3.230.0060	(230…240) В AC;	34.51.7.060.0010	93.66.3.230
*Master**INPUT***			
39.71.0.006.5060	6 В AC/DC	34.51.7.005.5010	93.67.7.024
39.71.0.012.5060	12 В AC/DC	34.51.7.012.5010	93.67.7.024
39.71.0.024.5060	24 В AC/DC	34.51.7.024.5010	93.67.7.024
39.71.0.125.5060	(110…125) В AC/DC	34.51.7.060.5010	93.67.0.125
39.71.8.230.5060	(230…240) В AC;	34.51.7.060.5010	93.67.8.230
*Master**OUTPUT*** только 1 NO, 6 A			
39.51.0.006.0060	6 В AC/DC	34.51.7.005.0010	93.65.7.024
39.51.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.65.7.024
39.51.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.65.7.024
39.51.0.125.0060	(110…125) В AC/DC	34.51.7.060.0010	93.65.0.125
39.51.8.230.0060	(230…240) В AC;	34.51.7.060.0010	93.65.8.230
*Master**TIMER***			
39.91.0.012.0060	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.69.0.024
39.91.0.024.0060	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.69.0.024

Комбинации для твердотельных реле (1-полюсные 0.1, 2 или 6 A) с розетками с безвинтовыми клемами push-in

Код интерфейсных модулей	Напряжение сети	Реле	Розетка
*Master**BASIC***			
39.00.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.60.7.024
39.00.7.012.xxxx	12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.60.7.024
39.00.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.60.7.024
39.00.0.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.60.0.125
39.00.8.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.60.8.230
*Master**PLUS***			
39.60.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.012.xxxx	12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.060.xxxx	60 В DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.060
39.60.7.125.xxxx	(110…125) В DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.125
39.60.7.220.xxxx	220 В DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.220
39.60.0.024.xxxx	24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.0.024
39.60.0.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.0.125
39.60.0.240.xxxx	(24…240) В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.0.240
39.60.8.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.66.8.230
39.60.3.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.3.125
39.60.3.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.66.3.230
*Master**INPUT***			
39.70.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.67.7.024
39.70.7.012.xxxx	12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.67.7.024
39.70.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.67.7.024
39.70.0.024.xxxx	24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.67.0.024
39.70.0.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.67.0.125
39.70.8.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.67.8.230
*Master**OUTPUT***			
39.50.7.006.xxxx	6 В DC	34.81.7.005.xxxx	93.65.7.024
39.50.7.012.xxxx	12 В DC	34.81.7.012.xxxx	93.65.7.024
39.50.7.024.xxxx	24 В DC	34.81.7.024.xxxx	93.65.7.024
39.50.0.125.xxxx	(110…125) В AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.65.0.125
39.50.8.230.xxxx	(230…240) В AC;	34.81.7.060.xxxx	93.65.8.230
*Master**TIMER***			
39.90.0.012.xxxx	12 В AC/DC	34.81.7.012.xxxx	93.69.0.024
39.90.0.024.xxxx	24 В AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.69.0.024

Пример: .xxxx
.9024
.7048
.8240

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

*Master**BASIC*** Версия ATEX, Комбинации с винтовыми розетками

Код интерфейсных модулей	Напряжение катушки	Реле	Розетка
*Master**BASIC*** **ATEX**			
39.11.0.006.0073	6 В AC/DC	34.51.7.005.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.012.0073	12 В AC/DC	34.51.7.012.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.024.0073	24 В AC/DC	34.51.7.024.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.125.0073	(110…125) В AC/DC	34.51.7.060.0000	93.61.0.125.7
39.11.0.240.0073	(24…240) В AC/DC	34.51.7.024.0000	93.61.0.240.7
39.11.8.230.0073	(230…240) В AC;	34.51.7.060.0000	93.61.8.230.7
39.11.7.006.0073	6 В DC	34.51.7.005.0000	93.61.7.024.7
39.11.7.012.0073	12 В DC	34.51.7.012.0000	93.61.7.024.7
39.11.7.024.0073	24 В DC	34.51.7.024.0000	93.61.7.024.7

*Master**BASIC*** Версия ATEX, Комбинации с розетками с безвинтовыми клемами push-in

Код интерфейсных модулей	Напряжение сети	Реле	Розетка
*Master**BASIC*** **ATEX**			
39.01.0.006.0073	6 В AC/DC	34.51.7.005.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.012.0073	12 В AC/DC	34.51.7.012.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.024.0073	24 В AC/DC	34.51.7.024.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.125.0073	(110…125) В AC/DC	34.51.7.060.0000	93.60.0.125.7
39.01.0.240.0073	(24…240) В AC/DC	34.51.7.024.0000	93.60.0.240.7
39.01.8.230.0073	(230…240) В AC;	34.51.7.060.0000	93.60.8.230.7
39.01.7.006.0073	6 В DC	34.51.7.005.0000	93.60.7.024.7
39.01.7.012.0073	12 В DC	34.51.7.012.0000	93.60.7.024.7
39.01.7.024.0073	24 В DC	34.51.7.024.0000	93.60.7.024.7

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



093.63
Сертификация
(в соответствии с типом):



093.63.0.024
093.63.8.230

Предохранитель выходной цепи для типов 39.31/30/81/80/61/60/91/90	093.63	093.63.0.024	093.63.8.230


- Для модулей плавких предохранителей 5 x 20 мм до 6 A, 250 В
- Тип 093.63 - Визуальный контроль состояния предохранителя через окошко
- Тип 093.63.0.024 - (6…24) В AC/DC Светодиодная индикация состояния предохранителя
- Тип 093.63.8.230 - (110…240) В AC Светодиодная индикация состояния предохранителя
- Быстрая установка в гнездо

Замечания


Безопасность: Поскольку выходная цепь может быть восстановлена и со снятыми предохранителями (пункт 3 ниже), не следует рассматривать удаление предохранителя как «безопасное отключение». Перед началом работ всегда изолируйте цепь в другом месте.

UL: Согласно UL508A плавкий предохранитель не может устанавливаться в силовых цепях (для которых требуется установка предохранителей, сертифицированных как соответствующие UL категории JDDZ). Тем не менее, когда главный интерфейс подключен в качестве выходного интерфейса PLC такие ограничения не применяются, и модуль плавких предохранителей может использоваться.

Тип 093.63



Тип 093.63.0.24 / 093.63.8.230




Многофункциональный предохранительный модуль



0. Розетка поставляется без контейнера с предохранителем. Однако, отсутствующий предохранитель замещается внутренней электрической перемычкой, которая позволяет использовать интерфейсный модуль без предохранителя.
В этом состоянии штифт-индикатор не виден, клемма защищена специальным колпачком.








1. При помещении контейнера с предохранителем в розетку после удаления колпачка, предохранитель подключается последовательно в цепь выходных клемм интерфейсного модуля (11 для реле EMR, 13+ для реле SSR, 15 для таймеров EMR, 15+ для таймеров SSR).
Это состояние показывается штифтом-индикатором.




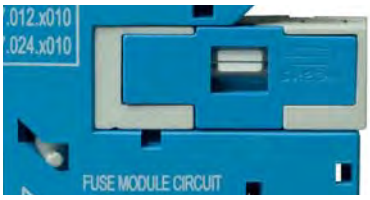



2. При извлечении контейнера с предохранителем (например, при сгоревшем предохранителе) выходной контур остается разомкнутым в безопасном положении.
Это состояние показывается штифтом-индикатором.



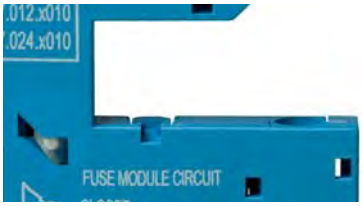



3. Для восстановления выходного контура необходимо либо поместить в розетку контейнер с целым предохранителем, либо перевести штифт-индикатор в положение **0**, осторожно надавив на него в направлении стрелки.





X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



093.16




093.16.0



093.16.1

Сертификация
(в соответствии с типом):

16-полюсная перемычка	093.16 (синий)	093.16.0 (черный)	093.16.1 (красный)
Номинальные значения	6 A - 250 В		
Возможность соединения в модульную сборку (боковое соединение)			

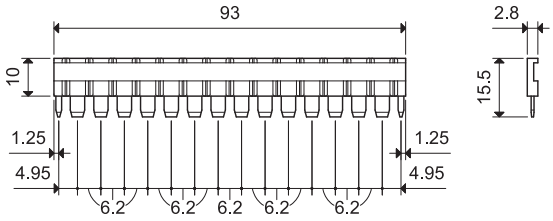




093.60



Пластиковый разделитель двойного назначения (разделение 1.8 мм или 6.2 мм)	093.60

1. После удаления выступающих ребер (от руки), разделитель становится 1.8мм толщиной; полезно для визуального разделения разных групп интерфейсов, или для защитного разделения разных напряжений соседних интерфейсов, или для защиты оголенных концов перемычек.

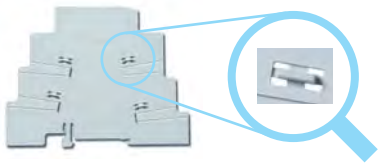







2. Если выступающие ребра не удалять, обеспечивается разделение модулей 6.2 мм. Если с помощью ножниц вырезать пластиковые сегменты разделителя, то для подключения 2 разных групп модулей можно использовать стандартные шинные соединители.






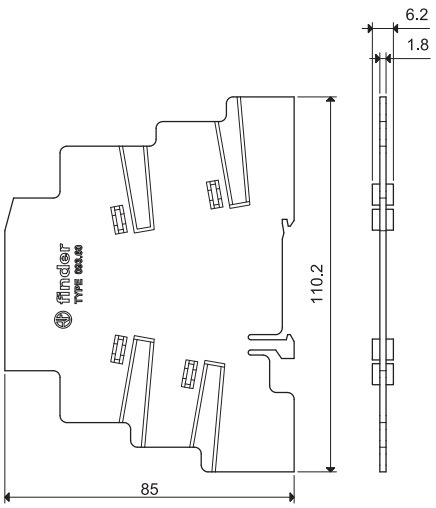



093.48

NEW	**Блок маркировок,** пластик, 48 шт. , 6 x 10 мм	093.48



060.48

NEW	**Блок маркировок (для термопринтеров CEMBRE),** для реле всех типов (48 шт.), 6 x 12 мм	060.48

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



Сдвоенная клемма (только для розеток Push-in)		093.62
Общ. нагрузка		6 A - 300 В
Макс. размер провода		Одножильный и многожильный провод
	мм²	2 x 1.5
	AWG	2 x 16



*Master**ADAPTER***		093.68.14.1

*Master**ADAPTER*** обеспечивает подключение зажимов A1/A2 модулей 8 *Master**INTERFACE*** к выходам PLC посредством 14-полюсного плоского кабеля, а также подключение отдельных 2-жильных проводов питания у версии ATEX.

Технические параметры		
Номинальный ток (на контакт)	A	1
Минимальная мощность источника питания	Вт	3
Номин. напряж. (U_N)	В DC	24
Рабочий диапазон		$(0.8…1.1)U_N$
Положительная предохранительная		логическая схема (переключение на A1)
Индикация состояние источника питания:		Зеленый СД
Температура окружающей среды	°C	–40…+70
Разъемы для цепей управления 24 В		
Тип коннектора		14-полюсный, в соответствии с МЭК 60603-13
Версия ATEX		II 3G Ex nA nC IIC Gc
Разъемы питания 24 В		
Длина зачистки провода	мм	9.5
Момент затяжки винта	Нм	0.5
Макс. размер провода		
одножильный провод	мм²	1 x 4 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 16
многожильный провод	мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16


093.68.14.1

Сертификация (в соответствии с типом):



Подключенный *Master**ADAPTER***

Схема соединения

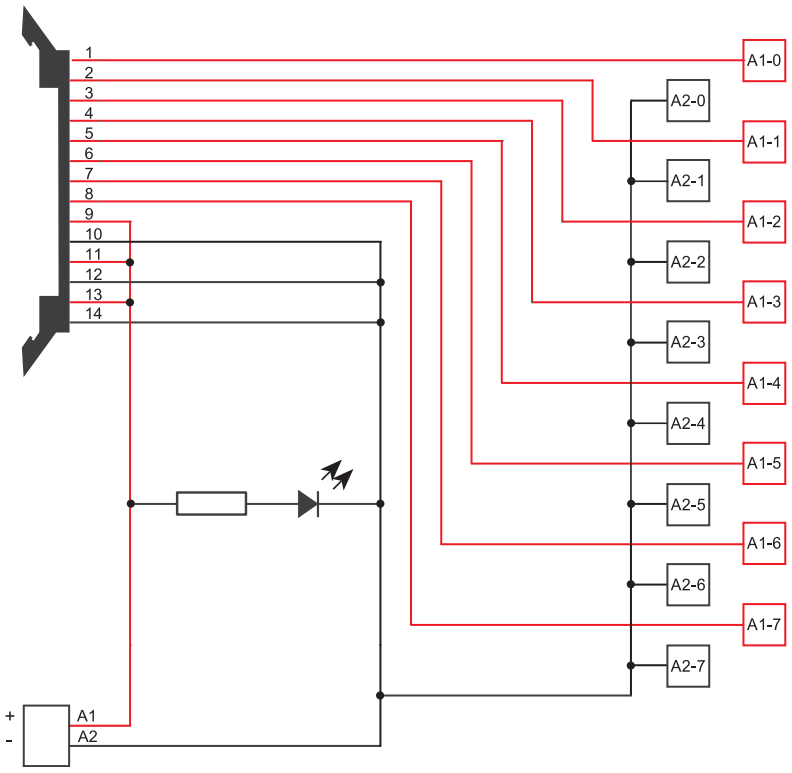

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Интерфейсный модуль с 2-полюсным реле с принудительным управлением контактами, ширина 15.8 мм.

Тип 48.12
- 2 CO 8 A
- Винтовые клеммы

- Реле с принудительным управлением контактами, согл. EN 61810-3 (ранее EN 50205) тип B
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

48.12
Винтовые клеммы




Согласно EN 61810-3 только 1 NO и 1 NC (11-14 и 21-22 или 11-12 и 21-24) могут использоваться как контакты с принудительным переключением

См. чертеж на стр. 233

NEW **48.12**



- 2 CO, 8 A
- Реле с принудительным управлением контактами
- Винтовые клеммы
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)



Характеристика контактов		
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2000
Номинальная нагрузка (230 В AC)	ВА	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	8/0.65/0.2
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (10/10)
Стандартный материал контакта		AgNi+Au
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	—
	В DC	12 - 24
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	—/0.7
Рабочий диапазон	AC	—
	DC	(0.75…1.2)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	—/0.4 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	—/0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC	циклов	—/$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	10/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500
Температура окружающей среды	°C	–40…+70
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

48 СЕРИЯ
Интерфейсные модули реле 10 А

Интерфейсные модули,
1- и 2- полюсные реле, ширина 15.8 мм.

Оптимальный интерфейс для
PLC и электронных систем

Тип 48.P3
- 1 CO 10 A
- Пружинный зажим

Тип 48.31
- 1 CO 10 A
- Винтовые клеммы

- Катушки AC или чувствит. DC
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса в стандартном исполнении
- Маркировочная этикетка
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий



48.P3
Клеммы Push-in



48.31
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 233

	48.P3	48.31
		
	• 1 CO 10 A • Пружинный зажим	• 1 CO 10 A • Винтовые клеммы
		
Характеристика контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/20	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта	AgNi	AgNi
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
В DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Ном. мощн. AC/Чувствит. DC ВА (50 Гц)/Вт	1.2/0.5	1.2/0.5
Рабочий диапазон AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Чувствит. DC	$(0.73…1.5)U_N$	$(0.73…1.5)U_N$
Напряжение удержания AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	7/4 (AC) - 12/12 (DC)	7/4 (AC) - 12/12 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) кВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Интерфейсные модули,
1- и 2- полюсные реле, ширина 15.8 мм.

Оптимальный интерфейс для
PLC и электронных систем

Тип 48.P5
- 2 CO 8 A
- Пружинный зажим

Тип 48.52
- 2 CO 8 A
- Винтовые клеммы

- Катушки AC или чувствит. DC
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса в стандартном исполнении
- Маркировочная этикетка
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

48.P5
Клеммы Push-in



48.52
Винтовые клеммы




См. чертеж на стр. 233

48.P5




- 2 CO 8 A
- Пружинный зажим



48.52



- 2 CO 8 A
- Винтовые клеммы



Характеристика контактов			
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	8/15	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/250	250/250
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2000	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	400	400
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.3	0.3
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
	В DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Ном. мощн. AC/Чувствит. DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.2/0.5	1.2/0.5
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	Чувствит. DC	(0.73…1.5)U_N	(0.73…1.5)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	7/4 (AC) - 12/12 (DC)	7/4 (AC) - 12/12 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

Документ с Profsector.com

48 СЕРИЯ
Интерфейсные модули реле 16 А

Интерфейсные модули,
1- и 2-полюсные реле, ширина 15.8 мм.

Оптимальный интерфейс для
PLC и электронных систем

Тип 48.P6
- 1 CO 16 A
- Пружинный зажим

Тип 48.61
- 1 CO 16 A
- Винтовые клеммы

- Катушки AC или чувствит. DC
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса в стандартном исполнении
- Маркировочная этикетка
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

48.P6
Клеммы Push-in



48.61
Винтовые клеммы




См. чертеж на стр. 233

48.P6



- 1 CO 16 A
- Пружинный зажим




* Для тока> 10 А, контактные клеммы должны соединяться параллельно (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).

48.61



- 1 CO 16 A
- Винтовые клеммы



* Для тока> 10 А, контактные клеммы должны соединяться параллельно (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).

Характеристика контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16*/30	16*/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	750
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (10/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контакта		AgCdO	AgCdO
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
	В DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Ном. мощн. AC/Чувствит. DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.2/0.5	1.2/0.5
Рабочий диапазон	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	Чувствит. DC	$(0.8…1.5)U_N$	$(0.8…1.5)U_N$
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	7/4 (AC) - 12/12 (DC)	7/4 (AC) - 12/12 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Интерфейсные модули,
1- и 2-полюсные реле, ширина 15.8 мм.

Оптимальный интерфейс для
PLC и электронных систем

Тип 48.P8
- 2 CO 10 A
- Пружинный зажим

Тип 48.62
- 2 CO 10 A
- Винтовые клеммы



- Катушки чувствит. DC
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитного импульса в стандартном исполнении
- Маркировочная этикетка
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

48.P8
Клеммы Push-in



48.62
Винтовые клеммы



	48.P8	**48.62**
		
	• 2 CO 10 A • Пружинный зажим	• 2 CO 10 A • Винтовые клеммы
		
См. чертеж на стр. 233		
Характеристика контактов		
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/20	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	—
В DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Ном. мощн. AC/Чувствит. DC ВА (50 Гц)/Вт	—/0.5	—/0.5
Рабочий диапазон AC	—	—
Чувствит. DC	(0.8…1.5)U_N	(0.8…1.5)U_N
Напряжение удержания AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность циклов	$20 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	12/12 (DC)	12/12 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		

Документ с Profsector.com

B

Информация по заказам

Пример: Интерфейсный модуль реле с винтовыми клеммами, 48 серия, монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), контакты 2 CO (DPDT) 8 A, чувствительная катушка 24 В DC, зеленый светодиод + диод, индикация катушки 99.02.

								A	B	C	D		
4	8	.	P	5	.	7	.	0	2	4	.	0	0	5	0

Серия

Тип
Винтовые клеммы
1 = Установка на рейку 35 мм (EN 60715), Реле с принудительным управлением контактами
3 = Установка на рейку 35 мм (EN 60715)
5 = Установка на рейку 35 мм (EN 60715)
6 = Установка на рейку 35 мм (EN 60715 Пружинный зажим
P = Установка на рейку 35 мм (EN 60715)

Тип
Винтовые клеммы
1 = для 48.31, 1 полюс, 10 A
48.61, 1 полюс, 16 A
2 = для 48.12 (только DC), 48.52, 2 полюса, 8 A
48.62 (только DC), 2 полюса, 10 A
Пружинный зажим
3 = для 48.P3, 1 полюс, 10 A
5 = для 48.P5, 2 полюс, 8 A
6 = для 48.P6, 1 полюс, 16 A
8 = для 48.P8 (только DC), 2 полюс, 10 A

Тип катушки
7 = Чувствит. DC
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC (только для 48.12)

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = Стандартный AgNi для 48.P3/P5/P8/31/52/62 AgCdO, Стандартный для 48.P6/61
4 = $AgSnO_2$, для 48.P6/P8/61/62 только
5 = AgNi + Au, только для 48.12 и для 48.P3/P5/31/52

B: Схема контактов
0 = CO (nPDT)

C: Опции
0 = Стандартный (только для 48.12)
5 = Стандартный для DC: зеленый светодиод + диод (полярность +A1)
6 = Стандартный для AC: зеленый светодиод + варистор

D: Варианты
0 = Стандартный
7 = Стандартный (только для 48.12)

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
48.12	DC	**5**	**0**	**0**	**7**
48.P3/P5/31/52	AC	**0** - 5	0	**6**	0
48.P3/P5/31/52	Чувствит. DC	**0** - 5	0	**5**	0
48.P6/61	AC	**0** - 4	0	**6**	0
48.P6/61	Чувствит. DC	**0** - 4	0	**5**	0
48.P8/62	Чувствит. DC	**0** - 4	0	**5**	0

Технические параметры

Insulation			**48.12/31/61/ P3/P6**	**48.52/P5**	**48.12/31/61/62/P3/P6/P8**
Изоляция в соответствии с EN 61810-1	Номинальное напряжение изоляции	В	250	250	400
	Номинальное напряжение пробоя	kB	4	4	4
	Уровень загрязнения		3	2	2
	Категория перегрузки		III	III	III
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		kB	6 (8 мм)		
Электрическоя прочность между открытыми контактами		В AC	1000; 1500 (48.12)		
Электрическая прочность между соседними контактами		В AC	2000 (48.P5/52); 2500 (48.12/P6)		
Изоляция между клеммами катушки					
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)		kB (1.2/50 мкс)	2		
Прочее					
Время дребезга: NO/NC		мс	2/5; 2/10 (48.12)		
Виброустойчивость (10…200)Гц: HO/H3		g	20/5 (для 1 полюса)		15/3; 20/6 (48.12) для 2 полюсов
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.7		
	при номинальном токе	Вт	1.2 (48.12/31/P3)	1.3 (48.52/P5)	1.2 (48.61/62/P6/P8)
Длина зачистки провода		мм	8		
Момент затяжки винта (только для 48.12/31/52/61/81)		Нм	0.5		

Мин. размер провода		**Винтовые клеммы**		**Пружинный зажим**	
		одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	$мм^2$	0.5	0.5	0.5	0.5
	AWG	21	21	21	21

Макс. размер провода		**Винтовые клеммы**		**Пружинный зажим**	
		одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	$мм^2$	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Характеристика контактов


F 48 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке,
Типы 48.P3/P6/31/61



F 48 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке,
Типы 48.P8/62

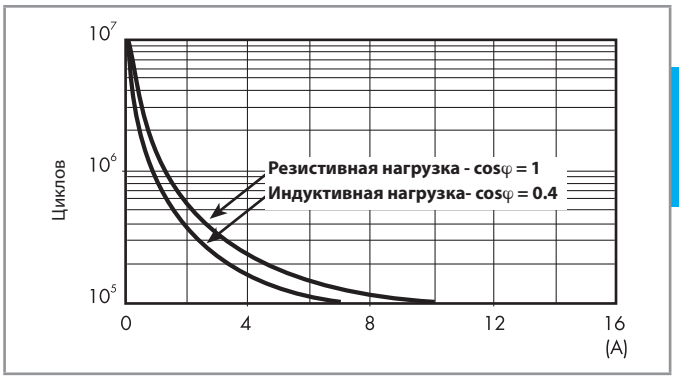


F 48 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке,
Типы 48.P5/52

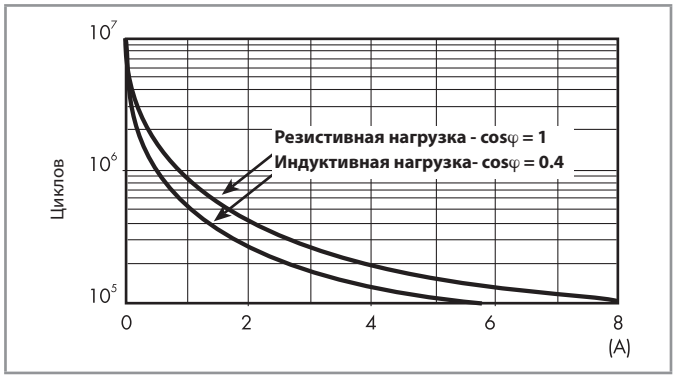


F 48 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке,
Типы 48.12




H 48 - Макс. отключающая способность DC1,
Типы 48.P3/P5/P6/31/52/61

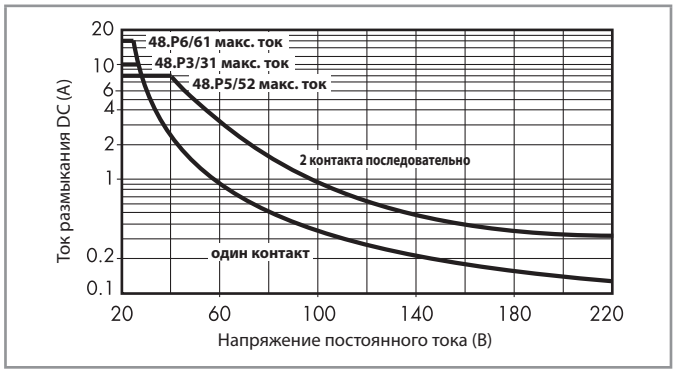

H 48 - Макс. отключающая способность DC1,
Типы 48.P8/62

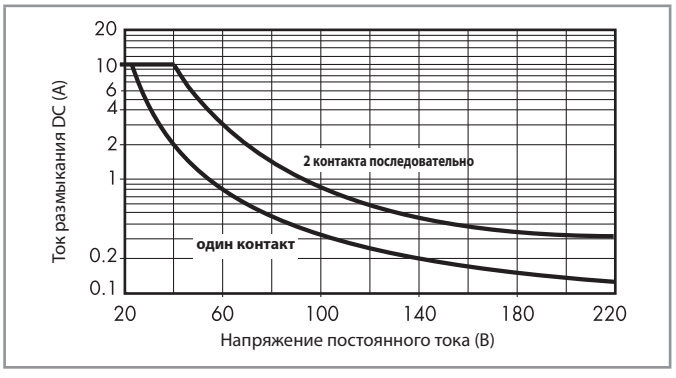

H 48 - Макс. отключающая способность DC1,
Типы 48.12

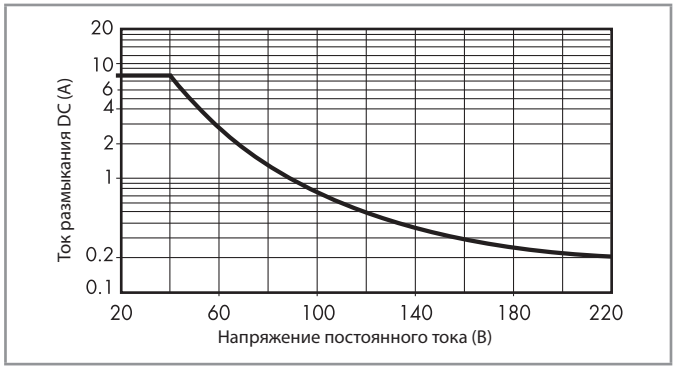

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 ·10^3 циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Документ с Profsector.com

B

Характеристики катушки

Параметры чувств. катушки DC (0.5 Вт)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}*	U_{max}	Ном. ток I при U_N
В		В	В	мА
12	**7**.012	8.8	18	41
24	**7**.024	17.5	36	22.2
125	**7**.125	91	188	4

* U_{min} = 0.8 U_N для 48.61, 48.62, 48.P6, 48.P8


Параметры катушки AC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	U_{max}	Ном. ток I при U_N (50 Гц)
В		В	В	мА
12	**8**.012	9.6	13.2	90.5
24	**8**.024	19.2	26.4	46
110	**8**.110	88	121	10.1
120	**8**.120	96	132	11.8
230	**8**.230	184	253	7.0

Параметры катушки DC, 2-полюсное реле - типы 48.12


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**9**.012	9	14.4	205	58.5
24	**9**.024	18	28.8	820	29.3

R 48 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

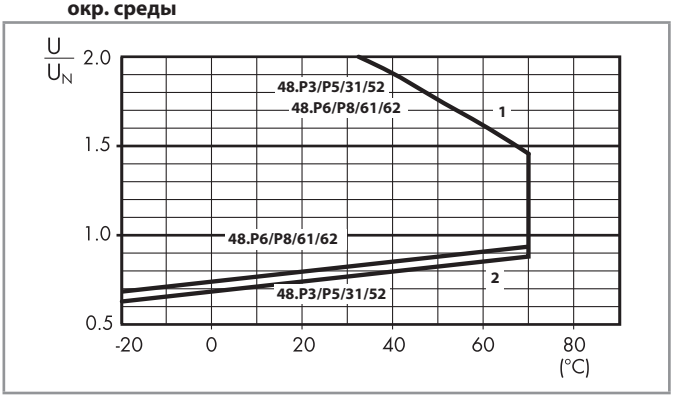

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 48 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

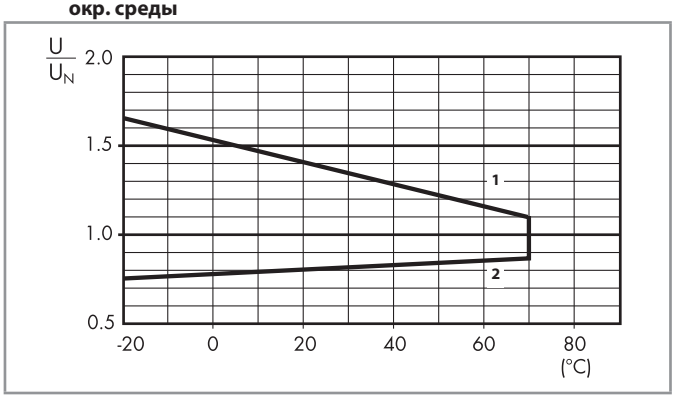

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды

R 48 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - типы 48.12




1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com


Комбинации

Обозначение	Тип розетки	Тип реле	Модуль	Клипса для фиксации
48.12	95.05.7	50.12	—	095.71
48.31	95.03	40.31	99.02	095.01
48.52	95.05	40.52	99.02	095.01
48.61	95.05	40.61	99.02	095.01
48.62	95.05	44.62	99.02	095.01
48.P3	95.P3	40.31	99.02	095.91.3
48.P5	95.P5	40.52	99.02	095.91.3
48.P6	95.P5	40.61	99.02	095.91.3
48.P8	95.P5	44.62	99.02	095.91.3


Габаритные чертежи

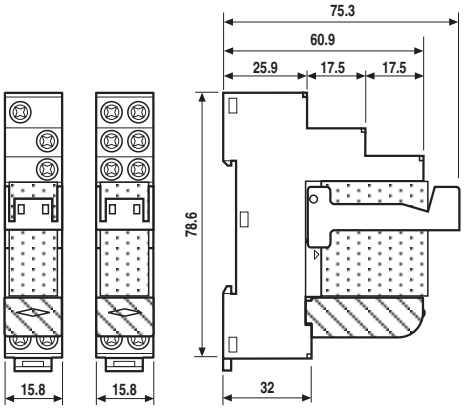

48.31 48.52 / 48.61 / 48.62
Винтовые клеммы

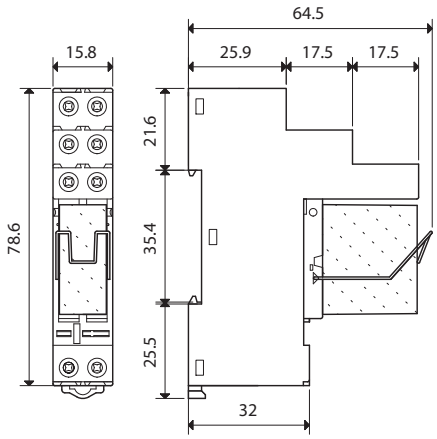

48.12
Винтовые клеммы

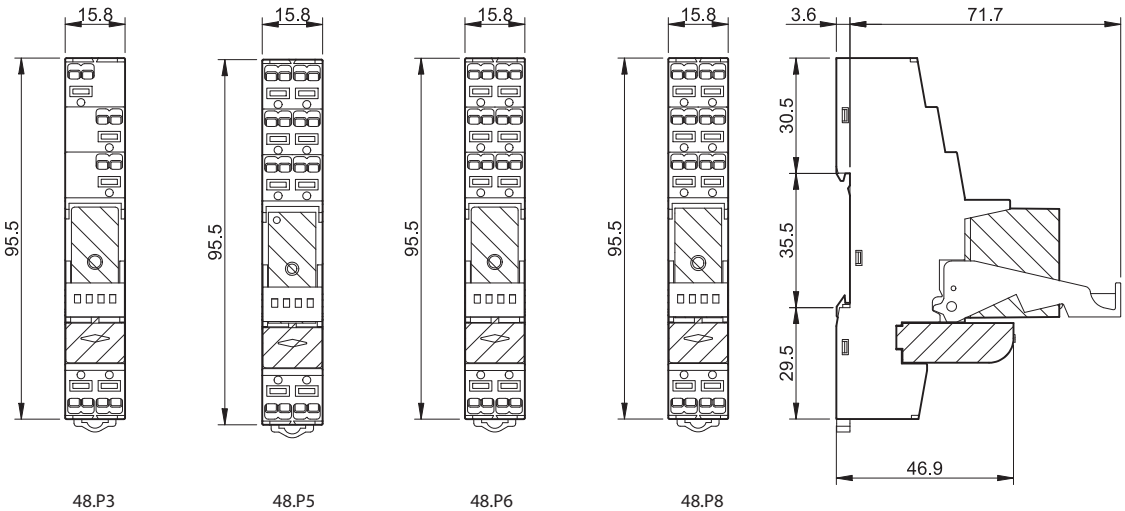

48.P3 48.P5 48.P6 48.P8
Пружинный зажим

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


B

Аксессуары



097.58


8-полюсная перемычка для Тип 48.P3/P5/P6/P8	097.58
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.52


2- полюсная перемычка для Тип 48.P3/P5/P6/P8	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.42


2- полюсная перемычка для Тип 48.P3/P5/P6/P8	097.42
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.00


Держатель маркировки для Тип 48.P3/P5/P6/P8 и 48.12/31/52/61/62	097.00





095.18

8-полюсная перемычка Версия для винтовых клемм	095.18 (синий)	095.18.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	





060.48

Блок маркировок, (для термопринтеров CEMBRE), пластик, 48 шт, 6 x 12 мм	060.48

Информация по заказным кодам

Кодировка реле с розетками с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.
Пример:

4	8	.	P	5	.	7	.	0	2	4	.	0	0	5	0	S	P	A

A Стандартная упаковка
B Блистерная упаковка

SP Пластиковый удерживающий зажим

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Интерфейсные модули реле, 1 и 2 группы контактов, розетки с пружинным зажимом, ширина 15.8 мм

Оптимальный интерфейс для программируемых контроллеров и электронных систем

Тип 4C.P1
- 1 CO 10 A

Тип 4C.P2
- 2 CO 8 A

- Катушки AC или DC
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитных импульсов
- Маркировочная этикетка
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)


4C.P1 / 4C.P2
Клеммы Push-in



NEW **4C.P1**




- 1 CO 10 A
- Пружинный зажим



NEW **4C.P2**



- 2 CO 8 A
- Пружинный зажим



См. чертеж на стр. 239

Характеристика контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/25	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/440	250/440
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	350
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.5/0.15	6/0.5/0.15
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
	В DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.2/0.5	1.2/0.5
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.73…1.1)U_N	(0.73…1.1)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	15/5 (AC) - 15/12 (DC)	10/3 (AC) - 10/10 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактамиs	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

B

Интерфейсные модули реле, 1 и 2 группы контактов, розетки с винтовыми клеммами, ширина 15.8 мм

Оптимальный интерфейс для программируемых контроллеров и электронных систем

Тип 4C.01
- 1 CO 16 A



Тип 4C.02
- 2 CO 8 A

- Катушки AC или DC
- Индикация состояния питания и модуль подавления электромагнитных импульсов
- Маркировочная этикетка
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

4C.01 / 4C.02
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 239

	4C.01	4C.02
		
	• 1 CO 16 A • Винтовые клеммы	• 2 CO 8 A • Винтовые клеммы
		
Характеристика контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	16/25	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/440	250/440
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	350
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.55	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	16/0.5/0.15	6/0.5/0.15
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта	AgNi	AgNi
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
В DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	1.2/0.5	1.2/0.5
Рабочий диапазон AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	(0.73…1.1)U_N	(0.73…1.1)U_N
Напряжение удержания AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	15/5 (AC) - 15/12 (DC)	10/3 (AC) - 10/10 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	≤ 12 A: –40…+70/>12 A: –40…+50	–40…+70
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Интерфейсный модуль реле с винтовыми клеммами, 4C серия, монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), контакт 1 CO (SPDT) 16 A, чувствительная катушка 24 В DC, опции: зеленый светодиод + диод, индикация катушки.

									A	B	C	D	
4	C	.	P	1	.	9	.	0	2	4	.	0	0	5	0

Серия

Тип
0 = Установка на рейку 35 мм (EN 60715) Винтовые клеммы
P =Установка на рейку 35 мм (EN 60715) пружинный зажим

Кол-во контактов
1 = 1 контакт, 10/16 A
2 = 2 контакта, 8 A

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

B: Схема контактов
0 = CO (nPDT)

C: Опции
5 = Стандарт для DC: зеленый светодиод + диод (полярность A1)
6 = Стандарт для AC: зеленый светодиод + варистор

D: Варианты
0 = Стандартный

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
4C.02	AC	**0** - 5	**0**	**6**	**0**
4C.P2	DC	**0** - 5	**0**	**5**	**0**
4C.01	AC	**0** - 4 - 5	**0**	**6**	**0**
4C.P1z	DC	**0** - 4 - 5	**0**	**5**	**0**

Технические параметры


Изоляция						
Изоляция в соответствии с EN 61810-1	Номинальное напряжение изоляции	В	250		440	
	Номинальное напряжение пробоя	kВ	4		4	
	Уровень загрязнения		3		2	
	Категория перегрузки		III		III	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		kВ	6 (8 мм)			
Электрическоя прочность между открытыми контактами		В AC	1000			
Электрическая прочность между соседними контактами		В AC	2000			
Устойчивость к перепадам						
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A 1 -A2 соответствии с EN 61000-4-4			уровень 4 (4 kВ)			
Импульс (1.2/50 мкс) на A 1 -A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5			уровень 3 (2 kВ)			
Прочее						
Время дребезга: NO/NC		мс	2/6 (4C.01/P1)		1/4 (4C.02/P2)	
Виброустойчивость (10…150)Гц: HO/H3		g	20/12			
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.6			
	при номинальном токе	Вт	1.6 (4C.01/P1)		2 (4C.02/P2)	
Клеммы			**4C.01/4C.02**		**4C.P1/4C.P2**	
Длина зачистки провода		м	8		8	
Момент затяжки винта		Нм	0.8		—	
Мин. размер провода			одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
		мм²	0.5	0.5	0.5	0.5
		AWG	21	21	21	21
Макс. размер провода			одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
		мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

Документ с Profsector.com

B

Характеристики контактов


F 4C - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке,
Типы 4C.02/P2

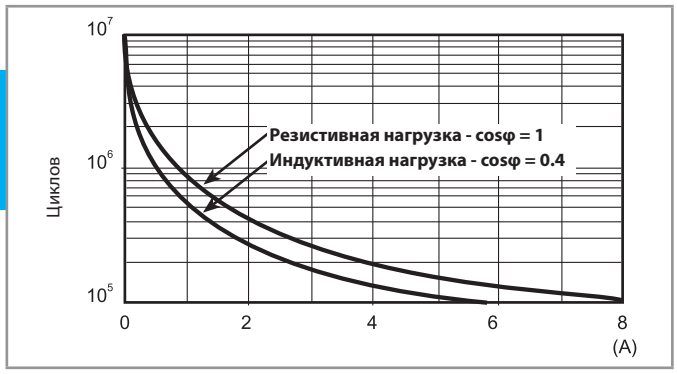

F 4C - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке,
Типы 4C.01/P1



H 4C - Макс. отключающая способность DC1

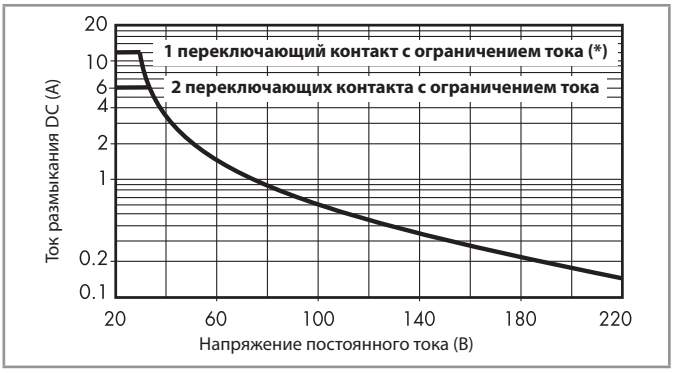

(*) Типы 4C.01 = 12 A, Типы 4C.P1 = 10 A

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 ·10^3 циклов.
- При тройной нагрузке DC13 подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: Время срабатывания под нагрузкой можно будет увеличить.

Характеристики катушки


Параметры катушки DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**9**.012	8.8	13.2	300	40
24	**9**.024	17.5	26.4	1200	20
125	**9**.125	91.2	138	32000	3.9

Параметры катушки AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**8**.012	9.6	13.2	80	90
24	**8**.024	19.2	26.4	320	45
110	**8**.110	88	121	6900	9.4
120	**8**.120	96	132	9000	8.4
230	**8**.230	184	253	28000	5

R 4C - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

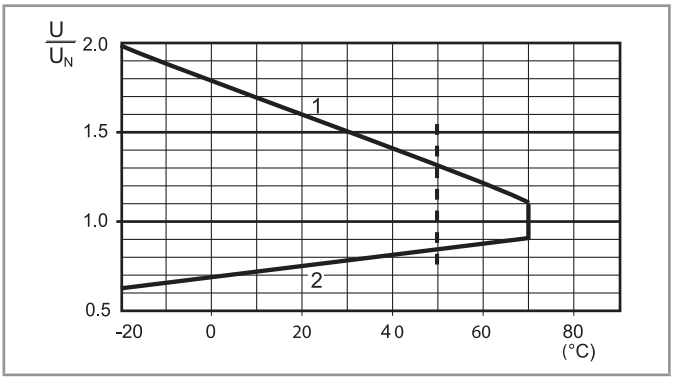

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды

R 4C - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

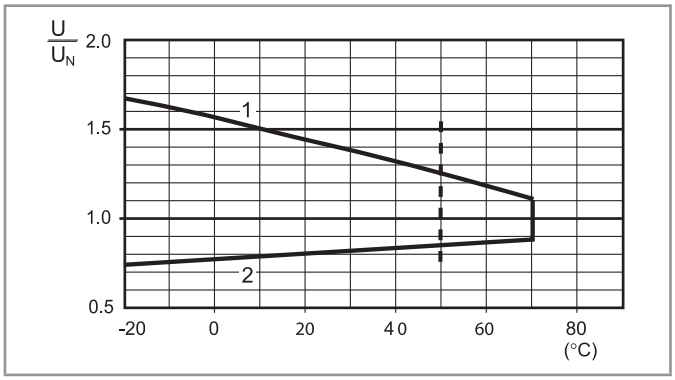

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

------ Ограничение температуры для 4C.01 при токе через контакты 16A.

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Комбинации

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток

Обозначение	Тип розетки	Тип реле	Модуль	Клипса для фиксации
4C.P1	97.P1	46.61	99.02	097.01
4C.P2	97.P2	46.52	99.02	097.01
4C.01	97.01	46.61	99.02	097.01
4C.02	97.02	46.52	99.02	097.01


B

Габаритные чертежи

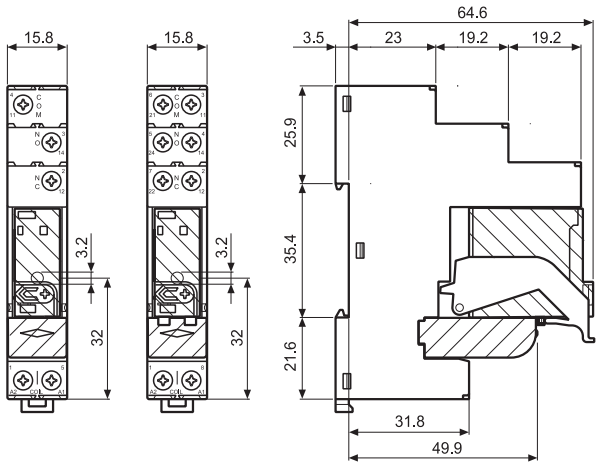

4C.01 / 4C.02
Винтовые клеммы



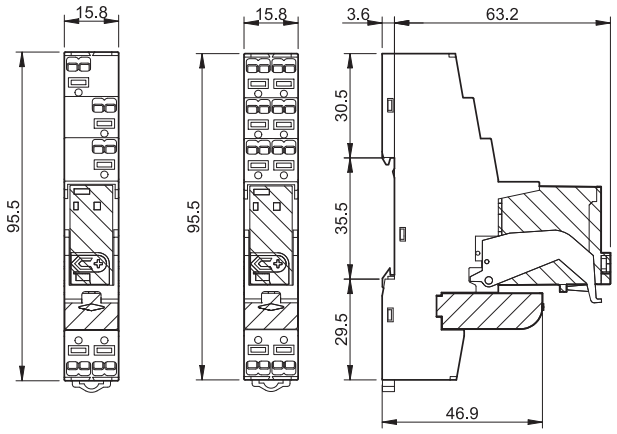

4C.P1 / 4C.P2
Клеммы Push-in




Аксессуары



097.58


8- полюсная перемычка для Тип 4C.P1 и 4C.P2	097.58
Номинальные значения	10 A - 250 В

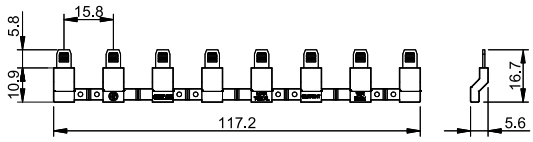



097.52


2- полюсная перемычка для Тип 4C.P1 и 4C.P2	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.42

2- полюсная перемычка для Тип 4C.P1 и 4C.P2	097.42
Номинальные значения	10 A - 250 В




Документ с Profsector.com

Аксессуары



097.00


Держатель маркировки для Тип 4C.P1/P2/01/02	097.00





095.18

8-полюсная перемычка для 4C.01 и 4C.02	095.18 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В





060.48

Технические параметры (для термопринтеров CEMBRE), установка в держатели маркировок 097.00 или в реле 46 серии, пластик, 48 шт, 6 x 12 мм	060.48

Информация по заказным кодам

Кодировка реле с розетками с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Пример:

4	C	.	P	1	.	9	.	0	2	4	.	0	0	5	0	S	P	A

A Стандартная упаковка
B Блистерная упаковка

SP Пластиковый удерживающий зажим

Документ с Profsector.com

Интерфейсные модули реле, контакты 3 CO и 4 CO, ширина 31 мм, клеммы Push-in

Оптимальный интерфейс для PLC-контроллеров и электронных систем

Тип 58.P3
- 3 CO 10 A
- Пружинный зажим

Тип 58.P4
- 4 CO 7 A
- Пружинный зажим

- Катушки AC или DC
- Индикация состояния катушки и модуль подавления электромагнитного импульса - стандарт
- Маркировочная этикетка
- Контакты не содержат кадмий
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)


58.P3 / 58.P4
Клеммы Push-in



NEW **58.P3**



- 3 CO 10 A
- Пружинный зажим

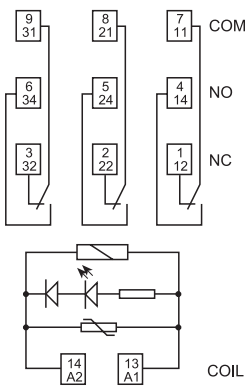


Пример: AC

NEW **58.P4**



- 4 CO 7 A
- Пружинный зажим

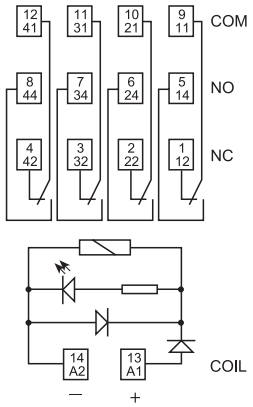

Пример: DC

См. чертеж на стр. 247

Характеристика контактов			
Контактная группа (конфигурация)		3 CO (3PDT)	4 CO (4PDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20	7/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/250
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	1750
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500	350
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.37	0.125
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (UN)	В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
	В DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1	1.5/1
Рабочий диапазон	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Напряжение удержания	AC/DC	$0.8\ U_N$ / $0.5\ U_N$	$0.8\ U_N$ / $0.5\ U_N$
Напряжение отключения	AC/DC	$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$	$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	3.6	3.6
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

58 СЕРИЯ
Интерфейсные модули реле 7 - 10 A

Интерфейсные модули реле, контакты 2 CO, 3 CO и 4 CO, ширина 27 мм.

Оптимальный интерфейс для PLC-контроллеров и электронных систем

Тип 58.32
- 2 CO 10 A
- Винтовые клеммы

Тип 58.33
- 3 CO 10 A
- Винтовые клеммы

Тип 58.34
- 4 CO 7 A
- Винтовые клеммы




- Катушки AC или DC
- Индикация состояния катушки и модуль подавления электромагнитного импульса - стандарт
- Маркировочная этикетка
- Контакты не содержат кадмий
- Сертифицировано UL (некоторые комбинации реле / розетка)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

58.32 / 58.33 / 58.34

Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 247

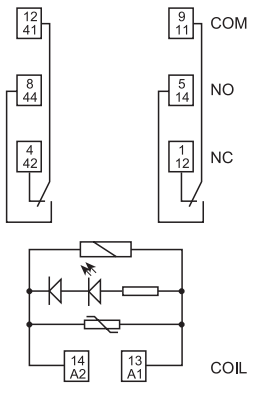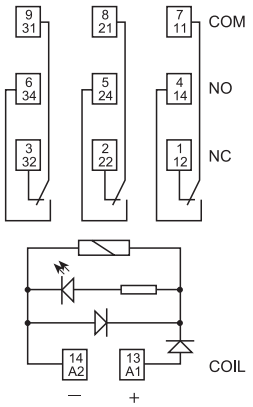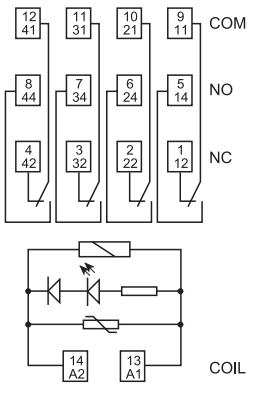	58.32	58.33	58.34
			
	• 2 CO 10 A • Винтовые клеммы	• 3 CO 10 A • Винтовые клеммы	• 4 CO 7 A • Винтовые клеммы
			
	Пример: AC	Пример: DC	Пример: AC
Характеристика контактов			
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	4 CO (4PDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/20	10/20	7/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/250
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500	1750
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500	350
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37	0.125
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта	AgNi	AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
В DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Рабочий диапазон AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Напряжение отключения AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC циклов	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ	3.6	3.6	3.6
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–40…+70	–40…+70	–40…+70
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Интерфейсные модули реле, контакты 2 CO и 4 CO, ширина 27 мм, винтовые клеммы

Соответствие ATEX (EX nA nC)

Тип 58.32 - x0xx
- 2 CO 10 A
- Винтовые клеммы

Тип 58.34 - x0xx
- 4 CO 6 A
- Винтовые клеммы

- Катушки AC или DC
- Индикация состояния катушки и модуль подавления электромагнитного импульса - стандарт
- Механический индикатор - опция для реле 2 CO и 4 CO
- Маркировочная этикетка
- Контакты не содержат кадмий
- Сертифицировано UL
- Соответствие:
  - EN 60079-0:2012 и EN 60079-15:2010
  - 94/9/CE и 2014/34/UE
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)


58.32 / 58.34 - x0xx
Винтовые клеммы



NEW **58.32 - x0xx**




- 2 CO 10 A
- Винтовые клеммы
- соответствие ATEX

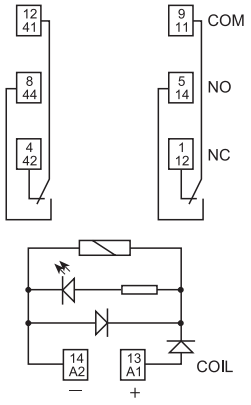

NEW **58.34 - x0xx**



- 4 CO 6 A
- Винтовые клеммы
- соответствие ATEX

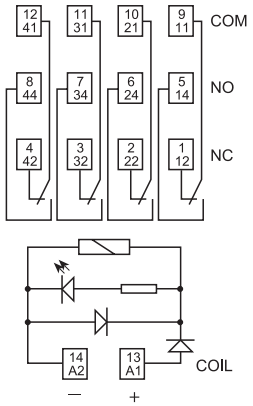

См. чертеж на стр. 247		Пример: DC	Пример: DC
Характеристика контактов			
Контактная группа (конфигурация)		2 CO (DPDT)	4 CO (4PDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20	6/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/250
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	2500	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500	350
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.37	0.125
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.25/0.12	6/0.25/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgNi	AgNi
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
	В DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1	1.5/1
Рабочий диапазон	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Напряжение удержания	AC/DC	$0.8\ U_N$ / $0.5\ U_N$	$0.8\ U_N$ / $0.5\ U_N$
Напряжение отключения	AC/DC	$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$	$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$150 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	11/3 (AC) - 11/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	3.6	3.6
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	1000
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

Документ с Profsector.com

B

Информация по заказам

Пример: Интерфейсный модуль реле 58 серии с винтовыми клеммами, контакты 4CO, монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), чувствительная катушка 24 В DC, опции: зеленый светодиод + диод.

								A		B	C	D	
5	8	.	P	4	.	9	.	0	2	4	.	0	0	5	0

Серия

Тип
3 = Винтовые клеммы
Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
P = Пружинный зажим
Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

Кол-во контактов
2 = 2 полюса, 10 A
3 = 3 полюса, 10 A
4 = 4 полюса, 7 A

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = AgNi Стандарт
5 = AgNi + Au

B: Схема контактов
0 = CO (nPDT)

C: Опции
5 = Стандарт для DC:
зеленый светодиод + диод (полярность A1)
6 = Стандарт для AC:
зеленый светодиод + варисторr

D: Варианты
0 = Стандарт

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены жирным шрифтом.

Тип	Питание катушки	A	B	C	D
58.P3/P4/32/33/34	AC	**0** - 5	0	**6**	0
58.P3/P4/32/33/34	DC	**0** - 5	0	**5**	0

Информация по заказу версии ATEX

Пример: Интерфейсный модуль реле 58 серии с винтовыми клеммами, контакты 4CO, монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), катушка 120 В AC, опции: зеленый светодиод + мех.индикатор, версия ATEX

								A		B	C	D	
5	8	.	3	4	.	8	.	1	2	0	.	0	0	4	9

Серия

Тип
3 = Винтовые клеммы
Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

Кол-во контактов
2 = 2 полюса, 10 A
4 = 4 полюса, 6 A

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
0 = AgNi Стандарт
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au

B: Схема контактов
0 = CO (nPDT)

C: Опции
4 = Светодиодные модули 99 серии (AC/DC)
5 = Модули 99 серии Светодиод + Диод (DC)

D: Варианты
8 = соответствие ATEX (Ex nA nC), без мех.индикатора
9 = соответствие ATEX (Ex nA nC), с мех. индикатором

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Технические параметры


Изоляция						
Технические параметры	Номинальное напряжение изоляции	В	400 (2-3 полюса)		250 (4 полюса)	
	Номинальное напряжение пробоя	kB	3.6 (2-3 полюса)		2.5 (4 полюса)	
	Уровень загрязнения		2		2	
	Категория перегрузки		III		II	
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)		kB	3.6			
Электрическая прочность между открытыми контактами		В AC	1000			
Электрическая прочность между соседними контактами		В AC	2000 (58.32,58.33, 58.P3)		1550 (58.34, 58.P4)	
Устойчивость к перепадам						
Разрыв (5…50)нс, 5 кГц, на A 1 -A2 соответствии с EN 61000-4-4			уровень 4 (4 kB)			
Импульс (1.2/50 мкс) на A 1 -A2 (при дифференциальном включении) соответствии с EN 61000-4-5			уровень 4 (4 kB)			
Прочее						
Время дребезга: NO/NC		мс	1/3			
Виброустойчивость (10…55)Гц: HO/H3		g	6/6			
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	1			
	при номинальном токе	Вт	3 (58.32, 58.34, 58.P4)		4 (58.P3, 58.33)	
			58.32/33/34 (Винтовые клеммы)		**58.P3/P4 (Пружинный зажим)**	
Длина зачистки провода		мм	8		8	
Момент затяжки винта		Нм	0.5		—	
Мин. размер провода			одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
		мм²	0.5	0.5	0.5	0.5
		AWG	21	21	21	21
Макс. размер провода			одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
		мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

Технические параметры версии ATEX

Макс. ток при 70 °C		Одиночная установка	Установка > 1 модуля рядом
Тип 58.32	A	10	7
Тип 58.34	A	6	5
Клеммы			
Длина зачистки провода	мм	8	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Макс. размер провода		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 2.5	2 x 1.5
	AWG	1 x 12	2 x 16

Особенности версий, соответствующих ATEX, II 3G Ex nC IIC Gc

МАРКИРОВКА	
Маркировка взрывозащищенного оборудования	
II Компоненты для установки на поверхности (в отличии от шахт)	
3 Категория 3: нормальный уровень защиты	
GAS	**G** Взрывоопасная атмосфера из-за наличия горючих паров газа или аэрозолей
	Ex nA Искробезопасное оборудование
	Ex nC Герметичные устройства (Тип защиты Категория 3G)
	IIC Группа газа
	Gc Уровень Защиты оборудования
–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C Температура окружающей среды	
EPT 15 ATEX 0195 U EPT: лаборатория, которая выдает сертификат типа CE 15: год выдачи сертификата 0195: номер сертификата типа CE U: Компонент ATEX	

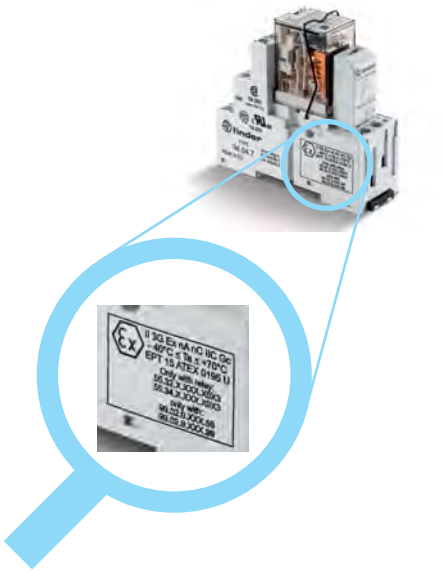

Документ с Profsector.com

B

Характеристика контактов


F 58 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Реле с 2 и 3 переключающими контактами



F 58 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке
Реле с 4 переключающими контактами



H 58 - Макс. отключающая способность DC1

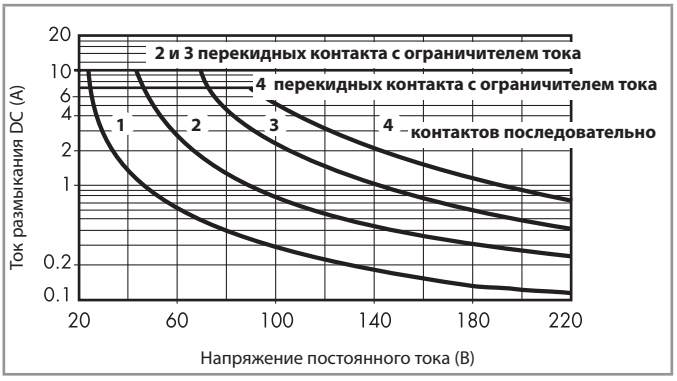

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет $100 \cdot 10^3$ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания.

Характеристики катушки


Параметры катушки DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**9**.012	9.6	13.2	140	86
24	**9**.024	19.2	26.4	600	40
48	**9**.048	38.4	52.8	2400	20
125	**9**.125	100	138	17300	7.2

Параметры катушки AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50 Гц)
В		В	В	Ω	мА
12	**8**.012	9.6	13.2	50	97
24	**8**.024	19.2	26.4	190	53
48	**8**.048	38.4	52.8	770	25
110	**8**.110	88	121	4000	12.5
120	**8**.120	96	132	4700	12
230	**8**.230	184	253	17000	6

R 58 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды

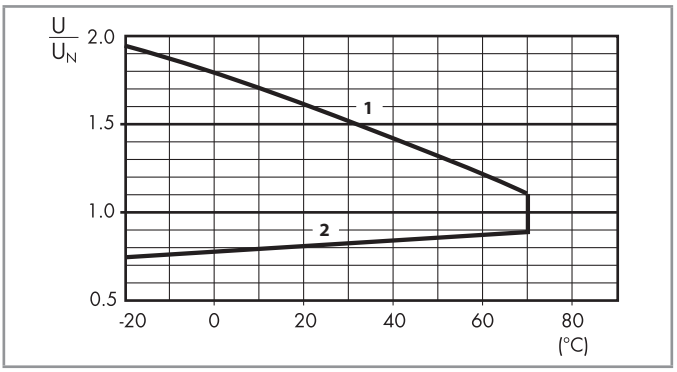

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

R 58 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды

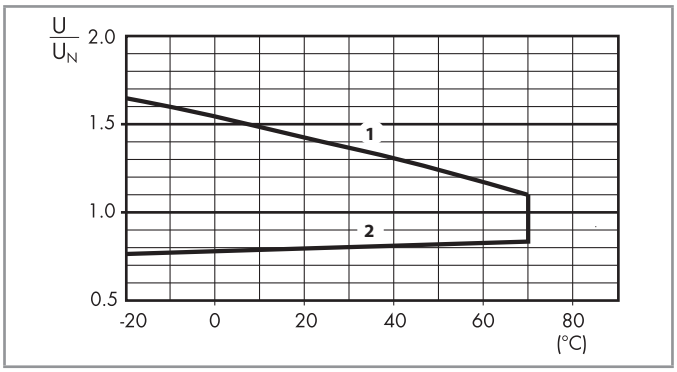

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Комбинации

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток

Обозначение	Тип розетки	Тип реле	Модуль	Клипса для фиксации
58.P3	94.P3	55.33	99.02	094.91.3
58.P4	94.P4	55.34	99.02	094.91.3
58.32	94.02	55.32	99.02	094.91.3
58.33	94.03	55.33	99.02	094.91.3
58.34	94.04	55.34	99.02	094.91.3

B

Габаритные чертежи

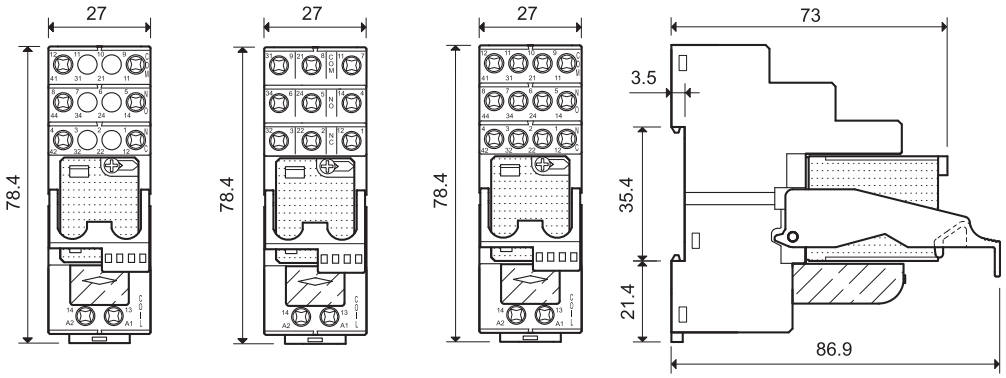

58.32
Винтовые клеммы




58.33
Винтовые клеммы



58.34
Винтовые клеммы



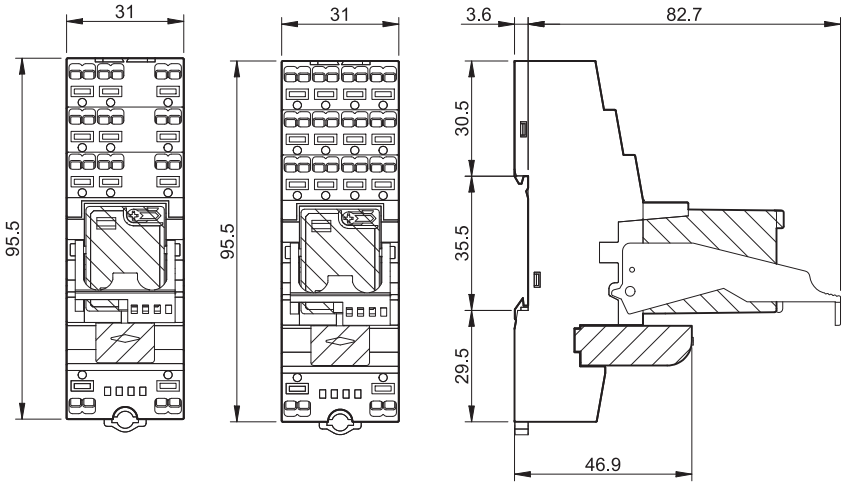

58.P3
Клеммы Push-in



58.P4
Клеммы Push-in



X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


B

Аксессуары



094.52.1


2- полюсная перемычка для тип 58.P3 и 58.P4	094.52.1
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.52


2- полюсная перемычка для тип 58.P3 и 58.P4	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В






097.00


Держатель маркировки для тип 58.P3, 58.P4, 58.32, 58.33 и 58.34	097.00






094.06


6-полюсная перемычка для тип 58.32, 58.33, 58.34	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	

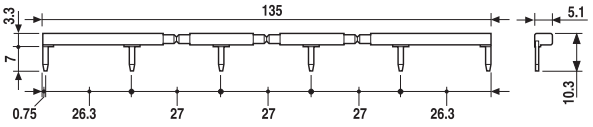



094.56

6-полюсная перемычка для тип 58.P3 и 58.P4	094.56 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В





060.48

Блок маркировок (для термопринтеров CEMBRE), пластик, 48 шт, 6 x 12 мм	060.48

Информация по заказным кодам

Кодировка реле с розетками с удерживающими зажимами (клипсами) и варианты упаковки.

Пример:

5	8	.	P	4	.	9	.	0	2	4	.	0	0	5	0	S	P	A

A Стандартная упаковка
B Блистерная упаковкаs

SP Пластиковый удерживающий зажим
SM Металлический удерживающий зажим (58.32/33/34 - x0xx только)

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Модули управления Авто/Выкл/Вкл 10 А

- Модули управления Авто/Выкл/Вкл предназначены для автоматического управления насосами, вентиляторами или другими электромоторами. Или, в зависимости от схемы, обеспечение ручного режима управления, в случае выхода оборудования из строя или проведения регламентных работ
- Оптимальный интерфейс между PLC и оборудованием
- Ширина модуля 11.2 мм
- 3-позиционный переключатель:
  - Авто: работа в режиме моностабильного реле (по сигналу на входе A3)
  - Выкл: реле постоянно ВЫКЛ
  - Вкл: реле постоянно ВКЛ
- Электропитание 24 В AC/DC и вход модуля
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

Примеры приложений:

- управление насосами, вентиляторами или группами электромоторов
- основное применение - промышленные системы

Схема подключения

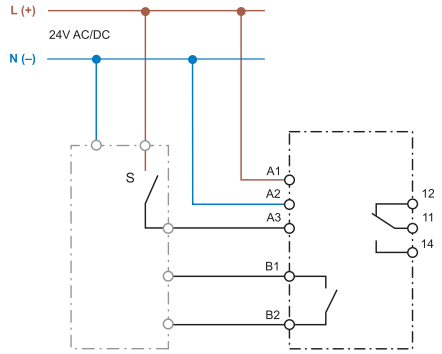


Контроллер, PLC Модуль 19.21

См. чертеж на стр. 255

19.21.0.024.0000



- 1 переключающий выходной контакт
- Ширина модуля 11.2 мм
- Контакт обратной связи

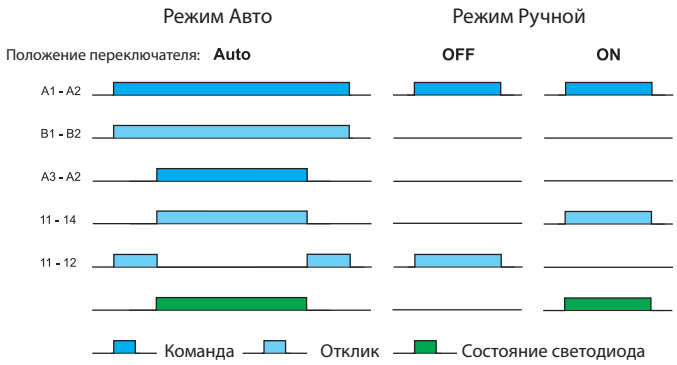

B1-B2 обратная связь на контроллер в режиме Авто
A3-A2 сигнал “Авто“ от контроллера

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		1 CO(SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.44
Отключающая способность DC1 (24/110/220 В)	A	10/0.3/0.12
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$
Характеристики контактов обратной связи (клеммы B1-B2)		
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)
Макс. ток	мА	300
Ном. напряжение	В AC/DC	24
Входные характеристики и электропитание		
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	24
	В DC	24
Номинальная нагрузка	ВА (50 Гц)/Вт	0.6/0.4
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N
Технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	–20…+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

B


Аналоговый модуль управления - Авто/Ручной (0…10)В

- Аналоговый модуль обеспечивает управление (0…10)В в автоматическом режиме от контроллера или в ручном режиме (в зависимости от положения переключателя на передней панели модуля).
- При установке переключателя в положение «A» (Авто), через модуль проходит сигнал (0…10)В от контроллера.
  При положения переключателя «H» (Ручной), сигнал от контроллера блокируется, и сигнал на выход (0…10)В идет от потенциометра на передней панели модуля
- Уровень сигнала (0…10) В индицируется с помощью 3 зеленых светодиодов, как > 25%, > 50% и > 75%.
- Электропитание 24 В AC/DC
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

Примеры приложений:

- плавное управление регулирующими клапанами в ручном режиме или в случае выхода из строя системы автоматики

Схема подключения

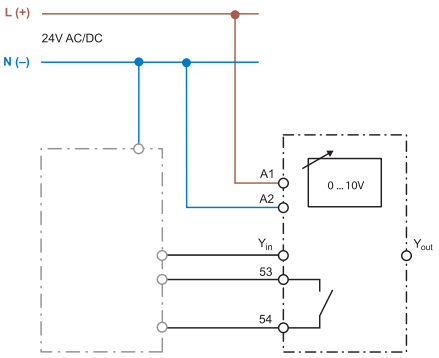


Контроллер, PLC Модуль 19.50

19.50.0.024.0000



- Аналоговый выход (0…10) В, плюс 1 контакт обратной связи
- Ширина модуля 17.5 мм
- Светодиодная индикация

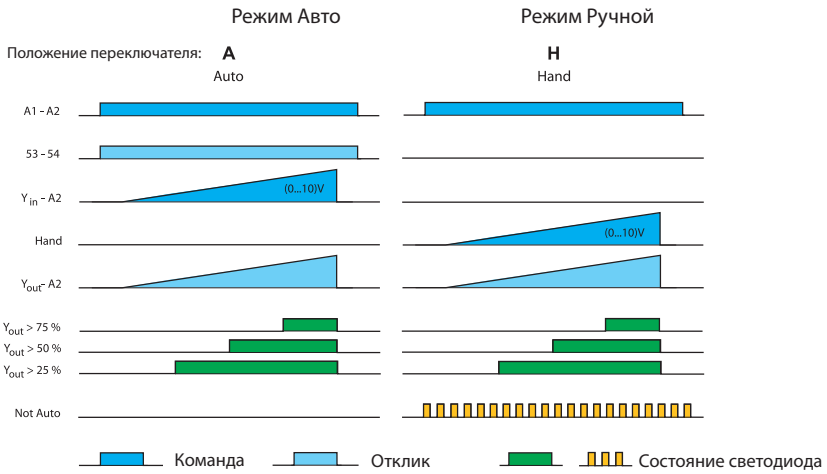

53-54 обратная связь на контроллер о режиме Авто
Y_{in}-A2 управление (0…10)В DC от контроллера
Hand (0…10)В DC ручное управление от потенциометра

См. чертеж на стр. 255

Характеристика сигнала (0…10)В (клемма Y-in)		
Входной управляющий сигнал	В DC	0…10 (Imax 20 мА - защита от короткого замыкания)
Зеленый светодиод 25%		> 2.5 В
Зеленый светодиод 50%		> 5 В
Зеленый светодиод 75%		> 7.5 В
Характеристики контактов обратной связи (клеммы 53-54)		
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)
Макс./мин. ток	мА	100/10
Ном. напряжение В AC/DC		24
Входные характеристики и электропитание		
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	24
	В DC	24
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	0.9/0.7
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N
Технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	–20…+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Силовой модуль реле 16 А


- Рассчитан на ламповую нагрузку
- Материал контактов $AgSnO_2$ для коммутации нагрузок с высокими пусковыми токами
- Электропитание DC (12 или 24 В)
- Светодиодная индикация
- Усиленная изоляция между катушкой и контактами
- Контакты не содержат кадмий
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)


19.91.9.0xx.4000



- Выходной контакт 1CO 16A
- Ширина модуля 17.5 мм

Схема подключения

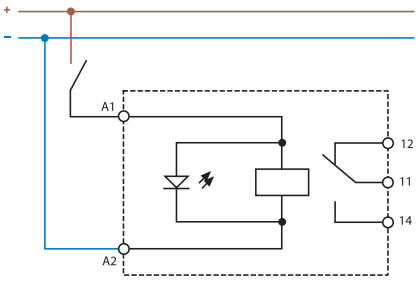

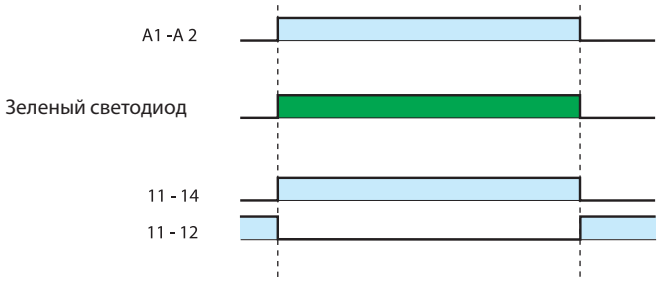

См. чертеж на стр. 255

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/440
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750
Номинальная ламповая нагрузка (230 В):		
Накаливания/галогенные	Вт	2000
Люминесцентные трубки с электронным балластом	Вт	1000
Люминесцентные трубки с электромагнитным балластом	Вт	750
КЛЛ	Вт	400
СД 230 В	Вт	400
Галогенные или светодиодные НН с электронным балластом,	Вт	400
Галогенные или светодиодные НН с электромагнитным балластом	Вт	800
Мин. коммутируемая мощность	мВт	300 (5 В/ 5 мА)
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) DC	В	12 - 24
Ном. мощн. DC	Вт	0.5
Рабочий диапазон		(0.8 … 1.1)U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$80 \cdot 10^3$
Время срабатывания/размыкания	мс	12/8
Температура окружающей среды	°C	–20…+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

B

Исполнительное устройство KNX - 16 A

Компактное и мощное исполнительное устройство с 6 релейными выходами

- 6 выходных контактов 16 A (250 В AC), каждый из них конфигурируется как NO или NC
- Светодиодный индикатор состояния для каждого выхода
- Функции времени (включено, выключено, мигает, лестничный таймер)
- Независимая логика и аналоговые функции для каждого выхода (AND, OR, XOR, THRESHOLD, WINDOW)
- Управление Сценариями
- Зона управления выходами (для ручного управления)
- Напряжение питания по шине KNX
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

19.6K
Винтовые клеммы



NEW **19.6K.9.030.4300**



- Бистабильные реле с сертификатом ENEC (Макс. пиковый ток 120 A)
- Подходит для ламповых нагрузок

См. чертеж на стр. 255

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов (через ETS)	В AC	NO - NC
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/120 (5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.5
Номинальная ламповая нагрузка (230 В):		
Накаливания/галогенные	Вт	2000
Люминесцентные трубки с электронным балластом	Вт	1000
Люминесцентные трубки с электромагнитным балластом	Вт	750
КЛЛ	Вт	400
СД 230 В	Вт	400
Галогенные или светодиодные НН с электронным балластом,	Вт	400
Галогенные или светодиодные НН с электромагнитным балластом	Вт	800
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Напряжение питания	В DC	30
Номинальный ток	мА	12
Технические параметры		
Механическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды	°C	–5…+45
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 19 серия - Модуль управления в ручном режиме Авто/Выкл/Вкл, 1 переключ. контакт (SPDT) 10 А, питание 24 В AC/DC.

1 9 . 2 1 . 0 . 0 2 4 . 0 0 0 0

Серия

Тип
21 = Модуль управления Авто/Выкл/Вкл, 11.2 мм
50 = Аналоговый модуль управления (0…10)В
91 = Силовой модуль реле
6K = Исполнительное устройство KNX, 6 выходов 16 А

Источник тока
0 = AC (50/60 Гц)/DC
9 = DC

Напряжение питания
012 = 12 В
024 = 24 В
030 = KNX Bus

Схема контактов
0 = Standard
3 = NO (19.6K)

Материал контактов
0 = Стандартный для 19.21, 19.50
4 = Стандартный для 19.91, 19.6K

Коды заказа / Ширина модуля
Ширина модуля 19.21.0.024.0000/11.2 мм
Ширина модуля 19.50.0.024.0000/17.5 мм
Ширина модуля 19.91.9.012.4000/17.5 мм
Ширина модуля 19.91.9.024.4000/17.5 мм
Ширина модуля 19.6K.9.030.4300/70 мм

Технические параметры

Изоляция			**19.21**	**19.50**	**19.91**
Изоляция (В AC)	между питанием и контактами		3000	—	4000
	между открытыми контактами		1000	—	1000
	между питанием и контактом обратной связи		2000	1500	—
Характеристики ЭМС					
Тип теста			**Согласно нормам**	**19.21/91**	**19.50**
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 kB	
	воздушный разряд		EN 61000-4-2	8 kB	
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80…1000 МГц)			EN 61000-4-3	30 В/м	
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 кГц)			EN 61000-4-4	4 kB	
Импульсы напряжения (1.2/50 мкс)	общий режим		EN 61000-4-5	2 kB	1 kB
на клеммах питания	дифференц. режим		EN 61000-4-5	1 kB	0.5 kB


Клеммы		**19.21/6K**		**19.50/91**	
Момент затяжки винта	Нм	0.5		0.8	
Макс. размер провода		одножильный кабель	многожильный кабель	одножильный кабель	многожильный кабель
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 1.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 16	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14
Длина зачистки провода	мм	7		9	

Документ с Profsector.com


B

Схемы подключения - *Примеры приложений*

Тип 19.21

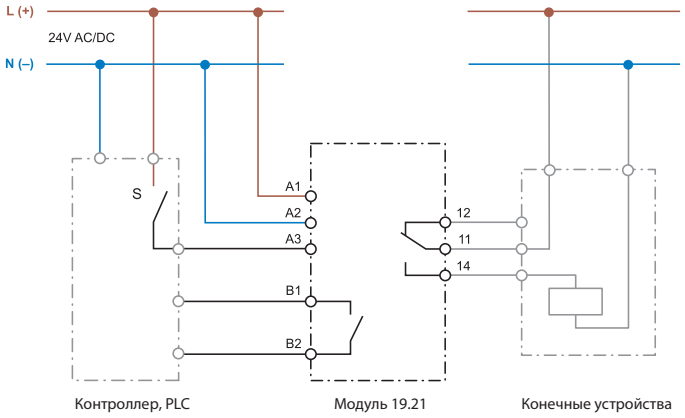


Тип 19.50

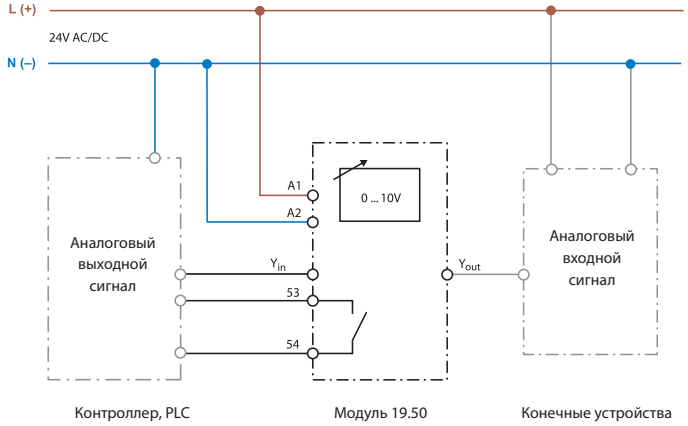

В положении селектора A (автоматический), сигнал управления (0…10)В от контроллера передается через клеммы Y_{in} - A2 и Y_{out} на исполнительное устройство.
В положение селектора H (ручной), сигнал управления (0…10)В на исполнительное устройство можно задать вручную с помощью потенциометра.

Тип 19.6K

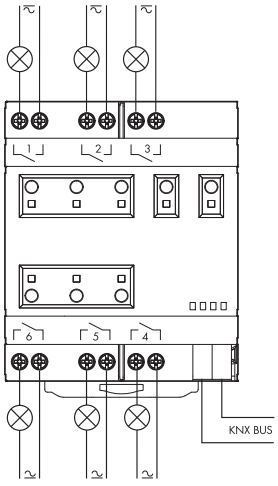


Документ с Profsector.com

Габаритные чертёжи


Тип 19.21

Винтовые клеммы

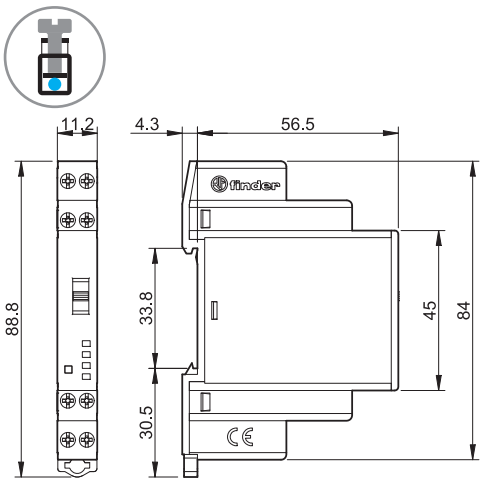


Тип 19.50

Винтовые клеммы

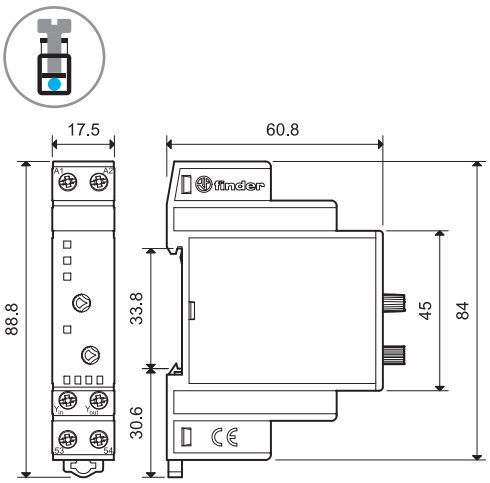


Тип 19.91

Винтовые клеммы

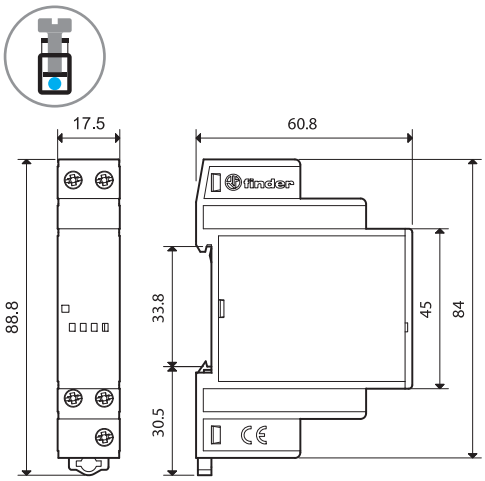

Тип 19.6K


Винтовые клеммы

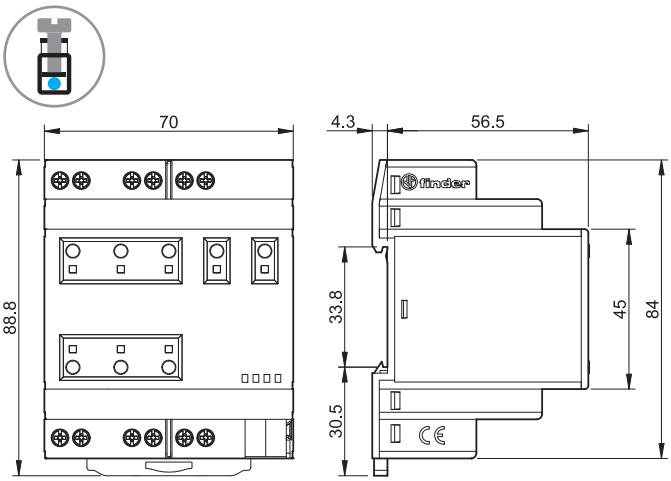

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



060.48

Блок маркировок для термотрансферных принтеров CEMBRE для 19.21/50/91/6, пластик, 48 шт., 6 x 12 мм	060.48



019.01

Маркировка, для типов 19.50, пластик, 1 шт., 17 x 25.5 мм	019.01



020.01

Адаптер для монтажа на поверхность, для типов19.21/50/91, пластик, ширина 17.5 мм	020.01

Документ с Profsector.com

Примечания по применению

Модули ручного управления
Возрастает потребность в современных высокотехнологичных и энергосберегающих системах управления для инженерного оборудования зданий, включающего такие системы как отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, электроснабжение и освещение в жилых и общественных зданиях, офисах, гостиницах, частных домах, а также в промышленном секторе. Но, как правило, высококвалифицированный обслуживающий персонал не всегда бывает доступен на объекте все 24 часа. Что делать, если, например, в ночное время система автоматического управления выйдет из строя?

Применение новых модулей выбора режимов управления позволяет дежурному по объекту, обладающему минимальной квалификацией, перевести жизненно важные системы в режим ручного управления и тем самым избежать аварийной ситуации или поломки дорогостоящего оборудования.

Цифровой модуль управления
Модуль выбора режима управления Авто-Выкл-Вкл (Тип 19.21)
Множество систем и процессов управляются в автоматическом режиме цифровыми логическими контроллерами.
В случае выхода из строя или неверной логики работы контроллера бывает важно перевести тот или иной агрегат в ручной режим. Модуль выбора режима управления Авто-Выкл-Вкл, расположенный в электрической схеме управления между выходом контроллера и конечным оборудованием, обеспечивает простой и безопасный способ перевода агрегата в нужный режим работы. При нормальной работе оборудования, переключатель находится в положении Авто, сигналы на включение и выключение агрегатов поступают от контроллера. Если обслуживающему персоналу требуется провести техническое обслуживание агрегата, это можно сделать с помощью переключения модуля 19.21 в режим ВЫКЛ.

Аналоговый модуль управления
Аналоговый модуль управления (0…10)В (Тип 19.50)
Этот модуль устанавливают в схему управления аналоговыми приборами с сигналом (0…10)В для выбора режима управления – автоматически от контроллера PLC или вручную с модуля.
Если переключатель на модуле переведен в положение “A” (Авто), управляющий сигнал (0…10)В поступает с контроллера на клеммы Yin-A2, и коммутируется на управляемый прибор через клеммы Yout-A2. В положении “H” (Ручной), сигнал с контроллера игнорируется, но на аналоговый прибор подается сигнал (0…10)В, заданный вручную на потенциометре модуля 19.50.
Работа в режиме «Ручной» индицируется мигающим желтым светодиодом на модуле и через дополнительные контакты 51-52.
Уровень сигнала (0…10) В отображается тремя зелеными светодиодами на модуле, соответствующими > 25%, > 50% и > 75%.

Документ с Profsector.com



Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Кол-во контактов	Стр.
	**50 Серия - Реле с принудительным управлением контактами (Реле безопасности EN 61810-3)** – Катушки DC – Реле с принудительным управлением контактами согласно EN 61810-3 тип A и тип B – Высокая степень изоляции между соседними контактами – Изоляция катушка-контакты 6kB (1.2/50 мкс) 8 мм – Влагозащита: RT II и RT III	8 A	1 NO + 1 NC 2 CO 2 NO + 2 NC 3 NO + 1 NC 4 NO + 2 NC 5 NO + 1 NC	261
	**7S Серия - Модульное реле с принудительным управлением контактами** – Катушки AC и DC – Расширенный рабочий диапазон (0.7…1.25)U_N – Для приложений безопасности, реле с принудительным управлением контактами в соответствии с нормами EN 50205, класс A – Для применения на ЖД-транспорте; материалы соответствуют нормативам пожарной безопасности (UNI 11170-3); механические и температурные характеристики соответствуют нормам EN 61373 и EN 50155 – Соответствуют SIL 2 согласно IEC 61508 – Визуальная светодиодная индикация состояния катушки – Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)	6 A 8 A	1 NO + 1 NC 2 NO + 2 NC 3 NO + 1 NC 4 NO + 2 NC 2 NO + 1 NC	267

C

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Реле для печатного монтажа с принудительным управлением контактами согл. EN 61810-3 (ранее EN 50205) Тип B Контакты 2 CO *	**50.12…1000**	**50.12…5000**
тип 50.12…1000 - 2 группы контактов 8 A - контакты AgNi **тип 50.12…5000** - 2 группы контактов 8 A - контакты AgNi + Au • Высокий уровень физического разделения между соседними контактами • Контакты не содержат кадмий • 8 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка - контакты • Уровень защиты: RT II	 • Для переключений в дежурном режиме, рассчитаны на нагрузку DC • 2 группы контактов 8 A • Выводы с шагом 5 мм • Для печатного монтажа	 • Для приложений безопасности • Контакты с золотым покрытием для переключения низкоуровневых сигналов • Выводы с шагом 5 мм • Для печатного монтажа
* Согласно EN 50205 только 1 NO и 1 NC (11-14 и 21-22 или 11-12 и 21-24) могут использоваться как контакты с принудительным переключением По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V См. чертеж на стр. 265	 Вид со стороны выводов	 Вид со стороны выводов
Характеристика контактов		
Контактная группа (конфигурация)	2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	8/15	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2000	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	8/0.65/0.2	8/0.65/0.2
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	500 (10/10)	50 (5/5)
Стандартный материал контакта	AgNi	AgNi + Au
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	—
В DC	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	—/0.7	—/0.7
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	—	—
DC	(0.75…1.2)U_N	(0.75…1.2)U_N
Напряжение удержания AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	—/10 · 10^6	—/10 · 10^6
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	100 · 10^3	100 · 10^3
Время вкл/выкл мс	10/4	10/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1500	1500
Температура окружающей среды °C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты	RT II	RT II
Сертификация (в соответствии с типом)	EAC, cULus	

Документ с Profsector.com

50 СЕРИЯ
Реле с принудительным управлением контактами 8A

Реле для печатного монтажа с принудительным управлением контактами согл. EN 61810 (ранее EN 50205)
Тип A

тип 50.14...4220/4310
- 4 группы контактов 8 A (2 NO + 2 NC) или (3 NO +1 NC)
- контакт AgSnO



тип 50.16...5420/5510
- 6 группы контактов 8 A (4 NO + 2 NC) или (5 NO +1 NC)
- контакт $AgSnO_2$ + Au

- Высокий уровень физического разделения между соседними контактами
- Контакты не содержат кадмий
- DC катушки 800 мВт
- 8 мм, изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) катушка - контакты
- монтаж на печатную плату
- Уровень защиты: RT III

Согласно EN 50205 только 1 НО и 1 НЗ (11-14 и 21-22 или 11-12 и 21-24) могут использоваться как контакты с принудительным переключением

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 265

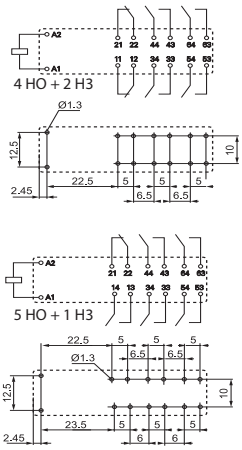
	50.14	50.16
		
	• Для приложений безопасности • 4 группы контактов 8 A • Для печатного монтажа	• Для приложений безопасности • 6 группы контактов 8 A • Для печатного монтажа
		
	Вид со стороны выводов	Вид со стороны выводов
Характеристика контактов		
Контактная группа (конфигурация)	2 NO +2 NC, 3 NO + 1 NC	4 NO +2 NC, 5 NO + 1 NC
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	8/15	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2000	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	700	1100
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	8/0.6/0.2	8/0.6/0.2
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	50 (5/10)	50 (5/10)
Стандартный материал контакта	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$ + Au
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	—
В DC	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	—/0.8	—/0.8
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	—	—
DC	(0.75…1.2)U_N	(0.75…1.2)U_N
Напряжение удержания AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Напряжение отключения AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	—/10 · 10^6	—/10 · 10^6
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	100 · 10^3	100 · 10^3
Время вкл/выкл мс	10/4	10/4
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ	6 (8 мм)	6 (8 мм)
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1500	1500
Температура окружающей среды °C	–40…+70	–40…+70
Категория защиты	RT III	RT III
Сертификация (в соответствии с типом)	EAC, cULus	

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Реле 50 серии с принудительным управлением контактами, контакты 2 CO 8 A, катушка 24 В DC.



Серия

Тип
1 = ПМ

Кол-во контактов
2 = 2 контакта 8 A
4 = 4 контакта 8 A
6 = 6 контактов 8 A

Тип питания
9 = DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

A: Материал контактов
1 = AgNi (50.12)
4 = $AgSnO_2$ (50.14)
5 = AgNi + Au (50.12)
5 = $AgSnO_2$ + Au (50.16)

B: Схема контакта
0 = CO (DPDT)
2 = 2 NO
3 = 3 NO
4 = 4 NO
5 = 5 NO

C: Вариант
0 = CO
1 = 1 NC
2 = 2 NC

D: Специальные версии
0 =Уровень защиты: (RT II)
0 = Влагозащита (RT III), 50.14, 50.16

C

Технические параметры


Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed			
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400	
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250	400
Уровень загрязнения		3	2
Изоляция между катушкой и контактной группой			
Тип изоляции		Усиленный (8 мм)	
Категория перегрузки		III	
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	6	
Электрическая прочность	В AC	4000	
Изоляция между соседними контактами			
Тип изоляции		Базовый	
Категория перегрузки		III	
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	4	
Электрическая прочность (50.12, 50.16)	В AC	3000	
Электрическая прочность (50.14)	В AC	2500	
Изоляция между разомкнутыми контактами			
Тип расцепления		Микро-расцепление	
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1500/2.5	
Изоляция между клеммами катушки			
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)	kВ (1.2/50 мкс)	2	
Прочее			
Время дребезга: NO/NC	мс	2/10	
Виброустойчивость (10…200Гц): NO/NC	g	20/6	
Ударопрочность NO/NC	g	20/5	
Тепловыделение — без нагрузки	Вт	0.7	
Тепловыделение — при номинальном токе	Вт	1.2	
Рекомендуемое расстояние между реле на плате	мм	≥ 5	

I-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Характеристика контактов


F 50 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке (Тип 50.12)

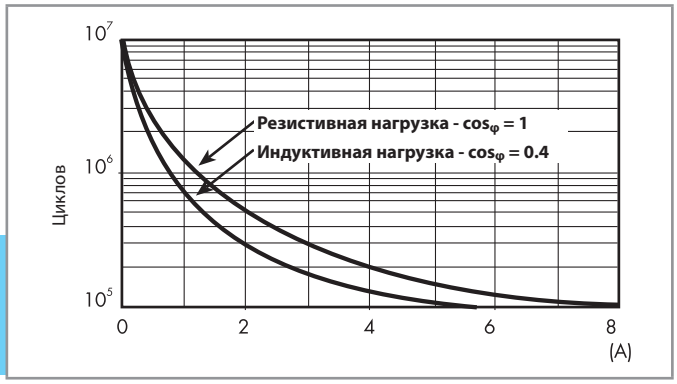

H 50 - Макс. отключающая способность DC1 (Тип 50.12)

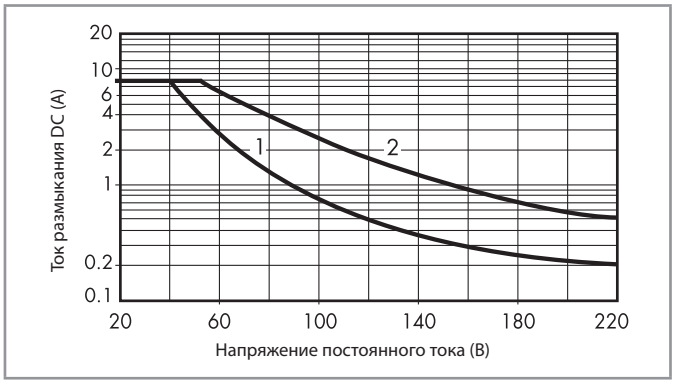

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 ·10³ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания

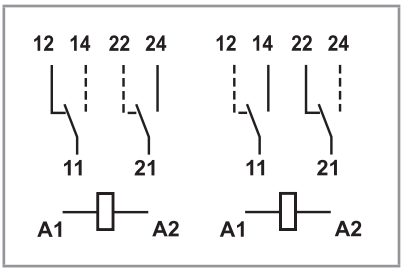


Альтернативный выбор NO и NC контактов, предоставляемый принудительно управляемым (механически связанным) контактам в соответствии с EN 61810-3 (тип B).

Характеристики катушки

Версия для (Тип 50.12)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
5	**9**.005	3.8	6	35	143
6	**9**.006	4.5	7.2	50	120
12	**9**.012	9	14.4	205	58.5
24	**9**.024	18	28.8	820	29.3
48	**9**.048	36	57.6	3280	14.4
60	**9**.060	45	72	5140	11.7
110	**9**.110	82.5	131	17250	6.4
125	**9**.125	93.7	150	22300	5.6

R 50 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - Стандартная катушка (тип 50.12)

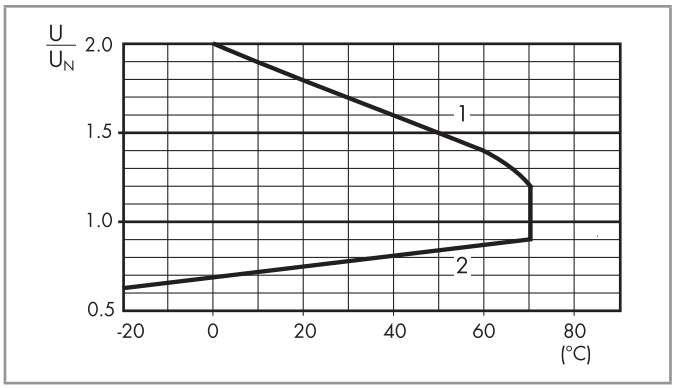

1 - Макс. допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды

Версия для (Тип 50.14/16)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**9**.012	9	14.4	180	66.6
24	**9**.024	18	28.8	720	33.3
48	**9**.048	36	57.6	2880	16.6
110	**9**.110	82.5	131	15125	7.7

I-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Характеристика контактов

F 50 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке (Тип 50.14)




H 50 - Макс. отключающая способность DC1 (Тип 50.14)

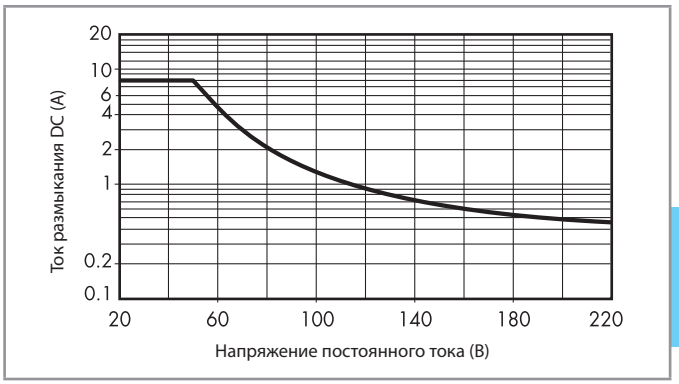


- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 ·10³ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания

F 50 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке (Тип 50.16)

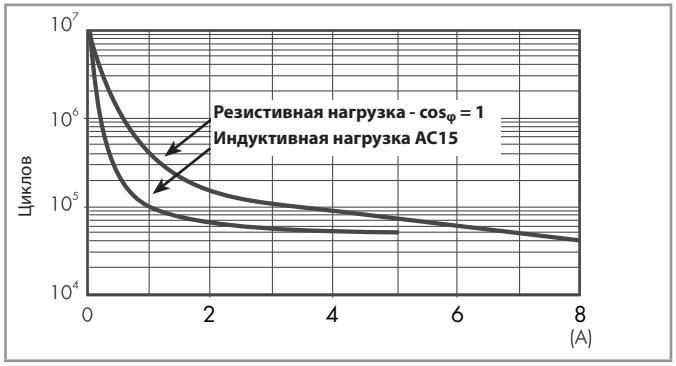


H 50 - Макс. отключающая способность DC1 (Тип 50.16)

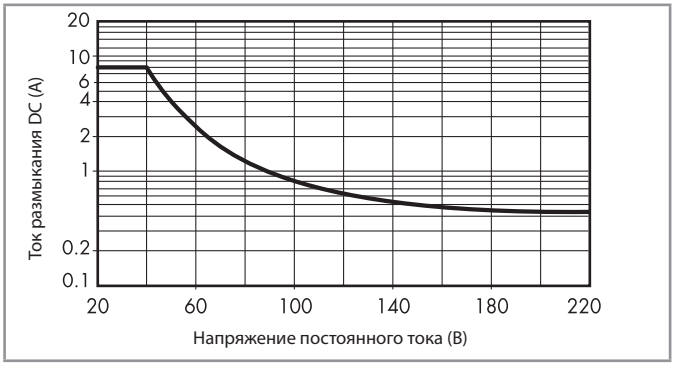


- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет 100 ·10³ циклов.
- При коммутации нагрузки DC13, подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает такую же долговечность, как при нагрузке DC1.
  Примечание: Под нагрузкой возможно увеличение времени срабатывания

Габаритные чертежи


Тип 50.12…1000/50.12…5000



Тип 50.14



Тип 50.16



I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Модульное реле с принудительным управлением контактами

Тип 7S.12
- 2 контакта (1 NO + 1 NC)

Тип 7S.14
- 4 контакта (2 NO + 2 NC и 3 NO + 1 NC)

Тип 7S.16
- 6 контактов (4 NO + 2 NC)

- Для приложений безопасности, реле с принудительным управлением контактами в соответствии с нормами EN 61810-3 (заранее EN 50205), класс A
- Для приложений до SIL 2 согласно IEC 61508 (ожидаемой)
- Для обеспечения надежности функционирования инженерных машин и установок в соответствии с EN 13849-1
- Для железнодорожного применения; материалы соответствуют нормам по пожаростойкости и выделению токсичных материалов EN 45545; соответствие нормам по механической прочности и климатическому исполнению EN 61373 и EN 50155
- Версии электропитания DC и AC
- Версии 24 и 110 В DC с расширенным рабочим диапазоном (0.7…1.25)U_N
- Светодиодная индикация срабатывания катушки
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

Пружинные клеммы



Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 274

	7S.12/32....5110 NEW	7S.14/34....4xx0 NEW	7S.16/36....5420 NEW
			
	• 2 контакта (1 NO + 1 NC)	• 4 контакта : (2 NO + 2 NC) тип 7S.xxxxx.4220 (3 NO + 1 NC) тип 7S.xxxxx.4310	• 6 контактов (4 NO + 2 NC)

Характеристика контактов				
Контактная группа (конфигурация)		1 NO + 1 NC	2 NO + 2 NC, 3 NO + 1 NC	4 NO + 2 NC
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	6/15	6/15	6/15
Ном. напряжение/ Макс. напряжение	В AC(50/60 Гц)	250	250	250
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1500	1500	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	700	700	700
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.6/0.2	6/0.9/0.3	6/0.9/0.3
Отключающая способность DC13: 24 В	A	1	3	5
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	60 (5/5)	60 (5/5)	60 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgNi + Au	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$+Au
Характеристики катушки				
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	110…125 - 230…240	110…125 - 230…240	110…125 - 230…240
	В DC	12 - 24	12 - 24 - 110	12 - 24 - 110
Ном. мощн.	ВА (50 Гц)/Вт	2.3/1	2.3/1	2.3/1
Рабочий диапазон	AC	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.2)U_N	(0.8…1.2)U_N	(0.8…1.2)U_N
Расширенный диапазон DC (24 и 110 В)		(0.7…1.25)U_N	(0.7…1.25)U_N	(0.7…1.25)U_N
Напряжение удержания	AC/DC	0.45 U_N / 0.45 U_N	0.55 U_N / 0.55 U_N	0.55 U_N / 0.55 U_N
Напряжение отключения	AC/DC	0.1 U_N / 0.1 U_N	0.1 U_N / 0.1 U_N	0.1 U_N / 0.1 U_N
Технические параметры				
Механическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Электр. договечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	7/11	12/10	12/10
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6	6	6
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500	1500	1500
Температура окружающей среды	°C	–40….+70	–40….+70	–40….+70
Категория защиты		IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)				

Документ с Profsector.com

7S СЕРИЯ
Модульное реле с принудительным управлением контактами 10 A

Модульное реле с принудительным управлением контактами

Тип 7S.23
- 3 контакта (2 NO + 1 NC)

- Для приложений безопасности, реле с принудительным управлением контактами в соответствии с нормами (заранее EN 50205), класс A
- Для обеспечения надежности функционирования инженерных машин и установок в соответствии с EN 13849-1
- Катушки DC
- Контакты не содержат кадмий
- Ширина 17.5 мм
- Светодиодная индикация срабатывания катушки
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

Винтовые клеммы



NEW **7S.23**



- 3 контакта (2 NO + 1 NC)


См. чертеж на стр. 274

Характеристика контактов		
Контактная группа (конфигурация)		2 NO + 1 NC
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20
Ном. напряжение/ Макс. напряжение	В AC(50/60 Гц)	250
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	6/0.6/0.2
Отключающая способность DC13: 24 В	A	1
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	60 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgNi + Au
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N)	В DC	12 - 24 - 48 -110
Ном. мощн.	ВА (50 Гц)/Вт	2.3/1
Рабочий диапазон	DC	(0.8…1.2)U_N
Напряжение удержания	DC	0.45 U_N
Напряжение отключения	DC	0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$
Электр. договечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	7/11
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	6
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1500
Температура окружающей среды	°C	–40….+70
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE cULus EAC

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Модульное реле серии 7S с принудительным управлением контактами, 6 контактов (4 NO + 2 NC) 6 A, напряжение питания 24 В DC.

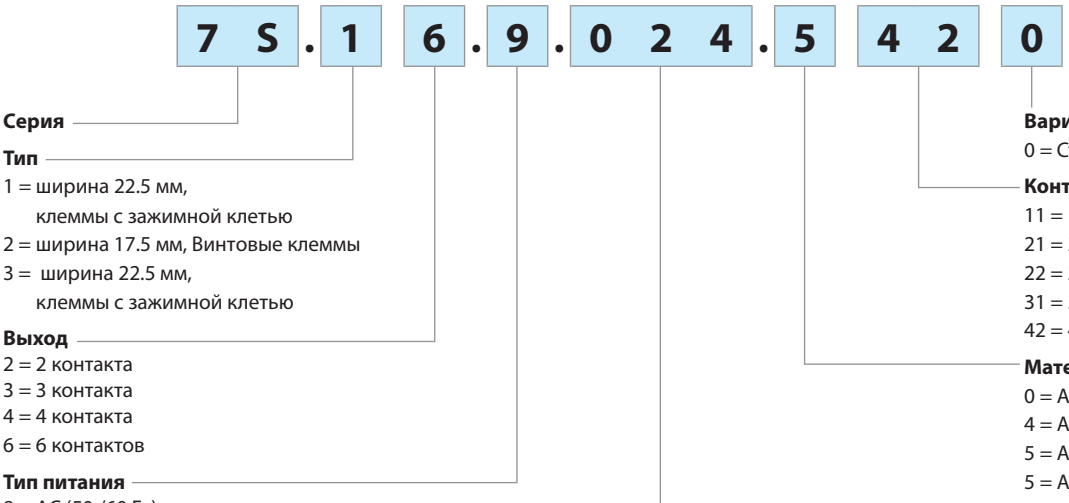

Коды, Предпочтительные варианты выделены **жирным шрифтом.**

7S.12.9.012.5110	7S.14.9.012.4220	7S.16.9.012.5420
7S.12.9.024.5110	7S.14.9.012.4310	**7S.16.9.024.5420**
7S.12.8.120.5110	**7S.14.9.024.4220**	7S.16.9.110.5420
7S.12.8.230.5110	**7S.14.9.024.4310**	7S.16.8.120.5420
	7S.14.9.110.4220	7S.16.8.230.5420
7S.32.9.012.5110	7S.14.9.110.4310	
7S.32.9.024.5110	7S.14.8.120.4220	7S.36.9.012.5420
7S.32.8.120.5110	7S.14.8.120.4310	**7S.36.9.024.5420**
7S.32.8.230.5110	7S.14.8.230.4220	7S.36.9.110.5420
	7S.14.8.230.4310	7S.36.8.120.5420
		7S.36.8.230.5420
	7S.34.9.012.4220	
	7S.34.9.012.4310	7S.23.9.012.0210
	7S.34.9.024.4220	**7S.23.9.024.0210**
	7S.34.9.024.4310	7S.23.9.048.0210
	7S.34.9.110.4220	7S.23.9.110.0210
	7S.34.9.110.4310	
	7S.34.8.120.4220	
	7S.34.8.120.4310	
	7S.34.8.230.4220	
	7S.34.8.230.4310	

Документ с Profsector.com









Технические параметры

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed		
Номинальное напряжение питания	В AC	230/400
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250
Уровень загрязнения		2
Изоляция между катушкой и контактной группой		
Тип изоляции		Усиленный
Категория перегрузки		III
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	6
Электрическая прочность	В AC	4000
Изоляция между соседними контактами		
Тип изоляции		Базовый
Категория перегрузки		III
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	4
Электрическая прочность	В AC	2500
Изоляция между разомкнутыми контактами		
Тип расцепления		Микро-расцепление
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	1500/2.5

Изоляция между клеммами катушки					
Номинальное импульсное напряжение (перенапряжение) (согласно EN 61000-4-5)	kВ (1.2/50 мкс)	1.5			
Клеммы		**Винтовые клеммы**		**Пружинные клеммы**	
Мин.сечение провода		одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	mm²	0.5	0.5	0.5	0.5
	AWG	21	21	21	21
		Винтовые клеммы		**Пружинные клеммы**	
Макс. размер провода		одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 1.5	1 x 1.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14	1 x 16
Длина зачистки провода	мм	9			
Прочее		**7S.12/32**	**7S.14/34**	**7S.16/36**	**7S.23**
Время дребезга: NO/NC	мс	2/8	2/10	2/10	2/15
Виброустойчивость (10…200Гц,): NO/NC	g	10/5	20/6	20/6	10/2
Ударопрочность: NO/NC	g	20/6	20/5	20/5	20/6
Тепловыделение без нагрузки	Вт	0.8	0.8	0.8	0.8
при номинальном токе	Вт	1.4	2.3	2.8	1.4

Характеристика контактов

Схемы контактов

7S.12/7S.32	7S.14/34....4220	7S.14....4310	7S.16/36....5420	7S.23
				
				


II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

F 7S12 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке 7S.12




H 7S12* - Макс. отключающая способность DC - 7S.12

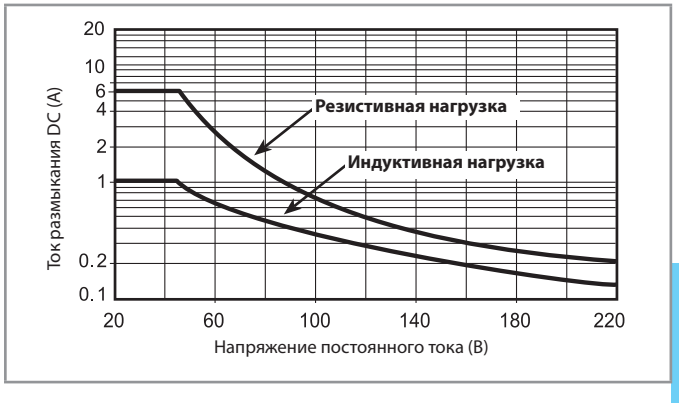

F 7S14 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке 7S.14/34




H 7S14* - Макс. отключающая способность DC - 7S.14/34

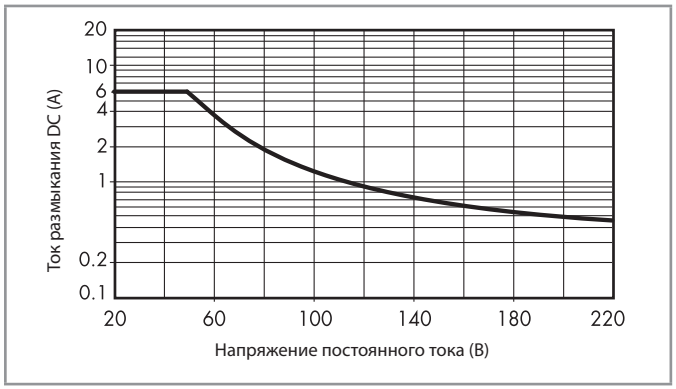

F 7S16 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке - 7S.16/36




H 7S16* - Макс. отключающая способность DC - 7S.16/36

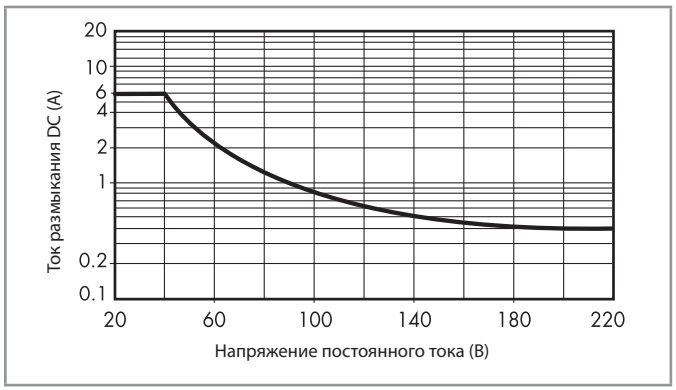

F 7S23 - Электрическая долговечность (AC) при ном. нагрузке 7S.23



H 7S23* - Макс. отключающая способность DC - 7S.23

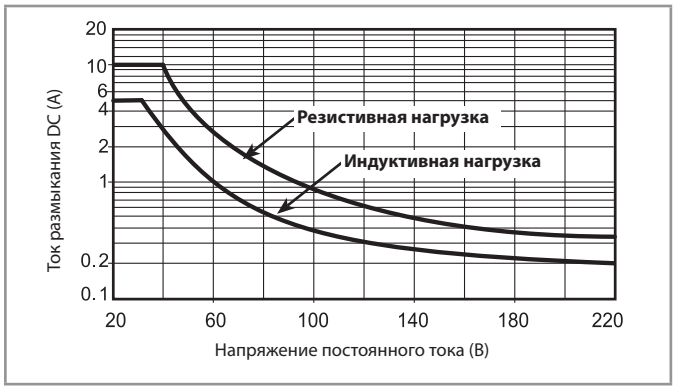

* При коммутации нагрузки с меньшими значениями напряжения и тока, электрическая долговечность будет ≥ $100 \cdot 10^3$.

Документ с Profsector.com

Характеристики катушки

Версия для DC - Тип 7S.12/32

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Расчетный входной ток при U_N I_N	Расчетная мощность при U_N
В		В	В	мА	Вт
12	**9**.012	9.6	14.4	55	0.7
24	**9**.024	16.8	30	38.2	0.9

Версия для AC - Тип 7S.12/32

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Расчетный входной ток при U_N I_N	Расчетная мощность при U_N
В		В	В	мА	ВА/Вт
110…125	**8**.120	93	138	9.8	1.2/1.1
230…240	**8**.230	195	264	11.8	2.8/1.2

Версия для DC - Тип 7S.14/34 / 7S.16/36

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Расчетный входной ток при U_N I_N	Расчетная мощность при U_N
В		В	В	мА	Вт
12	**9**.012	9.6	14.4	64.7	0.8
24	**9**.024	16.8	30	42.2	1
110	**9**.110	77	138	11.6	1.4


Версия для AC - Тип 7S.14/34 / 7S.16/36

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Расчетный входной ток при U_N I_N	Расчетная мощность при U_N
В		В	В	мА	ВА/Вт
110…125	**8**.120	93	138	10.2	1.3/1.1
230…240	**8**.230	195	264	11.8	2.9/1.2

Версия для DC - Тип 7S.23


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Расчетный входной ток при U_N I_N	Расчетная мощность при U_N
В		В	В	мА	Вт
12	**9**.012	9.6	14.4	47.1	0.6
24	**9**.024	16.8	30	26.6	0.6
48	**9**.048	33.6	60	16.2	0.8
110	**9**.110	77	138	8.8	1

R 7S - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре окр. среды - 7S.12 / 7S.23/ 7S.14 / 7S.16

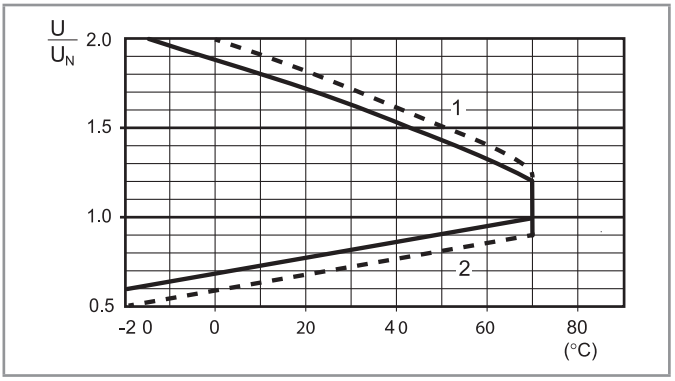

1 - Макс. Допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. Напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.
- - - - - только катушки 24 и 110 В DC (расширенный диапазон))

R 7S - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре окр. среды - 7S.12 / 7S.14 / 7S.16

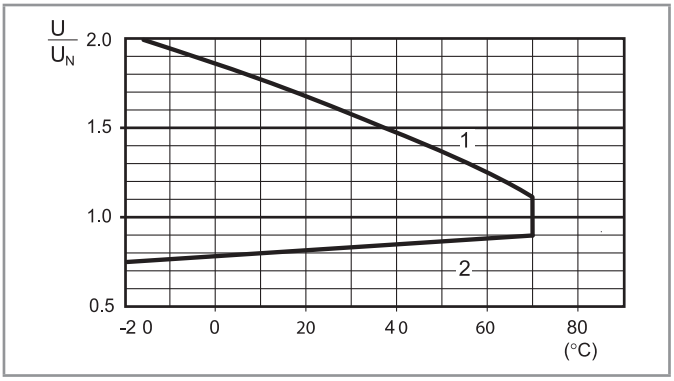



1 - Макс. Допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. Напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.

Документ с Profsector.com

Примеры схем подключения

Тип 7S.x2	Тип 7S.x4....0220

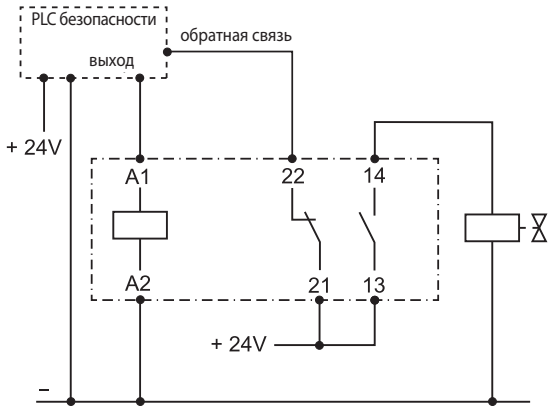

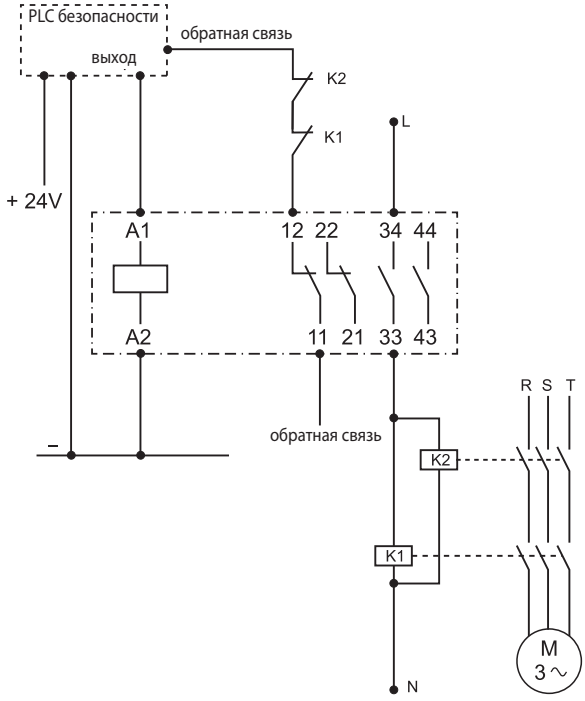


C

Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


7S.12/14/16
Пружинные клеммы



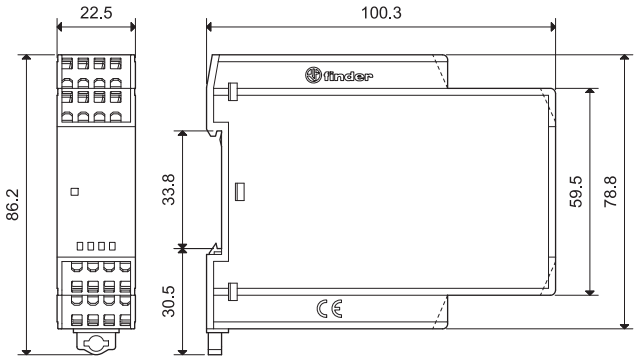


7S.23
Винтовые клеммы



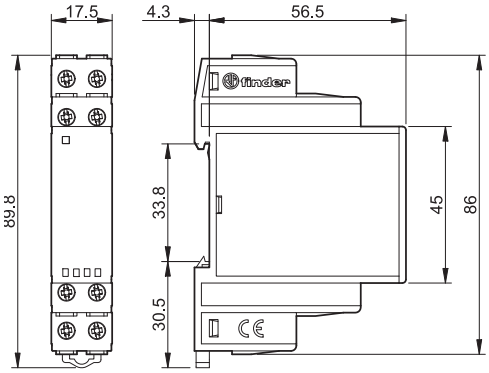


7S.32
Винтовые клеммы



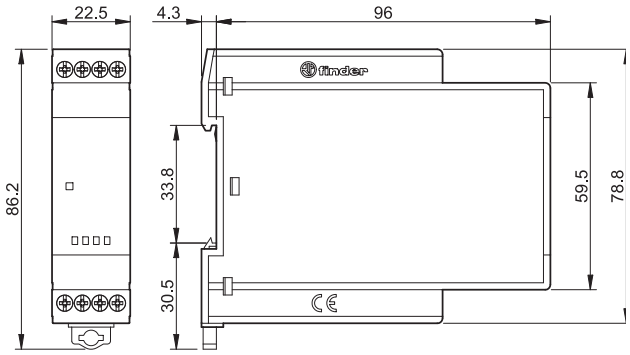


7S.34
Винтовые клеммы



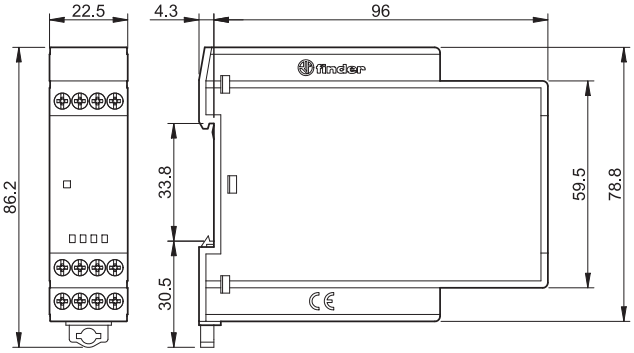


7S.36
Винтовые клеммы



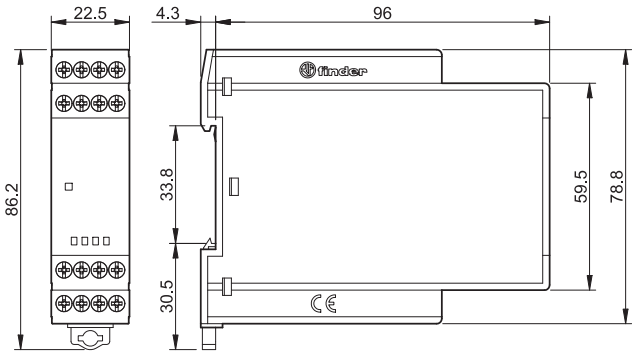

Аксессуары



060.48

Блок маркировок, (для термопринтеров CEMBRE), пластик, 48 шт, 6 x 12 мм	060.48

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Кол-во контактов	Стр.
	**77 Серия - Модульные твердотельное реле (SSR)** – Вход AC или DC – Выход 230 В AC или 400 В AC; 24 В DC или 125 В DC – Диапазон номинальных напряжений (19…305)В AC или (48…480)В AC; (16…32)В DC или (85…140)В DC – Переключение при пересечении нуля и Мгновенное переключение – Подходят для коммутации ламп, быстрое переключение – Корпус 17.5 мм, 22.5 мм – Версия с выходом DC	**5 A** **7 A** **15 A** **30 A**	**1 SSR**	**277**
	**77 Серия - Твердотельные реле для монтажа на поверхность** – Вход AC или DC – Выход 230 В AC или 400 В AC – Диапазон коммутируеиых напряжений (21.6…280)В AC или (43.2…660)В AC – Рекомендуемые приложения: управление электрообогревателями – Установка на теплообменник с помощью винтов – Переключение при пересечении нуля	**25 A** **40 A** **50 A**	**1 SSR**	**282**

D

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Модульные твердотельное реле 5 А, 1 NO

- Ширина модуля 17.5 мм
- Выход от 60 до 240 В AC (с кремниевым управляемым диодом)
- Изоляция 5 кВт (1.2/50мкс) между входом и выходом
- Версии с переключением при пересечении нуля, и с мгновенным переключением
- Высокая скорость переключения
- Большой ресурс
- Бесшумная работа
- Переключение без скачков напряжения и без образования дуги
- Переключение без скачков напряжения и без образования дуги
- Низкое управляющее напряжение
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

77.01
Винтовые клеммы



* См. схему L77-3 стр. 287
** См. схемы L77-1 и L77-2 стр. 286


См. чертеж на стр. 290

77.01.x.xxx.8050



Переключение при пересечении нуля:

- Типовые приложения:
- Снижение пусковых токов ламп (CFL - компактные люминесцентные лампы и подобные)
- Включение отопления
- Соленоиды, контакторы




Упрощенная принципиальная схема

77.01.x.xxx.8051



Мгновенное переключение:
Типовые приложения:

- Точное управление электроприводами
- Коммутация нагрузки с напряжением отличным от напряжения на выходе (AC)
- 3-фазы, общее применение



Упрощенная принципиальная схема

Выходная цепь					
Конфигурация выхода		1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток I_N/Макс.пиковый ток* (10мс)	A	5/300*		5/300*	
Номинальное напряжение	В AC (50/60 Гц)	230		230	
Диапазон напряжений переключения	В AC (50/60 Гц)	48…265		48…265	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B_{pk}	800		800	
Номинальная нагрузка AC7a (cos φ = 0.8)	A	5		5	
Номинальная нагрузка AC15	A	5		3	
Допустимая мощность однофаз.двигателя (230 В AC)	кВт	—		0.1	
Номинальная мощность ламп:					
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	1000		800	
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	1000		800	
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	1000		800	
компактные люминесцентные лампы	Вт	800		400	
светодиодные лампы 230 В	Вт	800		400	
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	800		400	
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	1000		800	
Минимальный ток переключения при 230 В	мА	100		100	
Средняя утечка тока в состоянии «Выкл» при 230 В	мА	0.5		3.5	
Макс. падение напряжения в состоянии «Вкл» при 25°C и 5А/100 мА	В	0.85/1.5		0.85/1.5	
Тепловыделение при 5 А	Вт	4		4	
Входная цепь					
Ном.напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	24	230	24	230
	В DC	12…24	—	12…24	—
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	0.6/0.5	3.6/0.3	0.6/0.5	3.6/0.3
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Вт)	16…32	90…265	16…32	90…265
	В DC	9.8…32	—	9.8…32	—
Напряжение отключения	В AC (50/60 Гц)/DC	2.4	24	2.4	24
Технические характеристики					
Электрическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Время вкл/выкл	мс	20/12		9/8	
Изоляция между входом и выходом (1.2/50 мкс)	kB	5		5	
Температура окружающей среды	°C	–20…+70**		–20…+70**	
Категория защиты		IP 20		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus			

D

Документ с Profsector.com

77 СЕРИЯ
Модульные твердотельные реле 7 - 15 A

Модульные твердотельное реле 7-15 A, выход 1NO DC

- Ширина модуля 17.5 мм
- 2 версии, выходной транзистор для 24 и 125В DC
- Изоляция 4 кВт (1.2/50мкс) между входом и выходом
- Защита от короткого замыкания
- Высокая скорость переключения
- Большой ресурс
- Бесшумная работа
- Переключение без скачков напряжения и без образования дуги
- Низкое управляющее напряжение
- Подходит для применения на ЖД-транспорте
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

D

77.01
Винтовые клеммы



* См. схему L77-12 и L77-13 стр. 286


См. чертеж на стр. 290

77.01.9.024.9024



Коммутация 15A 24В DC

Применений в области энергетики, автоматизации и машин:
- Управление электрическими, пневматическими и гидравлическими электромагнитными клапанами
- Непосредственное управление нагрузками электродвигатели и электромагниты




Упрощенная принципиальная схема

77.01.9.024.9125



Коммутация 7A 110…125В DC

Применений в области энергетики, автоматизации и машин:
- Управление электрическими, пневматическими и гидравлическими электромагнитными клапанами
- Непосредственное управление нагрузками электродвигатели и электромагниты



Упрощенная принципиальная схема

Выходная цепь			
Конфигурация выхода		1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток I_N/Макс.пиковый ток* (10мс)	A	15/160	7/60
Номинальное напряжение	В DC	24	125
Диапазон напряжений переключения	В DC	16…32	43…140
Номинальная нагрузка DC13	A	5	2.5
Мощность двигателя DC	кВт	0.2	—
Минимальный ток переключения		100	50
Средняя утечка тока в состоянии «Выкл»	мА	3	6
Макс. падение напряжения в состоянии «Вкл» при 25°C и I_N	В	0.06	0.2
Тепловыделение при I_N	Вт	1	1.5
Входная цепь			
Ном.напряжение (U_N)	В DC	6…24	6…24
Номинальная мощность	Вт	0.5	0.5
Рабочий диапазон	В DC	4…36	4…36
Напряжение отключения	В DC	3	3
Технические характеристики			
Электрическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Время вкл/выкл	мс	0.05/2	0.05/2
Изоляция между входом и выходом (1.2/50 мкс)	kВ	4	4
Температура окружающей среды	°C	–20…+70*	–20…+70*
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

Документ с Profsector.com

Модульные твердотельное реле 15 А, 1 NO

- Ширина модуля 22.5 мм, радиатор + пластиковый корпус
- Выход от 24 до 277 В AC (с тиристором)
- Изоляция 6 кВт (1.2/50 мкс) между входом и выходом
- Версии с переключением при пересечении нуля, и с мгновенным переключением
- Высокая скорость переключения
- Большой ресурс
- Бесшумная работа
- Переключение без скачков напряжения и без образования дуги
- Низкое управляющее напряжение
- Расположение клемм «в стиле реле» (входные и выходные клеммы с разных сторон)
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

77.11
Винтовые клеммы




* См. схему L77-7 стр. 287
** См. схему L77-6 стр. 286

См. чертеж на стр. 290

77.11.x.xxx.8250



Переключение при пересечении нуля:
Типовые приложения:
- Снижение пусковых токов ламп (CFL - компактные люминесцентные лампы и подобные)
- Включение отопления
- Соленоиды, контакторы




Упрощенная принципиальная схема

77.11.x.xxx.8251



Мгновенное переключение:
Типовые приложения:
- Точное управление электроприводами



Упрощенная принципиальная схема

Выходная цепь					
Конфигурация выхода		1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток I_N/Макс.пиковый ток* (10мс)	А	15/400*		15/400*	
Номинальное напряжение	В AC (50/60 Гц)	230		230	
Диапазон напряжений переключения	В AC (50/60 Гц)	19…305		19…305	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	800		800	
Номинальная нагрузка AC7a (cos φ = 0.8, при 25 °C)	А	20		20	
Номинальная нагрузка AC15	А	15		15	
Допустимая мощность однофаз.двигателя (230 В AC)	кВт	—		0.75	
Номинальная мощность ламп: накаливания/галогенные (230 В)	Вт	4000		2500	
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	4000		2500	
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	2000		1000	
компактные люминесцентные лампы	Вт	3000		1500	
светодиодные лампы 230 В	Вт	3000		1500	
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	3000		1500	
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	3000		1500	
Минимальный ток переключения при 250 В	мА	100		100	
Средняя утечка тока в состоянии «Выкл» при 250 В	мА	1		1	
Макс. падение напряжения в состоянии «Вкл» при 25°C и 15 А	В	1.55		1.55	
Тепловыделение при 15 А	Вт	14		14	
Входная цепь					
Ном.напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	—	230	—	230
	В DC	24	—	24	—
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	—	40…305	—	40…305
	В DC	4…32	—	4…32	—
Напряжение отключения	В AC (50/60 Гц)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Технические характеристики					
Электрическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Время вкл/выкл	мс	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Изоляция между входом и выходом (1.2/50мкс)	kВ	6		6	
Диапазон температур	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Категория защиты		IP 20		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus			

D

Документ с Profsector.com

Модульные твердотельное реле 30 А, 1 NO

- Ширина модуля 22.5 мм, радиатор + пластиковый корпус
- Выход от 60 до 440 В AC (с кремниевым управляемым диодом)
- Изоляция 6 кВт (1.2/50мкс) между входом и выходом
- Версии с переключением при пересечении нуля, и с мгновенным переключением
- Высокая скорость переключения
- Большой ресурс
- Бесшумная работа
- Переключение без скачков напряжения и без образования дуги
- Низкое управляющее напряжение
- 3-фазные приложения общего назначения
- Расположение клемм «в стиле реле» (входные и выходные клеммы с разных сторон)
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

77.31
Винтовые клеммы




* См. схему L77-5 стр. 287
** См. схему L77-4 стр. 286
См. чертеж на стр. 290

D

77.31.x.xxx.8050



Переключение при пересечении нуля
Типовые приложения:
- Снижение пусковых токов ламп (CFL - компактные люминесцентные лампы и подобные)
- Включение отопления
- Соленоиды, контакторы




Упрощенная принципиальная схема

77.31.x.xxx.8051



Мгновенное переключение
Типовые приложения:
- Точное управление электроприводами



Упрощенная принципиальная схема

Выходная цепь				
Конфигурация выхода	1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток I_N/Макс.пиковый ток* (10мс) A	30/520*		30/520*	
Номинальное напряжение В AC (50/60 Гц)	400		400	
Диапазон напряжений переключения В AC (50/60 Гц)	48…480		48…480	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии B_{pk}	1100		1100	
Номинальная нагрузка AC7a (cos φ = 0.8) A	30		30	
Номинальная нагрузка AC15 A	20		20	
Допустимая мощность однофаз.двигателя (230 В AC) кВт	—		1.5	
Номинальная мощность ламп:				
накаливания/галогенные (230 В) Вт	6000		4500	
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	6000		4000	
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	3000		1800	
компактные люминесцентные лампы Вт	4000		2500	
светодиодные лампы 230 В Вт	4000		2500	
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	4000		2500	
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	4000		2500	
Минимальный ток переключения при 400 В мА	300		300	
Средняя утечка тока в состоянии «Выкл» при 400 В мА	1		1	
Макс. падение напряжения в состоянии «Вкл» при 25°C и 30 А В	0.85		0.85	
Тепловыделение при 30 А Вт	16		16	
Входная цепь				
Ном.напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	230	—	230
В DC	24	—	24	—
Номинальная мощность при U_{MAX} ВА (50 Гц)/Вт	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	—	40…280	—	40…280
В DC	4…32	—	4…32	—
Напряжение отключения В AC (50/60 Гц)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Технические характеристики				
Электрическая долговечность циклов	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Время вкл/выкл мс	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Изоляция между входом и выходом (1.2/50 мкс) кВ	6		6	
Диапазон температур °C	–20…+80**		–20…+80**	
Категория защиты	IP 20		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC cULus			

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Модульные твердотельное реле 30 А, 1 NO

- Ширина модуля 22.5 мм, радиатор + пластиковый корпус
- Выход от 60 до 440 В AC (с кремниевым управляемым диодом)
- Изоляция 6 кВт (1.2/50мкс) между входом и выходом
- Версии с переключением при пересечении нуля, и с мгновенным переключением
- Высокая скорость переключения
- Большой ресурс
- Бесшумная работа
- Переключение без скачков напряжения и без образования дуги
- Низкое управляющее напряжение
- 3-фазные приложения общего назначения
- Расположение клемм «в стиле контактора» (входные и выходные клеммы с одной стороны)
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

77.31
Винтовые клеммы



* См. схему L77-5 стр. 287
** См. схему L77-4 стр. 286

См. чертеж на стр. 290


77.31.x.xxx.8070



Переключение при пересечении нуля

Типовые приложения:

- Снижение пусковых токов ламп (CFL - компактные люминесцентные лампы и подобные)
- Включение отопления
- Соленоиды, контакторы



Упрощенная принципиальная схема


77.31.x.xxx.8071



Мгновенное переключение

Типовые приложения:

- Точное управление электроприводами



Упрощенная принципиальная схема

Выходная цепь					
Конфигурация выхода		1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток I_N/Макс.пиковый ток* (10мс)	A	30/520*		30/520*	
Номинальное напряжение	В AC (50/60 Гц)	400		400	
Диапазон напряжений переключения	В AC (50/60 Гц)	48…480		48…480	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$В_{pk}$	1100		1100	
Номинальная нагрузка AC7a ($\cos\varphi = 0.8$)	A	30		30	
Номинальная нагрузка AC15	A	20		20	
Допустимая мощность однофаз.двигателя (230 В AC)	кВт	—		1.5	
Номинальная мощность ламп:					
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	6000		4500	
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	6000		4000	
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	3000		1800	
компактные люминесцентные лампы	Вт	4000		2500	
светодиодные лампы 230 В	Вт	4000		2500	
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	4000		2500	
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	4000		2500	
Минимальный ток переключения при 400 В	мА	300		300	
Средняя утечка тока в состоянии «Выкл» при 400 В	мА	1		1	
Макс. падение напряжения в состоянии «Вкл» при 25°C и 30 А	В	0.85		0.85	
Тепловыделение при 30 А	Вт	16		16	
Входная цепь					
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	—	230	—	230
	В DC	24	—	24	—
Номинальная мощность	ВА (50 Гц)/Вт	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	—	40…280	—	40…280
	В DC	4…32	—	4…32	—
Напряжение отключения	В AC (50/60 Гц)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Технические характеристики					
Электрическая долговечность	циклов	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Время вкл/выкл	мс	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Изоляция между входом и выходом (1.2/50мкс)	kВ	6		6	
Диапазон температур	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Категория защиты		IP 20		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus			

D

Документ с Profsector.com

77 СЕРИЯ
Твердотельные реле для монтажа на поверхность 25 - 40 - 50 A

Твердотельные реле 25, 40 и 50 A для монтажа на поверхность




- Корпус с крышкой в стиле «Хоккейная шайба» (Hockey puck)
- Выход от 24 до 240В AC
- Версия с переключением при пересечении нуля
- Высокая скорость переключения
- Большой ресурс
- Бесшумная работа
- Переключение без скачков напряжения и без образования дуги
- Низкое управляющее напряжение
- 3-фазные приложения общего назначения
- Расположение клемм «в стиле реле» (входные и выходные клеммы с разных сторон)
- Монтаж на радиатор с помощью винтов

77.x5
Винтовые клеммы (под шайбу)



* См. схему L77-11 стр. 287
** См. схемы L77-8, L77-9 и L77-10 стр. 287

См. чертеж на стр. 290

	77.25.x.xxx.8250		77.45.x.xxx.8250		77.55.x.xxx.8250	
						
	Переключение при пересечении нуля • Выход: 25 A / 230В AC • Типовые приложения: Электронагреватели		**Переключение при пересечении нуля** • Выход: 45 A / 230В AC • Типовые приложения: Электронагреватели		**Переключение при пересечении нуля** • Выход: 50 A / 230В AC • Типовые приложения: Электронагреватели	
						
	Упрощенная принципиальная схема		Упрощенная принципиальная схема		Упрощенная принципиальная схема	
Выходная цепь						
Конфигурация выхода	1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток I_N/Макс.пиковый ток* (10мс) A	25/300*		40/500*		50/520*	
Номинальное напряжение В AC (50/60 Гц)	230		230		230	
Диапазон напряжений переключения В AC (50/60 Гц)	21.6…280		21.6…280		21.6…280	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии B_{pk}	600		600		600	
Номинальная мощность ламп:						
накаливания/галогенные (230 В) Вт	2000		4000		6000	
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	2000		4000		6000	
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	1000		2000		3000	
компактные люминесцентные лампы Вт	800		3000		4000	
светодиодные лампы 230 В Вт	800		3000		4000	
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	800		3000		4000	
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	1000		3000		4000	
Минимальный ток переключения при 250 В мА	120		250		250	
Средняя утечка тока в состоянии «Выкл» при 250 В мА	10		10		10	
Макс. падение напряжения в состоянии «Вкл» при 25 °C и I_N В	1.6		1.6		1.6	
Тепловыделение при I_N Вт	40		64		80	
Входная цепь						
Ном.напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)	—	230	—	230	—	230
В DC	24	—	24	—	24	—
Номинальная мощность при U_{MAX} ВА (50 Гц)/Вт	—/0.6	2.4/—	—/0.6	2.4/—	—/0.6	2.4/—
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	—	90…280	—	90…280	—	90…280
В DC	3…32	—	3…32	—	3…32	—
Напряжение отключения В AC (50/60 Гц)/DC	—/1	10/—	—/1	10/—	—/1	10/—
Технические характеристики						
Электрическая долговечность циклов	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Время вкл/выкл мс	10/10	40/80	10/10	40/80	10/10	40/80
Изоляция между входом и выходом (1.2/50 мкс) kB	5.6		5.6		5.6	
Диапазон температур °C	–30…+80**		–30…+80**		–30…+80**	
Категория защиты	IP 20		IP 20		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC cULus					

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com




Твердотельные реле 25, 40 и 50 A для монтажа на поверхность
- Корпус с крышкой в стиле «Хоккейная шайба» (Hockey puck)
- Выход от 48 до 600В AC
- Версия с переключением при пересечении нуля
- Высокая скорость переключения
- Большой ресурс
- Бесшумная работа
- Переключение без скачков напряжения и без образования дуги
- Низкое управляющее напряжение
- 3-фазные приложения общего назначения
- Расположение клемм «в стиле реле» (входные и выходные клеммы с разных сторон)
- Монтаж на радиатор с помощью винтов

77.x5
Винтовые клеммы (под шайбу)



* См. схему L77-11 стр. 287
** См. схемы L77-8, L77-9 и L77-10 стр. 287

См. чертеж на стр. 290

	77.25.x.xxx.8650		77.45.x.xxx.8650		77.55.x.xxx.8650	
						
	Переключение при пересечении нуля • Выход: 25 A / 600В AC • Типовые приложения: Электронагреватели		**Переключение при пересечении нуля** • Выход: 40 A / 600В AC • Типовые приложения: Электронагреватели		**Переключение при пересечении нуля** • Выход: 50 A / 600В AC • Типовые приложения: Электронагреватели	
						
Выходная цепь						
Конфигурация выхода	1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток I_N/Макс.пиковый ток* (10мс) A	25/300*		40/500*		50/520*	
Номинальное напряжение В AC (50/60 Гц)	600		600		600	
Диапазон напряжений переключения В AC (50/60 Гц)	43.2…660		43.2…660		43.2…660	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии $В_{pk}$	1200		1200		1200	
Номинальная мощность ламп:						
накаливания/галогенные (230 В) Вт	2000		4000		6000	
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	2000		4000		6000	
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	1000		2000		3000	
компактные люминесцентные лампы Вт	800		3000		4000	
светодиодные лампы 230 В Вт	800		3000		4000	
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	800		3000		4000	
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	1000		3000		4000	
Минимальный ток переключения при 250 В мА	120		250		250	
Средняя утечка тока в состоянии «Выкл» при 250 В мА	10		10		10	
Макс. падение напряжения в состоянии «Вкл» при 25 °C и I_N В Тепловыделение при I_N Вт	1.6		1.6		1.6	
Входная цепь	40		64		80	
Ном.напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)						
	—	230	—	230	—	230
В DC	24	—	24	—	24	—
Номинальная мощность при U_{MAX} ВА (50 Гц)/Вт	—/0.6	2.4/—	—/0.6	2.4/—	—/0.6	2.4/—
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	—	90…280	—	90…280	—	90…280
В DC	4…32	—	4…32	—	4…32	—
Напряжение отключения В AC (50/60 Гц)/DC	—/1	10/—	—/1	10/—	—/1	10/—
Технические характеристики						
Электрическая долговечность циклов	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Время вкл/выкл мс	10/10	40/80	10/10	40/80	10/10	40/80
Изоляция между входом и выходом (1.2/50 мкс) kB	5.6		5.6		5.6	
Диапазон температур °C	–30…+80**		–30…+80**		–30…+80**	
Категория защиты	IP 20		IP 20		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC cULus					

D

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 77 серия, модульное твердотельное реле, 1 выход 30 А AC, входное напряжение 230 В AC, расположение клемм «в стиле реле», переключение при пересечении нуля.

							A	B	C	D
7	7	. 3	1	. 8	. 2	3 0	. 8	0	5	0

Серия

TТип/Номинальный ток
0 = 5/7/15 А выход (77.01)
1 = 15 А выход (77.11)
2 = 25 А выход (77.25)
3 = 30 А выход (77.31)
4 = 40 А выход (77.45)
5 = 50 А выход (77.55)

Количество полюсов/способ монтажа
1 = 1 полюс, модульный корпус, (пластик или радиатор/пластик), установка на DIN-рейку)
5 = 1 полюс, монтаж на поверхность или на радиатор (в стиле «Хоккейная шайба»)

Входная цепь
0 = DC/AC (50/60 Гц)
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение входной цепи
См.характеристики входной цепи"

D: Режим переключения
0 = при пересечении нуля
1 = мгновенное

C: Расположение клемм
5 = "«в стиле реле» (входные и выходные клеммы с разных сторон)
7 = "«в стиле контактора» (входные и выходные клеммы с одной стороны)

AB: Выходная цепь (диапазон номинальных напряжений)
80 = 230 В AC (77.01), 400 ВAC (77.31)
82 = 230 В AC (77.11, 77.x5)
86 = 600 В AC (77.x5)
9024 = 24 В DC
9125 = 110…125 В DC

Коды заказа / Ширина модуля

77.01.8.230.8050/17.5 мм5 А
77.01.0.024.8050/17.5 мм5 А
77.01.8.230.8051/17.5 мм5 А
77.01.0.024.8051/17.5 мм5 А
77.01.9.024.9125/17.5 мм7 А
77.01.9.024.9024/17.5 мм 15 А
77.11.8.230.8250/22.5 мм 15 А
77.11.9.024.8250/22.5 мм 15 А
77.11.8.230.8251/22.5 мм 15 А
77.11.9.024.8251/22.5 мм 15 А
77.31.8.230.8050/22.5 мм 30 А
77.31.9.024.8050/22.5 мм 30 А
77.31.8.230.8051/22.5 мм 30 А
77.31.9.024.8051/22.5 мм 30 А
77.31.8.230.8070/22.5 мм 30 А
77.31.9.024.8070/22.5 мм 30 А
77.31.8.230.8071/22.5 мм 30 А
77.31.9.024.8071/22.5 мм 30 А
77.25.8.230.8250/монтаж на поверхность 25 А
77.25.9.024.8250/монтаж на поверхность 25 А
77.25.8.230.8650/монтаж на поверхность 25 А
77.25.9.024.8650/монтаж на поверхность 25 А
77.45.8.230.8250/монтаж на поверхность 25 А
77.45.9.024.8250/монтаж на поверхность 25 А
77.45.8.230.8650/монтаж на поверхность 25 А
77.45.9.024.8650/монтаж на поверхность 25 А
77.55.8.230.8250/монтаж на поверхность 25 А
77.55.9.024.8250/монтаж на поверхность 25 А
77.55.8.230.8650/монтаж на поверхность 25 А
77.55.9.024.8650/монтаж на поверхность 25 А

Технические характеристики

Изоляция			**77.01.8xxx**		**77.01.9xxx**		**77.11**		**77.31**		**72.25/45/55**	
			Электрическая прочность	Импульс (1.2/50 мкс)	Электрическая прочность	Импульс (1.2/50 мкс)	Электрическая прочность	Импульс (1.2/50 мкс)	Электрическая прочность	Импульс (1.2/50 мкс)	Электрическая прочность	Импульс (1.2/50 мкс)
Между входом и выходом			2500 В AC	5 kB	3000 В AC	4 kB	3000 В AC	6 kB	3000 В AC	6 kB	4000 В AC	5.6 kB
Между входом и заземлением (радиатор)			—	—	—	—	3000 В AC	6 kB	3000 В AC	6 kB	4000 В AC	5.6 kB
Между выходом и заземлением (радиатор)			—	—	—	—	2500 В AC	4 kB	4000 В AC	6 kB	4000 В AC	5.6 kB
Устойчивость к перепадам		**Согл. нормам**	**77.01.8xxx**		**77.01.9xxx**		**77.11**		**77.31**		**72.25/45/55**	
			24 В AC/DC	230 В AC	24 В DC		24 В AC/DC	230 В AC	24 В AC/DC	230 В AC	24 В AC/DC - 230 В AC	
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 kB		4 kB		4 kB		4 kB		4 kB	
	воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 kB		8 kB		8 kB		8 kB		8 kB	
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80…1000 МГц)		EN 61000-4-3	30 В/м		—		20 В/м		30 В/м		—	
Быстрый переходный режим (разрыв 5/50 нс, 5 и 100 кГц)		EN 61000-4-4	1 kB	4 kB	2 kB		1 kB	3 kB	1 kB	3 kB	2 kB	
Импульсы напряжения (1.2/50 мкс) На клеммах питания	общий режим	EN 61000-4-5	2 kB	4 kB	1 kB		3 kB	3 kB	3 kB	3 kB	2 kB	
	дифференц.режим	EN 61000-4-5	1 kB	4 kB	0.5 kB		0.5 kB	1.5 kB	0.5 kB	1.5 kB	1 kB	
Напряжение РЧ сигнала (0.15…230 МГц)	на входных клеммах	EN 61000-4-6	—		10 В		10 В		10 В		—	
Клеммы			**77.01.8xxx**		**77.01.9xxx**		**77.11**		**77.31**		**72.25/45/55**	
											Вход	**Выход**
Момент затяжки винта		Нм	0.8		0.8		0.8		0.8		0.5	1.2
Макс. Размер провода			одно-жильный провод	много-жильный провод	одно-жильный провод	много-жильный провод	одно-жильный провод	много-жильный провод	одно-жильный провод	много-жильный провод	одножильный и многожильный провод	
		$мм^2$	1 x 6 / 2 x 4	1x4/ 2x2.5	1 x 6 / 2 x 4	1x4/ 2x2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 (с штыревым наконечником)	4 (с штыревым наконечником) 10 (вилочным наконечником)
		AWG	1x10/ 2x12	1x12/ 2x14	1x10/ 2x12	1x12/ 2x14	1x10/ 2x12	1x10/ 2x12	1x10/ 2x12	1x10/ 2x12	18 (с штыревым наконечником)	12 (с штыревым наконечником) 8 (вилочным наконечником)
Длина зачистки провода		мм	9		9		9		9		10	10
Прочие данные												
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.5		0.5		0.9		0.9		0.6	
	при номин. токе	Вт	4.0		4.0		14		16		40/64/80	

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Спецификация входной цепи

77.01

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон AC U_{min}	AC U_{max}	DC U_{min}	DC U_{max}	Напряж. отключ. (AC/DC)	Входной ток I_N при U_N
В		В	В	В	В	В	мА
24	**0**.024	16	32	9.8	32	2.4	25
24	**9**.024	—	—	4	32	3.0	18
230	**8**.230	90	265	—	—	24	15

77.11

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон AC U_{min}	AC U_{max}	DC U_{min}	DC U_{max}	Напряж. отключ. (AC/DC)	Входной ток I_N при U_N
В		В	В	В	В	В	мА
24	**9**.024	—	—	4	32	2	11
230	**8**.230	40	305	—	—	6	25

77.31

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон AC U_{min}	AC U_{max}	DC U_{min}	DC U_{max}	Напряж. отключ. (AC/DC)	Входной ток I_N при U_N
В		В	В	В	В	В	мА
24	**9**.024	—	—	4	32	2	11
230	**8**.230	40	280	—	—	6	25

77.x5.x.xxx.8250

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон AC U_{min}	AC U_{max}	DC U_{min}	DC U_{max}	Напряж. отключ. (AC/DC)	Входной ток I_N при U_N
В		В	В	В	В	В	мА
24	**9**.024	—	—	3	32	1	22
230	**8**.230	90	280	—	—	10	20

77.x5.x.xxx.8650

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон AC U_{min}	AC U_{max}	DC U_{min}	DC U_{max}	Напряж. отключ. (AC/DC)	Входной ток I_N при U_N
В		В	В	В	В	В	мА
24	**9**.024	—	—	4	32	1	25
230	**8**.230	90	280	—	—	10	10

Светодиодная индикация

Светодиод	Напряж. на входе
	Выкл
	Вкл

Светодиод (77.01.9.024.9xxx только)	Короткое замыкание*
	нет
	да


* Для восстановления нормальной работы необходимо отключить питание, устранить короткое замыкание и затем включить питание

D


Документ с Profsector.com

Спецификация выходной цепи

L77-1 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.01.0.024.805x при 32 В DC

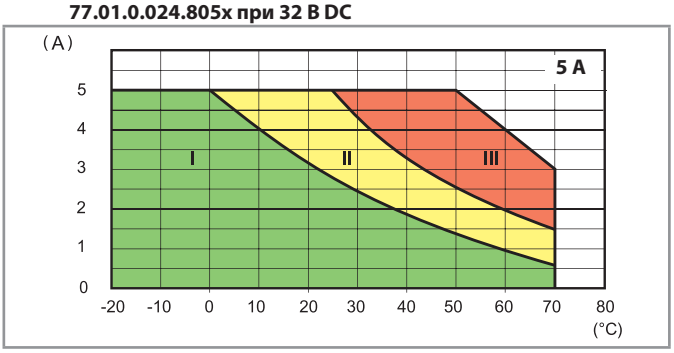


L77-2 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.01.8.230.805x при 265 В AC

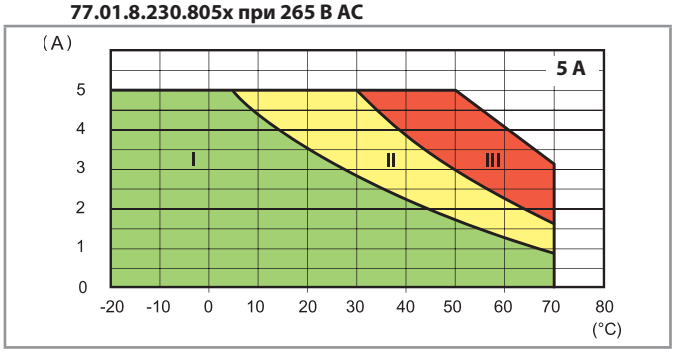


I - Модульные твердотельные реле установлены группой (без зазора)
II - Модульные твердотельные реле установлены группой (зазоры 9 мм между каждым реле)
III - Модульные твердотельные реле установлены отдельно (без влияния соседних компонент)

D

L77-12 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.11.x.xxx.82xx

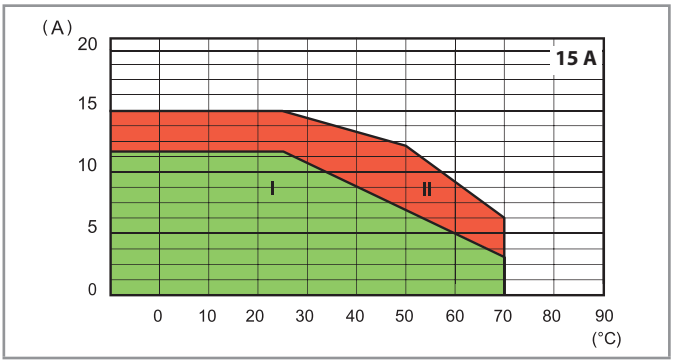


L77-13 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.31.x.xxx.80xx

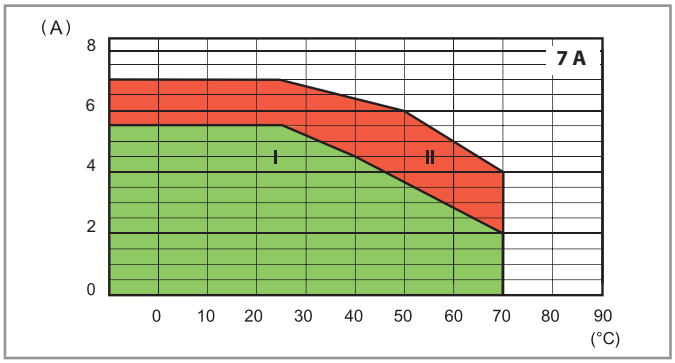


I - Модульные твердотельные реле установлены группой (без зазора)
II - Модульные твердотельные реле установлены свободно, с зазором ≥ 9 мм, который обеспечивает минимальное влияние соседних компонент

L77-6 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.11.x.xxx.82xx

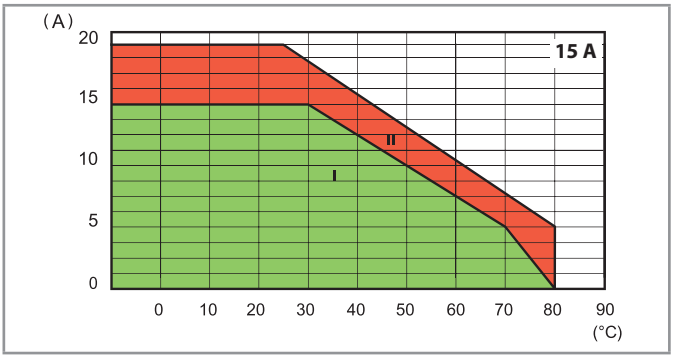

I - Модульные твердотельные реле установлены группой (без зазора)
II - Модульные твердотельные реле установлены свободно, с зазором ≥ 20 мм, который обеспечивает минимальное влияние соседних компонент

L77-4 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.31.x.xxx.80xx

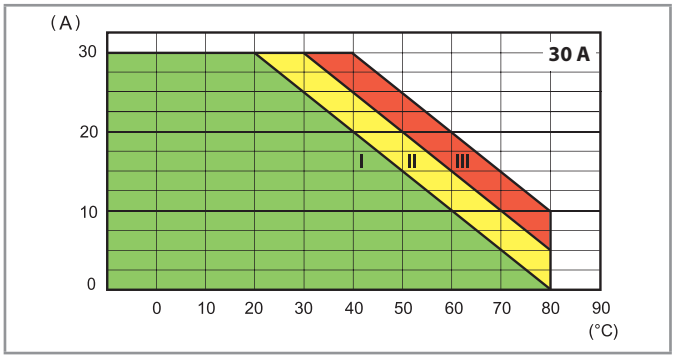


I - Модульные твердотельные реле установлены группой (без зазора)
II - Модульные твердотельные реле установлены группой (зазоры 20мм между каждым реле)
III - Модульные твердотельные реле установлены свободно, с зазором ≥ 40 мм, который обеспечивает минимальное влияние соседних компонент

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Спецификация выходной цепи

L77-10 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.25.x.xxx.8x50

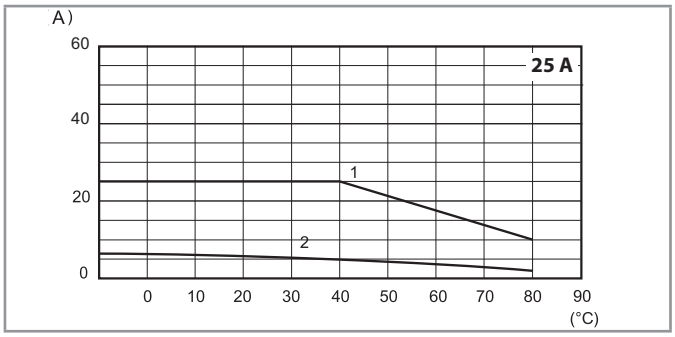


1 - Монтаж 0.77.25 на радиатор (2 K/Вт)
2 - Монтаж на поверхность с доступом воздуха

L77-9 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.45.x.xxx.8x50

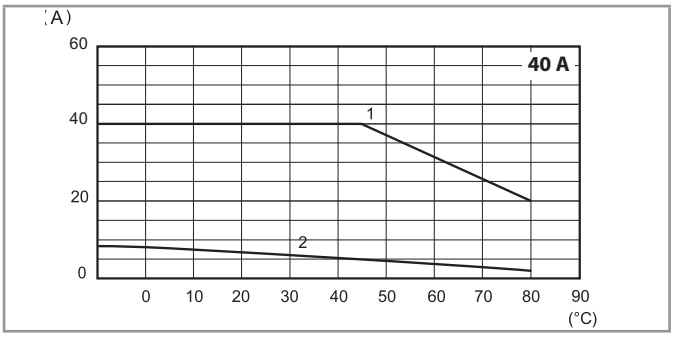


1 - Монтаж 0.77.55 на радиатор (0.9 K/Вт)
2 - Монтаж на поверхность с доступом воздуха

L77-8 Зависимость тока выход. цепи от температуры
77.55.x.xxx.8x50

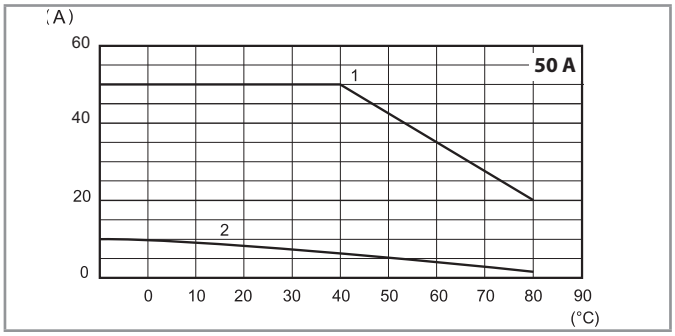


1 - Монтаж 0.77.55 на радиатор (0.9 K/Вт)
2 - Монтаж на поверхность с доступом воздуха


L77-3 Зависимость пикового пускового тока (AC) от времени
77.01.x.xxx.80xx

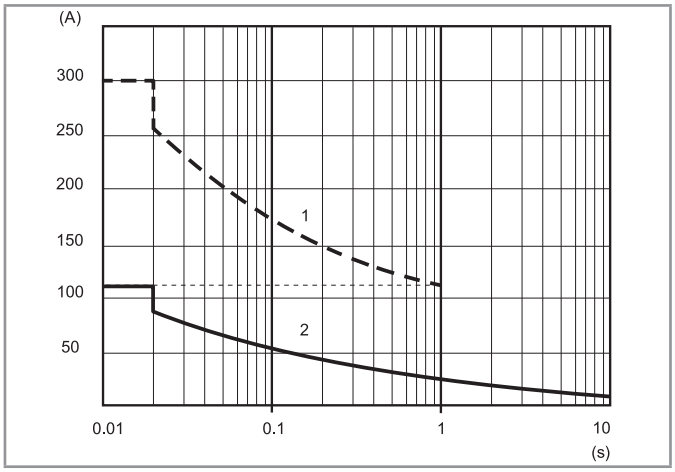


L77-7 Зависимость пикового пускового тока (AC) от времени
77.11.x.xxx.82xx

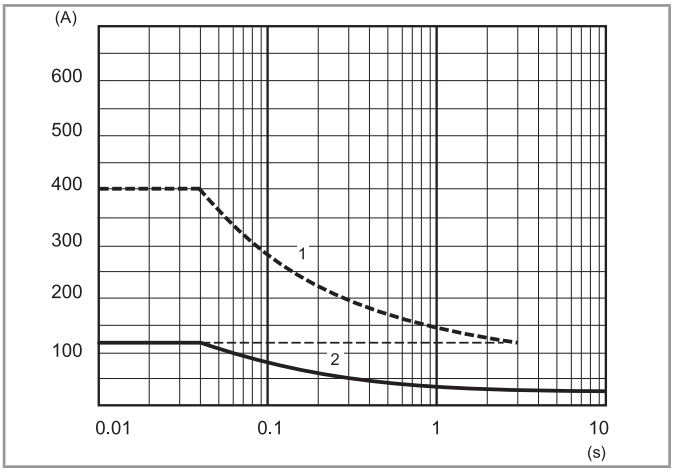

L77-5 Зависимость пикового пускового тока (AC) от времени
77.31.x.xxx.80xx

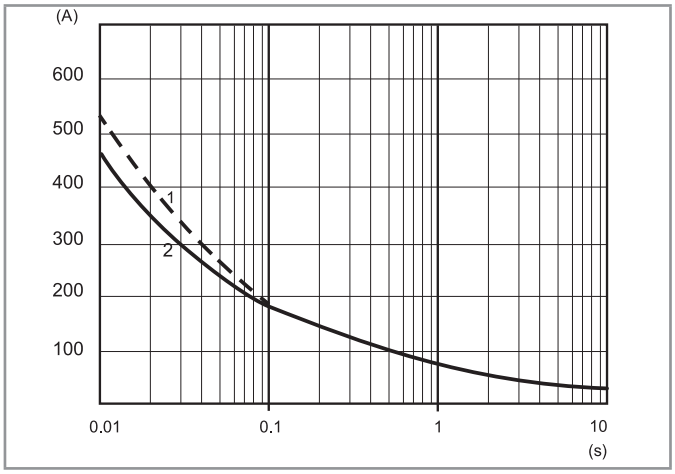

L77-11 113Зависимость пикового пускового тока (AC) от времени
77x5.x.xxx.8x50

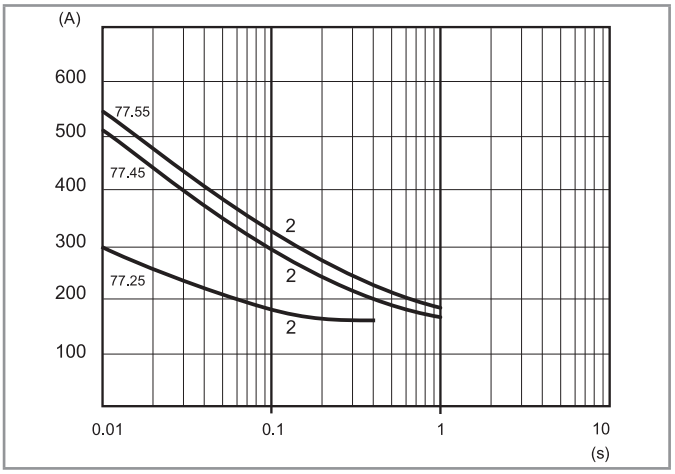

1 - "Холодное" состояние (температура окр.возд. = 23 °C, без включений в течение 15 мин.)
2 - "Горячее" состояние (температура окр.возд. = 50 °C, выходной ток 5 A)

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Выходная спецификация

Макс.рекомендованная частота переключений (Циклов/Час, с 50 % рабочим циклом)							
Нагрузка	**77.01.8xxx**	**77.01.9xxx**	**77.11**	**77.31**	**77.25**	**77.45**	**77.55**
5 A 230 В (AC1)	5000	—	—	—	—	—	—
5 A 24 В DC L/R = 20 мс	—	3600					
1 A (AC15)	10000	—	—	—	—	—	—
0.5 A (AC15)	20000	—	—	—	—	—	—
15 A 305 В cos φ = 0.8	—	—	1800	—	—	—	—
15 A 305 В cos φ = 0.5	—	—	1200	—	—	—	—
30 A 480 В cos φ = 0.8	—	—	—	1800	—	—	—
30 A 480 В cos φ = 0.5	—	—	—	1200	—	—	—
25 A 230 В cos φ = 0.7	—	—	—	—	1800	—	—
40 A 230 В cos φ = 0.7	—	—	—	—	—	1800	—
50 A 230 В cos φ = 0.7	—	—	—	—	—	—	1800

Прочие данные							
	77.01.8xxx	**77.01.9xxx**	**77.11**	**77.31**	**77.25**	**77.45**	**77.55**
Критическое нарастание напряжения dv/dt без контроля входа при Tj =125 °C	> 1000 В/мкс	> 1000 В/мкс	> 500 В/мкс > 10 В/мкс (при di/dt = 20 А/мс)	> 1000 В/мкс	300 В/мкс (..8250) 500 В/мкс (..8650)	500 В/мкс (..8250) 1000 В/мкс (..8650)	1000 В/мкс (..8250) 1000 В/мкс (..8650)
Критическое нарастание тока di/dt при T_j = 125 °C	> 50 В/мкс	> 50 В/мкс	> 50 А/мкс	> 150 А/мкс	—	—	—
I^2t для предохранителей при t_p = 10 мс	450 A^2c	450 A^2c	1000 A^2c*	1350 A^2c**	450 A^2c	1250 A^2c	1350 A^2c

Рекомендованные предохранители (в зависимости от приложения) для защиты от короткого замыкания (сверхбыстрого типа, для полупроводников):

* 20 A, 660 В AC, 10x38 мм, 200 kA, 360 A^2c.


** 30 A, 660 В AC, 10 x 38 мм, 200 kA, 1000 A^2c.

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Схемы подключения


Однофазное подключение (77.01)

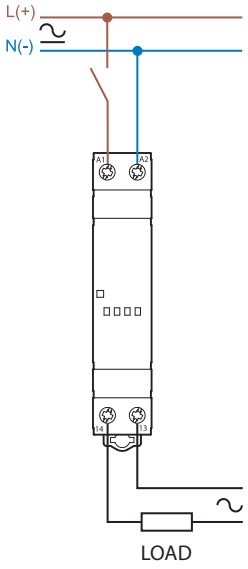


Однофазное подключение (77.01.....9x2x)

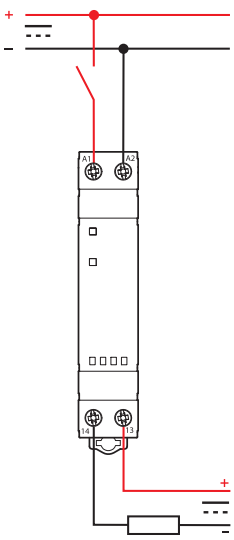


Однофазное подключение (77.11)

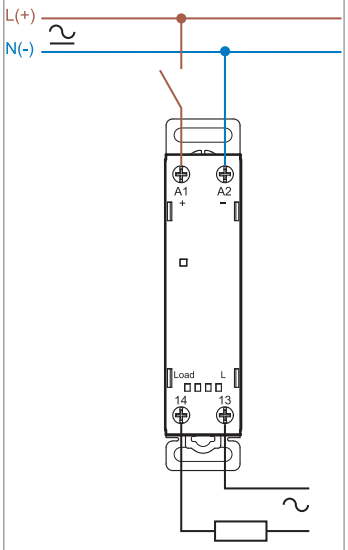


Однофазное подключение (77.31....805x)

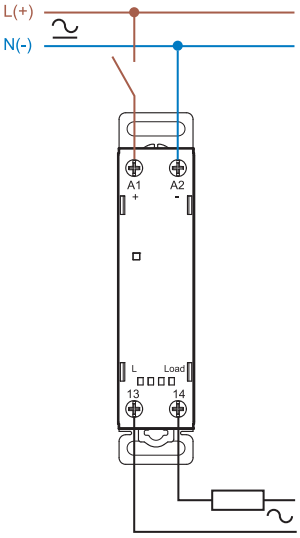


Однофазное подключение (77.31....807x)

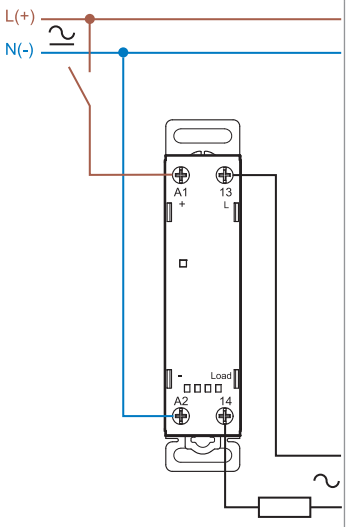

Однофазное подключение (77.x5)

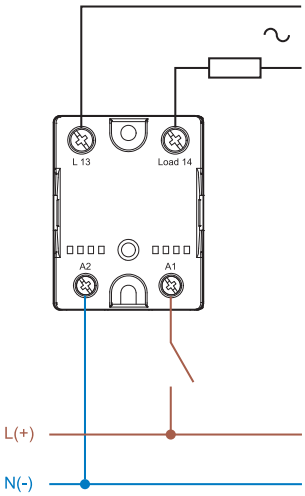

Пример трехфазного подключения (3 модуля 77.01)

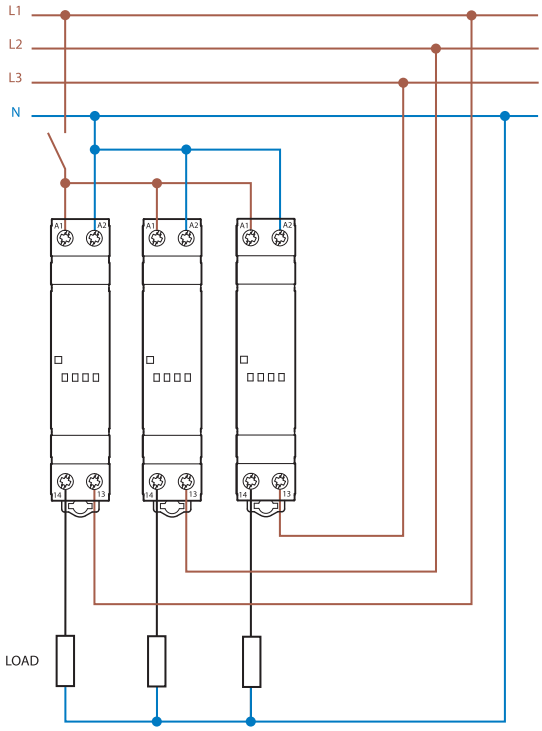

Примечание: данная схема подходит для всех реле 77 серии


D

Документ с Profsector.com


D

Габаритные чертежи


77.01
Винтовые клеммы

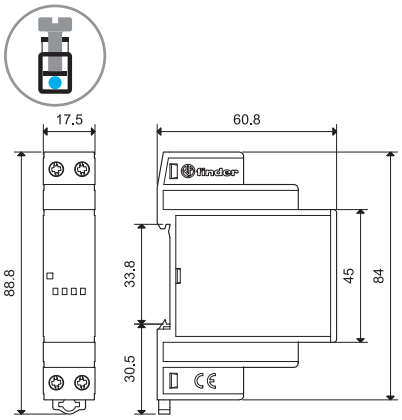


77.11/31
Винтовые клеммы

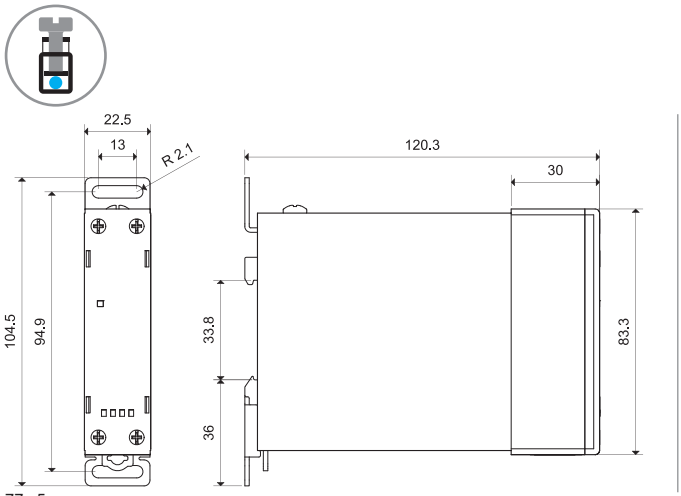

77.01 DC
Винтовые клеммы

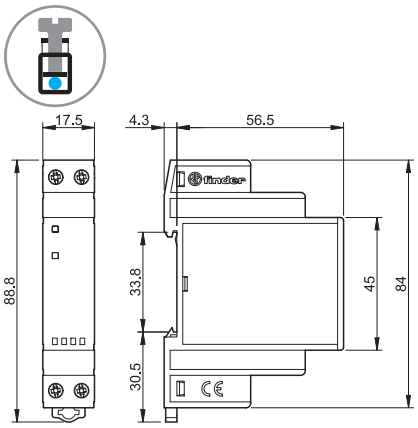

77.x5
Винтовые клеммы (под шайбу)

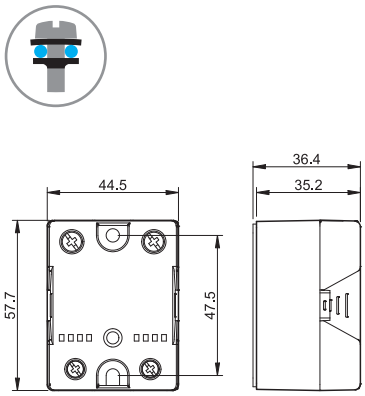


Accessories



020.01


Адаптер для монтажа на плоскость, пластик, ширина 17.5 мм на только 77.01	020.01





022.09

Разделитель для щитового монтажа, пластик, ширина 9 мм	022.09

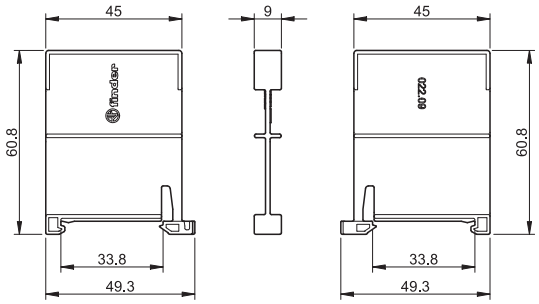



060.48

Блок маркировок для термотрансферных принтеров CEMBRE для реле всех типов, пластик, 48 шт., 6 x 12 мм	060.48

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Аксессуары




077.25

Радиатор, анодированный алюминий, 2 K/Вт, 65x100мм, только для 77.25 | 077.25

- Для монтажа твердотельного реле и адаптера для рейки 35 мм применяются винты M4 (в комплекте с радиатором)
- Перед монтажом на радиатор необходимо нанести тонкий и ровный слой теплопроводной пасты (не прилагаются) на нижнюю металлическую поверхность реле

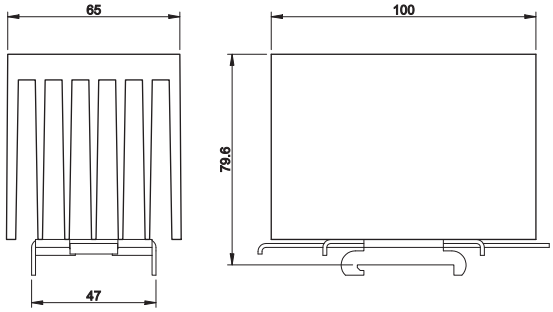

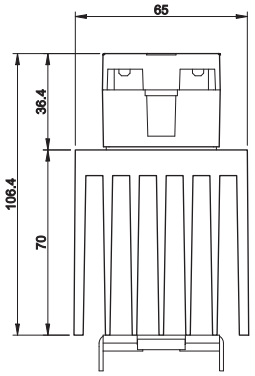


077.25 with 77.25




077.55

Радиатор, анодированный алюминий, 0.9 K/Вт, 111x100мм, только для 77.45 и 77.55 | 077.55

- Для монтажа твердотельного реле и адаптера для рейки 35 мм применяются винты M4 (в комплекте с радиатором)
- Перед монтажом на радиатор необходимо нанести тонкий и ровный слой теплопроводной пасты (не прилагаются) на нижнюю металлическую поверхность реле

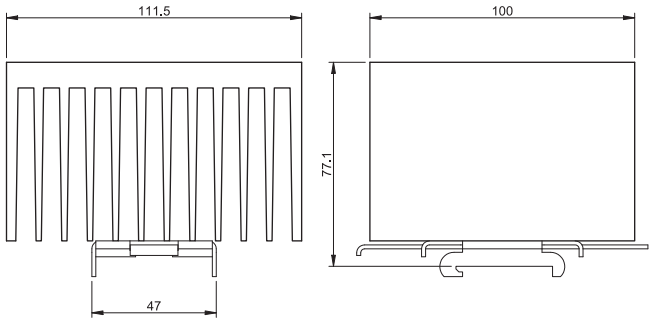

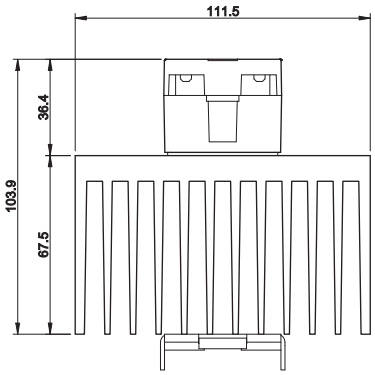

077.55 с 77.45/55

D

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

	Возможности*	Номинальный ток	Функции	Стр.
	**70 Серия - Контрольные реле** – 1- или 3-фазные системы – 1 или 2 контакта – Настраиваемые или фиксированные параметры – Позитивные предохранительные логические схемы – Цветные светодиоды для быстрой и понятной визуальной индикации – Модульный корпус, ширина 17.5, 22.5 или 35 мм	6 A 8 A 10 A	**Мониторинг трехфазных сетей** • **Пониженное напряжение/ Повышенное напряжение** • **Режим окна (Повышенное напряжение + Пониженное напряжение)** • **Обрыв фазы** • **Чередование фаз** • **Асимметрия фаз** • **Обрыв нейтрали**	**295**
	**71 Серия - Контрольные реле** – 1- или 3-фазные системы – 1 NO, 1 или 2 контакта – Настраиваемые или фиксированные параметры – Позитивные предохранительные логические схемы – Светодиодная индикация состояния – Ширина 35 мм или 22.5 мм	10 A	**Мониторинг трехфазных сетей** • **Пониженное напряжение/ Повышенное напряжение** • **Обрыв фазы** • **Чередование фаз** • **Асимметрия фаз** **Контроль напряжения или тока, Термисторное реле**	**307**
	**72 Серия - Реле контроля уровня жидкости** – Настраиваемый диапазон чувствительности 450 kΩ или фиксированное сопротивление 150 kΩ – Аксессуары: электроды и держатели электродов – Выдержка времени (0.5 с или 7 с) или Фиксированная (1 с) – 1 контакт, ширина 35 мм	16 A	**Реле контроля уровня (наполнение или дренаж)**	**321**
	**72 Серия - Реле выбора приоритета** – 2 независимых выхода (NO), реле для альтернативных нагрузок 12 A – 4 функции – 2 независимых сигнала управления – Модульный корпус, ширина 35 мм	12 A	**Специальные реле для выбора приоритета включения насосов, компрессоров, вентустановок или холодильных машин**	**322**
	**72 Серия - Поплавковый выключатель** – Функция наполнения и дренажа – 1 CO, 10 A/250 В AC (cos φ = 1) – Длина кабеля 5 м, 10 м или 20 м – H07 RN F кабель соответствует TÜV – Имеется версия с сертификатом ACS для кабеля и пластика	10 A	**Поплавковый выключатель предназначен для регулирования уровня жидкости в резервуарах с чистой или грязной водой, дренажных установках и управления насосами**	**333**
	**7P Серия - Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)** – Комбинированный тип 1 + 2 защитные разрядники высокий ток разряда – Тип 2 защитный разрядник – Тип 3 защитный разрядник – Новая система крепления для сменных модулей, с возможностью установки в перевернутом положении – Визуальная индикация неисправности: Норма/Заменить – Контакты для удаленного контроля состояния	—	**УЗИП предназначены для защиты гражданских и промышленных зданий, низковольтных и линий передачи данных**	**337**

E

* Вся продукция предназначена для монтажа на рейку 35мм EN60715, за исключением поплавковых выключателей.

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Электронные контрольные реле для однофазных и трехфазных сетей

- Многофункциональные реле обеспечивают мониторинг пониженного напряжения, повышенного напряжения, диапазона между пониженным и повышенным напряжением, обрыв фазы, чередование фаз
- Позитивная логика безопасности - выходной контакт размыкается в случае тревоги
- Все функции и параметры задаются с помощью переключателей на передней панели прибора
- "Шлиц + крест" - отвертки этих типов можно применять при задании функций и рабочих диапазонов приборов
- Цветные светодиоды для визуального контроля состояния
- Выходное реле 1 CO 6 A или 10 A
- Модульный корпус, ширина 17.5 мм или 35 мм
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 304

	70.11	**70.31**
		
	Мониторинг однофазных сетей (220…240)В: • Пониженное напряжение • Повышенное напряжение • Диапазон между пониженным и овышенным напряжением • Память тревог	Мониторинг трехфазных сетей (380…415)В: • Пониженное напряжение • Повышенное напряжение • Диапазон между пониженным и овышенным напряжением • Память тревог • Обрыв фазы • Чередование фаз
Характеристики контактов		
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс.пиковый ток A	10/30	6/10
Ном.напряжение/Макс.напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	1500
Номинальная нагрузка AC15 ВА	750	500
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.5	0.185
Отключающая способность DC1: 30/110/220 ВА	10/0.3/0.12	6/0.2/0.12
Минимальная нагрузка переключения мВт (В/мА)	300 (5/5)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi
Характеристики питания		
Номинальное напряжение сети (U_N) В AC (50/60 Гц)	220…240	380…415
Номинальная нагрузка ВА (50 Гц)/Вт	2.6/0.8	11/0.9
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	130…280	220…510
Технические параметры		
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 циклов	$80 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Диапазон мониторинга напряжени В	170…270	300…480
Диапазон мониторинга асимметрии фаз %	—	—
Задержка отключения ("T" на функциональной схеме) с	0.5…60	0.5…60
Время блокировки включения с	0.5	1
Гистерезис при включении ("H" на функциональной схеме) В	5 (L-N)	10 (L-L)
Задержка при включении прибора с	≈ 1	≈ 1
Изоляция между электропитанием и контактами (1.2/50 мкс) кВт	4	4
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–20…+60	–20…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Электронные контрольные реле для трехфазных сетей

- Многофункциональные реле обеспечивают мониторинг пониженного напряжения, повышенного напряжения, диапазона между пониженным и повышенным напряжением, обрыв фазы, чередование фаз, асимметрия фаз, обрыв нейтрали
- Мониторинг обрыва фазы, даже после восстановления фазы
- Позитивная логика безопасности - выходной контакт размыкается в случае тревоги
- Все функции и параметры задаются с помощью переключателей на передней панели прибора
- "Шлиц + крест" - отвертки этих типов можно применять при задании функций и рабочих диапазонов приборов
- Цветные светодиоды для визуального контроля состояния
- Выходное реле 1 или 2 CO, 6 или 8 A
- Модульный корпус, ширина 35 мм
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 304

	70.41	70.42
		
	Мониторинг трехфазных сетей (380…415 В с нейтралью или без нейтрали): • Диапазон между пониженным и повышенным напряжением • Обрыв фазы • Чередование фаз • Асимметрия фаз • Обрыв нейтрали	Мониторинг трехфазных сетей (380…415 В с нейтралью): • Пониженное напряжение • Повышенное напряжение • Диапазон между пониженным и повышенным напряжением (OV+UV) • Выбор функции память Тревог • Обрыв фазы • Чередование фаз • Асимметрия фаз • Обрыв нейтрали
Характеристики контактов		
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс.пиковый ток A	6/10	8/15
Ном.напряжение/Макс.напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	1500	2000
Номинальная нагрузка AC15 ВА	500	400
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.185	0.3
Отключающая способность DC1: 30/110/220 ВА	6/0.2/0.12	8/0.3/0.12
Минимальная нагрузка переключения мВт (В/мА)	500 (12/10)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi
Характеристики питания		
Номинальное напряжение сети (U_N) В AC (50/60 Гц)	380…415	380…415
Номинальная нагрузка ВА (50 Гц)/Вт	11/0.9	12.5/1
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	220…510	220…510
Технические параметры		
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 циклов	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Диапазон мониторинга напряжени В	300…480	300…480
Диапазон мониторинга асимметрии фаз %	4…25	5…25
Задержка отключения ("T" на функциональной схеме) с	0.5…60	0.5…60
Время блокировки включения с	1	1
Гистерезис при включении ("H" на функциональной схеме) В	10 (L-L)	10 (L-L)
Задержка при включении прибора с	≈ 1	≈ 1
Изоляция между электропитанием и контактами (1.2/50 мкс) кВт	4	4
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–20…+60	–20…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	

Документ с Profsector.com

X-2017, www.findernet.com

Электронные реле контроля обрыва и чередования фаз для трехфазных сетей

- Мониторинг напряжения (U_N от 208 В до 480 В, 50/60 Гц)
- Контроль обрыва фазы, даже после восстановления фазы
- Безопасная логическая схема - при аварии контакты реле размыкаются
- 2 версии:
  1 выходной контакт CO, 6 A (ширина 17.5 мм), и 2 выходных контакта CO, 8 A (ширина 22.5 мм)
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Европейский патент на инновационный принцип контроля трехфазного напряжения и системы индикации аварий (70.61)

Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 304

	70.61	70.62
		
	Мониторинг трехфазных сетей (208…480)В: • Обрыв фазы • Чередование фаз	Мониторинг трехфазных сетей (208…480)В: • Обрыв фазы • Чередование фаз
Характеристики контактов		
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс.пиковый ток A	6/15	8/15
Ном.напряжение/Макс.напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	1500	2000
Номинальная нагрузка AC15 ВА	250	400
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.185	0.3
Отключающая способность DC1: 30/110/220 ВА	3/0.35/0.2	8/0.3/0.12
Минимальная нагрузка переключения мВт (В/мА)	500 (10/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	AgNi
Характеристики питания		
Номинальное напряжение сети (U_N) В AC (50/60 Гц)	208…480	208…480
Номинальная нагрузка ВА (50 Гц)/Вт	8/1	11/0.8
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	170…500	170…520
Технические параметры		
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Задержка отключения с	0.5	0.5
Время блокировки включения с	0.5	0.5
Задержка при включении прибора с	< 2	< 2
Изоляция между электропитанием и контактами (1.2/50 мкс) кВт	5	5
Электрическая прочность между открытыми контактами В AC	1000	1000
Температура окружающей среды °C	–20…+60	–20…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC cULus	CE EAC

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 70 серия, трехфазное реле контроля напряжения, 1 выходной контакт, напряжение питания 380…415 В AC.

								A		B		C		D
7	0	.	3	1	.	8	.	4	0	0	.	2	.	0	.	2	.	2

Серия

Тип
1 = контроль однофазной сети AC
3 = контроль трехфазной сети AC
4 = контроль трехфазной сети AC + контроль нейтрали
6 = контроль обрыва и чередования фаз для трехфазной сети

Кол-во контактов
1 = 1 переключающий контакт (SPDT)
2 = 2 переключающих контакта (DPDT)

Версии питания
8 = AC (50/60 Гц)

Напряжение питания
230 = 220…240 В (70.11)
400 = 380…415 В (70.31/41/42)
400 = 208…480 В (70.61/62)

D: Опция Память тревог
0 = Без памяти Тревог
2 = Выбор функции память Тревог

C: Задание задержки отключения
0 = Фиксированная задержка отключения
2 = Настраиваемая задержка отключения
3 = Настраиваемая задержка отключения и асимметрия

B: Схема контакта
0 = CO

A: Контролируемые параметры
0 = не настраиваются
2 = 2 настраиваемых параметра

Коды

70.11.8.230.2022	70.42.8.400.2032
70.31.8.400.2022	70.61.8.400.0000
70.41.8.400.2030	70.62.8.400.0000

E

Обзор функций

	70.11	70.31	70.41	70.42	70.61/62
Тип сети	Однофазная сеть	Трехфазная сеть	Трехфазная сеть	Трехфазная сеть	Трехфазная сеть
Номинальное напряжение 50/60 Гц В	220…240	380…415	380…415	380…415	208…480
Пониженное напряжение с/без памяти тревог (настраивается)	•	•	—	•	—
Повышенное напряжение с/без памяти тревог (настраивается)	•	•	—	•	—
Диапазон между пониженным и повышенным напряжением с/без памяти тревог (настраивается)	•	•	—	•	—
Диапазон между пониженным и повышенным напряжением без памяти тревог	—	—	•	—	—
Обрыв фаза	—	•	•	•	•
Чередование фаз	—	•	•	•	•
Асимметрия фаз	—	—	•	•	—
Обрыв нейтрали (настраивается)	—	—	•	• (фиксировано)	—

Технические параметры

Изоляция			**70.11/31/41/42**	**70.61/62**
между пит. и контактами	Электрическая прочность	В AC	2500	3000
	Сигнальный импульс (1.2/50 µc)	kB	4	5
между откр. контактами	Электрическая прочность	В AC	1000	1000
	Сигнальный импульс (1.2/50 µc)	kB	1.5	1.5
Характеристики EMC				
Тип теста			**Стандарт**	
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 kB
	возд. разряд		EN 61000-4-2	8 kB
Излучаемое электромагнитное поле	80…1000 МГц		EN 61000-4-3	10 В/м
	1…2.8 ГГц		EN 61000-4-3	5 В/м
Быстрые переходы (выброс 5/50 нс, 5 и 100 кГц)	при разрыве питания		EN 61000-4-4	4 kB
Пульсации напряж. при разрыве питания (скачок1.2/50 µc)	обычный реж.		EN 61000-4-5	4 kB
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	4 kB
Напряжения станд. высокочастотного (0.15…230 МГц)	при разрыве питания		EN 61000-4-6	10 В
Падения напряжения	70% U_N		EN 61000-4-11	25 циклов
Кратковременные прерывания			EN 61000-4-11	1 циклов
Высокочастотная наведенное излучение	0.15…30 МГц		CISPR 11	класс B
Излучаемые выбросы	30…1000 МГц		CISPR 11	класс B
Клеммы			**одножильный кабель**	**многожильный кабель**
Макс. размер провода		мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14
Момент затяжки винта		Нм	0.8	
Длина кабеля		мм	9	

Прочее			**70.11**	**70.31/41**	**70.42/61/62**
Тепловыделение	Без нагрузки	Вт	0.8	0.9	1
	С номинальным током	Вт	2	1.2	1.4

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Функции

Выходное реле Вкл (контакт NO замкнут) в нормальном состоянии: позитивная логика.


Тип
70.11
70.31
70.42

Повышенное напряжение (Функции OV и OVm)

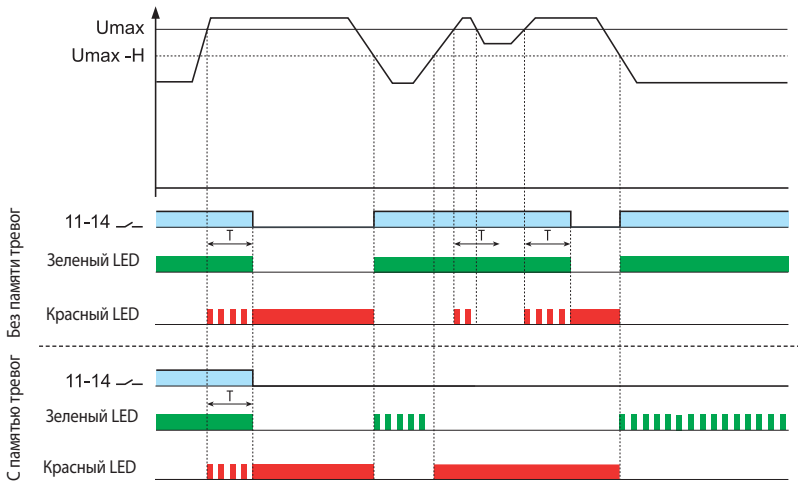


Тип
70.11
70.31
70.42

Пониженное напряжение (Функции UV и UVm)

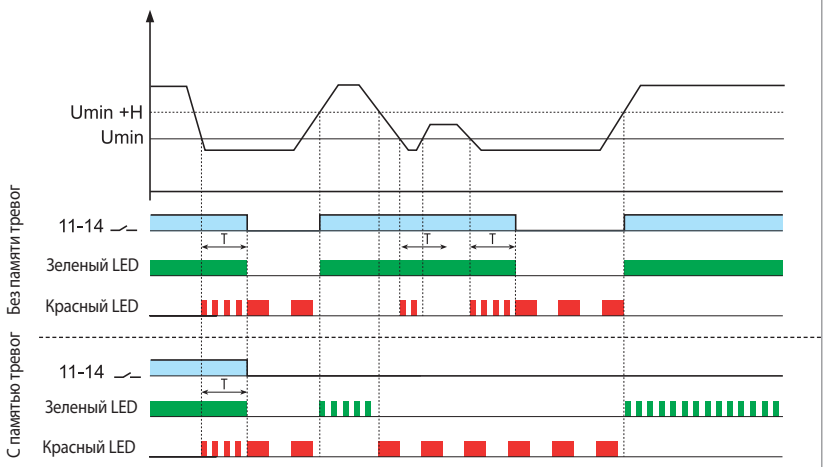

Тип
70.11
70.31
70.41
(70.41 Без памяти тревог)
70.42

Диапазон между пониженным и повышенным напряжением, Функции W и Wm

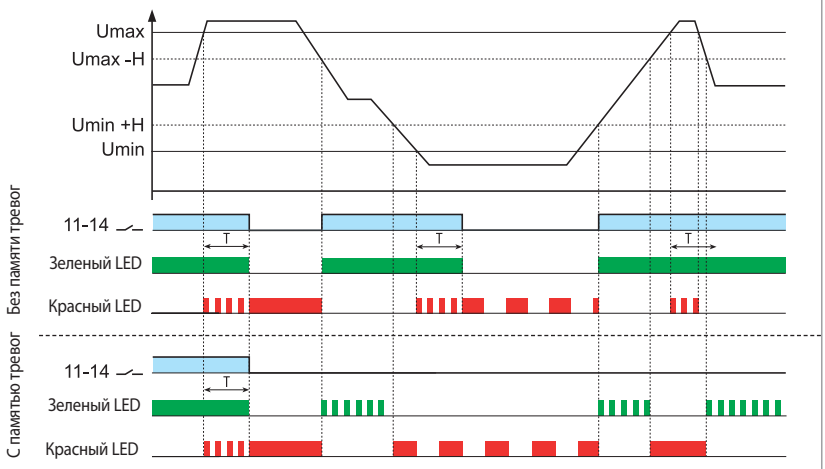

Функции

⎯⎯ = Выходной контакт (11-14, 21-24 только для 70.42)
OV = Повышенное напряжение
OVm = Повышенное напряжение с памятью тревог
UV = Пониженное напряжение
UVm = Пониженное напряжение с памятью тревог
W = Диапазон между пониженным и повышенным напряжением (OV+UV)
Wm = Диапазон между пониженным и повышенным напряжением (OV+UV) с памятью тревог
H = Гистерезис

В случае выхода напряжения за установленные пределы, выходное реле размыкается с задержкой времени **T.**



При возврате напряжения в установленные пределы (± гистерезис на включение **H**):
- если установлена функция "без памяти тревог", выходное реле замыкается (по истечении Времени блокировки включения) без запоминания предыдущего события.
- если установлена функция "с памятью тревог" (только 70.11, 70.42 и 70.31), выходное реле остается открытым. Для сброса нужно выключить и включить электропитание, или повернуть переключатель функций в соседнее положение и затем вернуть его в исходное положение

E

Документ с Profsector.com

Функции

Выходное реле Вкл (контакт NO замкнут) в нормальном состоянии: позитивная логика.

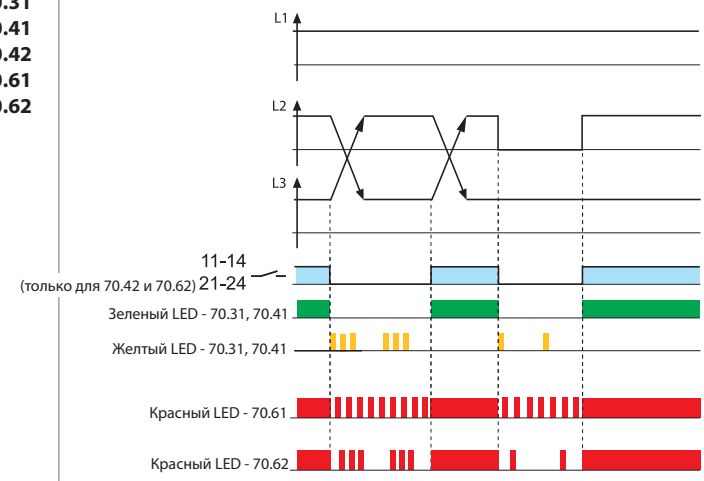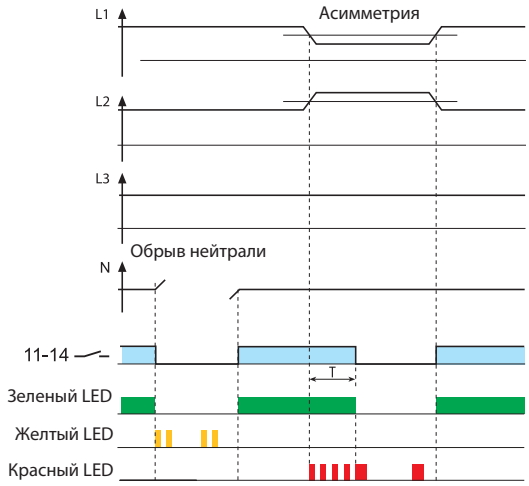
Тип		
70.31 **70.41** **70.42** **70.61** **70.62**	**Обрыв и чередование фаз** 	В случае обнаружения несоответствия очередности фаз (L1, L2, L3) при включении, выходное реле остается разомкнутым. В случае обрыва фазы, выходное реле незамедлительно размыкается. Если пропавшая фаза находится, выходное реле незамедлительно замыкается. Контроль обрыва фаз осуществляется при восстановлении значения напряжения на фазе до 80% от среднего значения двух других фаз.
Тип **70.41** **70.42**	**Обрыв нейтрали и асимметрия** 	В случае обрыва нейтрали (если установлена функция Контроль нейтрали), выходное реле размыкается незамедлительно. Если пропавшая нейтраль вновь находится, выходное реле замыкается незамедлительно. В случае если асимметрия (U_{max} - U_{min})/U_N выше заданного значения (%), выходное реле размыкается с задержкой времени **T.** Если асимметрия возвращается в заданные пределы (%), (с фиксированным гистерезисом примерно 2%), выходное реле замыкается с задержкой блокировки включения.

E

Документ с Profsector.com

Вид спереди: переключатель функций и задатчики параметров

70.11

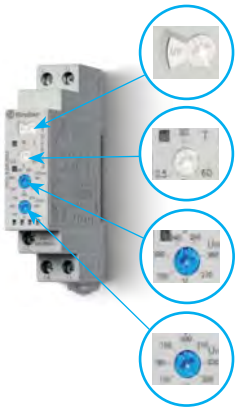


Функции:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

$T_{off\ delay}$:
(0.5…60)c

U_{Max}:
(220…270)В

U_{Min}:
(170…230)В

70.31

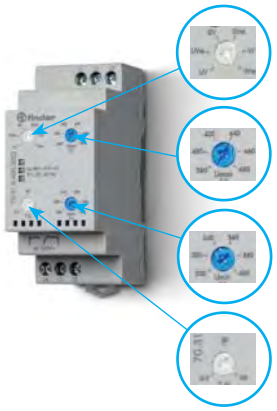


Функции:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

U_{Max}:
(380…480)В

U_{Min}:
(300…400)В

$T_{off\ delay}$:
(0.5…60)c

70.41

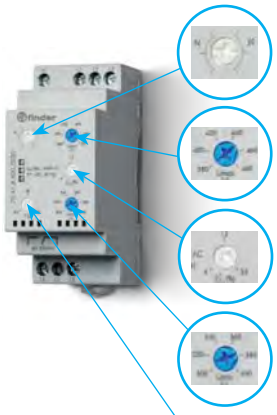

N= С контролем N
~~N~~ Без контроля N


U_{Max}:
(380…480)В

(4…25)% U_N

U_{Min}:
(300…400)В

$T_{off\ delay}$:
(0.5…60)c

70.42

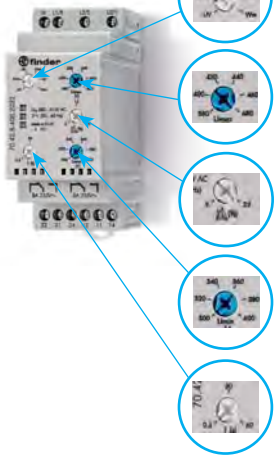

Функции:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

U_{Max}:
(380…480)В

(5…25)% U_N





U_{Min}:
(300…400)В

$T_{off\ delay}$:
(0.5…60)c

E

Документ с Profsector.com

СВЕТОДИОД

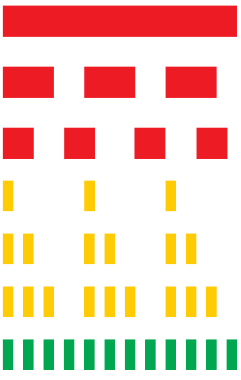Тип контрольного реле	LED	Сеть в норме	Тревога сети (напряжение вне пределов, идет отсчет времени задержки отключения)	Тревога сети (выходной контакт выключен, необходим СБРОС при выбранной функции “с памятью тревог”*)
		Контакты 11 - 14 Закрыт	Контакты 11 - 14 Закрыт	Контакты 11 - 14 Закрыт
70.11.8.230.2022	• зеленый • красный			 Повышенное напряжение OV и OVm Пониженное напряжение UV и UVm С памятью Тревог, в случае тревоги необходим ручной СБРОС ** необходимо
70.31.8.400.2022	• зеленый • желтый • красный			 Повышенное напряжение OV и OVm Пониженное напряжение UV и UVm Обрыв фазы Чередование фаз С памятью Тревог, в случае тревоги необходим ручной СБРОС ** необходимо
70.41.8.400.2030	• зеленый • желтый • красный			 Повышенное напряжение OV Пониженное напряжение UV Обрыв фазы Асимметрия Обрыв нейтрали Чередование фаз
70.42.8.400.2032	• зеленый • желтый • красный			 Повышенное напряжение OV и OVm Пониженное напряжение UV и UVm Обрыв фазы Асимметрия Обрыв нейтрали Чередование фаз С памятью Тревог, в случае тревоги необходим ручной СБРОС ** необходимо
70.61.8.400.0000	• красный			 Чередование фаз или Обрыв фазы
70.62.8.400.0000	• красный			 Обрыв фазы Чередование фаз


* Функция “с памятью Тревог“ доступна для типов 70.11, 70.42 и 70.31.

** Необходимо выключить и вновь включить электропитание или повернуть переключатель функций в соседнее положение и затем вернуть его в исходное положение.


X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений

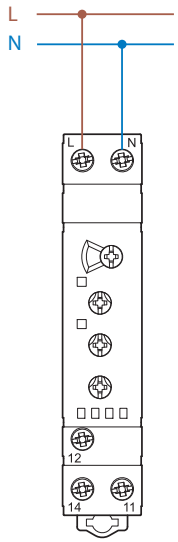


Тип 70.11

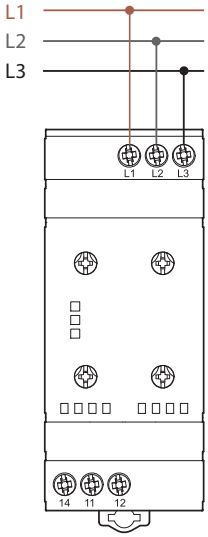


Тип 70.31

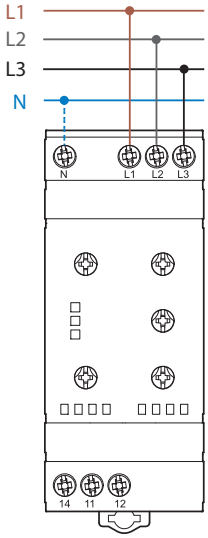


Тип 70.41

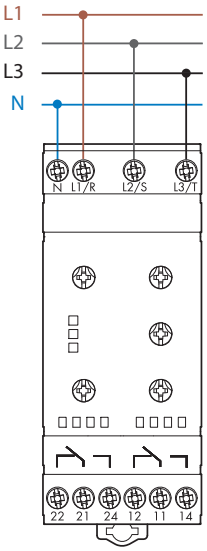

Тип 70.42

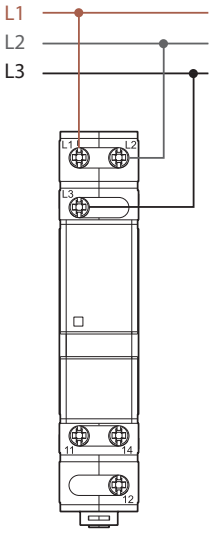


Тип 70.61

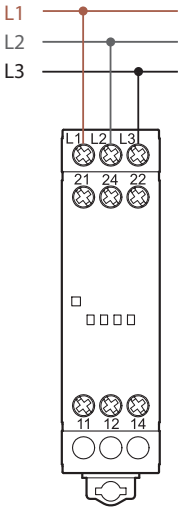

Тип 70.62

Пример применения

Выходное реле размыкает катушку сетевого контактора.

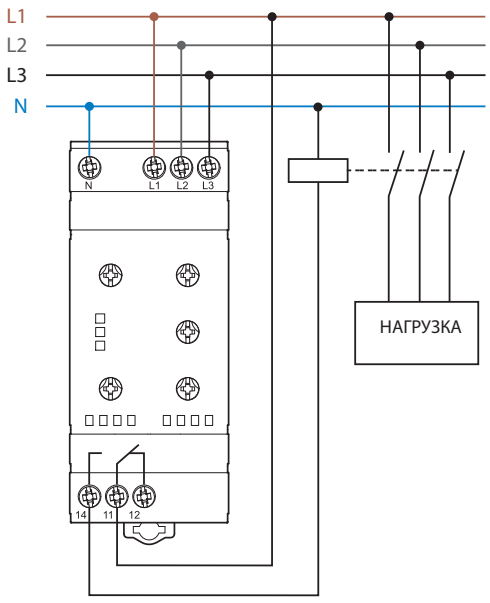


X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


70.11
Винтовые клеммы

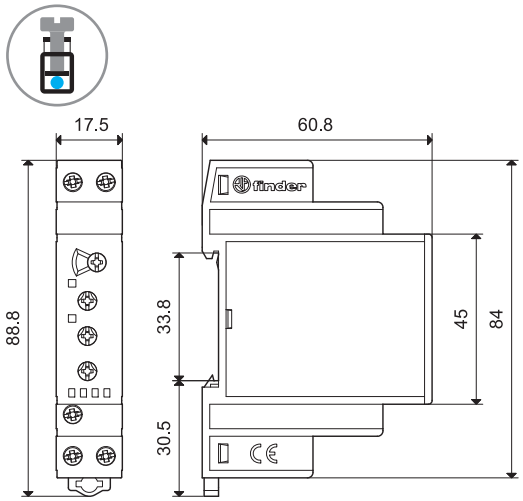


70.31
Винтовые клеммы

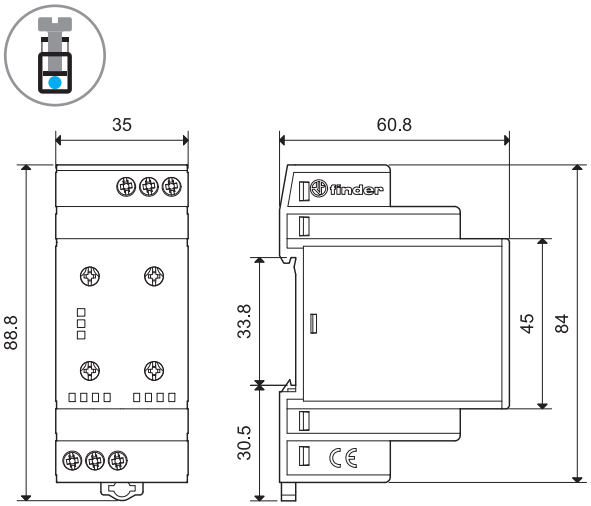


70.41
Винтовой клеммы

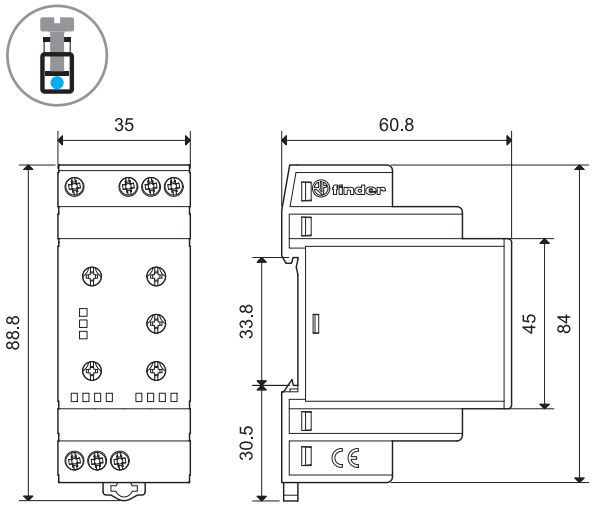


70.42
Винтовые клеммы

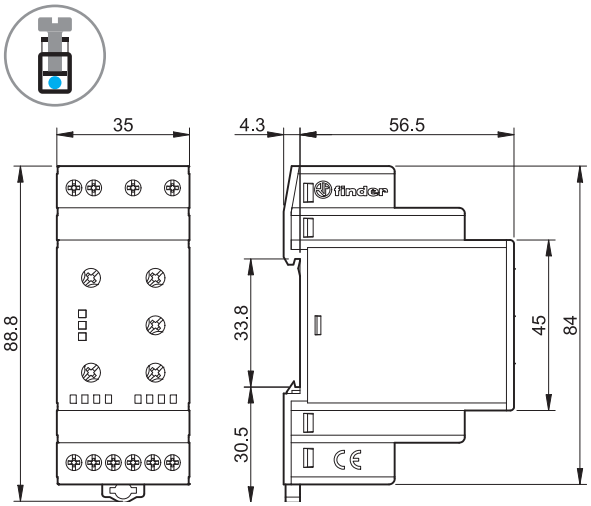

70.61
Винтовые клеммы

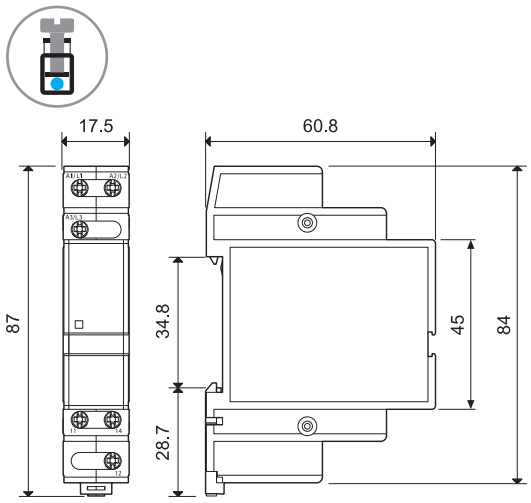

70.62
Винтовые клеммы

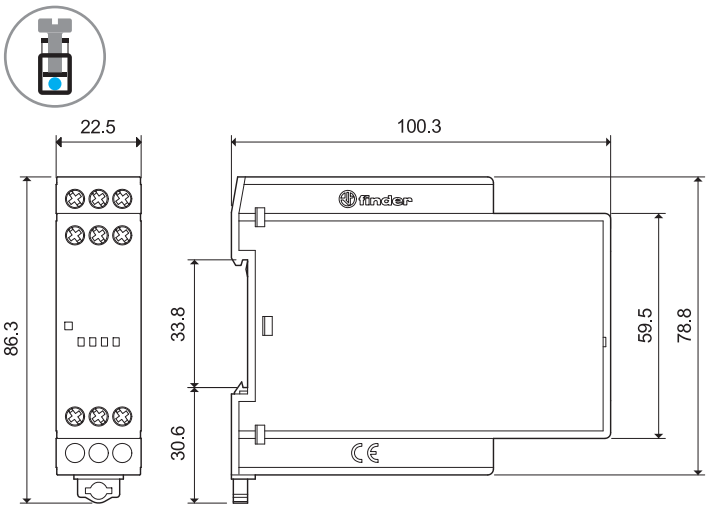

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Аксессуары



020.01


Адаптер для установки на панель, пластик, Ширина 17.5 мм для 70.11 и 70.61 | 020.01





011.01

Адаптер для установки на панель, пластик, ширина 35 мм для 70.31, 70.42 и 70.41 | 011.01





060.48

Блок маркировок (для термотрансферных принтеров CEMBRE) для типов реле 48 шт., 6 x 12 мм | 060.48



020.24

Блокмаркировок, пластик, 24 шт. 9x17 мм для 70.61 | 020.24




019.01

Идентификационная этикетка, пластик, 1 шт., 17x25.5 мм для 70.11, 70.31, 70.42 и 70.41 | 019.01



022.09

Разделитель для щитового монтажа, пластик, ширина 9 мм | 022.09

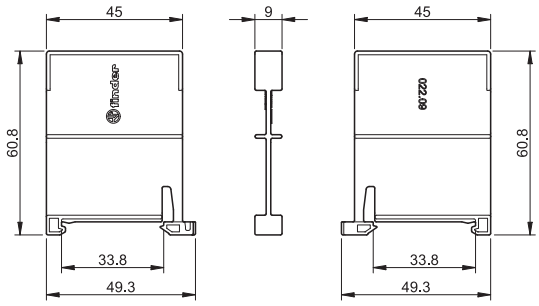

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

1 - фаза 230 В
Контрольные реле для определения перенапряжения и пониженного напряжения
71.11.8.230.0010
- Фиксированное определение перенапряжения и пониженного напряжения
- возможность выбора 5 или 10-минутной задержки блокировки

71.11.8.230.1010
- Регулируемое определение перенапряжения и пониженного напряжения
- возможность выбора 5 или 10-минутной задержки блокировки

- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Светодиодная индикация
- Позитивные предохранительные логические схемы (нормальные условия - подается питание на выходное реле)

71.11.8.230.0010




- Фиксированные пределы перенапряжения/пониженного напряжения, 1.2 U_N & 0.75 U_N соответственно
- Возможность выбора канала
- Задержка на 5 или 10 мин


71.11.8.230.1010




- Регулируемые симметричные пределы перенапряжения/пониженного напряжения, регулируемые в диапазоне от ±5% до ±20% U_N
- Возможность выбора переключателя
- Задержка на 5 или 10 мин

- Выявляет и автоматически отключает напряжение "Фаза - Нейтраль", выходящее за пределы допустимых значений, и защищает от избыточных "пусков" посредством временных задержек "Вкл." и "блокировка".
- Типичные применения -защита компрессорных двигателей и электрические схемы разрядных ламп высокого давления.

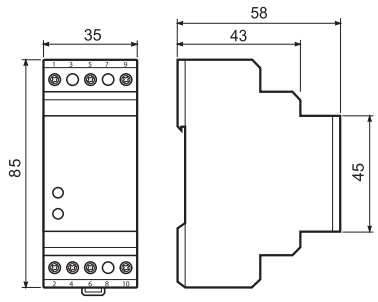

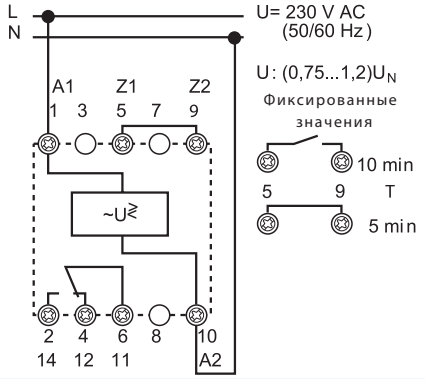

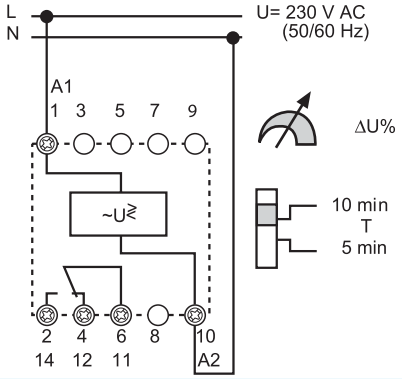

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/15	10/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.5	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgCdO	AgCdO
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	230	230
	В DC	—	—
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	4/—	4/—
Рабочий диапазон	AC	(0.75…1.2)U_N	(0.8…1.2)U_N
	DC	—	—
Технические параметры			
Электрическая долговечность при номинал.нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Уровни распознавания		Фиксированные (0.75…1.2)U_N	Регулируемые (± 5…± 20)% U_N
Время блокировки включения/время реагирования		(5 илн 10)мин/< 0.5 с	(5 илн 10)мин/< 0.5 с
Память сбоев		—	—
Электроизоляция: От источника питания до измерительной цепи		Нет - цепи являются электрически общими	Нет - цепи являются электрически общими
Температура окружающей среды	°C	–20…+55	–20…+55
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

Документ с Profsector.com

3 - фазы 400 В
Контрольные реле для определения перенапряжения и пониженного напряжения
71.31.8.400.1010
- Регулируемое определение перенапряжения и пониженного напряжения
- Возможность выбора 5 или 10-минутной задержки блокировки


- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Светодиодная индикация
- Позитивные предохранительные логические схемы (нормальные условия -подается питание на выходное реле)


71.31.8.400.1010



- Регулируемые симметричные пределы перенапряжения/пониженного напряжения, регулируемые в диапазоне от ±5% до ±20% U_N
- Возможность выбора переключателя задержка на 5 или 10 мин

- Выявляет и и автоматически отключает напряжение "Фаза - Нейтраль", выходящее за пределы допустимых значений, и защищает от избыточных "пусков" посредством временных задержек "Вкл." и "блокировка".
- Типичные применения - защита компрессорных двигателей и электрические схемы разрядных ламп высокого давления.

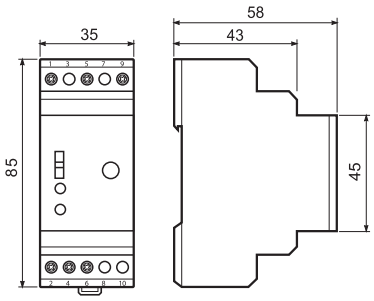

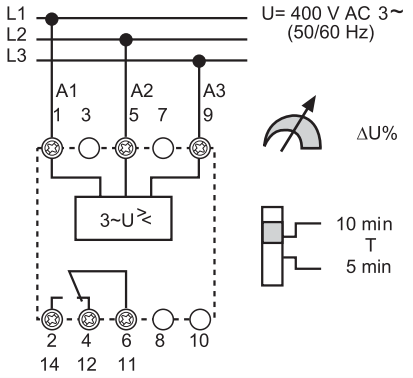

Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта		AgCdO
Характеристики питания		
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	400
	В DC	—
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	4/—
Рабочий диапазон	AC	(0.8…1.2)U_N
	DC	—
Технические параметры		
Электрическая долговечность при номинал.нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$
Уровни распознавания	В (50/60 Гц)	Регулируемые (±5…±20)% U_N
Время блокировки включения/время реагирования		(5 илн 10)мин/< 0.5 с
Память сбоев		—
Электроизоляция: От источника питания до измерительной цепи		Нет - цепи являются электрически общими
Температура окружающей среды	°C	–20…+55
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC

Документ с Profsector.com

X-2017, www.findernet.com


3 - фазы 400 В



Реле контроля напряжения и фаз

71.31.8.400.1021
- **Настраиваемая задержка отключения при перенапряжении и пониженном напряжении**
- **Память сбоев**

71.31.8.400.2000
- **Асимметрия фазы**
- **Чередование фаз**
- **Обрыв фазы**

- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Светодиодная индикация
- Позитивные предохранительные логические схемы (нормальные условия -подается питание на выходное реле)

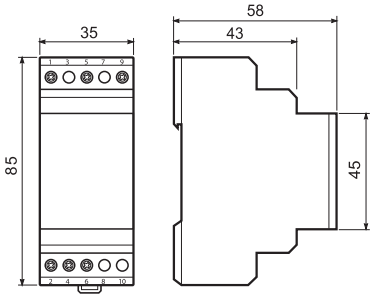

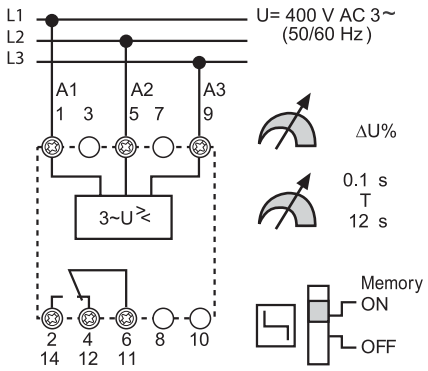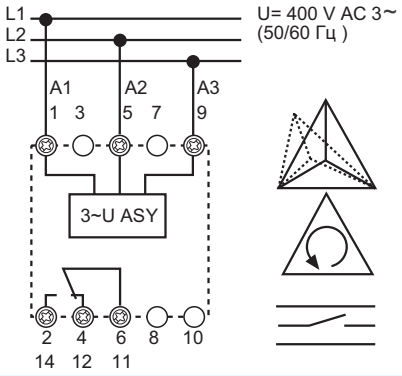	71.31.8.400.1021	**71.31.8.400.2000**
		
	• 3 фазы 400 В -контроль линейного напряжения • Определяет перенапряжение и пониженное напряжение • Регулируемое отключение при задержке • Переключение выбранной памяти сбоев	• контроль асимметрии 3-фазного напряжения • Контроль чередования фаз • Контроль обрыва фазы
	• Уровень пониженного напряжения, при котором происходит автоматическое отключение (0.8…0.95)U_N - Регулируемый • Уровень перенапряжения, при котором происходит автоматическое отключение 1.15 U_N - Фиксированный • Длительность задержки отключения (0.1…12 с) регулируемый параметр • Память сбоев, переключатель выбора • Подтверждение сбоя путем манипулирования переключателем между положениями ВКЛ. и ВЫКЛ. и снова в положение ВКЛ., или отключением питания	• Асимметрия между фазами (–5… –20)% U_N Регулируемый параметр • Определение напряжения источника U подаваемого на A1 (1) и/или A2 (5) > 1.11 U_N
		
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/15	10/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.5	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контакта	AgCdO	AgCdO
Характеристики питания		
Ном. напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)	400	400
В DC	—	—
Номинальная нагрузка AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	4/—	4/—
Рабочий диапазон AC	(0.8…1.15)U_N	(0.8…1.15)U_N
DC	—	—
Технические параметры		
Электрическая долговечность при номинал.нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Уровень распознавания U_{min}/U_{max}/Асимметрия	(0.8…0.95)U_N / 1.15 U_N / —	0.8 U_N / 1.11 U_N / (–5…–20)% U_N
Задержка отключения/время реагирования	(0.1…12)s/< 0.5 c	—/< 0.5 c
Помять сбоев - можно выбрать	Да	—
Электроизоляция: От источника питания до измерительной цепи	Нет -цепи являются электрически общими	Нет -цепи являются электрически общими
Температура окружающей среды	–20…+55	–20…+55
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	


Документ с Profsector.com



Универсальные реле проверки и контроля наличия напряжения или тока

71.41.8.230.1021 - Контроль напряжения

71.51.8.230.1021 - Контроль тока

- Нулевое остаточное напряжение согласно EN 60204-7-5
- Программируемый уровень напряжения для AC/DC:
  - определение диапазона: верхние и нижние значения
  - верхняя уставка минус диапазон гистерезиса (5…50)% для включения
  - нижняя уставка плюс диапазон гистерезиса (5…50)% для включения
- Память тревог
- Электроизоляция между измерительной цепью и цепью питания
- Устойчивость к перебоям питания < 200 мс
- Широкий диапазон определения:
  - для напряжения: DC (15…700)В, AC (15…480)В
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

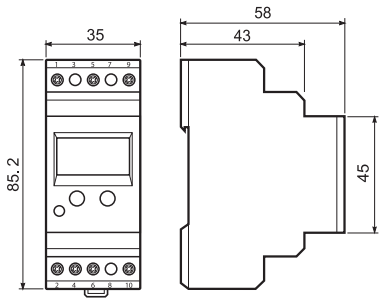

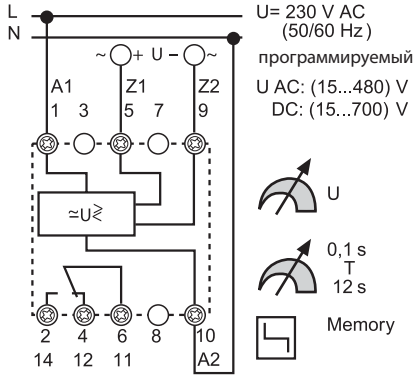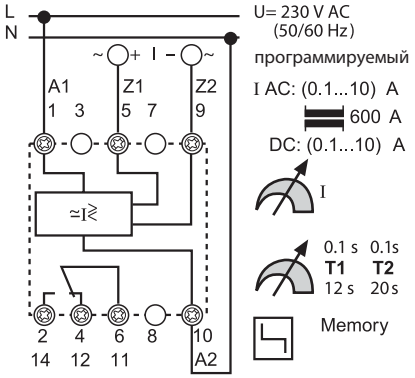	71.41.8.230.1021	71.51.8.230.1021
		
	• Программируемое универсальное реле • контроля напряжения	• Программируемое универсальное реле контроля тока • Может использоваться с трансформаторами тока 50/5, 100/5, 150/5, 250/5, 300/5, 400/5 или 600/5
	• Определение напряжения AC/DC - регулируемый • AC (50/60 Гц) (15…480)В • DC (15…700)В • Гистерезис включения (5…50)% • Задержка отключения (0.1…12)с	• Определение AC/DC - регулируемый параметр • AC(50/60 Гц) (0.1...10)А с трансформаторомтока до 600А • DC (0.1…10)А • Гистерезис включения (5…50)% • Задержка отключения (0.1…12)с • Задержка включения (0.1…20)с
		

Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/15	10/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.5	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов		AgCdO	AgCdO
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	230	230
	В DC	—	—
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	4/—	4/—
Рабочий диапазон	AC	(0.85…1.15)U_N	(0.85…1.15)U_N
	DC	—	—
Технические параметры			
Электрическая долговечность при номинал.нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Уровни распознавания	AC(50/60 Гц)/DC	(15…480)В/(15…700)В	(0.1…10)А с трансформатором тока до 600 А/(0.1…10)А
Отключение/ реагирование/Задержка начала		(0.1…12)с/< 0.35 с/< 0.5 с	(0.1…12)с/< 0.35 с/(0.1…20)с
Уровень включения уровня определения	%	5…50	5…50
Память замыканий - программируемый параметр		Да	Да
Электроизоляция: От источника питания до измерительной цепи		Да	Да
Температура окружающей среды	°C	–20…+55	–20…+55
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Термисторное репе (контроль температуры) для промышленных приложений


71.91 - 1 контакт, без памяти отказов

71.92 - 2 контакта, с памятью отказ

- Защита от перегрузок в соответствии с EN 60204-7-3
- Положительная предохранительная логическая схема - размыкает контакт, если значения измерений выходят за пределы приемлемого диапазона
- Модуль промышленного стандарта
- Индикация состояния с помощью светодиода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

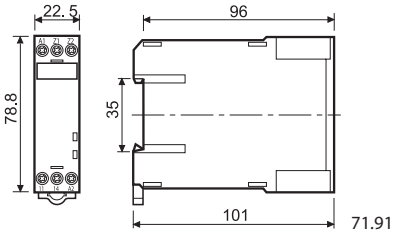

71.91

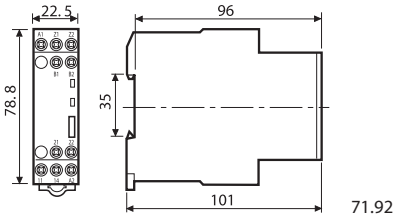


71.92

71.91.x.xxx.0300



- Термисторное реле
- Контакт 1 NO
- питание 24 В AC/DC, или 230 В AC

- Определение температуры с положительным температурным коэффициентом (PTC)
- Выявление короткого замыкания с помощью PTC
- Выявление обрыва провода с помощью PTC

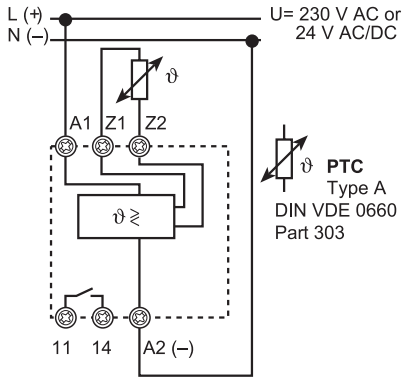


71.92.x.xxx.0001



- Термисторное реле с памятью отказов
- Контакты 2 CO
- питание 24 В AC/DC, или 230 В AC

- Определение температуры с положительным температурным коэффициентом (PTC)
- Память отказов - выбирается переключателем
- Сброс с помощью кнопки Reset или при сбое питания
- Выявление короткого замыкания с помощью PTC
- Выявление обрыва провода с помощью PTC

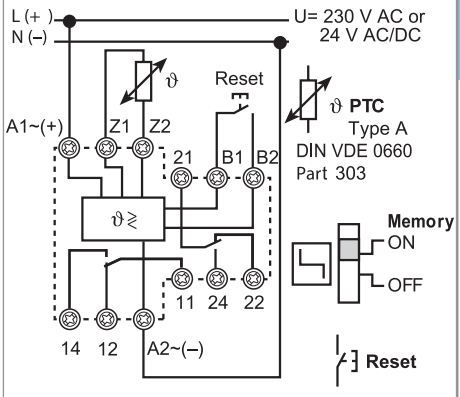

Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	2 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/15	10/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	500	500
Допуст. мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.5	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов		AgCdO	AgCdO
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	230	230
	В AC/DC	24	24
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1/0.5	1/0.5
Рабочий диапазон	AC	(0.85…1.15)U_N	(0.85…1.15)U_N
	DC	—	—
Технические параметры			
Электрическая долговечность при номинал.нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Определение PTC: Короткое замыкание/ Температура ОК		< 20 Ω/>20 Ω…< 3 kΩ	< 20 Ω/> 20 Ω…< 3 kΩ
Сброс/Отключение PTC		< 1.3 kΩ/> 3 kΩ	< 1.3 kΩ/> 3 kΩ
Длительность задержки / время активации		—/< 0.5 с	—/< 0.5 с
Память тревог - программируемый параметр		—	Да
Электроизоляция: От источника питания до измерительной цепи		Да	Да
Температура окружающей среды	°C	–20…+55	–20…+55
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Универсальное реле контроля напряжения с ЖК-дисплеем для определения напряжения AC/DC, контакт 1CO (SPDT) 10 A 250В, напряжение питания 230 В, программируемая длительность задержки и Память тревог.

7 1 . 4 1 . 8 . 2 3 0 . 1 0 2 1

Серия

Тип
1 = контроль напряжения 1 фаза AC
3 = контроль напряжения 3 фазы AC
4 = универсальное реле контроля напряжения AC/DC
5 = универсальное реле контроля тока AC/DC
9 = Термисторное реле (контроль температуры с помощью датчика PTC)

Кол-во контактов
1 = 1 CO (SPDT), типы 71.11, 31, 41, 51
1 = 1 NO (SPST-NO), тип 71 .91
2 = 2 CO (DPDT), тип 71.92

Тип питания
0 = AC(50/60 Гц))/DC
8 = AC (50/60 Гц))

Напряжение сети
024 = 24 В AC/DC
230 = 230 В
400 = 400 В

Дополнительные функции
0 = базовые функции
1 = регулируемые параметры
2 =регулируемые параметры: асимметрия, обрыв фазы, чередование фаз

Схема контакта
0 = CO (nPDT)
3 = NO (nPST-NO)

Опции
0 = нет времени задержки
1 = два значения времени задержки, которые можно выбрать
2 = регулируемые значения времени задержки

Варианты
0 =без памяти тревог
1 = с памятью тревог

E

Документ с Profsector.com

Технические параметры

Изоляция					
Изоляция в соответствии с EN 61810-1			Номинальное напряжение изоляциии	В	250
			Номинальное напряжение пробоя	kВ	4
			Уровень загрязнения		3
			Категория перенапряжения		III
Электрическая прочность (A 1, A2, A3, B 1, B2), и клеммы контактов (11,12,14) и клеммы (ZI, Z2)		В AC	2500		
		kВ (1.2/50 мкс)	6		
Электрическая прочность при открытом контакте		В AC	1000		
Характеристики EMC					
Тип теста			**Базовый стандарт**		
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 610004-2		8 kВ
	воздушный разряд		EN 610004-2		8 kВ
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80…1000)МГц			EN 610004-3		3 В/м
Быстрый переходный режим(разрыв) (5-50 нс, 5 кГц) на (A1, A2, A3, B1, B2) и (Z1, Z2)			EN 610004-4		2 kВ
Импульсы (1.2/50 мкс) на (A1, A2, A3, B1, B2) и (Z1, Z2)	общий режим		EN 610004-5		4 kВ
	дифференциальный режим		EN 610004-5		4 kВ
Радиочастотный синфазный режим (0.15 ÷ 80 МГц) для A1 - A2			EN 610004-6		10 В
Радиационное и кондуктивное излучение			EN 55022		класс B
Прочее					
Значения тока и напряжения на зажимах Z1 Z2	Тип 71.11		Связь с диапазоном времени	В / мА	230 В/—
	Тип 71.91, 71.92		Измерение температуы PTC	В / мА	24 В/2.4
Максимальная длина провода от зажимов питания/Измерительные клеммы	Тип 71.11, 71.31		Перемычка между контактами задержки времени	м	150/—
	Тип 71.41		Измерение напряжения	м	150/50
	Тип 71.51		Измерение тока	м	150/50
(Емкость монтажа не более 10 nF/100 м)	Тип 71.91, 71.92		Измерение температуры PTC	м	50/50
Принцип измерения	Тип 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92		Значение измерений представляет собой среднее арифметическое 500 индивидуальных измерений, произведенныхв течение 100 мс. Размыкания продолжительностью менее 200мс игнорируются.		
Предохранительные логические схемы	Тип 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92		Положительные предохранительные логические схемы - Если контролируемое значение находится в пределах допустимого диапазона, контакт замыкается.		
Время реагирования (после применения напряжения питания)	Тип 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92		≤ 0.5 с		
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	4		
	при номинальном токе	Вт	5		
Допустимый диапазон температур хранения		°C	–40…+85		
Категория защиты			IP 20		
Момент затяжки винта		Нм	0.8		
Макс. размер провода			одножильный кабель	многожильный кабель	
		мм²	0.5…(2 x 2.5)	(2 x 1.5)	
		AWG	20…(2 x 14)	(2 x 16)	

Документ с Profsector.com

Функции

Контрольные реле	Типы												Время			Напряжение сети			Ширина модуля		Конфигурация контактов
	1 -фазное 230 В, Пониженное напряжение/ Перенапряжение	3-фазное 400 В, Пониженное напряжение/ Перенапряжение	3-фазное 400 В, Фаза/Симметрия	3-фазное 400 В, Фаза/Потеря фазы	3-фазное 400 В, Фаза	Напряжение DC (15...700)В Контроль пониженного напряжения и перенапряжения	Напряжение AC (15...484)В Контроль пониженного напряжения и перенапряжения	DC (0.1...10)А Контроль Пониженного тока и сверхтока	AC (0.1...10)А (с трансформаторами тока до 600А) контроль Пониженного тока и сверхтока	Термисторное реле (PTC)	Регулируемый	Память отказов для 71 .41 и 71.51	Время запаздывания 10 мин	Время запаздывания (0.1 ... 12 с) регулируемый порометр	Время запаздывания подачи питания (0.1...20)с - подавление броска тока при включенииВ	24 В AC/DC	230 В AC	400 В AC	Ширина 35 мм	Ширина 22,5 мм	Контакт реле, 250 В AC/10А
71.11.8.230.0010	•												•				•		•		**1 CO SPDT**
71.11.8.230.1010	•										•		•				•		•		**1 CO SPDT**
71.31.8.400.1010		•									•		•					•	•		**1 CO SPDT**
71.31.8.400.1021		•									•	•		•				•	•		**1 CO SPDT**
71.31.8.400.2000			•	•	•						•							•	•		**1 CO SPDT**
71.41.8.230.1021	•					•	•				•	•		•			•		•		**1 CO SPDT**
71.51.8.230.1021								•	•		•	•		•	•		•		•		**1 CO SPDT**
71.91.0.024.0300										•	•					•				•	**1 NO SPST-NO**
71.91.8.230.0300										•	•						•			•	**1 NO SPST-NO**
71.92.0.024.0001										•	•	•				•				•	**2 CO DPDT**
71.92.8.230.0001										•	•	•					•			•	**2 CO DPDT**
Трансформатор тока	**Источник по необходимости**																				

Документ с Profsector.com

Пояснения по маркировке реле и светодиодного/ЖК дисплея

Контрольное реле без жидкокристаллического дисплея	
Положение ON	Светодиод горит непрерывным зеленым светом: напряжение питания включено и система измерения активна.
DEF	По умолчанию: выявленное значение выходит за рамки допустимого диапазона (ассиметрично, согласно показаниям светодиода ASY). Светодиод горит мигающим красным светом: идет время задержки, см. функциональную схему. Светодиод горит непрерывным красным светом: выходное реле отключено, контакт 11-14 (6-2) разомкнут.
ASY	Асимметрия фаз выходит за рамки предварительно заданного диапазона . Светодиод горит непрерывным светом: выходное реле отключено, контакт 11-14 (6-2) разомкнут.
LEVEL	Выбранный диапазон в % значении.
TIME	Время задержки мин. (в минутах) или с (в секундах).
MEMORY ON	Память отказов включена: состояние выходного реле после замыкания - контакт 11-14 (6-2) разомкнут- будет поддерживаться, контролируемое значение возвращается в пределы допустимого диапазона. Замыкание устраняется путем манипулирования переключателя из положения ON в положение OFF и снова в положение ON, или путем отключения питания (71.31.8.400.1021 и 71.92.x.xxx.0001), или с помощью кнопки “RESET” (71.92.x.xxx.0001).
MEMORY OFF	Память отказов отключена: состояние выходных контактов останется в положении “замыкание” - контакт 11-41 (6-2) разомкнут - в то время как контролируемое значение остается за предепами допустимого диапазона. Как топько контропируемое значение вернется в пределы допустимого диапазона, на контакт будет снова подано питание. Повторный запуск контролируемого оборудования будет произведен автоматически.

Контрольное реле с жидкокристаллическим дисплеем			
SET/RESET	Реле 71.41 и 71.51. Устанавливает и сбрасывает программируемые значения - см. инструкции по использованию в упаковке.		
SELECT	Реле 71.41 и 71.51. Осуществляет выбор необходимого параметра для программирования - см. руководство по использованию.		
DEF	По умолчанию, светодиод горит непрерывным красным светом или мигает.		
PROG Modus	Чтобы войти в режим программирования, одновременно нажмите кнопки “SET/RESET” и “SELECT” и удерживайте в течение 3 секунд. Слово “prog” появится на дисплее на 1 секунду. “SELECT” позволяет выбрать “AC” или “DC”, после чего выбор нужно подтвердить с помощью кнопки “SET/RESET”. Последовательное нажатие кнопки “SELECT” выводит на экран варианты выбора Up, или Uplo. С помощью кнопки “SET/RESET” выберите необходимый вариант. Следующим шагом является задание соответствующих значений и выбор функции па мяти замыканий (с помощью “ДА” или “НЕТ”). После завершения всех операций программирования на дисплее появится сообщение “end” (“конец”).		
Краткая инструкция по программированию	После повторного нажатия кнопки “SET/RESET” на дисплее появится значение измерения, или “0”, если к Z1 и Z2 ничего не подключено (5 и 9). Если прервать программирование прежде, чем на экране появится “end”, предыдущие установки программирования останутся без изменений после исчезновения напряжения питания.		
Запрос программы	Нажатие к нопки “SELECT” в течение не менее 1 секунды вызывает “режим запроса программы”. При последовательном нажатии кнопки “SELECT” на дисплее появляются запрограммированный режим и значения.		
Мигающая M (память)	Память отказов задействована (подтверждение замыкания и сброс осуществляется 3-секундным нажатием кнопки “SET/RESET”).		
Жидкокр исталлический дисплей	B = Вольт A = ампер Up = верхний предел (с гистерезисом в нисходящем направлении) Lo = Iнижний предел (с гистерезисом в восходящем направлении) Up_{Lo} = верхний и нижний предел - определение диапазона	Level = значение Hys = гистерезис M = Память (замыканий) Yes = да - с памятью no = нет - без памяти	t_1 = T_1 - время, в течение которого кратковременные колебания не учитываются t_2 = T_2 - (контрольное реле 71.51) время, в течение которого броски тока при включении не учитываются

E

Документ с Profsector.com

Состояние светодиода/ жидкокристаллического дисплея/ соответствующие рекомендации


Тип	Режим запуска	Нормальное функционирование	Нештатный режим		Reset (Сброс)
71.11.8.230.0010 **71.11.8.230.1010** **71.31.8.400.1010**	После соединения T = 5 или 10 мин 11 - 14 разомкнут	Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	Идет время T. Уставка не имеет значения 11 - 14 разомкнут **Замкнется по истечении T, если уставка будет ОК**	После истечения T Уставка не ОК 11 - 14 разомкнут **Замкнется, если уставка будет ОК**	
71.31.8.400.1021 **Memory OFF** ON OFF		Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	Идет время T Уставка не ОК 11 - 14 замкнут	После истечения T Уставка не ОК 11 - 14 разомкнут **Замкнется, если уставка будет ОК**	
71.31.8.400.1021 **Memory ON** ON OFF		Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	Идет время T Уставка не ОК 11 - 14 замкнут	После истечения T Уставка не ОК 11 - 14 разомкнут **Не замкнется при нажатии RESET**	После истечения T Уставка не ОК 11 - 14 разомкнут **Замкнется при нажатии RESET**
71.31.8.400.2000		Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	Напряжение питания на A1(1) и / или A2(5) отсутствует 11 - 14 разомкнут, **Замкнется, если будет восстановлено напряжение питания и уставка будет ОК** Неправильное чередование фаз или обрыв фазы или напряжение на A1(1) и/или A2(5) is > 1.11 U_N 11 - 14 разомкнут **Замкнется, если уставка будет ОК**	Асимметрия фазы 11 - 14 разомкнут **Замкнется, если уставка будет ОК**	
71.41.8.230.1021 **Memory OFF**		**На дисплее отображается замеренное значение** Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	**На дисплее отображается замеренное значение** Идет время T Уставка не ОК 11 - 14 замкнут	**На дисплее отображается замеренное значение** После истечения T Уставка не ОК 11 - 14 разомкнут **Замкнется, если уставка будет ОК**	
71.41.8.230.1021 **Memory ON**		**На дисплее отображается замеренное значение** Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	**На дисплее отображается замеренное значение** Идет время T Уставка не ОК 11 - 14 замкнут	**М мигает на дисплее** **На дисплее отображается замеренное значение** После истечения T Уставка не ОК 11-14 разомкнут **Не замкнется при нажатии RESET**	**М на дисплее горит непрерывным светом** **На дисплее отображается заме ренно е значение** После истечения T Уставка ОК 11 -14 разомкнут **Не замкнется при нажатии RESET**
71.51.8.230.1021 **Memory OFF**	**На дисплее отображается замеренное значение** Идет время T2 Уставка не имеет значения 11- 14 замкнут	**На дисплее отображается замеренное значение** Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	**На дисплее отображается замеренное значение** Идет время T Уставка не ОК 11 - 14 замкнут	**На дисплее отображается замеренное значение** После истечения T Уставка не ОК 11-14 разомкнут **Не замкнется при нажатии RESET**	
71.51.8.230.1021 **Memory ON**	**На дисплее отображается замеренное значение** Идет время T2 Уставка не имеет значения 11- 14 замкнут	**На дисплее отображается замеренное значение** Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	**На дисплее отображается замеренное значение** Идет время T Уставка не ОК 11 - 14 замкнут	**М мигает на дисплее** **На дисплее отображается замеренное значение** После истечения T Уставка не ОК 11-14 разомкнут **Не замкнется при нажатии RESET**	**М мигает на дисплее** **На дисплее отображается замеренное значение** После истечения T Уставка не ОК 11-14 разомкнут **Не замкнется при нажатии RESET**
71.91.x.xxx.0300		Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	Слишком высокая температура ипи обрыв линии PTC Ипи короткое замыкание PTC 11 - 14 разомкиут **Замкнется, если уставко будет ОК**		
71.92.x.xxx.0001 **Memory OFF**		Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	Слишком высокая температура ипи обрыв линии PTC Ипи короткое замыкание PTC 11 - 14 разомкиут **Замкнется, если уставко будет ОК**		
71.92.x.xxx.0001 **Memory ON** ON OFF ON OFF		Нормальное функционирование: Уставка ОК 11 - 14 замкнут	Слишком высокая температура ипи обрыв линии PTC Ипи короткое замыкание PTC 11 - 14 разомкиут		Темперотура ОК 11 - 14 разомкнут **Замкнется при нажатии RESET**


E

Документ с Profsector.com

Функции

Тип 71.11.8.230.0010

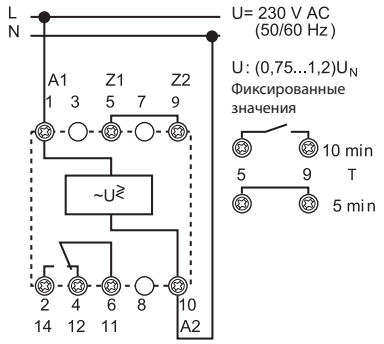

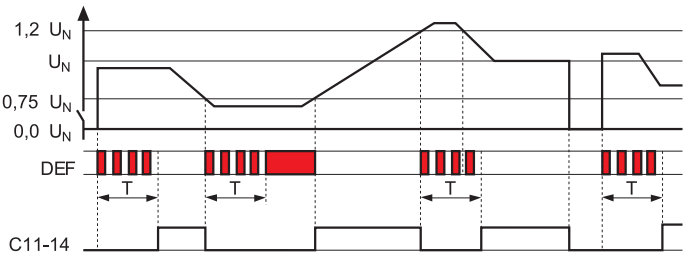



Выключение
Немедленно, если контролируемое значение выходит за рамки уставок.

Включение
По истечении времени T и если контролируемое значение находится в пределах уставок.

C = выходной контакт
Нормально разомкнутый контакт 11-14 (6-2) замкнут.

Тип 71.11.8.230.1010

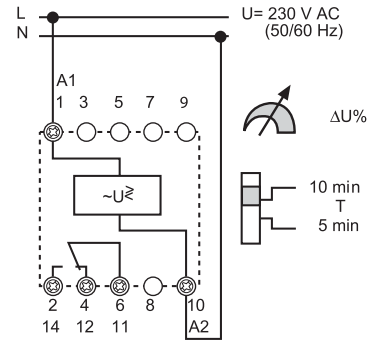

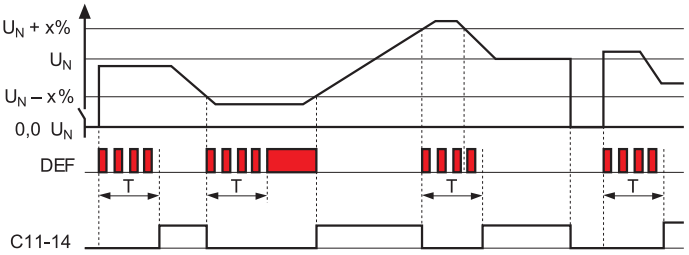



Выключение
Немедленно, если контролируемое значение выходит за рамки уставок.

Включение
По истечении времени T и если контролируемое значение находится в пределах уставок.

C = выходной контакт
Нормально разомкнутый контакт 11-14 (6-2) замкнут, все значения в пределах уставок.

Тип 71.31.8.400.1010

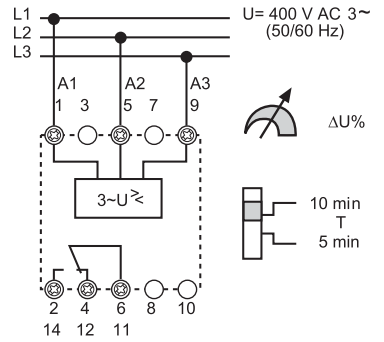

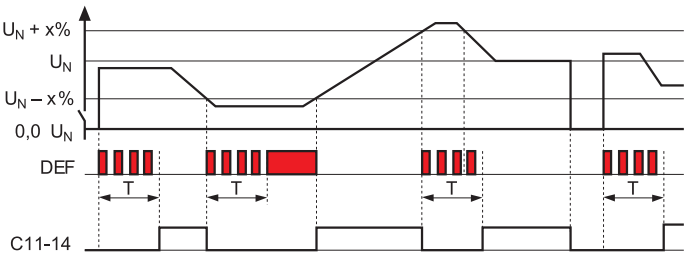



Выключение
Немедленно, если контролируемое значение выходит за рамки уставок.

Включение
По истечении времени T и если контролируемое значение находится в пределах уставок.


C = выходной контакт
Нормально разомкнутый контакт 11-14 (6-2) замкнут.

Тип 71.31.8.400.1021

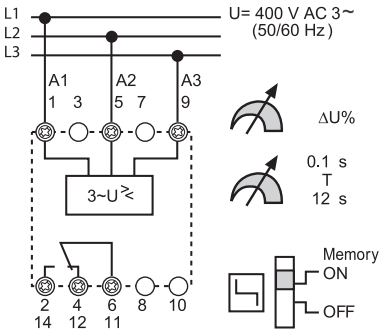

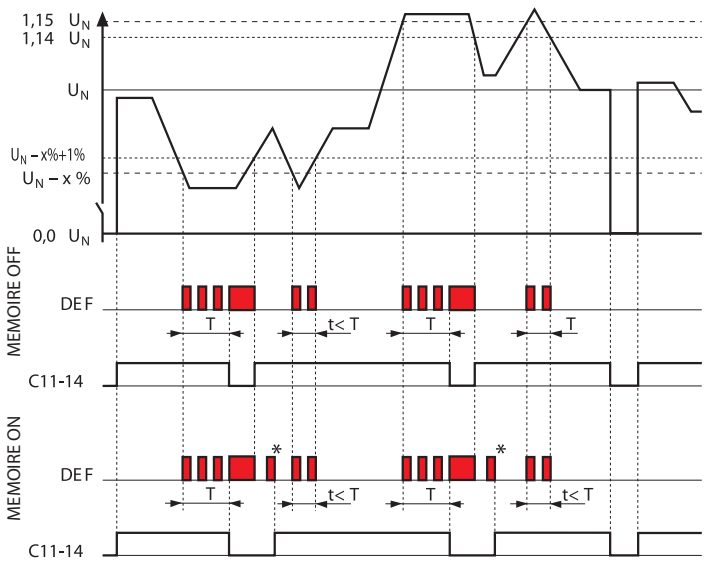

* RESET MEMORY = Путем отключения питания ИЛИ манипулирования переключателем из положения ON в OFF и снова в положение ON



ВыключениеЕсли контролируемое значение выходит за пределы уставок и время T истекло.

Включение - MEMORY OFF
Немедпенно, если контролируемое значение возвращается в допустимые пределы (отклонение 1 % на гистерезис).

Включение - MEMORY ON
Аналогично приведенному выше, но при выполнении операции RESET.


RESET
Путем манипулирования переключателем Память между положениями ВКЛ. и ВЫКЛ. и снова в положение ВКЛ., или отключением питания.


C = выходной контакт
Нормально разомкнутый контакт 11-14 (6-2) замкнут

Документ с Profsector.com

Функции

Тип 71.31.8.400.2000

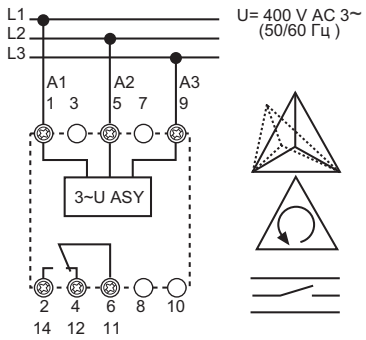

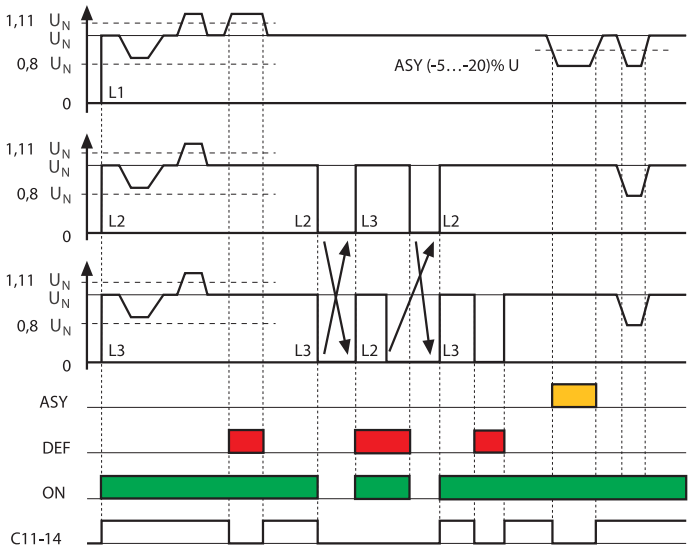

Выключение
Асимметрия фазы
Неправильное чередование фаз
Обрыв фазы


Светодиод • ASY горит
желтым светом
Асимметрия фазы


Светодиод • DEF горит
красным светом
Напряжение на A1 (1) и/или A2 (5) > 1.11 U_N

Светодиод • ON горит
зеленым светом
Работает система контроля и напряжение источника питания 400 В подается на 1-5 или A1-A2.

C = выходной контакт
Нормально разомкнутый контакт 11-14 (6-2) замкнут.

Тип 71.41.8.230.1021

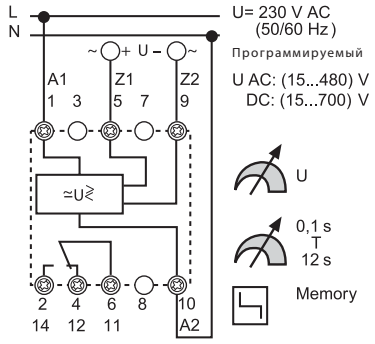

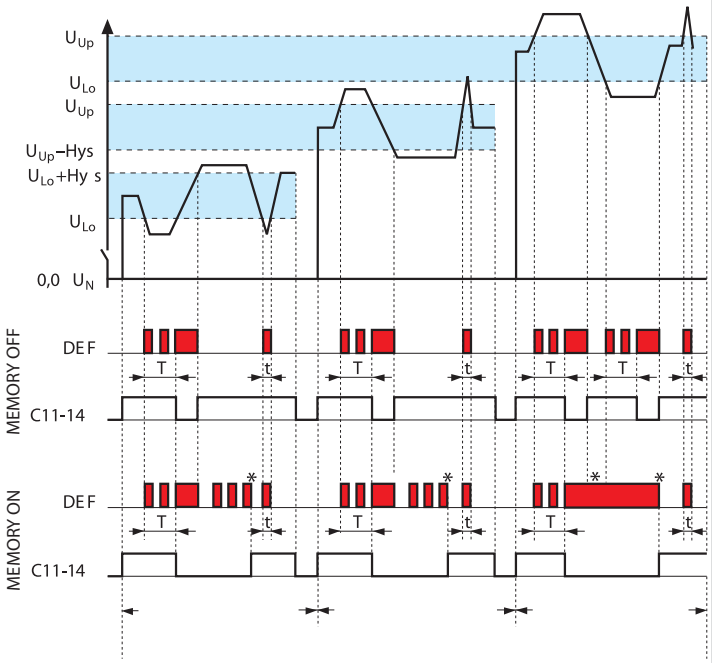

* RESET MEMORY = Нажать “SET/RESET” в течение > 1 с

Выключение
U_{Lo} – режим
Если контролируемое значение меньше нижнего предела, и время T истекло.

U_{Up} – режим
Если контролируемое значение выше верхнего предела, и время T истекло.

U_{Lo} U_{Up} – режим
Если контролируемое значение напряжения выходит за границы верхнего или нижнего пределов, и время T истекло.

Понижения напряжения < T не приводят к отключению.

Включение
U_{Lo} или U_{Up} – режимы
При переходе значения гистерезиса.

U_{Lo} U_{Up} – режим
При переходе значения U_{Lo} или U_{Up}.

ПАМЯТЬ СБРОСОВ
Нажать "SET/RESET" в течение > 1 сек.


C = выходной контакт
Нормально разомкнутый контакт 11-14 (6-2) замкнут.


X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Функции

Тип 71.51.8.230.1021

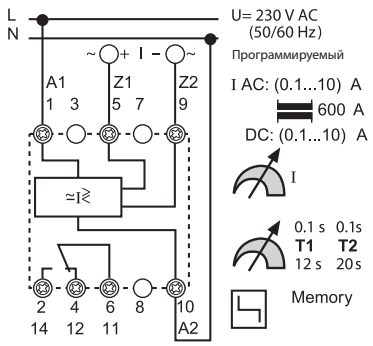

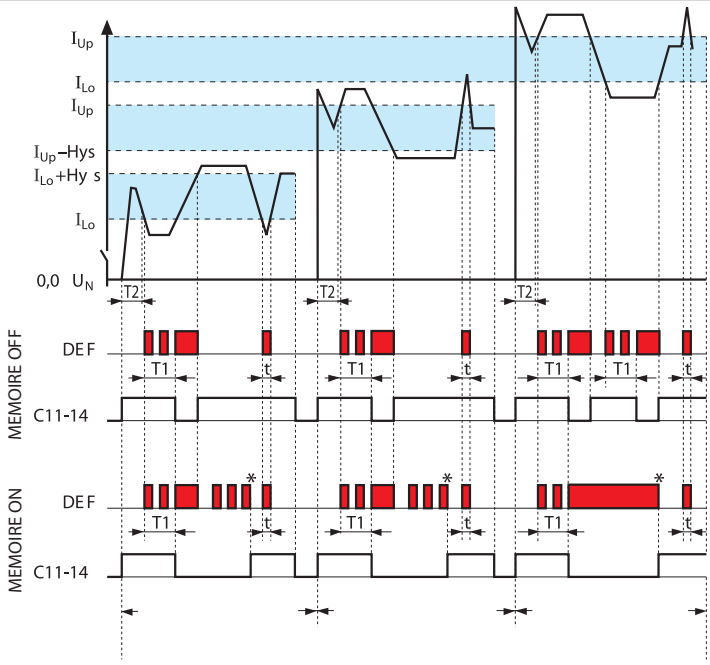

* RESET MEMORY = Нажать "SET/RESET" в те чение > 1 с

Выключение
I_{Lo} – режим
Если контролируемое значение меньше нижнего предела, и время T_1 истекло.

I_{Up} – режим
Если контролируемое значение выше верхнего предела, и время T_1 истекло

I_{Lo} I_{Up} – режим
Если контролируемое значение напряжения выходит за границы верхнего или нижнего пределов напряжения, и время T_1 истекло.

Пусковой ток < T2 игнорируется

Понижения тако < T1 не приводят к отключению выходного реле.


Выключение
I_{Lo} or I_{Up} – режимы
При переходе значения гистерезиса.


I_{Lo} I_{Up} – режим
При переходе значения I_{Lo} или I_{Up}.

ПАМЯТЬ СБРОСОВ
Нажать "SET /RESET" в течение > 1 сек.

C = выходной контакт
Нормально разомкнутый контакт 11-14 (6-2) замкнут.

Тип 71.91.x.xxx.0300

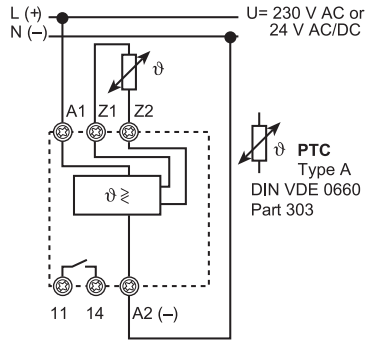

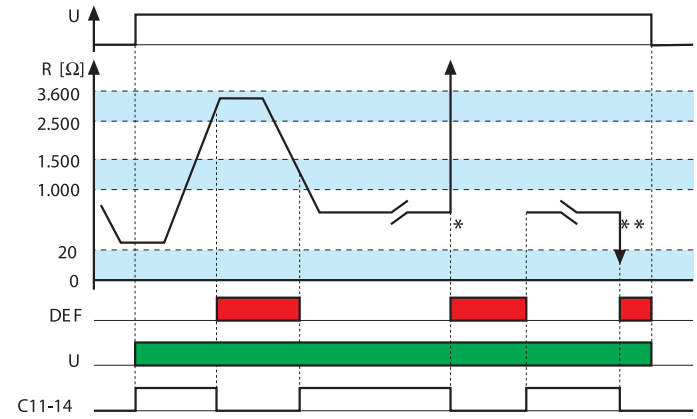

* PTC-Разрыв ** PTC-короткое замыкание

Выключение
– Обрыв линии термистора
– Перегрев RPTC > (2.5…3.6)kΩ,
– Короткое замыкание на линии термистора (RPTC < 20kΩ)
– Нарушение питания


Включение
Температура в допустимых пределах RPTC > (1.0…1.5)kΩ при включении. (1…1.5)kΩ при охлаждении.


C = выходной контакт
Нормально открытый контакт 11-14 Замкнут, если температура находится в допустимых пределах.

Документ с Profsector.com

Функции

Тип 71.92.x.xxx.0001

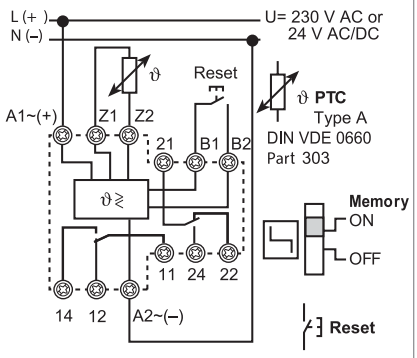

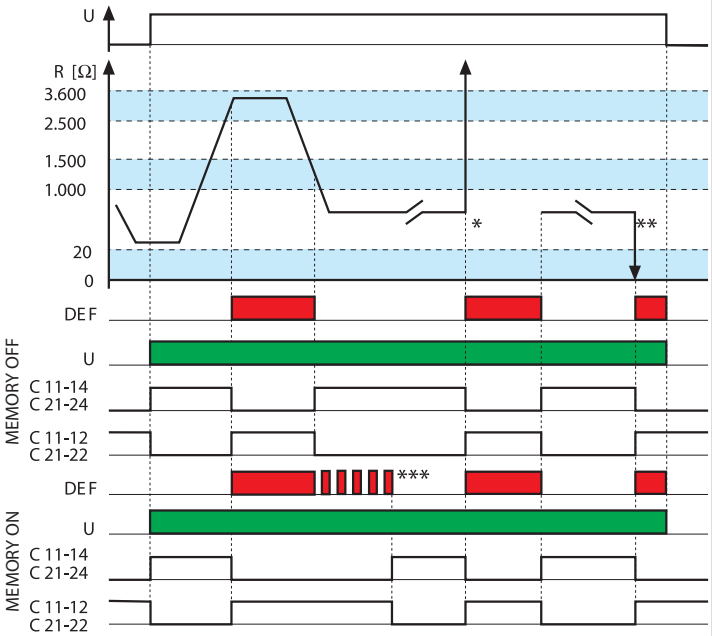

* PTC-Разрыв ** PTC-короткое замыкание
*** RESET MEMORY = Использовать кнопку RESET

Выключение
– Обрыв линии термистора
– Перегрев R_{PTC} > (2.5...3.6)kΩ
– Короткое замыкание на линии и термистора (R_{PTC} < 20Ω)
– Нарушение питания

Включение
Температура в допустимых пределах (20Ω...2.5kΩ) при включении.
R_{PTC} > (1...1.5)kΩ при охлаждении.

выбор MEMORY OFF
Если контролируемое значение может перейти сбросовый порог.

выбор MEMORY ON
Если контролируемое значение останется в допустимых пределах.

ПАМЯТЬ СБРОСОВ
Использовать кнопку RESET, или отключить питание.

C = выходной контакт
Нормально разомкнутый контакт 11 -14 (21-24) Замкнут, если температура находится в допустимых пределах.

Нормально замкнутый контакт 11-22 (21-22) Замкнут, если температура выходит за пределы допустимого / Отключение питания.

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Реле контроля уровня для проводящих жидкостей

Тип 72.01
- Регулируемый диапазон чувствительности
- версии для электропитания 400В
- доступны также с регулируемым диапазоном чувствительности (5…450) kΩ
- 72.01 доступны также для приложений с нагрузкой на контактах ниже 5 В 1 мА

Тип 72.11
- Фиксированный диапазон чувствительности

- Функции наполнения и дренажа
- Светодиодная индикация
- Двойная изоляция между (6 kB - 1.2/50 мкс):
  - цепями питания и контактами
  - цепями питания и электродами
  - электродами и контактами
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контроль заданного значения уровня или области значений в пределах от минимального до максимального

72.01/11
Винтовые клеммы




По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стрV

См. чертеж на стр. 328

72.01



- Регулируемый диапазон чувствительности (5…150) kΩ
- Выдержка времени (0.5 с или 7 с)
- Функции наполнения или дренажа

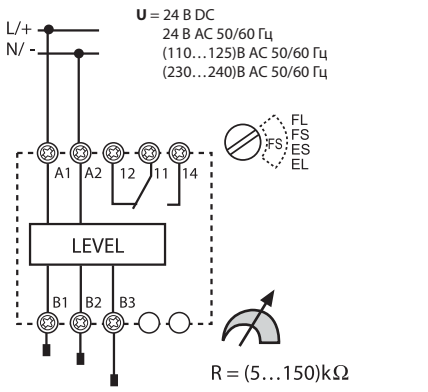


FL = Наполнение выдержка времени 7 с
FS = Наполнение выдержка времени 0.5 с
ES = Дренаж - выдерж ка времени 0,5 с
EL = Дренаж - выдержка времени 7 с

72.11



- Фиксированное пороговое значение 150 kΩ
- Фиксированная выдержка времени 1 с
- Функции наполнения или дренажа

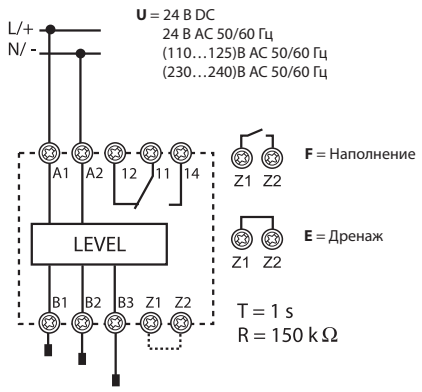

Характеристики контактов								
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)				1 CO (SPDT)		
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30				16/30		
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400				250/400		
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000				4000		
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750				750		
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55				0.55		
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	16/0.3/0.12				16/0.3/0.12		
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (10/5)				500 (10/5)		
Стандартный материал контактов		AgCdO				AgCdO		
Характеристики питания								
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	24	110…125	230…240	400	24	110…125	230…240
	В DC	24	—	—	—	24	—	—
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.5/1.5				2.5/1.5		
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	19.2…26.4	90…130	184…253	360…460	19.2…26.4	90…130	184…253
	В DC	20.4…26.4	—	—	—	20.4…26.4	—	—
Технические параметры								
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$				$100 \cdot 10^3$		
Напряжение на электроде	В AC	4				4		
Ток через электрод	мА	0.2				0.2		
Время срабатывания	с	0.5 - 7 (выборочная функция)				1		
Максимальный диапазон чувствительности	kΩ	5…150 (регулируемая функция)				150 (фиксировано)		
Изоляция между входом и выходом (1.2/50 мкс)	kB	6				6		
Температура окружающей среды		–20…+60				–20…+60		
Категория защиты		IP 20				IP 20		
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus						

Документ с Profsector.com

Специальные реле для выбора приоритета включения насосов, компрессоров, вентустановок или холодильных машин

тип 72.42
- Реле выбора приоритета

- 2 независимых выхода (NO), 12 А
- 4 функции
- 2 независимых сигнала управления, изолированных от электропитания
- Версии электропитания 10…240 В и 24 В AC/DC
- Модульный корпус, ширина 35 мм
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

72.42
Винтовые клеммы




См. чертеж на стр. 328

72.42



- Многофункциональные (MI, ME, M2, M1)

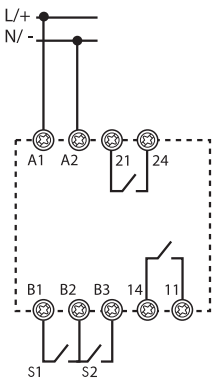

Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		2 NO (2 DPST-NO)	
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	12/20	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	3000	
Номинальная нагрузка AC15	ВА	1000	
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55	
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	12/0.3/0.12	
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	
Стандартный материал контактов		AgNi	
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)/DC	24	110…240
Номинальная нагрузка в режиме ожидания	Вт	0.12	0.18
с 2 активными реле	Вт/ВА(50 Гц)	1.1/1.7	1.5/3.9
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	16.8…28.8	90…264
	В DC	16.8…32	90…264
Технические параметры			
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	
Задержка включения выхода («T» на функциональных диаграммах)	с	0.2…20	
Время активации при включении	с	≤ 0.7	
Минимальная продолжительность импульс	мс	50	
Изоляция между питанием и контактами (1.2/50 мкс)	кВ	6	
Электрическая прочность между открытыми контактами	В AC	1000	
Температура окружающей среды	°C	–20…+50	
Категория защиты		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

Документ с Profsector.com

X-2017, www.findernet.com

Информация по заказам

Пример: 72 серия реле контроля уровня с регулируемым уровнем чувствительности, напряжение питания (230…240)В AC.

7 2	.	0	1	.	8	.	2 4 0	.	0	0	0	0

Серия

Тип
0 = Реле контроля уровня, Регулируемый диапазон чувствительности (5…150)kΩ
1 = Реле контроля уровня, Фиксированная чувствительность 150 kΩ
4 = Реле выбора приоритета

Кол-во контактов
1 = 1 CO (SPDT)
2 = 2 NO (DPST-NO)

Версии питания
0 = DC/AC (50/60 Гц)
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение питания
024 = 24 В
125 = (110…125)В AC
230 = (110 … 240)В
240 = (230…240)В AC
400 = 400 В AC
(только для 72.01)

Материал контактов
0 = стандарт AgCdO для 72.01/72.11, AgNi для 72.42
5 = AgNi + Au**

Опции
0 = Макс. 150 kΩ
2 = диапазон чувствительности регулируемый (5…450) kΩ типы
72.01.8.024.0002*
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**

Все версии
72.01.8.024.0000
72.01.8.024.0002*
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
72.01.8.400.0000
72.01.9.024.0000
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000
72.42.0.230.0000
72.42.0.024.0000

* Для удельной электропроводимости до 2 мкс или сопротивления 450 kΩ
** Для приложений с нагрузкой на контактах ниже 5 В 1 мА

E

Документ с Profsector.com

Технические параметры

Изоляция			**72.01/72.11**	**72.42**
Изоляция		Диэлектрическая прочность	Импульс (1.2/50 мкс)	
	между источником и контактами	4000 В AC	6 kВ	6 kВ
	Между питанием и управлением (только для версии 110…240 В)	2500 В AC	—	4 kВ
	между электродами, Z 1-Z2 и источником*	4000 В AC	6 kВ	—
	между контактами и электродами	4000 В AC	6 kВ	—
	между открытыми контактами	1000 В AC	1.5 kВ	1.5 kВ
Спецификация EMC				
Тип проверки		**Применимый стандарт**	**72.01/72.11**	**72.42**
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 kВ	4 kВ
	воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 kВ	8 kВ
Излучаемое электромагнитное поле	(80…1000 МГц)	EN 61000-4-3	10 В/м	10 В/м
	(1…2.8 GГц)	EN 61000-4-3	—	5 В/м
Быстрый переходный режим	на клеммах питания	EN 61000-4-4	4 kВ	4 kВ
(разрыв) - (5/50 nc, 5 и 100 kHz)	на клеммах управления	EN 61000-4-4	—	4 kВ
Всплески напряжения на клеммах	общий режим	EN 61000-4-5	4 kВ	4 kВ
питания (импульсы 1.2/50 мкс)	дифференциальный режим	EN 61000-4-5	4 kВ	4 kВ
Напряжения станд. высокочастотного реж	на клеммах питания	EN 61000-4-6	10 В	10 В (0.15…230 МГц)
(0.15…80 МГц)	на клеммах управления	EN 61000-4-6	—	10 В
Падения напряжения	70% U_N	EN 61000-4-11	—	25 циклов
Кратковременные прерывания		EN 61000-4-11	—	1 циклов
Высокочастотная наведенное излучение	(0.15…30 МГц)	CISPR 11	класс B	класс B
Излучаемые выбросы	(30…1000 МГц)	CISPR 11	класс B	класс B
Клеммы				
Момент затяжки винта	Нм	0.8		
Длина кабеля	мм	9		
Макс. размер провода		Одножильный кабель	Многожильный кабель	
	мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	
Прочее				
Потери тока на Z1 и Z2 (тип 72.11)	мА	< 1		
Потери тока на управляющем сигнале (B1-B2 и B2-B3) - (тип 72.42)		5 мА, 5 В		
Тепловыделение		**72.01/72.11**	**72.42**	
	без нагрузки Вт	1.5	0.9 (1 реле ВКЛ)	
	при нормальном значении тока Вт	3.2	3.0 (2 реле ВКЛ)	
Макс. длина кабеля между электродом и реле (типы 72.01/72.11)	м	200 (макс. емкость 100 нФ/км)		

* Для приборов с напряжением питания 24 В DC, (типы 72.x1.9.024.0000) электрическая изоляция между электродами отсутствует. Следовательно, для приложений SELV (сверхнизкое безопасное напряжение), необходимо применять источники питания SELV (без заземления). В случае применения источника питания PELV (защищенное сверхнизкое напряжение) с заземлением, следует принять меры к защите реле контроля уровня от вредного влияния циркулирующих токов путем заземления электродов. Однако, такой проблемы не существует для приборов с питанием 24 В AC (типы 72.x1.8.024.0000), которые благодаря внутренней изоляции трансформатора, гарантируют надежную изоляцию между электродами и электропитанием.

Документ с Profsector.com

Функции для 72.01 и 72.11

U = Напряжение питания
B1 = Электрод верхнего уровня
B2 = Электрод нижнего уровня
B3 = Электрод нижнего уровня
⎯◡⎯ = Выходной контакт 11 - 14
Z1-Z2 = Перемычка выбора функции дренажа (для типа 72.11)

Светодиодная индикация	Напряжение питания	NO контакт	Контакт	
			открыт	закрыт
⎯⎯⎯	выкл	открыт	11 - 14	11 - 12
▮ ▮ ▮ ▮ ▮	вкл	открыт	11 - 14	11 - 12
▮▮▮▮▮▮▮▮▮	вкл	открыт (отсчет времени)	11 - 14	11 - 12
▬▬▬	вклb	закрыт	11 - 12	11 - 14


Функции и время срабатывания

Тип 72.01	**Тип 72.11**
FL = Наполнение выдержка времени 7 с.	**F** = Контроль уровня при наполнении Перемычка отсутствует. Фиксированная задержка включения 1 с.
FS = Наполнение выдержка времени 0.5 с.	
ES = Дренаж - выдержка времени 0.5 с.	**E** = Контроль уровня при дренаже, Перемычка Z1–Z2 установлена.Фиксированная задержка включения 1 с.
EL = Дренаж - выдер жка времени 7 с.	


ФУНКЦИЯ НАПОЛНЕНИЯ


Диаграмма работы — Вариант с тремя электродами

Тип 72.01



Тип 72.11



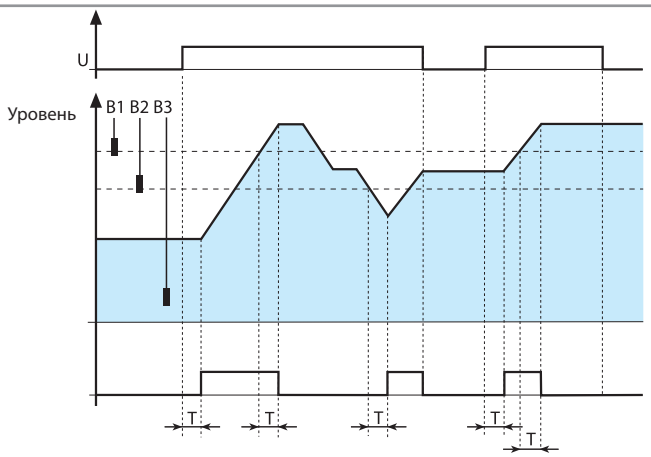


Контроль наполнения в пределах от минимального до аксимального уровня. В нормальном режиме уровень жидкости должен циклично изменяться от минимального до максимального уровня, от B2 к B1 с учетом небольшой степени погрешности.

Срабатывание
- При подаче питания , если уровень жидкости находится ниже B1, выходное реле сработает по истечении выдержки времени T.
- При снижении уровня жидкости ниже минимального уровня 82, выходное реле сработает.


Возврат
- Когда уровень жидкости достигает максимального уровня B1, выходное реле отключится по истечении выдержки времени.
- При снятии питания выходное реле мгновенно отключится.


Диаграмма работы — Вариант с двумя электродами

Тип 72.01



Тип 72.11



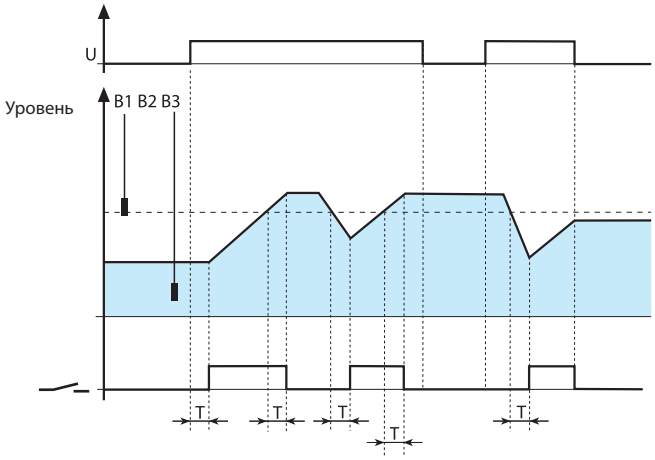

Контроль наполнения – по заданному значению уровня, B1. 8 нормальном режиме уровень жидкости может колебаться с небольшими отклонениями вблизи уровня B1.

Срабатывание
- При подаче питания , если уровень жидкости находится ниже порогового значения B1, выходное реле сработает по истечении выдержки времени T.
- При снижении уровня жидкости ниже порогового значения B1, выходное реле сработает по истечении выдержки времени T.


Возврат:
- Когда уровень жидкости достигает порогового значения 81, выходное реле отключится по истечении выдержки времени .
- При снятии питания выходное реле мгновенно отключится.

Документ с Profsector.com


ФУНКЦИЯ ДРЕНАЖА


Диаграмма работы Вариант с тремя электродами

Тип 72.01



Тип 72.11



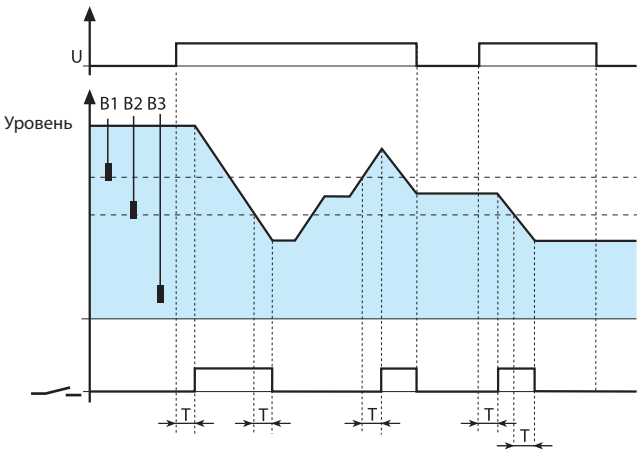


Контроль дренажа в пределах от минимального до максимального уровня.
В нормальном режиме уровень жидкости должен циклично изменяться от минимального до максимального уровня, от B2 к B1 с учетом небольшой степени погрешности.

Срабатывание:
- При подаче питания, если уровень жидкости находится выше порогового значения B2, выходное реле сработает по истечении выдержки времени T.
- При достижении уровнем жидкости максимального порогового значения B1, выходное реле сработает по истечении выдержки времени T.


Возврат:
- Когда уровень жидкости падает ниже порогового значения B2, выходное реле отключится по истечении выдержки времени.
- При снятии питания выходное реле мгновенно отключится


Диаграмма работы Вариант с двумя электродами

Тип 72.01



Тип 72.11



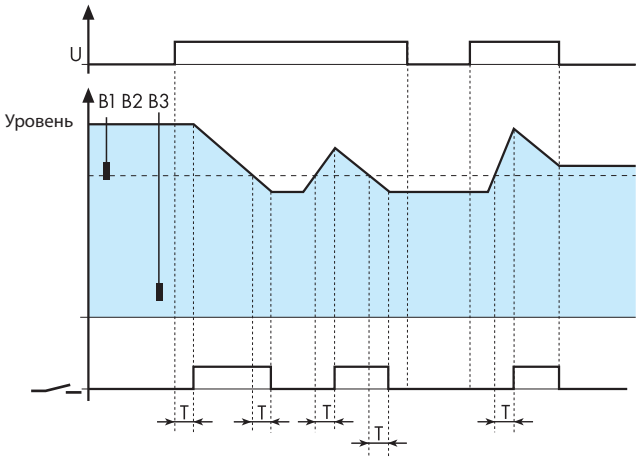


Контроль дренажа по заданному значению уровня, B1. В нормальном режиме уровень жидкости может колебаться с небольшими отклонениями вблизи уровня B1.

Срабатывание:
- При подаче питания, если уровень жидкости находится выше порогового значения B1, выходное реле сработает по истечении выдержки времени T.
- При достижении уровнем жидкости макси мального порогового значения B1, выходное реле сработает по истечении выдержки времени T.


Возврат:
- Когда уровень жидкости падает ниже порогового значения B1, выходное реле отключится по истечении выдержки времени.
- При снятии питания выходное реле мгновенно отключится.

Приложения для 72.01 и 72.11

Функция наполнения:
Вариант с 3 электродами и контактором, подключенным к выходному контакту

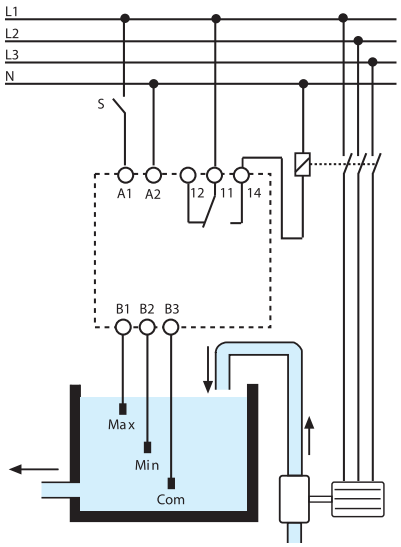

Функция дренажа:
Вариант с 3 электродами и двигателем насоса, подключенным непосредственно к выходному контакту.

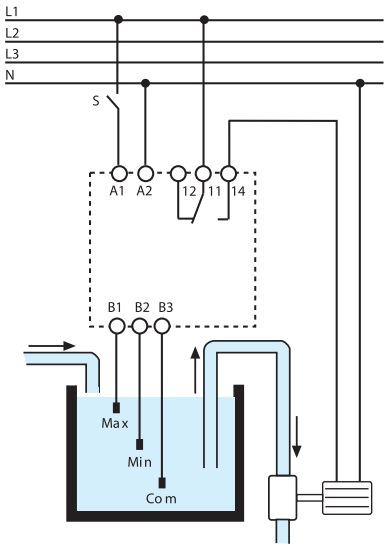

Действие реле уровня 72 серии основано на измерении сопротивления жидкости между общим электродом B3 и электродами верхнего и нижнего уровня (B 1 и B2). Корпус металлического резервуара может служить электродом B3.

Реле используется в жидкостях, обладающих достаточным удельным сопротивлением, таких как:
- водопроводная вода
- родниковая вода
- дождевая вода
- морская вода
- жидкости с низким содержанием алкоголя
- вино
- молоко, пиво, кофе
- сточные воды
- жидкие удобрения.

Реле не используется в жидкостях:
- дистиллированная вода
- бензин
- масло
- жидкости с высоким содержанием алкоголя
- сжиженный газ
- керосин
- этиленгликоль
- краска

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com


Функции для 72.42

A1-A2 = Напряжение питания
S1 (B1-B2) = Управляющий сигнал 1
S2 (B3-B2) = Управляющий сигнал 2
= Контакт 1 (11-14) и Контакт 2 (21-24)
LED 1 = Выход 1
LED 2 = Выход 2


Светодиод	
	реле в режиме ожидания, выход не активирован
	выход не активирован, идет отсчет времени
	выход не активирован (только для функций M1/M2)
	выход активирован


Схемы подключения



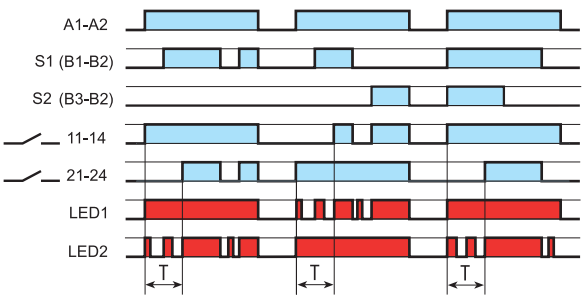



(MI) Выбор приоритета по подаче питания.
Подача напряжения питания на клеммы A1-A2 инициирует замыкание одного из выходных контактов, 11-14 либо 21-24. При очередном цикле подачи питания, очередность выходных контактов меняется, что обеспечивает равномерную амортизацию коммутируемого оборудования.
В процессе работы можно принудительно изменить очередность выходных контактов путем замыкания S1 или S2 – но, для предотвращения скачков тока при коммутации электромоторов, очередной контакт замкнется с задержкой по времени T.



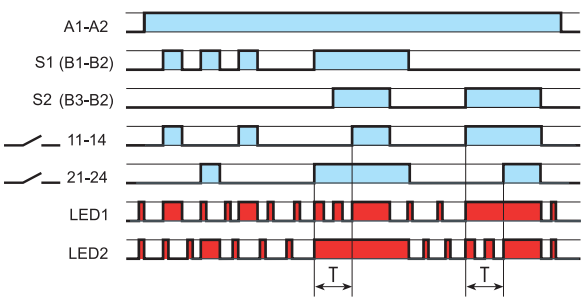



(ME) Выбор приоритета по управляющему сигналу.
Напряжение питания непрерывно подается на клеммы A1-A2. Замыкание управляющего контакта S1 вызывает замыкание только одного выходного контакта. Контакты 11-14 и 21-24 срабатывают поочередно при каждом цикле управления, что обеспечивает равномерную амортизацию коммутируемого оборудования.
Замыкание управляющего контакта S2 вызывает замыкание обоих выходных контактов (независимо от положения S1).
Однако, для предотвращения скачков тока при коммутации электромоторов, очередной контакт замкнется с задержкой по времени T.



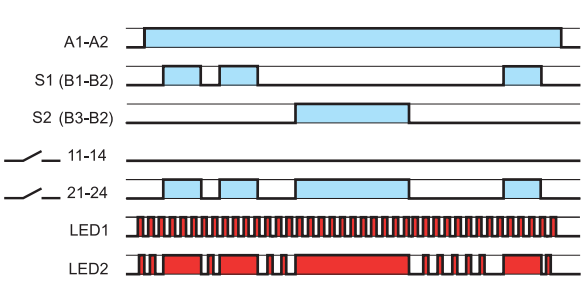

(M2) Только выход 2 (21-24).
Напряжение питания непрерывно подается на клеммы A1-A2.
Замыкание одного из управляющих контактов S1 или S2 вызывает замыкание выходного контакта 2 (клеммы 21-24).
Применяется при профилактическом обслуживании оборудования 1 (клеммы 11-14)..




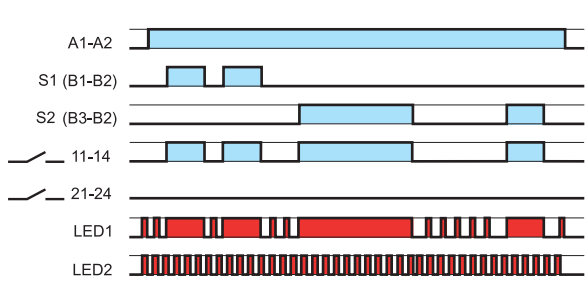

(M1) Только выход 1 (11-14).
Напряжение питания непрерывно подается на клеммы A1-A2.
Замыкание одного из управляющих контактов S1 или S2 вызывает замыкание выходного контакта 1 (клеммы 11-14).
Применяется при профилактическом обслуживании оборудования 2 (клеммы 21-24).

Документ с Profsector.com


MI Пример функционирования

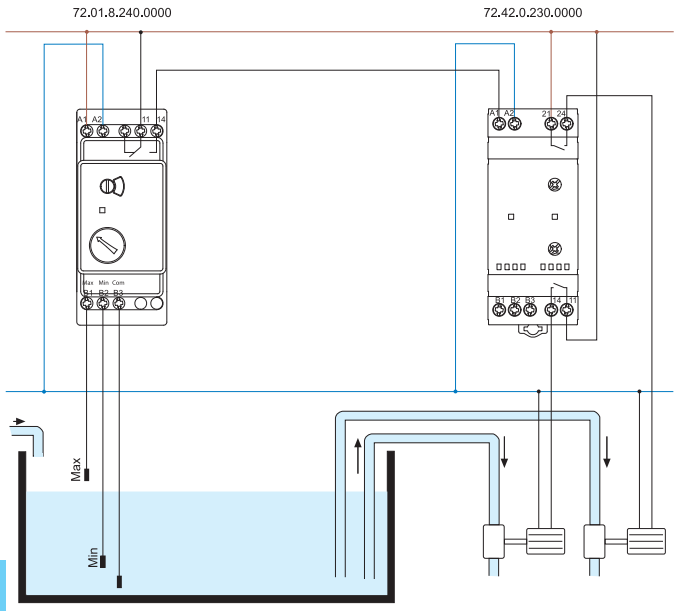

Пример демонстрирует функционирование реле выбора приоритета 72.42. во взаимодействии с реле уровня жидкости 72.01.
В обычных условиях уровень жидкости поддерживается на отметке между уровнями «Мин» и «Макс». При каждом очередном цикле работы, реле 72.42. дает команду на включение поочередно одного из насосов, чем достигается их равномерная амортизация.
Условий для одновременного пуска обоих насосов не возникает

E

ME Пример функционирования

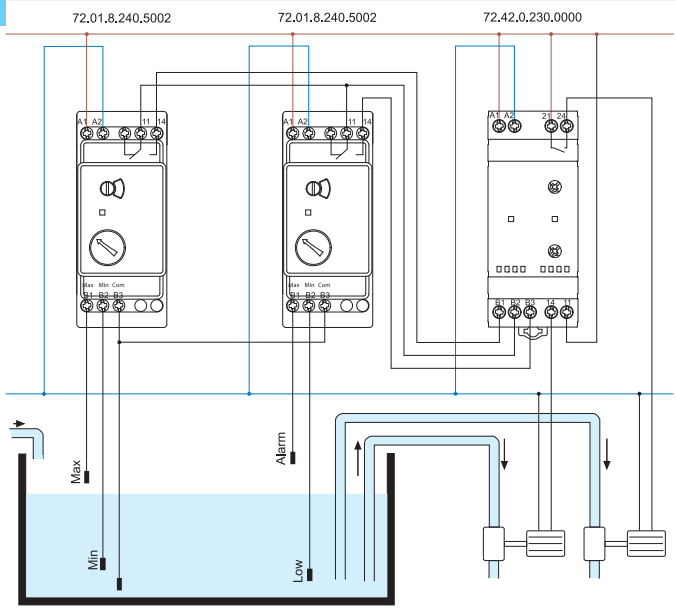


Пример демонстрирует функционирование реле выбора приоритета 72.42. во взаимодействии с двумя реле уровня жидкости 72.01.
В обычных условиях уровень жидкости поддерживается на отметке между уровнями «Мин» и «Макс». При каждом очередном цикле работы, реле 72.42. дает команду на включение поочередно одного из насосов, чем достигается их равномерная амортизация.
В случае достижения уровня жидкости уровня «Тревога», реле 72.42. подаст команду на включение обоих насосов.


Примечание: Т.к. реле выбора приоритета 72.42. имеет низкоуровневый входной сигнал, рекомендуется использовать реле уровня жидкости 72.01.8.240.5002

Габаритные чертежи

72.01/11
Винтовые клеммы

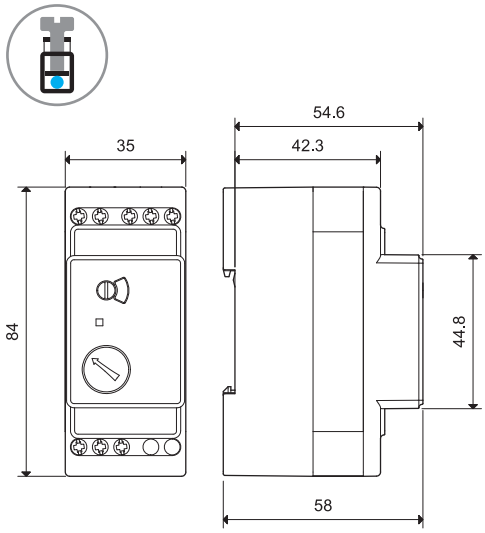

72.42
Винтовые клеммы

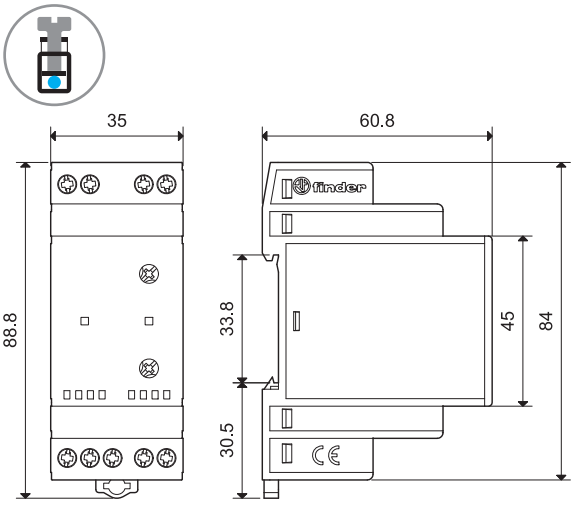

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары для 72.01 и 72.11



072.01.06



072.02.06


Подвесные электроды для токопроводящих жидкостей в комплекте с кабелем. Используются для контроля уровня в скважинах и резервуарах без давления. Включите в заказ нужное количество электродов дополнительно к реле.


• Электроды, пригодные для применения в пищевой промышленности (в соответствии с Европейской директивой 2002/72 и FDA глава 21 часть 177):

Длина кабеля: 6 м (1.5 мм²)	072.01.06
Длина кабеля: 15 м (1.5 мм²)	072.01.15

• Электроды для плавательных бассейнов с высоким содержанием хлора или бассейны с морской водой:

Длина кабеля: 6 м (1.5 мм²)		072.02.06
Технические характеристики		
Максимальная температура жидкости	°C	+100
Материал электродов		Нержавеющая сталь (AISI 316L)








072.31

Подвесной электрод		
Закажите требуемое количество электродов дополнительно к реле.		072.31
Технические характеристики		
Макс.температура жидкости	°C	+80
Держатель кабеля	мм	Ø ≤ 2.5…3.5
Материал электродов		Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Материал корпуса		полипропилен
Макс.усилие завинчивания	Нм	0.7
Макс.размер провода	мм²	1 x 2.5
	AWG	1 x 14
Длина зачистки провода	мм	5…9




Документ с Profsector.com

Аксессуары для 72.01 и 72.11



072.11


Напольный датчик протечки служит для обнаружения и сигнализации наличия воды на полу.			072.11
Технические характеристики			
Материал электрода		Нержавеющая сталь (AISI 301)	
Клеммы для подключения			
Макс.усилие завинчивания	Нм	0.8	
Макс.размер провода		Одножильный кабель	Многожильный кабель
	мм²	1 x 6 / 2 x 6	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 10 / 2 x 10	1 x 10 / 2 x 12
Длина зачистки провода	мм	9	
Прочие характеристики			
Зазор между электродами и полом	мм	1	
Диаметр винта для крепления к полу		Макс. M5	
Макс. диаметр кабеля	мм	10	
Макс. длина кабеля от датчика до реле	м	200 (с емкостным сопротивлением 100 nF/km)	
Макс. температура жидкости	°C	+100	



Напольный датчик протечки подключать к клеммам B1 и B3 реле контроля уровня 72.01 или 72.11, задать функцию дренажа (ES или E соответственно).

Для применения с системами холодоснабжения рекомендуется использовать типы 72.01.8.024.0002 или 72.01.8.230.0002 (диапазон чувствительности 5...450kOhm).

Функции





Z1, Z2 только для типа 72.11



072.51

Держатель электрода с двухполюсным соединением: один полюс соединяется непосредственно с электродом, второй соединяется с заземляющим изоляционным проводом . Может использоваться в металлических резервуарах с соединением G3/8. Держатель поставляется без электрода. Артикульный номер для заказа держателя дополнительный к артикулу реле.		072.51
Технические характеристики		
Максимальная температура жидкости	°C	+100
Максимальное давление в резервуаре:	бар	12
Диаметр кабеля	мм	Ø ≤ 6
Материал электродов		Нержавеющая сталь (AISI 304)



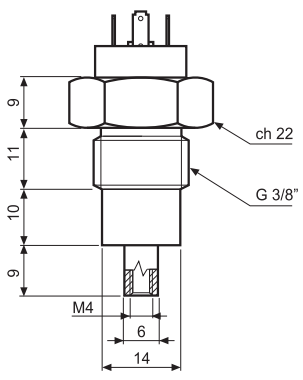

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Аксессуары для 72.01 и 72.11



072.53

Держатель электрода с тремя полюсами. Держатель поставляется без электрода. Артикульный номер для заказа держателя дополнительный к артикулу реле .	072.53
Технические характеристики	
Максимальная температура жидкости	+70
Материал электродов	Нержавеющая сталь (AISI 303)

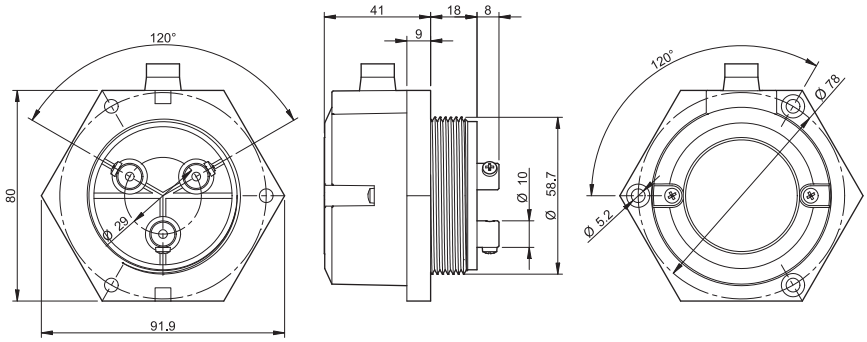

072.500



072.501

Электрод и электродный соединитель, несколько электродов могут быть соединены для достижения нужной длины	
Технические характеристики	
Электрод 475 мм, M4, нержавеющая сталь (AISI 303)	072.500
Соединитель электродов, M4, нержавеющая сталь (AISI 303)	072.501

Пример соединения электродов.






072.503

Электродный разделитель	072.503



011.01

Адаптер для установки на панель, пластик, Ширина 35 мм	011.01





060.48

Блок маркировок для термотрансферных принтеров CEMBRE для реле 72.42, пластик, 48 шт., 6 x 12 мм	060.48



019.01

Идентификационная этикетка, пластик, 1 шт., 17 x 25.5 мм (только для 72.42)	019.01

Документ с Profsector.com

Примечания к приложениям для 72.01 и 72.11

Применения.
В основном данные реле применяются для измерения и контроля уровня проводящих жидкостей. Возможность выбора вариантов применения позволяет использовать реле при наполнении и дренаже, в обоих случаях в основу работы реле положен принцип «положительной логики». Контроль уровня можно осуществлять относительно одного заданного уровня, используя 2 электрода, или в диапазоне от минимального до максимального уровня, используя 3 электрода. Дополнительной возможностью реле типа 72.01 является регулируемая уставка удельного сопротивления жидкости, что может быть полезно для контроля уровня конденсатов

Положительная логика, обеспечивающая безопасную работу.
Работа реле данной серии основана на принципе замыкания нормально открытого контакта, который используется для управления насосом при наполнении или дренаже. Следовательно, процесс наполнения (дренажа) прекратиться в случае потери электропитания реле. Это обеспечивает условие безопасной работы установки.

Переполнение резервуара при наполнении.
Чтобы не допустить переполнения резервуара при наполнении, необходимо принимать во внимание следующие факторы: производительность насоса, уровень расхода в резервуаре, положение электрода верхнего уровня, выдержку времени срабатывания реле. Вероятность переполнения резервуара снижается с уменьшением выдержки времени, но при этом увеличивается частота срабатывания насоса.

Предотвращение сухого хода насоса при дренаже.
Чтобы не допустить продолжения работы насоса в осушенном резервуаре, также необходимо принимать во внимание факторы обозначенные выше. В частности, риск работы в пустом резервуаре снижается с уменьшением выдержки времени, но при этом также увеличивается увеличивается частота срабатывания насоса.

Время срабатывания.
В небольших коммерческих установках, обычно используются резервуары небольших объемов, следовательно, для поддержания заданного уровня жидкости требуется частое включение насоса, выдержка времени срабатывания задается небольшой. В больших промышленных установках применяются более объемные резервуары и мощные насосы , для которых рекомендуется использовать реле типа 72.01 с длительной выдержкой времени (7с). Имейте в виду, что небольшая выдержка времени срабатывания обеспечивает более точный контроль уровня жидкости в резервуаре, но приводит к частому срабатыванию реле.

Электрическая долговечность выходных контактов.
Чем больше расстояние между электродами верхнего и нижнего уровней, тем ниже частота срабатывания реле, и следовательно выше электрическая долговечность выходных контактов (вариантах с 2 и 3 электродами). Чем больше выдержка времени, тем реже будет происходить переключение контактов, что, также увеличивает электрическую долговечность контактов.

Управление насосом.
Однофазные двигатели насосов небольшой мощности (до 0.55 кВт – 220В AC), могут включаться непосредственно от выходного контакта реле уровня. В приложениях, когда имеется необходимость частых переключений для управления насосом, желательно предусматривать дополнительное реле с более мощными контактами или контактор. Для управления мощными одно- или трехфазными двигателями насосов необходимо предусматривать промежуточный контактор.

Протечка воды и образование конденсата в системах смазки.
Для определения точки образования конденсата или протечки воды внутри систем смазки, датчик подключается к контрольному реле через клеммы B1 – B3 (Функция E или ES, перемычка Z1 – Z2). Конденсат, образующийся из паров воды имеет низкую электропроводность, поэтому выбирайте реле 72.01.8.240.0002 с диапазоном чувствительности (5...450) кОм и датчик 072.11.

Контроль протечки воды.
Для контроля протечки воды, для предотвращения затопления, датчик подключается к контрольному реле через клеммы B1 – B3 (Функция E или ES, перемычка Z1 – Z2).
Выбирайте контрольное реле 72.01.8.240.0000 или 72.11.8.240.0000 и датчик протечки 072.11.

Электроды и длины кабелей.
Для контроля заданного уровня применяется схема с 2 электродами. Для контроля уровня жидкости в диапазоне между верхним и нижним уровнями, применяется схема с 3 электродами. В случае, если резервуар сделан из проводящего материала, его можно использовать как общий электрод B3. Максимально возможная длина кабеля между реле и электродом составляет 200м, причем емкостные потери не должны превышать 100нФ/км. При необходимости контроля различных уровней жидкости в одном резервуаре разрешается использование не более двух комплектов реле и соответствующих электродов. Примечание: Допускается непосредственное соединение контактом B1-B3 или B2-B3 без дополнительных электродов. Но в данном случае нельзя задать порог срабатывания.

Выбор электрода.
Выбор электрода зависит от свойств контролируемой жидкости. Стандартные типы электродов 072.01.06 и 072.51 подходят для большинства используемых жидкостей, за исключением коррозионных, для которых требуются электроды, изготовленные по специальному заказу. Конструкция реле типа 72.01 и 72.11 позволяет использование нестандартных электродов

Ввод в эксплуатацию.
При установке реле необходимо провести ряд испытаний для выявления соответствия между порогом срабатывания и сопротивлением электродов. Для удобства тестирования предлагается выбрать режим наполнения с наиболее короткой выдержкой времени.

Наладка.
Для обеспечения правильной работы необходимо соблюдать требования инструкций по наладке.

72.01
Выберите функцию «FS» (наполнение и выдержка времени 0,5с) и задайте уставку срабатывания 5 кОм. Убедитесь, что все электроды погружены в жидкость, а выходное реле замкнуто. Затем медленно поворачивайте регулятор уставки в сторону увеличения сопротивления до 150кОм до тех пор пока выходные контакты реле уровня не разомкнуться. При этом начнется медленное мигание красного светодиода. Если отключение реле не происходит, причины отказа могут быть следующими: Электроды не погружены в жидкость, жидкость имеет высокое сопротивление или расстояние между электродами слишком велико. В завершение наладки выберите требуемую функцию наполнения или дренажа, выставите необходимую выдержку времени и убедитесь в правильной работе реле уровня.

72.11
Выберите функцию наполнения «F» (Z1-Z2 разомкнут). Убедитесь, что все электроды погружены в жидкость, но не подключайте общий электрод B3. Контакты выходного реле должны быть замкнуты. При подключении электрода B3, должно произойти размыкание выходного реле и начаться медленное мигание красного светодиода. Если отключение реле не происходит, причины отказа могут быть следующими: электроды не погружены в жидкость, жидкость имеет высокое сопротивление или расстояние между электродами слишком велико. В завершение наладки выберите требуемую функцию наполнения или дренажа, выставите необходимую выдержку времени и убедитесь в правильной работе реле уровня.

Документ с Profsector.com

Поплавковый выключатель для регулирования уровня жидкости

- 1 CO
- 10 A (резистивная нагрузка)
- 8 A (индуктивная нагрузка)
- 2 или 3 водонепроницаемые камеры
- Длина кабеля 5м, 10м, 15м или 20м
- Функция наполнения и дренажа
- Материал контактов AgNi

	72.A1.0000.xxxx	NEW 72.A1.0000.xx02	72.B1.0000.xxxx
			
	• Поплавковый выключатель с 2 водонепроницаемыми камерами, для управления насосами технического водопровода • Противовес (230гр) с кабелем	• Поплавковый выключатель с 2 водонепроницаемыми камерами, для жидких пищевых продуктов и питьевой воды • Подходит для бассейнов с высоким содержанием хлора и для бассейнов с морской водой с высокой степенью минерализации • Противовес (230 г) с кабельными сцепление, включил • Кабель и пластик ACS сертифицированы для использования в пищевой промышленности. 	• Поплавковый выключатель с 3 водонепроницаемыми камерами, для грязной воды, дренажных установок и насосных станций • Поставляется с набором аксессуаров

* H07 RN F кабель соответствует TÜV

См. чертеж на стр. 336

Технические параметры				
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток	A	10 A (8 A)	10 A (8 A)	10 A (8 A)
Ном.напряжение	В AC	250	250	250
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1200 (12/100)	1200 (12/100)	1200 (12/100)
Отключающая способность DC1		6 A - 30 В DC	6 A - 30 В DC	6 A - 30 В DC
Категория защиты		IP 68	IP 68	IP 68
Макс.температура жидкости	°C	+50	+40	+50
Макс.глубина погружения	м	40	40	20
Материал кабеля		PVC - H07 RN F*	ACS + AD8	PVC - H07 RN F*
Материал корпуса		Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	CE ACS	CE EAC

Документ с Profsector.com

72 СЕРИЯ
Поплавковый выключатель

Информация по заказам

Пример: 72 серия, поплавковый выключатель, 1 CO.

7 2	.	A	1	.	0 0 0 0	.	0 5	0 0

Серия

Тип
A = 2-камерный поплавковый выключатель
Б = 3-камерный поплавковый выключатель

Кол-во контактов
1 = 1 CO

Кабель
00 = ПВХ
01 = H07 RN F
02 = ACS
сертифицированная версия

Длина кабеля
05 = 5 метров
10 = 10 метров
15 = 15 метров
20 = 20 метров

E

Аксессуары, включенные в комплект

Противовес для типа 72.A1



Противовес (230 г) для типа 72.A1. Крепежный комплект для кабеля позволяет регулировать общий уровень и гистерезис переключения.

Крепежный комплект для типа 72.B1




Винтовой зажим с кабельной втулкой для типа 72.B1. Для снятия напряжения крепления кабеля.


Документ с Profsector.com

Приложения

Тип 72.A1


ФУНКЦИЯ ДРЕНАЖА

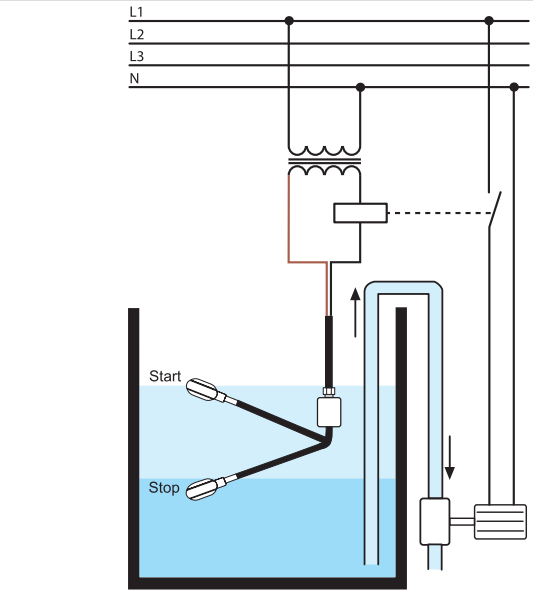




При подключении черного и коричневого проводов схема размыкается, когда поплавок движется вниз, и закрывается, когда поплавок движется вверх.
В этом случае синий/серый провод должен быть изолирован.

ФУНКЦИЯ НАПОЛНЕНИЯ

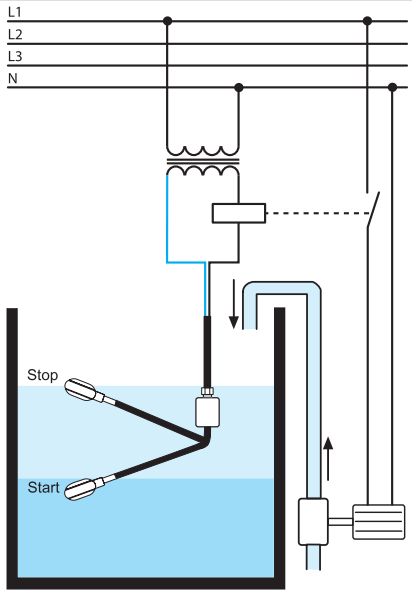





При подключении черного и синего/серого проводов схема размыкается, когда поплавок движется вниз, и закрывается, когда поплавок движется вверх.
В этом случае коричневый провод должен быть изолирован.

Тип 72.B1


ФУНКЦИЯ ДРЕНАЖА

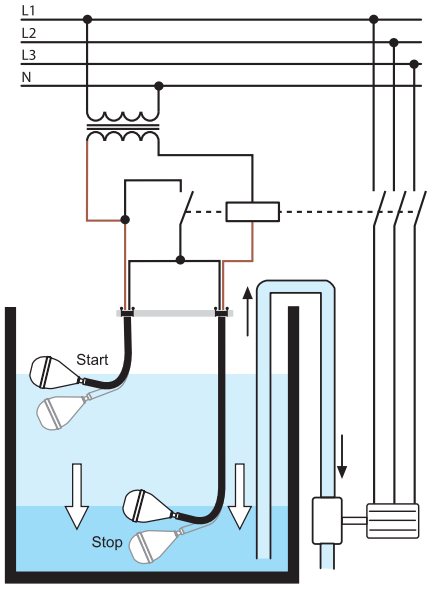




При подключении черного и коричневого проводов схема размыкается, когда поплавок движется вниз, и закрывается, когда поплавок движется вверх.
В этом случае синий/серый провод должен быть изолирован.

ФУНКЦИЯ НАПОЛНЕНИЯ

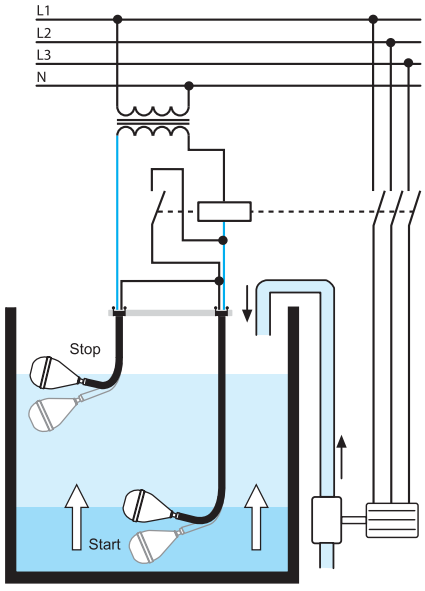




При подключении черного и синего/серого проводов схема размыкается, когда поплавок движется вниз, и закрывается, когда поплавок движется вверх.
В этом случае коричневый провод должен быть изолирован.

IV-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритный чертеж

Тип 72.A1

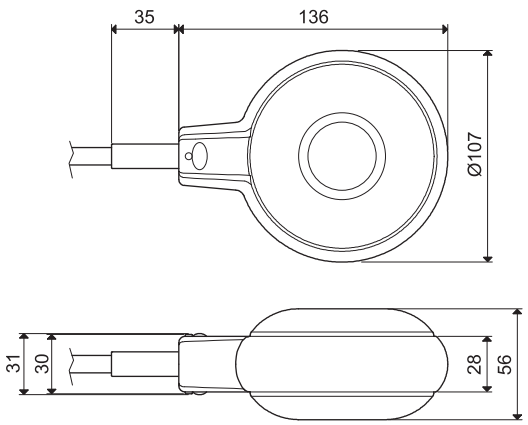

Тип 72.B1

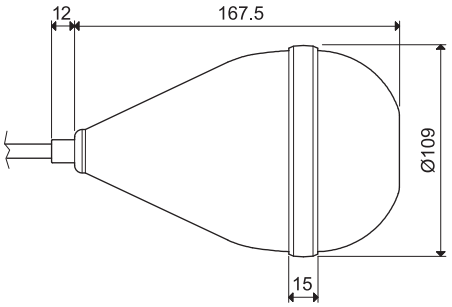

E

Документ с Profsector.com




УЗИП Тип 1+2 Ограничитель перенапряжений, способный работать при высоких разрядах без остаточного тока - для однофазных / трехфазных систем

- Разрядники для защиты от перенапряжений для низковольтных систем для защиты оборудования от повышенного напряжения, вызванного прямым попаданием молнии, перегрузками из-за индукции и включении оборудования
- Для установки в разделительных зонах LPZ 0 - LPZ 1 и выше
- Версии с комбинацией варистора и высокоэффективного газового разрядника (GDT) обеспечивают:
  - разряд больших токов
  - устраняют ток утечки благодаря высокому сопротивлению изоляции
  - Без остаточного тока
- Очень низкое остаточное напряжение
- Сменные модули
- Возможность установки в перевернутом положении (благодаря двойной маркировке клемм и новой системе ограничителей сменных модулей)
- Визуальный контроль неисправности: Норма/Заменить
- Сдвоенные винтовые клеммы
- Съемная клемма для удаленного контроля состояния: Норма/Заменить/Наличие. Клемма 07P.01 в комплекте
- По EN 61 643-11
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), ширина каждого модуля 36 мм

7P.09.1.255.0100 УЗИП Тип 1, защита искровыми разрядниками (GDT) для приложений N-PE, для конфигурации 3+1

7P.01.8.260.1025 УЗИП Тип 1+2, варистор + однополюсный защитный блок GDT для однофазных или трехфазных систем (230/400 В) с искровым разрядником GDT (7P.09)

7P.02.8.260.1025 УЗИП Type 1+2 для однофазных систем TT и TN-S. варистор + разрядник GDT L-N + разрядник GDT N-PE

7P.09.1.255.0100	**7P.01.8.260.1025**	**7P.02.8.260.1025**
		
• УЗИП Тип 1 • Модуль искровой разрядник для схемы N-PE для трехфазных цепей, для конфигурации 3+1 • Съемный контакт для удаленного контроля наличия модуля GDT • Возможность установки в перевернутом положении • Сменные модули	• УЗИП Тип 1+2: • Комбинация Варистор + искровой разрядник закрытого типа (для однофазных или трехфазных систем) • Визуальный контроль и дистанционный контроль состояния варистора / статуса GDT • Возможность установки в перевернутом положении • Сменные модули	• УЗИП Тип 1+2: • Комбинация Варистор + встроенный искровой разрядник (для однофазных систем) • Визуальный контроль и дистанционный контроль состояния варистора / состояния GDT / наличия N-PE GDT • Возможность установки в перевернутом положении • Сменные модули
		

Габаритные чертёжи см. стр. 351

Характеристики УЗИП		**N-PE**		**L-N**	**N-PE**
Номин. напряж. (U_N)	В AC	—	230	230	—
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	В AC	255	260	260	255
Ток грозового импульса (10/350 мкс) (I_{imp})	кА	100	25	25	50
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	кА	100	30	30	50
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) ($I_{макс}$)	кА	100	60	60	100
Уровень защиты напряжения (U_p)	кВ	1.5	1.5	1.5	1.5
Возможность независимого включения последующего тока (I_{fi})	А	100	Нет последующей нагрузки	Нет последующей нагрузки	100
I_{PE}	uA	< 4	< 4	< 4	
TOV 120 мин L-N	В AC	—	440	440	—
TOV 5 с L-N	В AC	—	335	335	—
TOV 200 mc N-PE	В AC	1200	—	—	1200
Время отклика (t_a)	nc	100	100	100	100
Проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения - I_{SSCR}	kA_{rms}	—	50	50	—
Максимальная защита от перенапряжения (gL/gG)		—	250 A	250 A	—
Максимальная защита от перенапряжения при последовательном подключении		—	125 A gL/gG	125 A gL/gG	—
Коды заменяемых модулей		7P.00.1.000.0100	7P.00.8.260.0025	7P.00.8.260.0025	7P.00.1.000.0050
Прочие технические характеристики					
Температура окружающей среды	°C	–40…+80			
Категория защиты		IP20			
Сечение провода		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 2.5…1 x 50		1 x 2.5…1 x 35	
	AWG	1 x 13…1 x 1		1 x 13…1 x 2	
Длина зачистки провода	мм	11			
Момент затяжки винта	Нм	4			
Характеристики контактов для удаленного мониторинга					
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)		1 CO (SPDT)	
Номинальный ток	A AC/DC	0.5/0.1		0.5/0.1	
Ном. напряжение	В AC/DC	250/30		250/30	
Сечение провода (07P.01)		одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	AWG	16	16	16	16	16	16
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC			

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 7P
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)




УЗИП Тип 1+2 Ограничитель перенапряжений, способный работать при высоких разрядах без остаточного тока – для трехфазных систем (230/400 В)

- Разрядники для защиты от перенапряжений для низковольтных систем для защиты оборудования от повышенного напряжения, вызванного прямым попаданием молнии, перегрузками из-за индукции и включении оборудования
- Для установки в разделительных зонах LPZ 0 - LPZ 1 и выше
- Версии с комбинацией варистора и высокоэффективного газового разрядника (GDT) обеспечивают:
  - разряд больших токов
  - устраняют ток утечки благодаря высокому сопротивлению изоляции
  - Без остаточного тока
- Очень низкое остаточное напряжение
- Сменные модули
- Возможность установки в перевернутом положении (благодаря двойной маркировке клемм и новой системе ограничителей сменных модулей)
- Визуальный контроль неисправности: Норма/Заменить
- Сдвоенные винтовые клеммы
- Съемная клемма для удаленного контроля состояния: Норма/Заменить/Наличие. Клемма 07P.01 в комплекте
- По EN 61 643-11
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), ширина каждого модуля 36 мм

7P.03.8.260.1025 УЗИП Тип 1+2 для трехфазных цепей без нейтрали (шина PE-N). Варистор + искровой разрядник GDT, защита L1, L2, L3-PEN

7P.04.8.260.1025 УЗИП Тип 1+2 для трехфазных цепей с нейтралью. Варистор + искровой разрядник GDT, защита L1, L2, L3-N + искровой разрядник N-PE

7P.05.8.260.1025 УЗИП Тип 1+2 для трехфазных цепей с нейтралью. Варистор + разрядник GDT, защита L1, L2, L3-N + варистор + разрядник GDT N-PE

	7P.03.8.260.1025	7P.04.8.260.1025	7P.05.8.260.1025
			
	• УЗИП Тип 1+2 • Комбинация 3-х Варистор + • инкапсулированный искровой разрядник • Контакт для удаленного контроля состояния варистора / наличия модуля GDT • Возможность установки в перевернутом положении • Сменные модули	• УЗИП Тип 1+2 • Комбинация 3 Варистора + • инкапсулированный искровой разрядник + дополнительный инкапсулированный искровой разрядник • Визуальный контроль и съемный контакт для удаленного контроля состояния варистора и модуля GDT / наличия модуля GDT N-PE • Возможность установки в пе ревернутом положении • Сменные модули	• УЗИП Type 1+2 • Комбинация 4 Варистора + инкапсулированный искровой разрядник • Визуальный контроль и съемный контакт для удаленного контроля состояния варистора и модуля GDT • Возможность установки в перевернутом положении • Сменные модули
			
Габаритные чертежи см. стр. 351, 352			

Характеристики УЗИП		**L-PEN**	**L-N**	**N-PE**	**L, N-PE**
Номинальное напряжение (U_N)	B AC	230	230	—	230
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	B AC	260	260	255	260
Импульсный ток от молнии (10/350 мкс) (I_{imp})	kA	25	25	100	25
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	30	30	100	30
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	60	60	100	60
Уровень защиты напряжения (U_P)	kB	1.5	1.5	1.5	1.5
Возможность независимого включения последующего тока (I_{fi})	A	Нет последующей нагрузки	Нет последующей нагрузки	100	Нет последующей нагрузки
I_{PE}	uA	< 4	< 4		< 4
TOV 120 мин L-N	B AC	440	440	—	440
TOV 5 с L-N	B AC	335	335	—	335
TOV 200 mc N-PE	B AC	—	—	1200	—
Время отклика (t_a)	nc	100	100	100	100
Проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения - I_{SSCR}	kA_{rms}	50	50	—	50
Максимальная защита от перенапряжения (gL/gG)		250 A	250 A	—	250 A
Максимальная защита от перенапряжения при последовательном подключении		125 A gL/gG	125 A gL/gG	—	125 A gL/gG
Коды заменяемых модулей		7P.00.8.260.0025	7P.00.8.260.0025	7P.00.1.000.0100	7P.00.8.260.0025
Прочие технические характеристики					
Температура окружающей среды	°C	–40…+80			
Категория защиты		IP20			
Сечение провода		Одножильный провод		Многожильный провод	
	мм²	1 x 2.5…1 x 50		1 x 2.5…1 x 35	
	AWG	1 x 13…1 x 1		1 x 13…1 x 2	
Длина зачистки провода	мм	11			
Момент закручивания	Нм	4			
Характеристики контактов для удаленного мониторинга					
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)		1 CO (SPDT)
Номинальный ток	A AC/DC	0.5/0.1	0.5/0.1		0.5/0.1
Номинальное напряжение	B AC/DC	250/30	250/30		250/30
Сечение провода (07P.01)		одножильный провод / многожильный провод	одножильный провод / многожильный провод		одножильный провод / многожильный провод
	мм²	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5		1.5 / 1.5
	AWG	16 / 16	16 / 16		16 / 16
Сертификация (в соответствии с типом)					

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

УЗИП Тип 1+2 Ограничитель перенапряжений для высокопроизводительных систем с низким уровнем напряжения U_p – для однофазных / трехфазных систем

- Разрядники для защиты от перенапряжений для систем 230/400В для защиты оборудования от повышенного напряжения, вызванного прямым или непрямым попаданием молнии
- Для установки в разделительных зонах LPZ 0 и LPZ 1
- Низкий уровень напряжения U_p для защиты чувствительного оборудования
- Визуальный контроль состояния варистора - Норма/Заменить
- Контакт для удаленного мониторинга состояния варистора. Клемма 07P.01 в комплекте
- Сменные модули варистор и искровой разрядник
- В соответствии с EN 61 643-11
- Ширина каждого модуля 17.5 мм, монтаж на рейку 35 мм EN 60715

7P.12.8.275.1012 УЗИП Тип 1+2 для однофазных систем с нейтралью.

- Варисторная защита L-N + искровой разрядник N-PE для однофазных систем
- Сменные модули: Искровой разрядник и Варистор

7P.13.8.275.1012 УЗИП Тип 1+2 для трехфазных систем без нейтрали (шина PEN).

- Варисторная защита L1, L2, L3-PEN для трехфазных систем
- Заменяемые варисторные модули

7P.12 / 7P.13
Винтовые клеммы




Габаритные чертежи см. стр. 352

7P.12.8.275.1012




- УЗИП Тип 1+2
- Сменные модули варистор и искровой разрядник
- Визуальный и удаленный контроль состояния варистора

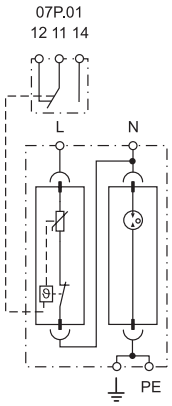

7P.13.8.275.1012



- УЗИП Тип 1+2
- Сменные модули варистор и искровой разрядник
- Визуальный и удаленный контроль состояния варисторов

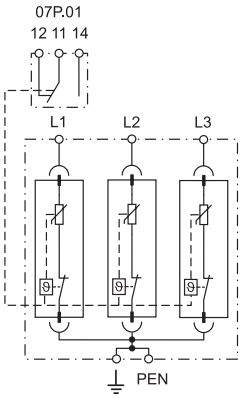

Характеристики УЗИП		L-N	N-PE	L-PEN
Номинальное напряжение (U_N)	В AC	230	—	230
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	В AC/DC	275/350	255/—	275/350
Импульсный ток от молнии (10/350 мкс) (I_{imp})	kA	12.5	25	12.5
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	30	40	30
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	60	60	60
Уровень защиты напряжения (U_p)	kB	1.2	1.5	1.2
Возможность независимого включения последующего тока (I_{fi})	A	Нет последующей нагрузки	100	Нет последующей нагрузки
I_{PE}	uA	< 4		< 600
TOV 120 мин L-N	В AC	440	—	440
TOV 5 с L-N	В AC	335	—	335
TOV 200 mc N-PE	В AC	—	1200	—
Время отклика (t_a)	nc	25	100	25
Проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения - I_{SSCR}	kA_{rms}	50	—	50
Максимальная защита от перенапряжения (gL/gG)		160 A	—	160 A
Коды заменяемых модулей		7P.10.8.275.0012	7P.10.1.000.0025	7P.10.8.275.0012
Прочие технические характеристики				
Температура окружающей среды	°C	–40…+80		
Категория защиты		IP20		
Сечение провода		Одножильный провод		Многожильный провод
	$мм^2$	1 x 1…1 x 35		1 x 1…1 x 25
	AWG	1 x 17…1 x 2		1 x 17…1 x 4
Длина зачистки провода	мм	12		
Момент закручивания	Нм	3		
Характеристики контактов для удаленного мониторинга				
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	—	1 CO (SPDT)
Номинальный ток	A AC/DC	0.5/0.1	—	0.5/0.1
Номинальное напряжение	В AC/DC	250/30	—	250/30
Сечение провода (07P.01)		одножильный провод / многожильный провод		одножильный провод / многожильный провод
	$мм^2$	1.5 / 1.5	—	1.5 / 1.5
	AWG	16 / 16	—	16 / 16
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC		

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 7P
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

УЗИП Тип 1+2 Ограничитель перенапряжений для высокопроизводительных систем с низким уровнем напряжения U_p – для трехфазных систем

- Разрядники для защиты от перенапряжений для систем 230/400В для защиты оборудования от повышенного напряжения, вызванного прямым или непрямым попаданием молнии
- Для установки в разделительных зонах LPZ 0 и LPZ 1
- Низкий уровень напряжения U_p для защиты чувствительного оборудования
- Визуальный контроль состояния варистора - Норма/Заменить
- Контакт для удаленного мониторинга состояния варистора. Клемма 07P.01 в комплекте
- Заменяемые варисторные модули
- В соответствии с EN 61 643-11
- Ширина каждого модуля 17.5 мм, монтаж на рейку 35 мм EN 60715

7P.14.8.275.1012 УЗИП Тип 1+2 для трехфазных систем с нейтралью.
- Варисторная защита L1, L2, L3-N + искровой разрядник N-PE
- Заменяемые варисторные модули
- Незаменяемый Искровой разрядник

7P.15.8.275.1012 УЗИП Тип 1+2 для трехфазных систем с нейтралью.
- Варисторная защита L1, L2, L3,N-PE
- Заменяемые варисторные модули

E

7P.14 / 7P.15

Винтовые клеммы




Габаритные чертежи см. стр. 352

7P.14.8.275.1012




- УЗИП Тип 1+2
- Заменяемые варисторные модули
- Визуальный и удаленный контроль состояния варистора

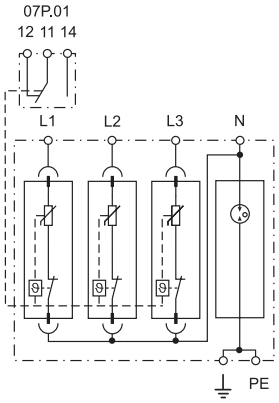

7P.15.8.275.1012



- УЗИП Тип 1+2
- Заменяемые варисторные модули
- Визуальный и удаленный контроль состояния варисторов

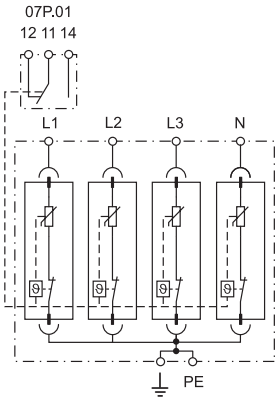

Характеристики УЗИП		**L-N**	**N-PE**	**L, N-PE**
Номинальное напряжение (U_N)	В AC	230	—	230
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	В AC/DC	275/350	255/—	275/350
Импульсный ток от молнии (10/350 мкс) (I_{imp})	kA	12.5	50	12.5
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	30	50	30
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	60	100	60
Уровень защиты напряжения (U_p)	kB	1.2	1.5	1.2
Возможность независимого включения последующего тока (I_{fi})	A	Нет последующей нагрузки	100	Нет последующей нагрузки
I_{PE}	uA	< 4		< 800
TOV 120 мин L-N	В AC	440	—	440
TOV 5 с L-N	В AC	335	—	335
TOV 200 mc N-PE	В AC	—	1200	—
Время отклика (t_a)	nc	25	100	25
Проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения - I_{SSCR}	kA_{rms}	50	—	50
Максимальная защита от перенапряжения (gL/gG)		160 A	—	160 A
Коды заменяемых модулей		7P.10.8.275.0012	—	7P.10.8.275.0012
Прочие технические характеристики				
Температура окружающей среды	°C	–40…+80		
Категория защиты		IP20		
Сечение провода		Одножильный провод		Многожильный провод
	$мм^2$	1 x 1…1 x 35		1 x 1…1 x 25
	AWG	1 x 17…1 x 2		1 x 17…1 x 4
Длина зачистки провода	мм	12		
Момент закручивания	Нм	3		
Характеристики контактов для удаленного мониторинга				
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	—	1 CO (SPDT)
Номинальный ток	A AC/DC	0.5/0.1	—	0.5/0.1
Номинальное напряжение	В AC/DC	250/30	—	250/30
Сечение провода (07P.01)		одножильный провод / многожильный провод		одножильный провод / многожильный провод
	$мм^2$	1.5 / 1.5	—	1.5 / 1.5
	AWG	16 / 16	—	16 / 16
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC		

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

УЗИП Тип 2 Ограничитель перенапряжений для однофазных / трехфазных систем AC и DC

- Ограничитель перенапряжений для систем AC и DC для защиты оборудования от наведенного перенапряжения или переходных процессов при коммутации
- Для установки в разделительных зонах LPZ 1 - LPZ 2 или выше
- Визуальный контроль состояния варистора - Норма/Заменить
- Контакт для удаленного мониторинга состояния варистора. Клемма 07P.01 в комплекте (в зависимости от версии)
- Сменные модули варистор и искровой разрядник
- В соответствии с EN 61643-11:2012
- Ширина каждого модуля 17.5 мм, монтаж на рейку 35 мм EN 60715

7P.21.8.075.1015 УЗИП Тип 2, однополярная защита для систем DC или низковольтных систем AC, одна фаза
- Варисторная защита +/– или L/N (GND); –/+ или GND (L/N)
- Заменяемые варисторные модули

7P.21.8.130.1015 УЗИП Тип 2, однополярная защита для систем DC или низковольтных систем AC, одна фаза
- Варисторная защита +/– или L/N (GND); –/+ или GND (L/N)
- Заменяемые варисторные модули

7P.21.8.275.x020 УЗИП Тип 2, однополярная защита для однофазных или трехфазных систем (230/400 В).
- Варисторная защита L/N(GND)-GND/(L/N)
- Заменяемые варисторные модули

7P.21.8.440.x020 УЗИП Тип 2, однополярная защита для трехфазных систем (400 В).
- Варисторная защита L/N(GND)-GND/(L/N)
- Заменяемые варисторные модули

7P.22.8.275.x020 УЗИП Тип 2 для однофазных систем с нейтралью.
- Варисторная защита L-N + искровой разрядник N-PE
- Сменные модули варистор и искровой разрядник


7P.27.8.275.x020 УЗИП Тип 2 для однофазных систем с нейтралью.
- Варисторная защита L, N-PE
- Заменяемые варисторные модули

Габаритные чертежи см. стр. 352

7P.21.8.xxx.x0xx



- УЗИП Тип 2 (1 варистор)
- Заменяемый варисторный модуль
- Визуальный контроль состояния варистора, контакт для удаленного мониторинга (опционально)




* 7P.20.8.075.0015
** 7P.20.8.130.0015
*** 7P.20.8.275.0020
**** 7P.20.8.440.0020

7P.22.8.275.x020




- УЗИП Тип 2 (1 варистор + 1 искровой разрядник)
- Комбинация заменяемый варистор и искровой разрядник закрытого типа
- Визуальный контроль состояния варистора, контакт для удаленного мониторинга (опционально)

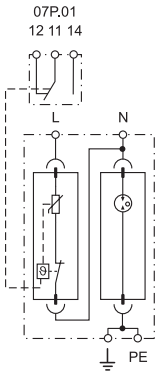

7P.27.8.275.x020



- УЗИП Тип 2 (2 варистора)
- Заменяемый варисторный модуль
- Визуальный контроль состояния варистора, контакт для удаленного мониторинга (опционально)

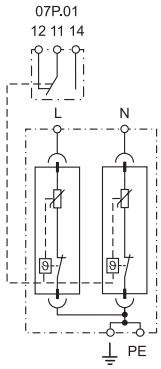

Характеристики УЗИП		**075.1015**	**130.1015**	**275.1020**	**440.1020**	**L-N**	**N-PE**	**L, N-PE**
Номинальное напряжение (U_N)	В AC/DC	60/60	110/125	230/—	400/—	230/—	—	230/—
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	В AC/DC	75/100	130/170	275/350	440/585	275/—	255/—	275/—
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	15	15	20	20	20	20	20
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	40	40	40	40	40	40	40
Уровень защиты напряжения в 5 kA (U_{P5})	kB	0.3	0.45	0.9	1.5	0.9	—	0.9
Уровень защиты напряжения в I_n(U_p)	kB	0.4	0.6	1.2	1.9	1.2	1.5	1.2
I_{PE}	uA	< 350	< 350	< 200	< 350	< 4		< 400
TOV 120 мин L-N	В AC	115	225	440	—	440	—	440
TOV 5 с L-N	В AC	90	175	335	580	335	—	335
TOV 200 mc N-PE	В AC	—	—	—	—	—	1200	—
Время отклика (t_a)	nc	25				25	100	25
Проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения - I_{SSCR}	kA_{rms}	50			25	50	—	50
Максимальная защита от перенапряжения (gL/gG)		160 A			125 A	160 A	—	160 A
Коды заменяемых модулей		*	**	***	****	7P.20.8.275.0020	7P.20.1.000.0020	7P.20.8.275.0020
Прочие технические характеристики								
Температура окружающей среды	°C	–40…+80						
Категория защиты		IP20						
Сечение провода		Одножильный провод					Многожильный провод	
	$мм^2$	1 x 1…1 x 35					1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2					1 x 17…1 x 4	
Длина зачистки провода	мм	12						
Момент закручивания	Нм	3						
Характеристики контактов для удаленного мониторинга								
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)					1 CO (SPDT)	
Номинальный ток	A AC/DC	0.5/0.1					0.5/0.1	
Номинальное напряжение	В AC/DC	250/30					250/30	
Сечение провода (07P.01)		Одножильный провод		Многожильный провод		Одножильный провод		Многожильный провод
	$мм^2$	1.5		1.5		1.5		1.5
	AWG	16		16		16		16
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC						

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 7P
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

finder

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Тип 2 - трехфазные системы

- Ограничитель перенапряжений для систем 230/400В для защиты оборудования от наведенного перенапряжения или переходных процессов при коммутации
- Для установки в разделительных зонах LPZ 1 - LPZ 2 или выше
- Визуальный контроль состояния варистора Норма/Заменить
- Контакт для удаленного мониторинга состояния варистора. Клемма 07P.01 в комплекте (в зависимости от версии)
- Сменные модули варистор и искровой разрядник
- В соответствии с EN 61643-11:2012
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

7P.23.8.275.x020 УЗИП Тип 2 для трехфазных систем без нейтрали (шина PEN).
- Варисторная защита L1, L2, L3-PEN
- Заменяемые варисторные модули




7P.24.8.275.x020 УЗИП Тип 2 для трехфазных систем с нейтралью.
- Варисторная защита L1, L2, L3 + искровой разрядник N-PE
- Сменные модули варистор и искровой разрядник

7P.25.8.275.x020 УЗИП Тип 2 для трехфазных систем с нейтралью.
- Варисторная защита L1, L2, L3, N-PE
- Заменяемые варисторные модули

7P.23.8 / 7P.24 / 7P.25
Винтовые клеммы



Габаритные чертежи см. стр. 353

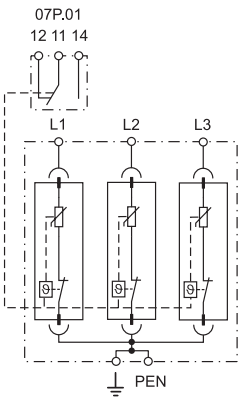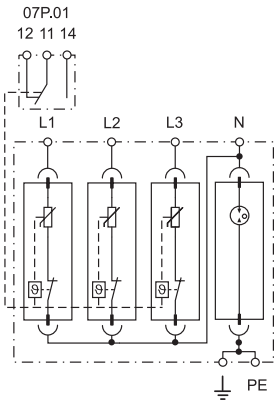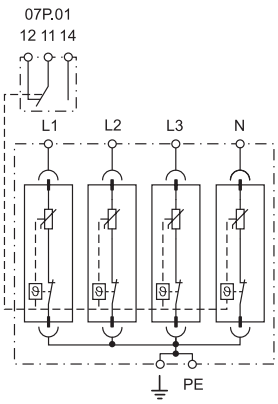	7P.23.8.275.x020	7P.24.8.275.x020	7P.25.8.275.x020
			
	• УЗИП Тип 2 (3 варистора) • Заменяемые варисторные модули • Визуальный и удаленный контроль состояния варистора	• УЗИП Тип 2 (3 варистора + 1 искровой разрядник) • Комбинация: заменяемые варисторы и искровой разрядник закрытого типа • Визуальный контроль состояния варистора, контакт для удаленного мониторинга (опционально)	• УЗИП Тип 2 (4 варистора) • Заменяемые варисторные модули • Визуальный контроль состояния варистора, контакт для удаленного мониторинга (опционально)
			

Характеристики УЗИП		**L - PEN**	**L-N**	**N-PE**	**L, N-PE**
Номинальное напряжение (U_N)	В AC	230	230	—	230
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	В AC/DC	275/350	275/—	255/—	275/350
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	20	20	20	20
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	40	40	40	40
Уровень защиты напряжения в 5 kA (U_{PS})	kB	0.9	0.9	—	0.9
Уровень защиты напряжения в I_n(U_p)	kB	1.2	1.2	1.5	1.2
I_{PE}	uA	< 600	< 4		< 800
TOV 120 мин L-N	В AC	440	440	—	440
TOV 5 с L-N	В AC	335	335	—	—
TOV 200 mc N-PE	В AC	—	—	1200	—
Время отклика (t_a)	nc	25	25	100	25
Проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения - I_{SSCR}	kA_{rms}	50	50	—	50
Максимальная защита от перенапряжения (gL/gG)		160 A	160 A	—	160 A
Коды заменяемых модулей		7P.20.8.275.0020	7P.20.8.275.0020	7P.20.1.000.0020	7P.20.8.275.0020
Прочие технические характеристики					
Температура окружающей среды	°C	–40…+80			
Категория защиты		IP20			
Сечение провода		Одножильный провод		Многожильный провод	
	$мм^2$	1 x 1…1 x 35		1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2		1 x 17…1 x 4	
Длина зачистки провода	мм	12			
Момент закручивания	Нм	3			
Характеристики контактов для удаленного мониторинга					
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)		1 CO (SPDT)
Номинальный ток	A AC/DC	0.5/0.1	0.5/0.1		0.5/0.1
Номинальное напряжение	В AC/DC	250/30	250/30		250/30
Сечение провода (07P.01)		одножильный провод / многожильный провод	одножильный провод / многожильный провод		одножильный провод / многожильный провод
	$мм^2$	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5		1.5 / 1.5
	AWG	16 / 16	16 / 16		16 / 16
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC			

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) Тип 2 для фотогальванических систем

- Разрядник для защиты стороны постоянного тока (420 В до 1200 В) систем для фотогальванических систем
- Защищает оборудование от наведенного перенапряжения, вызванного ударами молнии или переходными процессами при коммутации




7P.26.9.420.1020, U_{CPV} = 420 В DC
7P.23.9.750.x020, U_{CPV} = 750 В DC
7P.23.9.500.1015, U_{CPV} = 1500 В DC

- Визуальный контроль состояния варистора Норма/Заменить
- Контакт для удаленного мониторинга состояния варистора. Клемма 07P.01 в комплекте (в зависимости от версии)
- Заменяемые варисторные модули
- В соответствии с prEN 50539-11:2012
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

7P.23.9 / 7P.26
Винтовые клеммы



Габаритные чертежи см. стр. 353

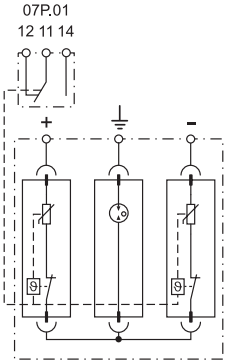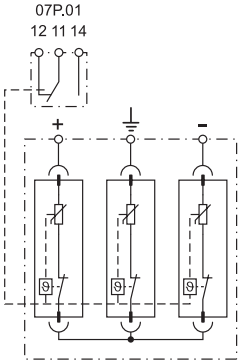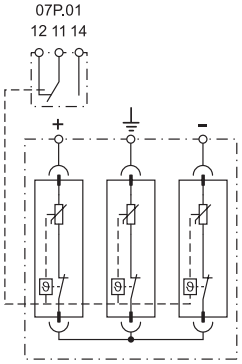	7P.26.9.420.1020	7P.23.9.750.x020	7P.23.9.500.1015
			
	• УЗИП Тип 2 (2 варистора + 1 искровой разрядник) для фотогальванических систем 420 В DC • Комбинация: заменяемые варисторы и искровой разрядник закрытого типа • Визуальный и удаленный контроль состояния варисторов	• УЗИП Тип 2 (3 варистора) для фотогальванических систем 750 В DC • Заменяемые варисторы • Визуальный контроль состояния варистора, контакт для удаленного мониторинга (опционально)	• УЗИП Тип 2 (3 варистора) для фотогальванических систем 1500 В DC • Заменяемые варисторы • Визуальный и удаленный контроль состояния варисторов
			

Характеристики УЗИП		**Варисторный модуль**	**Искровой разрядник**	**Варисторный модуль**	**Варисторный модуль**
Максимальное рабочее напряжение (U_{CPV})	В DC	420		750	1500
Макс. рабочее напряжение/на модуль (U_{CPV})	В DC	375	420	375	750
Номинальный ток разряда (8/20 мкс)/ на модуль (I_n)	kA	20	20	20	15
Максимальный ток разряда (8/20 мкс)/ на модуль (I_{max})	kA	40	40	40	30
Уровень напряжения защиты на модуль (U_p)	kB	1.8	1.5	1.8	3.2
Уровень напряжения защиты для системы U_p (+ → –)/(+/– → PE)	kB	3.6/1.5		3.6/3.6	6.4/6.4
Остаточный ток (+ → –)/(+/– → PE)	uA	< 1		<5	< 5
Время отклика (t_a)	nc	25	100	25	25
Выдерживает ток короткого замыкания I_{SCPV}	A	63	—	1000	1000
Коды заменяемых модулей		7P.20.9.375.0020	—	7P.20.9.375.0020	7P.20.9.750.0015
Прочие технические характеристики					
Температура окружающей среды	°C	–40…+80			
Категория защиты		IP20			
Сечение провода		Одножильный провод		Многожильный провод	
	мм²	1 x 1…1 x 35		1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2		1 x 17…1 x 4	
Длина зачистки провода	мм	14			
Момент закручивания	Нм	3			
Характеристики контактов для удаленного мониторинга					
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток	A AC/DC	0.5/0.1		0.5/0.1	0.5/0.1
Номинальное напряжение	В AC/DC	250/30		250/30	250/30
Сечение провода (07P.01)		одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	AWG	16	16	16	16	16	16
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC			

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 7P
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

УЗИП Тип 1+2 и Тип 2 Ограничитель перенапряжений для фотогальванических систем




- Ограничитель перенапряжений для защиты фотогальванических систем DC (1020 В)
- Защищает оборудование от наведенного перенапряжения, вызванного ударами молнии (Тип 1+2 только) и переходными процессами при коммутации (Тип 1+2 и Тип 2)

7P.26.9.000.x015, U_{CPV} = 1020 В DC (Тип 2)
7P.23.9.000.x015, U_{CPV} = 1020 В DC (Тип 2)
7P.03.9.000.1012, U_{CPV} = 1000 В DC (Тип 1+2)

- Визуальный контроль состояния варистора Норма/Заменить
- Контакт для удаленного мониторинга состояния варистора. Клемма 07P.01 в комплекте (в зависимости от версии)
- Заменяемые варисторные модули
- В соответствии с prEN 50539-11:2012
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

7P.23.9 / 7P.26 / 7P.03
Винтовые клеммы

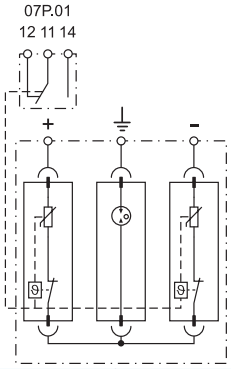

7P.26.9.000.x015	7P.23.9.000.x015	7P.03.9.000.1012
		
• УЗИП Тип 2 (2 варистора + 1 искровой разрядник) для фотогальванических систем 1020 В DC • Комбинация: заменяемые варисторы и искровой разрядник закрытого типа • Визуальный контроль состояния варистора, контакт для удаленного мониторинга (опционально)	• УЗИП Тип 2 (3 варистора) для фотогальванических систем 1020 В DC • Заменяемые варисторы • Визуальный контроль состояния варистора, контакт для удаленного мониторинга (опционально)	• УЗИП Тип 1+2 (3 варистора) для фотогальванических систем 1000 В DC • Заменяемые варисторы • Визуальный и удаленный контроль состояния варисторов
		

Габаритные чертежи см. стр. 353

Характеристики УЗИП		Варисторный модуль	Искровой разрядник	Варисторный модуль	Варисторный модуль	
Максимальное рабочее напряжение (U_{CPV})	B DC	1020		1020	1000	
Макс. рабочее напряжение/на модуль (U_{CPV})	B DC	510	1020	510	500	
Импульсный ток от молнии (10/350 мкс)/ на модуль (I_{mp})	kA	—	—	—	12.5	
Номинальный ток разряда (8/20 мкс)/ на модуль (8/20 мкс) (I_n)	kA	15	15	15	30	
Максимальный ток разряда (8/20 мкс)/ на модуль (I_{max})	kA	30	30	30	60	
Уровень напряжения защиты на модуль (U_p)	kB	2	2.5	2	1.8	
Уровень напряжения защиты для системы U_p (+ → –)/(+/– → PE)	kB	4/2.5		4/4	3.6/3.6	
Остаточный ток (+ → –)/(+/– → PE)	uA	< 1		< 5	< 5	
Время отклика (t_a)	nc	25	100	25	25	
Выдерживает ток короткого замыкания I_{SCPV}	A	1000	—	1000	1000	
Коды заменяемых модулей		7P.20.9.500.0015	7P.20.1.000.9015	7P.20.9.500.0015	7P.00.9.500.0012	
Прочие технические характеристики						
Температура окружающей среды	°C	–40…+80				
Категория защиты		IP20				
Сечение провода		Одножильный провод		Многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 1…1 x 35		1 x 1…1 x 25	1 x 2.5…1 x 50	1 x 2.5…1 x 35
	AWG	1 x 17…1 x 2		1 x 17…1 x 4	1 x 13…1 x 1	1 x 13…1 x 2
Длина зачистки провода	мм	14			9	
Момент закручивания	Нм	3			4	
Характеристики контактов для удаленного мониторинга						
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)	
Номинальный ток	A AC/DC	0.5/0.1		0.5/0.1	0.5/0.1	
Номинальное напряжение	B AC/DC	250/30		250/30	250/30	
Сечение провода (07P.01)		одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	AWG	16	16	16	16	16	16
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC				

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com



УЗИП Тип 3, Ограничитель перенапряжения для систем TT и TN-c (с нейтралью)

Одинофазная сеть, монтаж в розеточную коробку или на рейку 35 мм

- Защищает электрическое и электронное оборудование от импульсов повышенного напряжения
- Комбинация Варистор и искровой разрядник (GDT) для предотвращения утечки тока на землю
- В соответствии с EN 61643-11:2012

7P.31.8.275.0005
- Защиты одной линии (L/N)
- Категория защиты УЗИП IP 65
- Светодиодная индикация необходимости замены УЗИП
- 2 провода, длиной 150 мм для подключения к клеммам розетки

7P.32.8.275.0005
- Конфигурация "1+1": варистор + искровой разрядник с очень низким уровнем Up
- Категория защиты УЗИП IP 65
- Светодиодная индикация необходимости замены УЗИП
- 3 провода, длиной 150 мм для подключения к клеммам розетки

	NEW 7P.31.8.275.0005	NEW 7P.32.8.275.0005
		
	• УЗИП Тип 3 • Защиты одной линии также подходит для защиты светодиодных ламп • IP 65	• УЗИП Тип 3 • Конфигурация "1+1" также подходит для защиты светодиодных ламп • IP 65
		

* См. диаграмму L7P стр. 359
Габаритные чертежи см. стр. 354

Характеристики УЗИП			
Номинальное напряжение (U_N)	В AC	230	230
Максимальное продолжительное рабочее напряжение (U_C)	В AC	275	275
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) L-N, L(N)-PE (I_n)	kA	5/—	5/5
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) L-N, N-PE (I_{max})	kA	10/—	10/10
Тср напряжения комбинированного генератора L-N, L(N)-PE (U_{OC})	kB	10/—	10/10
Уровень защиты напряжения L-N, L(N)-PE (U_p)	kB	1.6/—	1.65/1.5
Время отклика L-N, L(N)-PE (t_a)	nc	25/—	25/100
Проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения - I_{SSCR}	kA_{rms}	1.5	1.5
Максимальная защита от перенапряжения		16 A gL/gG, B16 A, C10 A	16 A gL/gG, B16 A, C10 A
Прочие технические характеристики			
Температура окружающей среды	°C	–25…+80	–25…+80
Категория защиты		IP 65	IP 65
Сертификация (в соответствии с типом)		CE	

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 7P
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

finder

УЗИП Тип 3, ограничитель перенапряжений для систем TT и TN-S (с нейтралью)

Однофазные системы, монтаж в розетку и на рейку 35-мм

- Защищает электрическое и электронное оборудование от импульсов повышенного напряжения
- Комбинация Варистор и искровой разрядник (GDT) для предотвращения утечки тока на землю
- В соответствии с EN 61643-11:2012

7P.36.8.275.2003
- Обеспечивает простую защиту электрических цепей 230 В AC
- Конфигурация "Y": варистор + искровой разрядник с очень низким уровнем U_p
- Звуковая индикация необходимости замены варистора и контрольная точка статуса УЗИП
- 3 провода, длиной 150 мм для подключения к клеммам розетки


7P.37.8.275.1003
- Конфигурация "1+1": варистор + искровой разрядник с очень низким уровнем U_p
- Допускает последовательное подключение для нагрузок до 16 А
- Встроенный контакт CO для дистанционной сигнализации состояния варистора - контакт с золотым покрытием для надежной коммутации сигналов низкого уровня
- Ширина модуля 17.5 мм, защита L-N/N-PE
- Монтаж на рейку 35 мм EN 60715

* См. диаграмму L7P стр. 359
Габаритные чертежи см. стр. 353, 354

NEW **7P.36.8.275.2003**




- УЗИП Тип 3
- Конфигурация "Y"
- Акустическая сигнализация неисправности варистора (зуммер)



7P.37.8.275.1003



- УЗИП Тип 3
- Конфигурация "1+1"
- Допускает последовательное подключение для нагрузок до 16 А
- Встроенный переключающий контакт для удаленного мониторинга состояния варистора



Характеристики УЗИП				
Номинальное напряжение (U_N)	В AC	230	230	
Максимальное продолжительное рабочее напряжение (U_C)	В AC	275	275	
Номинальный ток нагрузки (I_L)	A	—	16	
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) L-N, L(N)-PE (I_n)	kA	3/3	3/3	
Теср напряжения комбинированного генератора L-N, L(N)-PE (U_{OC})	kB	6/6	6/6	
Уровень защиты напряжения L-N, L(N)-PE (U_p)	kB	1.65/1.5	1/1.5	
Время отклика L-N, L(N)-PE (t_a)	ns	25/100	25/100	
Проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения - I_{SSCR}	kA_{rms}	1.5	5	
Максимальная защита от перенапряжения		16 A gL/gG, B16A, C10A	16 A gL/gG, B16A, C16A	
Прочие технические характеристики				
Температура окружающей среды	°C	–20…+70	–25…+70*	
Категория защиты		IP 20	IP 20	
Сечение провода		—	одножильный провод	многожильный провод
	$мм^2$	—	0.5…6	0.5…4
	AWG	—	20…10	20…12
Длина зачистки провода	мм	—	9	
Момент закручивания	Нм	—	0.8	
Характеристики контактов для удаленного мониторинга				
Конфигурация контактов		—	1 CO (SPDT)	
Номинальный ток	A AC	—	0.5	
Номинальное напряжение	В AC	—	230	
Отключающая способность DC1: 30/110	A	—	2/0.3	
Минимальная коммутируемая нагрузка	мВт (В/мА)	—	10 (5/5)	
Материал контактов		—	AgNi + Au	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC		

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

УЗИП Тип 2 + 3 для надежной защиты 2-проводных телекомуникационных и сигнальных линий

- Подходит для защиты 2-проводных линий передачи данных и телекоммуникационных линий, с контролем целостности экрана
- Допускается последовательное соединение для оптимизации защиты продольных перенапряжений (core-PG) и поперечных перенапряжений (core-core)
- Соответствует EN 61643-21+A1,A2:2013, EN IEC61643-21+A1,A2:2012 C2,C3
- Монтаж на DIN-рейку

7P.62.9.009.0485
- Подходит для защиты данных RS485, линейных преобразователей, PLC, счетчиков энергии и для других интерфейсов

7P.62.9.036.0005
- Подходит для защиты противопожарных систем, телекоммуникационных интерфейсов и двухпроводных линий передачи данных

NEW **7P.62.9.009.0485**





- УЗИП Тип 2+3
- Защита линий передачи данных RS485, телекоммуникационных и интерфейсных линий

NEW **7P.62.9.036.0005**



- УЗИП Тип 2+3
- Защита противопожарных систем, телекоммуникационных и интерфейсных линий





Габаритные чертежи см. стр. 354

Характеристики УЗИП					
Номинальное напряжение (U_N)	В DC	6		24	
Максимальное продолжительное рабочее напряжение (U_C)	В DC	8.5		36	
Номинальный ток нагрузки (I_L)	A	0.5		0.5	
C2 номинальный ток разрядки (8/20мкс) линия-линия (I_n)	kA	5		5	
C2 номинальный ток полной разрядки (8/20мкс) линия-PE (B)	kA	10		10	
C2 Уровень напряжения защиты линия-линия при In (U_p)	B	18		50	
C2 Уровень напряжения защиты линия-PE при In (U_p)	B	30		65	
C3 Уровень напряжения защиты линия-линия при 1 кВ/мкс (U_p)	B	12		45	
C3 Уровень напряжения защиты линия-PE при 1 кВ/мкс (Up) (U_p)	B	15		45	
Время отклика линия-линия / линия-PE (ta)	nc	1/1		1	
Последовательное сопротивление на линию (R)	Ω	1.6		1.6	
Пороговая частота линия-линия(f)	МГц	1		4	
Прочие технические характеристики					
Температура окружающей среды	°C	–40…+70		–40…+70	
Категория защиты		IP 20		IP 20	
Сечение провода		одножильный провод	многожильный провод	одножильный провод	многожильный провод
	мм²	4	2.5	4	2.5
	AWG	12	14	12	14
Сертификация (в соответствии с типом)		CE			

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


УЗИП для цифровых линий Ethernet Cat. 6

- Подходит для Ethernet, POE (Интернет с линией питания) и систем передачи цифровых данных до 250 мГц
- Защита всех пар проводов с минимальным затуханием сигнала
- Алюминиевый корпус и RJ45 с металлическим экраном
- В комплекте аксессуары для монтажа; установка в непосредственной близости от защищаемого оборудования; Зона LPZ 2-3 (Тип 3)
- Соответствует EN 61643-21
- Установка на рейку 35 мм

NEW **7P.68.9.060.0600**



- Ethernet Cat 6 - 60 В
- Разъемы RJ45 с заземлением

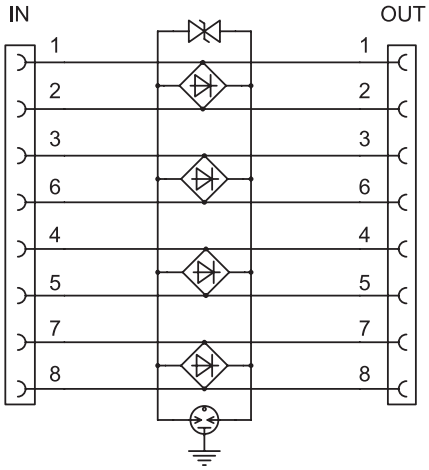

Габаритные чертежи см. стр. 354

Характеристики УЗИП		
Номинальное напряжение системы (U_N)	В DC	48
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	В DC	60
Номинальный ток нагрузки (I_L)	mA	500
C2 общий номинальный ток разряда (8/20 мкс) линия - PG (I_n)	kA	1.6
C2 общий номинальный ток разряда (8/20 мкс) линия - линия (I_n)	A	200
Уровень напряжения защиты Лини-линия при I_n (C2) - (U_p)	В	40
Уровень напряжения защиты Лини- PG при I_n (C2) - (U_p)	В	350
Уровень напряжения защиты Лини-линия при 1 кВ/мкс (C3) - (U_p)	В	65
Вносимое затухание при 250 МГц	dB	< 2
Время отклика	nc	1
Прочие технические характеристики		
Температура окружающей среды	°C	–40…+80
Категория защиты		IP 20
Соединение Вход-выход		RJ45/RJ45 с экраном
Сертификация (в соответствии с типом)		CE

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 7P серия, устройство защиты от импульсных перенапряжений, Тип 2, одна фаза (U_C = 275 В), 1 варистор + 1 искровой разрядник закрытого типа, контакт для удаленного контроля состояния, I_n = 20 kA

7	P	.	2	2	.	8	.	2	7	5	.	1	0	2	0

Серия

Тип

0 = Комбинированный тип 1 + 2 защитные разрядники высокий ток разряда
1 = Тип 1+2 Ограничитель перенапряжений для высокопроизводительных систем с низким уровнем напряжения U_p
2 = Тип 2 защитный разрядник
3 = Тип 3 защитный разрядник
6 = УЗИП для цифровых линий

Контур

1 = Однофазный (1 варистор)
2 = Однофазный (1 варистор + 1 искровой разрядник), количество защищенных полюсов (УЗИП для линий данных)
2 = Защита полярности (УЗИП для цифровых линий
3 = Трехфазный (3 варистора)
4 = Трехфазный (3 варистора + 1 искровой разрядник)
5 = Трехфазный (4 варистора)
6 = 2 варистора + 1 искровой разрядник
6 = 1 варистора + 1 искровой разрядник (7P.36)
7 = Однофазный (2 варистора) Тип 2 (7P.27)
7 = Однофазный (1 варистор + 1 искровой разрядник) Тип 3, монтаж на рейку 35 мм (7P.37)
8 = Защита полярности (УЗИП для цифровых линий)
9 = N-PE искровой разрядник для трехфазных систем
0 = Запасной модуль

Питание

1 = N+PE подключение (только для одиночного модуля защитный разрядник и 7P.09)
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC (фотогальванические приложения и УЗИП для цифровых линий)

Напряжение питания

000 = N+PE Подключение модулей искровых разрядников
009 = 8.5 В DC Макс. (U_C) УЗИП для линий данных
036 = 36 В DC Макс. (U_C) УЗИП для линий данных
060 = 60 В DC Макс. (U_C), УЗИП для линий данных
075 = 75 В AC Макс.
130 = 130 В AC Макс.
440 = 440 В Макс. (U_C) для УЗИП Тип 2 (для U_N = 400 В AC)
275 = 275 В Макс. для УЗИП Тип 1+2 "Low Up", Тип 2 (U_C) (для U_N = 230-240 В AC) и Тип 3
260 = 260 В Макс. (U_C) для УЗИП Тип 1+ 2 (для U_N = 230-240 В AC)
255 = 255 В Макс. (U_C) для УЗИП Тип 1, N+PE (7P.09)

Напряжение питания PV УЗИП UCPV >= 1.2 Uoc STC

000 = 1000 В DC UCPV SPD T1+2 (7P.03.9), 1020 В DC UCPV PV SPD T2 (7P.23.9, 7P.26.9)
420 = 420 В DC UCPV
500 = 1500 В DC UCPV
750 = 750 В DC UCPV

Номинальный ток разряда


100 = 100 kA (I_{imp} Тип 1) только для 7P.09, N-PE GDT для 7P.04
050 = 50 kA (I_{imp} Тип 1 N-PE GDT для 7P.02)
025 = 25 kA (I_{imp} Тип 1+2)
020 = 20 kA (I_n Тип 2)
015 = 15 kA (I_n Тип 2)
012 = 12.5 kA (I_{imp} Тип 1+2)
003 = 3 kA (I_n при U_{oc} только для 7P.36 и 7P.37)
005 = 5 kA (I_n при U_{oc} для 7P.31, 7P.32 и 7P.62)
485 = Протокол RS485 Modbus (УЗИП для линий данных)

600 = Ethernet Cat 6 (УЗИП для цифровых линий)

Контакт для удаленного контроля состояния

0 = без контакта для удаленного мониторинга (только некоторые УЗИП Тип 2 и для цифровых линий)
1 = Встроенный контакт для удаленного контроля состояния
2 = Акустическая сигнализация неисправности

Возможна установка в перевернутом положении

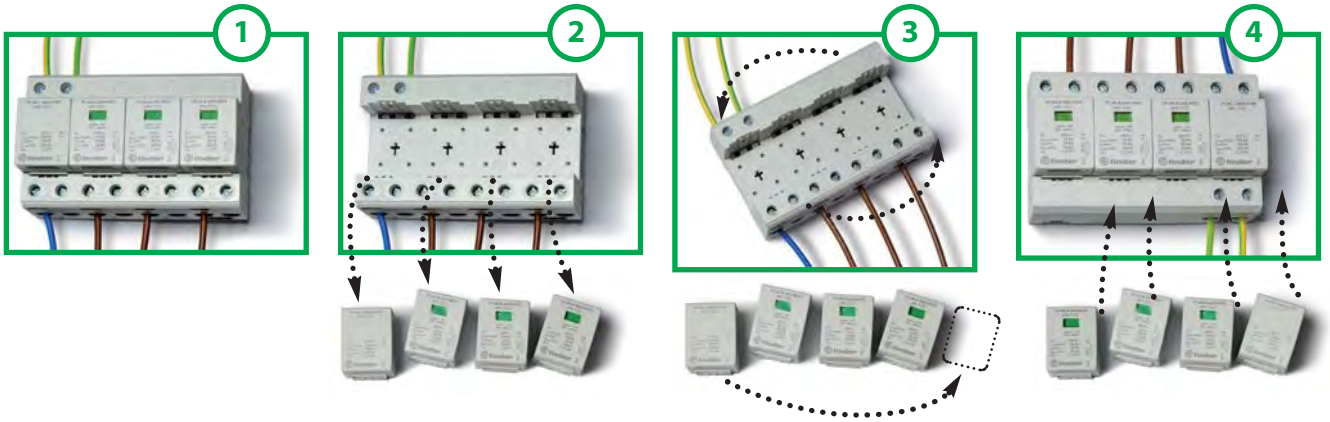

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Сменные модули



Сменные модули Варистор и Искровой разрядник		7P.00.8.260.0025	7P.00.9.500.0012	7P.00.1.000.0050	7P.00.1.000.0100
		Варистор	Варистор	Искровой разрядник	Искровой разрядник
Максимальное рабочее напряжение (U_C/U_{CPV})	В AC/DC	260/—	—/500	255/—	255/—
Импульсный ток от молнии (10/350 мкс) (I_{imp})	kA	25	12.5	50	100
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	30	30	50	100
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	60	60	100	100
Уровень защиты напряжения (U_p)	kB	1.5	1.8	1.5	1.5
Ток утечки (при 253 В AC) и ток Ipe	uA	< 4	< 4	< 4	< 4
Время отклика (t_a)	Hc	100	25	100	100
Максимальная защита от перенапряжения		250 A gL/gG	—	—	—



Сменные модули Варистор и Искровой разрядник		7P.10.8.275.0012	7P.10.1.000.0025
		Варистор	Искровой разрядник
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	В AC/DC	275/350	255/—
Импульсный ток от молнии (10/350 мкс) (I_{imp})	kA	12.5	25
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	30	40
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	60	60
Уровень защиты напряжения (U_p)	kB	1.2	1.5
Время отклика (t_a)	Hc	25	100
Максимальная защита от перенапряжения		160 A gL/gG	—



Сменные модули Варистор и Искровой разрядник		7P.20.8.075.0015	7P.20.8.130.0015	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.440.0020
		Варистор	Варистор	Варистор	Варистор
Максимальное рабочее напряжение (U_C)	В AC/DC	75/100	130/170	275/350	440/585
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	15	15	20	20
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	40	40	40	40
Уровень защиты напряжения (U_p)	kB	0.4	0.6	1.2	1.5
Время отклика (t_a)	Hc	25	25	25	25
Максимальная защита от перенапряжения		160 A gL/gG	160 A gL/gG	160 A gL/gG	125 A gL/gG



Сменные модули Варистор и Искровой разрядник		7P.20.9.375.0020	7P.20.9.500.0015	7P.20.9.750.0015
		Варистор	Варистор	Варистор
Максимальное рабочее напряжение (U_C/U_{CPV})	В AC/DC	—/375	—/510	—/750
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	20	15	15
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	40	30	30
Уровень защиты напряжения (U_p)	kB	1.8	2	3.2
Время отклика (t_a)	Hc	25	25	25
Максимальная защита от перенапряжения		—	—	—




Сменные модули Варистор и Искровой разрядник		7P.20.1.000.0020	7P.20.1.000.9015
		Искровой разрядник	Искровой разрядник
Максимальное рабочее напряжение (U_C/U_{CPV})	В AC/DC	255/—	—/1020
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (I_n)	kA	20	15
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) (I_{max})	kA	40	30
Уровень защиты напряжения (U_p)	kB	1.5	2.5
Время отклика (t_a)	Hc	100	100
Максимальная защита от перенапряжения		—	—

Кратковременное перенапряжение (TOV)		7P.32, 7P.36, 7P.37
Перенапряжение при переходных процессах 5 с L-N (U_{TOV})	В	335
Перенапряжение при переходных процессах 5 с L-PE (U_{TOV})	В	400
Перенапряжение при переходных процессах 200 mc L-PE (U_{TOV})	В	1430


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 7P.09
Винтовые клеммы

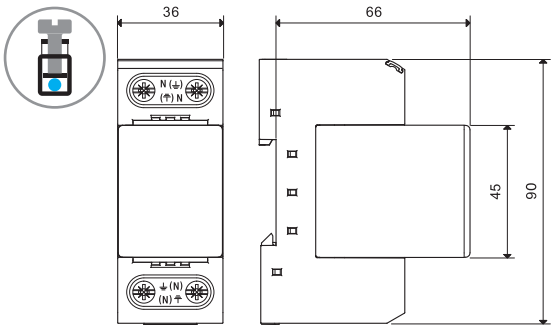


Тип 7P.01
Винтовые клеммы

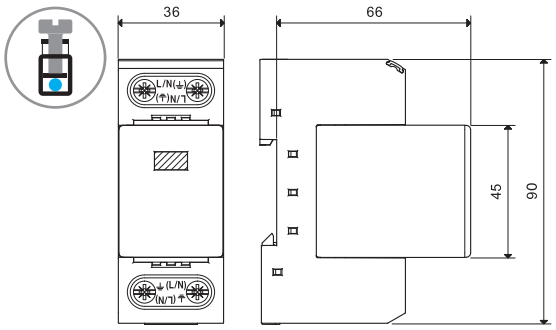


Тип 7P.02
Винтовые клеммы

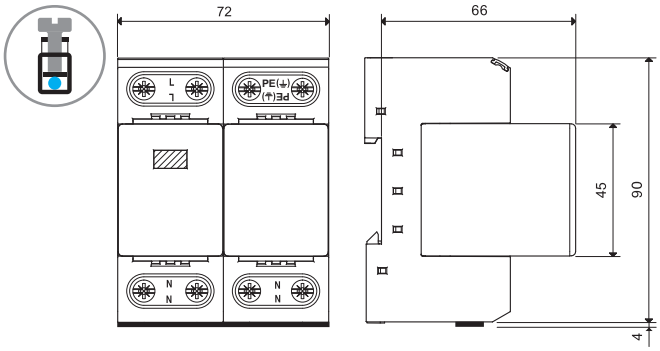

Тип 7P.03
Винтовые клеммы

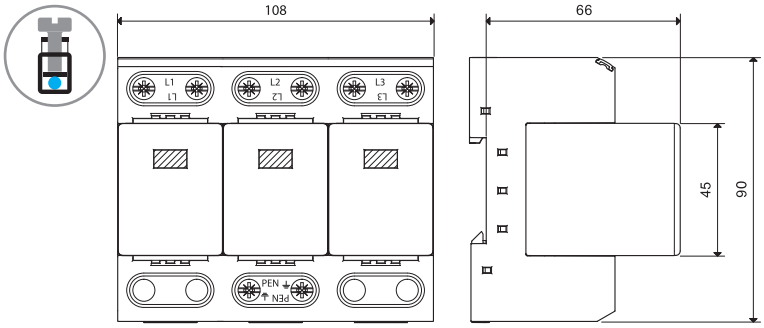


Тип 7P.04
Винтовые клеммы

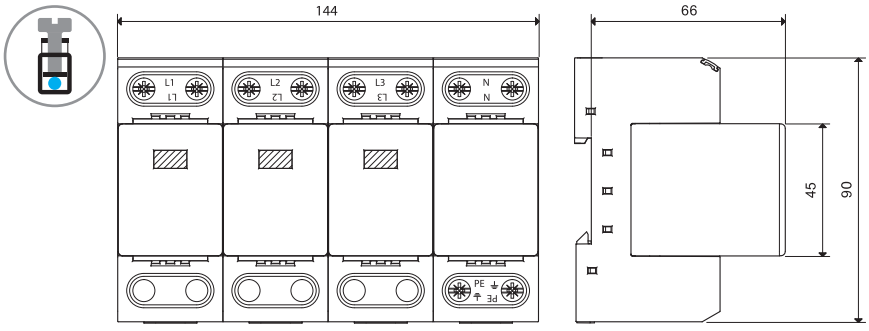


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 7P.05
Винтовые клеммы

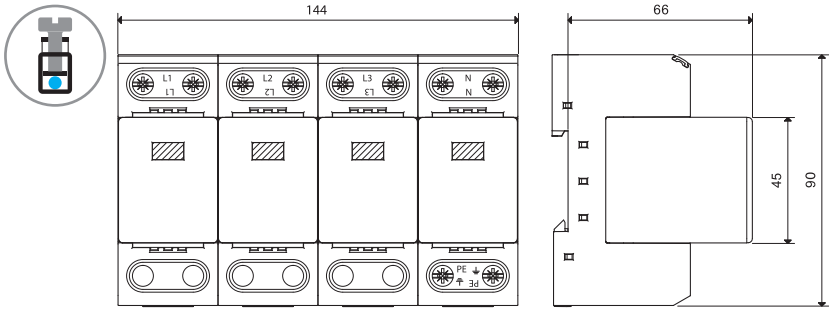


Тип 7P.12
Винтовые клеммы

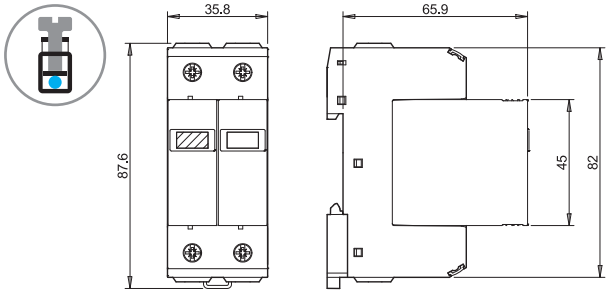


Тип 7P.13
Винтовые клеммы

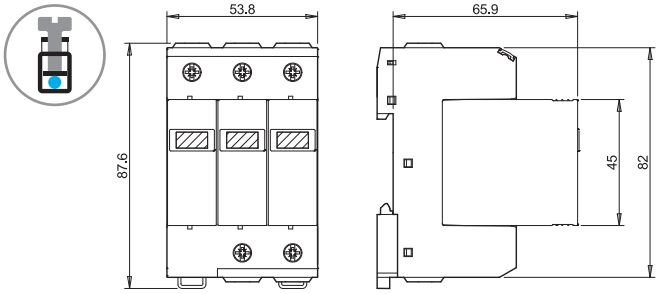


Тип 7P.14
Винтовые клеммы

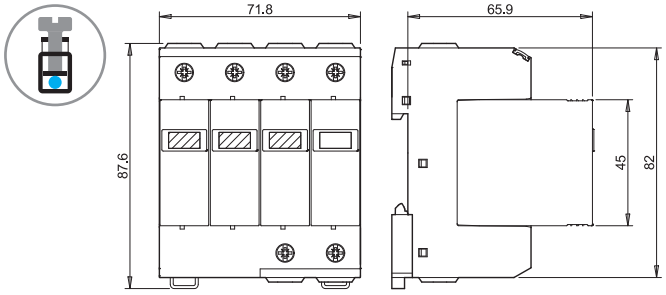


Тип 7P.15
Винтовые клеммы

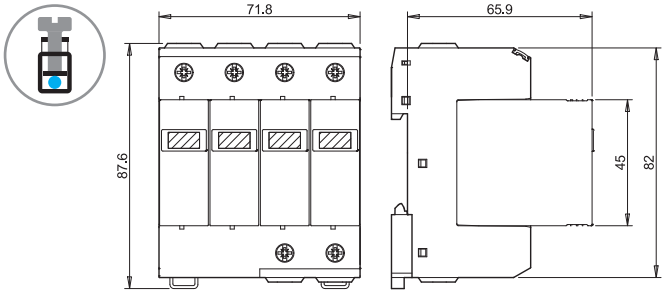

Тип 7P.21
Винтовые клеммы

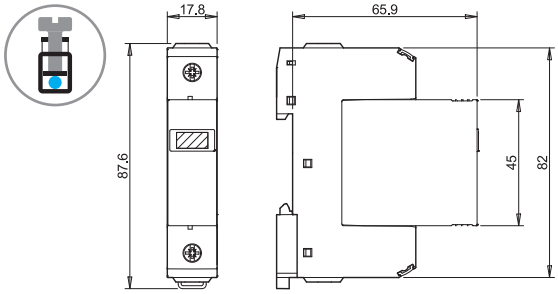


Тип 7P.22 / 7P.27
Винтовые клеммы

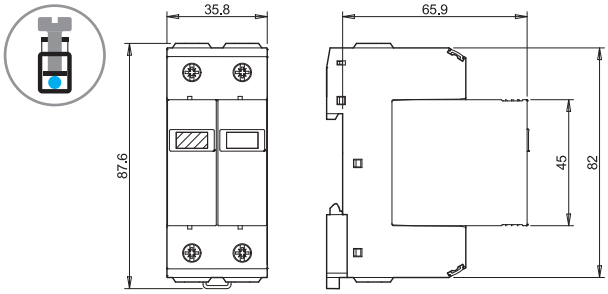


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 7P.23.8
Винтовые клеммы

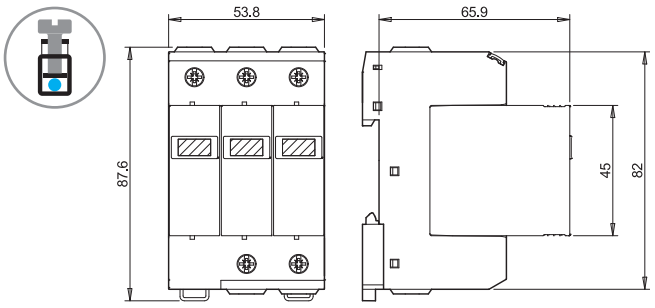


Тип 7P.24
Винтовые клеммы

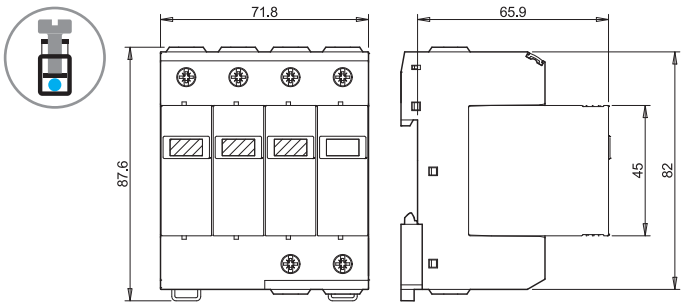


Тип 7P.23.9
Винтовые клеммы

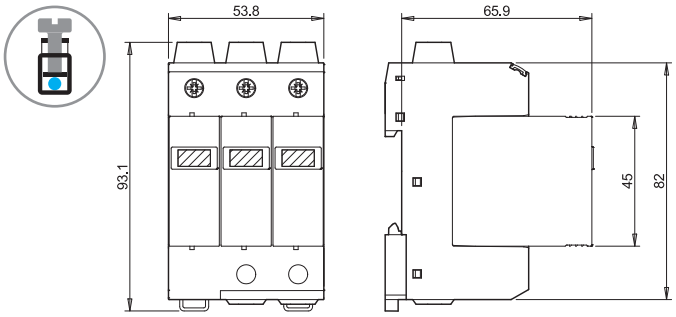


Тип 7P.25
Винтовые клеммы

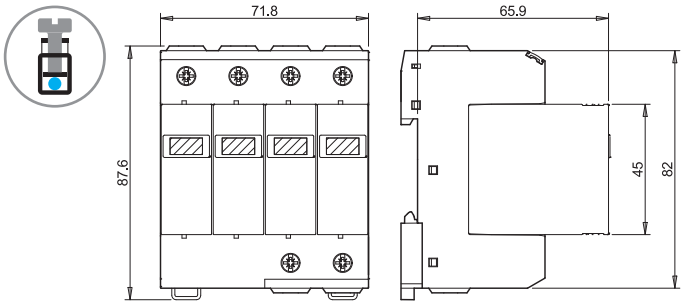


Тип 7P.26.9.000.1015
Винтовые клеммы

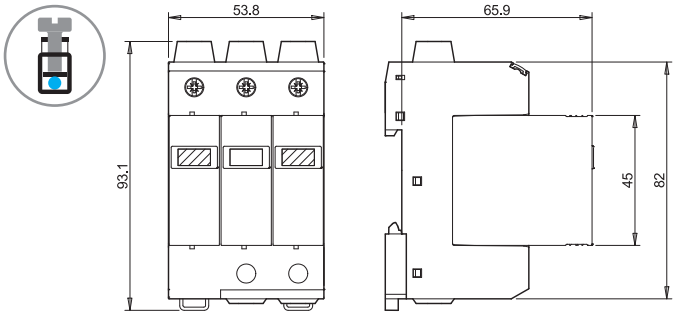


Тип 7P.26.9.420.1020
Винтовые клеммы

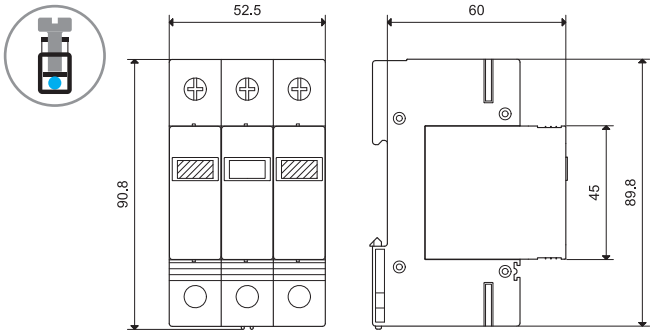

Тип 7P.23.9.000.6020
Винтовые клеммы

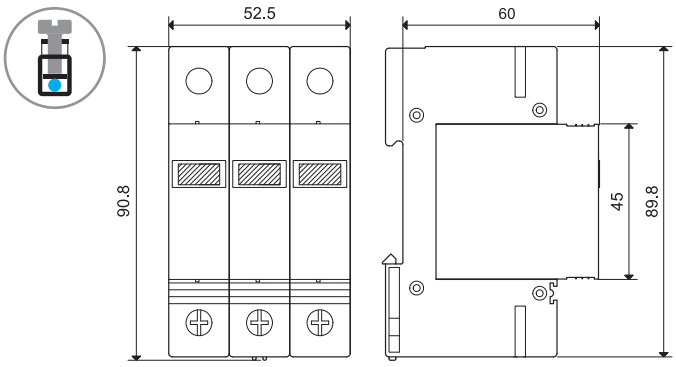

Тип 7P.37.8.275.1003
Винтовые клеммы

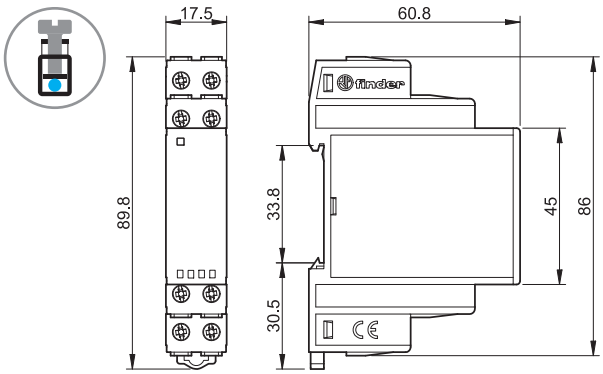


E

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Габаритные чертежи

Тип 7P.68.9.060.0600

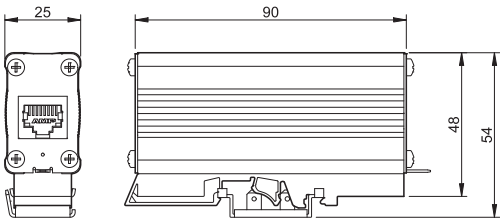


Тип 7P.62.9.036.0005/7P.62.9.009.0485
Винтовые клеммы




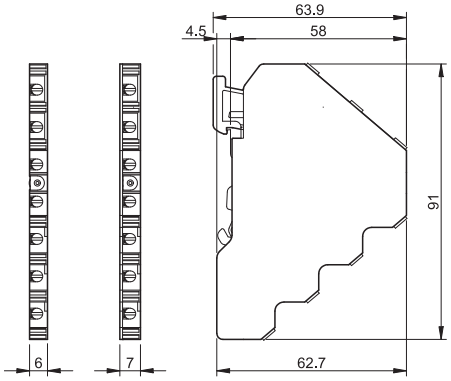


Тип
7P.36.8.275.2003




Тип
7P.31.8.275.0005/7P.32.8.275.0005




Тип 7P.00
Сменный модуль

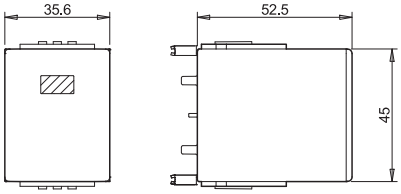

Тип 7P.10/20
Сменный модуль



07P.01
Разъем




XI-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Примеры приложений - УЗИП Тип 1 + 2


ТТ-ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ДО УЗО

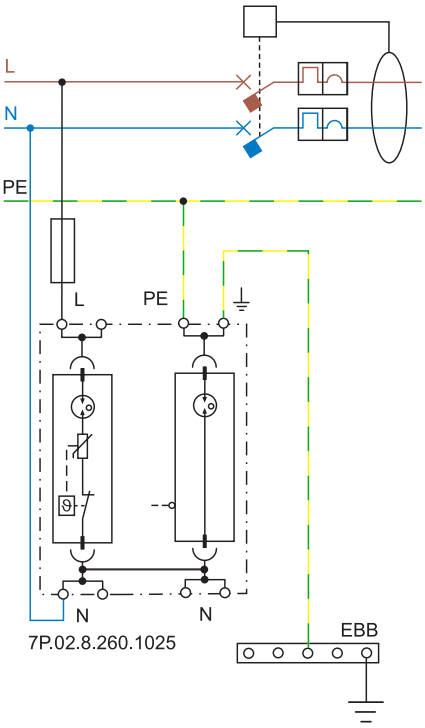

ТТ-ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ДО УЗО

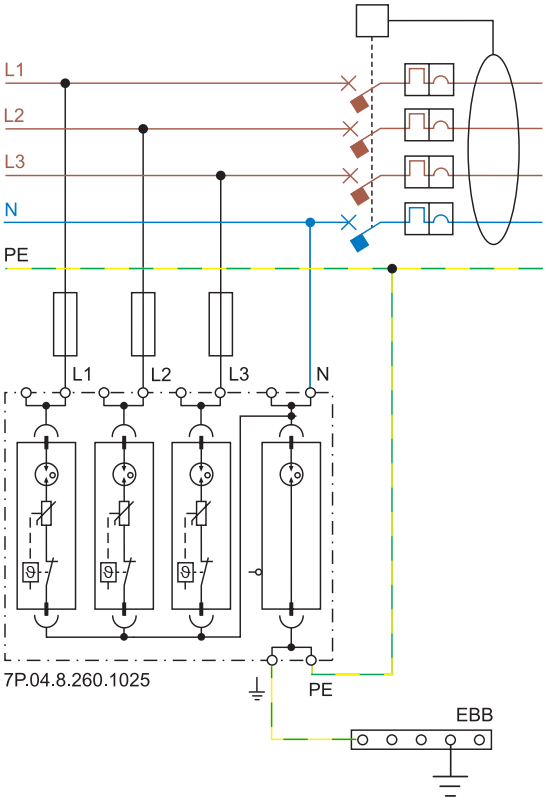

Схемы подключения "V-образное" (предохранители до 125A)

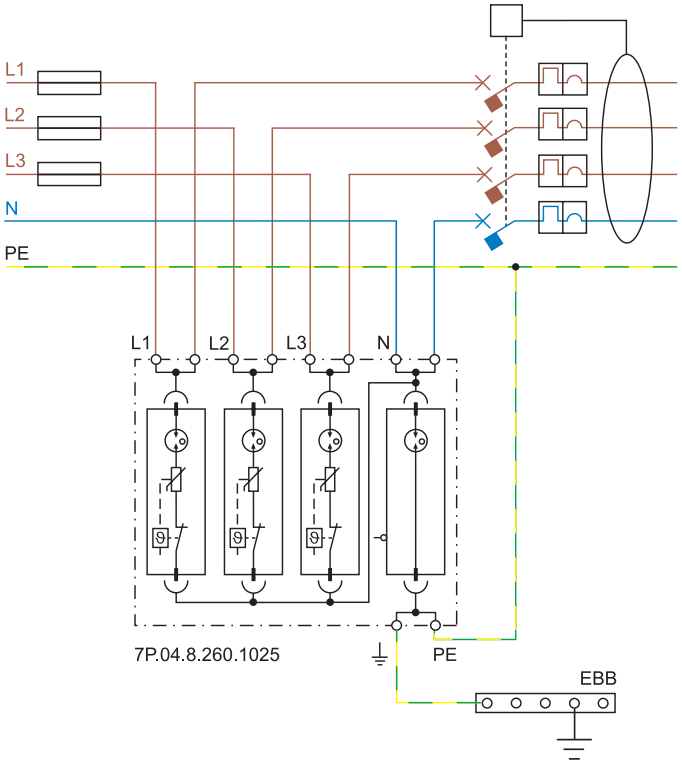


E

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Примеры приложений - УЗИП Тип 1 + 2 и Тип 2 - однофазная система

ТТ-ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ДО УЗО

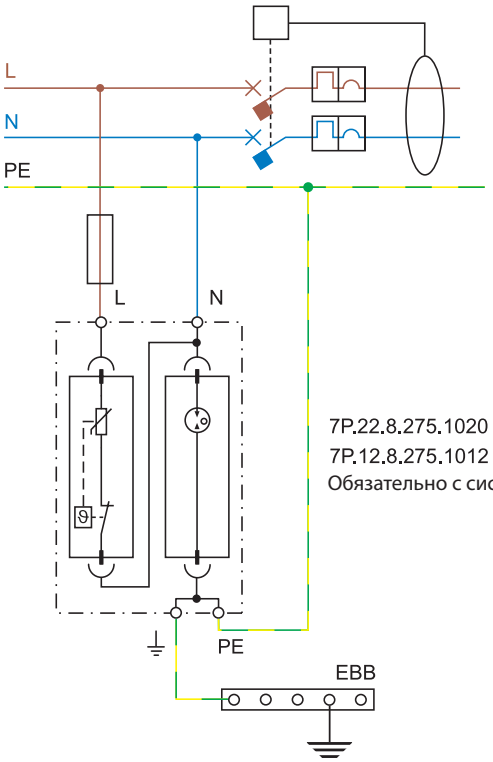


7P.22.8.275.1020
7P.12.8.275.1012
Обязательно с системой LPS

ТТ или TN-S ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ПОСЛЕ УЗО

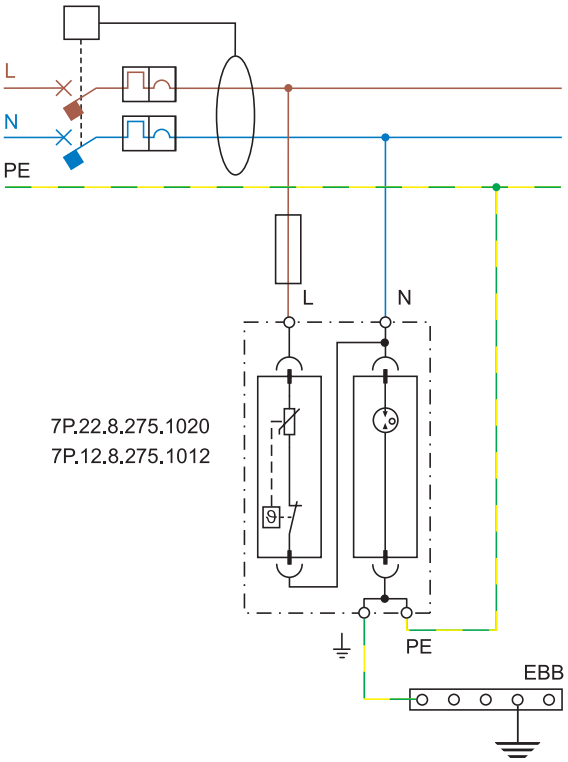

7P.22.8.275.1020
7P.12.8.275.1012

TN-S ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ПОСЛЕ УЗО

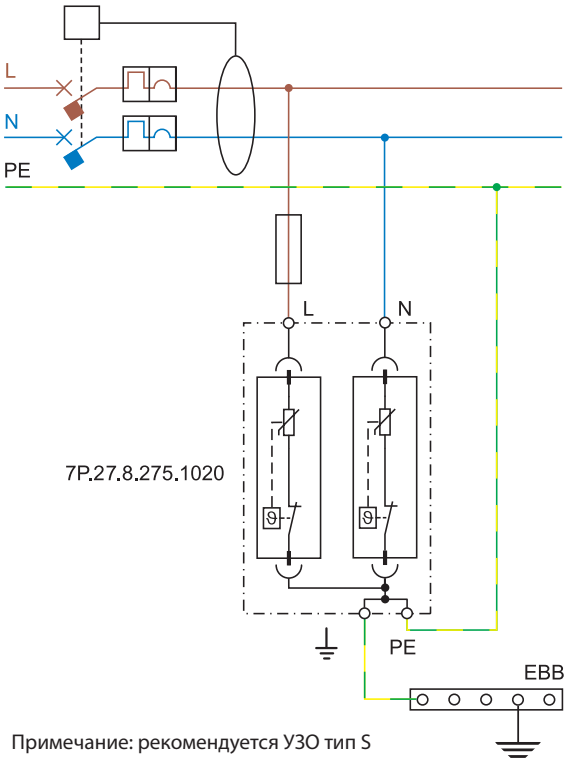


7P.27.8.275.1020

Примечание: рекомендуется УЗО тип S

Примеры приложений - УЗИП Тип 3

ТТ или TN-S ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА В РОЗЕТКУ

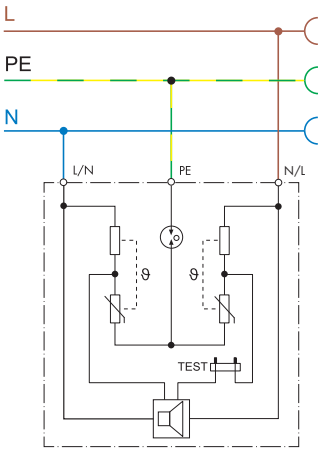


7P.36.8.275.2003

XI-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Примеры приложений - УЗИП Тип 1+2 и Тип 2 - Трехфазная система

ТТ-ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ДО УЗО

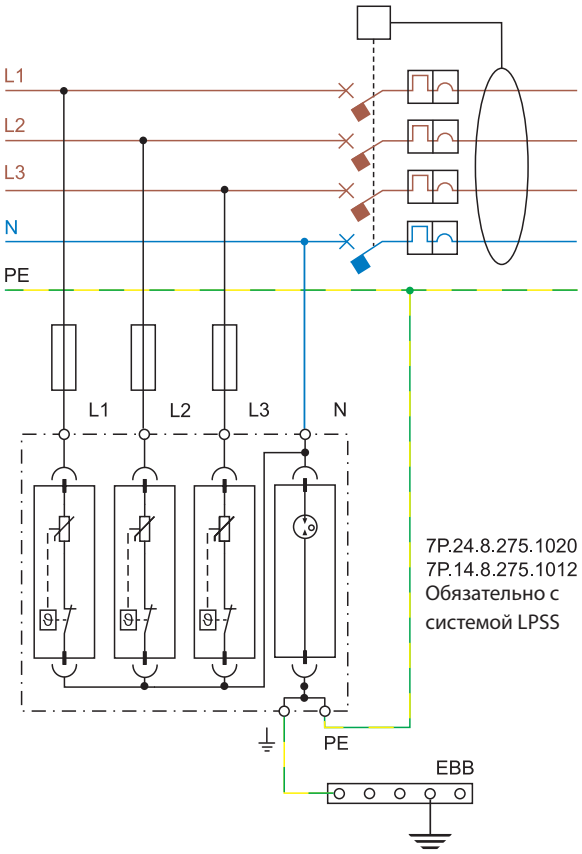


ТТ-ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ПОСЛЕ УЗО

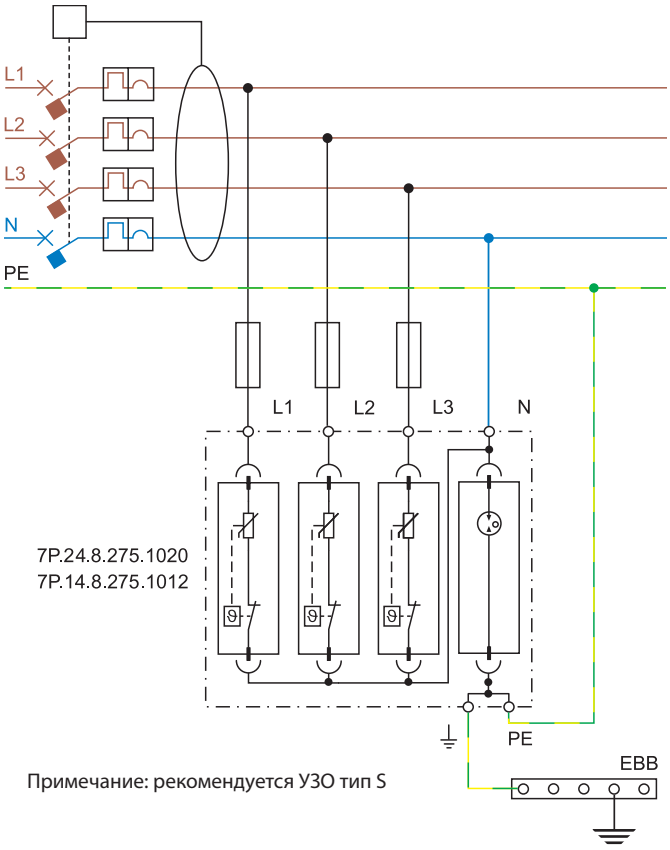


Примечание: рекомендуется УЗО тип S

TN-S ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ПОСЛЕ АВТОМАТА ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ

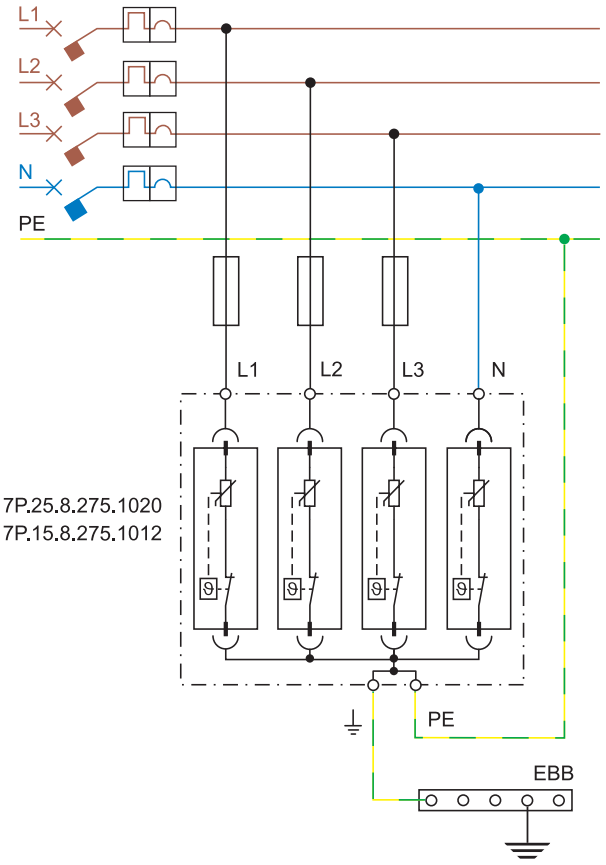

TN-C ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА - УСТАНОВКА УЗИП ДО АВТОМАТА ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ

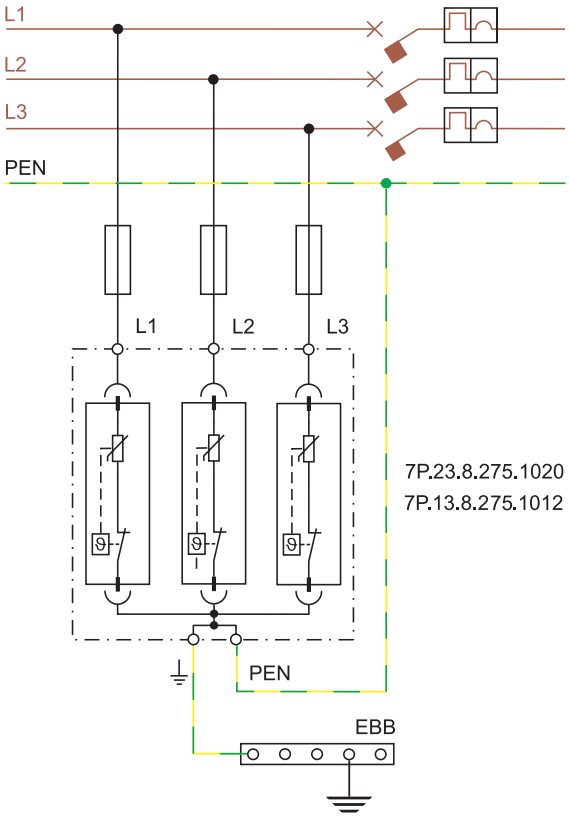


XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Пример монтажа для УЗИП Тип 3 - Однофазная система

Однофазные системы TT или TN-S – УЗИП после УЗО Последовательное подключение

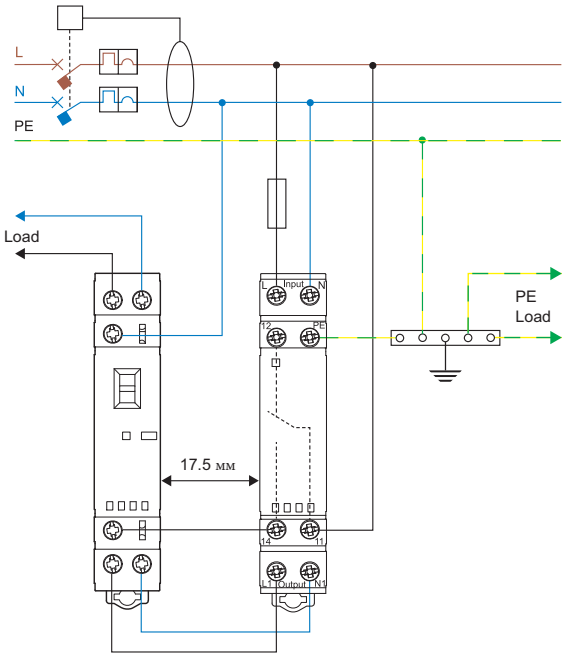


22.32.0.230.X440 7P.37.8.275.1003

Однофазные системы TT или TN-S – УЗИП после УЗО Последовательное подключение + Шина BUS

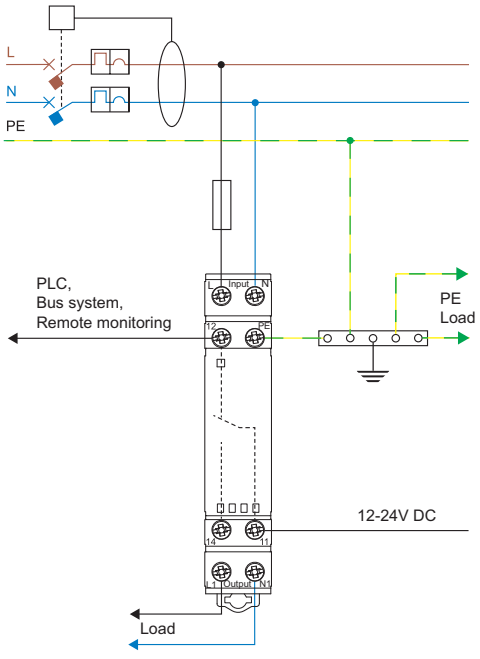


7P.37.8.275.1003

Однофазные системы TT или TN-S: Паралельное подключение

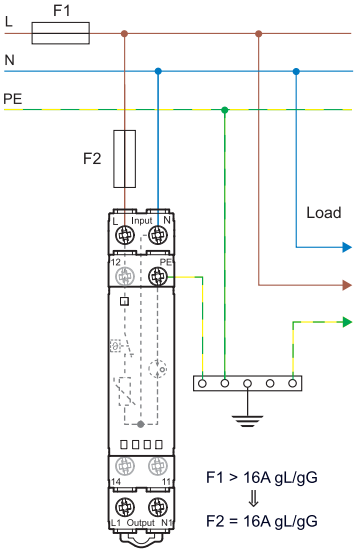


Функции

Визуальный контроль светодиода и удаленный мониторинг состояния варистора

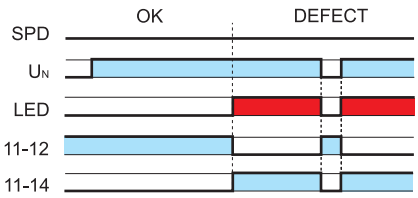


Документ с Profsector.com

Диаграмма L7P Зависимость Температура/Ток для модели 7P.37

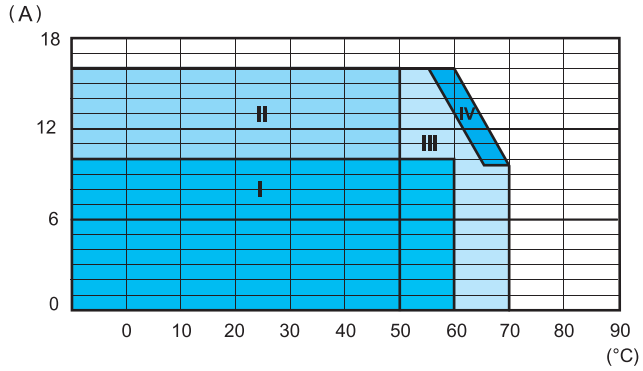


Зона I: УЗИП и другие устройства установлены группой (без зазоров)



A MCB = B10A, C10A
B 7P.37.8.275.1003
C 22.32.0.xxx.x4x0

Зона II: УЗИП установлены с зазором (как минимум с одной стороны), от тепловыделяющих устройств (зазор 17.5 мм)



A MCB = B16A, C16A
B 7P.37.8.275.1003
C 22.32.0.xxx.x4x0
d 17.5 mm




A MCB = B16A, C16A
B 7P.37.8.275.1003



B 7P.37.8.275.1003
D 22.32.0.xxx.x3x0
22.32.0.xxx.x4x0

Зона III: УЗИП установлены с зазором с обеих сторон, от тепловыделяющих устройств (зазор 20 мм)

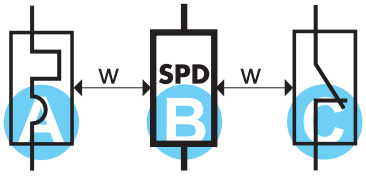

A MCB = B16A, C16A
B 7P.37.8.275.1003
C 22.32.0.xxx.x4x0
W 20 mm

Зона IV: УЗИП установлены отдельно (исключено влияния тепловыделяющих устройств)




B 7P.37.8.275.1003

XI-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Примеры приложений - фотогальванические системы

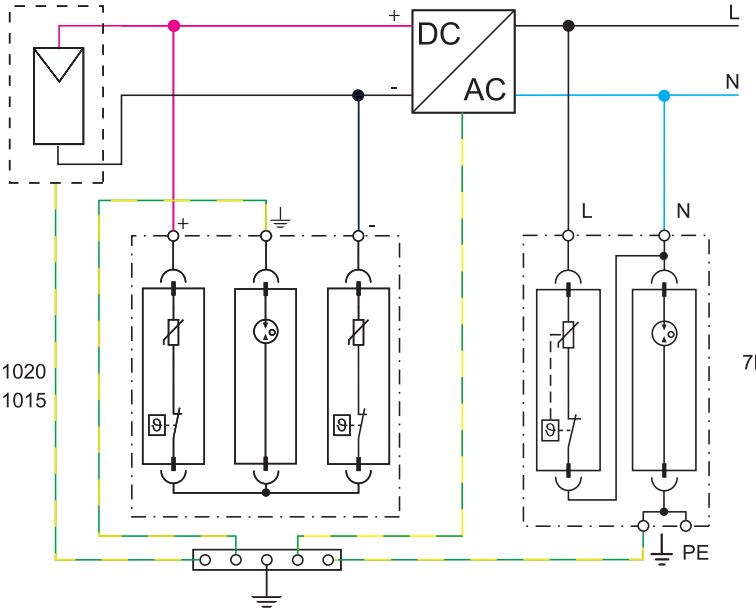

7P.26.9.420.1020
7P.26.9.000.1015

7P.22.8.275.1020

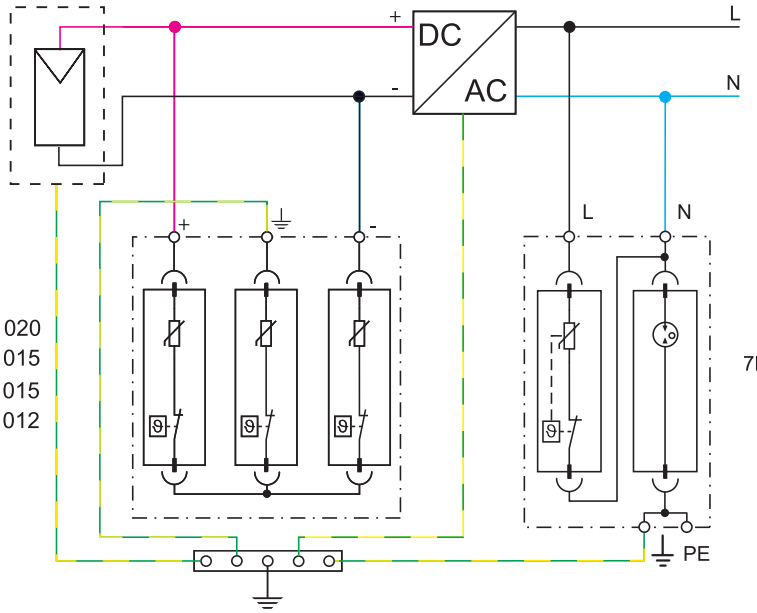

7P.23.9.750.1020
7P.23.9.000.1015
7P.23.9.200.1015
7P.03.9.000.1012

7P.22.8.275.1020

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Защита от импульсных перенапряжений

Устройства защита от скачков напряжения (такие как устройства УЗИП производства Finder) устанавливаются в электрических цепях и служат для защиты людей и оборудования от скачков напряжения, которые могут образовываться по разным причинам на подводящих электрических линиях. Эти скачки напряжения в сети могут быть вызваны как атмосферными явлениями (молнии),так и большими пусковыми токами при запуске мощных электродвигателей, короткими замыканиями в сети, и прочими факторами. Устройства УЗИП устанавливаются как выключатели нагрузки параллельно линии электрического ввода, которая подлежит защите. При нормальном напряжении в сети (например, 230 В), УЗИП работает как открытый контакт, имеющий очень высокое сопротивление (стремящееся к бесконечности). Но, в условиях повышенного напряжения его сопротивление стремительно падает до 0 Ω. Это немедленно вызывает короткое замыкание линии питания, и отводит повышенное напряжение на землю. Таким образом, линии питания защищаются при помощи устройств УЗИП. Когда напряжение питания возвращается в норму, сопротивление УЗИП резко увеличивается, и снова начинает работать как открытый контакт.

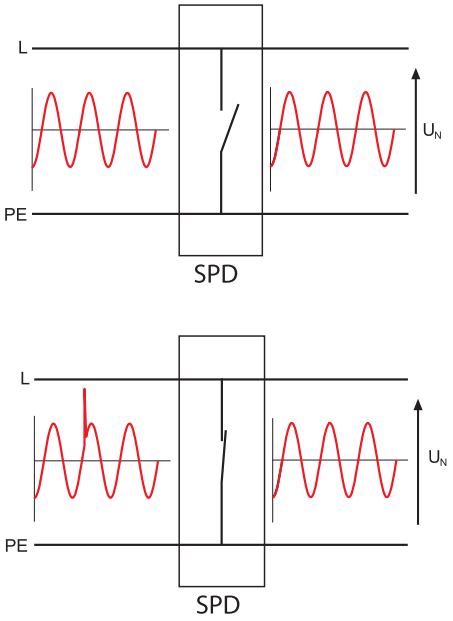


Рис 1: Нормальная работа УЗИП

Технологии УЗИП

Устройства защиты от импульсных перенапряжений Finder используют варисторы и искровые разрядники.

Варистор:устройство с переменным сопротивлением. При номинальном напряжении его сопротивление стремится к бесконечности, но в случае скачков напряжения в сети, его сопротивление резко падает до нуля. Таким образом, варистор обеспечивает короткозамкнутый контур в случаях перенапряжения в сети. В процессе работы по защите сети, происходит деградация характеристик варистора из-за тока утечки, значение которого не велико при нормальном напряжении, но резко возрастает при каждом броске напряжения, вплоть до окончания срока службы варистора, на что указывает изменение цвета в сигнальном окошке модуля – с зеленого на красный.

Искровой разрядник: состоит из двух электродов, разделенных воздухом или газом. При возникновении скачков напряжения, через электрическую дугу между электродами проходит разряд, и напряжение возвращается в норму. Электрическая дуга гасится при значениях тока равных или ниже 10 ампер. Газовая среда обеспечивает постоянный уровень напряжения пробоя, которое не зависит в этом случае от окружающей среды, атмосферного давления, влажности или примесей в воздушной среде. Однако, существует небольшая задержка между образования дуги и моментом начала отвода тока, которая зависит от величины перенапряжения и скорости нарастания. Следовательно, уровень защиты искровым разрядником может варьироваться в некоторых пределах, но он гарантивано ниже параметра Up.




Компонент	Обозначение	Ток утечки	Рассеянная энергия	Время отклика	Характеристика Напряжение/Ток
Идеальный		0	Высокое	Быстрое	
Искровой разрядник		0	Высокое	Среднее	
Варистор		Очень низкий	Среднее	Быстрое	

Рис 2: Характеристики компонент УЗИП.

Категории защиты (по перенапряжению)

При выборе устройств УЗИП требуется согласовать значение Номинального напряжения УЗИП, с защищаемым оборудованием. Это в свою очередь относится к категориям защиты (по перенапряжению). Категории защиты нормируются согласно IEC 60664-1, для напряжений 230/400 В следующим образом:

- **Категория защиты I:** 1.5 кВ для"особо чувствительного"оборудования (например электронные устройства, ПК, телевизоры и т.п.;
- **Категория защиты II:** 2.5 кВ для "потребительского" оборудования, работающего в "нормальной" электрической сети (например, бытовые электрические приборы);
- **Категория защиты III:** 4 кВ для оборудования, являющегося частью электрической системы (например электрощиты, силовые выключатели);
- **Категория защиты IV:** 6 кВ для оборудования установленного в электрических вводных и распределительных щитах (например, электросчетчики).

Зоны защиты от молнии и Категории защиты

Международные стандарты определяют различные зоны защиты от молнии. Они обозначаются аббревиатурой LPZ с соответствующим номером.

LPZ 0A: Внешняя зона, где возможно прямое попадание молнии, и где оборудование подвергается максимальному влиянию наведенного молнией электромагнитного поля.

LPZ 0B: Внешняя зона, расположенная за устройством защиты от молнии, но подверженная влиянию наведенного молнией электромагнитного поля.

LPZ 1: Зона внутри здания - подверженная попаданию молнии. Электромагнитное поле уменьшенное, и зависит от степени экранирования. Эта зона защищается устройствами УЗИП Тип 1 совместно с устройствами защиты в зонах LPZ 0A или 0B.

LPZ 2: Зона, например комната, где скачки тока от молнии ограничиваются устройствами защиты. Эти зоны надлежит защищать устройствами УЗИП Тип 2, совместно с устройствами защиты в зоне LPZ 1.

LPZ 3: Зона внутри помещения, электрооборудование которой особо защищается от бросков напряжения (обычно защита устанавливается внутри розетки).

Эта зона оснащается устройствами УЗИП Тип 3, которые работают совместно с устройствами защиты в зоне LPZ 2. На следующей иллюстрации (Рис 3, изображение не является связью) показаны связь между защищаемыми зонами и устройствами УЗИП. Устройство УЗИП Тип 1 следует подключать до электрической системы здания, в точке силового ввода. Как альтернатива, можно применять УЗИП Тип 1+2. Кабель заземления должен иметь минимальное сечение 6 мм ^{2} для УЗИП Тип 1, of 4 мм^2 для УЗИП Тип 2, и 1.5 мм^2 для УЗИП Тип 3 (если здание оснащено фотогальваническими системами, для выбора сечения кабеля следует руководствоваться нормативами CEI 81-10/4).

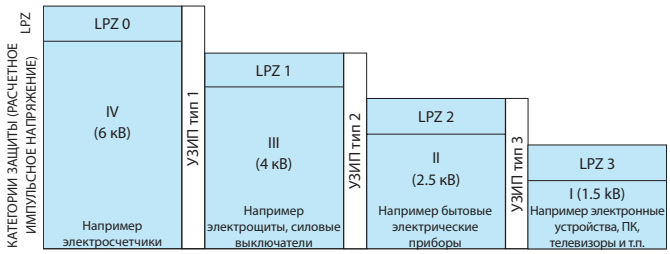


Рис 3: Типовые Зоны защиты от молнии (LPZ), Категории защиты и Устройства УЗИП

XI-2017, www.findernet.com
Документ с Profsector.com

Расчетные значения и общая маркировка для всех УЗИП

[U_C] Максимальное продолжительное рабочее напряжение: С этим напряжением УЗИП гарантированно работает как "открытый контакт". Это напряжение обычно равно номинальному напряжению на вводе (U_N) +10%. Для устройств УЗИП Finder, U_C определяется как 275 В.

[U_p] Уровень защиты напряжения: Максимальное напряжение, которое может выдержать устройство УЗИП во время скачка напряжения. Например, для устройств УЗИП Finder Тип 2, это означает, что перенапряжение 4кВ будет ограничено максимум до 1.2 кВ. Следовательно, электронные устройства, такие как ПК, телевизор, стерео-система и т.д. будут под защитой, - т.к. их внутренняя защита способна выдержать перенапряжение U_p до 1.5 кВ.
Для лучшего понимания этой концепции, представьте, что УЗИП это выключатель с низким сопротивлением, установленный параллельно. В случае скачков напряжения. выключатель замыкается, и весь ток течет через сопротивление. По закону Ома падение напряжения на нагрузке будет равно произведению сопротивления на ток (V = R x I), и будет ограничено значением < U_p.

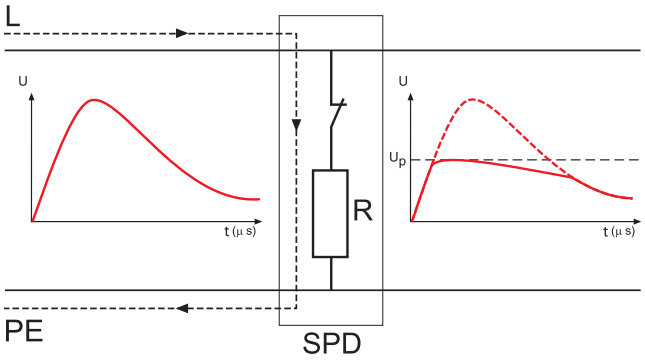


Рис 4: Ограничение скачков напряжения

Проверка на короткое замыкание: Следующая характеристика, обычно не приводится для устройств, но важная для правильной установки, это проверка на короткое замыкание при максимальной защите от перенапряжения. Это максимальный ток через короткозамкнутую цепь, который может выдержать устройство УЗИП, установленное совместно с устройствами дополнительной защиты от перенапряжения - такими как предохранители, рассчитанными на значения ниже, чем УЗИП. Следовательно, максимальный расчетный ток через короткозамкнутую цепь, в точке установки устройства УЗИП не должен превышать это значение.

Расчетные значения и маркировка УЗИП Тип 1

УЗИП Тип 1 следует устанавливать до электросистемы, в точке силового ввода. УЗИП обеспечивает защиту людей и оборудования в здании от прямого попадания молнии (возникновения пожара и смерти людей) и характеризуется следующими параметрами:

[I_{imp}10/350] Импульсный ток: I_{imp} Импульсный ток: Iimp соответствует пиковому значению тока при импульсе 10/350 мкс. Эта форма кривой тока соответствует прямому попаданию молнии и применяется для тестов производительности устройств УЗИП тип 1.

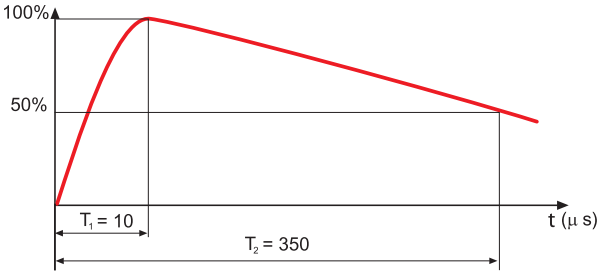


Рис 5: Форма кривой тока 10/350 мкс

Из сравнения форм сигналов на рис 5 и рис 6, видно, что устройства УЗИП тип 1 обеспечивают защиту от более высокой энергии.

[I_n8/20] Номинальный ток разряда: Пиковый ток (и форма кривой тока) через устройство УЗИП, в соответствии с нормативами EN 62305, определяется как последствие попадания молнии для линии электропитания.

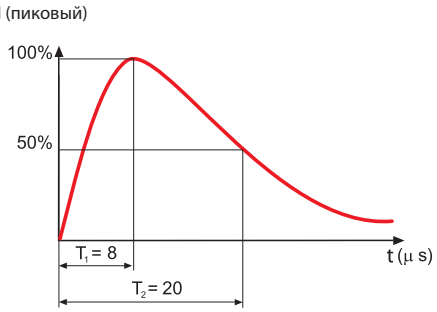


Рис 6: Форма кривой тока 8/20 мкс

Расчетные значения и маркировка УЗИП Тип 2

Устройства УЗИП тип 2 служат для непропускания повышенного напряжения от молнии в электрические цепи, для которых важно соблюдение параметров стабильного напряжения. УЗИП тип 2 устанавливаются за устройствами УЗИП тип 1 или УЗИП тип 1+2, (минимальное расстояние 1 м) и защищают системы и оборудование от повреждения.
Устройства УЗИП тип 2 характеризуются:

[I_n8/20] Номинальный ток разряда: Пиковый ток (и форма колебательного сигнала) через устройство УЗИП, в соответствии с нормативами EN 62305, определяется как последствие попадания молнии для линии электропитания.

[I_{max}8/20] Максимальный ток разряда: Пиковое значение максимального тока при импульсе 8/20 мкс, которое устройство УЗИП может разрядить хотя бы один раз.

Расчетные значения и маркировка УЗИП Тип 3

Устройства УЗИП тип 3 применяются для защиты конечного оборудования от перенапряжений.
Их устанавливают в электрораспределительных сетях, совместно с устройствами SDP тип 1 и/или 2. Они устанавливаются в постоянных или переносных розетках. Основные характеристики.

U_{oc}: тестовое напряжение. Это пиковое значение напряжения от тестового генератора с импульсом 1.2/50 мкс (рис 7), в тоже время допускается подача тока с импульсом 8/20 мкс (рис 6).


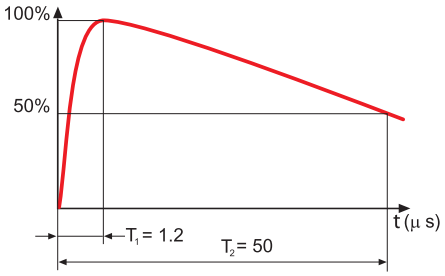


Рис 7: Форма кривой тока 1.2/50 мкс

Рекомендации по подключению

Для правильной установки устройств УЗИП требуется обеспечить минимальное расстояние до локальной шины с равным потенциалом, к которой подключены кабели заземления от защищаемого оборудования. При подключение фазы следует руководствоваться расчетной нагрузкой.



XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Рекомендуется защита от короткого замыкания устройств УЗИП (предохранителями типов gL/gG).

Если устройства защиты от перегрузки по току F1 (которые не являются частью схемы) имеют рабочий диапазон меньше или равный максимальному рекомендованному диапазону для устройств защиты по току (резервный предохранитель), в этом случае F2 может быть пропущен.

7P.0X:

Если F1 > 250 A, тогда F2 = 250 A

Если F1 <= 250 A, F2 может быть опущен


7P.1X, 7P.2X:

Если F1 > 160 A, тогда F2 = 160 A


Если F1 <= 160 A, F2 может быть опущен

Взаимодействие устройств УЗИП


Для оптимальной защиты от скачков напряжения рекомендуется каскадирование устройств УЗИП. Взаимодействие имеет целью разделение энергии, проходящей через устройства УЗИП или, как альтернатива, их подключение при помощи проводов, имеющих минимальную длину, обозначенную на рисунке ниже, для использования полного сопротивления их собственных проводников.

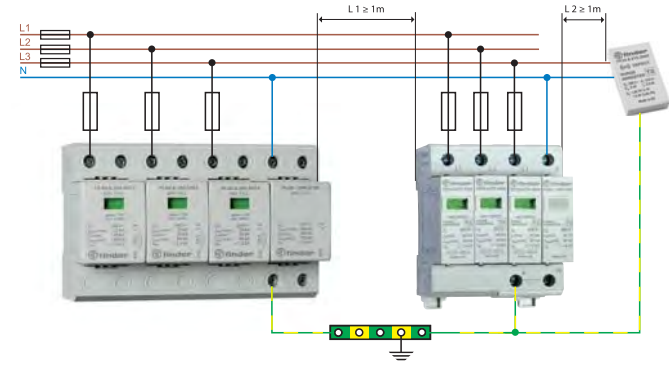

7P.0X 7P.2X 7P.36

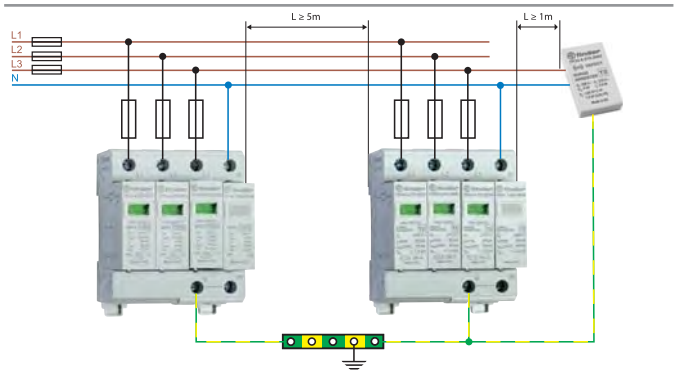


7P.1X 7P.2X 7P.36

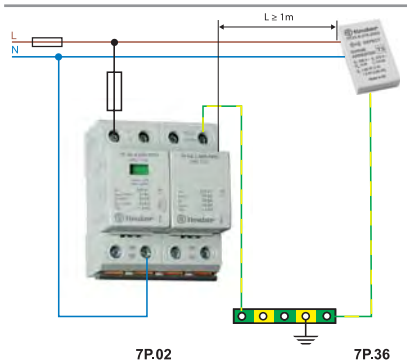

7P.02 7P.36

V-образное подключение


Применение V-образного подключения исключает передачу по линии индуктивного напряжения, генерируемого скачками тока в проводах, подключенных к УЗИП. Это увеличивает защиту системы и оборудование на линии. Ограничением для такого подключения является то, что номинальный ток на отходящей линии в электро системе ограничен 125 A, который является максимальным током, допустимым для сдвоенных клемм УЗИП.

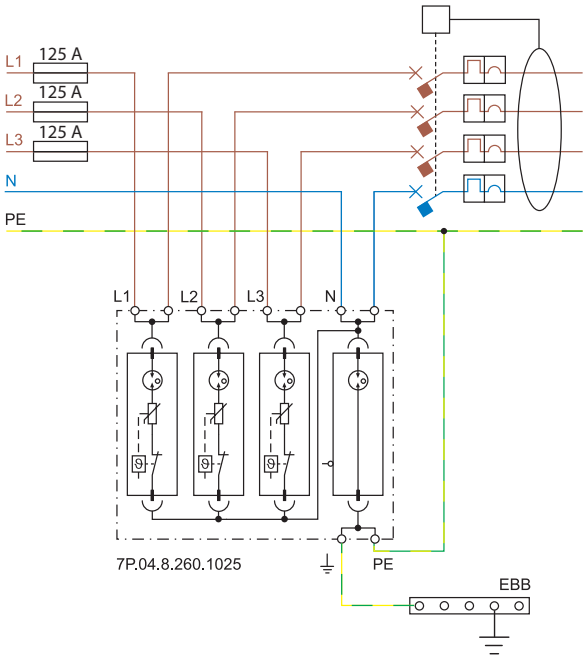

Для систем, в которых номинальный ток выше 125 A, необходимо обеспечить параллельное подключение УЗИП и оборудования (E/I).

Кабель для подключения

Вне зависимости от типа подключения, последовательное (V-образное) или параллельное (T-образное), убедитесь что максимальная длина кабеля и минимальное сечение кабеля соответствуют информации, представленной ниже (в соответствии с IEC 60634-5-534):

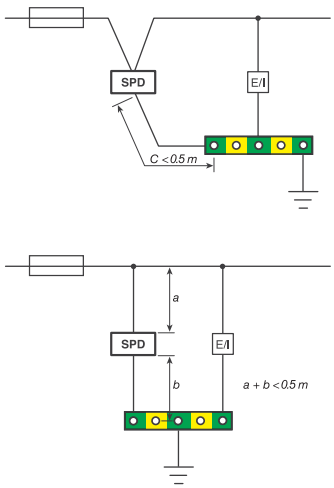

Сечение кабеля с медными жилами не ниже чем:

УЗИП Тип 1: 16 мм^2 если предполагается отводить значительный ток молнии, 6 мм^2 в противном случае

УЗИП Тип 2: 6 мм^2

УЗИП Тип 3: 1.5 мм^2

Документ с Profsector.com

ЗАЩИТА ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (PV) ОТ МОЛНИИ

Установочные параметры

[U_{OCSTC}] напряжение PV: Напряжение тока открытой цепи модуля PV, панели PV, массива PV или на стороне постоянного тока инвертора, измеряется в стандартных условиях испытаний,. prEN 50539-12.

[I_{SCSTC}]: Ток короткого замыкания: Ток короткого замыкания, измеренный в стандартных условиях испытаний, для фотоэлектрических модулей, панелей, массивов или для фотоэлектрического преобразователя. prEN 50539-12.

[U_{CPV}] Максимальное рабочее напряжение УЗИП: Должен быть равен или больше, чем в 1.2 раза U_{OCSTC} во всех условиях радиации и температуры. prEN 50539-11, prEN 50539-12ю

[I_{SCPV}]: Максимальный ожидаемый ток короткого замыкания от энергосистем, для которых рассчитывается УЗИП. EN 50539-11.

Монтаж системы

Фотогальванические системы обычно устанавливаются в местах зданий, наиболее подверженных ударам молний.
Если нет альтернативы установке фотогальванических панелей в других местах, кроме крыши, единственным практическим способом защиты от прямых ударов молний, является применение системы защиты от молний (LPS).
Непрямые эффекты от молнии могут быть скомпенсированы грамотным применением устройств УЗИП. Такие эффекты могут возникать когда удары молнии происходят в близости от электрических линий, и магнитная индукция создает повышенное напряжение в проводниках - опасность как для людей, так и для оборудования. На практике, кабели постоянного тока фотогальванических систем весьма уязвимы от кондуктивных и излучаемых наводок, вызванных электрическими воздушными разрядами молний. Более того, перенапряжения в фотогальванических системах имеют не только атмосферное происхождение. Также следует принимать во внимание скачки напряжения, вызванные переключениями электрических потребителей, подключенным к ним. Эти перенапряжения могут вывести из строя как инверторы, так и фотогальванические панели, следовательно, следует организовать защиту инвертора как со стороны DC, так и со стороны AC.

Фотогальванические системы для зданий без системы защиты от молнии (LPS)

В качестве примера на рис.10 приведена упрощенная схема фотогальванической системы, установленной на здании не оборудованном молниеотводом. В таких системах защита от молний должна быть предусмотрена для следующих компонент фотогальванической системы:

- Вход DC инвертора
- Вход AC инвертора
- Низковольтная распределительная сеть

На входе DC инвертора следует установить устройство УЗИП, предназначенное для фотогальванических систем, в соответствии с расчетным напряжением системы. На выходе AC инвертора, следует установить устройства защиты от скачков напряжения тип 2, в соответствии с типом системы. В точке подключения низковольтной распределительной сети, установить устройства УЗИП тип 2, подходящего типа (TT, TN). В более сложных системах понадобится установка дополнительных устройств УЗИП. Сторона DC: если расстояние между инвертором и фотогальваническим модулем превышает 10 м, необходимо установить дополнительный УЗИП как можно ближе к фотогальваническому модулю.

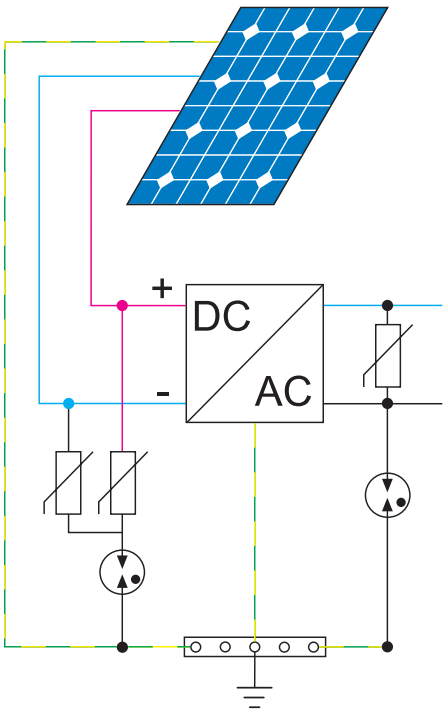


Рис 10: Пример фотогальванической системы для здания, не оборудованного системой защиты от молний; защита со стороны DC при помощи УЗИП с U_{OCSTC} = 420 В, и защита со стороны AC устройством 7P.22, характерным для систем TT.

Фотогальванические системы для зданий, оснащенных системой защиты от молний (LPS)

Для зданий, оснащенных LPS, хорошей практикой является установка фотогальванических панелей в зоне, защищенной молниеотводом.
Дополнительно требуется обеспечить выравнивание потенциалов с помощью шины соответствующего сечения, расположенной как можно ближе к точке подключения низковольтной распределительной сети. Система LPS, устройства УЗИП и все металлические части надлежит подсоединить к шине выравнивания потенциалов.
Устройства УЗИП для защиты со стороны DC различаются по величине безопасного расстояния (см. EN 50539-12:12-2012).
Имейте ввиду, что в соответствии с EN 62305, установка УЗИП Тип 1 обязательна в точке электрического ввода, в случае если здание оснащено молниеотводом (с или без солнечных батарей).


Документ с Profsector.com

Защита УЗИП предохранителем

В соответствии с prEN 50539-11: 2010, УЗИП Finder оснащены тепловыми разъединителями, способными безопасно отключить изношенные и поврежденные варисторы, до значения тока короткого замыкания равного выдерживаемому току короткого замыкания (I_{scpv}), как указано в технических характеристиках. Убедитесь, что ток короткого замыкание PV $I_{sc} < I_{scpv}$ в противном случае следует увеличить количество линий.

Изоляционные расстояния и проводка

Для обеспечения соответствия prEN 50539-11 должны соблюдаться изоляционные расстояния и минимальное сечение проводника.

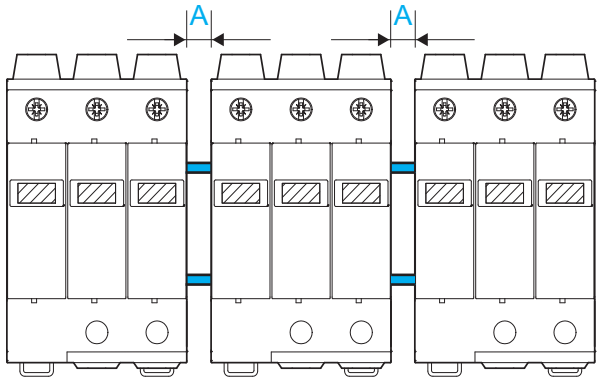

Изоляционные расстояния		Минимальное сечение проводника [мм²]	
U_{CPV}(SPD) ≥ 1.2 x U_{OCSTC}	A [мм]	+/- поляки	земля
750 В DC	5	4	6
1.000 В DC	5	4	6
1.200 В DC	7	4	6

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Функции	Стр.
	**78 Серия - Импульсные источники питания** – Выход 12, 36, 50, 60, 110, 120, 130, 240 Вт – Вход (88…265)В AC или (90…275)В DC – Класс A или Класс B согласно EN 55022 – Защита входной цепи: плавкий предохранитель (+ запасной) – Защита от перенапряжения: варистор – Компактные размеры: ширина 17.5 мм (1 модуль) или 70 мм (4 модуля) – Термозащита – Версия с контактами обратной связи	—	**Источники питания DC Выходное напряжение 12 или 24В DC**	**369**

F

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Импульсные источники питания (ИИП)
12 Вт, модульная конструкция, выход DC

Тип 78.12….2400
- Выход 24 В DC, 12 Вт
- Ширина 17.5 мм (1 модуль) x Глубина 61 мм

Тип 78.12….1200
- Выход 12 В DC, 12 Вт
- Ширина 17.5 мм (1 модуль) x Глубина 61 мм

- Низкое энергопотребление в дежурном режиме (< 0.4 Вт)
- Термозащита: встроенная, с отключением Vout - для сброса отклчить питание
- Защита от короткого замыкания: режим импульсного тестирования Hiccup (с автоматическим восстановлением)
- Защита от перенапряжения: варистор
- Топология Flyback
- Соответствие нормам EN 60950-1 и EN 61204-3
- Возможность параллельного подключения для систем автоматического резервирования электропитания (с диодами)
- Сдвоенные клеммы для подключения

Винтовые клеммы



Габаритные чертежи см. стр. 387

78.12….2400



- Выход 24 В DC, 12 Вт

78.12….1200



- Выход 12 В DC, 12 Вт

* (см. графики P78)
** двойная амплитуда, компонент 100 Гц, вход 100 В AC
*** 88…100 В AC с ограничением тока на выходе до 80% I_N
**** (см. графики L78)

Выходные характеристики			
Выходной ток (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	A	0.63	1.25
Расчетный ток I_N (50 °C, для всего рабочего диапазона)	A	0.50	1
Номинальное напряжение	В	24	12
Номинальная мощность	Вт	12	12
Выходная мощность (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	Вт	15	15
Пиковый ток в течение 3 мс*	A	2	3
Настройка напряжения на выходе	В	—	—
Разброс напряжений (без/и с макс. нагрузкой)		< 1%	< 1%
Пульсация напряжения при полной нагрузке**	мВ	< 200	< 200
Время задержки при на входе 100 В AC	мс	> 10	> 10
полной нагрузке: на входе 260 В AC	мс	> 90	> 90
Входные характеристики			
Ном.напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)		110…240	110…240
В DC (не поляризованное)		220	220
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)		100…265***	100…265***
В DC		140…370	140…370
Макс.энергопотребление	ВА	28.2	32
(при 100 В AC, 50 Гц)	Вт	14.2	17.2
Энергопотребление в дежурном режиме	Вт	< 0.4	< 0.4
Фактор мощности		0.50	0.53
Макс. потребление тока (при 88 В AC)	A	0.25	0.30
Макс. пусковой ток (пик при 265 В) для 3 мс	A	10	10
Внутренний защитный предохранитель		—	—
Технические характеристики			
КПД (при 230 В AC)	%	85	87
Средняя наработка на отказ (MTTF)	ч	> 400 · 10^3	> 400 · 10^3
Задержка при включении	с	< 1	< 1
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	2500	2500
Электрическая прочность между входом/PE	В AC	—	—
Диапазон допустимых температур****	°C	–20…+60	–20…+60
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

IV-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Импульсные источники питания (ИИП)
25 Вт, модульная конструкция, выход DC

Тип 78.25….2400
- Выход 24 В DC, 25 Вт
- Ширина 35 мм (2 модуля) x Глубина 61 мм

Тип 78.25….1200
- Выход 12 В DC, 25 Вт
- Ширина 35 мм (2 модуля) x Глубина 61 мм

- Низкое энергопотребление в дежурном режиме (< 0.4 Вт)
- Термозащита: встроенная, с отключением Vout - для сброса отключить питание
- Защита от короткого замыкания: режим импульсного тестирования Hiccup (с автоматическим восстановлением)
- Защита от перенапряжения: варистор
- Топология Flyback
- Соответствие нормам EN 60950-1 и EN 61204-3
- Возможность параллельного подключения для систем автоматического резервирования электропитания (с диодами)
- Сдвоенные клеммы для подключения

Винтовые клеммы



Габаритные чертежи см. стр. 387

NEW **78.25….2400**



- Выход 24 В DC, 25 Вт

NEW **78.25….1200**



- Выход 12 В DC, 25 Вт

* (см. графики P78)
** двойная амплитуда, компонент 100 Гц, вход 100 В AC
*** 88…100 В AC с ограничением тока на выходе до 80% I_N
**** (см. графики L78)

Выходные характеристики			
Выходной ток (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	A	1	2.1
Расчетный ток I_N (50 °C, для всего рабочего диапазона)	A	0.75	1
Номинальное напряжение	В	24	12
Номинальная мощность	Вт	25	25
Выходная мощность (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	Вт	25	25
Пиковый ток в течение 3 мс*	A	3	4
Настройка напряжения на выходе	В DC	—	—
Разброс напряжений (без/и с макс. нагрузкой)		< 1%	< 1%
Пульсация напряжения при полной нагрузке**	мВ	< 200	< 200
Время задержки при на входе 100 В AC	мс	>40	> 40
полной нагрузке: на входе 260 В AC	мс	>100	> 100
Входные характеристики			
Ном.напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	110…240	110…240
	В DC (не поляризованное)	220	220
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	100…265***	110…265***
	В DC	140…370	140…370
Макс.энергопотребление	ВА	56.4	56
(при 100 В AC, 50 Гц)	Вт	27.5	27.3
Энергопотребление в дежурном режиме	Вт	≤ 0.5	≤ 0.30
Фактор мощности		0.50	0.50
Макс. потребление тока (при 88 В AC)	A	0.43	0.43
Макс. пусковой ток (пик при 265 В) для 3 мс	A	20	20
Внутренний защитный предохранитель		—	—
Технические характеристики			
КПД (при 230 В AC)	%	89	89
Средняя наработка на отказ (MTTF)	ч	$> 400 \cdot 10^3$	$> 400 \cdot 10^3$
Задержка при включении	с	< 1	< 1
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	2500	2500
Электрическая прочность между входом/PE	В AC	—	—
Диапазон допустимых температур****	°C	–20…+60	–20…+60
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

IV-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Импульсные источники питания (ИИП) - 36 Вт, 60 Вт и 50 Вт, модульная конструкция, выход DC

Тип 78.36
- Выход 24 В DC, 36 Вт
- Плавкий предохранитель на входной цепи (+ запасной)
- Ширина 70 мм (4 модуля) x Глубина 61 мм

Тип 78.60
- Выход 24 В DC, 60 Вт

Тип 78.50
- Выход 12 В DC, 50 Вт

- Высокая эффективность (до 91%)
- Низкое энергопотребление в дежурном режиме (< 0.4 Вт)
- Термозащита: встроенная, с отключением Vout - для сброса отключить питание
- Защита от короткого замыкания: режим импульсного тестирования Hiccup (с автоматическим восстановлением)
- Плавкий предохранитель на входной цепи (+ запасной)
- Защита от перенапряжения: варистор
- Топология Flyback
- Нулевое напряжение переключения (ZVS), технология с квазирезонансным режимом
- Соответствие нормам EN 60950-1 и EN 61204-3
- Возможность параллельного подключения для систем автоматического резервирования электропитания (с диодами)
- Сдвоенные клеммы для подключения
- Компактные размеры: ширина 70 мм (4-модуля), глубина 61 мм
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)

Винтовые клеммы



Габаритные чертежи см. стр. 387

78.36	78.60	78.50
		
• Выход 24 В DC, 36 Вт	• Выход 24 В DC, 60 Вт • Настройка напряжения 24-28 В • Технология ZVS	• Выход 12 В DC, 50 Вт • Настройка напряжения 12-15 В • Технология ZVS

Заменяемый предохранитель



* (см. графики P78)
** двойная амплитуда, компонент 100 Гц, вход 100 В AC
*** 88…100 В AC с ограничением тока на выходе до 80% I_N
**** (см. графики L78)

Выходные характеристики				
Выходной ток (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	A	1.7	2.8	4.6
Расчетный ток I_N (50 °C, вход (100…265)В AC - (140…370)В DC	A	1.5	2.5	4.2
Номинальное напряжение	В	24	24	12
Номинальная мощность	Вт	36	60	50
Выходная мощность (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	Вт	40	68	55
Пиковый ток в течение 3 мс*	A	8	10	12
Настройка напряжения на выходе	В	—	24…28	12…15
Разброс напряжений (без/и с макс. нагрузкой)		< 1%	< 1%	< 1%
Пульсация напряжения при полной нагрузке**	мВ	< 200	< 200	< 200
Время задержки при: на входе 100 В AC	мс	> 20	> 20	> 30
полной нагрузке: на входе 260 В AC	мс	> 100	> 130	> 150
Входные характеристики				
Ном.напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)		110…240	110…240	110…240
В DC (не поляризованное)		220	220	220
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)		100…265***	88…265	88…265
В DC		140…370	140…370	140…370
Макс.энергопотребление	ВА	57.5	90	89
(при 100 В AC, 50 Гц)	Вт	43	67.5	58.3
Энергопотребление в дежурном режиме	Вт	< 0.4	< 0.4	< 0.4
Фактор мощности		0.74	0.75	0.65
Макс. потребление тока (при 88 В AC)	A	0.6	0.9	0.85
Макс. пусковой ток (пик при 265 В) для 3 мс	A	12	30	30
Внутренний защитный предохранитель		1 A - T	1.6 A - T	1.6 A - T
Технические характеристики				
КПД (при 230 В AC)	%	86	91	90
Средняя наработка на отказ (MTTF)	ч	> 600 · 10³	> 500 · 10³	> 400 · 10³
Задержка при включении	с	< 1	< 1	< 1
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	3000	3000	3000
Электрическая прочность между входом/PE	В AC	—	1500	1500
Диапазон допустимых температур***	°C	–20…+70	–20…+70	–20…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC		

IV-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Импульсные источники питания (ИИП) 60 Вт и 50 Вт, модульная конструкция, выход DC

Режим Fold-Back для зарядки аккумуляторов и для параллельного подключения для увеличения тока на выходе

Тип 78.61
- Выход 24 В DC, 60 Вт

Тип 78.51
- Выход 12 В DC, 50 Вт

- Высокая эффективность (до 91%)
- Низкое энергопотребление в дежурном режиме (< 0.4 Вт)
- Термозащита: встроенная, с отключением Vout - для сброса отклчить питание
- Защита от короткого замыкания: режим импульсного тестирования Hiccup (с автоматическим восстановлением)
- Защита от перегрузки: режим Fold-back
- Плавкий предохранитель на входной цепи (+ запасной)
- Защита от перенапряжения: варистор
- Топология Flyback
- ZVS (Zero-voltage-switching), квази-резонансный режим переключения
- Соответствие нормам EN 60950-1 и EN 61204-3
- Возможность параллельного подключения для систем автоматического резервирования электропитания (с диодами)
- Сдвоенные клеммы для подключения
- Компактные размеры: ширина 70 мм (4-модуля), глубина 60 мм
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)

Винтовые клеммы



Габаритные чертежи см. стр. 387

NEW **78.61**



- Выход 24 В DC, 60 Вт
- Настройка напряжения 24-28 В
- Технология ZVS
- Поддерживает режим зарядки батарей

NEW **78.51**



- Выход 12 В DC, 50 Вт
- Настройка напряжения 12-15 В
- Технология ZVS
- Поддерживает режим зарядки батарей

Заменяемый предохранитель



* (см.графики P78)
** двойная амплитуда, компонент 100 Гц, вход 100 В AC
*** (см. графики L78)
поддерживает режим зарядки батарей (см. стр. 381)

Выходные характеристики			
Выходной ток (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	A	2.6	4.6
Расчетный ток I_N (50 °C, вход (100…265)В AC - (140…370)В DC	A	2.5	4.2
Номинальное напряжение	В	24	12
Номинальная мощность	Вт	60	50
Выходная мощность (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	Вт	68	55
Пиковый ток в течение 3 мс*	A	8	12
Настройка напряжения на выходе	В	24…28	12…15
Разброс напряжений (без/и с макс. нагрузкой)		< 1%	< 1%
Пульсация напряжения при полной нагрузке**	мВ	< 200	< 200
Время задержки при полной нагрузке: на входе 100 В AC	мс	> 20	> 30
на входе 260 В AC	мс	> 130	> 150
Входные характеристики			
Ном.напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	110…240	110…240
	В DC (не поляризованное)	220	220
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	88…265	88…265
	В DC	140…370	140…370
Макс.энергопотребление	ВА	90	89
(при 100 В AC, 50 Гц)	Вт	67.5	58.3
Энергопотребление в дежурном режиме	Вт	< 0.4	< 0.4
Фактор мощности		0.75	0.65
Макс. потребление тока	A	0.9	0.85
Макс. пусковой ток (пик при 265 В) для 3 мс	A	30	30
Внутренний защитный предохранитель		1.6 A - T	1.6 A - T
Технические характеристики			
КПД (при 230 В AC)	%	91	90
Средняя наработка на отказ (MTTF)	ч	$> 500 \cdot 10^3$	$> 400 \cdot 10^3$
Задержка при включении	с	< 1	< 1
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	3000	3000
Электрическая прочность между входом/PE	В AC	1500	1500
Диапазон допустимых температур***	°C	–20…+70	–20…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

IV-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Промышленные импульсные источники питания DC: 120 Вт и 130 Вт

Режим Fold-Back для зарядки аккумуляторов и для параллельного подключения для увеличения тока на выходе

Тип 78.1B
- Выход 24 В DC, 110 Вт, компактный размер
- Безопасное электрическое разделение (SELV согласно EN 60950)

Тип 78.1C
- Выход 24 В DC, 120 Вт

Тип 78.1D
- Выход 24 В DC, 130 Вт
- 2-ступенчатое преобразование мощности с (Компенсация реактивной мощности)

- Высокая эффективность (до 90%)
- Низкое энергопотребление в дежурном режиме
- Прямая топология
- Термозащита: встроенная с индикацией пред-тревоги с помощью светодиода и дополнительного контакта; отключение V_{out} - для сброса отключить питание
- Индикация перегрузки: сигнализация предтревоги с помощью светодиода и вспомогательного контакта
- Повышенный ток: без ограничения времени, с индикацией с помощью светодиода и дополнительного контакта
- Защиты от перегрузки: режим fold back
- Защита от короткого замыкания: режим импульсного тестирования Hiccup (с автоматическим восстановлением)
- Плавкий предохранитель на входной цепи (+ запасной)
- Защита от перенапряжения: варистор
- Соответствие нормам EN 60950-1 и 61204-3
- Возможность параллельного подключения для систем автоматического резервирования электропитания (с диодами)
- Сдвоенные клеммы для подключения
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)

Габаритные чертежи см. стр. 387

	78.1B	78.1C	78.1D
	NEW		
			
	• Выход 24 В DC, 110 Вт • Настройка напряжения 24-28 В • Компактный размер, низкое электропотребление в режиме ожидания	• Выход 24 В DC, 120 Вт • Настройка напряжения 24-28 В	• Выход 24 В DC, 130 Вт • Настройка напряжения 24-28 В • 2-ступенчатое преобразование мощности с технологией PFC (Компенсация реактивной мощности)
	Заменяемый предохранитель	Термозащита со светодиодной индикацией	Дополнительный контакт для сигнализации
		 (в зависимости от типа)	

* (см. графики P78)
** двойная амплитуда, компонент 100 Гц, вход 110 В AC
*** (см. графики L78)
поддерживает режим зарядки батарей (см. стр. 381)

Выходные характеристики				
Выходной ток (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	A	5.0	5.4	5.4
Расчетный ток I_N (50 °C, для всего рабочего диапазона)	A	4.5****	5	5.4
Номинальное напряжение	В	24	24	24
Номинальная мощность	Вт	110	120	130
Выходная мощность (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	Вт	120	130	130
Пиковый ток в течение 5 мс*	A	10	15	10
Настройка напряжения на выходе	В DC	24…28	24…28	24…28
Разброс напряжений (без/и с макс. нагрузкой)		< 3%	< 1%	< 1%
Пульсация напряжения при полной нагрузке**	мВ	< 300	< 100	< 100
Время задержки при	на входе 110 В AC мс	>20	> 10	> 20
полной нагрузке:	на входе 260 В AC мс	>90	> 80	> 20
Входные характеристики				
Ном.напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	120…240	120…240	110…240
	В DC	220	220	110…240
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	100…265	110…265	88…265
	В DC	140…275 (поляризованное)	155…275 (поляризованное)	95…275 (не поляризованное)
Напряжение Drop out DC	В	110	140 (при I_{output} = 2.5 A)	80
Макс.энергопотребление	ВА	268 (при50 Гц)	195 (при 60 Гц)	145 (при 50 Гц)
(при минимальном рабочем диапазоне В AC)	Вт	133 (при50 Гц)	137 (при 60 Гц)	145 (при 50 Гц)
Энергопотребление в дежурном режиме	Вт	< 1.0	< 2.1	< 3.3
Фактор мощности		0.5	0.7	0.998
Макс. потребление тока	A	1.75 (при115 В AC)	1.7 (при 110 В AC)	1.6 (при 88 В AC)
Макс. пусковой ток (пик при 265 В) для 3 мс	A	12	10	12
Внутренний защитный предохранитель		3.15 A - T	2.5 A - T	2.5 A - T
Технические характеристики				
КПД (при 230 В AC)	%	93	90	89
Средняя наработка на отказ (MTTF)	ч	$> 500 \cdot 10^3$	$> 500 \cdot 10^3$	$> 400 \cdot 10^3$
Задержка при включении	с	< 1	< 1	< 1
Электрическая прочность между входом/выходом	В AC	2500 (SELV)	2500	2500
Электрическая прочность между входом/PE	В AC	1500	1500	1500
Диапазон допустимых температур***	°C	–20…+70	–20…+70	–20…+70
Категория защиты		IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus 03	CE EAC cULus	CE EAC cULus

Документ с Profsector.com

Импульсные источники питания (ИИП) 240 Вт, промышленная серия, выход DC

Характеристики перегрузки поддерживают параллельную работу для увеличения тока нагрузки

Тип 78.2E
- Выход 24 В DC, 240 Вт
- 2-ступенчатое преобразование мощности с (Компенсация реактивной мощности

- Высокая эффективность (до 93%)
- Низкое энергопотребление в дежурном режиме
- Прямая топология
- Термозащита: встроенная с индикацией пред-тревоги с помощью светодиода и дополнительного контакта; отключение V_{out} - для сброса отключить питание
- Индикация перегрузки: сигнализация предтревоги с помощью светодиода и вспомогательного контакта
- Повышенный ток: без ограничения времени, с индикацией с помощью светодиода и дополнительного контакта
- Перегрузка до 20 А
- Защита от короткого замыкания: режим импульсного тестирования Hiccup (с автоматическим восстановлением)
- Плавкий предохранитель на входной цепи (+ запасной)
- Защита от перенапряжения: варистор
- Соответствие нормам EN 60950-1 и 61204-3
- Возможность параллельного подключения для систем автоматического резервирования электропитания (с диодами)
- Сдвоенные клеммы для подключения
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)

Винтовые клеммы



Габаритные чертежи см. стр. 388

NEW 78.2E



- Выход 24 В DC, 240 Вт
- Настройка напряжения 24-28 В
- 2-ступенчатое преобразование мощности с технологией PFC (Компенсация реактивной мощности)

Заменяемый предохранитель



Термозащита со светодиодной индикацией



Дополнительный контакт для сигнализации



* (см. графики P78)
** двойная амплитуда, компонент 100 Гц, вход 110 В AC
*** (см. графики L78)

Выходные характеристики		
Выходной ток (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	A	10.8
Расчетный ток I_N (50 °C, для всего рабочего диапазона)	A	10
Номинальное напряжение	В	24
Номинальная мощность	Вт	240
Выходная мощность (–20…+40 °C, вход 230 В AC)	Вт	250
Пиковый ток в течение 5 мс*	A	25
Настройка напряжения на выходе	В DC	24…28
Разброс напряжений (без/и с макс. нагрузкой)		< 1%
Пульсация напряжения при полной нагрузке**	мВ	< 100
Время задержки при на входе 110 В AC	мс	> 20
полной нагрузке: на входе 260 В AC	мс	> 20
Входные характеристики		
Ном.напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	110…240
	В DC	110…240
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	88…265
	В DC	90…275 (не поляризованное)
Напряжение Drop out DC	В	80
Макс.энергопотребление	ВА	275 (при 50 Гц)
(при минимальном рабочем диапазоне В AC)	Вт	274 (при 50 Гц)
Энергопотребление в дежурном режиме (при 88 В)	Вт	≤ 2.8
Фактор мощности		0.995
Макс. потребление тока	A	3.0 (при 88 В AC)
Макс. пусковой ток (пик при 265 В) для 3 мс	A	12
Внутренний защитный предохранитель		3.15 A - T
Технические характеристики		
КПД (при 230 В AC)	%	93
Средняя наработка на отказ (MTTF)	ч	$> 400 \cdot 10^3$
Задержка при включении	с	< 1
Электрическая прочностьмежду входом/выходом	В AC	2500
Электрическая прочность между входом/PE	В AC	1500
Диапазон допустимых температур***	°C	–20…+70
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus

IV-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 78 серия, импульсный источник питания, выход 36 Вт - 24 В DC, напряжение питания 110…240 В AC, входной предохранитель.

									A	B	C	D
7	8	.	3	6	.	1	.	2 3 0	.	2	4	0	1

Серия

Мощность
12 = выход 12 Вт
25 = выход 25 Вт
36 = выход 36 Вт
50/51 = выход 50 Вт
60/61 = выход 60 Вт
1C = выход 120 Вт
1D = выход 130 Вт
2E = выход 240 Вт

Преобразование напряжения
1 = вход AC/DC, выход DC

Напряжение входной цепи
230 = 110…240 В AC / 220V DC
230 = 110…240 В AC/DC
230 = 120…240 В AC / 220V DC

D:
0 = Стандарт
1 = входной предохранитель
3 = входной предохранитель + настройка выходного напряжения
4 = предохранитель + регулятор + реле обратной связи
5 = Предохранитель + регулятор + контакт предтревога

C:
0 = Стандарт
1 = 2-ступенчатое преобразование мощности с технологией PFC (Компенсация реактивной мощности)

AB:
12 = выход 12 В
24 = выход 24 В

Коды заказа
78.12.1.230.1200
78.12.1.230.2400
78.25.1.230.1200
78.25.1.230.2400
78.36.1.230.2401
78.50.1.230.1203
78.51.1.230.1203
78.60.1.230.2403
78.61.1.230.2403
78.1C.1.230.2404
78.1C.1.230.2405
78.1D.1.230.2414
78.1D.1.230.2415
78.2E.1.230.2414
78.2E.1.230.2415

F

Документ с Profsector.com

Технические характеристики

Устойчивость к перепадам (согласно нормам EN 61204-3)		Согл. нормам	78.12, 78.25, 78.36	78.60, 78.50	78.61, 78.51	78.1C, 78.1D	78.2E
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 kB	4 kB	4 kB	4 kB	4 kB
	воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 kB	8 kB	8 kB	8 kB	8 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона	80…1000 МГц	EN 61000-4-3	6 В/м	10 В/м	10 В/м	10 В/м	10 В/м
	1…2.8 ГГц	EN 61000-4-3	3 В/м	3 В/м	3 В/м	3 В/м	10 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв 5/50 нс, 5 и 100 кГц)	на клеммах питания	EN 61000-4-4	2 kB	3 kB	3 kB	3 kB	3 kB
Импульсы напряжения (скачки 1.2/50 мкс) На клеммах питания	общий режим	EN 61000-4-5	2 kB	2 kB	2 kB	3 kB	2.5 kB
	дифференц. режим	EN 61000-4-5	2 kB (78.12), 4 kB* (78.36)	4 kB*	4 kB*	4 kB**	4 kB**
Общий режим для РЧ-диапазона напряжение (0.15…230 МГц)	на клеммах питания	EN 61000-4-6	6 В	10 В	10 В	10 В	10 В
Короткие прерывания		EN 61000-4-11	5 циклов	6 циклов	6 циклов	6 циклов	5 циклов
РЧ кондуктивное излучение	0.15…30 МГц	EN 55022	Класс B	Класс A	Класс B	Класс B	Класс B
Радиационное излучение	30…1000 МГц	EN 55022	Класс B	Класс A	Класс B	Класс A	Класс A

Клеммы		**Макс.**	**Макс…Мин.**
Макс. Размер провода (Одножильный, многожильный провод)	$мм^2$	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4…1 x 0.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12…1 x 20
Момент затяжки винта	Нм	0.8	0.5
Длина зачистки провода	мм	9	9
Прочие данные			
Тепловыделение при номинальном токе	Вт	2 (78.12), 5 (78.36, 78.50/51), 5.4 (78.60/61), 2.3 (78.25)	
	Вт	12 (78.1C), 13.2 (78.1D), 16.8 (78.2E)	


* плавкий входной предохранитель выходит из строя при скачках выше 1.5 kB
** плавкий входной предохранитель выходит из строя при скачках выше 2 kB

F


Документ с Profsector.com

Выходные параметры


L78-1 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.12)

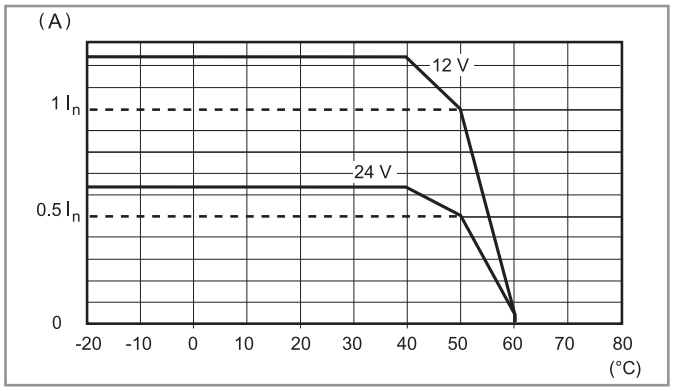


P78-1 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.12)

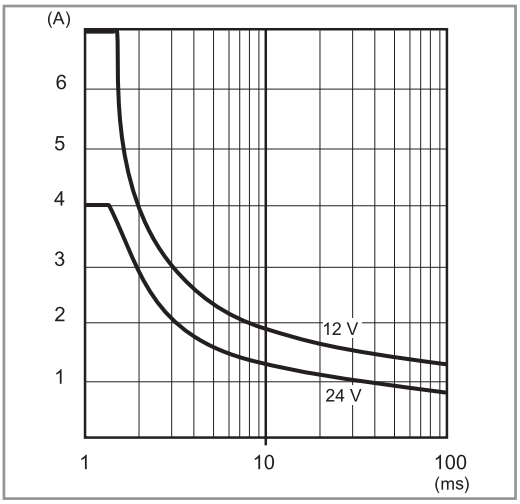


L78-2 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.25)

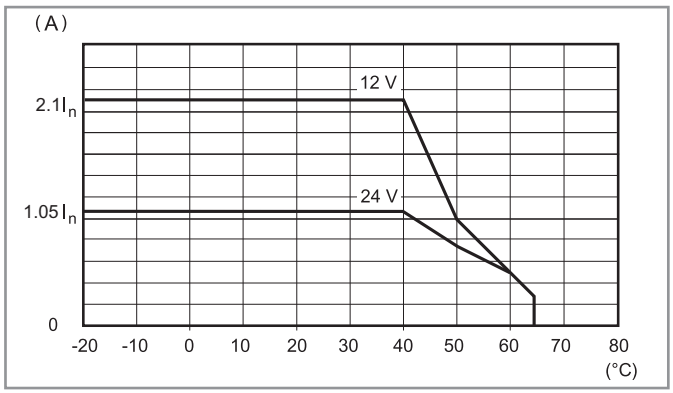


P78-2 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.25)

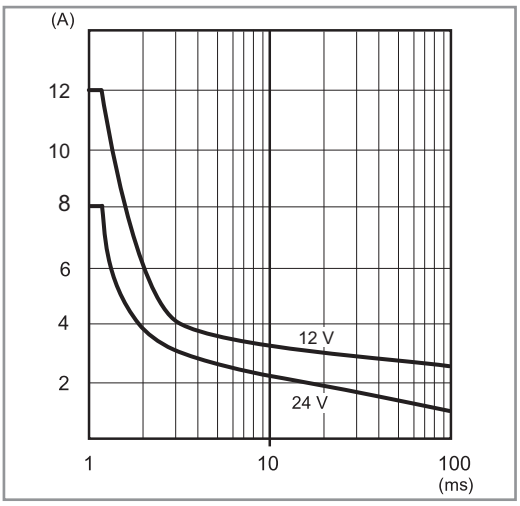

L78-2 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.36)

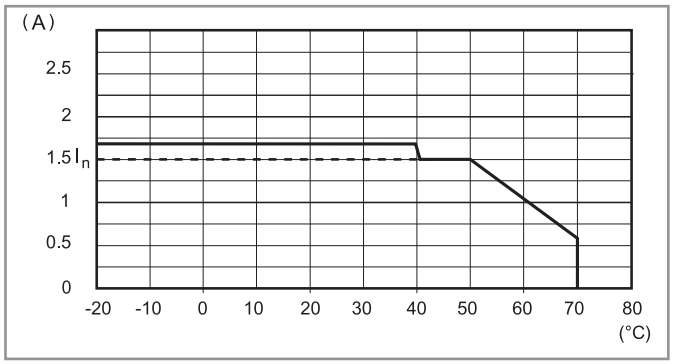

P78-2 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.36)

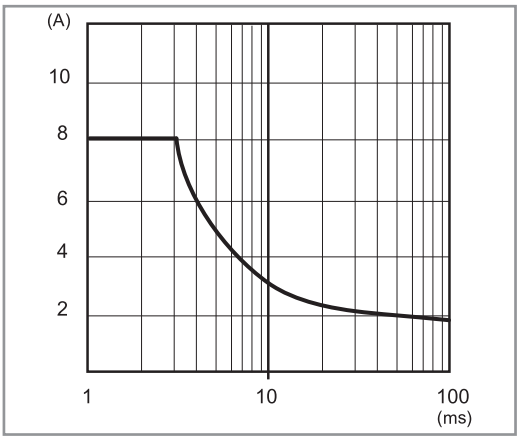


F


Документ с Profsector.com

Выходные параметры


L78-3 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.60)

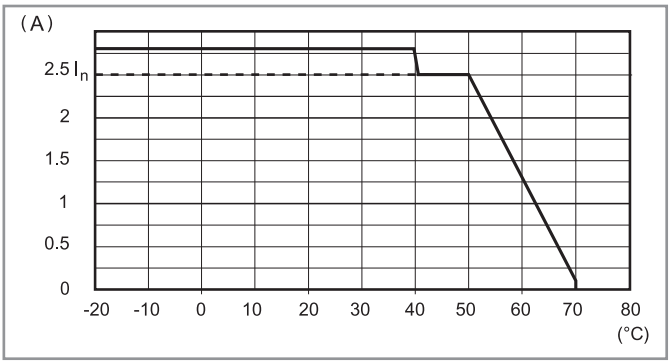


P78-3 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.60)

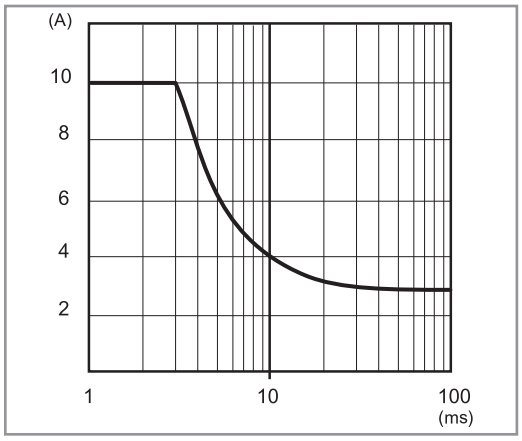


L78-4 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.50/51)

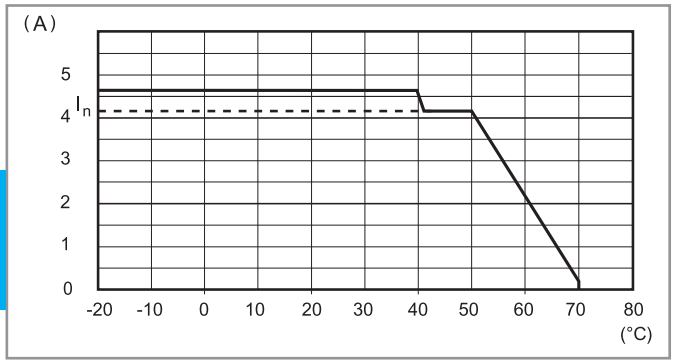


P78-4 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.50/51)

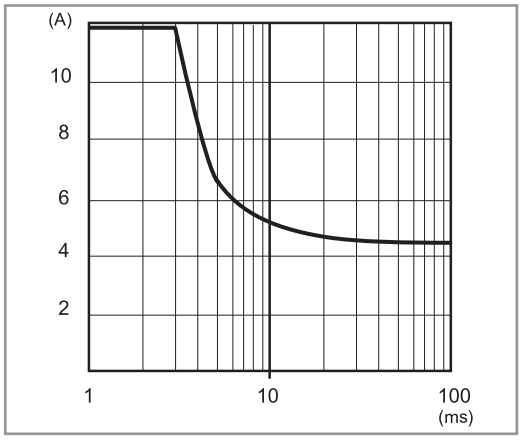

L78-5 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.61)

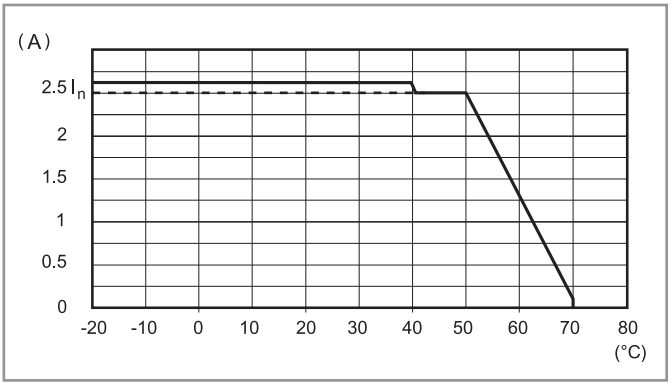

P78-5 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.61)

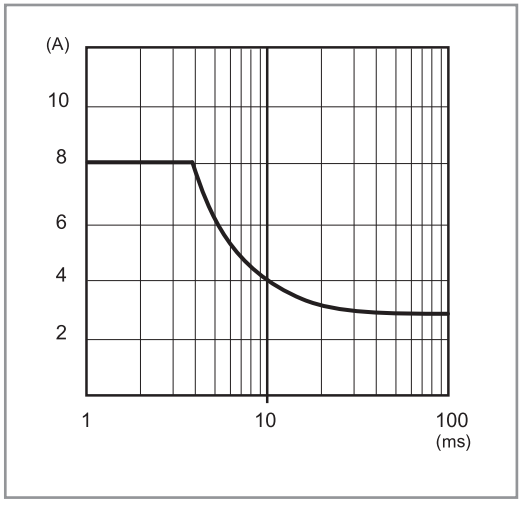


F

IV-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Выходные параметры


L78-6 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.1B)

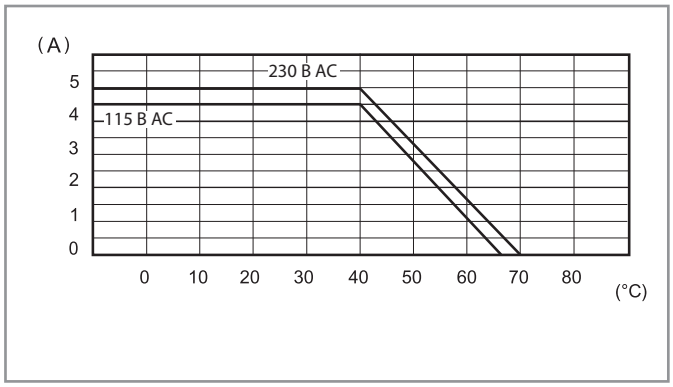


P78-6 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.1B)

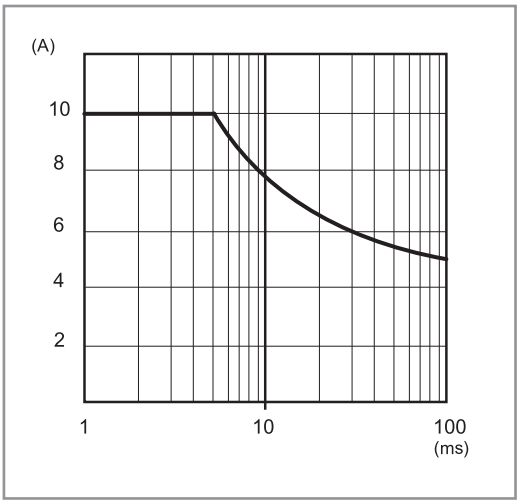


L78-7 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.1C)

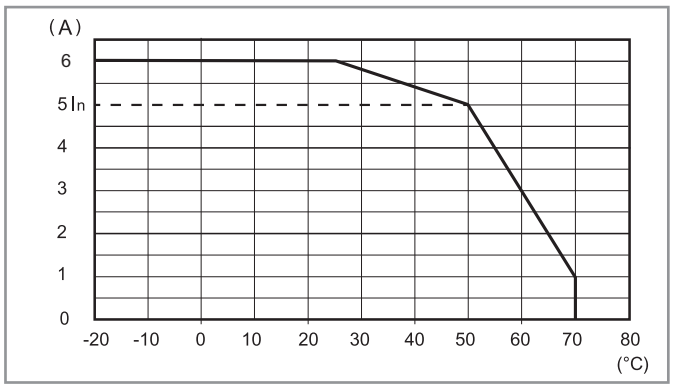


P78-7 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.1C)

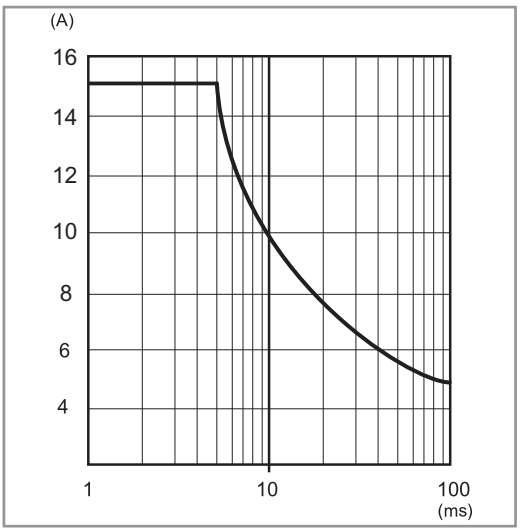

L78-8 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.1D)

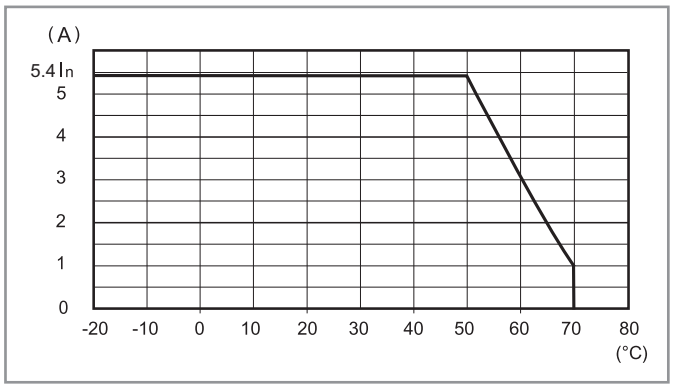

P78-8 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.1D)

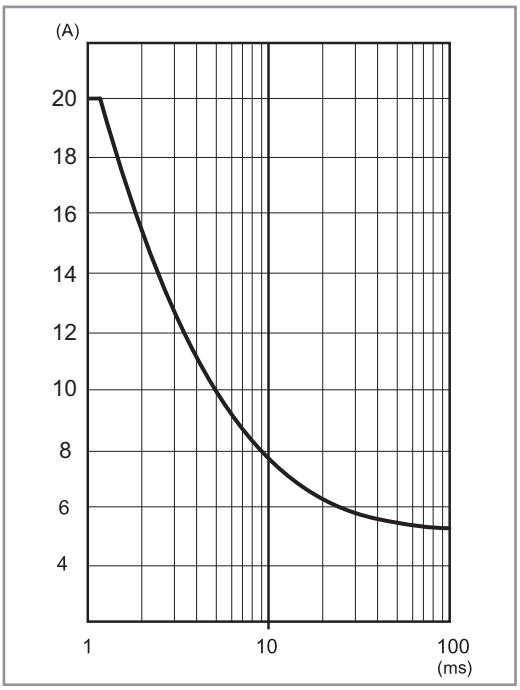


F

IV-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Выходные параметры


L782E-1 Выходной ток при темп. окружающей среды (78.2E)

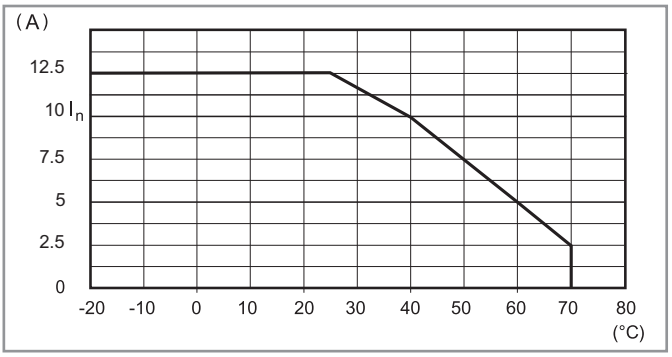

P782E-1 Зависимость пикового тока на выходе от времени (78.2E)

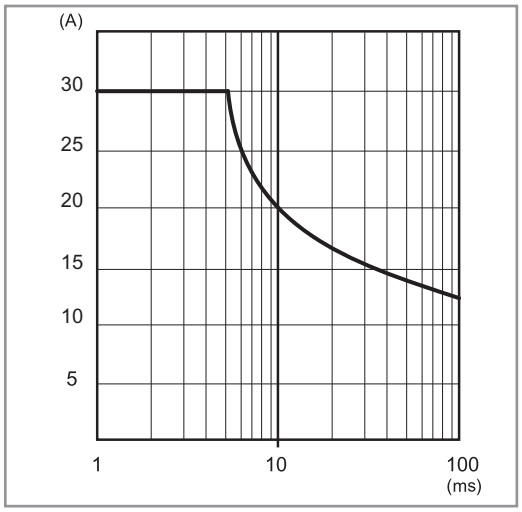


FB78-5 Зависимость выходного напряжение от выходного тока (78.2E)

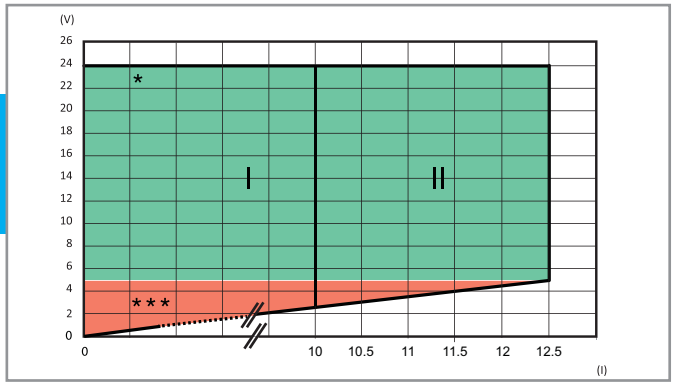

I: Выходная характеристика для температуры до 50 °C
II: Выходная характеристика для температуры до 25 °C
*** / ***:** См. Таблица индикации ниже

Импульсный режим тестирования Hiccup

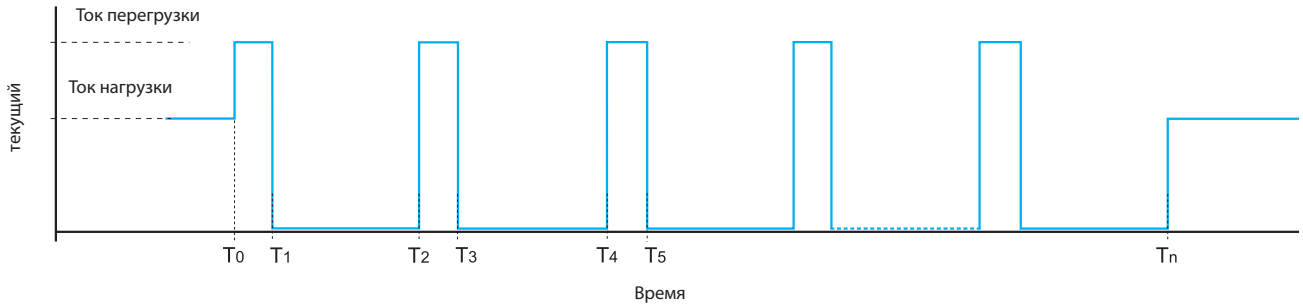

При нормальных условиях, импульсные источники питания 78 серии выдают ток в соответствии с нагрузкой.
Однако, в аномальных условиях короткого замыкания или существенной перегрузки (точка на графике T_0), выходное напряжение будет быстро уменьшено до нуля (точка T_1). Приблизительно через 2 секунды (точки от T_1 до T_2), источник питания произведет проверку наличия аномалии в течении времени от 30 до 100мс – в зависимости от типа аномалии (точки на графике от T_2 до T_3).
Если аномальный ток не устранен, как показано на графике, выходное напряжение опять будет отключено на следующие 2 секунды (от T_3 до T_4). Такой импульсный режим тестирования (Hiccup) будет повторяться до устранения причины короткого замыкания или перегрузки (T_n), после чего источник питания вернется к нормальной работе.

78.1B способен справиться с этой аномалией в течение 15 сек. После этого времени он переходит в режим защиты, и для ручного сброса необходимо снять и повторно подать напряжение питания

IV-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Выходные параметры

Технология Fold-back позволяет подавать электропитание на нагрузку в режиме перегрузки. В случае сильной перегрузки, контур Fold-back будет обеспечивать выходной ток и выходное напряжение, в соответствии со схемой “FB” каждой модели. На практике, когда перегрузка ИБП вызвана повышенной нагрузкой, контур Fold-back уменьшает выходное напряжение до максимального значения, а затем он начинает работать в режиме импульсного тестирования (hiccup mode). Также, в случае короткого замыкания, источник питания в режим импульсного тестирования (Hiccup mode). Оба эти режима отключаются, когда аномалия будет устранена, и электропитание возвращается в норму.


Режим fold-back позволяет использовать блок питания в качестве зарядного устройства, в частности, 78.51/61 для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (как стандартных, так и гелевого типа) номиналом 7...24 Ач, и 78,1C/1D для зарядки свинцовых аккумуляторных батарей номиналом 17...38 Ач. В любом случае, необходимо убедиться, что характеристики зарядки батареи совместимы с выходными характеристиками источника питания.
Рекомендуется установить диод последовательно между "+" Выхода и "+" Входа аккумулятора (если он еще не установлен в аккумуляторном блоке).

Подключение с резервированием в случае прерывания электропитания
Когда включено электропитание, блок питания может заряжать аккумулятор и питать нагрузку одновременно (номинал блока питания должен быть 110% от номинала нагрузки). Когда сеть отключается, аккумулятор начинает питать нагрузку.

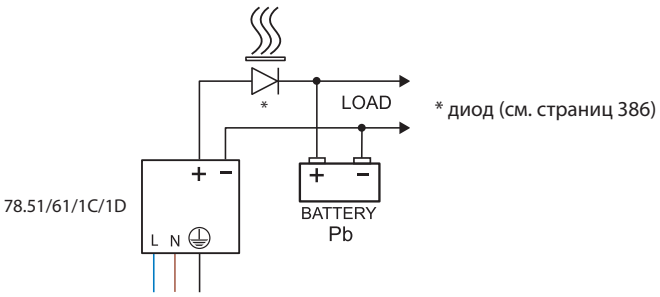


* диод (см. страниц 386)


FB78-1 Зависимость выходного напряжения от выходного тока (78.51)

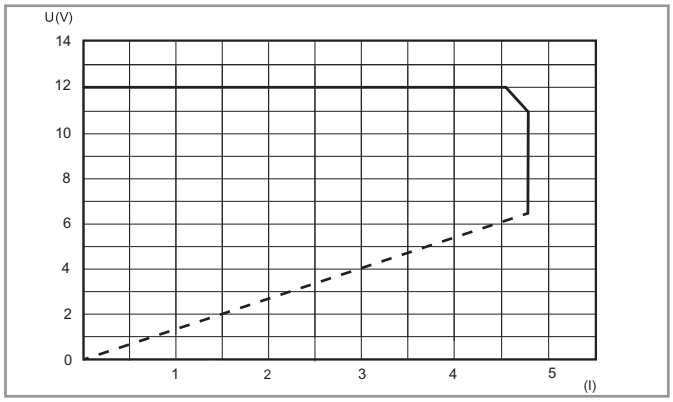


FB78-2 Зависимость выходного напряжения от выходного тока (78.61)

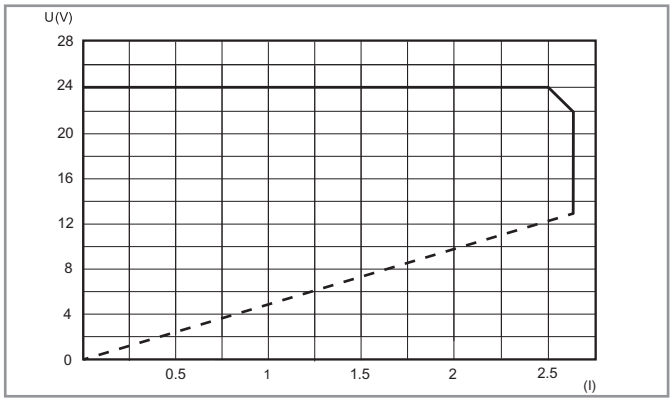

FB78-3 Зависимость выходного напряжения от выходного тока (78.1C)

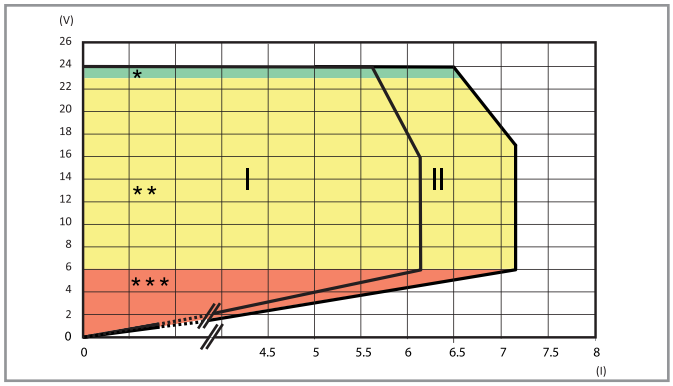

FB78-4 Зависимость выходного напряжения от выходного тока (78.1D)

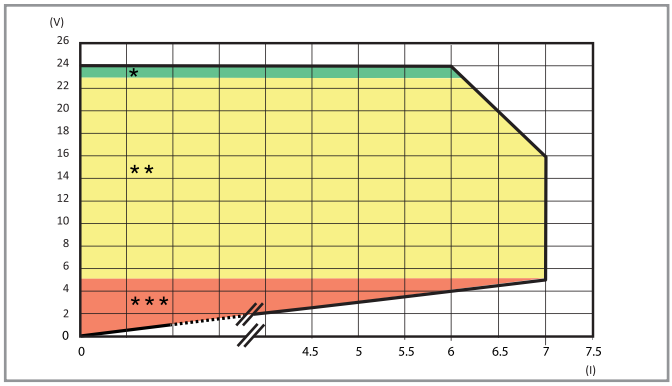

I: характеристика Fold-back для температуры до 50 °C
II: характеристика Fold-back для температуры до 25 °C
*** / ** / ***:** См. Таблица индикации ниже

характеристика Fold-back для наружной температуры до 50 °C
* / ** / ***: См. Таблица индикации ниже

F

Документ с Profsector.com

78.1C, 78.1D, 78.2E Таблица индикации
Режим работы контакта Обратная связь: Тип 78.xx.x.xxx.24x4 (“положительная логика”)

Контакт NO замыкается при подаче питания на блок и остается закрытым, до тех пор, пока нет серьезных неисправностей, препятствующих работе источника питания. (Например, перегорел предохранитель, неисправен источник питания, короткое замыкание или сработала тепловая защита). Данная опция применяется, например, для передачи на удаленный PLC тревожных сигналов, при которых требуется обслуживание источника питания.

Тип	Зона	Состояние	LED	Контакт 13-14
78.1C.1.230.2404 78.1D.1.230.2414 78.2E.1.230.2414	*	OK	DC OK ● ALARM 🌡 ● — OFF	
	**	Перегрузка (78.1C/1D только)	DC OK ● ALARM 🌡 ● — OFF	
	***	Короткое замыкание	DC OK ● ALARM 🌡 ● — OFF	
	🌡	Ограничение температуры	DC OK ● ALARM 🌡 ●	
	🌡	Термозащита#	DC OK ● ALARM 🌡 ● — OFF	

#Отключите напряжение питания для перезапуска ИИП после срабатывания тепловой защиты.

F

78.1C, 78.1D, 78.2E Таблица индикации
Режим работы контакта Обратная связь: Тип 78.xx.x.xxx.24x5 (“пред-тревога”)

Контакт NO замыкается, когда происходит нештатная ситуация (перегрузка, короткое замыкание, тепловое ограничение, тепловая защита). Данная опция применяется, например, для активизации зрительной или звуковой сигнализации или включения вентилятора охлаждения.

Тип	Зона	Состояние	LED	Контакт 13-14
78.1C.1.230.2405 78.1D.1.230.2415 78.2E.1.230.2415	*	OK	DC OK ● ALARM 🌡 ● — OFF	
	**	Перегрузка (78.1C/1D только)	DC OK ● ALARM 🌡 ● — OFF	
	***	Короткое замыкание	DC OK ● ALARM 🌡 ● — OFF	
	🌡	Ограничение температуры	DC OK ● ALARM 🌡 ●	
	🌡	Термозащита	DC OK ● ALARM 🌡 ● — OFF	

#Отключите напряжение питания для перезапуска ИИП после срабатывания тепловой защиты.

78.12, 78.25, 78.36, 78.50, 78.60, 78.51, 78.61, 78.1B Таблица индикации


Тип	Состояние	LED	
78.12.1.230.xx00 78.25.1.230.1200 78.25.1.230.2400 78.36.1.230.2401 78.50.1.230.1203 78.60.1.230.2403 78.51.1.230.1203 78.61.1.230.2403	OK	●	
	Короткое замыкание	●	
	Ограничение температуры	●	OFF
78.1B.1.230.2403	OK	●	
	Короткое замыкание	●	15s OFF
	Ограничение температуры	●	OFF

IV-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений для 78.12, 78.25, 78.36, 78.50, 78.51, 78.60 и 78.61


Типовое подключение

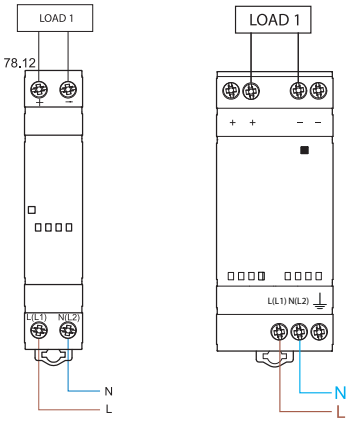


Типовое подключение

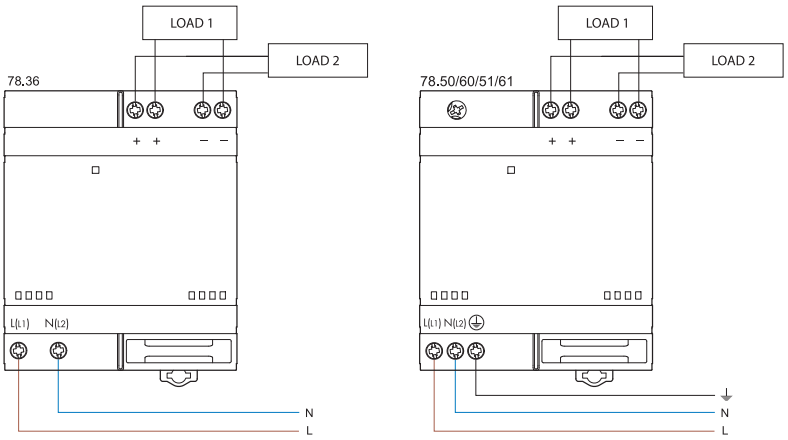


Соединение с двойной полярностью

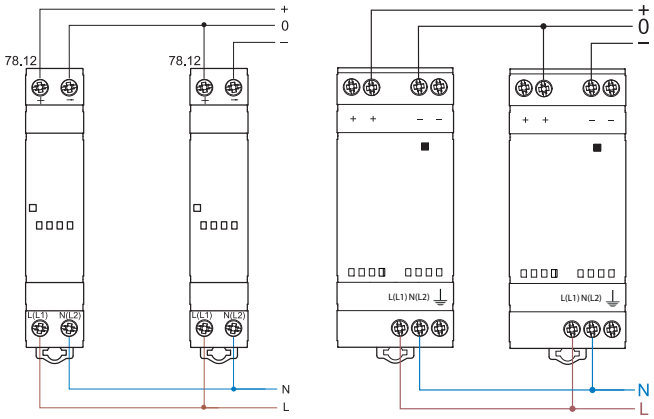


Соединение с двойной полярностью

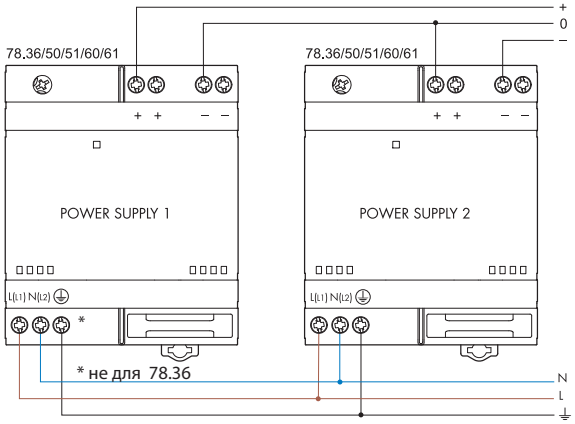


Последовательное соединение

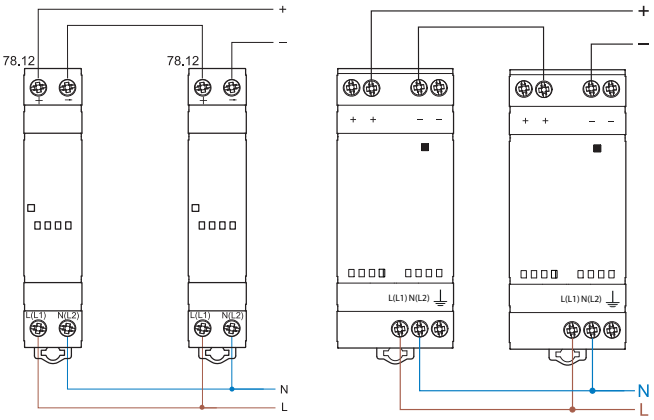


Последовательное соединение

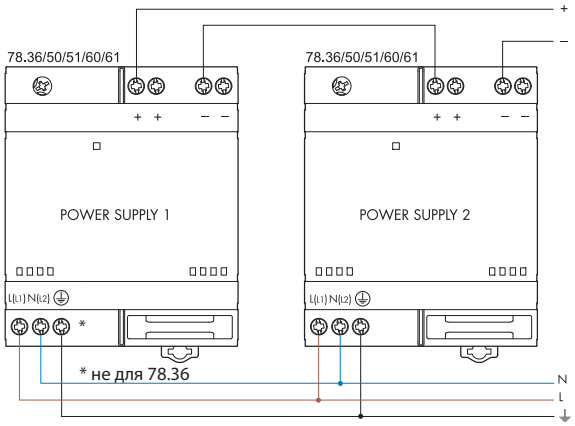

Параллельное подключение (78.51/61 только)

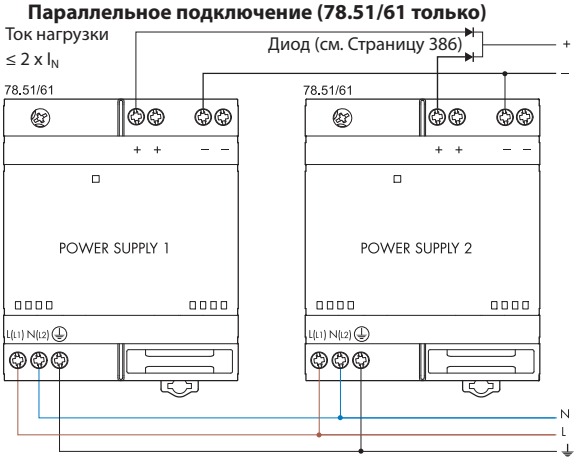

Подключение с резервированием

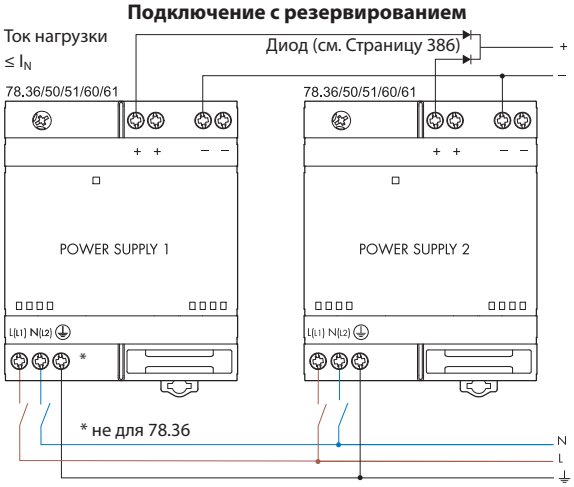


Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений для 78.1C & 78.1D

Типовое подключение


78.1B - Подключение электропитания

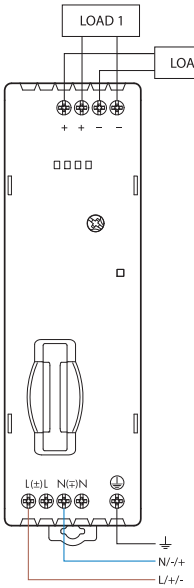


78.1C - Подключение электропитания

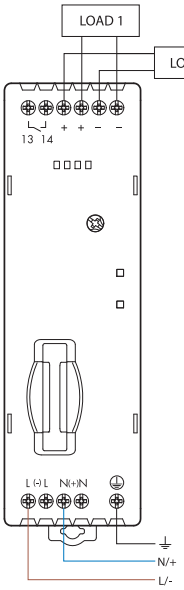


78.1D - Подключение электропитания

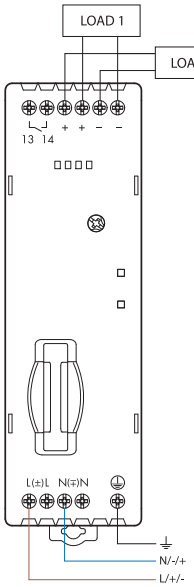


Соединение с двойной полярностью

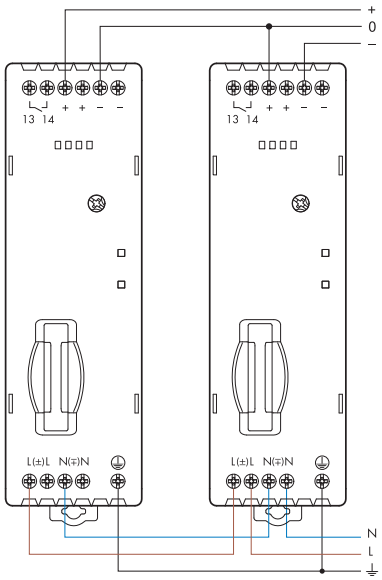

Параллельное подключение

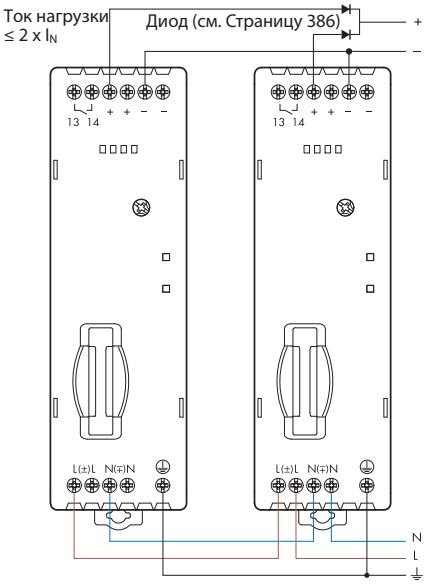

Последовательное подключение

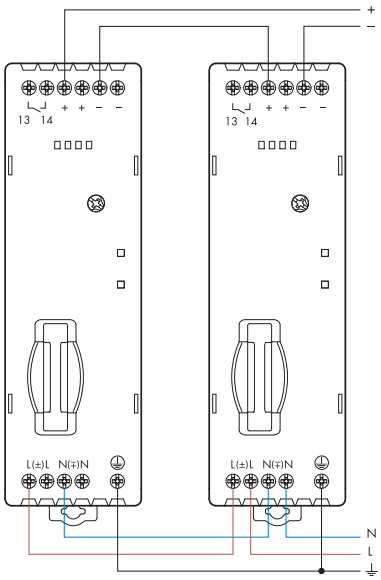


F

IV-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений для 78.2E


Типовое подключение

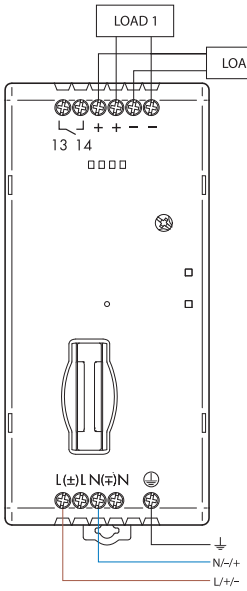


Соединение с двойной полярностью

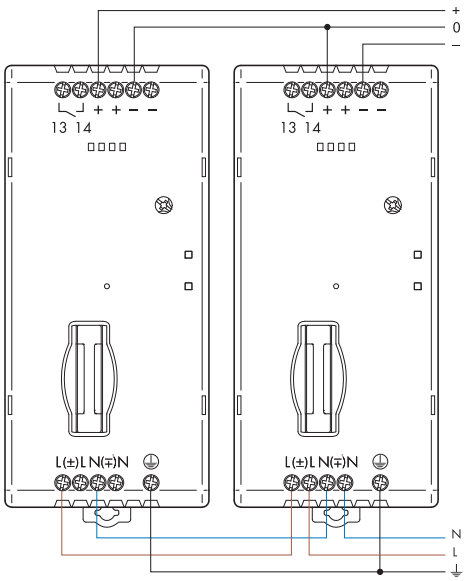

Параллельное подключение

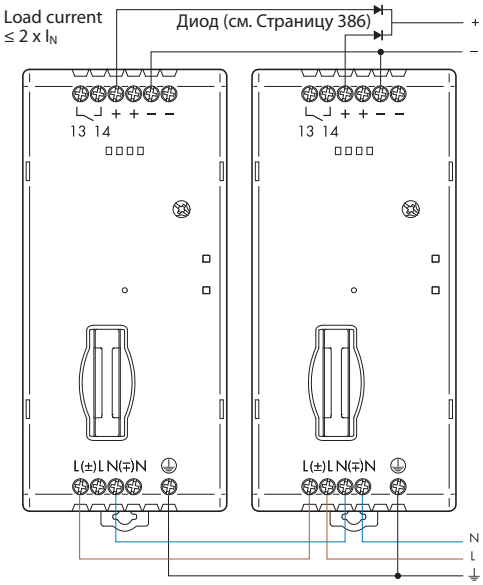


Последовательное подключение

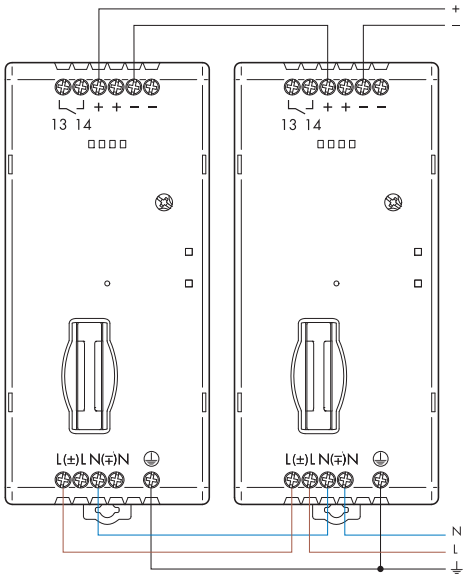


F

Документ с Profsector.com


Диод(ы)

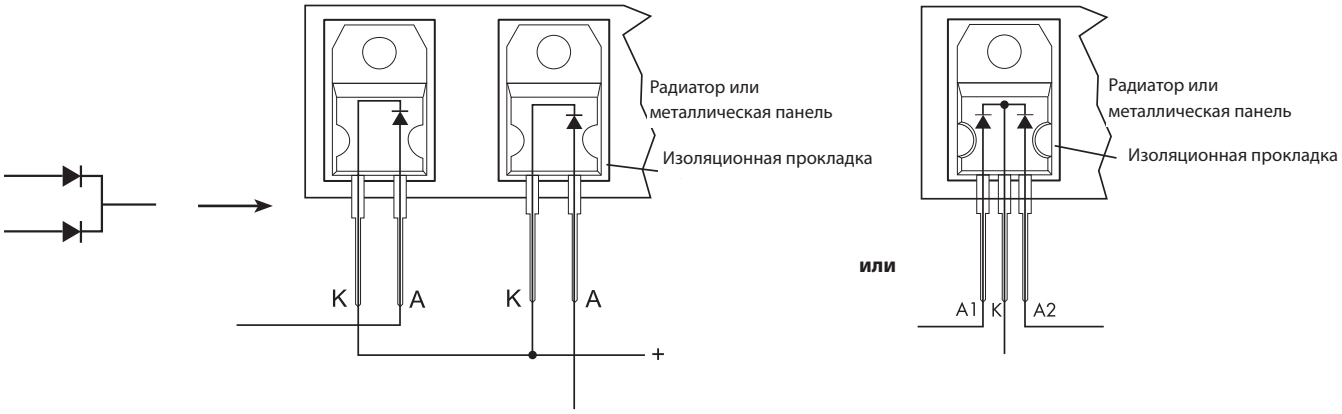

Диод для типов 78.25, 78.36, 78.50, 78.60, 78.51, 78.61





TO-220AC
STPS1545D



TO-220AB
STPS30L40CT

диод для типов 78.1B, 78.1C, 78.1D, 78.2E






TO-247AD
MBR 4060PT

F


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


78.12
Винтовые клеммы

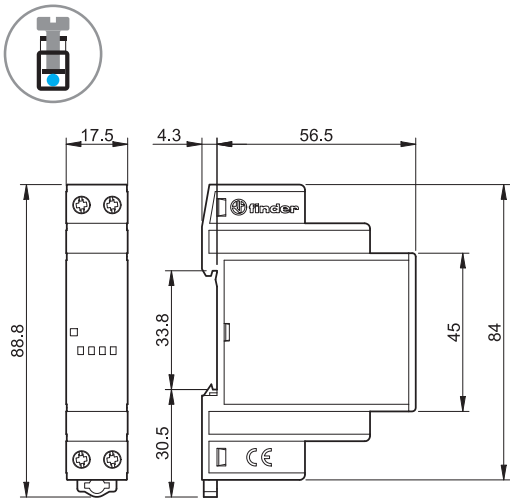


78.25
Винтовые клеммы

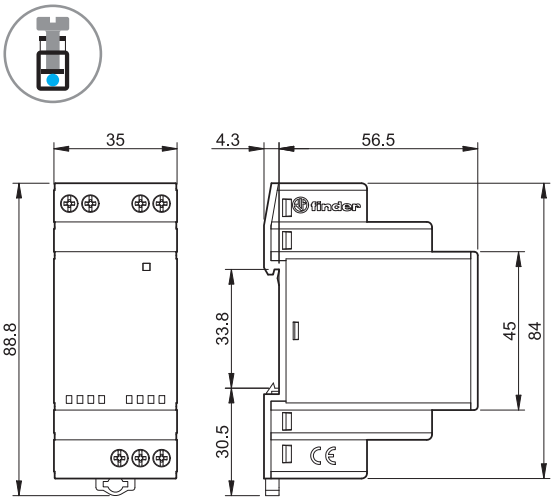


78.36
Винтовые клеммы

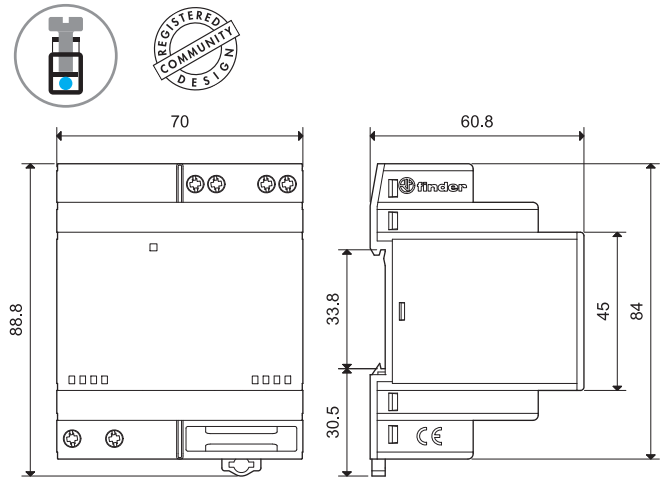


78.50 / 78.60
Винтовые клеммы

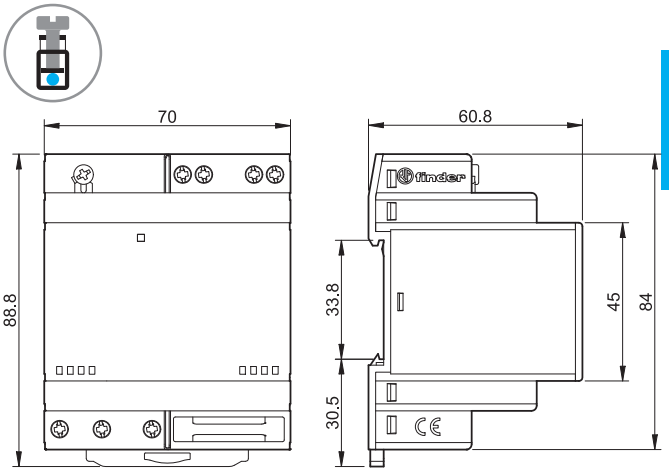

78.51 / 78.61
Винтовые клеммы

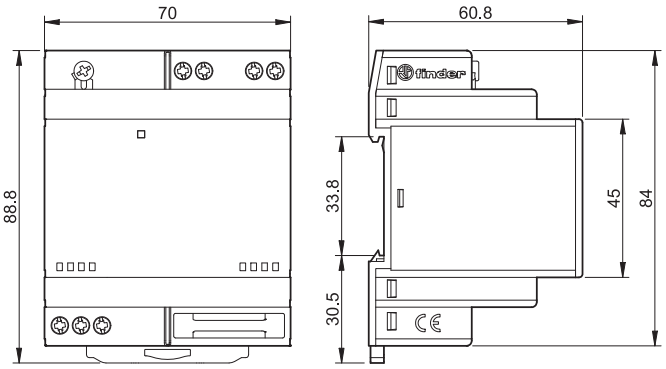

78.1B
Винтовые клеммы

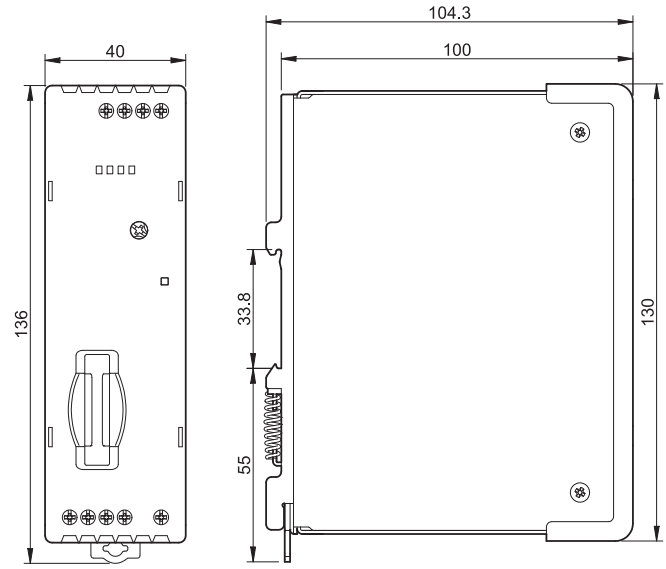

F


IV-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


78.1C / 78.1D
Винтовые клеммы



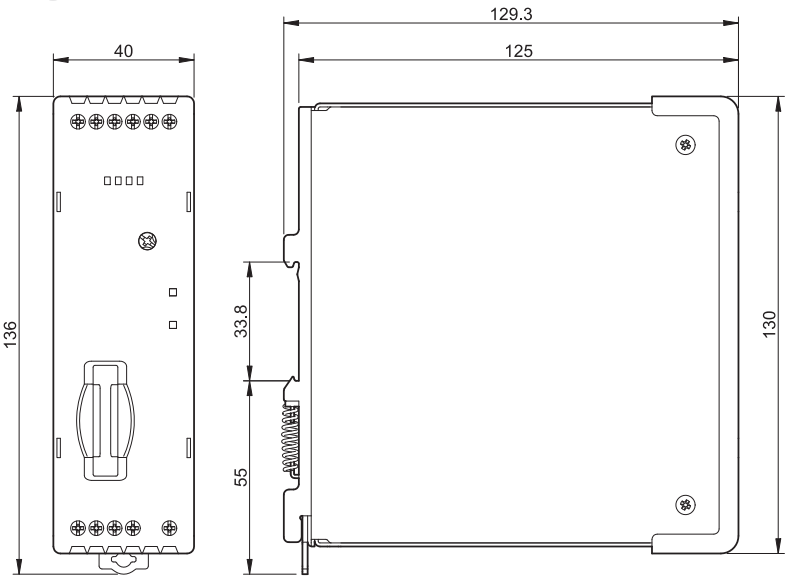

78.2E
Винтовые клеммы



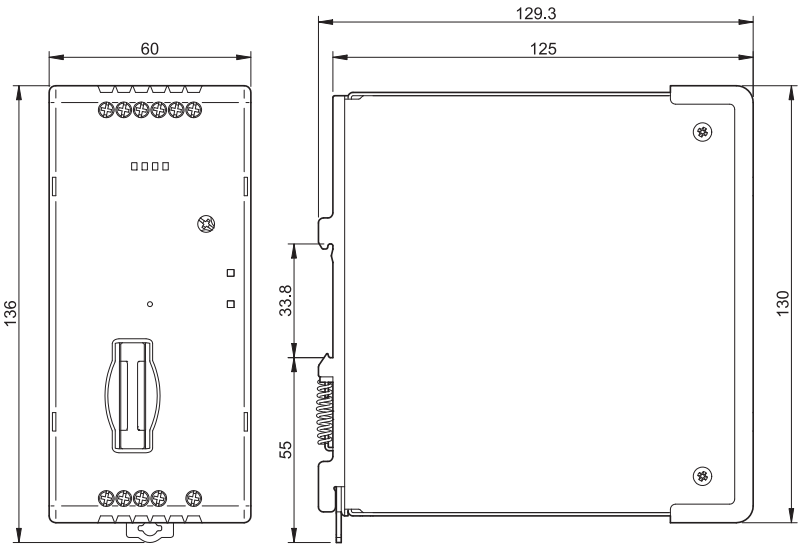

Аксессуары



060.48

Блок маркировок для термотрансферных принтеров CEMBRE, 48 шт., 6 x 12 мм	060.48



019.01

Маркировочная этикетка, пластик, 1 шт., 17 x 25.5 мм (для 78.12/25/36/50/60/51/61)	019.01

IV-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Функции	Стр.
	**7T Серия - Щитовые термостаты** – Компактный размер (ширина 17.5 мм) – Быстрое срабатывание, биметаллический датчик – Широкий диапазон температурных уставок – Продолжительный срок службы	**5 A**	**Управление отоплением** **Управление охлаждением**	**391**
	**7F Серия - Вентиляторы с фильтром** – Бесшумный – Расход воздуха (24…630)м³/ч (свободный поток) – Потребляемая мощность: (4…130)Вт – Рабочее напряжение: 120 или 230 В AC (50/60 Гц) или 24 В DC – Дополнительные версии: Вентиляторы и фильтры в исполнении EMC	—	**Вентилятор с фильтром для электрических щитов** **Фильтры на вытяжке**	**393**
	**7H Серия - Щитовые Электронагреватели** – Тепловая мощность 25 - 50 - 100 или 150 Вт – Номинальное напряжение 110…230 В AC/DC – Саморегулирующийся нагревательный элемент PTC – Алюминиевый профиль в пластиковом корпусе – Клипса для монтаж на рейку 35мм (EN 60715)	—	**Электронагреватели для электрических щитов и шкафов управления**	**405**



G

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Щитовые термостаты

- Компактный размер (Ширина 17.5 мм)
- Быстрое срабатывание, биметаллический датчик
- Широкий диапазон температурных уставок
- Большая электрическая долговечность
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

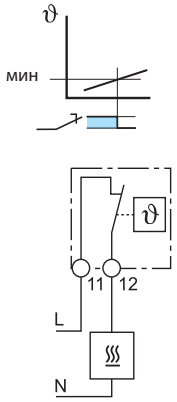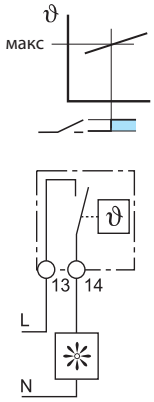	NEW 7T.81.0.000.240x	NEW 7T.81.0.000.230x
		
	• Включение обогрева	• Включение вентиляции
		

Включение обогрева - при снижении температуры внутри электрощита ниже заданной уставки, управляющий контакт замыкается. При достижении заданной температуры, управляющий контакт размыкается.
Включение принудительной вентиляции - при повышении температуры внутри электрощита выше заданной уставки, управляющий контакт замыкается. При снижении температуры ниже заданной, управляющий контакт размыкается.

См. чертеж на стр. 392

Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		1 NC	1 NO
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/250	250/250
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	250	250
Допустимая мощность однофазного двигателя AC3 (230 В AC)	кВт	1.1	1.1
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	1/0.3/0.15	1/0.3/0.15
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (12/10)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов		AgNi	AgNi
Диапазон температурных уставок			
Диапазон уставок (вентиляция)	°C	—	–20…+40 | +0…+60
Дифференциал переключений по температуре	K	—	7 ± 4
Диапазон уставок (обогрев)	°C	–20…+40 | +0…+60	—
Дифференциал переключений по температуре	K	7 ± 4	—
Технические характеристики			
Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды	°C	–45…+80	–45…+80
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC 03 cULus	

G

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Серия 7T, термостат для включения вентиляции, контакты замыкаются при превышении текущей температуры выше уставки (макс +60°C), Монтаж на рейку 35мм (EN 60715).

7	T	.	8	1	.	0	.	0	0	0	.	2	3	0	3

Серия

Тип
8 = Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

Колич.контактов
1 = 1 контакт

Тип питания
0 = электропитание не требуется

Напряжение питания
000 = электропитание не требуется

Задание контролируемого параметра
2 = Температура, настраиваемая

Конфигурация контактов
3 = 1 NO контакт
4 = 1 NC контакт

Функция управления
(только температура)
1 = (–20…+40)°C
3 = (0…+60)°C

Технические характеристики


Изоляция согласно EN 61810-1			
Изоляция между открытыми контактами	В AC	500	
Клеммы			
Момент затяжки винта	Нм	0.5	0.5
Макс. размер провода		одножильный провод	многожильный провод
	мм ^{2}	1 x 2.5	1 x 1.5
	AWG	1 x 12	1 x 16

G

Габаритный чертёж

7T.81

Винтовые клеммы

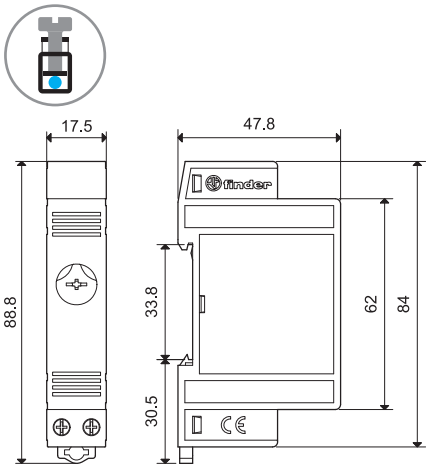







X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Вентиляторы с фильтром для электрических шкафов, версии с электропитанием 120В и 230В AC

- Бесшумный
- Малая монтажная глубина
- Расход воздуха (14…470)м³/ч (с дополнительным фильтром на вытяжке)
- Расход воздуха (24…630)м³/ч (свободный поток)
- Потребляемая мощность (4…130)Вт
- Рабочее напряжение: 120 или 230 В AC (50-60Гц) или 24 В DC
- Экономия времени установки и обслуживания
- Также доступны версии*:
- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
- Вентиляторы с обратным направлением потока воздуха (7F.80)

* Заказные коды см. ниже

7F.50.8.xxx.1020	7F.50.8.xxx.2055	7F.50.8.xxx.3100
		
• Рабочее напряжение (120 или 230) В AC • Расход воздуха 24 м³/ч • Номинальная мощность 13 Вт • Размер 1	• Рабочее напряжение (120 или 230) В AC • Расход воздуха 55 м³/ч • Номинальная мощность 22 Вт • Размер 2	• Рабочее напряжение (120 или 230) В AC • Расход воздуха 100 м³/ч • Номинальная мощность 22 Вт • Размер 3
		
		

Примечание:
Направление воздушного потока можно изменить с притока в электрощит на вытяжку путем изменения положения двигателя вентилятора** (за исключением вентилятора с фильтром 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 и 7F.50.8.xxx.5630).

** Вентиляторы поставляются в положении приток в щит.

Характеристики вентилятора								
Расход воздуха (свободный поток)	м³/ч	24		55		100		
Расход воздуха (с дополнительным фильтром на вытяжке)	м³/ч	14		40		75		
Уровень шума	дБ (A)	30		43		43		
Срок службы при 40°C	ч	50000		50000		50000		
Общие данные								
Рабочее напряжение	В AC (50/60 Гц)	120	230	120	230	120	230	
Расчетный ток	A	0.14	0.1	0.26	0.14	0.26	0.14	
Мощность	Вт	13	13	22	22	22	22	
Общие данные								
Корпус, крышка		Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)						
Фильтры (в комплекте)		G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%						
Материал фильтров		Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)						
Электрическое соединение / сечение провода		3-полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм²						
Момент затяжки винта	Нм	0.8						
Температура окружающей среды	°C	–10…+70						
Класс		I						
Степень защиты (согласно EN 60529)		IP54						
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus						





Документ с Profsector.com

7F СЕРИЯ
Вентиляторы с фильтром (24…630)м³/ч

Вентиляторы с фильтром для электрических шкафов, версии с электропитанием 120В и 230В AC

- Бесшумный
- Малая монтажная глубина
- Расход воздуха (14…470)м³/ч (с дополнительным фильтром на вытяжке)
- Расход воздуха (24…630)м³/ч (свободный поток)
- Потребляемая мощность (4…130)Вт
- Рабочее напряжение: 120 или 230В AC (50-60Гц) или 24В DC
- Экономия времени установки и обслуживания
- Также доступны версии*:
- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
- Вентиляторы с обратным направлением потока воздуха (7F.80)

*Заказные коды см. ниже

	7F.50.8.xxx.4230	7F.50.8.xxx.4370
		
	• Рабочее напряжение (120 или 230) В AC • Расход воздуха 230 м³/ч • Номинальная мощность 40 Вт • Размер 4	• Рабочее напряжение (120 или 230) В AC • Расход воздуха 370 м³/ч • Номинальная мощность 70 Вт • Размер 4
		
		

Примечание:

Направление воздушного потока можно изменить с притока в электрощит на вытяжку путем изменения положения двигателя вентилятора** (за исключением вентилятора с фильтром 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 и 7F.50.8.xxx.5630).

** Вентиляторы поставляются в положении приток в щит.

Характеристики вентилятора					
Расход воздуха (свободный поток)	м³/ч	230		370	
Расход воздуха (с дополнительным фильтром на вытяжке)	м³/ч	180		250	
Уровень шума	дБ (A)	53		65	
Срок службы при 40°C	ч	50000		50000	
Электрические характеристики					
Рабочее напряжение	В AC (50/60 Гц)	120	230	120	230
Расчетный ток	A	0.34	0.17	0.8	0.4
Мощность	Вт	40	40	70	70
Общие данные					
Корпус, крышка		Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)			
Фильтры (в комплекте)		G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%			
Материал фильтров		Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)			
Электрическое соединение / сечение провода		3-полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм²			
Момент затяжки винта	Нм	0.8			
Температура окружающей среды	°C	–10…+70			
Класс		I			
Степень защиты согласно EN 60529		IP54			
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus			

Документ с Profsector.com





VIII-2017, www.findernet.com

Вентиляторы с фильтром для электрических шкафов, версии с электропитанием 120В и 230В AC

- Бесшумный
- Малая монтажная глубина
- Расход воздуха (14…470)м³/ч (с дополнительным фильтром на вытяжке)
- Расход воздуха (24…630)м³/ч (свободный поток)
- Потребляемая мощность (4…130)Вт
- Рабочее напряжение: 120 или 230В AC (50-60Гц) или 24В DC
- Экономия времени установки и обслуживания
- Также доступны версии*:

- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
- Вентиляторы с обратным направлением потока воздуха (7F.80)

* Заказные коды см. ниже

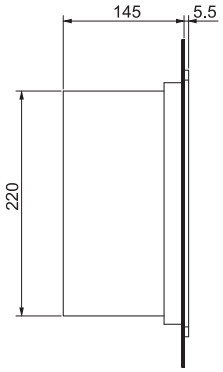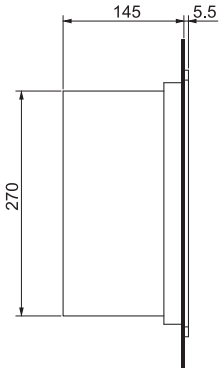	7F.50.8.xxx.5500	7F.50.8.xxx.5630
		
	• Рабочее напряжение (120 или 230) В AC • Расход воздуха 500 м³/ч • Номинальная мощность 70 Вт • Размер 5	• Рабочее напряжение (120 или 230) В AC • Расход воздуха 630 м³/ч • Номинальная мощность 130 Вт • Размер 5
		
		

Примечание:

Направление воздушного потока можно изменить с притока в электрощит на вытяжку путем изменения положения двигателя вентилятора** (за исключением вентилятора с фильтром 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 и 7F.50.8.xxx.5630).

** Вентиляторы поставляются в положении приток в щит.

Характеристики вентилятора						
Расход воздуха (свободный поток)	м³/ч	500		630		
Расход воздуха (с дополнительным фильтром на вытяжке)	м³/ч	370		470		
Уровень шума A	дБ (A)	65		72		
Срок службы при 40°C	ч	50000		50000		
Электрические характеристики						
Рабочее напряжение	В AC (50/60 Гц)	120	230	120	230	
Расчетный ток	A	0.8	0.4	1.10	0.55	
Мощность	Вт	70	70	130	130	
Общие данные						
Корпус, крышка		Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)				
Фильтры (в комплекте)		G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%				
Материал фильтров		Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)				
Электрическое соединение / сечение провода		Электрическое соединение / сечение провода макси. 2.5 мм²		4-полюсные винтовые клеммы/ макси 2.5 мм²		
Момент затяжки винта	Нм	0.8				
Температура окружающей среды	°C	–10…+70				
Класс		I				
Степень защиты согласно EN 60529		IP54				
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus				

G

Документ с Profsector.com





7F СЕРИЯ
Вентиляторы с фильтром (24…630)м³/ч

Вентиляторы с фильтром для электрических шкафов, версии с электропитанием 24В DC

- Бесшумный
- Малая монтажная глубина
- Расход воздуха (14…470)м³/ч (с дополнительным фильтром на вытяжке)
- Расход воздуха (24…630)м³/ч (свободный поток)
- Потребляемая мощность (4…130)Вт
- Рабочее напряжение: 120 или 230В AC (50-60Гц) или 24В DC
- Экономия времени установки и обслуживания
- Также доступны версии*:

- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
- Вентиляторы с обратным направлением потока воздуха (7F.80)

* Заказные коды см. ниже

	7F.50.9.024.1020	7F.50.9.024.2055
		
	• Рабочее напряжение 24 В DC • Расход воздуха 24 м³/ч • Номинальная мощность 4 Вт • Размер 1	• Рабочее напряжение 24 В DC • Расход воздуха 55 м³/ч • Номинальная мощность 9 Вт • Размер 2
		
		

Примечание:
Направление воздушного потока можно изменить с притока в электрощит на вытяжку путем изменения положения двигателя вентилятора** (за исключением вентилятора с фильтром 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 и 7F.50.8.xxx.5630).

** Вентиляторы поставляются в положении приток в щит

Характеристики вентилятора			
Расход воздуха (свободный поток)	м³/ч	24	55
Расход воздуха (с дополнительным фильтром на вытяжке)	м³/ч	14	40
Уровень шума	дБ (A)	35	45
Срок службы при 40°C	ч	50000	50000
Электрические характеристики			
Рабочее напряжение	В DC	24	24
Расчетный ток	A	0.16	0.37
Мощность	Вт	4	9
Общие данные			
Корпус, крышка		Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)	
Фильтры (в комплекте)		G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%	
Материал фильтров		Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)	
Электрическое соединение / сечение провода		2-полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм²	
Момент затяжки винта	Нм	0.8	
Температура окружающей среды	°C	–10…+70	
Класс		I	
Степень защиты согласно EN 60529		IP54	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus	

VIII-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com





Вентиляторы с фильтром для электрических шкафов, версии с электропитанием 24В DC

- Бесшумный
- Малая монтажная глубина
- Расход воздуха (14…470)м³/ч (с дополнительным фильтром на вытяжке)
- Расход воздуха (24…630)м³/ч (свободный поток)
- Потребляемая мощность (4…130)Вт
- Рабочее напряжение: 120 или 230В AC (50-60Гц) или 24В DC
- Экономия времени установки и обслуживания
- Также доступны версии*:
- Вентиляторы с фильтром EMC (7F.70);
- Фильтры на вытяжке EMC (7F.07);
- Вентиляторы с обратным направлением потока воздуха (7F.80)

* Заказные коды см. стр. 398 - 401

Примечание:
Направление воздушного потока можно изменить с притока в электрощит на вытяжку путем изменения положения двигателя вентилятора** (за исключением вентилятора с фильтром 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 и 7F.50.8.xxx.5630).

**Вентиляторы поставляются в положении приток в щит.

		7F.50.9.024.3100	7F.50.9.024.4230
			
		• Рабочее напряжение 24 В DC • Расход воздуха 100 м³/ч • Номинальная мощность 9 Вт • Размер 3	• Рабочее напряжение 24 В DC • Расход воздуха 230 м³/ч • Номинальная мощность 26 Вт • Размер 4
			
			
Характеристики вентилятора			
Расход воздуха (свободный поток)	м³/ч	100	230
Расход воздуха (с дополнительным фильтром на вытяжке)	м³/ч	75	180
Уровень шума	дБ (A)	45	61
Срок службы при 40°C	ч	50000	50000
Электрические характеристики			
Рабочее напряжение	В DC	24	24
Расчетный ток	A	0.37	1.08
Мощность	Вт	9	26
Общие данные			
Корпус, крышка		Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)	
Фильтры (в комплекте)		G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%	
Материал фильтров		Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)	
Электрическое соединение / сечение провода		2-полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм²	
Момент затяжки винта	Нм	0.8	
Температура окружающей среды	°C	–10…+70	
Класс		I	
Степень защиты согласно EN 60529		IP54	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus	

G

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Серия 7F, Вентилятор с фильтром для электрических щитов, рабочее напряжение 230В AC, размер 1, Расход воздуха 24 м³/ч.

7	F	.	5	0	.	8	.	2	3	0	.	1	0	2	0

Серия

Тип
50 = Вентиляторы с фильтром, установка в помещениях
70 = Вентиляторы с фильтром, версия EMC, установка в помещениях
80 = Вентиляторы с фильтром, версия с обратным направлением потока, установка в помещениях

Версия питания
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Номинальное напряжение
024 = 24 В DC
120 = 120 В AC
230 = 230 В AC

Монтажный размер
1 = Размер 1 ($92^{+0.5}$ x $92^{+0.5}$) мм
2 = Размер 2 ($125^{+1.0}$ x $125^{+1.0}$) мм
3 = Размер 3 ($177^{+1.0}$ x $177^{+1.0}$) мм
4 = Размер 4 ($224^{+1.0}$ x $224^{+1.0}$) мм
5 = Размер 5 ($291^{+1.0}$ x $291^{+1.0}$) мм

Расход воздуха (свободный поток)
020 = 24 м³/ч
055 = 55 м³/ч
100 = 100 м³/ч
230 = 230 м³/ч
370 = 370 м³/ч
500 = 500 м³/ч
630 = 630 м³/ч







G

Все типы вентиляторов с фильтром

Стандартная версия	Версия EMC	Версия с обратным направлением потока	Размер
7F.50.8.120.1020	—	7F.80.8.120.1020	Вентилятор с фильтром, размер 1
7F.50.8.120.2055	—	7F.80.8.120.2055	Вентилятор с фильтром, размер 2
7F.50.8.120.3100	—	7F.80.8.120.3100	Вентилятор с фильтром, размер 3
7F.50.8.120.4230	—	7F.80.8.120.4230	Вентилятор с фильтром, размер 4
7F.50.8.120.4370	—	7F.80.8.120.4370	Вентилятор с фильтром, размер 4
7F.50.8.120.5500	—	7F.80.8.120.5500	Вентилятор с фильтром, размер 5
7F.50.8.120.5630	—	—	Вентилятор с фильтром, размер 5
7F.50.8.230.1020	7F.70.8.230.1020	7F.80.8.230.1020	Вентилятор с фильтром, размер 1
7F.50.8.230.2055	7F.70.8.230.2055	7F.80.8.230.2055	Вентилятор с фильтром, размер 2
7F.50.8.230.3100	7F.70.8.230.3100	7F.80.8.230.3100	Вентилятор с фильтром, размер 3
7F.50.8.230.4230	7F.70.8.230.4230	7F.80.8.230.4230	Вентилятор с фильтром, размер 4
7F.50.8.230.4370	7F.70.8.230.4370	7F.80.8.230.4370	Вентилятор с фильтром, размер 4
7F.50.8.230.5500	7F.70.8.230.5500	7F.80.8.230.5500	Вентилятор с фильтром, размер 5
7F.50.8.230.5630	7F.70.8.230.5630	—	Вентилятор с фильтром, размер 5
7F.50.9.024.1020	7F.70.9.024.1020	7F.80.9.024.1020	Вентилятор с фильтром, размер 1
7F.50.9.024.2055	7F.70.9.024.2055	7F.80.9.024.2055	Вентилятор с фильтром, размер 2
7F.50.9.024.3100	7F.70.9.024.3100	7F.80.9.024.3100	Вентилятор с фильтром, размер 3
7F.50.9.024.4230	7F.70.9.024.4230	7F.80.9.024.4230	Вентилятор с фильтром, размер 4

Примечание:
Технические характеристики (расход воздуха, габариты и электрические характеристики) одинаковы для стандартной версии (7F.50), версии EMC (7F.70) и версии с обратным направлением потока воздуха (7F.80).
7F.50.8.120.5630 сертификация UL отсутствует. Сертификаты для других версий по запросу.

Документ с Profsector.com

Фильтры на вытяжке Размер фильтра на вытяжке выбирать в соответствии с размером щитового вентилятора • Малая монтажная глубина • Экономия времени установки и обслуживания • Также доступны версии*: фильтров на вытяжке в исполнении EMC (7F.07) * Заказные коды см. стр. 401	**7F.05.0.000.1000**  • для вентиляторов: 7F.50.x.xxx.1020 • Размер 1	**7F.05.0.000.2000**  • для вентиляторов: 7F.50.x.xxx.2055 • Размер 2	**7F.05.0.000.3000**  • для вентиляторов: 7F.50.x.xxx.3100 • Размер 3
	  	  	 

Общие данные	
Корпус, крышка	Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)
Фильтры (в комплекте)	G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%
Материал фильтров	Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)
Степень защиты (согласно EN 60529)	IP54
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC cULus

G

Документ с Profsector.com





7F СЕРИЯ
Фильтры на вытяжке для щитовых вентиляторов

Фильтры на вытяжке

Размер фильтра на вытяжке выбирать в соответствии с размером щитового вентилятора

- Малая монтажная глубина
- Экономия времени установки и обслуживания
- Также доступны версии*: фильтров на вытяжке в исполнении EMC (7F.07)

* Заказные коды см. стр. 401

	7F.05.0.000.4000	**7F.05.0.000.5000**
		
	• для вентиляторов: 7F.50.x.xxx.4230 или 7F.50.8.xxx.4370 • Размер 4	• для вентиляторов: 7F.50.8.xxx.5500 или 7F.50.8.xxx.5630 • Размер 5
		
		
Общие данные		
Корпус, крышка	Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035)	
Фильтры (в комплекте)	G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%	
Материал фильтров	Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)	
Степень защиты (согласно EN 60529)	IP54	
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC cULus	

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Серия 7F, Фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, размер 1.

7	F	.	0	5	.	0	.	0	0	0	.	1	0	0	0

Серия

Тип

05 = Фильтры на вытяжке для щитовых вентиляторов для монтажа в боковых стенках корпуса электрощита для установки в помещениях

07 = Фильтры на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия EMC

Версия питания

0 = Без электропитания

Номинальное напряжение

000 = Без электропитания

Монтажный размер

1000 = Размер 1 ($92^{+0.5}$ x $92^{+0.5}$) мм

2000 = Размер 2 ($125^{+1.0}$ x $125^{+1.0}$) мм

3000 = Размер 3 ($177^{+1.0}$ x $177^{+1.0}$) мм

4000 = Размер 4 ($224^{+1.0}$ x $224^{+1.0}$) мм

5000 = Размер 5 ($291^{+1.0}$ x $291^{+1.0}$) мм

Все типы фильтров на вытяжке

Стандартная версия	Версия EMC	Размер
7F.05.0.000.1000	7F.07.0.000.1000	Фильтр на вытяжке, размер 1
7F.05.0.000.2000	7F.07.0.000.2000	Фильтр на вытяжке, размер 2
7F.05.0.000.3000	7F.07.0.000.3000	Фильтр на вытяжке, размер 3
7F.05.0.000.4000	7F.07.0.000.4000	Фильтр на вытяжке, размер 4
7F.05.0.000.5000	7F.07.0.000.5000	Фильтр на вытяжке, размер 5

Компоненты

Вентиляторы с фильтром (стандартная версия)	Фильтры на вытяжке (стандартная версия)	Вентиляторы с фильтром (версия EMC)	Фильтры на вытяжке (версия EMC)	Фильтрующий элемент	Размер
7F.50.8.xxx.1020	7F.05.0.000.1000	7F.70.8.230.1020	7F.07.0.000.1000	07F.15	1
7F.50.8.xxx.2055	7F.05.0.000.2000	7F.70.8.230.2055	7F.07.0.000.2000	07F.25	2
7F.50.8.xxx.3100	7F.05.0.000.3000	7F.70.8.230.3100	7F.07.0.000.3000	07F.35	3
7F.50.8.xxx.4230	7F.05.0.000.4000	7F.70.8.230.4230	7F.07.0.000.4000	07F.45	4
7F.50.8.xxx.4370	7F.05.0.000.4000	7F.70.8.230.4370	7F.07.0.000.4000	07F.45	4
7F.50.8.xxx.5500	7F.05.0.000.5000	7F.70.8.230.5500	7F.07.0.000.5000	07F.55	5
7F.50.8.xxx.5630	7F.05.0.000.5000	7F.70.8.230.5630	7F.07.0.000.5000	07F.55	5
7F.50.9.024.1020	7F.05.0.000.1000	7F.70.9.024.1020	7F.07.0.000.1000	07F.15	1
7F.50.9.024.2055	7F.05.0.000.2000	7F.70.9.024.2055	7F.07.0.000.2000	07F.25	2
7F.50.9.024.3100	7F.05.0.000.3000	7F.70.9.024.3100	7F.07.0.000.3000	07F.35	3
7F.50.9.024.4230	7F.05.0.000.4000	7F.70.9.024.4230	7F.07.0.000.4000	07F.45	4


Сменный фильтрующий элемент	07F.15	07F.25	07F.35	07F.45	07F.55
Степень защиты корпуса фильтра	IP54				

Аксессуары



07F.80

Клапан выравнивания давления, для выравнивания давления в закрытых электрощитах		**07F.80**
Входное устройство	см²	7
Способ крепления		PG 29 резьба с накидной гайкой
Момент затяжки винта	Нм	5 (макс.10)
Материал		Пластмасса UL94-V0
Габариты (диаметр / глубина)	мм	65.5/30.5
Монтажное положение		вертикально, в верхней части боковых стенок, напротив
Температура окружающей среды	°C	–45…+70
Степень защиты		IP55




В упаковке – 2 клапана выравнивания давления


Документ с Profsector.com

Инструкции по установке вентилятора с фильтром и фильтра на вытяжке

Расположение вентилятора с фильтром и фильтра на вытяжке

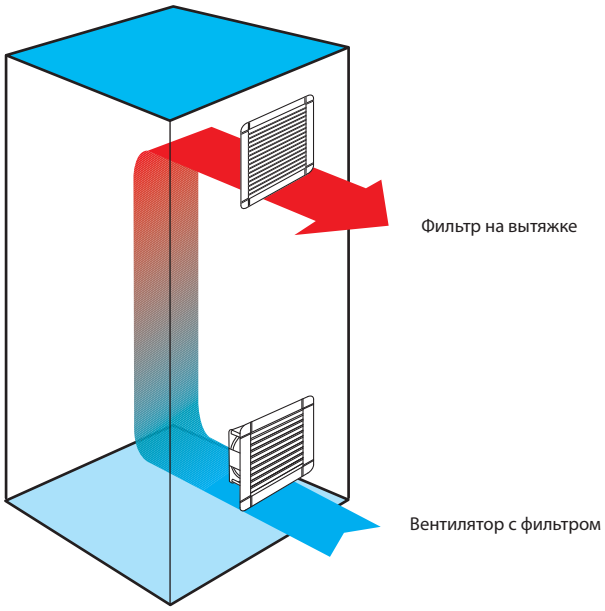

Монтажные чертежи для вентиляторов с фильтром и вытяжных фильтров

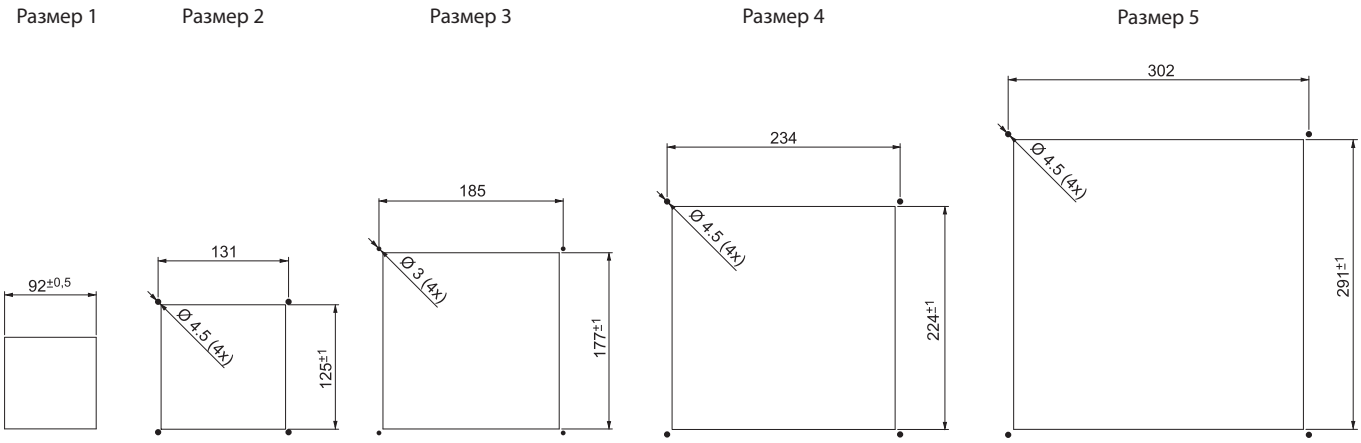


Монтаж и техническое обслуживание

1. Вырезать отверстие в стенке электрощита по размеру вентилятора или фильтра на вытяжке в соответствии с монтажной схемой. Шаблон отверстия в упаковке вентилятора или фильтра.
2. Произвести электрическое подключение.
3. Закрепить вентилятор и фильтр путем защелкивания боковых упоров в монтажном отверстии, без использования винтов (при толщине материала боковой стенки 1.2…2.4 мм). При толщине материала боковой стенки, отличной от указанной выше, рекомендуется закрепить вентилятор и фильтр с помощью прилагаемых винтов. Отверстия под винты обозначены на шаблоне, крепежные винты в комплекте (для размера 1 шаблон только для монтажного отверстия).
4. При снятии вентилятора в сборе с фильтром, открутите крепежные винты в пластиковой крышке вентилятора, затем замените фильтрующий элемент под пластиковой крышкой.
5. При ремонте или замене фильтрующего элемента, также снимите пластиковую крышку, замените фильтрующий элемент, и установите крышку обратно.

VIII-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Выбор вентиляторов

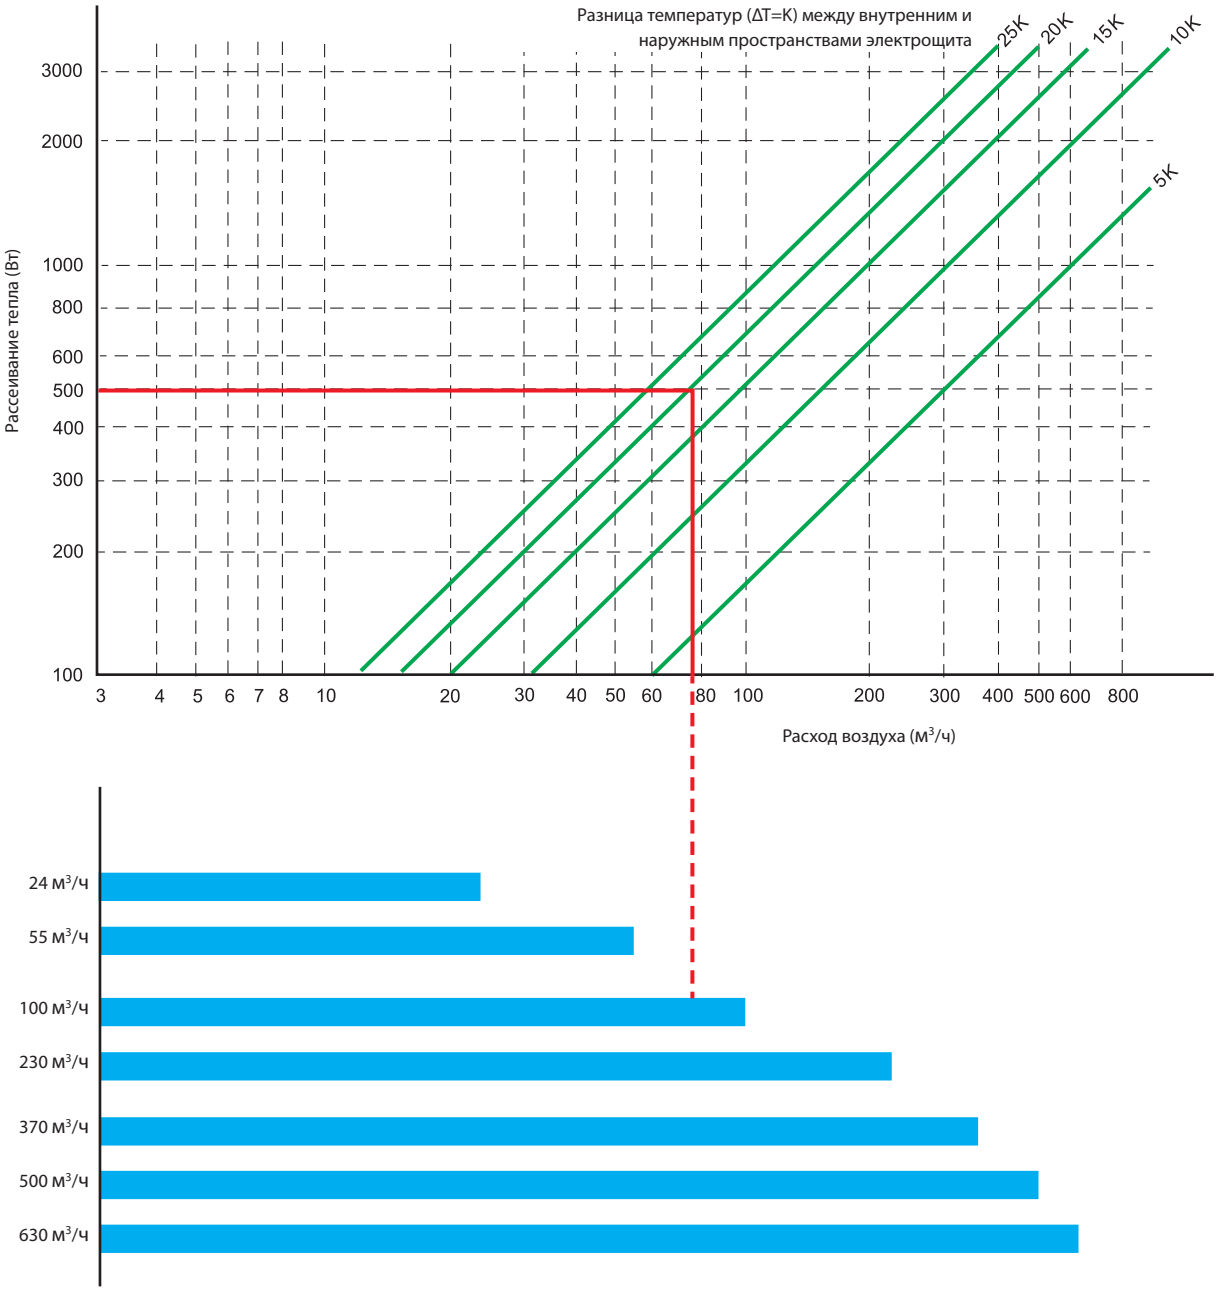

Пример

Во-первых, оцените мощность, рассеиваемую внутри электрощита. Затем вычислите максимальную разницу между внутренней и внешней температурой (зеленые линии), учитывая максимально допустимую температуру внутри щита (в соответствии с условиями эксплуатации устройств и электрических компонент, установленных в электрощите), и максимальной возможной температурой вне электрощита.

Проекция на ось X точки пересечения линии тепловой мощности (Вт) и соответствующей зеленой линии, соответствует расчетному значению расхода воздуха (м³/ч), которое необходимо обеспечить для достижения максимально допустимой температуры внутри электрощита. Продлив эту линию вертикально до пересечения с синей горизонтальной полосой, получим оптимальный типоразмер вентилятора серии 7F, необходимый для обеспечения отвода тепла в расчетных условиях.

В рассмотренном примере приведен выбор вентилятора для электрощита с выделяемой тепловой мощностью 500Вт, при этом перепад температур между внутренним и наружным пространствами электрощита составляет 20K. Требуемый расход воздуха составляет около 80м³/ч.

Имеет смысл заложить в расчет запас 10% с учетом загрязнения фильтра.

Таким образом, для обеспечения надлежащего отвода тепла из внутреннего пространства электрощита в данных условиях подходит вентилятор серии 7F с расходом воздуха 100 м³/ч.

Документ с Profsector.com

Инструкции по применению

Вентилятор с фильтром
Вентилятор закреплен на оси с шарикоподшипником, корпус из алюминия, ротор изготовлен из пластика или металла (в зависимости от модификации).

Классификация фильтров
Согласно EN 779 фильтры классифицируются по 9 классам: 4 класса фильтров грубой очистки пыли и 5 классов сажевых фильтров тонкой очистки. Фильтр грубой очистки G1 – G4 непроницаемы для частиц > 10 мкм и сажевые фильтры G5 – G9 применяются для фильтрации частиц (1…10) мкм.

Класс фильтра	Примеры частиц	размеры частиц
G1 - G4 (EU1 - EU4)	Текстильные волокна, волосы, песок, пыльца, споры, насекомые, цементная пыль	> 10 мкм
G5 - G9 (EU5 - EU9)	Пыльца, споры, цементная пыль, табачный дым, дым от нефтепродуктов, копоть	(1…10) мкм

Эффективность воздушного фильтра (Am)
Эффективность воздушного фильтра (Am) представляет собой количество пыли в процентах, которые задерживается с помощью фильтра.

Фильтрующие элементы
Качество фильтрующих элементов определяется в соответствии с EN 779 в независимой лаборатории. Маркировка с наименованием типа и класса фильтра наносится на изделие вместе с торговым знаком после испытаний в лаборатории. Для примененных фильтрующих элементов класса G3 среднее значение эффективности воздушного фильтра составляет (80…90) %.

Материал фильтрующих элементов
Фильтрующий материал состоит из пластикового волокна с прогрессивной структурой, имеющий влагостойкость до 100% относительной влажности и термостойкость до +100°C. Согласно требованиям пожарной класса F1, в соотв. DIN 53438, материал фильтрующих элементов является самозатухающим.

Прогрессивная структура материала фильтрующих элементов
Отдельные волокна материала фильтра укреплены посредством определенного процесса и представляют, таким образом, прогрессивную структуру. Т.е. диаметры волокон фильтра и расстояния между волокнами меньше с чистой наветренной стороны, чем с подветренной стороны. Вследствие этого на фильтре оседают сначала крупные частицы пыли, и затем мелкие частицы пыли. Таким образом, рационально используется весь объем фильтрующих элементов.

Класс воспламеняемости корпуса фильтра
Использованные пластмассы соответствуют классу воспламеняемости V-0, согласно UL94.

Вентиляторы и фильтры в исполнении EMC
Для защиты оборудования, установленного в электрощите от электромагнитного излучения, вентиляторы и фильтры выпускаются в исполнении EMC.
Пластиковая монтажная рамка вентиляторов (7F.70) и фильтров (7F.07) в исполнении EMC окрашена токопроводящей (металлической) краской. Прокладка на монтажной рамке также металлизированная. Кроме того, между рамкой вентилятора и фильтрующим материалом установлена металлическая сетка. Таким образом, между металлическими частями вентилятора с фильтром и металлическим корпусом электрощита обеспечивается токопроводящее соединение.

Версии вентиляторов с обратным направлением потока воздуха
Как указано выше, в стандартной комплектации вентилятор с фильтром поставляются в положении "приток в щит", т.е.
холодный воздух фильтруется и втягивается в корпус электрощита. В некоторых случаях бывает необходимо, чтобы теплый воздух выдувается из корпуса. Направление воздушного потока можно изменить с притока в электрощит на вытяжку путем изменения положения двигателя вентилятора (для вентиляторов 7F.50), либо заказать версию вентилятора с обратным направлением потока воздуха (7F.80).

Установка клапана для выравнивания давление
В плотно закрытых электрических щитах, вследствие нагревания в процессе работы отдельных компонентов, происходит увеличение давления воздуха. Клапан выравнивания давления компенсирует изменение давления, при этом сохраняя высокую степень защиты электрощита от пыли и влаги.
Клапан выравнивания давления соответствует нормам DIN EN 62208 для использования в электрических щитах.

Для монтажа клапана выравнивания давления, в стенке корпуса щита просверливают отверстие Ø 37+1.0 мм, и закрепляют его с помощью прилагаемой гайки. Убедитесь, что уплотнительное кольцо смонтировано на внешней стороне стенки щита. В целях обеспечения оптимального выравнивания давления, рекомендуется установка двух клапанов регулировки давления в верхней части электрощита.

Документ с Profsector.com

Щитовые электронагреватели

Тип 7H.51.0.230.0025
- Тепловая мощность 25 Вт

Тип 7H.51.0.230.0050
- Тепловая мощность 50 Вт

- Номинальное напряжение (110…230) В AC/DC
- Безопасное прикосновение
- Саморегулирующийся нагревательный элемент PTC
- Зажим для монтажа на рейке 35 мм (EN 60715

7H.51.0025/0050
Винтовые клеммы



	7H.51.0.230.0025	**7H.51.0.230.0050**
		
	• Тепловая мощность 25 Вт • Номинальное напряжение (110…230) В AC/DC • Безопасное прикосновение	• Тепловая мощность 50 Вт • Номинальное напряжение (110…230) В AC/DC • Безопасное прикосновение

* При температуре окружающей среды 20° C

См. чертеж на стр. 409

Характеристики нагревателя			
Тепловая мощность *	Вт	25	50
Нагревательный элемент		Саморегулирующийся нагревательный элемент PTC	
Защитный корпус		Пластик в соответствии с UL94 — V0, черный	
Характеристики питания			
Номинальное напряжение питания (U_N)	В AC(50/60 Гц)/DC	110…230	110…230
Номинальный ток	A	0.13	0.20
Рабочий диапазон	В AC/DC	88…253	88…253
Технические данные			
Радиатор		Алюминиевый профиль	
Электрическое подключение		Винтовые клеммы	
Монтажное положение		Вертикально	
Температура окружающей среды	°C	–45…+50	–45…+50
Категория защиты		IP20	IP20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus	

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 7H
Щитовые электронагреватели 25 - 50 - 100 - 150 Вт

Щитовые электронагреватели

Тип 7H.51.0.230.0100
- Тепловая мощность 100 Вт

Тип 7H.51.0.230.0150
- Тепловая мощность 150 Вт

- Номинальное напряжение (110…230) В AC/DC
- Безопасное прикосновение
- Саморегулирующаяся нагревательная система PTC
- Зажим для монтажа на рейке 35 мм (EN 60715)

7H.51.0100/0150
Винтовые клеммы



	7H.51.0.230.0100	7H.51.0.230.0150
		
	• Тепловая мощность 100 Вт • Номинальное напряжение (110…230) В AC/DC • Безопасное прикосновение	• Тепловая мощность 150 Вт • Номинальное напряжение (110…230) В AC/DC • Безопасное прикосновение

* При температуре окружающей среды 20° C

См. чертеж на стр. 410

Характеристики нагревателя			
Тепловая мощность *	Вт	100	150
Нагревательный элемент		Саморегулирующийся нагревательный элемент PTC	
Защитный корпус		Пластик в соответствии с UL94 — V0, черный	
Характеристики питания			
Номинальное напряжение питания (U_N)	В AC(50/60 Гц)/DC	110…230	110…230
Номинальный ток	A	0.45	0.70
Рабочий диапазон	В AC/DC	88…253	88…253
Технические данные			
Радиатор		Алюминиевый профиль	
Электрическое подключение		Винтовые клеммы	
Монтажное положение		Вертикально	
Температура окружающей среды	°C	–45…+50	–45…+50
Категория защиты		IP20	IP20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus	

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Электрообогреватели для электрических щитов с вентилятором

Тип 7H.51.8.230.0250
- Тепловая мощность 250 Вт

Тип 7H.51.8.230.0400
- Тепловая мощность 400 Вт

- Номинальное напряжение 230 В AC
- Безопасное прикосновение
- Саморегулирующаяся нагревательная система PTC
- Быстрозажимные клеммы
- Зажим для монтажа на рейке 35 мм (EN 60715)

7H.51.0250/0400
Пружинные клеммы



	7H.51.8.230.0250	**7H.51.8.230.0400**
		
	• Тепловая мощность 250 Вт • Номинальное напряжение 230 В AC • С вентилятором	• Тепловая мощность 400 Вт • Номинальное напряжение 230 В AC • С вентилятором

* При температуре окружающей среды 20° C

См. чертеж на стр. 410

Характеристики нагревателя			
Тепловая мощность *	Вт	250	400
Нагревательный элемент		Саморегулирующийся нагревательный элемент PTC	
Номинальный расход воздуха	м³/ч	30	
Защитный корпус		Пластик в соответствии с UL94 — V0, черный	
Характеристики питания			
Номинальное напряжение питания (U_N)	В AC(50/60 Гц)	230	230
Номинальный ток	A	1	1.7
Рабочий диапазон	В AC	184...253	184...253
Технические данные			
Радиатор		Алюминиевый профиль	
Электрическое подключение		Пружинные клеммы	
Монтажное положение		Вертикально	
Температура окружающей среды	°C	-40...+50	-40...+50
Категория защиты		IP20	IP20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus	

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: серия 7H, щитовые электронагреватели, тепловая мощность 50 Вт, 110…230 В AC/DC.

7 H	.	5 1	.	0	.	2 3 0	.	0	0	5	0

Серия

Тип
51 = Щитовые электронагреватели с защитным корпусом

Версия питания
0 = AC (50/60 Гц/DC
8 = AC (50/60 Гц) Только версии с вентилятором

Напряжение питания
230 = 110…230 В
230 = 230 В Только версии с вентилятором

Мощность обогревателя
0025 = 25 Вт
0050 = 50 Вт
0100 = 100 Вт
0150 = 150 Вт
0250 = 250 Вт
0400 = 400 Вт


Общая информация

Клеммы		одножильный кабель	многожильный кабель
Макс. размер провода	мм²	1 x 2.5	1 x 1.5
	AWG	1 x 12	1 x 16
Момент затяжки винта	Н·м	0.5	

Электрические схемы

Версии с вентилятором

7T.81.0.000.240x

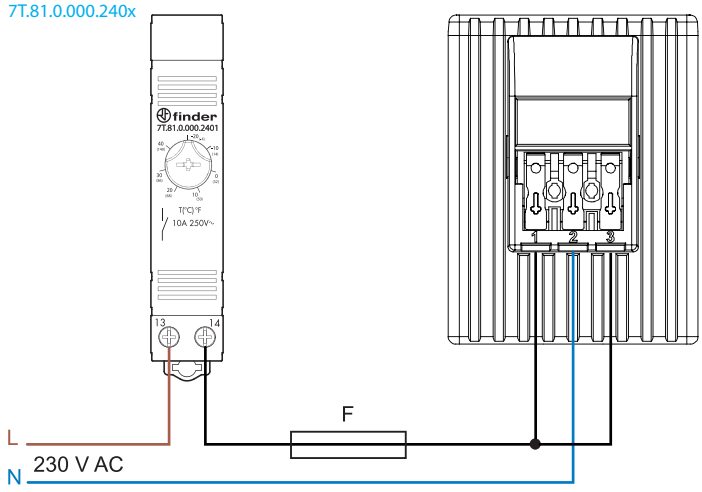

Примечания: Подключение электронагревателя и вентилятора на отдельные клеммы (L) обеспечивает независимое электропитание. Поэтому, в зависимости от конкретной ситуации, можно организовать схему, в которой электронагреватель управляется от щитового термостата, но при этом вентилятор должен работать непрерывно (данное техническое решение значительно сократит срок службы электронагревателя с вентилятором).

1 = L (электронагреватель)
2 = N
3 = L (вентилятор)


F = aM 6.3 A

Документ с Profsector.com


Электрические схемы

Версии БЕЗ вентилятора

Версия для AC

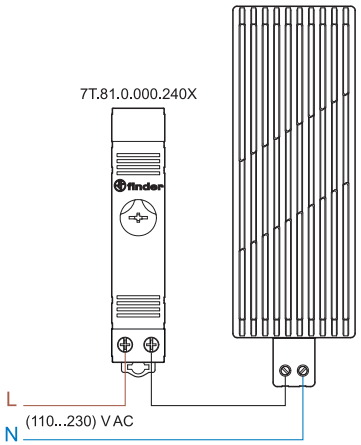

Версия для DC

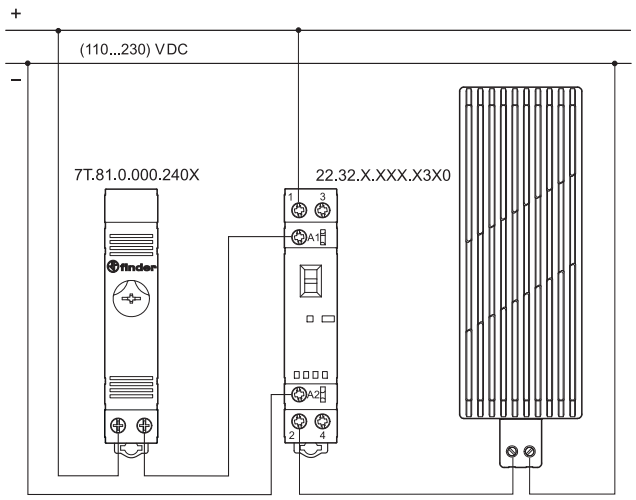

ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасности и наилучшей производительности обогреватели необходимо монтировать следующим образом:

1. Соблюдайте дистанцию 100 мм от приборов, расположенных выше и ниже, и 60 мм от приборов, расположенных сбоку.
2. Устанавливать вертикально (кабели под обогревателем) в нижней части шкафа.
3. Запрещается монтировать обогреватели над легко воспламеняемыми материалами.
4. Запрещается эксплуатировать нагревательный элемент в коррозионной окружающей среде.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не накрывайте обогреватель.
Поверхность нагревательного элемента 7H.51 остается очень горячей в течение 15-20 минут после отключения.
Запрещается прикасаться к нему во время работы и технического обслуживания.
Внимание: риск получения ожогов.

Габаритные чертежи


7H.51.0025
Винтовые клеммы



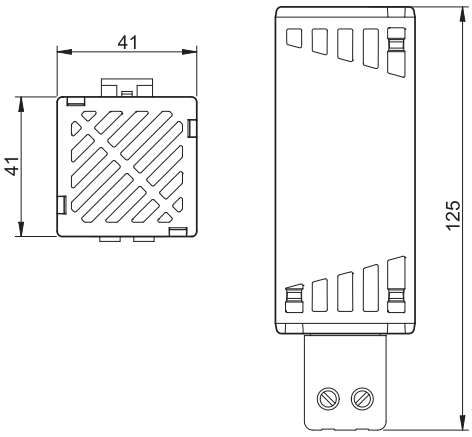

7H.51.0050
Винтовые клеммы



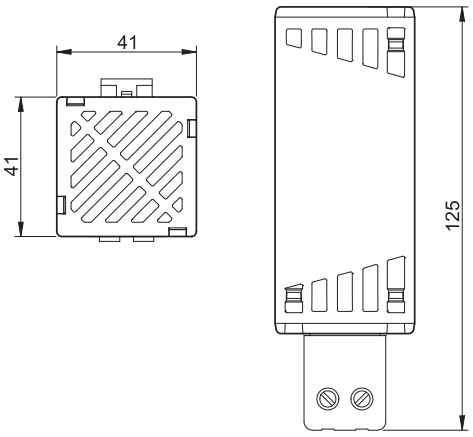


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


7H.51.0100
Винтовые клеммы



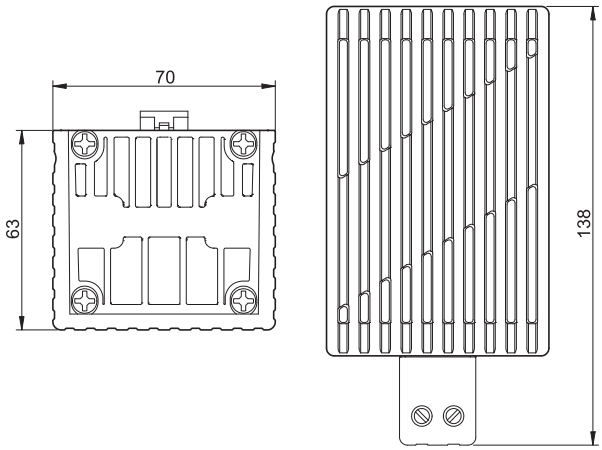


7H.51.0150
Винтовые клеммы



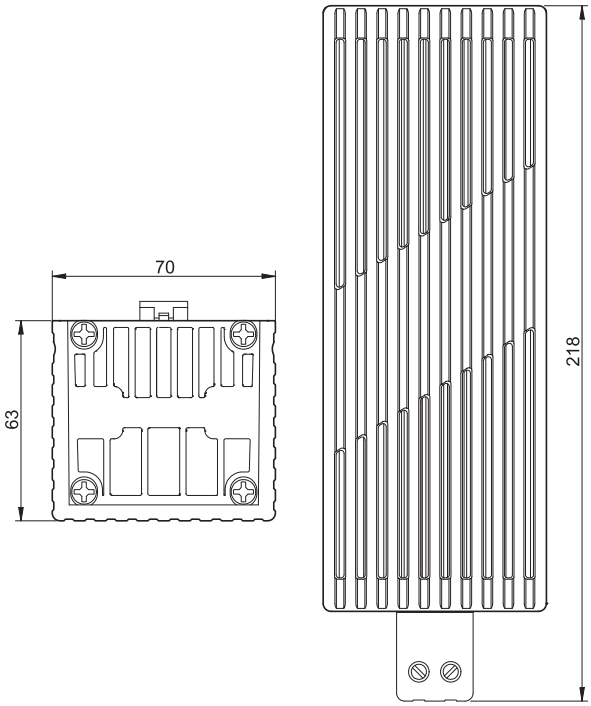


7H.51.0250
Пружинные клеммы



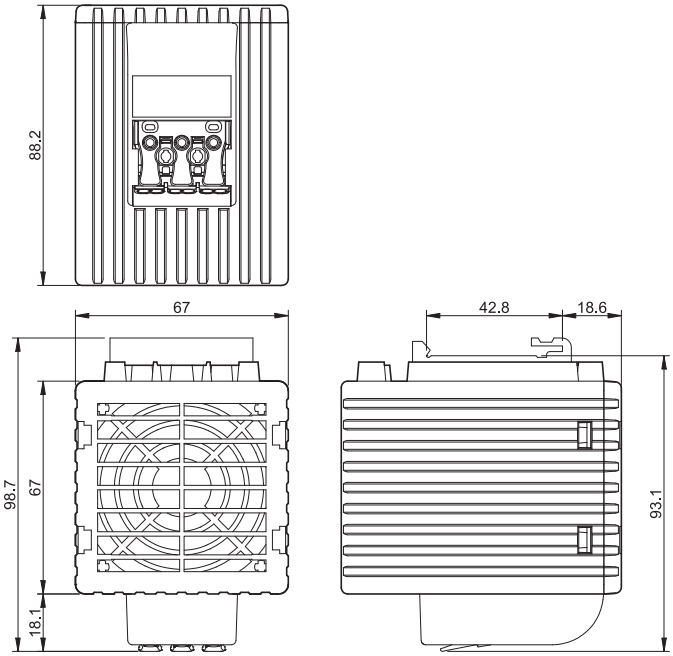

7H.51.0400
Пружинные клеммы



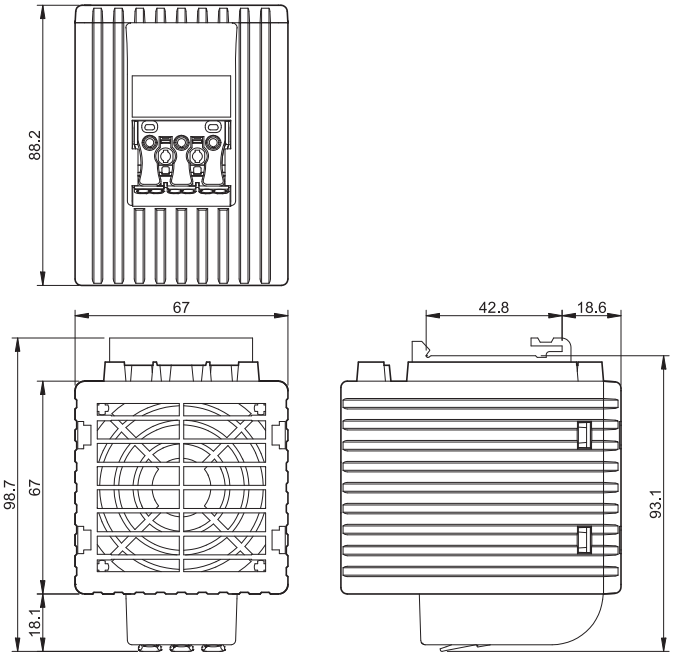

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

	Возможности*	Номинальный ток	Функции	Розетки	Стр.
	**80 Серия - Модульные таймеры** – 6 временных шкал от 0.1с до 24ч – Номинальное напряжение (12…240)В AC/DC – Номинальный ток контактов: 6, 8 и 16 А – Версия с твердотельным реле 1 А – Ширина 17.5 мм	**1 А SSR*** **6 А** **8 А** **16 А**	**Многофункциональные и 1 -функциональные таймеры**		**413**
	**81 Серия - Модульные таймеры** – 6 временных шкал от 0.1 s до 10 h – 7 функций (4 с пуском от питающего напряжения и 3 с пуском от контрольного напряжения, с кнопкой Сброс) – Номинальное напряжение (12…230)В AC/DC – Функция «Сброс» – Ширина 17.5 мм	**16 А**	**Многофункциональные таймеры с функцией «Сброс»**		**423**
	**83 Серия - Модульные таймеры** – Восемь временных шкал от 0.05с до 10 дней – Номинальное напряжение (24…240)В AC/DC – Специальные версии: 2 контакта с таймером или 1 мгновенного действия + 1 с таймером – Опции: внешний потенциометр для задания времени; функция «Пауза» – Ширина 22.5 мм	**8 А** **10 А** **16 А**	**Многофункциональные и 1 -функциональные таймеры**		**427**
	**84 Серия - Электронные таймеры SMARTimer** – Две версии электропитания: 12…24 В AC/DC и 110…240 В AC/DC (не поляризованные) – Два режима программирования: режим Smart (Смарт) через смартфон с обменом данными по NFC или режим Classic (Классический) с управлением джойстиком – Гибкость: возможность создания новых специальных функций, соединяя для каждого канала 25 доступных функций – Высокая точность и возможность выбрать временные диапазоны и единицы времени; 0.1 секунды, секунды, минуты, часы – Два независимых программируемых канала	**16 А**	**Многофункциональные таймеры SMARTimer**		**437**
	**85 Серия - Миниатюрные таймеры** – 7 временных шкал от 0.05с до 100ч – Электропитание AC/DC, неполяризованное – 2, 3 или 4 группы контактов	**7 А** **10 А**	**Многофункциональные таймеры**	**94 Серия** 	**443**
	**86 Серия - Таймерные модули** – Шкала времени от 0.05с до 100ч – Типы катушек для широкого диапазона напряжений AC или DC – Установка с использованием розеток 90.02, 90.03, 92.03, 94.02, 94.03, 94.04, 94.54, 95.03, 95.05, 95.55, 96.02, 96.04, 97.01, 97.02, 97.51 и 97.52	**—**	**Многофункциональные и 2-функциональные таймеры**	**9x Серия** 	**451**
	**88 Серия - Таймеры для монтажа в розетку и на панель** – 14 диапазонов времени, 0.05 с…300 ч – Номинальное напряжение (12…230)В AC/DC – Версии: 2 контакта с таймером или 1 мгновенного действия + 1 с таймером	**8 А**	**Многофункциональные или 1-функциональные таймеры** • **Монтаж на переднюю панель** • **Монтаж в розетку**	**90 Серия** 	**465**
	**93 Серия - Розетка со встроенным таймером для реле 34 серии** – 4 шкалы времени от 0.1 с до 6 ч – 8-и функций – Электропитание 12 или 24 В AC/DC – EMR и SSR – Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in	**2 А** **6 А**	**Многофункциональные таймерные интерфейсные модули ширина 6.2 мм**		**471**

* SSR = Твердотельное реле на выходе (1NO)

H

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Модульные таймеры

80.01 - Многофункциональный, широкий диапазон напряжения питания

80.11 - задержка включения, широкий диапазон напряжения питания

- ширина 17.5 мм
- Шесть шкал времени от 0.1с до 24ч
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- "Шлиц + крест" – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ

80.01 / 80.11
Винтовые клеммы



По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 419

80.01



- Широкий диапазон напряжения питания
- Многофункциональный

AI: Задержка включения
DI: Интервалы
SW: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении




Схема подключения (без сигнала START)




Схема подключения (с сигналом START)

80.11



- Широкий диапазон напряжения питания
- 1-функциональный

AI: Задержка включения




Схема подключения (без сигнала START)

Характеристаики контактов			
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30	16/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (10/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контактов		AgNi	AgNi
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	12…240	24…240
	В DC	12…240	24…240
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	< 1.8/< 1	< 1.8/< 1
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	10.8…265	16.8…265
	В DC	10.8…265	16.8…265
Технические параметры			
Временные диапазоны		(0.1…2)с, (1…20)с, (0.1…2)мин, (1…20)мин, (0.1…2)ч, (1…24)ч	
Способность повторения	%	± 1	± 1
Время перекрытия	мс	100	100
Минимальный управляющий импульс	мс	50	—
Погрешность точности всего диапазона уставки	%	± 5	± 5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1	циклов	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды	°C	–10…+50	–10…+50
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)			

H

Документ с Profsector.com

80 СЕРИЯ
Модульные таймеры 16 А

Модульные таймеры

80.21 - импульс при включении, один тип питания

80.41 - Задержка отключения по сигналу, один тип питания

80.91 - Асимметричный повтор цикла, различные типы питания





- ширина 17.5 мм
- Шесть шкал времени от 0.1с до 24ч
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- "Шлиц + крест" – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ

80.21 / 80.41 / 80.91
Винтовые клеммы



По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 419

	80.21	80.41	80.91
			
	• Широкий диапазон напряжения питания • 1-функциональный	• Широкий диапазон напряжения питания • 1-функциональный	• Широкий диапазон напряжения питания • 1-функциональный
	DI: Интервалы	**BE:** Задержка отключения с управляющим сигналом	**LI:** Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ) **LE:** Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу (начальный импульс ВКЛ)
			 
	Схема подключения (без сигнала START)	Схема подключения (с сигналом START)	Схема подключения (без сигнала START) / Схема подключения (с сигналом START)
Характеристики контактов			
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	16/30	16/30	16/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	750	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.55	0.55	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	500 (10/5)	500 (10/5)	500 (10/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)	24…240	24…240	12…240
В DC	24…240	24…240	12…240
Номинальная нагрузка AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	< 1.8/< 1	< 1.8/< 1	< 1.8/< 1
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	16.8…265	16.8…265	10.8…265
В DC	16.8…265	16.8…265	10.8…265
Технические параметры			
Временные диапазоны	(0.1…2)с, (1…20)с, (0.1…2)мин, (1…20)мин, (0.1…2)ч, (1…24)ч		
Способность повторения %	± 1	± 1	± 1
Время перекрытия мс	100	100	100
Минимальный управляющий импульс мс	—	50	50
Погрешность точности всего диапазона уставки %	± 5	± 5	± 5
Электрическая долговечность при номинал.нагрузке AC1 циклов	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды °C	–10…+50	–10…+50	–10…+50
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC RINA cULus		

H

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Модульные таймеры с твердотельным выходным реле с возможностью работы при различном напряжении

- ширина 17.5 мм
- Шесть шкал времени от 0.1с до 24ч
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Выход (24...240 В AC/DC), независимо от налряжения на входе
- “Шлиц + крест” – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ

80.71
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 419

80.71



- Возможность работы при различном напряжении
- Многофункциональный

AI: Задержка включения
DI: Интервалы
SW: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении




Схема подключения
(без сигнала START)




Схема подключения
(с сигналом START)

Выходная цепь		
Конфигурация контактов		1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток	A	1
Ном. напряжение	В AC/DC	24…240
Диапазон напряжений переключения	В AC/DC	19…265
Номинальная нагрузка AC15	A	1
Номинальная нагрузка DC1	A	1
Минимальный ток переключения	мА	0.5
Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ.	мА	0.05
Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ.	В	2.8
Входная цепь		
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	24…240
	В DC	24…240
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.3/1.3
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	19…265
	В DC	19…265
Технические параметры		
Временные диапазоны		(0.1…2)с, (1…20)с, (0.1…2)мин, (1…20)мин, (0.1…2)ч, (1…24)ч
Способность повторения	%	± 1
Время перекрытия	мс	100
Минимальный управляющий импульс	мс	50
Погрешность точности всего диапазона уставки	%	± 5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^6$
Температура окружающей среды	°C	–20…+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC LR RINA

Документ с Profsector.com

80 СЕРИЯ
Модульные таймеры 6 - 8 A

Модульные таймеры

80.61 - Задержка отключения по питанию, различные типы питания

80.82 - Таймер "звезда-треугольник", различные типы питания



- ширина 17.5 мм
- Поворотный селектор диапазонов и реостат подстройки времени
- Четыре временных шкалы от 0.05с до 180с (тип 80.61)
- Шесть временных шкал от 0.1с до 20мин (тип 80.82)
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

80.61 / 80.82
Винтовые клеммы



По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 419

	80.61	80.82
		
	• Широкий диапазон напряжения питания • 1-функциональный	• Широкий диапазон напряжения питания • 1-функциональный • Время срабатывания регулируется (0.05…1)с
	BI: Задержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ)	**SD:** Звезда-Треугольник
		
	Схема подключения (без сигнала START)	Схема подключения (без сигнала START)
Характеристики контактов		
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	2 NO (DPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	8/15	6/10
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2000	1500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	400	300
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) kВт	0.3	—
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	8/0.3/0.12	6/0.2/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi
Характеристики питания		
Ном. напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)	24…240	24…240
В DC	24…220	24…240
Номинальная нагрузка AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	< 0.6/< 0.6	< 1.3/< 0.8
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	16.8…265	16.8…265
В DC	16.8…242	16.8…265
Технические параметры		
Временные диапазоны	(0.05…2)с, (1…16)с, (8…70)с, (50…180)с	(0.1…2)с, (1…20)с, (0.1…2)мин, (1…20)мин
Способность повторения %	± 1	± 1
Время перекрытия мс	—	100
Минимальный управляющий импульс мс	500 (A1-A2)	—
Погрешность точности всего диапазона уставки %	± 5	± 5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды °C	–10…+50	–10…+50
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC LR RINA cULus	

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Модульные таймеры, широкий диапазон напряжения питания

- ширина 17.5 мм
- Шесть шкал времени от 0.1с до 24ч
- Мощная изоляция входа / выхода
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- "Шлиц + крест" – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ

NEW **80.51**



- Широкий диапазон напряжения питания (24…240) В AC/DC
- Многофункциональный

80.51.0.240.0000
Винтовые клеммы



80.51..0.240.P000
Клеммы Push-in



AI: Задержка включения
DI: Интервалы
SW: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении




Схема подключения (без сигнала START)




Схема подключения (с сигналом START)

По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 419

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	8/16
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	400
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.3
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	8/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (10/5)
Стандартный материал контактов		AgNi
Характеристики питания		
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	24…240
	В DC	24…240
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	< 1.8/< 1
Рабочий диапазон	В AC	17…265
	В DC	17…265
Технические параметры		
Временные диапазоны		(0.1…2)с, (1…20)с, (0.1…2)мин, (1…20)мин, (0.1…2)ч, (1…24)ч
Способность повторения	%	± 1
Время перекрытия	мс	≤ 50
Минимальный управляющий импульс	мс	50
Погрешность точности всего диапазона уставки	%	± 5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды	°C	–10…+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Модульные таймеры 80 серии, контакт 1CO 16 A, питание (12…240)В AC/DC.

8 0 . 0 1 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Серия

Тип
0 = Многофункциональный (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
1 = Задержка включения (AI)
2 = Интервалы (DI)
4 = Задержка отключения с управляющим сигналом (BE)
5 = Многофункциональный (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
6 = Задержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ) (BI)
7 = Многофункциональный с твердотельным выходом (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
8 = Звезда-Треугольник (SD)
9 = Асимметричный повтор цикла (LI, LE)

Варианты
0 = Винтовые клеммы
P = Клеммы Push-in (топько тип 80.51)

Напряжение питания
240 = (12…240)В AC/DC (80.01, 80.91)
240 = (24…240)В AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.51, 80.71, 80.82)
240 = (24…240)В AC, (24…220)В DC (80.61)

Тип питания
0 = AC (50/60 Гц))/DC

Кол-во контактов
1 = 1 CO (SPDT)
1 = 1 NO (SPST-NO), топько тип 80.71
2 = 2 NO (DPST-NO), топько тип 80.82

Технические параметры

Изоляция					
Электрическая прочность			**80.01/11/21/41/51/82/91**	**80.61**	**80.71**
	между входной и выходной цепями	В AC	4000	2500	2500
	между открытыми контактами	В AC	1000	1000	—
Изоляция (1.2/50 мкс) между входом и выходом		kB	6	4	4
Спецификация EMC					
Тип проверки			**Применимый стандарт**	**80.01/11/21/41/61/71/91**	**80.51/82**
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 kB	4 kB
	воздушный разряд		EN 61000-4-2	8 kB	8 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80 ÷ 1000 МГц)			EN 61000-4-3	10 В/м	10 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 nc, 5 кГц) на клеммах питания			EN 61000-4-4	4 kB	4 kB
Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания общий режим			EN 61000-4-5	4 kB	4 kB
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	4 kB	4 kB
на клемме пуска (B1)	общий режим		EN 61000-4-5	4 kB	4 kB
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	4 kB	4 kB
Общий режим для РЧ-диапазона (0.15 ÷ 80 МГц) на клеммах питания			EN 61000-4-6	10 В	10 В
Радиационное и кондуктивное излучение			EN 55022	класс B	класс A
Прочее					
Ток абсорбции управляющего сигнала (B1)			< 1 мА		
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	1.4		
	при номинальном токе	Вт	3.2		
Клеммы			**Винтовые зажимы**	**Безвинтовые клеммы Push-in**	
Длина зачистки провода		мм	10	10	
Момент затяжки винта		Нм	0.8	—	
Мин. сечение провода			одножильный кабель	одножильный кабель	
		мм²	0.5	0.75	
		AWG	20	18	
Макс. размер провода			одножильный кабель	одножильный кабель	
		мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 1.5 / 2 x 1.5	
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 16 / 2 x 16	
Мин. сечение провода			многожильный кабель	многожильный кабель	
		мм²	0.5	0.75	
		AWG	20	18	
Макс. размер провода			многожильный кабель	многожильный кабель	
		мм²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	

H


III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


80.01/80.51

Винтовые клеммы

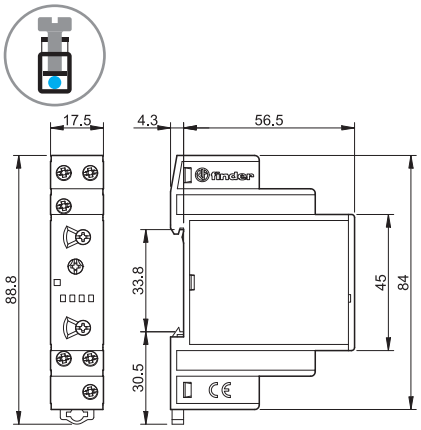


80.51

Клеммы Push-in

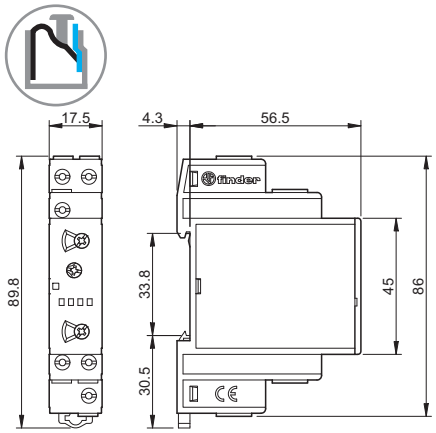


80.11/80.21/80.61

Винтовые клеммы

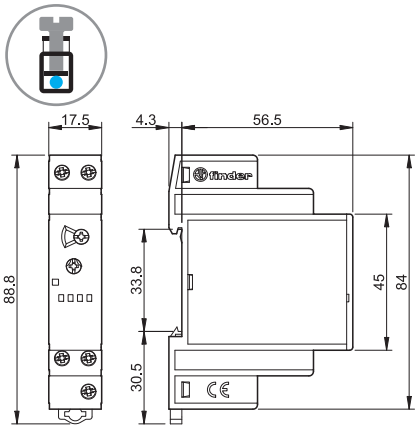


80.41

Винтовые клеммы

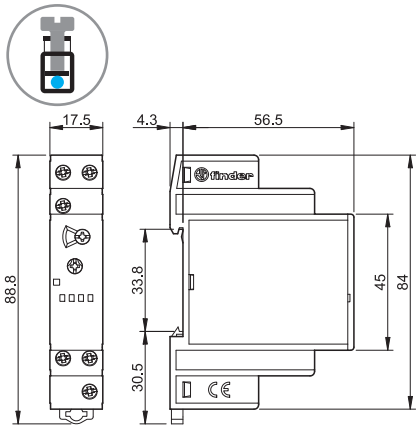


80.91

Винтовые клеммы

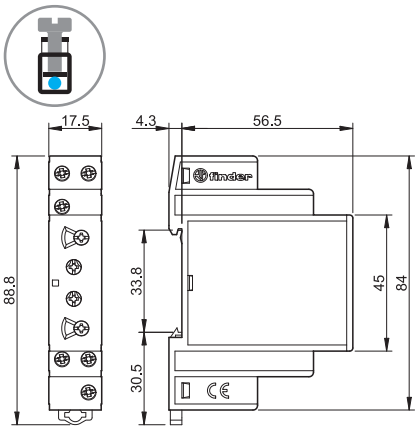


80.71

Винтовые клеммы

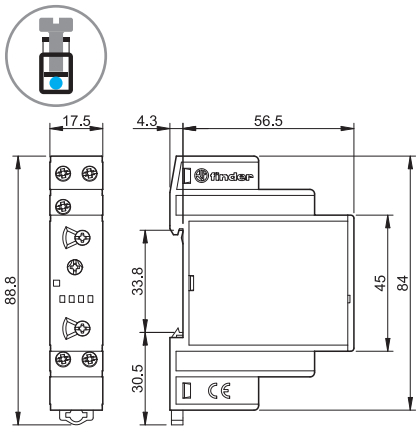

80.82

Винтовые клеммы

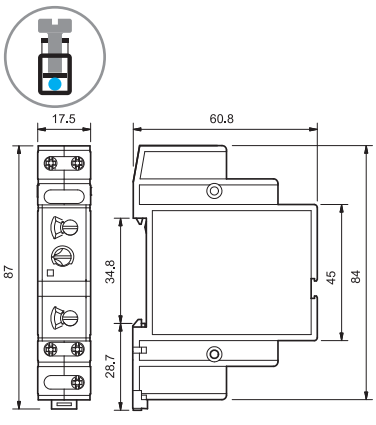

H

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Функции

U = Напряжение питания

S = Управляющий сигнал

= Выходной контакт


СВЕТОДИОД*	Напряжение питания	Выходной контакт NO	Контакты	
			Открыт	Закрыт
	OFF	Открыт	15 - 18	15 - 16
	ON	Открыт	15 - 18	15 - 16
	ON	Открыт (отсчет времени)	15 - 18	15 - 16
	ON	Зокрыт	15 - 16	15 - 18

* Светодиод на таймере типа 80.61 загорается только при подаче на таймер питания; во время работы таймера светодиод не горит.


Схемы подключения

Старт по питанию = Старт по замыканию контактов питания (A1).
Управляющий сигнал = Старт по замыканию контактов управления (B1).

Без сигнала START

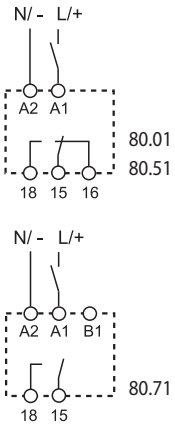

Тип
80.01
80.51
80.71

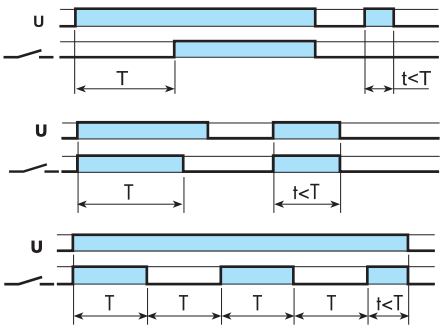


(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени.
Сброс происходит при выключении питания.


(DI) Интервалы.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.

(SW) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).

с сигналом START

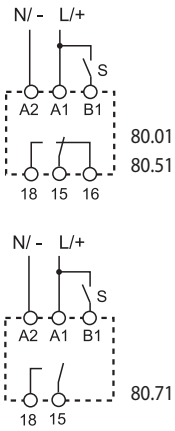


80.01
80.51
80.71

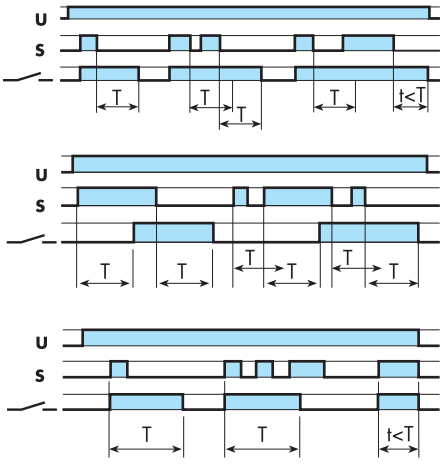

(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.

(CE) Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты управляющего сигнала (S) инициирует замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание управляющих контактов инициирует размыкание выходных контактов с той же задержкой по времени.

(DE) IИнтервалы по управляющему сигналу при включении
Электропитание постоянно подается на таймер.
При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

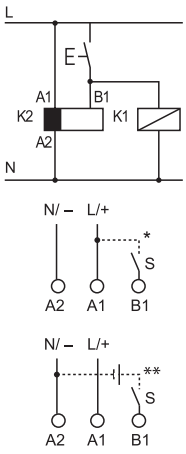

ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию следует задавать до подачи питания на таймер.

• Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, соединенной с сигнальной клеммой START (B1).

* При питании постоянным током положительный полюс следует подключать к клемме B1 (согласно EN 60204-1).













** Напряжение, отличное от напряжения питания, можно применить для команды START (B1), например:
A1 - A2 = 230 В AC
B1 - A2 = 12 В DC


III-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com


Функции

Схемы подключения

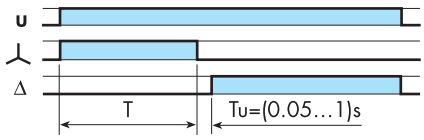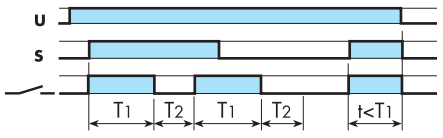Без сигнала START	Тип		
 80.11/21/61	**80.11**		**(AI) Задержка включения.** Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени. Сброс происходит при выключении питания.
	80.21		**(DI) Интервалы.** Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.
 80.82	**80.61**		**(BI) Задержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ).** Питание подается на таймер (не менее 500 мс). Контакт замыкается немедленно. Прекращение подачи питания инициирует предустановленную задержку, после которой выходные контакты возвращаются в исходное состояние.
	80.82		**(SD) Звезда-Треугольник.** При подаче питания на таймер, контакт (Star) немедленно замыкается. После того как задержка задана, контакт (Star) размыкается. После последующих временных уставак в диапазоне (0.05 ... 1)с контакт “Δ” замыкается и остается в этом положении до снятия питания с реле.
С сигналом START			
 80.41	**80.41**		**(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом.** Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.
Без сигнала START			
 80.91	**80.91**		**(LI) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ).** Питание подается на таймер постоянно. Выходные контакты срабатывают немедленно при закрытии переключателя сигналов (5) Открытие переключателя сигналов инициирует предустановленную задержку, после которой выходные контакты возвращаются в исходное состояние.
С сигналом START			
 80.91			**(LE) Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу (начальный импульс ВКЛ).** Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, пока подается питание. Время пребывания в замкнутом (T_1) и разомкнутом (T_2) состоянии настраивается независимо.







• Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, соединенной с сигнальной клеммой START (B1).

* При питании постоянным током положительный полюс следует подключать к клемме B1 (согласно EN 60204-1).

** Напряжение, отличное от напряжения питания, можно применить для команды START (B1), например:
A1 - A2 = 230 В AC
B1 - A2 = 12 В DC

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



020.24

Блок маркировок, для типов 80.82, пластик, 24 шт., 9x17 мм	020.24



060.48

Блок маркировок, (для термопринтеров CEMBRE), для реле пластик, (48 шт.), 6 x 12 мм	060.48

III-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Многофункциональные таймеры, широкий диапазон напряжения питания

- Ширина модуля 17.5 мм
- Семь функций (4 - старт по питанию, 3 - старт по сигналу)
- Дополнительно функция Сброс
- Шесть диапазонов времени от 0.1с до 10ч
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

81.01
Винтовые клеммы



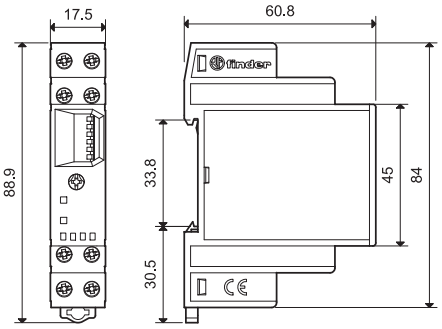

81.01



- Широкий диапазон напряжения питания (AC и DC не поляризованное)
- Многофункциональные
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

AI: Задержка включения
DI: Интервалы
SW: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)
SP: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении
EEb: Интервалы по управляющему сигналу при отключении




Схема подключения (старт по питанию)




Схема подключения (старт по сигналу)

Характеристаики контактов		
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	16/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (10/5)
Стандартный материал контактов		AgCdO
Характеристики питания		
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	12…230
	В DC	12…230 (не поляризованное)
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	< 2/< 2
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	10.8…250
	В DC	10.8…250
Технические параметры		
Заданный диапазон времени		(0.1…1)с, (1…10)с, (10…60)с, (1…10)мин, (10…60)мин, (1…10)ч
Повторяемость	%	± 1
Время восстановления	мс	≤ 50
Минимальный управляющий импульс	мс	50
Погрешность установки во всем диапазоне	%	± 5
Электрическая долговечность при ном.нагрузке	циклов	$100 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды	°C	–10…+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Модульный многофункциональный таймер 81 серии, контакт 1CO 16 A, электропитание (12…230)В AC/DC.

8 1 . 0 . 1 . 0 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Серия

Тип
0 = Многофункциональный
(AI, DI, SW, SP, BE, DE, EEb)

Контакты
1 = 1 CO (SPDT)


Напряжение питания
230 = (12…230)В AC/DC

Тип питания
0 = AC (50/60 Гц)/DC

Технические характеристики

Устойчивость к перепадам				
Тип теста			**Согл. нормам**	
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 kB
	воздушный разряд		EN 61000-4-2	8 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80 ÷ 1000 МГц)			EN 61000-4-3	10 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв 5-50 нс, 5 кГц) на клеммах питания			EN 61000-4-4	4 kB
Импульсы напряжения (1.2/50 мкс)	общий режим		EN 61000-4-5	4 kB
на клеммах питания	дифференц.режим		EN 61000-4-5	4 kB
Общий режим для РЧ-диапазона (0.15 ÷ 80 МГц)) на клеммах питания			EN 61000-4-6	10 В
Радиационное и кондуктивное излучение			EN 55022	класс A
Прочие данные				
Ток абсорбции управляющего сигнала (B1)			< 1 мА (S-X)	< 1 мА (R-X)
Напряжение на входных клеммах R - X и S -X			Без гальваническое развязки с напряжением питания A1 - A2	
Потеря мощности	без нагрузки	Вт	1.3	
	при номинальном токе	Вт	3.2	
Момент затяжки винта		Нм	0.8	
Макс. Размер провода			одножильный провод	многожильный провод
		мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14

Задание диапазона времени

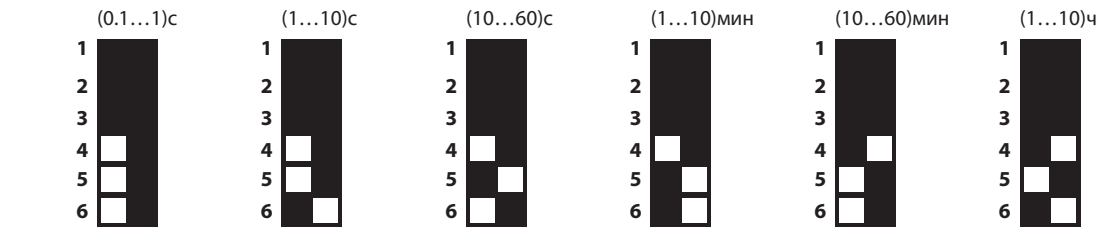

Примечание: Диапазон времени и функцию надлежит задать до подачи питания на таймер.

Документ с Profsector.com

Функции


U = Напряжение питания
S = Управляющий сигнал
R = Reset
= Выходной контакт

Светодиод (зеленый)	Светодиод (красный)	Напряжение питания	Выходной контакт NO	Контакты	
				Открыт	Закрыт
		выкл	Открыт	15 - 18	15 - 16
		вкл	Открыт	15 - 18	15 - 16
		вкл	Закрыт	15 - 16	15 - 18


Старт по питанию = Старт по замыканию контактов питания (A1).
Управляющий сигнал = Старт по замыканию контактов управления (X-S).

Схемы подключения

Старт по питанию




** Подключение Сброс (R-X) опционально

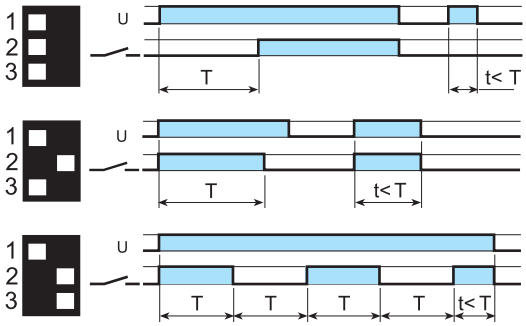

(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени.
Сброс происходит при выключении питания.


(DI) Интервалы.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.

(SW) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).




(SP) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВЫКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают по истечении заданного времени и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).


Управляющий сигнал




* Клеммы R, S & X не следует подключать напрямую к питанию таймера, но подключение должно быть рассчитано на напряжение питания.
** Подключение Сброс (R-X) опционально



(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.




(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении.
Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.




(EEb) Интервалы по управляющему сигналу при отключении.
Электропитание постоянно подается на таймер. При размыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

Функция СБРОС (R)

Для каждой функции и для каждого временного диапазона, таймер немедленно обнуляется при замыкании контактов Сброс.

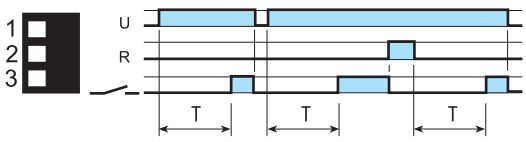

Пример:
Функция задержки включения (без управл.сигнала).
Замыкание внешней кнопки Сброс незамедлительно сбрасывает таймер. Размыкание кнопки Сброс вновь инициирует функции таймера.

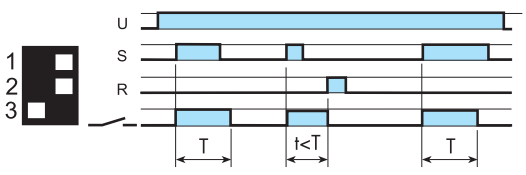

Пример:
Интервалы по управляющему сигналу при включении.
Замыкание внешней кнопки Сброс незамедлительно прекращает отсчет времени и сбрасывает таймер. Для повторного старта надлежит разомкнуть кнопку Сброс (до момента замыкания управляющего контакта).

H

Документ с Profsector.com

Аксессуары



019.01

Маркировка для типа 81.01, пластик, 1знак, 17x25.5 мм	019.01



060.48

Блок маркировок, (для термопринтеров CEMBRE), для реле 81.01, пластик, (48 шт.), 6 x 12 мм	060.48

Документ с Profsector.com

Многофункциональные таймеры

Тип 83.01
- многофункциональные, различные типы питания, 1 контакт

Тип 83.02
- многофункциональные и различные типы питания
- 2 контакта (с отсчетом времени + мгновенного действия), опция внешний потенциометр для задания времени

Тип 83.52
- многофункциональные, различные типы питания
- 2 контакта (с отсчетом времени + мгновенного действия), внешний потенциометр для задания времени, функция «Пауза»

- Ширина 22.5 мм
- Восемь временных шкалы от 0.05с до 10 дней
- Мощная изоляция входа/выхода
- Различные типы питания (24…240)В AC/DC
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)
- "Шлиц + крест" – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ
- Соответствует EN 45545-2:2013 (огнестойкость материалов), EH 61373 (устойчивость к случайным вибрациям и ударам, Категория 1, Класс B), с EN 50155 (устойчивость к температуре и влажности, класс T1)

См. чертеж на стр. 431

83.01



- Различные типы питания
- Многофункциональные

AI: Задержка включения
DI: Интервалы
GI: Импульсы с задержкой
SW: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении
WD: Сторожевая функция (Повторное включение с интервалами по управляющему сигналу)




Схема подключения (без сигнала START))




Схема подключения (без сигнала START))

83.02



- различные типы питания
- Многофункциональные
- Время можно задавать внешним потен циометром
- 2 контакта с отсчетом времени или 1 с отсчетом + 1 мгновенного действия

AI: Задержка включения
DI: Интервалы
GI: Импульсы с задержкой
SW: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналоmI
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении
WD: Сторожевая функция (Повторное включение с интервалами по управляющему сигналу)




Схема подключения (без сигнала START)




Схема подключения (без сигнала START)

83.52



- различные типы питания
- Многофункциональные
- Время можно задавать внешним потенциометром
- 2 контакта с отсчетом времени или 1 с отсчетом + 1 мгновенного действия
- 3 функции с опцией «Пауза»

AE: Задержка включения с управляющим сигналом
EEa: Интервалы с управляющим сигналом при выключении (перезапускаемый)
FE: Интервал с управляющим сигналом при включении и выключении
GE: Импульс с задержкой с управляющим сигналом при включении
IT: Шаг с отсчетом времени
BEp: Задержка отключения с управляющим сигналом и функцией «Пауза»
DEp: Интервалы с управляющим сигналом при включении и функцией «Пауза»
SHp: Функция «Душ»




Схема подключения (с управляющим сигналом и внешним потенциометром)



Схема подключения (с управляющим сигналом и функцией «Пауза»)

Характеристики контактов				
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30	12/30	12/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	3000	3000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	750	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.5	0.5	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	16/0.3/0.12	12/0.3/0.12	12/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов		AgNi	AgNi	AgNi
Характеристики питания				
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	24…240	24…240	24…240
	В DC	24…240	24…240	24…240
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	< 1.5/< 2	< 2/< 2	< 2/< 2
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	16.8…265	16.8…265	16.8…265
	В DC	16.8…265	16.8…265	16.8…265
Технические параметры				
Временные диапазоны		(0.05…1)с, (0.5…10)с, (0.05…1)мин, (0.5…10)мин, (0.05…1)ч, (0.5…10)ч, (0.05…1)d, (0.5…10)d		
Способность повторения	%	± 1	± 1	± 1
Время перекрытия	мс	200	200	200
Минимальный управляющий импульс	мс	50	50	50
Погрешность точности всего диапазона уставки	%	± 5	± 5	± 5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1	циклов	$50 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды	°C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Категория защиты		IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC LR RINA cULus		

H

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

83 СЕРИЯ
Модульные таймеры 16 А




Однофункциональные таймеры

Тип 83.11
- Задержка включения, различные типы питания

Тип 83.21
- Интервалы, различные типы питания

Тип 83.41
- Задержка отключения с управляющим сигналом, различные типы питания

- 1 контакт
- Ширина 22.5 мм
- Восемь временных шкалы от 0.05с до 10 дней
- Мощная изоляция входа/выхода
- Различные типы питания (24...240)В AC/DC
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)
- "Шлиц + крест" – возможность применения отверток с плоским шлицом или крестовой головкой для монтажа, электрического подключения, настройки временного диапазона и задания функции
- Новая версия с технологией ШИМ
- Соответствует EN 45545-2:2013 (огнестойкость материалов), EH 61373 (устойчивость к случайным вибрациям и ударам, Категория 1, Класс B), с EN 50155 (устойчивость к температуре и влажности, класс T1)

	83.11	83.21	83.41
			
	• Различные типы питания • Однофункциональные	• Различные типы питания • Однофункциональные	• Различные типы питания • Однофункциональные
	AI: Задержка включения	**DI:** Интервалы	**BE:** Задержка отключения с управляющим сигналом
			
См. чертеж на стр. 431	Схема подключения (без сигнала START)	Схема подключения (без сигнала START)	Схема подключения (с сигналом START)
Характеристики контактов			
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	16/30	16/30	16/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	750	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.5	0.5	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)	24…240	24…240	24…240
В DC	24…240	24…240	24…240
Номинальная нагрузка AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	16.8…265	16.8…265	16.8…265
В DC	16.8…265	16.8…265	16.8…265
Технические параметры			
Временные диапазоны	(0.05…1)с, (0.5…10с, (0.05…1)мин, (0.5…10)мин, (0.05…1)ч, (0.5…10)ч, (0.05…1)d, (0.5…10)d		
Способность повторения %	± 1	± 1	± 1
Время перекрытия мс	200	200	200
Минимальный управляющий импульс мс	—	—	50
Погрешность точности всего диапазона уставки %	± 5	± 5	± 5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 циклов	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды °C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC LR RINA cULus		

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Одно- и многофункциональные таймеры

Тип 83.62
- Задержка отключения по питанию, различные типы питания, 2 контакта





Тип 83.82
- Звезда-Треугольник, различные типы питания, 2 контакта Звезда-Треугольник

Тип 83.91
- Асимметричный повтор цикла, различные типы питания, 1 контакт

- Ширина 22.5 мм
- Шкалы времени:
  тип 83.62 - 0.05с до 3 минут
  тип 83.82 / 83.91 - 0.05с до 10 дней
- Различные типы питания (24…240)В AC / DC
- Монтаж на рейку 35мм (EN 60715)
- Соответствует EN 45545-2:2013 (огнестойкость материалов), EH 61373 (устойчивость к случайным вибрациям и ударам, Категория 1, Класс B), с EN 50155 (устойчивость к температуре и влажности, класс T1)

* (0.05…2)с, (1…16)с, (8…70)с, (50…180)с
** (0.05…1)с, (0.5…10)с, (0.05…1)мин, (0.5…10)мин, (0.05…1)ч, (0.5…10)ч, (0.05…1)d, (0.5…10)d
*** 0.05 с, 0.2 с, 0.3 с, 0.45 с, 0.6 с, 0.75 с, 0.85 с, 1 с

См. чертеж на стр. 431

	83.62	83.82	83.91
			
	• Различные типы питания • Однофункциональные • 2 контакта	• Различные типы питания • Однофункциональные • 2 контакта • Время перехода может регулироваться • (0.05…1)с***	• Различные типы питания • Однофункциональные
	BI: РЗадержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ)	**SD:** Звезда-Треугольник	**LI:** Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ) **LE:** Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу (начальный импульс ВКЛ) **PI:** Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ) **PE:** Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу (начальный импульс ВЫКЛ)
			 Схема подключения (без сигнала START)  Схема подключения (с сигналом START)
	Схема подключения (без сигнала START)	Схема подключения (без сигнала START)	
Характеристики контактов			
Конфигурация контактов	2 CO (DPDT)	2 NO (DPST-NO)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	8/15	16/30	16/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2000	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	400	750	750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.3	0.5	0.5
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)	24…240	24…240	24…240
В DC	24…220	24…240	24…240
Номинальная нагрузка AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	16.8…265	16.8…265	16.8…265
В DC	16.8…242	16.8…265	16.8…265
Технические параметры			
Временные диапазоны	*	**	
Способность повторения %	± 1	± 1	± 1
Время перекрытия мс	—	200	200
Минимальный управляющий импульс мс	500 мс (A1 - A2)	—	50
Погрешность точности всего диапазона уставки %	± 5	± 5	± 5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды °C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC LR RINA cULus		

H

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Модульные таймеры 83 серии, контакт 1 CO (SPDT) 16 А, питание (24…240)В AC/DC.

8 3 . 0 1 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Серия

Тип
0 = Многофункциональный (AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD)
1 = Задержка включения (AI)
2 = Интервалы (DI)
4 = Задержка отключения с управляющим сигналом (BE)
5 = Многофункциональный (AE, GE, IT, FE, EEa, DEp, BEp, SHp)
6 = Задержка отключения по питанию (BI)
8 = Звезда-треугольник (SD)
9 = Асимметричный повтор цикла (LI, LE, PI, PE)

Варианты
0000 = Стандартный

Напряжение питания
240 = (24 … 240)В AC/DC

Тип питания
0 = AC (50/60 Гц)/DC

Кол-во контактов
1 = 1 CO (SPDT)
2 = 2 CO (DPDT) для 83.02, 83.52 и 83.62
2 = 2 NO (DPST-NO) для 83.82

Технические параметры


Изоляция					
Электрическая прочность	между входной и выходной цепями	В AC	4000		
	между открытыми контактами	В AC	1000		
Изоляция (1.2/50 мкс) между входом и выходом		kB	6		
Спецификация EMC					
Тип проверки			**Применимый стандарт**	**83.01/02/52/11/21/41/82/91**	**83.62**
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 kB	4 kB
	воздушный разряд		EN 61000-4-2	8 kB	8 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона	(80 ÷ 1000 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м	10 В/м
	(1000 ÷ 2700 МГц)		EN 61000-4-3	3 В/м	3 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 не, 5 и 100 кГц))	на клеммах питания		EN 61000-4-4	7 kB	6 kB
	на клемме пуска (B1)		EN 61000-4-4	7 kB	6 kB
Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания	на клеммах питания		EN 61000-4-5	6 kB	6 kB
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	6 kB	4 kB
на клемме пуска (B1)	общий режим		EN 61000-4-5	6 kB	6 kB
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	4 kB	4 kB
Общий режим для РЧ-диапазона	(0.15 ÷ 80 МГц)		EN 61000-4-6	10 В	10 В
на клеммах питания	(80 ÷ 230 МГц)		EN 61000-4-6	10 В	10 В
Радиационное и кондуктивное излучение			EN 55022	класс A	класс A
Прочее					
Ток абсорбции управляющего сигнала (B1)			< 1 мА		
- Макс. длина кабеля (емкостное сопротивление ≤ 10 nF / 100 м)			150 м		
- в случае если управляющий сигнал B1, отличается от напряжения питания A1/A2			Контакт B1 изолирован от A1 и A2 с помощью опто-развязки, следовательно может работать с напряжением, отличным от напряжения питания. В случае применения управляющего сигнала в диапазоне (24... 48)В DC и напряжения питания (24...240)В AC, убедитесь, что сигнал подключен к клеммам A2, и + соответствует B1, и что фаза L соответствует B1 и N подключен к A2.		
Внешний потенциометр для 83.02			Применение линейного потенциометра 10 kΩ/ ≥ 0,25 Вт. Максимальная длина кабеля 10 м. При использовании внешнего потенциометра, таймер автоматически переключается на установочные значение с внешнего потенциометра. Принимайте во внимание, что потенциал на потенциометре соответствует напряжению питания таймера.		
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	1.4		
	при номинальном токе	Вт	3.2		
Момент затяжки винта		Нм	0.8		
Макс. размер провода			одножильный кабель	многожильный кабель	
		мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


83.01
Винтовые клеммы

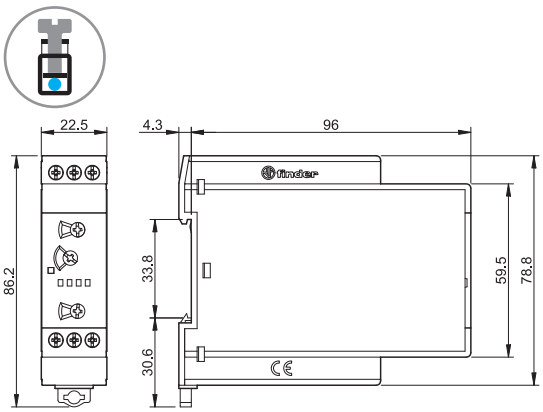


83.02/52
Винтовые клеммы

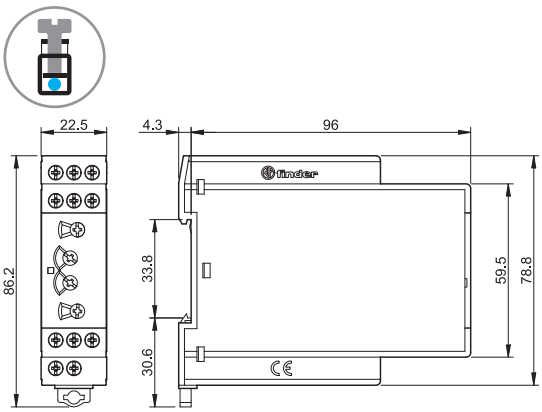


83.11
Винтовые клеммы

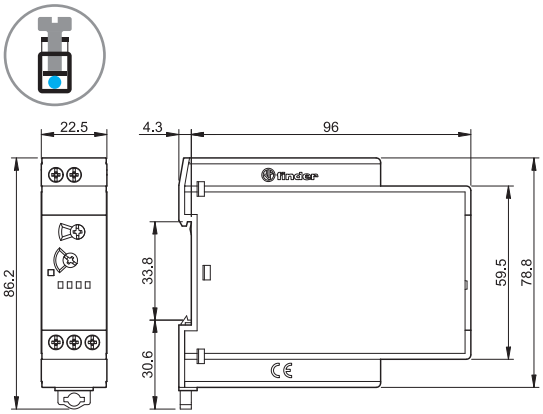


83.21
Винтовые клеммы

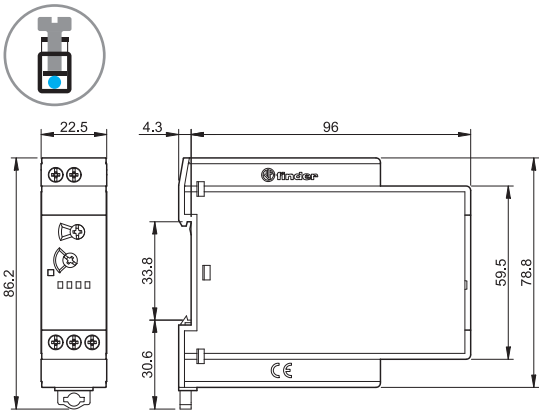


83.41
Винтовые клеммы

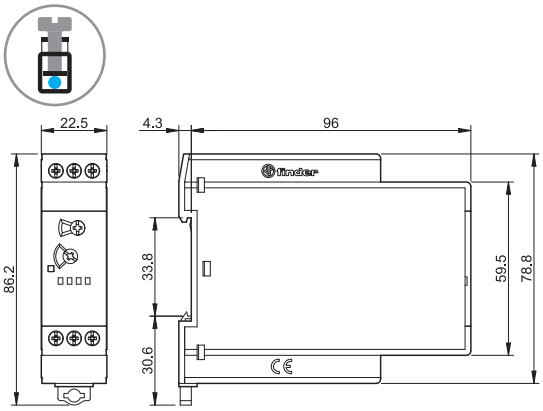


83.62
Винтовые клеммы

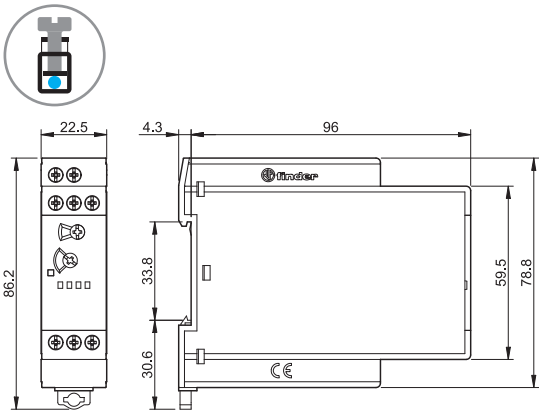

83.82
Винтовые клеммы

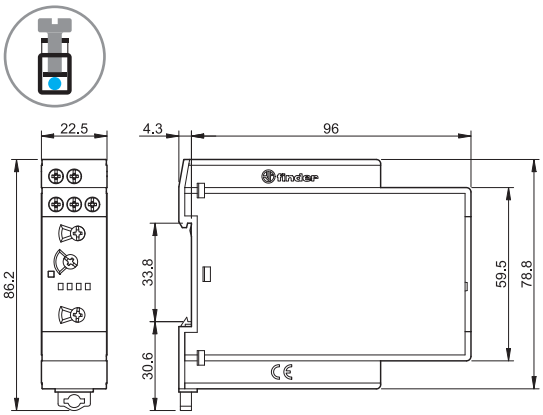

83.91
Винтовые клеммы

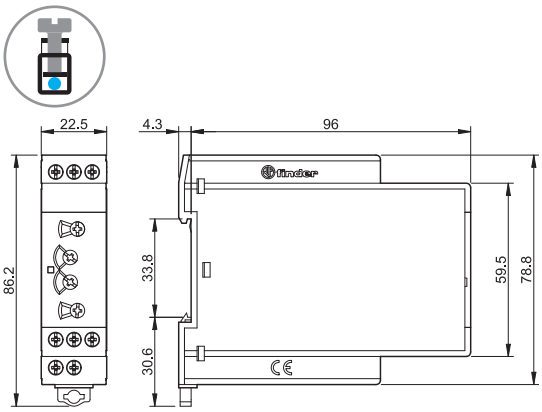

H

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары




060.48


Блок маркировок, (для термопринтеров CEMBRE), для реле 83.01/11/21/41/62/82, пластик, (48 шт.), 6 x 12 мм	060.48



087.02.2




Потенциометр, применяемый как внешний потенциометр для типа 83.02/52 10 kΩ / 0.25 Вт линейный, IP66	087.02.2

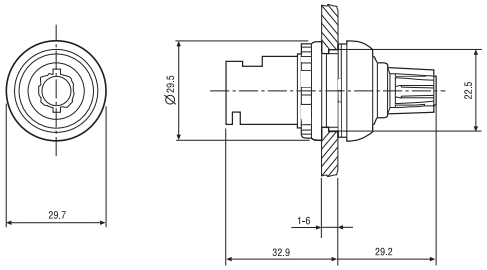


Функции

LED*	Напряжение питания	Выходной контакт NO	Контакты	
			Открыт	Закрыт
	Выкл	Открыт	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Вкл	Открыт	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Вкл	Открыт (отсчет времени)	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Вкл	Закрыт	15 - 16 25 - 26	15 - 18 25 - 28


* Светодиод на реле 83.62 включен когда подается напряжение питания на таймер.



- Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, соединенной с сигнальной клеммой START (B1).



* При питании постоянным током положительный полюс следует подключать к клемме B1 (согласно EN 60204-1).



** Напряжение, отличное от напряжения питания, можно применить для команды START (B1), например:
A1 - A2 = 230 В AC
B1 - A2 = 12 В DC


X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Функции


Схемы подключения | **U** = Напряжение питания | **S** = Управляющий сигнал | = Выходной контакт


Многофункциональные
Без сигнала START






С управляющим сигналом





*** Тип 83.02: регулируется с использованием внешнего потенциометра (10 kΩ - 0,25Вт).

Тип
83.01
83.02

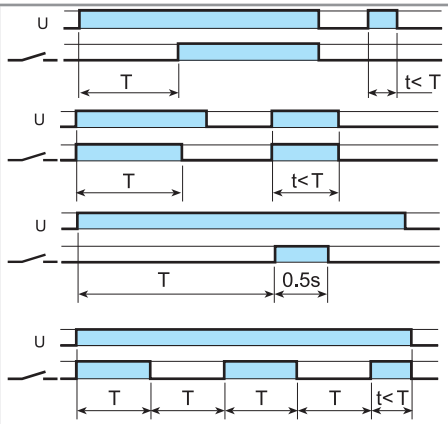


(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени.
Сброс происходит при выключении питания.

(DI) Интервалы.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.

(GI) Импульсы с задержкой.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки. Сброс происходит па истечении фиксированного прамежутка времени 0.5 с.

(SW) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).

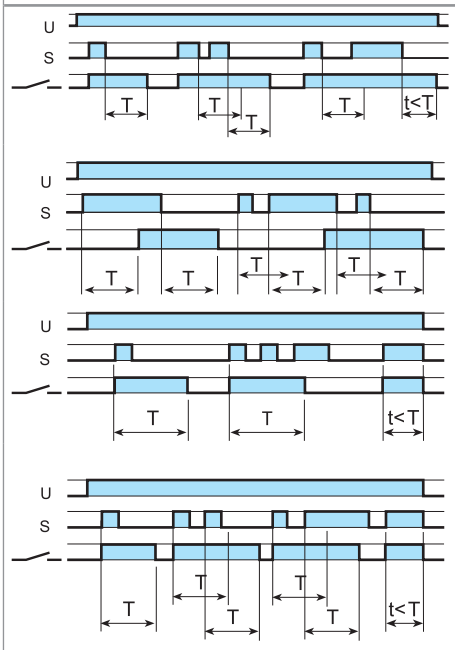

(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.






(CE) Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты управляющего сигнала (S) инициирует замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание управляющих контактов инициирует размыкание выходных контактов с той же задержкой по времени.

(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении.
Электропитание постоянно подается на таймер.
При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

(WD) Сторожевая функция (Повторное включение с интервалами по управляющему сигналу).
Электропитание постоянно подается на таймер.
При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени, после чего они сбрасываются. Если управляющий сигнал продолжает быть замкнут, время замыкания выходных контактов увеличивается на это время. Если контакты управляющего сигнала (S) замкнуты дольше, чем заданное время (T), выходные контакты сбрасываются

Функции следует задать до подачи питания на таймер; Для таймера 83.02/52 функцию можно менять если белый селектор на передней панели в положении Выкл.

тип 83.02


Положение белого селектора на передней панели	**Функции без управляющего сигнала (например: AI)**	**Функции с управляющим сигналом (например: BE)**
2 контакта с задержкой 	 Оба выходных контакта (15-18 и 25-28) управляются с задержкой	 Оба выходных контакта (15-18 и 25-28) управляются с задержкой
OFF 	 Оба выходных контакта [15-18 и 25(21)-28(24)] Остаются постоянно разомкнуты	 Оба выходных контакта [15-18 и 25(21)-28(24)] Остаются постоянно разомкнуты
1 контакт с задержкой + 1 контакт мгновенного действия 	 Выходной контакт 15-18 управляется с задержкой Выходной контакт 21-24 следует напряжению питания (U)	 Выходной контакт 15-18 управляется с задержкой Выходной контакт 21-24 следует за управляющим сигналом (S)

Документ с Profsector.com

Функции


Схемы подключения | **U** = Напряжение питания | **S** = Управляющий сигнал | **P** = контакты «Пауза» | = Выходной контакт

Многофункциональные
с сигналом START



*** регулируется с использованием внешнего потенциометра (10 kΩ - 0.25Вт).

Тип 83.52

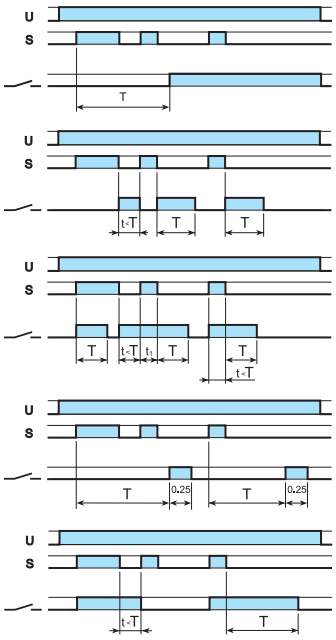

(AE) Задержка включения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер.
При замыкании контактов управляющего сигнала (S) происходит замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание управляющих контактов происходит при отключении электропитания таймера.


(EEa) Интервал с управляющим сигналом при выключении (перезапускаемый).
Электропитание постоянно подается на таймер.
При размыкании контактов управляющего сигнала (S) происходит замыкание выходных контактов на заданное время, по истечении которого выходные контакты размыкаются.


(FE) Интервал с управляющим сигналом при включении и при отключении.
Электропитание постоянно подается на таймер.
При размыкании или замыкании управляющего контакта (S) происходит замыкание выходных контактов на заданное время, по истечении которого выходные контакты размыкаются.

(GE) Импульс с задержкой с управляющим сигналом при включении.
Электропитание постоянно подается на таймер.
При замыкании управляющего контакта (S) происходит отсчет временной задержки, после которой выходные контакты замкнуться на фиксированное время 0.25 сек.

(IT) Шаг с отсчетом времени.
При замыкании управляющего контакта (S) происходит незамедлительное замыкание выходных контактов, которые разомкнуться только по истечении заданного времени после момента размыкания управляющего контакта (S). Во время отсчета таймером временного интервала, имеется возможность разомкнуть выходные контакты путем подачи импульса на управляющий контакт (S).

с управляющим сигналом и функцией «Пауза»








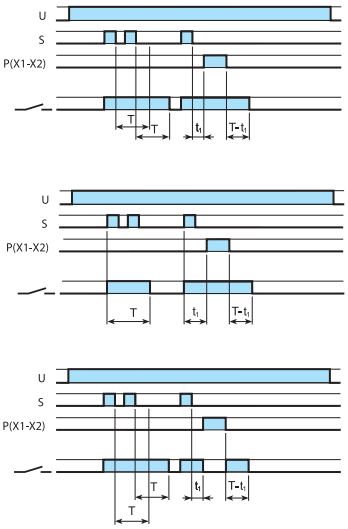


(BEp) Задержка отключения с управляющим сигналом и функцией «Пауза».
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, выходные контакты размыкаются с заданной задержкой по времени. При замыкании контактов «Пауза» (X1-X2) прерывается отсчет времени, при этом отсчитанное время запоминается, а выходные контакты остаются в замкнутом положении. После размыкания контактов «Пауза» (X1-X2), отсчет времени продолжится до истечения заданной задержки с учетом времени, отсчитанного до момента замыкания контактов «Пауза».

(DEp) Интервалы с управляющим сигналом при включении и функцией «Пауза».
Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени. При замыкании контактов «Пауза» (X1-X2) прерывается отсчет времени, а выходные контакты остаются в замкнутом положении. После размыкания контактов «Пауза» (X1-X2), отсчет времени продолжится до истечения заданной задержки с учетом времени, отсчитанного до момента замыкания контактов «Пауза».

(SHp) Функция «Душ» (Задержка отключения с управляющим сигналом и функцией «Пауза»).
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, выходные контакты размыкаются с заданной задержкой по времени. При замыкании контактов «Пауза» (X1-X2) прерывается отсчет времени, при этом отсчитанное время запоминается, а выходные контакты 15-18 и 25-28 переходят в разомкнутое положении. После размыкания контактов «Пауза» (X1-X2), выходные контакты 15-18 и 25-28 замкнуться, отсчет времени продолжится до истечения заданной задержки с учетом времени, отсчитанного до момента замыкания контактов «Пауза», после чего выходные контакты разомкнутся.

Тип 83.52

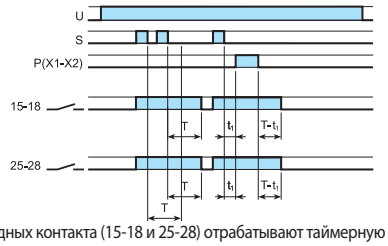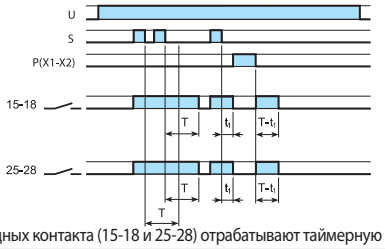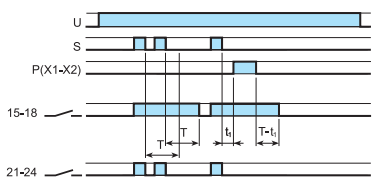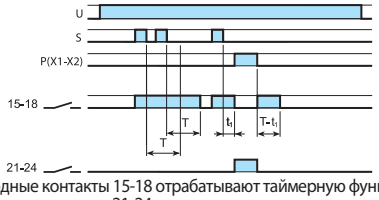Положение белого селектора на передней панели	Функции с управляющим сигналом и контактами «Пауза» (пример: BEp)	Функция SHp
2 контакта с задержкой	 Оба выходных контакта (15-18 и 25-28) отрабатывают таймерную функцию	 Оба выходных контакта (15-18 и 25-28) отрабатывают таймерную функцию
OFF	 Оба выходных контакта [15-18 и 25(21)-28(24)] остаются постоянно разомкнуты	 Оба выходных контакта [15-18 и 25(21)-28(24)] остаются постоянно разомкнуты
1 контакт с задержкой + 1 контакт мгновенного действия	 Выходные контакты 15-18 отрабатывают таймерную функцию Выходные контакты 21-24 отрабатывают управляющий сигнал (S)	 Выходные контакты 15-18 отрабатывают таймерную функцию Выходные контакты 21-24 остаются постоянно разомкнуты, за исключением времени, когда замкнуты контакты «Пауза»


X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com


Функции





Схемы подключения **U** = Напряжение питания **S** = Управляющий сигнал = Выходной контакт

Монофункциональный
Без сигнала START









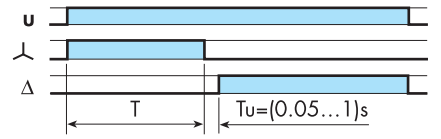
Тип		
83.11		**(AI) Задержка включения.** Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени. Сброс происходит при выключении питания.
83.21		**(DI) Интервалы.** Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.
83.62		**(BI) Задержка отключения по питанию (питание ВЫКЛ).** Питание подается на таймер (не менее 500 мс). Контакт замыкается немедленно. Прекращение подачи питания инициирует предустановленную задержку, после которой выходные контакты возвращаются в исходное состояние.
83.82		**(SD) Звезда-Треугольник.** При подаче питания на таймер, контакт (Star) немедленно замыкается. После того как задержка зодана, контакт (Star) размыкается. После последующих временных уставак в диапазоне (0.05 ... 1)с контакт "Δ" замыкается и остается в этом положении до снятия питания с реле.

с сигналом START




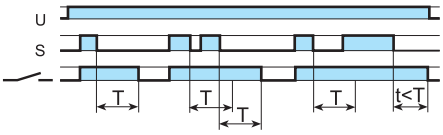83.41		**(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом.** Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.





Асимметричный повтор цикла
Без сигнала START



Z1-Z2 разомкнут:
функция **(LI)**
Z1-Z2 замкнут:
функция **(PI)**
с сигналом START



Z1-Z2 разомкнут:
функция **(LE)**
Z1-Z2 замкнут:
функция **(PE)**

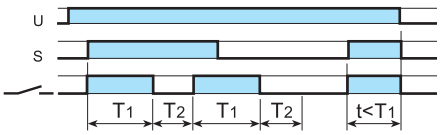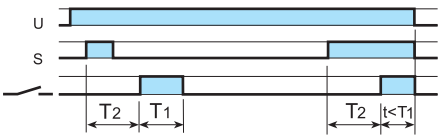83.91		**(LI) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ) - (Z1-Z2 разомкнут).** Питание подается на таймер постоянно. Выходные контакты срабатывают немедленно при закрытии переключателя сигналов (S). Открытие переключателя сигналов инициирует предустановленную задержку, после которой выходные контакты возвращаются в исходное состояние.
		**(PI) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ) - (Z1-Z2 замкнут).** Подать питание на таймер. Выходные контакты переключатся по истечении времени T1, и будет повторяться цикл между ВЫКЛ и ВКЛ до тех пор, пока подается питание. Задержки состояний ВКЛ и ВЫКЛ задаются индивидуально.
		**(LE) Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу (начальный импульс ВКЛ) - (Z1-Z2 разомкнут).** Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями ВКЛ и ВЫКЛ до тех пор, пока подается питание. Время пребывания в замкнутом (T1) и разомкнутом (T2) состоянии настраивается независимо.
		**(PE) Асимметричный повтор цикла по управляющему сигналу (начальный импульс ВЫКЛ) - (Z1-Z2 замкнут).** Питание постоянно подается на таймер. Замыкание управляющего сигнала (S) инициирует задержку времени T1, по истечении которой выходные контакты переключаются. Цикл ВЫКЛ и ВКЛ будет повторяться цикл до тех пор, пока клеммы управляющего сигнала разомкнуты.

H

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Многофункциональный SMARTimer

Тип 84.02

- 1 CO (16 A) + 1 CO (16 A)

- Два в одном: два независимых канала
- Две версии электропитания: 12…24 В AC/DC и 110…240 В AC/DC (не поляризованные)
- Два режима программирования: режим Smart (Смарт) через смартфон с обменом данными по NFC или режим Classic (Классический) с управлением джойстиком
- Чтобы облегчить чтение информации во время программирования и во время нормальной работы, мы предусмотрели подсветку дисплея
- Гибкость: возможность создания новых специальных функций, соединяя для каждого канала 25 доступных функций
- Высокая точность и возможность выбора при настройке времени:
  - Единицы измерения времени; 0.1 с, секунды, минуты, часы
  - Задание времени с помощью 4 знаков, в диапазоне от 0.1 секунды до 9999 часов
- Большой дисплей обеспечивает удобство просмотра следующей информации: заданное время, текущее время, идет отсчет времени, состояние команды на входе, состояние выхода
- Два независимых входа Start (Пуск) — по одному на канал
- Один общий вход Reset (Сброс) (выберите, будет ли он применяться к какому-то одному каналу или к обоим)
- Один общий вход Pause (Пауза) (выберите, будет ли он применяться к одному из каналов или к обоим)
- PIN-код для защиты доступа к сеансу программирования
- Режимы прямого или обратного отсчета
- Тип 84.02.0.024.0000: Можно напрямую подключить вход таймера к бесконтактному датчику (как по схеме PNP, так и NPN)
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

Винтовые клеммы



См. чертеж на стр.439

NEW **84.02**



- 2 CO (переключающих) выходных контакта 16 A
- Цифровой таймер «Два в одном»: два полностью независимых программируемых канала в одном продукте




Схема подключения


Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		2 CO (DPDT)	
Номинальный ток / максимальный пиковый ток	A	16/30	
Номинальное напряжение / максимальное коммутируемое напряжение	В AC	250/400	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	1000	
Номинальная мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	0.55	
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	16/0.3/0.12	
Минимальная коммутируемая нагрузка	мВт (В/мА)	300 (5/5)	
Стандартный материал контакта		AgNi	
Характеристики питания			
Номинальное напряжение (U_N)	В DC/AC (50/60 Гц)	12…24	110…240
Номинальная мощность AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.2/1.2	4/1.6
Рабочий диапазон	В DC/AC	10…30	90…264
Технические данные			
Временные диапазоны		0.1 с…9999 ч	
Воспроизводимость	%	± 0.05	
Время восстановления	мс	40*	
Минимальный управляющий импульс	мс	40	
Точность при настройке	%	± 0.05	
Электрическая долговечность при номинальной нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	
Температура окружающей среды	°C	–20…+50	
Категория защиты		IP 20	
Сертификаты (согласно типу)		CE EAC cULus	

* Применяется, когда управление работой таймера осуществляется входом на клемме (клеммах) B.Если для сброса таймера используют отключение питания, то время восстановления может увеличиться до 500 мс, в зависимости от напряжения питания.

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Электронный таймер SMARTimer, выход 2 CO — 16 A, номинальное напряжение (110…240) В AC/DC.

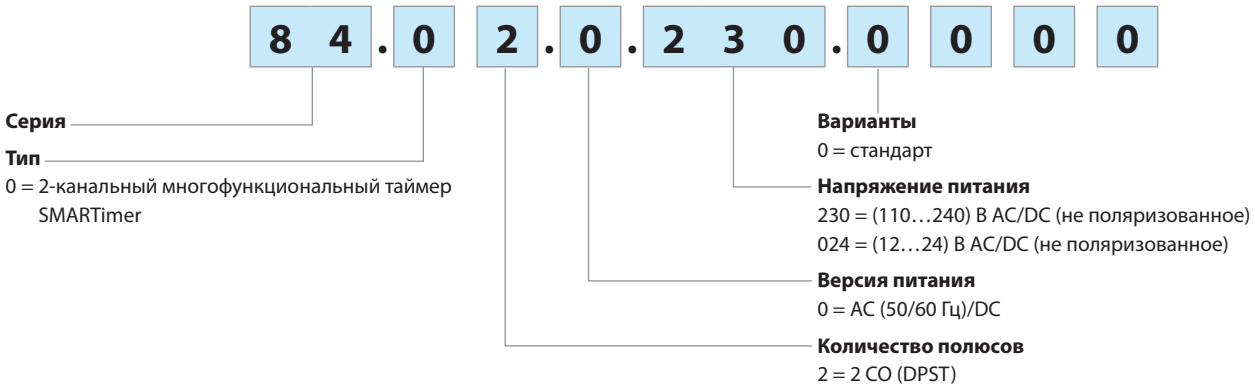

Технические данные


Изоляция					
Электрическая прочность изоляции	между входной и выходной цепью	В AC	4000		
	между разомкнутыми контактами	В AC	1000		
	между входом/выходом и дисплеем	В AC	2000		
Изоляция (1.2/50 мкс) между входом и выходом		кВ	6		
Технические характеристики ЭМС					
Тип испытания			**Применимый стандарт**	**84.02.0.230**	**84.02.0.024**
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 кВ	4 кВ
	воздушный разряд		EN 61000-4-2	8 кВ	8 кВ
Радиочастотное электромагнитное поле (80 ÷ 1000 МГц)			EN 61000-4-3	10 В/м	10 В/м
Кратковременные броски (импульсы) (5—50 нс, 5 кГц) на клеммах питания			EN 61000-4-4	4 кВ	4 кВ
Быстрые повышения (1.2/50 мс) на клеммах питания	общий режим		EN 61000-4-5	4 кВ	2 кВ
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	4 кВ	1.5 кВ
на клемме пуска (B1…B4)	общий режим		EN 61000-4-5	4 кВ	2 кВ
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	3 кВ	1 кВ
Общий режим для радиочастотного диапазона (0.15—80 МГц) на клеммах питания			EN 61000-4-6	10 В	10 В
Радиационное и кондуктивное излучение			EN 55022	класс B	класс B
Другие данные					
Ток абсорбции на управляющих клеммах (B1…B4)			< 2.4 мА (0.230), < 5.5 мА (0.024)		
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	1.6		
	с номинальным током	Вт	3.6		
Момент затяжки винта		Нм	0.8		
Макс. размер провода			одножильный кабель	многожильный кабель	
		мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	

H

Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи

84.02
Винтовые клеммы

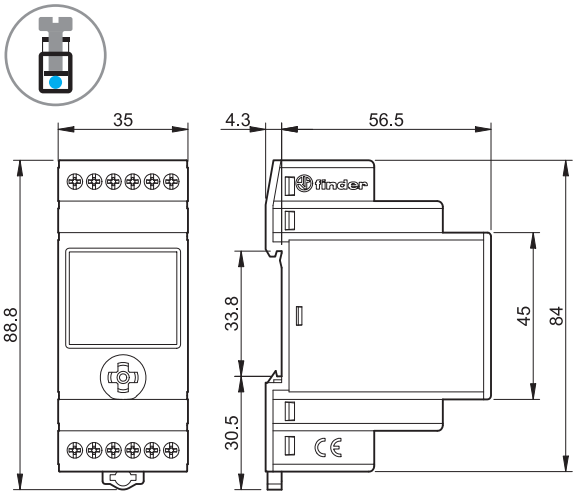

Два режима программирования




“Смарт”

Режим программирования с обменом данными по технологии NFC с помощью приложения Finder toolbox для смартфонов под управлением Android.

NFC

GET IT ON Google Play

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

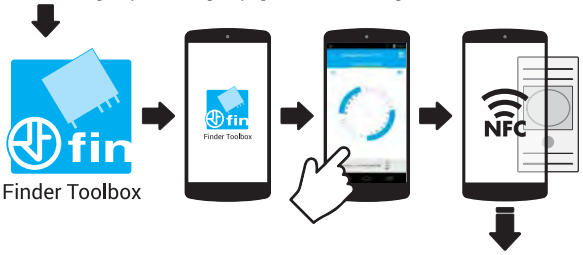


Finder Toolbox

“Классический”

Программирование при помощи джойстика







Приложение Finder toolbox для программирования
После скачивания и установки приложения Finder toolbox на смартфон, вы можете считывать и редактировать текущую программу и сохранять ее как в реле времени, так и в памяти смартфона.
Для передачи данных просто поднесите ваш смартфон к реле времени.


Приложение Finder toolbox как справочник
При помощи приложения Finder toolbox вы можете читать техническую документацию и новости от Finder.

H


Документ с Profsector.com

Функции

Схема подключения



Тип 84.02

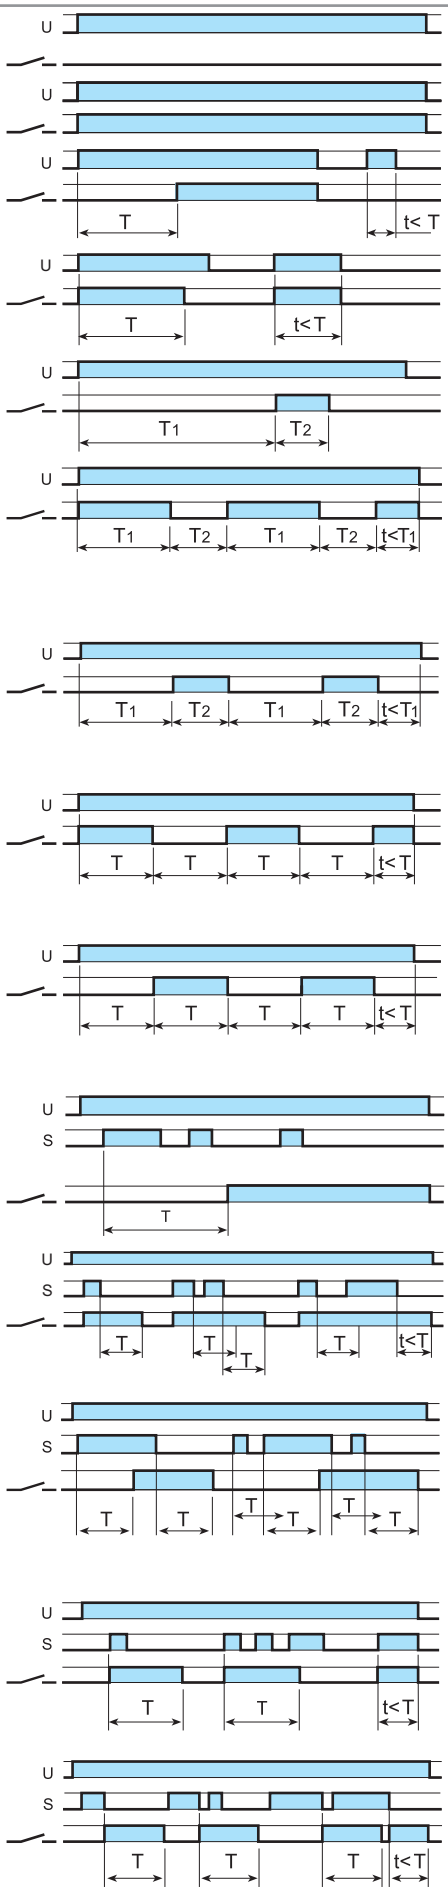

(OFF) Реле ВЫКЛ.
Выходные контакты реле постоянно остаются разомкнутыми.

(ON) Реле ВКЛ.
Выходные контакты реле постоянно остаются замкнутыми.

(AI) Задержка включения.
Подать питание на таймер. Выходной контакт переключается по истечении предустановленного времени. Сброс происходит при выключении питания.

(DI) Интервал.
Подать питание на таймер. Выходной контакт замыкается немедленно. По истечении предустановленного времени контакт разомкнется.

(GI) Импульс с задержкой.
Подать питание на таймер. Выходной контакт переключается по истечении времени T1. Сброс происходит по истечении времени T2.

(LI) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ.).
Подать питание на таймер. Выходной контакт переключается немедленно, а затем продолжает циклически переключаться между состояниями ВКЛ. и ВЫКЛ. до тех пор, пока на него подается напряжение.
Время пребывания в состояниях ВКЛ. и ВЫКЛ. настраивается независимо.

(PI) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ.).
Подать питание на таймер. Выходной контакт переключается по истечении времени T1, а затем продолжает циклически переключаться между состояниями ВКЛ. и ВЫКЛ. до тех пор, пока на него подается напряжение. Время пребывания в состояниях ВКЛ. и ВЫКЛ. настраивается независимо.

(SW) Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ.).
Подать питание на таймер. Выходной контакт переключается немедленно, а затем продолжает циклически переключаться между состояниями ВКЛ. и ВЫКЛ. до тех пор, пока на него подается напряжение. Соотношение 1:1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).

(SP) Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ.).
Подать питание на таймер. Первое переключение контакта происходит по истечении предустановленного времени. Теперь таймер переключается между состояниями ВЫКЛ. и ВКЛ. до тех пор, пока на него подается питание. Соотношение 1:1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).

(AE) Задержка включения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Замыкание управляющего контакта (S) инициирует предустановленную задержку, после завершения которой выходной контакт переключается и остается в новом состоянии, пока не исчезнет напряжение.

(BE) Задержка выключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходной контакт переключается немедленно после замыкания управляющего контакта (S). Размыкание управляющего контакта инициирует предустановленную задержку, по истечении которой происходит сброс выходного контакта.

(CE) Задержка включения и выключения с управляющим сигналом
Электропитание постоянно подается на таймер. Замыкание управляющего контакта (S) инициирует предустановленную задержку, по истечении которой происходит переключение выходного контакта.Размыкание управляющего контакта инициирует такую же предустановленную задержку, по истечении которой происходит сброс выходного контакта.

(DE) Интервал по управляющему сигналу при включении
Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании управляющего контакта (S) выходной контакт переключается и остается в новом состоянии, пока не истечет время предустановленной задержки, после чего выполняется сброс.


(EE) Интервал по управляющему сигналу при выключении
Электропитание постоянно подается на таймер. При размыкании управляющего контакта (S) выходной контакт переключается и остается в новом состоянии, пока не истечет время предустановленной задержки, после чего происходит сброс.

II-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Функции

Схема подключения



Тип 84.02

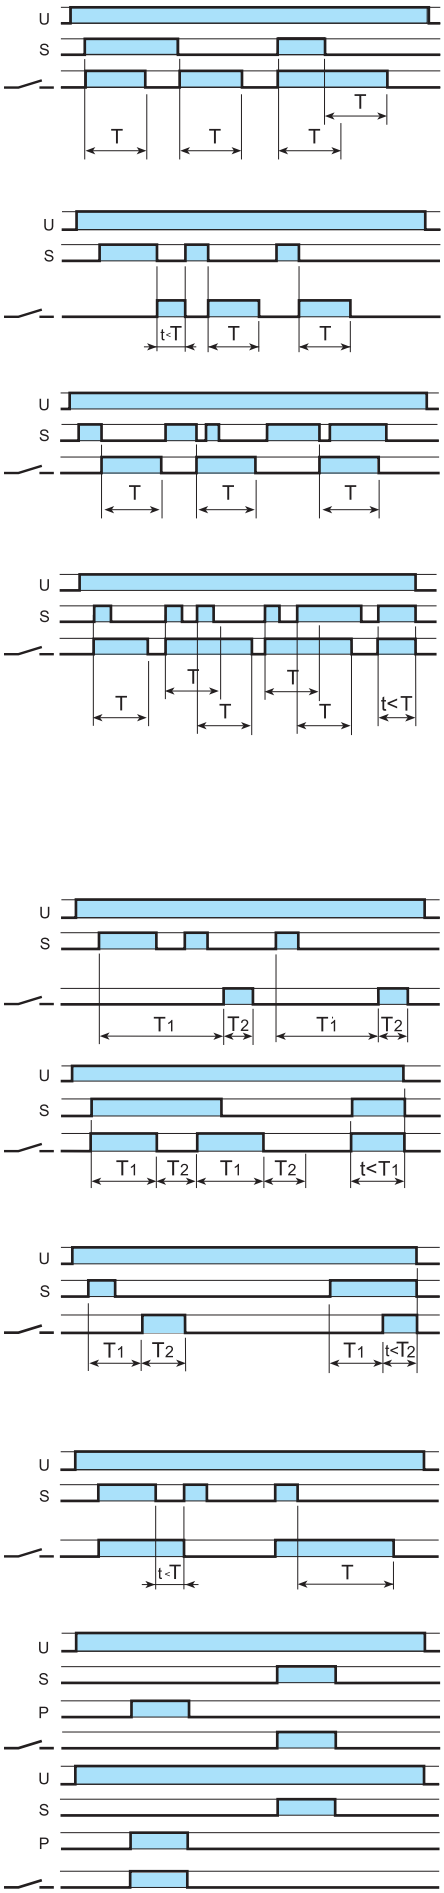

(FE) Интервал по управляющему сигналу при включении и выключении.
Электропитание постоянно подается на таймер. Как размыкание, так и замыкание управляющего контакта (S) инициирует переключение выходного контакта (или продлевает время пребывания в состоянии).В обоих случаях сброс контакта производится по истечении предустановленной задержки.

(EEa) Интервал по управляющему сигналу при отключении (с повторным запуском)
Электропитание постоянно подается на таймер. При размыкании управляющего контакта (S) выходной контакт переключается и остается в новом состоянии, пока не истечет время предустановленной задержки, после чего происходит сброс.

(EEb) Интервал по управляющему сигналу при отключении.
Электропитание постоянно подается на таймер. При размыкании управляющего контакта (S) выходной контакт переключается и остается в новом состоянии, пока не истечет предустановленная задержка, после чего происходит сброс.

(WD) Сторожевая функция (повторный запуск с интервалом по управляющему сигналу при включении).
Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании управляющего контакта (S) выходной контакт переключается и остается в новом состоянии, пока не истечет время предустановленной задержки, после чего выполняется сброс;последующие случаи замыкания управляющего контакта в течение периода задержки продлевают время пребывания в новом состоянии. Если время замыкания управляющего контакта (S) больше предустановленного времени (T), происходит сброс выходного контакта.

(GE) Импульс с задержкой по управляющему сигналу при включении.
Электропитание постоянно подается на таймер. Замыкание управляющего контакта (S) инициирует задержку T1, по истечении которой происходит переключение выходного контакта.Сброс происходит по истечении времени T2.

(LE) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ.) по управляющему сигналу.
Электропитание постоянно подается на таймер. Замыкание управляющего контакта (S) вызывает немедленное переключение выходного контакта, после чего контакт начинает циклически переключаться между состояниями ВКЛ. и ВЫКЛ. до размыкания реле.

(PE) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ.) по управляющему сигналу.
Электропитание постоянно подается на таймер. Замыкание управляющего контакта (S) инициирует задержку T1, по истечении которой выходной контакт переключается и продолжает циклически переключаться между состояниями ВЫКЛ. и ВКЛ., пока не произойдет размыкание управляющего контакта.

(IT) Шаг с отсчетом времени.
При замыкании управляющего контакта (S) выходной контакт переключается и остается в новом состоянии после размыкания S, пока не истечет предустановленная задержка, после чего происходит сброс.В течение периода отсчета можно немедленно разомкнуть контакт с дальнейшей подачей импульса на S.


(SS) Моностабильное, с управлением от управляющего контакта.
Выходной контакт следует состоянию управляющего контакта (S).

(PS) Моностабильное, с управлением от реле паузы.
Выходной контакт следует состоянию контакта паузы (P).


Документ с Profsector.com

Функции

Схема подключения




Тип 84.02

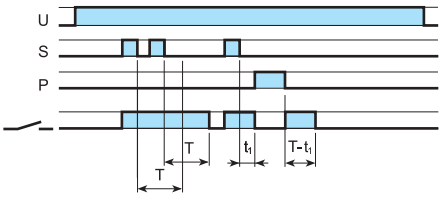

(SHp) «Душ»
(задержка выключения по управляющему сигналу и сигналу паузы).

Электропитание постоянно подается на таймер. Выходной контакт переключается немедленно после замыкания управляющего контакта (S). Размыкание управляющего контакта инициирует предустановленную задержку, по истечении которой происходит сброс выходного контакта. Замыкание контакта паузы (P) немедленно прекращает процесс отсчета, однако истекшее время выполнения сохраняется. Во время паузы выходной контакт находится в разомкнутом состоянии. При размыкании контакта паузы отсчет возобновляется с сохраненного значения, а выходной контакт принимает предыдущее положение.

Опции Пауза (PAUSE) и Сброс (RESET)

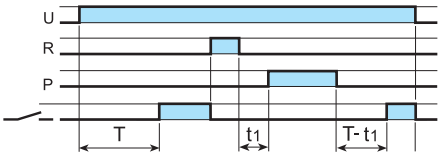

Напрмер функция **(AI)**

(P) Опция Пауза (PAUSE)*
При замыкании контактов Пауза будет немедленно прекращен процесс отсчета времени, но отсчитанное время будет сохранено. Текущее состояние выходных контактов будет неизменно. При размыкании контактов Пауза, отсчет времени возобновляется с сохраненного значения.


(R) Опция Сброс (RESET)*
При замыкании контактов Сброс, немедленно происходит сброс таймера для каждой функции и диапазонов времени.

* Выберите, чтобы применить для одного или обоих каналов.


Взаимодействие SMARTimer с бесконтактными датчиками PNP-NPN

Схема подключения

С датчиками PNP

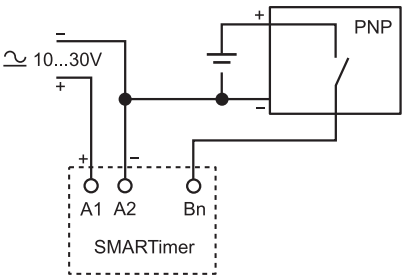

С датчиками NPN

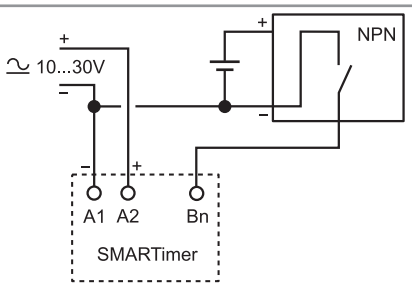

Можно напрямую подключить выход бесконтактных датчиков (типов PNP или NPN) к входам SMARTimer с питанием 24В.


H

Документ с Profsector.com




Таймеры для монтажа в розетки

85.02 - 2 группы контактов 10 А
85.03 - 3 группы контактов 10 А
85.04 - 4 группы контактов 7 А

- Многофункциональные
- Семь временных шкал от 0.05 с до 100 ч
- Монтаж в розетки 94 серии

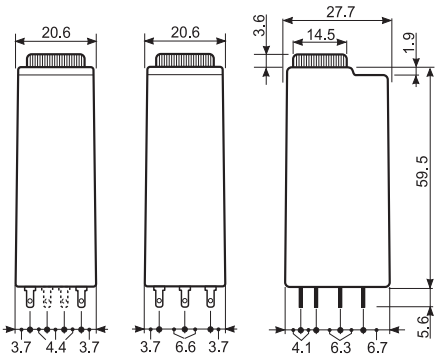

85.02/85.04 85.03

	85.02	85.03	85.04
			
	• 2 контакта, 10 А • питание AC/DC не поляризованное • Монтаж в розетки 94 серии	• 3 контакта, 10 А • питание AC/DC не поляризованное • Монтаж в розетки 94 серии	• 4 контакта, 7 А • питание AC/DC не поляризованное • Монтаж в розетки 94 серии
	AI: Задержка включения **DI:** Интервалы **SW:** Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ) **GI:** Импульсы с задержкой	**AI:** Задержка включения **DI:** Интервалы **SW:** Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ) **GI:** Импульсы с задержкой	**AI:** Задержка включения **DI:** Интервалы **SW:** Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ) **GI:** Импульсы с задержкой
	 Схема подключения (без сигнала START)	 Схема подключения (без сигнала START)	 Схема подключения (без сигнала START)
По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V			
Характеристики контактов			
Конфигурация контактов	2 CO (DPDT)	3 CO (3PDT)	4 CO (4PDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток А	10/20	10/20	7/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/250
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500	1750
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	500	500	350
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	0.37	0.37	0.125
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В А	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Минимальная коммутируемая мощность мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N) В AC (50/60 Гц)	230…240	230…240	230…240
В AC/DC	12 - 24 - 48 - 110…125 (не поляризованное)		
Номинальная нагрузка AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	2/2	2/2	2/2
Рабочий диапазон AC	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N
DC	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N
Технические параметры			
Временные диапазоны	(0.05…1)с, (0.5…10)с, (5…100)с, (0.5…10)мин, (5…100)мин, (0.5…10)ч, (5…100)ч		
Способность повторения %	± 2	± 2	± 2
Время перекрытия мс	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Минимальный управляющий импульс мс	—	—	—
Погрешность точности всего диапазона уставки %	± 5	± 5	± 5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1 циклов	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды °C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Категория защиты	IP 40	IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)			

H

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Таймер 85 серии, контакты 4CO (4PDT), питание 24 В AC/DC, функции AI, DI, GI, SW.

8 5 . 0 4 . 0 . 0 2 4 . 0 0 0 0

Серия

Тип
0 = Многофункциональные (AI, DI, GI, SW)*
* AI = Задержка включения
DI = Интервалы
GI = Импульсы с задержкой
SW = Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)

Кол-во контактов
2 = 2 контакта - 10 A
3 = 3 контакта - 10 A
4 = 4 контакта - 7 A


Напряжение питания
012 = 12 В AC/DC
024 = 24 В AC/DC
048 = 48 В AC/DC
125 = (110…125)В AC/DC
240 = (230…240)В AC

Тип питания
0 = AC (50/60 Гц)/DC
8 = AC (50/60 Гц) только для 240 В

Технические параметры

Изоляция					
Электрическая прочность			**85.02, 85.03**		**85.04**
	между входной и выходной цепями	В AC	2000		2000
	между открытыми контактами	В AC	1000		1000
	между соседними контактами	В AC	2000		1550
Изоляция (1.2/50мкс) между входом и выходом		kB	6		4
Спецификация EMC					
EMC Тип проверки			**Применимый стандарт**		
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2		n.a.
	воздушный разряд		EN 61000-4-2		8 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80 ÷ 1000 МГц)			EN 61000-4-3		15 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 не, 5 кГц) на клеммах питания			EN 61000-4-4		4 kB
Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания	общий режим		EN 61000-4-5		4 kB
	дифференциальный режим		EN 61000-4-5		2 kB
Общий режим для РЧ-диапазона (0.15 ÷ 80 МГц) на клеммах питания			EN 61000-4-6		10 В
Частота тока питания (50 Гц)			EN 61000-4-8		30 А/м
Радиационное и кондуктивное излучение			EN 55022		class B
Прочее					
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	1.6		
	при номинальном токе	Вт	3.7 (85.02)	4.7 (85.03)	3.6 (85.04)

Временные диапазоны

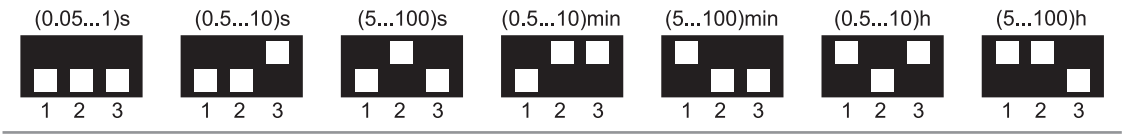

ПРИМЕЧАНИЕ: временные диапазоны и функции необходимо задавать до подачи питания на таймер.

Документ с Profsector.com

Функции


U = Напряжение питания

= Выходной контакт


СВЕТОДИОД	Напряжение питания	Выходной контакт NO	Контакты	
			Открыт	Закрыт
	Выкл	Открыт	x1 - x4	x1 - x2
	Вкл	Открыт	x1 - x4	x1 - x2
	Вкл	Открыт (отсчет времени)	x1 - x4	x1 - x2
	Вкл	Закрыт	x1 - x2	x1 - x4

Схемы подключения


Тип:: 85.02, 85.03, 85.04




85.02




85.03




85.04




(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер.
Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени.
Сброс происходит при выключении питания.



(DI) Интервалы.
Питание подается на таймер.
Контакт замыкается немедленно.
По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.




(GI) Импульсы с задержкой.
Питание подается на таймер.
Контакт замыкается по прошествии времени предустановки. Сброс происходит па истечении фиксированного промежутка времени 0.5 с.




(SW) Симметричный повтор цикла (начал. импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).


U = Напряжение питания
S = Управляющий сигнал
U_c = Напряжение питания таймера
11-14 = Самоудерживающийся контакт
= Выходной контакт

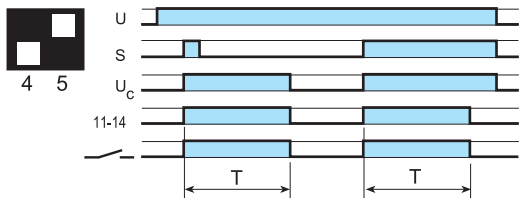


Импульс по сигналу при включении.
При моментальном замыкании переключателя сигналов (5) > 50 мс выходные контакты срабатывают и остаются в таком состоянии (с самоудерживающимся контактом 11-14) на протяжении заданной задержки, после чего возвращаются в исходное состояние.



85.02



85.03



85.04

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

94 СЕРИЯ
Розетки и аксессуары для таймеров 85 Серии




94.P4


Сертификация
(В соответствии с типом):



060.48


Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)		**94.P3 синий**	**94.P4 синий**
Для типа таймера		85.03	85.02, 85.04
Аксессуары			
Металлическая клипса		094.81	
6-полюсная перемычка		094.56	
Маркировочная этикетка		094.00.4	
2-полюсная перемычка		094.52.1	
2-полюсная перемычка		097.52	
Держатель маркировки		097.00	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальный ток		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kВ AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	
Длина зачистки провода	мм	8	
Мин. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14

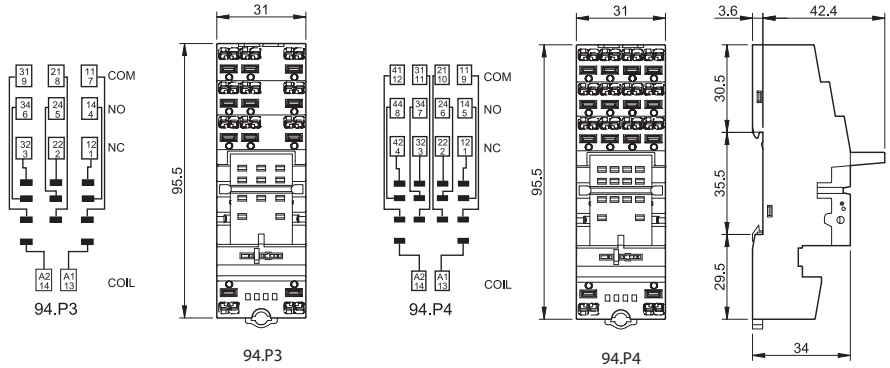



094.56


6-полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	094.56 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В





094.52.1


2- полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	094.52.1
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.52


2- полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.00

Держатель маркировки для розеток 94.P3 и 94.P4	097.00



H

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com




94.04.9

Сертификация
(В соответствии с типом):



060.48


Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		**94.02 синий**	**94.02.0 черный**	**94.03 синий**	**94.03.0 черный**	**94.04.9 синий**	**94.04.0 черный**
Тип таймера		85.02		85.03		85.04	
Аксессуары							
Металлический удерживающий зажим		094.81					
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка		094.00.4					
Держатель маркировки		097.00					
Блок маркировок для установки в держатель маркировки 097.00; 48 шт, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48					
Технические параметры							
Номинальные значения		10 A - 250 В					
Электрическая прочность		2 kВ AC					
Категория защиты		IP 20					
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70					
Момент затяжки винта	Нм	0.5					
Длина зачистки провода	мм	8					
Макс. размер провода для розеток 94.02, 94.03 и 94.04.9		одножильный провод			многожильный провод		
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5			1 x 4 / 2 x 2.5		
	AWG	1 x 10 / 2 x 14			1 x 12 / 2 x 14		

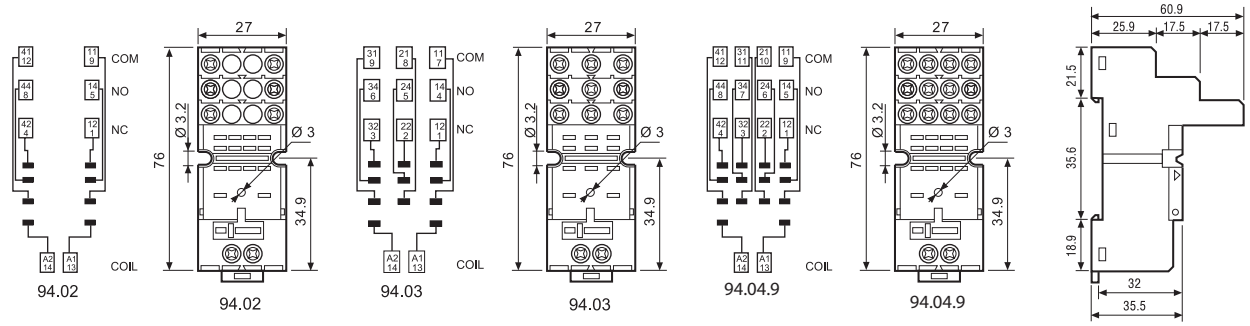



094.06


6-полюсная перемычка для розеток серии 94.02, 94.03 и 94.04.9	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



H

Документ с Profsector.com


94 СЕРИЯ
Розетки и аксессуары для таймеров 85 Серии




94.84.2

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		**94.84.2 синий**	**94.84.20 черный**
Тип таймера		85.02, 85.04	
Аксессуары			
Металлическая клипса (поставляется с розеткой - код корпуса SMA)		094.81	
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка		094.80.3	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kВ AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70	
Момент затяжки винта	Нм	0.5	
Длина зачистки провода	мм	7	
Макс. размер провода для розеток 94.84.2		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14



94.84.2

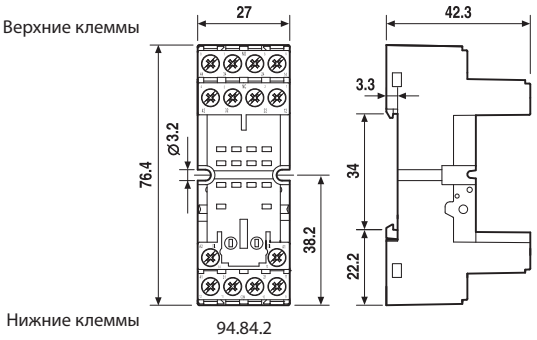


94.84.2

H




094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.84.2	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com




94.94.3

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		**94.92.3 синий**	**94.92.30 черный**	**94.94.3 синий**	**94.94.30 черный**
Тип таймера		85.02		85.04	
Аксессуары					
Металлическая клипса		094.81			
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка		094.80.3			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kB AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–25…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.5			
Длина зачистки провода	мм	8			
Макс. размер провода дпя розеток 94.92.3 и 94.94.3		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	



94.92.3 94.94.3

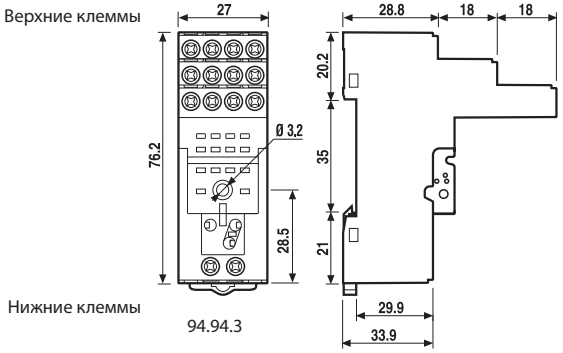


94.94.3



094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.92.3 и 94.94.3	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



H

Документ с Profsector.com

94 СЕРИЯ
Розетки и аксессуары для таймеров 85 Серии



94.74

Сертификация
(В соответствии с типом):







94.82

Сертификация
(В соответствии с типом):



Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		**94.72 синий**	**94.72.0 черный**	**94.73 синий**	**94.73.0 черный**	**94.74 синий**	**94.74.0 черный**
Тип таймера		85.02		85.03		85.02, 85.04	
Аксессуары							
Металлический удерживающий зажим (поставляется с таймером)		094.81					
Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку		**94.82 синий**			**94.82.0 черный**		
Тип таймера		85.02			85.02		
Аксессуары							
Металлический удерживающий зажим (поставляется с таймером)		094.81					
Технические параметры							
Номинальные значения		10 A - 250 В					
Электрическая прочность		2 kB AC					
Категория защиты		IP 20					
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70					
Момент затяжки винта	Hm	0.5					
Длина зачистки провода	мм	8 (94.72, 94.73, 94.74)			9 (94.82)		
Макс. размер провода для розеток 94.72, 94.73, 94.74 и 94.82		одножильный провод			многожильный провод		
	мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5			1 x 2.5 / 2 x 1.5		
	AWG	1 x 14 / 2 x 16			1 x 14 / 2 x 16		

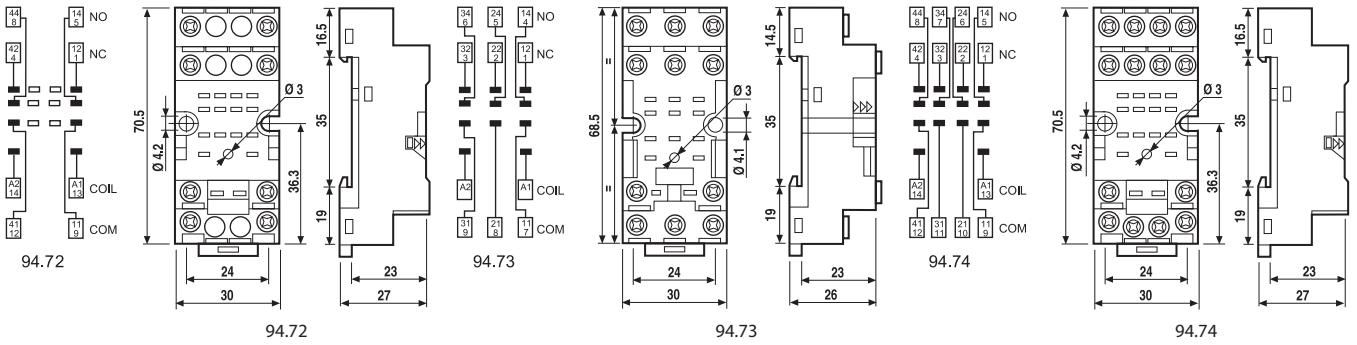

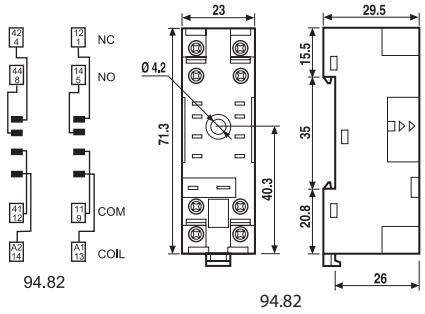




X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Таймерные модули для использования с реле и розетками

86.00 - Многофункц. таймерный модуль, работа при различн. напряжении
86.30 - 2-функц. таймерный модуль, работа при различн. напряжении

- Таймер 86.00 используется с розетками серий: 90, 92, 96; таймер 86.30 используется с розетками серий: 90, 92, 94, 95, 96, 97
- Широкий диапазон напряжений питания: 12…240 В AC/DC (86.00) 12…24 В AC/DC или 230…240 В AC (86.30)
- Светодиодная индикация
- Доступна версия ATEX

	86.00	86.30
		
	• Шкала времени: от 0.05с до 100ч • Многофункциональный • Установка с испольвованием розеток 90.02, 90.03, 92.03 и 96.04	• Шкала времени: от 0.05с до 100ч • 2-функциональный • Установка с использованием розеток 90.02, 90.03, 92.03, 94.02, 94.03, 94.04.9, 94.54, 95.03, 95.05, 95.55, 96.02, 96.04, 97.01, 97.02, 97.51 и 97.52
	AI: Задержка включения **DI:** Интервалы **SW:** Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ) **BE:** Задержка отключения с управляющим сигналом **CE:** Задержка включения и отключения с управляющим сигналом! **DE:** Интервалы по управляющему сигналу при включении **EE:** Интервалы по управляющему сигналу при отключении **FE:** Интервалы по управляющему сигналу при включении + при отключении	**AI:** Задержка включения **DI:** Интервалы
	 Схема подключения (без сигнала START)	 Схема подключения (с сигналом START)
		 Схема подключения

* Для версии ATEX, см. таблицу "Параметры таймеров с исполнением ATEX" стр. 452

См. чертеж на стр. 453

Характеристики контактов*					
Конфигурация контактов		См. реле серии 56, 60 и 62 Не использовать с реле 62.3x.x012.x300 и 62.3x.x012.x600	См. реле серии 40, 44, 46, 55, 56, 60 и 62		
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A				
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC				
Номинальная нагрузка AC1	ВА				
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА				
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт				
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A				
Минимальная нагрузка переключения мВт(В/мА)					
Стандартный материал контактов					
Характеристики питания*					
Номинальное напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц))	12…240	12…24	110…125	230…240
	В DC	12…240	12…24	—	—
Номинальная нагрузка AC/DC	Вт	1.2	0.15		
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	10.2…265	9.6…33.6	88…137	184…265
	DC	10.2…265	9.6…33.6	—	—
Технические параметры					
Временные диапазоны		(0.05…1)с, (0.5…10)с, (5…100)с, (0.5…10)мин, (5…100)мин, (0.5…10)ч, (5…100)ч			
Способность повторения	%	± 1	± 1		
Время перекрытия	мс	≤ 50	≤ 50		
Минимальный управляющий импульс	мс	50	—		
Погрешность точности всего диапазона уставки	%	± 5	± 5		
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1	циклов	См. реле серии 56, 60 и 62с	См. реле серии 40, 44, 46, 55, 56, 60 и 62		
Температура окружающей среды	°C	–20…+50	–20…+50		
Категория защиты		IP 20	IP 20		
Сертификация (в соответствии с типом)		CE Ex EAC cULus			

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 86 серия, многофункциональный таймер, напряжение питания (12…240)В AC/DC.

8 6	.	0	0	.	0	.	2 4 0	.	0	0	0	0

Серия

Тип
0 = Многофункциональный (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)
3 = 2-функциональный (AI, DI)

Кол-во контактов
См. Реле серий 40, 44, 46, 55, 56, 60 и 62. Для выбора совместимых комбинаций реле-розетка см. таблицу ниже

Напряжение питания
024 = (12…24)В AC/DC (только 86.30)
120 = (110…125)В AC (только 86.30)
240 = (12…240)В AC/DC (только 86.00)
240 = (12…48)В AC/DC (только 86.00.0.240.0073)
240 = (230…240)В AC (только 86.30)

Тип питания
0 = AC (50/60 Гц)/DC
8 = AC (50/60 Гц)

Совместимость

количество групп контактов	Тип реле	Тип розетки	Таймерный модуль
1	40.31	95.P3/95.03	86.30
1	40.61	95.P5/95.05	86.30
1	46.61	97.P1/97.01	86.30
2	40.52/44.52/44.62	95.P5/95.05	86.30
2	46.52	97.P2/97.02	86.30
2	55.32	94.P4/94.02	86.30
2	56.32	96.02	86.30
2	60.12	90.02	86.00/86.30
2	62.32	92.03	86.00/86.30
3	55.33	94.P3/94.03	86.30
3	60.13	90.03	86.00/86.30
3	62.33	92.03	86.00/86.30
4	55.34	94.P4/94.04.9	86.30
4	56.34	96.04	86.00/86.30


H

Параметры таймеров с исполнением «ATEX»

Заказной код	Номинальное напряжение	Рабочий диапазон	Температура окружающей среды
86.00.0.240.0073	12-48 В AC/DC	10.2…60 В AC/DC	–20…+50°C
86.30.0.024.0073	12-24 В AC/DC	9.6…33.6 В AC/DC	–20…+50°C

Маркировка -версии ATEX - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc

МАРКИРОВКА	
Ex Маркировка взрывозащиты	
II Компонент для надшахтных установок (не для шахт)	
3 Категория 3 нормальный уровень защиты	
ГАЗ	**G** Взрывоопасная среда вследствие присутствия горючего газа или тумана
	Ex ec Повышенная безопасность
	IIC Газовая группа
	Gc Уровень защиты оборудования:
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C Внешняя температура	
EPTI 17 ATEX 0264 U EPTI: Лаборатория, выдавшая сертификат соответствия ЕС 17: Год выдачи сертификата 0264: номер сертификата соответствия CE	
U: ATEX-компонент	

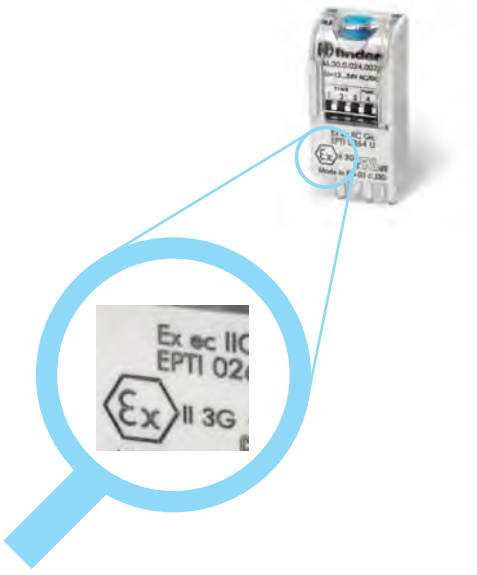


Документ с Profsector.com

Технические параметры

Спецификация EMC					
Тип проверки			**Применимый стандарт**	**86.00**	**86.30**
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 kB	n.a.
	воздушный разряд		EN 61000-4-2	8 kB	8 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80 ÷ 1000 МГц)			EN 61000-4-3	10 В/м	10 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 kГц) на клеммах питания			EN 61000-4-4	4 kB	2 kB
Колебания (1.2/50 мкс)	обычный режим		EN 61000-4-5	4 kB	2 kB
лри подаче питания	дифференциальный режим		EN 61000-4-5	4 kB	1 kB
Общий режим для РЧ-диапазона(0.15 ÷ 80 МГц) на клеммах питания			EN 61000-4-6	10 В	10 В
Радиационное и кондуктивное излучение			EN55022	class B	class B
Прочее			**86.00**	**86.30**	
Ток абсорбции управляющего сигнала (B1)		мА	1	—	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.1 (12 В) - 1 (230 В)	0.2	
	при номинальном токе		См. серии репе 56, 60 и 62	См. серии репе 40, 44, 46, 55, 56, 60, 62	


Шкалы времени




Примечание: Задайте диапазоны времени и функции до подачи электропитания на таймер. Для задания минимального временного интервала 0.05сек. необходимо выбрать одну из функций с управляющим сигналом.
При задании очень коротких интервалов времени следует принимать во внимание время срабатывания самого реле.

Габаритные чертежи

Тип 86.00



Тип 86.30

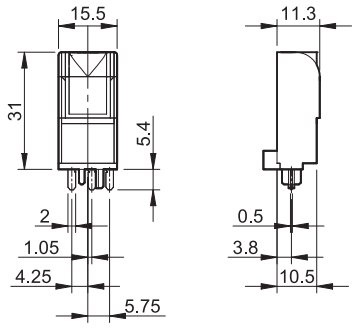

H

Документ с Profsector.com

Функции

U = Напряжение питания

S = Управляющий сигнал


=Выходной контакт

Светодиод Тип 86.00	Светодиод Тип 86.30	Напряжение питания	Выходной контакт NO
		Выкл	Открыт
		Вкл	Открыт
		Вкл	Открыт (отсчет времени)
		Вкл	Закрыт

Старт по питанию = Старт по замыканию контактов питания (A1).
Управляющий сигнал = Старт по замыканию контактов управления (B1).


Схемы подключения — Тип 86.00

Без сигнала START






(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени.
Сброс происходит при выключении питания.




(DI) Интервалы.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.




(SW) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).


с сигналом START




*Для электропитания DC, «плюс» подключается к клемме B1 (согласно EN 60204-1). Контакт S применяется для подключения управляющего сигнала к клемме B1. (Не подключать никакую другую нагрузку к этой точке).

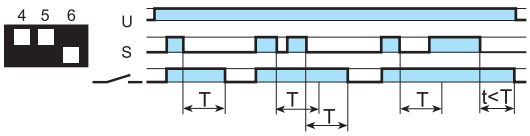


(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.

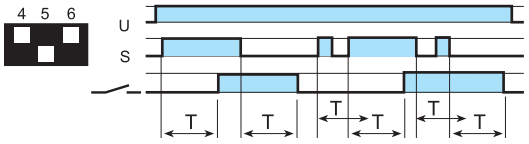


(CE) Задержка включения и отключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты управляющего сигнала (S) инициируют замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание управляющих контактов инициирует размыкание выходных контактов с той же задержкой по времени.

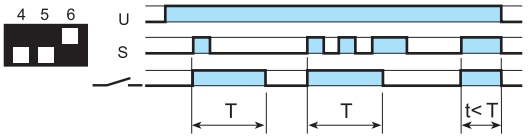

(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении.
Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

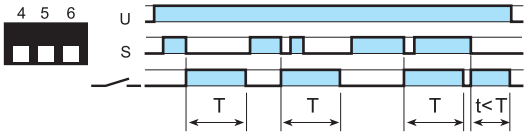



(EE)Интервалы по управляющему сигналу при отключении.
На таймер все время должно подаваться питание. При размыкании NO управляющего контакта, выходной сигнал преобразуется.
По прошествии заданного времени пред установки, контакт возвращается в исходное положение.

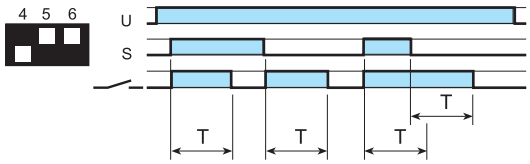


(FE) Интервалы по управляющему сигналу при включении + при отключении.
На таймер все время должно подаваться питание.
При размыкании или замыкании НО управляющего контакта. выходной сигнал преобразуется. По прошествии заданного времени предустановки. контакт возвращается в исходное положение.

Схемы подключения — Тип 86.30



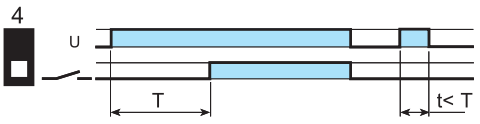

(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени. Сброс происходит при выключении питания.

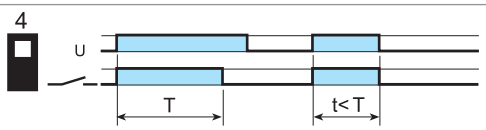

(DI) Интервалы.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.


II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com




90.03
Сертификация
(В соответствии с типом):


Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		**90.02 синий**	**90.02.0 черный**	**90.03 синий**	**90.03.0 черный**
Тип реле		60.12		60.13	
Аксессуары					
Металлическая клипса		090.33			
6-полюсная перемычка		090.06			
Маркировочная этикетка		090.00.2			
Таймерные модули		86.00, 86.30			
Технические параметры					
Сдвоенная клемма A1 (для удобства подключения)					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kВ AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающей среды	°C	–40…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.6			
Длина зачистки провода		10			
Макс. размер провода для розеток 90.02 и 90.03		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	



90.02




90.02




90.03

90.03



90.03

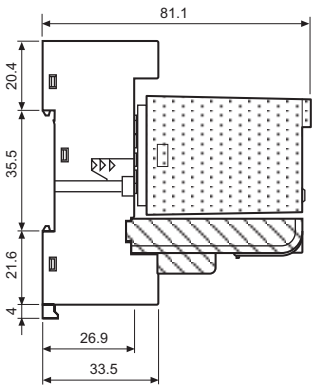


90.03 + 60.13 + 86.00

H

6-полюсная перемычка для розеток серии 90.02 и 90.03	090.06
Номинальные значения	10 A - 250 В



090.06
Сертификация
(В соответствии с типом):



Документ с Profsector.com





92.03


Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		**92.03 синий**	**92.03.0 черный**
Тип реле		62.32, 62.33	
Тип реле			
Металлическая клипса (поставляется с розеткой-код корпуса SMA)		092.71	
Маркировочная этикетка		092.00.2	
Таймерные модули		86.00, 86.30	
Технические параметры			
Номинальные значения		16 A - 250 В	
Изоляция		6 kB (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды		–40…+70 (см. схему L92)	
Момент затяжки винта	Нм	0.8	
Длина зачистки провода	мм	10	
Макс. размер провода для розеток 92.03		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 10 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 8 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12

L 92 - Номинальный ток при темп. окружающей среды

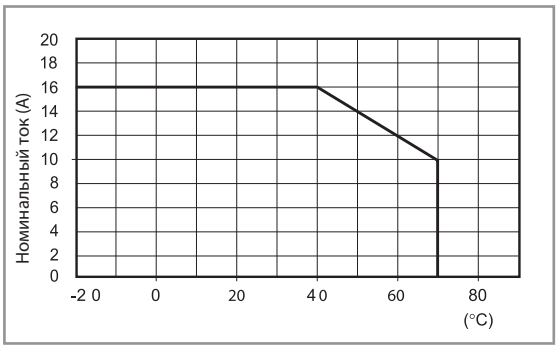




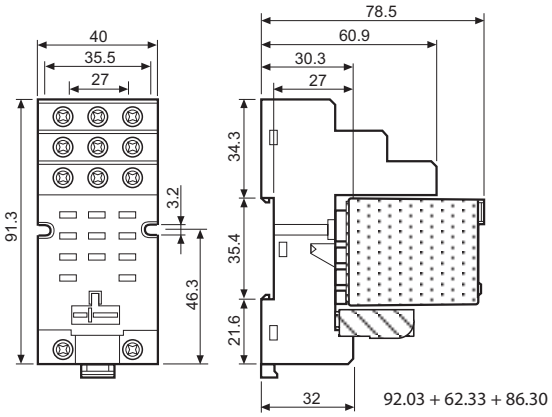

H

Документ с Profsector.com



94.P4

Сертификация (В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток




094.91.3



060.48


Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)		**94.P3 синий**	**94.P4 синий**
Тип реле		55.33	55.32, 55.34
Аксессуары			
Металлическая клипса		094.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		094.91.3	
6-полюсная перемычка		094.56	
Маркировочная этикетка		094.00.4	
2-полюсная перемычка		094.52.1	
2-полюсная перемычка		097.52	
Держатель маркировки		097.00	
Таймерные модули (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальный ток		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kB AC	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70	
Длина зачистки провода	мм	8	
Мин. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14

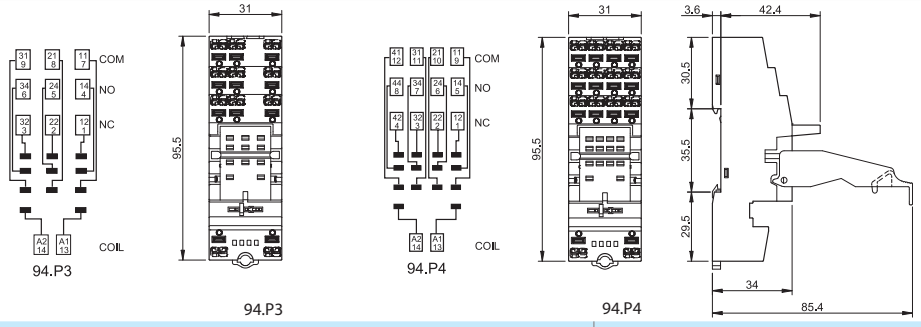



094.56


6- полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	094.56 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В





094.52.1


2- полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	094.52.1
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.52


2- полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.00

Держатель маркировки для розеток 94.P3 и 94.P4	097.00





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC;-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; -функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; -функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Документ с Profsector.com



94.04.9

Сертификация
(В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток




094.91.3



060.48


Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку (EN 60715)		**94.02 синий**	**94.02.0 черный**	**94.03 синий**	**94.03.0 черный**	**94.04.9 синий**	**94.04.0 черный**
Тип реле		55.32		55.33		55.32, 55.34	
Аксессуары							
Металлический удерживающий зажим		094.71					
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой -код корпуса SPA)		094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка		094.00.4					
Держатель метки маркера		097.00					
Таймерные модули (см. таблицу ниже)		86.30					
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48					
Технические параметры							
Номинальные значения		10 A - 250 В					
Электрическая прочность		2 kВ AC					
Категория защиты		IP 20					
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70					
Момент затяжки винта	Нм	0.5					
Длина зачистки провода	мм	8					
Макс размер провода для розеток 94.02/03/04.9		одножильный провод		многожильный провод			
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5			
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14			

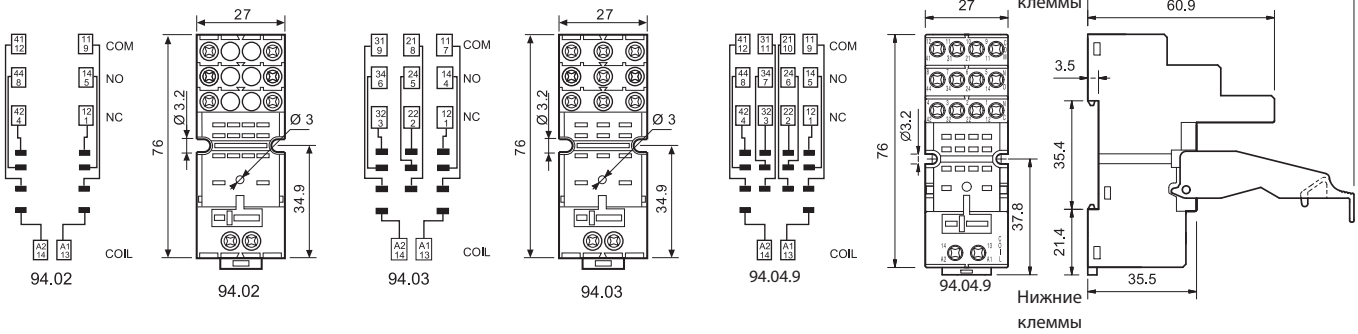



094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.02, 94.03 и 94.04.9	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	






86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; -функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; -функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; -функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Документ с Profsector.com



95.P5

Сертификация
(В соответствии с типом):

Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)		**95.P3**	**95.P5**
Тип реле		40.31	40.51/ 52/ 61, 44.52/62
Аксессуары			
Металлическая клипса		095.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.91.3	
8-полюсная перемычка		097.58	
2-полюсная перемычка (Шаг 12.5 мм)		097.52	
2-полюсная перемычка (Шаг 4.6 мм)		097.42	
Держатель маркировки (для маркировки тип 060.48)		097.00	
Модули (см. таблицу ниже)		86.30	
Таймерные модули (см. таблицу ниже)		095.00.4	
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В*	
Изоляция		6 кВт (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)	
Длина зачистки провода	мм	8	
Мин. сечение провода для розеток 95.P3 и 95.P5		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. сечение провода для розеток 95.P3 и 95.P5		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14




095.91.3




060.48


* При и токе > 10 A необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).
Для реле 40.51 переключающий контакт: 21-12-14.

L 95 -Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

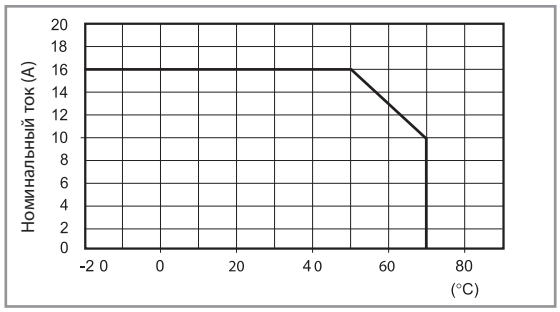



95.P3

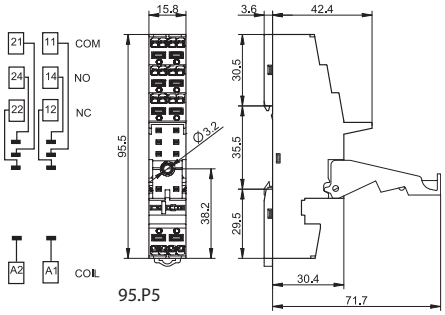


95.P5

8- полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5	097.58
Номинальные значения	10 A - 250 В




097.58



2- полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В




097.52



2- полюсная перемычка для розеток 95.P3 и 95.P5	097.42
Номинальные значения	10 A - 250 В




097.42



Держатель маркировки для розеток 95.P3 и 95.P5	097.00



097.00




Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):



86.30

Документ с Profsector.com



95.05

Сертификация (В соответствии с типом):

Согласно спецификации: Определенные комбинации реле/розеток



095.01





060.48

Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку		**95.03 синий**	**95.03.0 черный**	**95.05 синий**	**95.05.0 черный**
Тип реле		40.31		40.51, 40.52, 40.61	
Аксессуары					
Металлическая клипса		095.71			
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
8-полюсная перемычка		095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Держатель маркировки (для маркировки тип 060.48)		097.00			
Маркировочная этикетка		095.00.4			
Таймерные модули (см. таблицу ниже)		86.30			
Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 095.01 и в держатель маркировки 097.00; 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48			
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 B*			
Изоляция		6 kB (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70 (см. схему L95)			
Момент затяжки винта	Нм	0.5			
Длина зачистки провода	мм	8			
Макс. размер провода для розеток 95.03 и 95.05		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	


* При токе > 10 A необходимо подключить клеммы в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12).

L 95 - Зависимость суммарного тока через розетку от температуры окр. среды

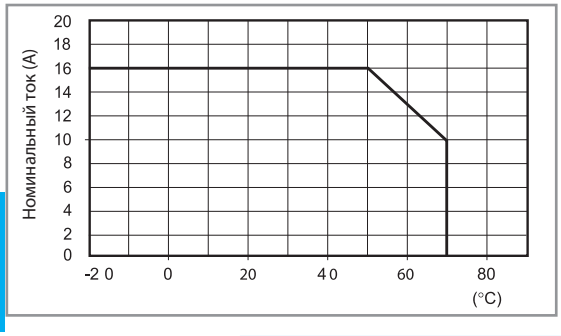



95.03

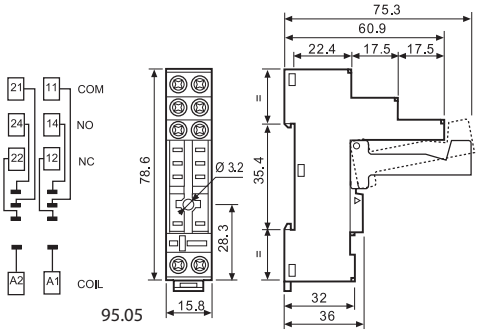


95.05



095.18

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.03 и 95.05	095.18 (синий)	095.18.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 B	





86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)B AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)B AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)B AC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Документ с Profsector.com



96.02

Сертификация
(В соответствии с типом):




96.04

Сертификация
(В соответствии с типом):




094.91.3


Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку (EN 60715)		**96.02 синий**	**96.02.0 черный**	**96.04 синий**	**96.04.0 черный**
Тип реле		56.32		56.34	
Аксессуары					
Метал. удерж. зажим (постовляется с розеткой - код корпуса SMA)		094.71		096.71	
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		094.91.3	094.91.30	—	—
6-полюсная перемычка		094.06	094.06.0	—	—
Маркировочная этикетка		095.00.4		090.00.2	
Таймерные модули		86.30		86.00, 86.30	
Технические параметры					
Номинальные значения		12 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kB AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.8			
Длина зачистки провода	мм	8			
Макс. размер провода для розеток 96.02/04		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	




96.02



96.04

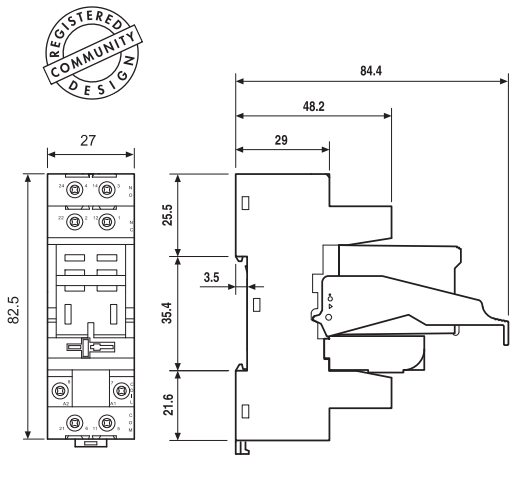

96.02 96.02 + 56.32 + 094.91.3 + 86.30

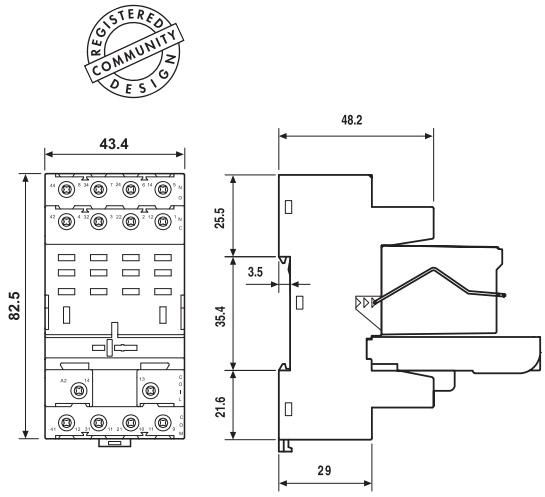


96.04 96.04 + 56.34 + 096.71 + 86.00




094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 96.02	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	

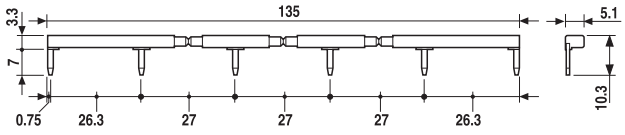


Документ с Profsector.com



97.P2

Сертификация
(В соответствии с типом):


Розетка с винтовыми клеммами для установки на поверхность или на 35 мм рейку (EN 60715)		**97.P1**	**97.P2**
Тип реле		46.61	46.52
Аксессуары			
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой. код корпуса SPA)		097.01	
Металлическая клипса		097.71	
Маркировочная этикетка		095.00.4	
8-полюсная перемычка		097.58	
2-полюсная перемычка		097.52	
2-полюсная перемычка		097.42	
Держатель маркировки		097.00	
Таймерные модули (см. таблицу ниже)		86.30	
Блок маркировок для установки в держатель маркировки 097.00, 48 шт., 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE		060.48	
Технические параметры			
Номинальный ток		16 A-250 В AC	8 A-250 В AC
Электрическая прочность		6 kB (1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70 (см. схему L97)	
Длина зачистки провода	мм	8	
Мин. сечение провода для розеток 97.P1 и 97.P2		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Макс. сечение провода для розеток 97.P1 и 97.P2		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14




097.01

060.48

L 97 - Номинальный ток при темп. окружающей среды

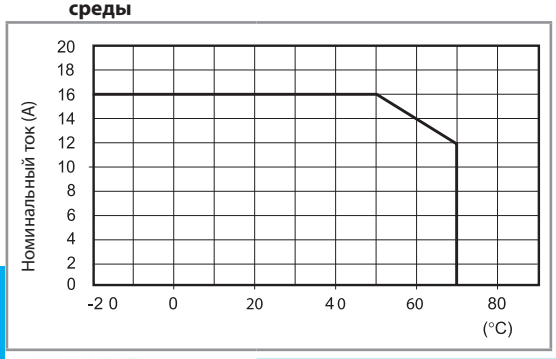

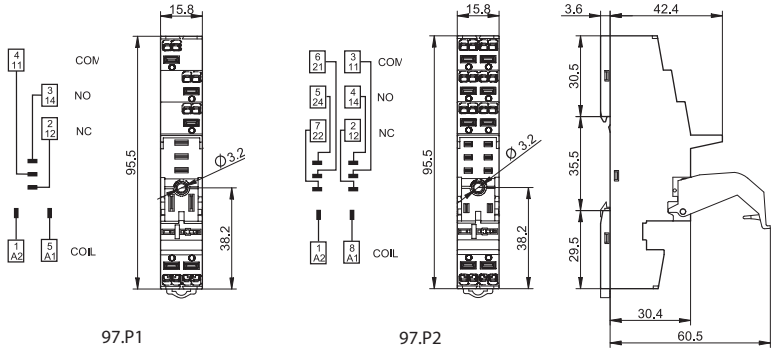


97.P1 97.P2



097.58


8-полюсная перемычка для розеток серии 97.01 и 97.02	097.58
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.52


2- полюсная перемычка для розеток 97.P1 и 97.P2	097.52
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.42


2- полюсная перемычка для розеток 97.P1 и 97.P2	097.42
Номинальные значения	10 A - 250 В





097.00

Держатель маркировки для розеток 97.P3 и 97.P5	097.00






86.30

Таймерные модули 86 серии	
(12…24)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.0.024.0000
(110…125)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.120.0000
(230…240)В AC/DC; 2-функциональный: AI, DI; (0.05 с…100 ч)	86.30.8.240.0000

Сертификация (В соответствии с типом):

Документ с Profsector.com



97.01


Сертификация
(В соответствии с типом):




097.01

Розетка с пружинным зажимом, монтаж на панель или на DIN-рейку 35 мм (EN 60715)		**97.01 синий**	**97.02 синий**
Тип реле		46.61	46.52
Аксессуары			
Пластиковый удерживающий зажим (поставляется с розеткой - код корпуса SPA)		097.01	
8-полюсная перемычка		095.18 (синий)	095.18.0 (черный)
Маркировочная этикетка		095.00.4	
Таймерные модули		86.30	
Технические параметры			
Номинальный ток		16 A - 250 В AC	8 A - 250 В AC
Электрическая прочность		6 кВт(1.2/50 мкс) между катушкой и контактами	
Категория защиты		IP 20	
Температура окружающей среды	°C	–40…+70 (см. схему L97)	
Момент затяжки винта	Нм	0.8	
Длина зачистки провода	мм	8	
Макс. размер провода для розеток 97.01 и 97.02		одножильный провод	многожильный провод
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

L 97 - Номинальный ток при темп. окружающей среды
(для комбинации реле 46.61/розетки 97.01)

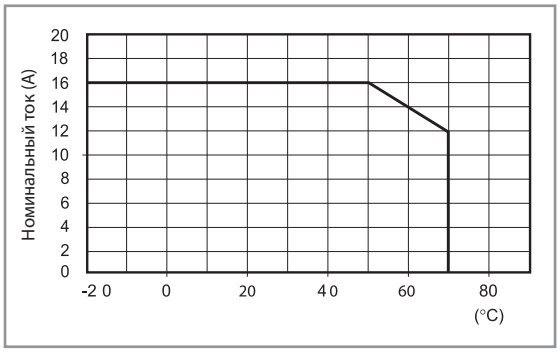

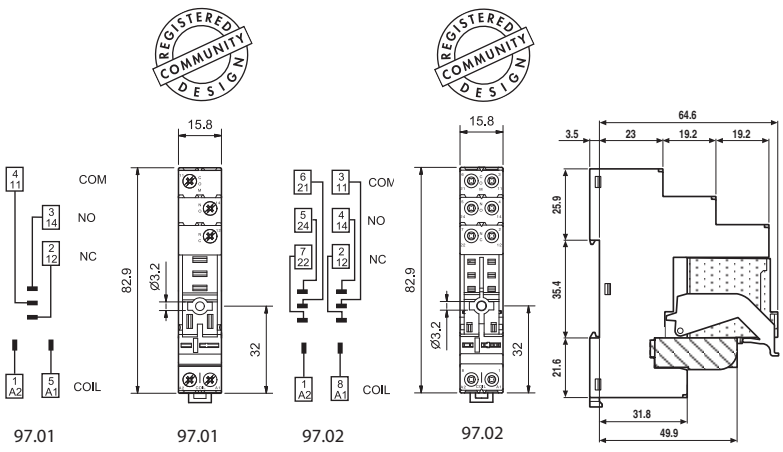


97.02 + 46.52 + 097.01
+ 86.30

8-полюсная перемычка для розеток серии 97.01 и 97.02	095.18 (синий)	095.18.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



095.18




H


Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Многофункциональные таймеры с различными типами питания - Установка на переднюю панель или с помощью розетки

- Версии с 8 и 11-штырьковым разъемом
- Временные промежутки от 0.05 с до 100 ч
- Версия "1 контакт с задержкой + 1 контакт без задержки"(тип 88.12)
- Установка на переднюю панель
- Розетки 90 серии






88.02




- Многофункциональные
- 11-штырьковый разъем
- Монтаж в розетки и штепсельные разъемы 90 серии

AI: Задержка включения
DI: Интервалы
GI: Импульсы с задержкой
SP: Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ) (без сигнала START)

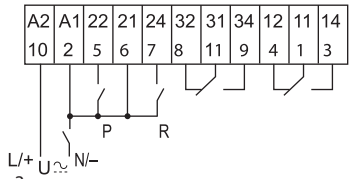

BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CEa: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении (с сигналом START)

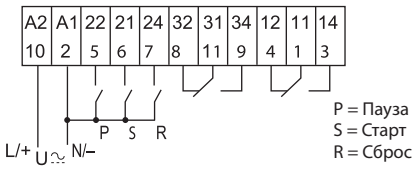


88.12



- Многофункциональные
- 8-штырьковый разъем
- 2 контакта с задержкой или 1 контакт с задержкой + 1 контакт без задержки
- Монтаж в розетки и штепсельные разъемы 90 серии

AI a: Задержка включения (2 контакта с задержкой)
AI b: Задержка включения (1 контакт с задержкой + 1 контакт без задержки)
DI a: Интервалы (2 контакта с задержкой)
DI b: : Интервалы (1 контакт с задержкой + 1 контакт без задержки)
GI: Импульсы с задержкой
SW: Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВКЛ)

без сигнала START



Характеристики контактов				
Конфигурация контактов			2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток		A	8/15	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение		В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1		ВА	2000	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)		ВА	400	400
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)		кВт	0.3	0.3
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В		A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность		мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов			AgNi	AgNi
Характеристики питания				
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)		24…230	24…230
	В DC		24…230	24…230
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт		2.5 (230 В)/1 (24 В)	2.5 (230 В)/1.5 (24 В)
Рабочий диапазон	В AC		20.4…264.5	20.4…264.5
	BDC		20.4…264.5	20.4…264.5
Технические параметры				
Временные диапазоны			(0.05 с…5 ч) - (0.05 с…10 ч) - (0.05 с…50 ч) - (0.05 с…100 ч)	
Способность повторения		%	± 1	± 1
Время перекрытия		мс	300	200
Минимальный управляющий импульс		мс	50	—
Погрешность точности всего диапазона уставки		%	± 3	± 3
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1		циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды		°C	–10…+55	–10…+55
Категория защиты			IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)			CE EAC cULus	


H


Документ с Profsector.com

88 СЕРИЯ
Съемные таймеры 8 А

Однофункциональный таймер с широким диапазоном напряжений, монтаж на переднюю панель щита или в розетки

- Асимметричный повтор цикла, независимая настройка времени ВКЛ и ВЫКЛ
- 8-штырьковый разъем
- Временные промежутки от 0.05 с до 300 ч
- 2 выходных контакта
- Установка на переднюю панель
- Розетки 90 серии



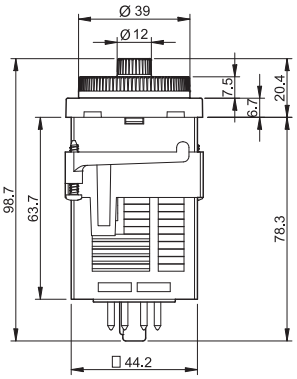


88.92 - 0000



- Однофункциональный
- 8-штырьков, 2 выходных контакта
- Монтаж в розетки и штепсельные разъемы 90 серии

PI: Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ)

(без сигнала START)




88.92 - 0001



- Однофункциональный
- 8-штырьков, 2 выходных контакта
- Монтаж в розетки и штепсельные разъемы 90 серии

LI: Асимметричныйповтор цикла (начальный импульс ВКЛ)

(без сигнала START)



Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	8/15	8/15
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2000	2000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	400	400
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	kВт	0.3	0.3
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	300 (5/5)	300 (5/5)
Стандартный материал контактов		AgNi	AgNi
Характеристики питания			
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)	12…240	12…240
	В DC	12…240	12…240
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.5 (230 В)/1.5 (24 В)	2.5 (230 В)/1.5 (24 В)
Рабочий диапазон	В AC	10.8…264.5	10.8…264.5
	В DC	10.8…264.5	10.8…264.5
Технические параметры			
Временные диапазоны		См. «Масштаб времени» стр. 467	См. «Масштаб времени» стр. 467
Способность повторения	%	± 1	± 1
Время перекрытия	мс	200	200
Минимальный управляющий импульс	мс	—	—
Погрешность точности всего диапазона уставки	%	± 1	± 1
Электрическая долговечность при номинал.нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Температура окружающей среды	°C	–10…+55	–10…+55
Категория защиты		IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Многофункциональный таймер 88 серии, 2 CO (DPDT) контакт 8 А, питание (24…230)В AC (50/60 Гц) и (24…230)В DC.

8 8 . 0 2 . 0 . 2 3 0 . 0 0 0 2

Серия

Тип
0 = Функции AI, DI, GI, SP, BE, CEa, DE, 11 штырьков
1 = Функции AI a, AI b, DI a, DI b, GI, SW, 8 штырьков
9 = Функции LI, PI, 8 штырьков

Кол-во контактов
2 = 2 контакта

Тип питания
0 = AC (50/60 Гц)/DC

Варианты
0 = Функции PI (начальный импульс ВЫКЛ) для 88.92
1 = Функции LI (начальный импульс ВКЛ) для 88.92
2 = Стандартный

Напряжение питания
230 = (24…230)В AC/DC для 88.02, 88.12
240 = (12…240)В AC/DC для 88.92

Заказные коды
88.02.0.230.0002
88.12.0.230.0002
88.92.0.240.0000
88.92.0.240.0001

Технические параметры

Спецификация EMC

Тип проверки		**Применимый стандарт**	**88.02/88.12**	**88.92**
Электростатический разряд	Контактный разряд	EN 61000-4-2	4 kB	4 kB
	Воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 kB	6 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона (80 ÷ 1000 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м	10 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 не, 5 кГц) на клеммах питания		EN 61000-4-4	2 kB	—
Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания	общий режим	EN 61000-4-5	2 kB	—
	дифференциальный режим	EN 61000-4-5	1 kB	—
Общий режим для РЧ-диапазона (0.15 ÷ 80 МГц) на клеммах питания		EN 61000-4-6 3 В		—

Выбор функции, времени срабатывания и единиц измерения времени

	88.02	**88.12**	**88.92 - 0000**	**88.92 - 0001**
Функции	AI, DI, GI, SP, BE, CEa, DE	AI a, AI b, DI a, DI b, GI, SW	PI	LI
Масштаб времени	0.5, 1, 5, 10		1.2, 3, 12, 30	
Единицы времени	с (секунды), мин (минуты), ч (часы), 10ч (10 часов)		с (секунды), 10с (секунды x 10), мин (минуты), 10 мин (минуты x 10), ч (часы), 10ч (часы x 10)	

Временные диапазоны

Таблица значений для типов 88.02, 88.12

D \ H	**С**	**мин**	**ч**	**10 ч**
0.5	0.5 сек	0.5 мин	0.5 час	5 час
1	1 сек	1 мин	1 час	10 час
5	5 сек	5 мин	5 час	50 час
10	10 сек	10 мин	10 час	100 час

Типы 88.02, 88.12


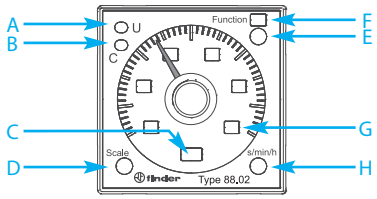


Таблица значений для типа 88.92

H \ D-E	**С**	**10 с**	**мин**	**10 мин**	**ч**	**10 ч**
1.2	1.2 сек	12 сек	1.2 мин	12 мин	1.2 час	12 час
3	3 сек	30 сек	3 мин	30 мин	3 час	30 час
12	12 сек	120 сек	12 мин	120 мин	12 час	120 час
30	30 сек	300 сек	30 мин	300 мин	30 час	300 час

Тип 88.92

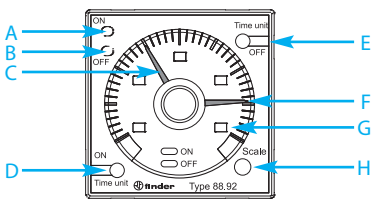

ПРИМЕЧАНИЕ: временные диапазоны и функции необходимо задавать да подачи питания на таймер.

Светодиодная индикация

Типы 88.02, 88.12 Тип 88.92

A	Желтый светодиод: питание ВКЛ (U)
B	Красный светодиод: идет отсчет времени таймерам (C)
C	Выбрана единица времени
D	Селектор Масштаб времени
E	Селектор Функции
F	Выбрана функция
G	Выбрано время
H	Селектор Задание времени

A	Красный светодиод: импульсы ВКЛ (T1)
B	Зеленый светодиод: импульсы ВЫКЛ (T2)
C	Красная стрелка: задание времени T1
D	Селектор единиц времени T1 (ВКЛ)
E	Селектор единиц времени T2 (ВЫКЛ)
F	Зеленая стрелка: задание времени T2
G	Заданный масштаб времени
H	Селектор масштаба времени

Документ с Profsector.com

Функции для типов 88.02, 88.12


U = Напряжение питания
S = Переключение сигнала
P = Пауза
R = Сброс
= Выходной контакт


СВЕТОДИОД (желтый)	СВЕТОДИОД (красный)	Напряжение питания	Выходной контакт NO	Контакт	
				Открыт	Закрыт
—	—	Выкл	Открыт	x1 - x4	x1 - x2
—	▮ ▮ ▮ ▮	Вкл	Открыт	x1 - x4 x1 - x2	x1 - x2 x1 - x4
—	—	Вкл	Открыт (отсчет времени)	x1 - x4	x1 - x2
—	—	Вкл	Закрыт	x1 - x2	x1 - x4

Схемы подключения


Тип 88.02

(Без сигнала START)







(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени.
Сброс происходит при выключении питания.



(DI) Интервалы.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.





(GI) Импульсы с задержкой.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки. Сброс происходит по истечении фиксированного промежутка времени 0.5 с.




(SP) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВЫКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают по истечении заданного времени и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).

(с сигналом START)




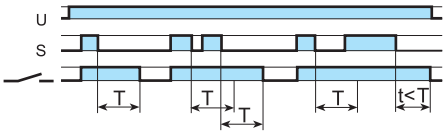

(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.

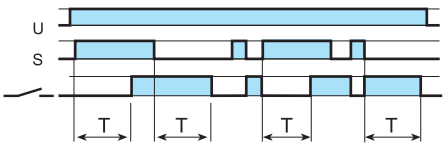

(CEa) Задержка включения и отключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты управляющего сигнала (S) инициируют замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание управляющих контактов инициирует размыкание выходных контактов с той же задержкой по времени.

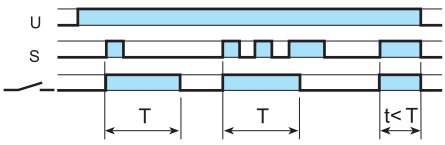

(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении.
Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

СБРОС (R)
Краткое замыкание переключателя сброса (2-7) обнулит таймер. Длительное замыкание переключателя сброса удерживает таймер в нулевом состоянии. Это распространяется на все функции.


ПАУЗА (P)
Замыкание переключателя паузы (2-5) немедленно прекращает отсчет времени таймером, однако прошедший отрезок времени запоминается, и текущее состояние выходных контактов сохранится.
После размыкания переключателя паузы процесс отсчета времени таймером возобновится с сохраненной точки. Это распространяется на все функции.


Документ с Profsector.com

Функции для типа 88.12


Схемы подключения **Тип 88.12**

(Без сигнала START)




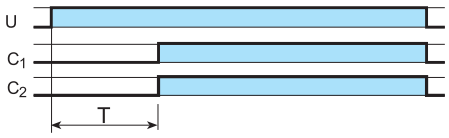


(AI a) Задержка включения (2 контакта с задержкой срабатывания).
Питание подается на таймер. Контакты (C_1 и C_2) срабатывают по истечении предустановленной задержки. Сброс происходит при выключении питания.

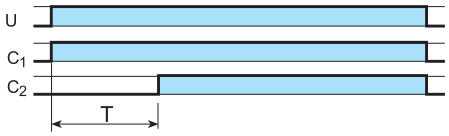


(AI b) Задержка включения (1 контакт с задержкой включения + 1 контакт без задержки).
Питание подается на таймер. Выходной контакт (C_1) срабатывает немедленно. Контакт (C_2) срабатывает по истечении предустановленной задержки.
Сброс происходит при выключении питания.

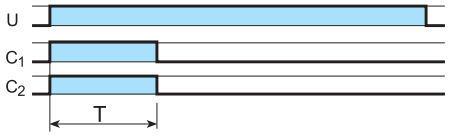


(DI a) Интервалы (2 контакта с задержкой срабатывания).
Питание подается но таймер. Выходные контакты (C_1 и C_2) срабатывают немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.

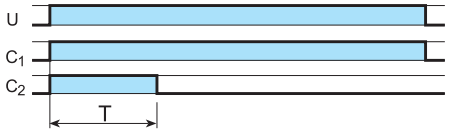

(DI b) Интервалы (1 контакт с задержкой включения + 1 контакт без задержки).
Питание подается на таймер. Выходные контакты (C_1 и C_2) срабатывают немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт (C_2) возвращается в исходное положение. Контакт (C_1) возвращается в исходное положение при отключении питания.

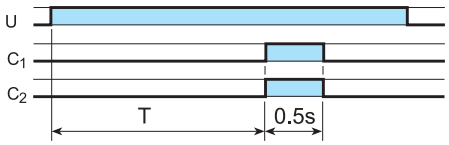

(GI)Импульсы с задержкой.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки. Сброс происходит па истечении фиксированного промежутка времени 0.5 с.

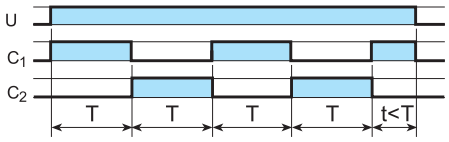

(SW) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).


Функции для типа 88.92


U = Напряжение питания

LED ON (красный)	LED OFF (зеленый)	Напряжение питания	Контакт	
			Открыт	Закрыт
		Выкл	11 - 14 21 - 24	11 - 12 21 - 22
		Вкл	11 - 12 21 - 22	11 - 14 21 - 24
		Вкл	11 - 14 21 - 24	11 - 12 21 - 22


Схемы подключения **Тип 88.92**

(Без сигнала START)





(LI) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ).
Подать питание на таймер. Выходные контакты немедленно замкнутся на время T1, по истечении которого выходные контакты разомкнутся на время T2. Цикл будет повторяться до момента выключения питания таймера. Временные интервалы ВКЛ и ВЫКЛ задаются независимо.



(PI) Асимметричный повтор цикла (начальный импульс ВЫКЛ).
Подать питание на таймер. Начинается отсчет интервала T_2, по истечении которого выходные контакты начинают включаться и отключаться до момента выключения питания таймера. Временные интервалы ВКЛ и ВЫКЛ задаются независимо.

Документ с Profsector.com


90 СЕРИЯ
Розетки и аксессуары для таймеров 88 Серии




90.21

Сертификация (В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		**90.20 синий**	**90.20.0 черный**	**90.21 синий**	**90.21.0 черный**
Тип таймера		88.12, 88.92		88.02	
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kВ AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70			
Момент завинчиван	Нм	0.5			
Длина зачистки провода	мм	10			
Макс. размер провода для розеток 90.20 и 90.21		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 6 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 10 / 2 x 14	



90.20

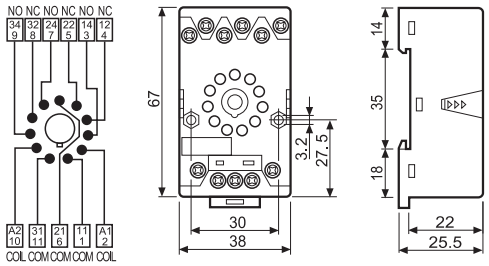


90.21




90.26

Сертификация (В соответствии с типом):

Розетка с винтовыми клеммами для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)		**90.26 синий**	**90.26.0 черный**	**90.27 синий**	**90.27.0 черный**
Тип таймера		88.12, 88.92		88.02	
Технические параметры					
Номинальные значения		10 A - 250 В			
Электрическая прочность		2 kВ AC			
Категория защиты		IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70			
Момент затяжки винта	Нм	0.8			
Длина зачистки провода	мм	10			
Макс. размер провода для розеток 90.26 и 90.27		одножильный провод		многожильный провод	
	мм²	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 12 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

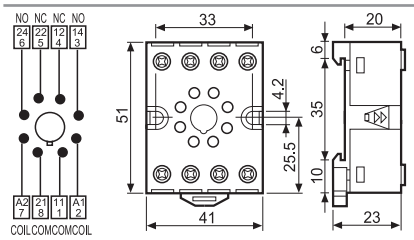

90.26

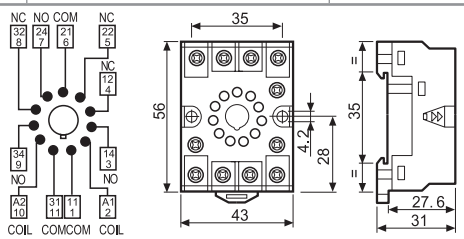


90.27



90.13.4

Сертификация (В соответствии с типом):

8- и 11-штырьковые штепсельные разъемы с выводами под пайку с задней стороны		**90.12.4 черный**	**90.13.4 черный**
Тип таймера		88.12, 88.92	88.02
Технические параметры			
Номинальные значения		10 A - 250 В	
Электрическая прочность		2 kВ AC	
Температура окружающего воздуха	°C	–40…+70	

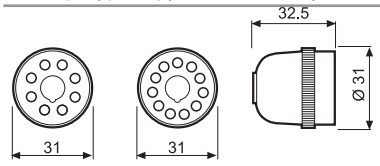

90.12.4 90.13.4

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Тонкая розетка со встроенным многофункциональным таймером (ширина 6.2 мм)

- Настройка таймера с помощью поворотной ручки на передней панели, доступной после установки
- Клемма управляющего сигнала
- DIP-переключатель для выбора 4-х шкал времени и 8-и функций
- Опция Предохранитель для выходных цепей
- EMR и SSR: 12 до 24 В AC/DC
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in

93.68
Винтовые клеммы




93.69
Клеммы Push-in



NEW **93.68/93.69**



- Шкала времени: от 0.1 с до 6 ч
- Многофункциональный таймер
- Для испольвования с реле 34.51 и 34.81
- Розетки с винтовыми клеммами и безвинтовыми клеммами Push-in

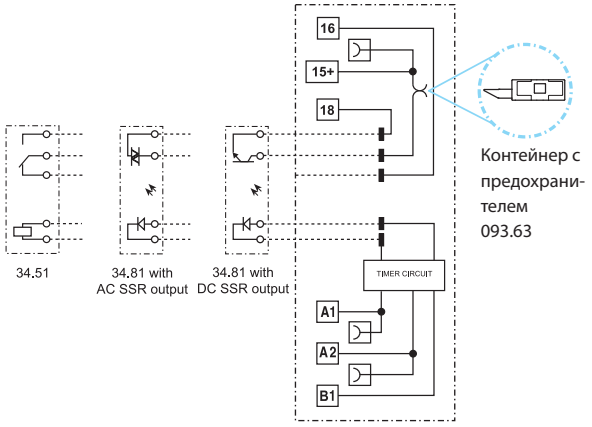

AI: Задержка включения
DI: Интервал
GI: Импульсы с задержкой (0.5 с)
SW: Симметричный повтор цикла (начальный импульс Вкл.)
BE: Задержка отключения с управляющим сигналом
CE: Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
DE: Интервалы по управляющему сигналу при включении
EE: Интервалы по управляющему сигналу при отключении

См. чертеж на стр. 473

Характеристики контактов		
Конфигурация контактов		См. реле 34.51 и 34.81
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	
Стандартный материал контактов		
Характеристики питания		
Ном. напряжение (U_N)	В AC (50/60 Гц)/DC	12…24
Номинальная нагрузка AC/DC	ВА/Вт	См. характеристики катушки, стр. 472
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)/DC	9.6…26.4
Технические параметры		
Временные диапазоны		(0.1…3)с, (3…60)с, (1…20)мин,, (0.3…6)ч
Способность повторения	%	± 1
Время перекрытия	мс	≤ 50
Погрешность точности всего диапазона уставки		5
Электрическая долговечность при номинал. нагрузке AC1	циклов	См. реле 34.51 (EMR) и 34.81 (SSR)
Температура окружающей среды	°C	–20…+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE cULus

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

93 СЕРИЯ
Розетки со встроенным таймером для реле 34 серии

Информация по заказам
Пример: Розетка со встроенным многофункциональный таймером 93.68 для 34 серии реле, питание (12…24)В AC/DC.

Комбинации

Выход	Напряжение питания	Тип реле	Тип розетки, Винтовые клеммы
1 контакт 6 А, электромеханич. реле	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.68.0.024
1 контакт 6 А, электромеханич. реле	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.68.0.024
1 выход 6 А 24 В DC, SSR	12 В AC/DC	34.81.7.012.9024	93.68.0.024
1 выход 2 А 240 В AC, SSR	12 В AC/DC	34.81.7.012.8240	93.68.0.024
1 выход 6 А 24 В DC, SSR	24 В AC/DC	34.81.7.024.9024	93.68.0.024
1 выход 2 А 240 В AC, SSR	24 В AC/DC	34.81.7.024.8240	93.68.0.024
Выход	**Напряжение питания**	**Тип реле**	**Тип розетки, Винтовые клеммы**
1 контакт 6 А, электромеханич. реле	12 В AC/DC	34.51.7.012.0010	93.69.0.024
1 контакт 6 А, электромеханич. реле	24 В AC/DC	34.51.7.024.0010	93.69.0.024
1 выход 6 А 24 В DC, SSR	12 В AC/DC	34.81.7.012.9024	93.69.0.024
1 выход 2 А 240 В AC, SSR	12 В AC/DC	34.81.7.012.8240	93.69.0.024
1 выход 6 А 24 В DC, SSR	24 В AC/DC	34.81.7.024.9024	93.69.0.024
1 выход 2 А 240 В AC, SSR	24 В AC/DC	34.81.7.024.8240	93.69.0.024

Примечание: Розетка таймера подходит как для питания 12В, так и 24В, ее следует комбинировать с соответствующим типом реле, с напряжением 12В или 24В; в результате получаем интерфейсное реле с соответствующим напряжением питания.

Технические параметры

Спецификация EMC				
Тип проверки			**Применимый стандарт**	
Электростатический разряд	контактный разряд		EN 61000-4-2	4 kB
	воздушный разряд		EN 61000-4-2	8 kB
Электромагнитное поле РЧ-диапазона	(80 ÷ 1000 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м
	(1400 ÷ 2700 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 кГц)	на клеммах питания		EN 61000-4-4	4 kB
	на клеммах управляющего сигнала		EN 61000-4-4	4 kB
Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания	общий режим		EN 61000-4-5	2 kB
	дифференциапьный режим		EN 61000-4-5	0.8 kB
РЧ общий режим (0.15 ÷ 80 МГц)	на клеммах питания		EN 61000-4-6	10 В
	дифференциапьный режим		EN 61000-4-6	3 В
Радиационное и кондуктивное излучение			EN 55022	класс B
Прочее				
Поглощение тока для управляющего сигнала (B1)		мА	< 1.7 (12 В) - < 3.5 (24 В)	
Время дребезга: NO/NC		мс	1/6	
Виброустойчивость (EMR,10…55 Гц,): NO/NC		g	10/5	
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.3	
	при номинальном токе	Вт	0.8	
Клеммы			**Одножильный и многожильный провод**	
			Винтовые клеммы	**безвинтовые клеммы Push-in**
Длина зачистки провода		мм	10	8
Момент затяжки винта		Нм	0.5	—
Макс. размер провода		мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14
Мин.сечение провода		мм²	1 x 0.5	1 x 0.5
		AWG	1 x 21	1 x 21

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Входные характеристики


Параметры входа AC/DC с таймером

Номин. напряж.	Рабочий диапазон (AC/DC)		Напряжение отключения	Расчетный входной ток при U_N		Расчетная мощность при U_N	
U_N	U_{min}	U_{max}	U_r	DC	AC	DC	AC
В	В	В	В	мА	мА	мА	мА
12	9.6	13.2	1.2	15	23	0.2	0.3/0.2
24	19.2	26.4	2.4	11	19	0.25	0.4/0.3

Габаритные чертежи


93.68
Винтовые клеммы



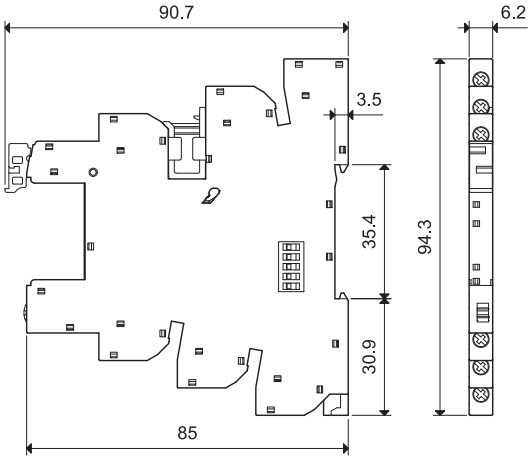

93.69
Клеммы Push-in



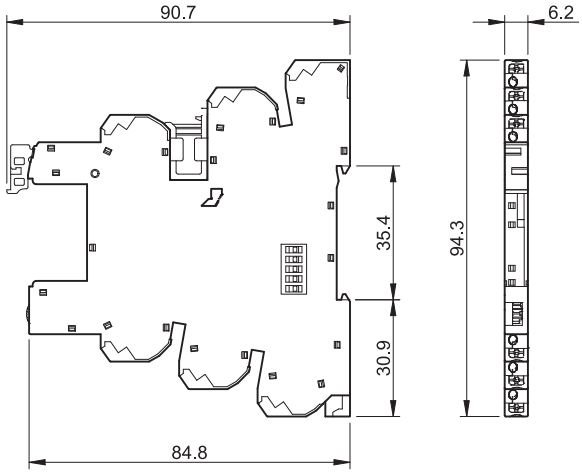

H

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

93 СЕРИЯ
Розетки со встроенным таймером для реле 34 серии


Шкалы времени




Функции

СВЕТОДИОД	Напряжение питания	Выходной контакт NO
—	Выкл	Открыт
▮ ▮ ▮	Вкл	Открыт
▮▮▮▮▮▮	Вкл	Открыт (отсчет времени)
▬▬▬	Вкл	Закрыт

Схемы подключения **U** = Напряжение питания **S** = Управляющий сигнал — = Выходной контакт



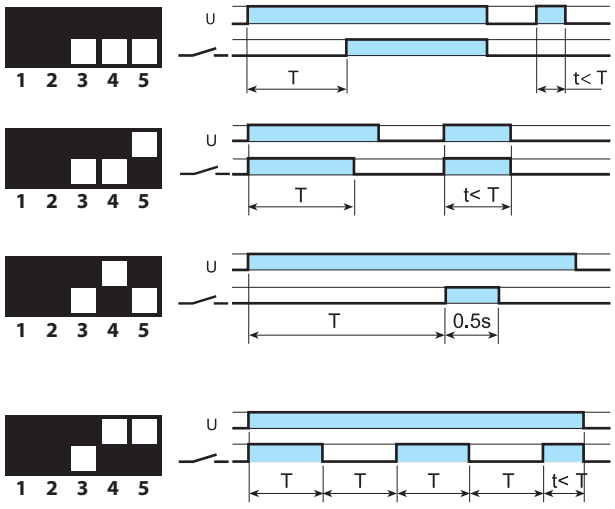


(AI) Задержка включения.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии предустановленного времени. Сброс происходит при выключении питания.

(DI) Интервалы.
Питание подается на таймер. Контакт замыкается немедленно. По прошествии предустановленного времени контакт возвращается в исходное положение.

(GI) GI: Импульсы с задержкой (0,5с)
Питание подается на таймер. Контакт замыкается по прошествии времени предустановки. Сброс происходит па истечении фиксированного промежутка времени 0.5 с.

(SW) Симметричный повтор цикла (начал.импульс ВКЛ).
Питание подается на таймер. Выходные контакты срабатывают немедленно и переключаются между положениями вкл. и выкл. до тех пор, пока подается питание. Соотношение 1: 1 (время во вкл. состоянии = времени в выкл. состоянии).

(с сигналом START)




* Для питания DC, «плюс» подключить к клемме B1 (согл. EN 60204-1).

(BE) Задержка отключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Выходные контакты замыкаются при подаче управляющего сигнала (S). При размыкании контактов управляющего сигнала, контакты выходного сигнала размыкаются с заданной задержкой по времени.


(CE) Задержка включения и отключения с управляющим сигналом.
Электропитание постоянно подается на таймер. Контакты управляющего сигнала (S) инициирует замыкание выходных контактов с заданной задержкой по времени. Размыкание управляющих контактов инициирует размыкание выходных контактов с той же задержкой по времени.

(DE) Интервалы по управляющему сигналу при включении.
Электропитание постоянно подается на таймер. При кратковременном или постоянном замыкании контактов управляющего сигнала (S), выходные контакты незамедлительно замыкаются на предустановленный интервал времени.

(EE) Интервалы по управляющему сигналу при отключении.
На таймер все время должно подаваться питание. При размыкании NO управляющего контакта, выходной сигнал преобразуется. По прошествии заданного времени предустановки, контакт возвращается в исходное положение.



- Возможность управления внешней нагрузкой, например катушкой другого реле или таймера, соединенной с сигнальной клеммой START (B1).



** Напряжение, отличное от напряжения питания, можно применить для команды START (B1), например:
A1 - A2 = 230 В AC
B1 - A2 = 12 В DC

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



093.63


Сертификация
(В соответствии с типом):


Предохранитель выходной цепи	093.63

- Для предохранителей 5 x 20 мм, до 6 A, 250 В
- Визуальный контроль состояния предохранителя через окошко
- Быстрая установка в розетке

Замечания

Безопасность: Поскольку выходная цепь может быть восстановлена и со снятыми предохранителями (пункт 3 ниже), не следует рассматривать удаление предохранителя как «безопасное отключение».
Перед началом работ всегда изолируйте цепь в другом месте.
UL: Согласно UL508A плавкий предохранитель не может устанавливаться в силовых цепях (для которых требуется установка предохранителей, сертифицированных как соответствующие UL категории JDDZ).
Тем не менее, когда главный интерфейс подключен в качестве выходного интерфейса PLC такие ограничения не применяются, и модуль плавких предохранителей может использоваться.







093.16




093.16.0



093.16.1

16-полюсный шинный соединитель	093.16 (синий)	093.16.0 (черный)	093.16.1 (красный)
Номинальные значения	6 A - 250 В		
Обеспечивает много подключений, рядом			

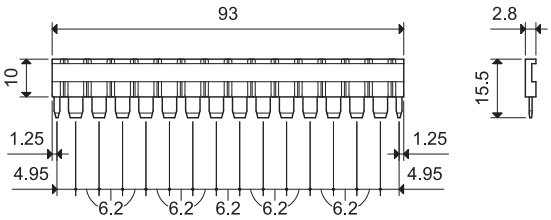

Сертификация
(В соответствии с типом):




093.60



Пластиковый разделитель двойного назначения (разделение 1.8 мм или 6.2 мм)	093.60

1. После удаления выступающих ребер (от руки), разделитель становится 1.8 мм толщиной; полезно для визуального разделения разных групп интерфейсов, или для защитного разделения разных напряжений соседних интерфейсов, или для защиты оголенных концов перемычек.

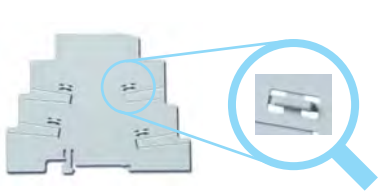





2. Если выступающие ребра не удалять, обеспечивается разделение модулей 6.2 мм. Если с помощью ножниц вырезать пластиковые сегменты разделителя, то для подключения разных групп модулей можно использовать стандартные шинные соединители.





Блок маркировок (для термопринтеров CEMBRE), для реле всех типов (48 шт.), 6 x 12 мм	060.48



060.48

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



093.62

Сдвоенная клемма (только для розеток Push-in)		093.62
Общ. нагрузка		6 A - 300 В
Макс. размер провода		Одножильный и многожильный провод
	мм²	2 x 1.5
	AWG	2 x 16



093.68.14.1

Сертификация
(в соответствии с типом):

*Master**ADAPTER***	093.68.14.1

*Master**ADAPTER*** обеспечивает подключение зажимов A1/A2 модулей *Master**INTERFACE*** к выходам PLC посредством 14-полюсного плоского кабеля, а также подключение отдельных 2-жильных проводов питания у версии ATEX.

Технические характеристики		
Номинальный ток (на контакт)	A	1
Минимальная мощность источника питания	Вт	3
Номин. напряж. (U_N)	В DC	24
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N
Индикация состояние источника питания:		Зеленый LED
Температура окружающей среды	°C	–40…+70
Разъемы для цепей управления 24 В		
Тип коннектора		14-полюсный, в соответствии с МЭК 60603-13
Разъемы питания 24 В		
Длина зачистки провода	мм	9.5
Момент затяжки винта	Нм	0.5
Макс. размер провода		
одножильный провод	мм²	1 x 4 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 16
многожильный провод	мм²	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16



Подключенный
*Master**ADAPTER***

H

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Функции	Стр.
	**10 Серия - Фотореле для установки на стойке или стене** – Регулировка чувствительности 1…80 люкс – 1 или 2 контакта – Запатентованная - Инновационная технология "компенсации засветки". Совместимо с медленно загорающимися газо-разрядными лампами (до 10 минут) – Категория защиты IP54	**12 A** **16 A**	**Реле для автоматического управления освещением в зависимости от уровня внешней освещенности**	**479**
	**11 Серия - Модульные фотореле** – Внешний фотоэлемент – Номинальное напряжение 230 В AC, 24 В AC/DC – Фотореле + реле времени – 2 диапазона (1…80)lx/(20…1000)lx – 1 или 2 контакта, ширина 17.5 и 35 мм	**12 A** **16 A**	**Включение и выключение освещения по сигналу от внешнего фотоэлемента**	**485**
	**12 Серия - Реле времени** – Механические и электронные – Программирование традиционным методом при помощи джой-стика или «интеллектуальным» методом при помощи смартфонов с протоколом NFC – Батарея резервного питания – Автоматический переход на летнее время – 1 или 2 контакта, ширина 17.5 и 35 мм	**16 A**	**Суточные реле времени** **Недельные реле времени** **Реле времени серии "Astro"**	**495**
	**14 Серия - Модульные электронные таймеры для лестничных клеток** – Версия "Выключение раннего предупреждения" – Переключение при пересечении нуля – Пногофункциональные или 1-функциональные – Подходит для 3 или 4 проводной системы – 1 NO, ширина 17.5 мм	**16 A**	**Электронные лестничные таймеры**	**507**
	**15 Серия - Диммер для изменения уровней освещения** – "Плавные" переходы Вкл и Выкл – Термозащита против перегрузки – Совместим со светодиодными лампами – Применяется для ламп накаливания и галогенных ламп (с/без трансформатора, с/без электронного источника питания) – Версия Master и Slave – Монтаж на рейку 35мм (EN 60715), на панель или в монтажную коробку	**50 Вт** **100 Вт** **400 Вт** **500 Вт**	**Для регулирования уровня освещения**	**515**

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Реле для автоматического управления освещением в зависимости от уровня внешней освещенности;

Встроенный датчик освещенности;

Для установки на стойке или стене

10.32 - 2 NO 16 А выхода

10.41 - 1 NO 16 А выход

- Возможен вариант с двойным размыканием (фаза+нейтраль) у серии 10.32
- Регулировка чувствительности 1…80 люкс
- Контакты не содержат кадмий
- Фотоэлемент (IC фотодиод) не содержит кадмий
- Электр. схема-изолир. от трансформатора
- Запатентованная - Инновационная технология "компенсации засветки". Совместимо с медленно загорающимися газоразрядными лампами (до 10 минут)
- Для первых 3 рабочих циклов время задержки (Вкл. и Выкл) снижено до 0 для комфортной наладки устройства
- Версии реле для AC 230 В и AC 120 В (50/60 Гц)

10.32



- Спаренные выходы - 2 NO 16 А для перекл. на фазу и нейтраль

10.41



- Одиночный выход - 1 NO 16 А для перекл. на фазу

См. чертеж на стр. 484

Характеристики контактов					
Контактная группа (конфигурация)		2 NO (DPST-NO)		1 NO (SPST-NO)	
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30 (120 A - 5 мс)		16/30 (120 A - 5 мс)	
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	120/—	230/—	120/—	230/—
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1900	3700	1900	3700
Номинальная нагрузка AC15	ВА	400	750	400	750
Номинальный ток AC5a	A	—	5	—	5
Номинальная мощность ламп:					
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	—	2300	—	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	600	1200	500	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	450	850	400	750
компактные люминесцентные лампы	Вт	250	500	200	400
светодиодные лампы 230 В	Вт	—	500	—	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	250	500	200	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	500	1000	400	800
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$	
Напряжение питания					
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	120	230	120	230
	В DC	—		—	
Ном. мощность AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2/—		2/—	
Рабочий диапазон	AC (50 Гц)	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.8…1.1)U_N$	
	DC	—		—	
Технические параметры					
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$	
Задание порога	люкс	1…80		1…80	
Предустановка порога	люкс	10		10	
Время задержки ВКЛ/ВЫКЛ	с	15/30		15/30	
Температура окружающей среды	°C	–30…+70		–30…+70	
Категория защиты		IP 54		IP 54	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC			

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Реле для автоматического управления освещением в зависимости от уровня внешней освещенности;

Встренный датчик освещенности;
Для установки на стойке или стене

10.42 - Два независимых 16 А выхода с с индив. заданием степени освещенности
10.51 - Миниатюрный одиночный 12 А 1 NO вых.
10.61 - Монтаж на корпус уличного осветителя

- Регулировка чувствительности 1…80 лк
- Фиксир. чувствительность 10 люкс (Ґ} 20%) - (модель10.61)
- Контакты не содержат кадмий
- Фотоэлемент (IC фотодиод) не содержит кадмий
- Электр. схема-изолир. от трансформатора (модель 10.42)
- Запатентованная инновационная технология "Компенсации засветки" (модель 10.51)
- Для первых 3 рабочих циклов время задержки (Вкл. и Выкл) снижено до 0 для комфортной наладки устройства
- Версии реле для AC 230 В и AC 120 В (50/60 Гц)
- Встроенный силиконовый провод, длина 500 мм (модель 10.61)

См. чертеж на стр. 484

10.42



- Два независимых выхода - 2 NO 16 А

10.51



- Один выход - 1 NO 12 А
- Малый размер

10.61



- Один выход - 1 NO 16 А

Характеристики контактов						
Контактная группа (конфигурация)		2 NO (DPST-NO)		1 NO (SPST-NO)		1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	16/30 (120 A - 5 мс)		12/25 (80 A - 5 мс)		16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	120/—	230/—	120/—	230/—	230/—
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1900	3700	1400	2760	3700
Номинальная нагрузка AC15	ВА	400	750	300	600	750
Номинальный ток AC5a	A	—	5	—	—	5
Номинальная мощность ламп:						
накаливания/ галогенные (230 В)	Вт	—	2000	—	1200	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	500	1000	300	600	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	400	750	200	400	750
компактные люминесцентные лампы	Вт	200	400	200	350	400
светодиодные лампы 230 В	Вт	—	400	—	350	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	200	400	200	350	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	400	800	300	600	800
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)		1000 (10/10)		1,000 (10/10)
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$
Напряжение питания						
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)		120	230	120	230	230
	В DC	—		—		—
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2/—		1.5/—		2.5/—
Рабочий диапазон	AC (50 Гц)	(0.8…1.1)U_N		(0.8…1.1)U_N		(0.8…1.1)U_N
	DC	—		—		—
Технические параметры						
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Задание порога	люкс	1…80		1…80		10
Предустановка порога	люкс	10		10		10
Время задержки ВКЛ/ВЫКЛ	с	15/30		15/30		15/30
Температура окружающей среды	°C	–30…+70		–30…+70		–30…+70
Категория защиты		IP 54		IP 54		IP 54
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC				CE EAC

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Фотореле 10 серии, контакты 2 NO 16 A, винтовые клеммы, питание 230 В AC.

1 0	.	3	2	.	8	.	2 3 0	.	0	0	0	0

Серия

Тип

32 = Спареный выход - 2 NO 16 A
41 = Одиночный выход - 1 NO 16 A
42 = Два независимых выхода - 2 NO 16 A
51 = Одиночный выход - 1 NO 12 A
61 = Монтаж на корпус уличного осветителя - 1 NO 16 A

Напряжение питания

120 = 120 В
230 = 230 В

Источник тока

8 = AC (50/60 Гц)

Технические параметры

Изоляция		**10.32 / 41 / 42**		**10.51**		**10.61**
Электр. прочность между откр. контактами	В AC	1000		1000		1000
Нечувствительность к кондуктивным помехам (распространяемым по проводам)						
Скачок (1.2/50 мкс) на L и N (дифференциальный режим)	kB	4		4		6
Прочее						
Кабельный наконечник	Ø мм	(8.9…12)		(7.5…9)		—
Момент затяжки винта	Нм	0.8		0.8		—
Макс. размер провода		одножильный кабель	многожильный кабель	одножильный кабель	многожильный кабель	—
	мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	—
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	—
Отходящий провод						
Материал		—		—		силиконовая изоляция, стойкая к ультрафиолету
Размер	мм²	—		—		1.5
Длина	мм	—		—		500, с наконечниками
Номинальное напряжение изоляции	kB	—		—		0.6/1
Макс. температура	°C	—		—		120


Функции

Светодиод*	**10.32 / 10.41 / 10.42**		**10.51**	
	Напряжение питания	Номер вых. контакта	Напряжение питания	Номер вых. контакта
———	Выкл	Открыт	Выкл или Вкл	Открыт
▮ ▮ ▮ ▮ ▮	Вкл	Открыт	Вкл	Закрыт
▮▮▮▮▮▮▮▮▮	Вкл	Открыт (Отсчет времени)	Вкл	Открыт (Отсчет времени)
▮	Вкл	Закрыт	—	—

* Светодиод расположен под крышкой клеммной коробки, рядом с ручкой измен. освещенности.
Он показывает статус контакта и позволяет провести проверку, а также задать необходимый порог света.


Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений

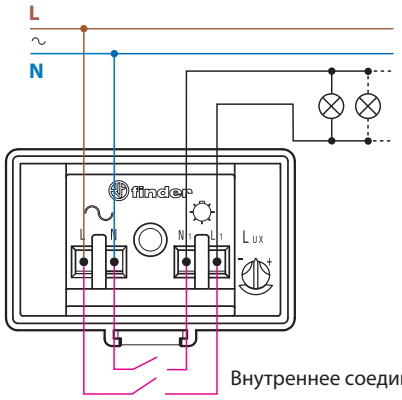


Внутреннее соединение

Тип 10.32

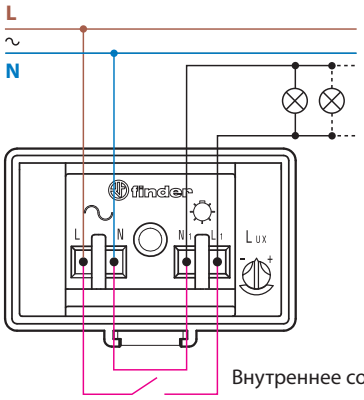


Внутреннее соединение

Тип 10.41

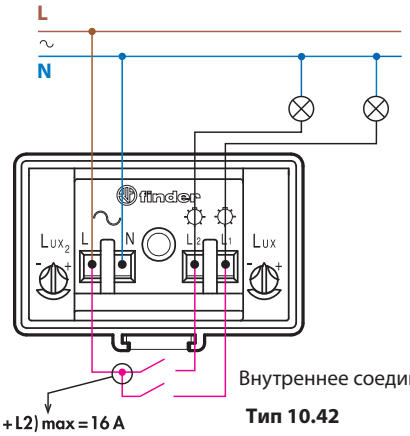


Внутреннее соединение

Тип 10.42

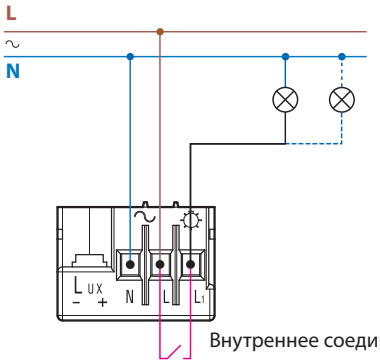

Внутреннее соединение

Тип 10.51

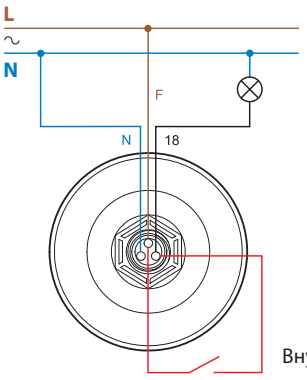

F = коричневый провод
N = синий провод
18 = белый провод

Внутреннее соединение

Тип 10.61


I

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Преимущество технологии “Компенсация засветки”

Фотореле, где контролируемое освещение не влияет на уровень освещенности, который улавливает сенсор

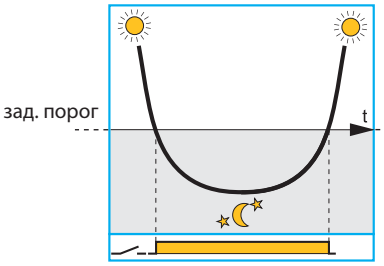


Правильная работа - при усл., что сенсор экранирован от эффектов контролируемого переключения освещ. Вкл и Выкл

Станд. Фотореле, где контрол. освещение влияет на уровень освещенности, который улавливает сенсор

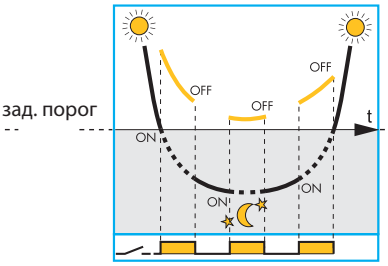

Неверная работа, где лампы работают циклически между Вкл и Выкл, т.к. этот эффект был замечен сенсором

Тип 10.32, 10.41 и 10.51 Фотореле с технологией “Компенсация засветки”

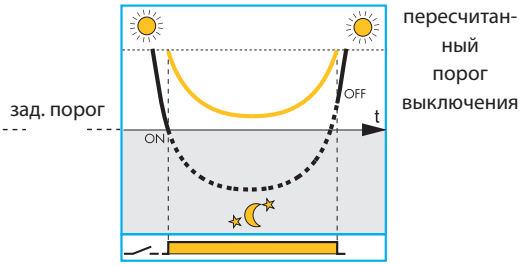

Инновационная технология “Компенсация засветки” позволяет избегать раздражающих и причиняющих вред эффектов частых ламповых колебаний между Вкл и Выкл из-за плохой их установки

Внешний уровень света, измеренный внутренним сенсором Фотореле.

Внешний уровень света + контролируемый уровень света, измеренный внутренним сенсором Фотореле.


Замечания

1. Всегда следует стараться правильно произвести установку Фотореле, когда свет испускаемый лампами не влияет на уровень света, который улавливает сенсор. Технология “компенсация засветки” сможет помочь Вам, когда это полностью недостижимо для обычных Фотореле. Следует принимать во внимание, что Фотореле с этой технологией имеют незначительную задержку времени выключения.
2. Эффект компенсации по свету неэффективен, когда освещенность контролируемого и внешнего света превышает 120 люкс.
3. Типы 10.32 и 10.41 совместимы с газоразрядными лампами, которые достигают полной выходной мощности через 10 мин, с того момента, как электронная схема проконтролирует исходящий свет в период 10 мин, чтобы получить реальную оценку вклада этого освещения в общий уровень освещенности.


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 10.32

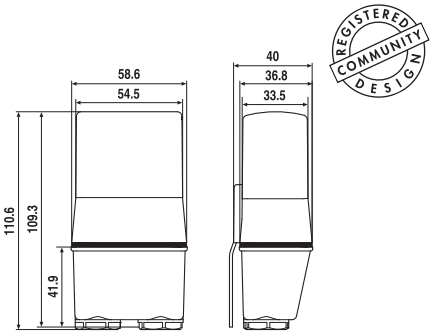


Тип 10.41

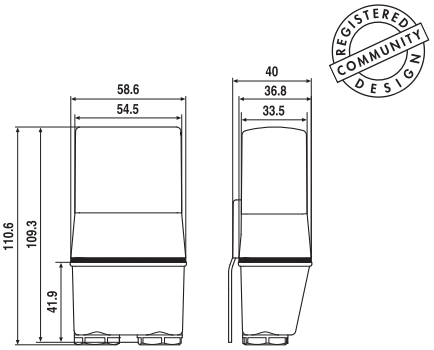


Тип 10.42

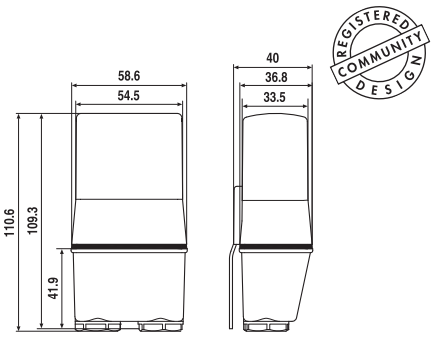

Тип 10.51

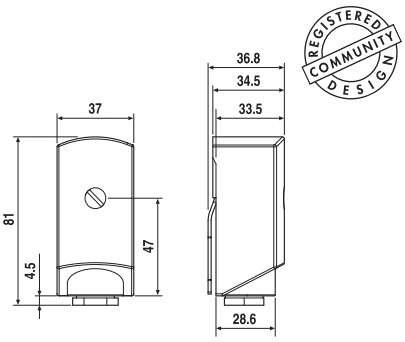

Тип 10.61

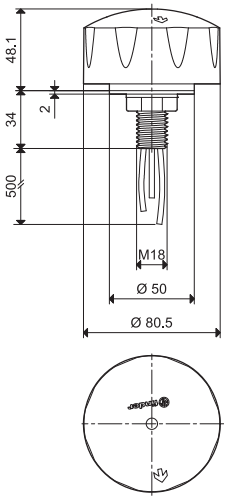

X-2017, www.findernet.com



Документ с Profsector.com

Реле для автоматического управления освещением в зависимости от уровня внешней освещенности - с выносным фотоэлементом

11.31 - 1 NO 16 А выходной контакт
- Регулировка уровня чувствительности 1…100 лк
- Один модуль, ширина 17.5 мм
- Малое энергопотребление
- Питания версия доступна 24 В DC/AC

11.41 - 1 CO 16 А выходной контакт
- Европейский патент на энергосберегающую технологию "Нулевой гистерезис"
- Итальянский патент на технологию "Компенсация засветки"
- 4-позиционный селектор:
  - Станд. диап. (пороговые значения 1…80 лк)
  - Высокий диап. (пороговые значения 30…1000 лк)
  - Постоянный свет (полезно при установке, начальном тестировании и при ремонте)
  - Свет выкл (полезно при долгом отсутствии)
- Для первых 3 рабочих циклов время задержки (Вкл и Выкл) уменьшено до 0 для комфортной наладки устройства
- Светодиодная индикация состояния
- Изоляция SELV для цепей контактов и питания
- Двойная изоляция между питанием и фотоэлементом
- Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий
- Фотоэлемент (IC фотодиод) не содержит кадмий

См. чертеж на стр. 492

	11.31	**11.41**
		
	• 1 полюс • Ширина 17.5 мм	• 1 полюс • "Нулевой гистерезис" • 4-позиционный селектор
		

Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)	1 NO (SPST-NO)		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток А	16/30 (120 А - 5 мс)		16/30 (120 А - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400		250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000		4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750		750
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В) Вт	2000		2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1000		1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	750		750
компактные люминесцентные лампы Вт	400		400
светодиодные лампы 230 В Вт	400		400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	400		400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	800		800
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)		1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$		$AgSnO_2$
Напряжение питания			
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	12…24	110…230	230
DC	12…24	—	—
Ном. мощн. ВА (50 Гц)/ Вт	2.5/0.9		5.2/2
Рабочий диапазон В AC (50 Гц)	10.2…28.8	90…265	(0.8…1.1)U_N
DC	10.2…32	—	—
Технические параметры			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Задание порога: Станд. диапазон лк	1…100		1…80
Выс. диап. лк	—		30…1000
Гистерезис (коэффиц. перекл. Вкл/Выкл)	1.25		1
Время задержки ВКЛ/ВЫКЛ с	15/30		15/30
Температура окружающей среды °C	–20…+50		–20…+50
Категория защиты: фотореле/фотоэлемент	IP 20/IP 54		IP 20/IP 54
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC		

Документ с Profsector.com



Реле для автоматического управления освещением в зависимости от уровня внешней освещенности - с отдельным фотоэлементом

11.42 - 1 CO + 1 NO 12 А выходные контакты
- Два независ. вых. с индивид. заданием освещенности
- 4-позиционный селектор:
  - Станд. диап. (пороговые значения 1…80 лк)
  - Высокий диап.(пороговые значения 20…1000 лк)
  - Постоянный свет (полезно при установке, начальном тестировании и при ремонте)
  - Свет выкл (полезно при долгом отсутствии)
- Для первых 6 рабочих циклов (вместе для каналов 1 и 2) время задержки (Вкл и Выкл) уменьшено до 0 для комфортной наладки устройства
- Светодиодная индикация статуса

11.91 -1 CO 16 А выходной контакт (+ вспомог. выход для Силового модуля)
- Функция ежедневного смены времени - программируемо для блокирования осн. вых (энергосбрер.)
- Вспом. вых. - непоср. управляется фотоэлем.
- Запатентованная - Технология "компенсация засветки"
- Регулировка уровня чувствительности 1…150 лк
- ЖК отобр. статус, настройка и программир.
- Внутренняя батарея для настройки/программир. без кабеля питания и для восстановления времени/программы в случае сбоя напряж. питания (5 лет)
- Небольшое энергопотребление в режиме ожидания

- Изоляция SELV для цепей контактов и питания
- Двойная изоляция между питанием и фотосенсором
- Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий
- Фотоэлемент (IC фотодиод) не содержит кадмий

См. чертеж на стр. 492

	11.42	11.91
		
	• 2 независимых выхода • 2 индивид. задания освещ. • 4 -позиционный селектор	• Фотореле + реле времени • Вспом. выход (фотоэлемент) с 19.91 силовым модулем
		
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO)	1 CO (SPDT) + 1 доп. выход*
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	12/24 (120 A - 5 мс)	16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	3000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	750
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/галогенные (230 В) Вт	2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	750	750
компактные люминесцентные лампы Вт	400	400
светодиодные лампы 230 В Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	800	800
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Напряжение питания		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	230	110…230
DC	—	110…230
Ном. мощн. ВА (50)/Вт	7.4/2.8	5/2.1
Рабочий диапазон В AC (50 Гц)	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	—	(0.8…1.1)U_N
Технические параметры		
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Задание порога: Станд. диапазон лк	1…80	1…150
Выс. диап. лк	20…1000	—
Гистерезис (коэффиц. перекл. Вкл/Выкл)	1.25	Δ = 3 lx
Время задержки ВКЛ/ВЫКЛ с	15/30	25/50
Температура окружающей среды °C	–20…+50	–20…+50
Категория защиты: фотореле/фотоэлемент	IP 20/IP 54	IP 20/IP 54
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	

* 11.91 вспомог. выход: 12 В DC, 1 Вт макс.

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 11 серия фотореле с реле времени, контакт 1 CO 16 А, питание 230 В AC.

1 1 . 9 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Серия

Тип
3 = Ширина 17.5 мм
4 = Ширина 35 мм
9 = Ширина 35 мм, с реле времени

№ полюсов
1 = 1 полюс, 16 А
2 = 2 полюс, 12 А

Опции
0000 = стандарт

Напряжение питания
024 = 12…24 В (только серия 11.31)
230 = 230 В
230 = 110…230 В (только серия 11.31)
230 = (110…230)В AC/DC
(только серия11.91)

Источник тока
0 = AC (50/60 Гц/DC (только серия 11.31)
8 = AC (50/60 Гц)
8 = AC (50/60 Гц)/DC
(только серия11.91)

Коды
11.31.0.024.0000
11.31.8.230.0000
11.41.8.230.0000
11.42.8.230.0000
11.91.8.230.0000
19.91.9.012.4000
(силовой модуль для серии 11.91)

Технические параметры

Изоляция		**Электрическая прочность**	**Сигнальный импульс (1.2/50 мкс)**	
	между пит. и контактами	4000 В AC	6 kB	
	между питанием и фотоэлем.	2000 В AC	4 kB	
	между откр. контактами	1000 В AC	1.5 kB	
Характеристики EMC				
Тип теста		**Стандарт**	**11.31**	**11.41 / 42 / 91**
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 kB	
	возд. разряд	EN 61000-4-2	8 kB	
Излучаемое электромагнитное поле (80…1000 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м	
Быстрые переходы	при разрыве питания	EN 61000-4-4	3 kB	4 kB
(выброс 5/50 нс, 5 и 100 кГц)	на соедин. фотоэлемента	EN 61000-4-4	3 kB	4 kB
Пульсации напряж. при разрыве питания	обычный реж.	EN 61000-4-5	4 kB	
(выброс 1.2/50 мкс)	дифференциальный режим	EN 61000-4-5	3 kB	4 kB
Напряжения станд. высокочастотного	реж. при разр. пит.	EN 61000-4-6	10 В	
(0.15…80 МГц)	на фотоэлемент	EN 61000-4-6	3 В	
Падения напряжения	70% U_N, 40% U_N	EN 61000-4-11	10 циклов	
Кратковременные прерывания		EN 61000-4-11	10 циклов	
Высокочастотная наведенное излучение	0.15…30 MHz	EN 55014	класс B	
Излучаемые выбросы	30…1000 MHz	EN 55014	класс B	
Клеммы				
Момент затяжки винта	Нм	0.8		
Макс. размер провода	одножильный кабель	1 x 6 / 2 x 4 мм^2	1 x 10 / 2 x 12 AWG	
	многожильный кабель	1 x 4 / 2 x 2.5 мм^2	1 x 12 / 2 x 14 AWG	
Длина кабеля	мм	9		
Прочее				
Кабельный наконечник фотоэлемента	мм	7.5…9		
Макс. длина кабеля реле до фотоэлемента	м	50 (2 x 1.5 мм^2)		
Предустановленный порог	лк	10		


Тепловыделение	**11.31**	**11.41**	**11.42**	**11.91**
реж. ожид. Вт	0.3	1.3	1.4	0.5
без нагрузки Вт	0.9	2.0	2.8	2.1
при номин. токе Вт	1.7	2.6	3.8	2.7

II-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений


Тип 11.31

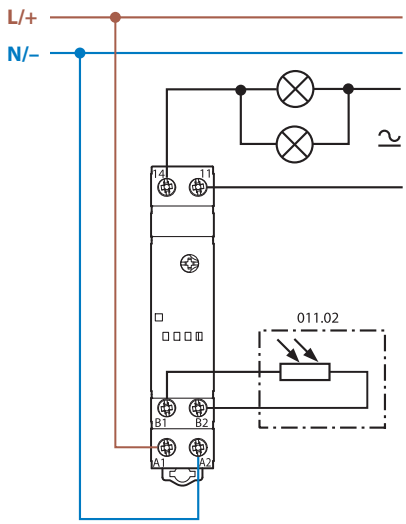


Тип 11.42

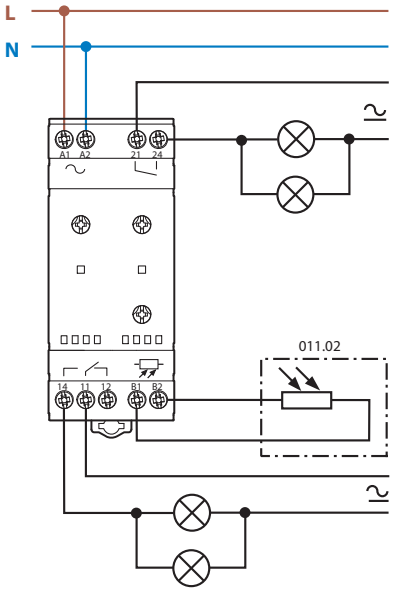


Тип 11.41

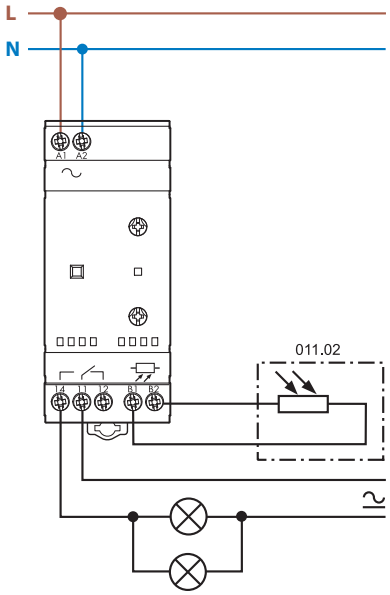

Тип 11.91

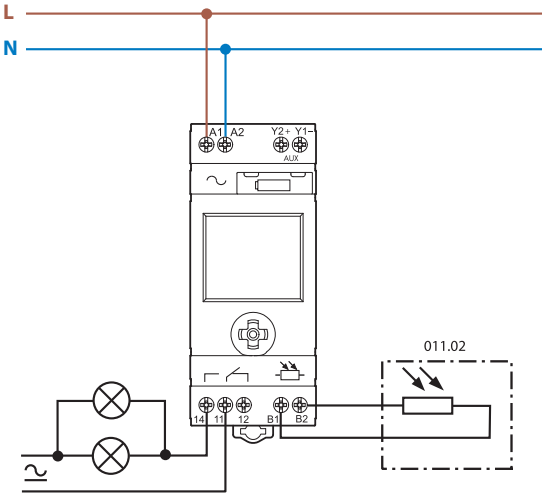

Тип 11.91 + 19.91

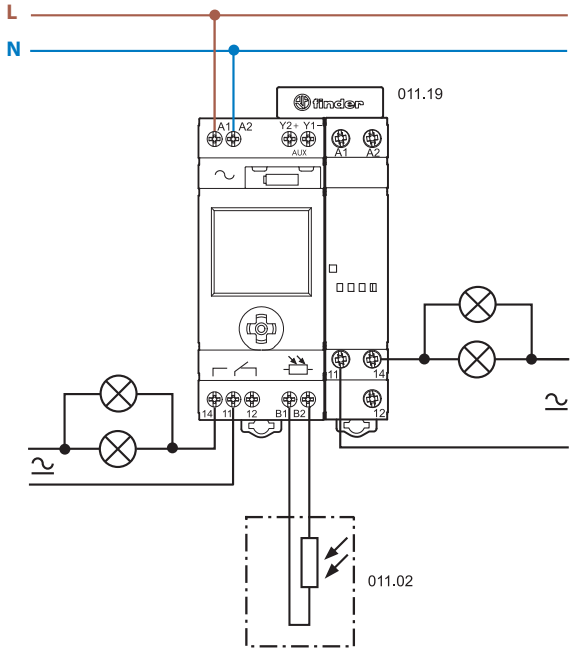

I

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Преимущество запатентованной схемы “Нулевой гистерезис”:

гарантирует надежное переключение без потерь энергии

Тип 11.41 “Нулевой гистерезис” для фотореле

Стандартные реле включения света



Уровень Выкл = Уровень Вкл
Запатентованная схема “Нулевого гистерезиса” гарантирует переключение без потерь энергии.

“Традиционные” реле вкл. света имеют гистерезис переключения для предотвращения неправильной работы Это ведет к ненужной задержке выключения, и как результат к потере энергии (за период T).

Яркость природного света

Свет включен


Преимущество технологии “Компенсация засветки”:

Запатентованная технология “Компенсация засветки” позволяет избегать эффектов частых ламповых колебаний между Вкл и Выкл

Фотореле, где контролируемое освещение не влияет на уровень освещенности, который улавливает сенсор

Стандартное фотореле, где контрол. освещение влияет на уровень освещенности, который улавливает сенсор

Тип 11.41 и 11.91 Фотореле с технологией “компенсация засветки”

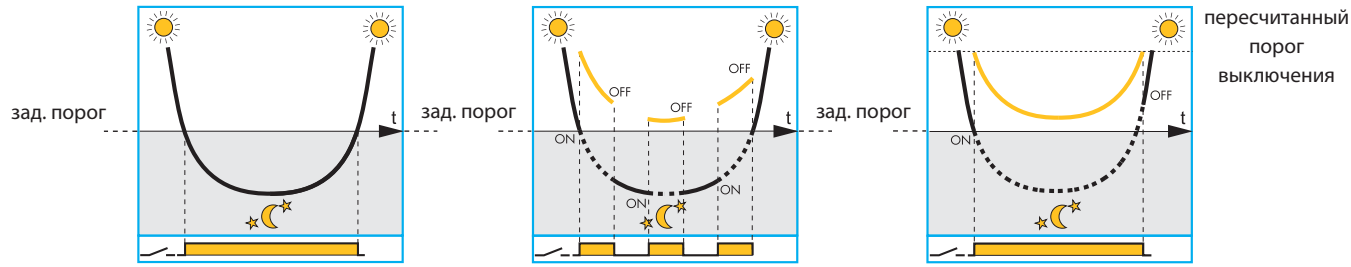

Правильная работа - при усл., что фотоэлемент экранирован от эффектов контролируемого переключения освещ. Вкл и Выкл

Неверная работа, где лампы работают циклически между Вкл и Выкл, т.к. этот эффект был замечен сенсором

Запатентованная технология “Компенсация засветки” позволяет избегать раздражующих и причиняющих вред эффектов частых ламповых колебаний между Вкл и Выкл из-за плохой их установки

Внешний уровень света, измеренный встроенным фотоэлементом фотореле


Внешний уровень света + контролируемый уровень света, измеренный встроенным фотоэлементом фотореле

Замечания

1. Всегда следует стараться правильно произвести установку фотореле, когда свет испускаемый лампами не влияет на уровень света, который улавливает сенсор. Технология “компенсация засветки” сможет помочь Вам, когда это полностью недостижимо для обычных фотореле. Следует принимать во внимание, что фотореле с этой технологией имеют незначительную задержку времени выключения.
2. Эффект компенсации по свету неэффективен, когда освещенность контролируемого и внешнего света превышает:
   200 люкс для серии 11.91, 160/2,000 люкс для станд./выс. диапазона серии 11.41
3. Типы 11.91 и 11.41 совместимы с газоразрядными лампами, которые достигают полной выходной мощности через 10 мин, с того момента, как электронная схема проконтролирует исходящий свет в период 10 мин, чтобы получить реальную оценку вклада этого освещения в общий уровень освещенности.

Документ с Profsector.com

Функции серии 11.91

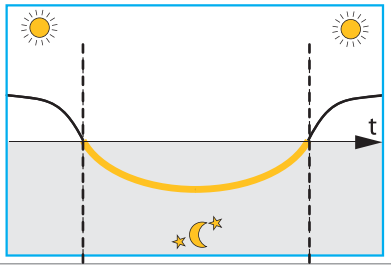

	Время Выкл	Время Вкл		Пример работы
11 14	NO	NO		Работает как стандартное фотореле
	YES	NO		Работа при условиях, когда освещение не требуется с 22:00
	YES	YES		Работа при условиях, когда освещение не требуется между 1 и 5 часами ночи
AUX Y1 Y2				Дополнительный выход - Фотореле без вмешательства переключения времени


Все функции могут быть заданы с помощью джойстика на передней панели и потом будут отображены на дисплее.



Режим отображения


При нормальной работе и питании от источника переменного тока, отображается следующее:
- текущее время
- текущее время- текущий уровень освещенности (верхние деления)
- заданный уровень порога освещенности (нижние деления)
- статус Открыто/Закрыто выходных контактов 11-14
- Символ "месяца" (в том случае, если текущий уровень освщенности ниже, чем пороговый). Он также показывает, что вспомогательный выход включен, несмотря на то, что главные выходные контакты 11-14 могут быть включены, в зависимости от хроно программы
- символ "chrono" отображается, если время выключения активизировано.

Из режима отображ. можно перейти в режим программир. или настройки при коротком или долгом (>2с) нажатии соотв. по центру джойстика. Из режима отобр. также возможно войти в Основной режим, где (независимо от уровня освещ. и и хроно-программы) выходные контакты 11-14 принудительно переключены в сост. Вкл или Выкл долгим (>2с) нажатаием на верхний или нижний сектора соотв. Далее отображается символ "руки". Долгое нажатие на противоположный сектор сбросит этот режим.



Режим программирования

В этом режиме можно задать пороговый уровень освещенности, активизировать и задать время Выкл, активиз. и задать время Вкл. Коротким нажатием на левый или правый сектор можно переходить от одного шага программы к другому (принимая заданные значения). На любом шаге программы можно изменять набор значений коротким нажатием на верхний или нижний сектор джойстика. Долгое нажатие (>1с) позволяет быстро увеличивать (уменьшать) значения. Короткое нажатие на центр джойстика возобновит режим отображения.



Режим настройки

В этом режиме можно задать текущий год, месяц, день, часы и минуты(в таком порядке) и для активизации европейского режима "Переход на летнее время".
Коротким нажатием на левый или правый сектор можно переходить от одного шага программы к другому (принимая заданные значения). На любом шаге программы можно изменять набор значений коротким нажатием на верхний или нижний сектор джойстика. Долгое нажатие (>1с) позволяет быстро увеличивать (уменьшать) значения. Короткое нажатие на центр джойстика возобновит режим отображения.
Замечание: прибор поставляется с заданным на заводе-изготовителе центральноевропейским временем и автоматическим переходом на летнее время.

Режим выключенного питания

Если реле не подключено к источнику AC 230 В, то устройство входит в режим отключенного питания и для гарантии продолжительной работы встроенной резервной батареи только часы остаются активными. Дисплей выключается и другие действия (включая измерение освещенности) не производятся.
Нажатием на джойстик в состоянии выключенного питания возможно "разбудить" устройство и войти в режим программирования или настройки (появится символ "штепсель"); если после 1 минуты устройство неактивно, то режим выключенного питания возобновляется.
Замечание: при отключенном питании, режим программирования или настройки потребляет больший ток, чем при подключенном питании, тем самым воздействую на заряд батареи.

Документ с Profsector.com

Вспомогательный выход

Фотореле 11.91 имеет вспомогательный выход - твердотельное реле, которое обеспечивает управление силовым модулем **19.91.9.012.4000,** который может коммутировать дополнительную нагрузку 1CO 16A. Модуль подключается к фотореле с помощью перемычки **011.19** на клеммы Y1-Y2. Либо на этот выход можно подключить внешнее реле (например, интерфейсный модуль 38-48-4C-58 серий) с катушкой номиналом 12В DC, 80 мА, длина провода не должна превышать 40 см. Вспомогательный выход управляется исключительно от сигнала фотореле. При этом управление основным выходным контактом 11.91 возможно как от фотореле, так и от встроенного реле времени.



Характеристики силового модуля 19.91		
Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток (I_N/I_{max})	A	16/30 (120 A – 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение (U_N/U_{max})	В AC	250/400
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750
Номинальная мощность ламп:		
230В накаливания/галогенные	Вт	2000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	1000
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	750
CFL	Вт	400
230 В LED	Вт	400
Низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	400
Низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	800
Номин. напряж. (U_N)	В DC	12
Температура окружающей среды	°C	–20…+50
Категория защиты		IP 20

11.31/41/42


Светодиод	Напряжение питания	Номер вых. контакта	
		11.41/11.42	11.31
	Выкл	Открыт	Открыт
	Вкл	Открыт	Открыт
	Вкл	Открыт (отсчет времени до закрытия)	Открыт (отсчет времени до закрытия)
	Вкл	Закрыт	Закрыт
	Вкл	Закрыт (отсчет времени до открытия)	Закрыт (отсчет времени до открытия)
	Вкл	Фиксированная позиция (Вкл или Выкл на селекторе)	—

I


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


11.31
Винтовые клеммы

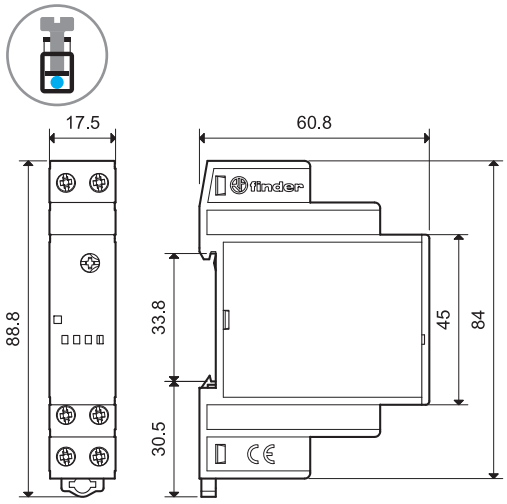


11.42
Винтовые клеммы

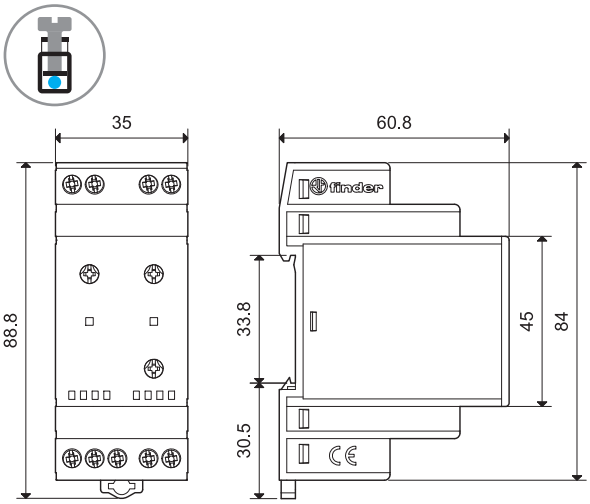


11.41
Винтовые клеммы

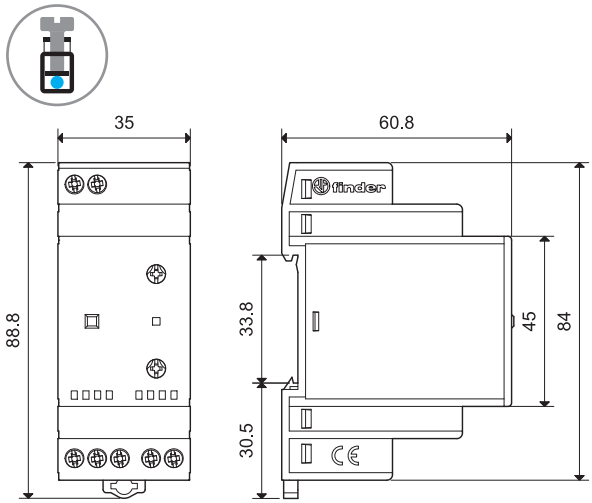


11.91
Винтовые клеммы

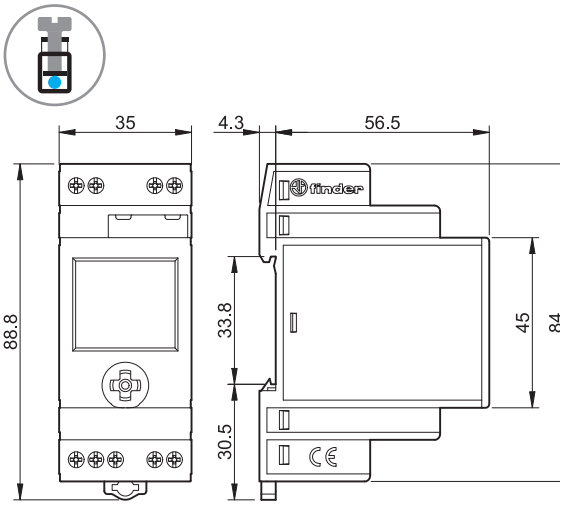

19.91 (Силовой модуль для модели 11.91)
Винтовые клеммы

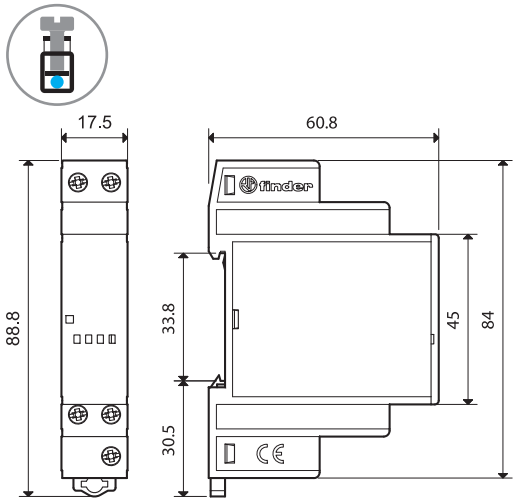

11.91 + 19.91 силовой модуль
Винтовые клеммы

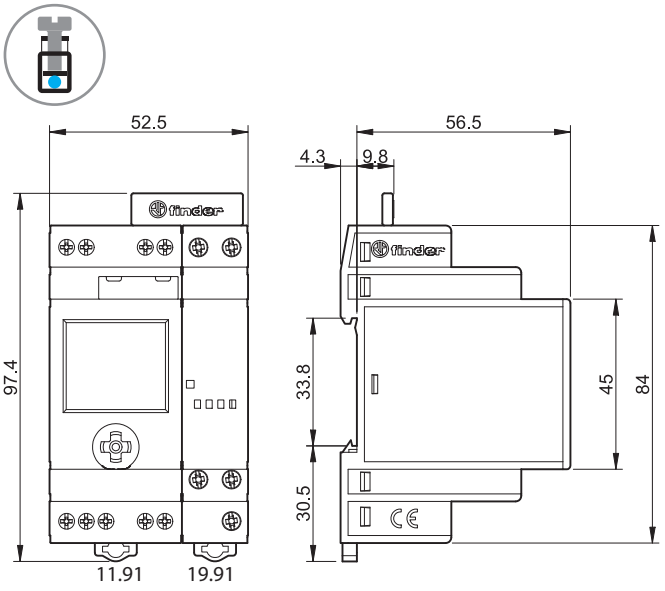

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Аксессуары



011.02

Чувствительный фотоэлемент (поставляется вместе с фотореле) — 011.02

- Температура окружающей среды –40…+70 °C
- Контакты не содержат кадмий
- неполяризованное питание
- двойная изоляция по отношению к кабелю питания фотореле
- не совместим со старыми моделями фотореле 11.01 и 11.71 (используются с фотоэлементом 011.00)

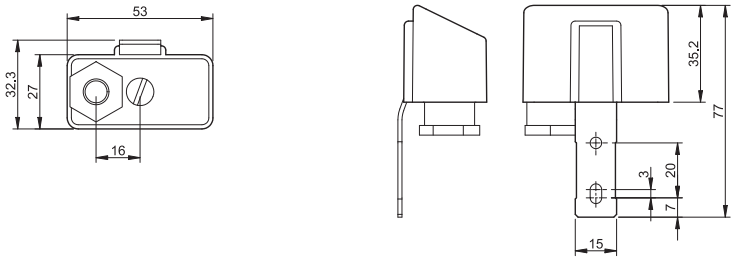




011.03

Фотоэлемент для монтажа заподлицо (Категория защиты: IP66/67) — 011.03

- Температура окружающей среды: –40…+70 °C
- Контакты не содержат кадмий
- неполяризованное питание
- двойная изоляция по отношению к кабелю питания фотореле
- не совместим со старыми моделями фотореле 11.01 и 11.71
- В комплекте с фотореле (код заказа POA)

Кабель для подключения


Материал		ПВХ, негорючий
Размер проводника	мм²	0.5
Длина кабеля	мм	500
Диаметр кабеля	мм	5.0
Рабочее напряжение	В	300/500
Тестовое напряжение, кабель	kB	2.5
Макс.температура	°C	+90

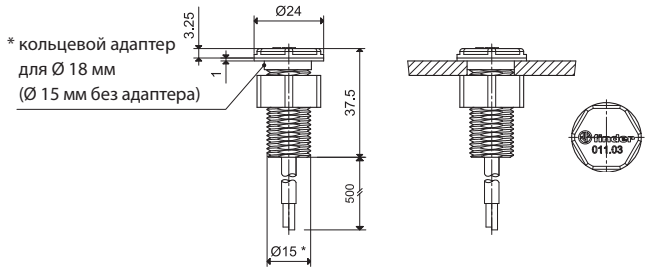



011.01


Адаптер для установки на панель (поставляется вместе с реле включения света) Ширина 35 мм — 011.01






011.19

2-полярный разъем (для силовых модулей серии 11.91 и 19.91) — 011.19

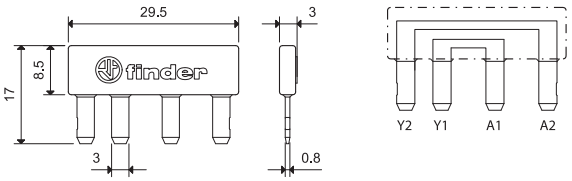

Для прямого соединения 11.91 вспом. вых. (Y1-Y2) с 19.91 питанием (A1-A2)

Блок маркировок (для термопринтеров CEMBRE) для типов 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, пластик, 48 шт, 6 x 12 мм — 060.48



060.48

Маркировочная этикетка, для типов 11.41 и 11.42, пластик,1 шт, 17 x 25.5 мм — 019.01



019.01

II-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Механические реле времени
- с суточной программой*
- с недельной программой**

Тип 12.01
- Суточное
- 1 CO 16 A
- Ширина 35.8 мм
- Установка на рейку 35 мм

Тип 12.11
- Суточное
- 1 NO 16 A
- Ширина 17.5 мм
- Установка на рейку 35 мм

Тип 12.31-0000
- Суточное
- 1 CO 16 A
- 72 x 72 мм
- Установка на переднюю панель



Тип 12.31-0007
- Недельное
- 1 CO 16 A
- 72 x 72 мм
- Установка на переднюю панель

• Минимальный временной интервал:
1 ч (12.31-0007)
30 мин (12.01)
15 мин (12.11 - 12.31-0000)

* Одинаковая программа каждый день

** Различные программы для каждого из 7 дней недели

См. чертеж на стр. 505

	12.01	12.11	12.31	
				
	• Механическое суточное реле времени • 1 CO 16 A • Установка на рейку 35 мм (EN 60715)	• Механическое суточное реле времени • 1 NO 16 A • Установка на рейку 35 мм (EN 60715)	• Механическое суточное или недельное реле времени • 1 CO 16 A • Установка на переднюю панель	
				
Характеристики контактов				
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	1 NO (SPST-NO)	1 CO (SPDT)	
Номинальный ток/макс. пиковый ток A	16/—	16/30	16/—	
Ном. напряжение/макс. напряжение В AC	250/—	250/—	250/—	
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000	4000	4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	420	420	
Номинальная мощность ламп:				
накаливания (230 В) Вт	2000 (NO контакт)	2000	2000	
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем (230 В) Вт	750 (NO контакт)	750	750	
люминесцентные трубки с электронным дросселем (230 В) Вт	1000 (NO контакт)	1000	1000	
галогенные (230 В) Вт	2000 (NO контакт)	2000	2000	
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	AgCdO	
Характеристики питания				
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	230	230	120 - 230	
В DC	—	—	—	
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	2/—	2/—	2/—	
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N	
DC	—	—	—	
Технические данные				
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	
Тип реле времени	суточное	суточное	суточное	недельное
Интервалы переключения/день	48	96	96	24 (168/неделя)
Мин. интервал переключения мин	30	15	15	60
Погрешность сек/день	1.5	1.5	1.5	
Температура окружающей среды °C	–5…+50	–5…+50	–10…+50	
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC			

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 12
Реле времени/реле «Astro» 16 А

Тип 12.51
Цифровое реле времени (с аналоговым циферблатом), с суточной/недельной программами
- **Программирование традиционным методом при помощи джойстика или «интеллектуальным» методом при помощи смартфонов с протоколом NFC**
- Минимальный временной интервал - 30 минут
- Простое конфигурирование суточных или недельных программ

Тип 12.81
Цифровое астрономическое реле
- **Программирование традиционным методом при помощи джойстика или «интеллектуальным» методом при помощи смартфонов с протоколом NFC**
- Программа «Астро»: расчет времени восхода и захода солнца по дате и географическим координатам объекта
- Дополнительный сдвиг временной программы (к периоду включения по программе Astro)
- Координаты объекта вводятся по почтовому коду (для стран Европы), либо по географическим координатам
- Функция «Поправка времени» позволяет корректировать время переключения (до + – 90 мин., с шагом 10 мин.)


- Переход на летнее/зимнее, европейское, австралийское и бразильское время
- Выходной контакт: 1 CO 16 A
- ЖК-индикация состояния, настройка и программирование
- Блокировка 4-значным PIN-кодом
- Дисплей с подсветкой
- Питание от батареи в режиме настройки и программирования, простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора
- Защитное разделение питания и контактов
- Ширина модуля 35 мм
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

См. чертеж на стр. 505

NEW **12.51**




- Цифровое реле времени
- 1 CO 16 A



NEW **12.81** EUROPEAN PATENT



- Цифровое астрономическое реле
- 1 CO 16 A



Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	16/30 (120 A - 5 мс)	16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	750
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	750	750
компактные люминесцентные лампы	Вт	400	400
светодиодные лампы 230 В	Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	800	800
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики питания			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	110…230	110…230
	В DC	110…230	110…230
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.8/0.9	2.8/0.9
Рабочий диапазон	В AC (50 Гц)	88…264	88…264
	В DC	88…264	88…264
Технические данные			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Интервалы переключения		48	—
Мин. интервал переключения	мин	30	—
Погрешность	сек/день	1	1
Температура окружающей среды	°C	–20…+50 (см. стр. 501, диаграмма L12)	–20…+50 (см. стр. 501, диаграмма L12)
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Недельное цифровое реле времени



- **Программирование традиционным методом при помощи джойстика или «интеллектуальным» методом при помощи смартфонов с протоколом NFC**

Тип 12.61
- 1 CO 16 A

Тип 12.62
- 2 CO 16 A

- Функции: ВКЛ, ВЫКЛ; Импульсы: 1 сек…59 мин
- Минимальный временной интервал - 1 минута
- Переход на летнее/зимнее, европейское, австралийское и бразильское время
- ЖК-индикация состояния, настройка и программирование
- Блокировка 4-значным PIN-кодом
- Дисплей с подсветкой
- Питание от батареи в режиме настройки и программирования, простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора
- Защитное разделение питания и контактов
- Ширина модуля 35 мм
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

См. чертеж на стр. 506

		12.61	12.62
			
		• Недельное программирование • 1 CO 16 A • ВКЛ, ВЫКЛ; импульсы	• Недельное программирование • 2 CO 16 A • ВКЛ, ВЫКЛ; импульсы
			
Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	16/30 (120 A - 5 мс)	16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	750
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	750	750
компактные люминесцентные лампы	Вт	400	400
светодиодные лампы 230 В	Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	800	800
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики питания			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	12…24 / 110…230	110…230
	В DC	12…24 / 110…230	110…230
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.8/0.9	2.8/0.9
Рабочий диапазон	В AC (50 Гц)	10…30 / 88…253	88…253
	В DC	10…30 / 88…253	88…253
Технические данные			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Тип реле времени		Недельное	Недельное
Ячейки памяти для переключения времени		50	50
Мин. время самонастройки	мин	1	1
Погрешность	сек/день	1	1
Температура окружающей среды	°C	–20…+50 (см. стр. 501, диаграмма L12)	–20…+50 (см. стр. 501, диаграмма L12)
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 12
Реле времени/реле «Astro» 16 А

Недельное реле времени Astro
- **Программирование традиционным методом при помощи джойстика или «интеллектуальным» методом при помощи смартфонов с протоколом NFC**
- **Программа «Астро»: расчет времени восхода и захода солнца по дате и географическим координатам объекта**

Тип 12.A1
- 1 CO 16 A

Тип 12.A2
- 2 CO 16 A


- Функции:
  ВКЛ «Астро», ВЫКЛ «Астро»;
  ВКЛ, ВЫКЛ; Импульсы1 сек…59 мин
- Координаты места вводятся по почтовому коду (для стран Европы)
- Функция "Поправка времени": позволяет корректировать время переключения (до + – 90мин., с шагом 1 мин.)
- Минимальный временной интервал - 1 минута
- Переход на летнее/зимнее, европейское, австралийское и бразильское время
- ЖК-индикация состояния, настройка и программирование
- Блокировка 4-значным PIN-кодом
- Дисплей с подсветкой
- Питание от батареи в режиме настройки и программирования, простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора
- Защитное разделение питания и контактов
- Ширина модуля 35 мм
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

См. чертеж на стр. 506

NEW **12.A1**




- Недельное программирование
- 1 CO 16 A
- ВКЛ, ВЫКЛ; импульсы



NEW **12.A2**



- Недельное программирование
- 2 CO 16 A
- ВКЛ, ВЫКЛ; импульсы



Характеристики контактов				
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)	
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	16/30 (120 A - 5 мс)	16/30 (120 A - 5 мс)	
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/400	250/400	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	750	
Номинальная мощность ламп:				
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	2000	2000	
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	1000	1000	
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	750	750	
компактные люминесцентные лампы	Вт	400	400	
светодиодные лампы 230 В	Вт	400	400	
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	400	400	
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	800	800	
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	
Характеристики питания				
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	110…230	12…24	110…230
	В DC	110…230	12…24	110…230
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.8/0.9	2.8/0.9	
Рабочий диапазон	В AC (50 Гц)	88…253	10…30	88…253
	В DC	88…253	10…30	88…253
Технические данные				
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	
Тип реле времени		Недельное	Недельное	
Ячейки памяти для переключения времени		50	50	
Мин. время самонастройки	мин	1	1	
Погрешность	сек/день	1	1	
Температура окружающей среды	°C	–20…+50 (см. стр. 501, диаграмма L12)	–20…+50 (см. стр. 501, диаграмма L12)	
Категория защиты		IP 20	IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC		

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Электронные цифровые реле времени
- Недельная программа


Тип 12.71
- 1 CO 16 A
- Ширина 17.8 мм

- Минимальный временной интервал - 1 минута
- Встроенная батарея для настройки без питания
- Функция выходного импульса: 1 с… 59:59 (мм:сс)
- Автоматическая регулировка для экономии энергии в дневное время
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)

12.71



- Цифровое недельное реле времени
- 1 CO 16 A
- Ширина 17.8 мм



См. чертеж на стр. 505

Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	16/30	
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/—	
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	420	
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	400	
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	100	
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	100	
компактные люминесцентные лампы	Вт	50	
светодиодные лампы 230 В	Вт	50	
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем,	Вт	50	
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	100	
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	
Стандартный материал контактов		AgNi	
Характеристики питания			
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	—	230
	В AC/DC	24	—
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.4/1.4	2/—
Рабочий диапазон	AC (50 Гц)	(0.9…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N
	DC	(0.9…1.1)U_N	—
Технические данные			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$50 \cdot 10^3$	
Тип реле времени		недельное	
Ячейки памяти для времени переключения		30	
Мин. интервал переключения	мин	1	
Погрешность	сек/день	0.5	
Температура окружающей среды	°C	–30…+55	
Категория защиты		IP 20	
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

* Ячейки памяти для времени переключения можно использовать более одного раза, например для разных дней недели.

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Серия 12 - цифровое реле времени с аналоговым циферблатом, 1 CO 16 A (110…230) В AC

1 2	.	5	1	.	8	.	2 3 0	.	0	0	0	0

Серия

Тип
0 = суточное, ширина 35.8 мм
1 = суточное, ширина 17.5 мм
3 = суточное или недельное, ширина 72 x 72 мм
5 = цифровое, с аналоговым циферблатом, программирование NFC, ширина 35 мм
6 = недельное, программирование NFC, ширина 35 мм
7 = недельное, ширина 17.5 мм
8 = астрономическое, программирование NFC, ширина 35 мм
A = недельное, астрономическое, программирование NFC, ширина 35 мм

Кол-во контактов
1 = 1 CO (SPDT), 16 A
1 = 1 NO (SPST), 16 A
2 = 2 CO (DPDT), 16 A

Тип питания
0 = AC (50/60 Гц)/DC (тип 12.61.0.024, 12.A2.0.024, 12.71.0.024)
8 = AC (50/60 Гц)
8 = AC (50/60 Гц)/DC (тип 12.51, 12.81, 12.61, 12.62, 12.A1, 12.A2)

Напряжение питания
024 = 24 В AC/DC (тип 12.71)
024 = 12…24 В AC/DC (тип 12.61, 12.A2)
120 = 120 В AC
230 = 230 В AC
230 = (110…230) В AC (тип 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2)

Опция
0 = С резервным питанием
1 = Без резервного питания (тип 12.11)

Специальная версия
0 = стандартное

Опция
0 = стандартное
0 = суточное, только для 12.31
7 = недельное, только для 12.31


Коды
12.01.8.230.0000
12.11.8.230.0000
12.11.8.230.1000
12.31.8.230.0000
12.31.8.230.0007
12.51.8.230.0000
12.71.0.024.0000
12.71.8.230.0000
12.81.8.230.0000
12.61.0.024.0000
12.61.8.230.0000
12.62.8.230.0000
12.A1.8.230.0000
12.A2.0.024.0000
12.A2.8.230.0000

Документ с Profsector.com

Технические данные

Изоляция			**12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2**		**12.01, 12.11, 12.31, 12.71**	
Электрическая прочность между электропитанием и контактами		В AC	4000		4000	
Электрическая прочность между разомкнутыми контактами		В AC	1000		1000	
Номинальное импульсное напряжение между питанием и контактами		кВ/(1.2/50) мсек	6		6	
Номинальное импульсное напряжение (между разомкнутыми контактами		кВ/(1.2/50) мксек	1.5		1.5	
Характеристики ЭМС						
Тип теста		**Стандарты**				
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 кВ		6 кВ	
	воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 кВ		8 кВ	
Радиочастотное электромагнитное поле (80…1000 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м		10 В/м	
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 и 100 кГц)		EN 61000-4-4	4 кВ		4 кВ	
Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания	общего вида	EN 61000-4-5	4 кВ		2 кВ	
	дифференц. вида	EN 61000-4-5	4 кВ		2 кВ	
Общее несимметричное напряжение ИРП (0.15…80 МГц)		EN 61000-4-6	10 В		10 В	
Падение напряжения	70% U_N, 40% U_N	EN 61000-4-11	10 циклов		10 циклов	
Кратковременные прерывания		EN 61000-4-11	10 циклов		10 циклов	
Высокочастотное кондуктивное излучение	0.15…30 Мгц	EN 55014	класс B		класс B	
Эмиссионное излучение	30…1000 МГц	EN 55014	класс B		класс B	
Клеммы						
Момент затяжки		Нм	0.8		1.2	
Макс. сечение провода			мм²	AWG	мм²	AWG
		одножильный провод	1 x 6 / 2 x 4	1 x 10 / 2 x 12	1 x 6 / 2 x 4	1 x 10 / 2 x 12
		многожильный провод	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 12 / 2 x 14	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 10 / 2 x 14
Длина зачистки провода		мм	9			
Прочее						
Резервное электропитание (время работы батареи)			6 лет (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.71)			
Тип батареи			CR 2032, 3 В, 230 mAч (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2)			
Резерв электропитания			100 ч (12.01, 12.11, 12.31 - следующие 80 ч непрерывной подачи напряжения)			
Тепловыделение			**12.51, 12.61, 12.81, 12.A1**	**12.62, 12.A2**	**12.01, 12.11, 12.31**	**12.71**
		в режиме ожидания, Вт	0.2	0.2	—	—
		без нагрузки , Вт	0.9	0.9	1.5	2
		при номинальном токе, Вт	1.5	2.1	2.5	3 (для 1-полюсн..)


L 12 - Зависимость номинального тока от темп. окружающей среды

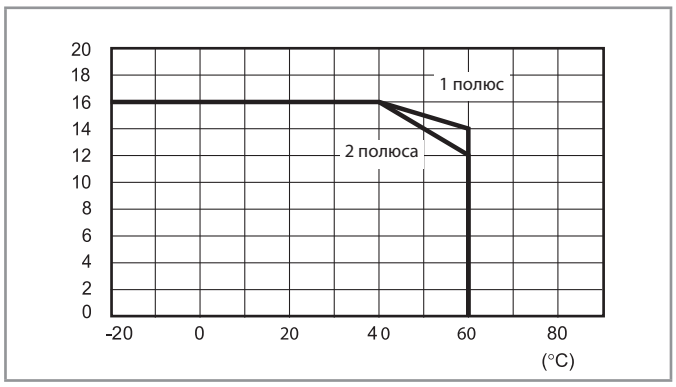

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений

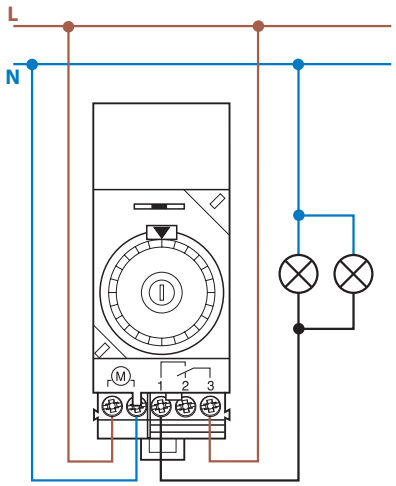

Тип 12.01

Селекторный переключатель:


⏻ = Постоянно ВЫКЛ
AUTO = Автоматический
I = Постоянно ВКЛ

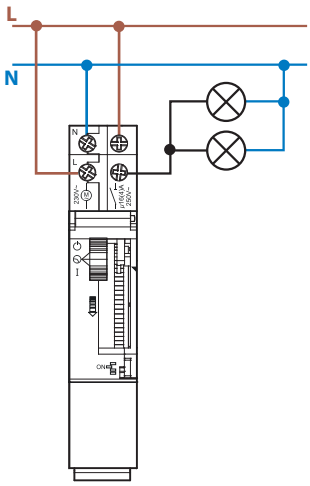


Тип 12.11

Селекторный переключатель:


⏻ = Постоянно ВЫКЛ
⏲ = Автоматический
I = Постоянно ВКЛ

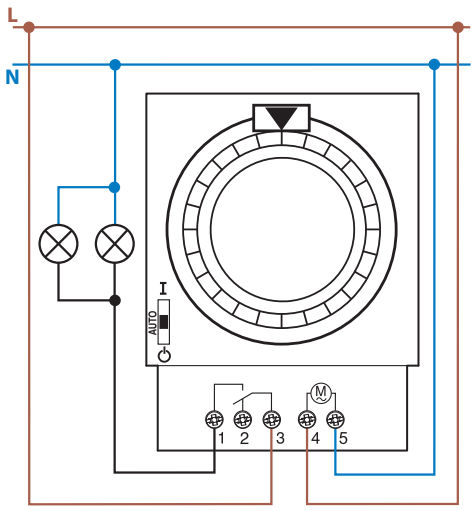

Тип 12.31

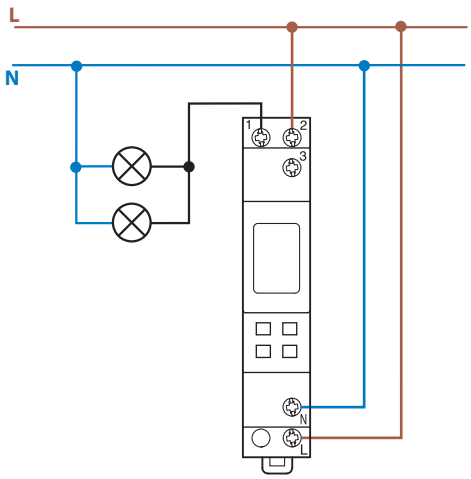


Тип 12.71

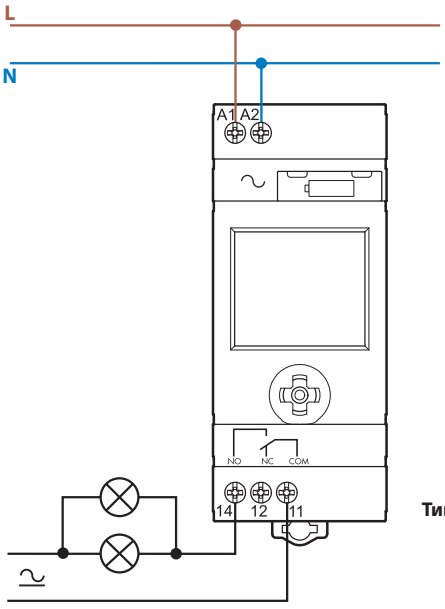


Тип 12.51
12.81

XI-2017, www.findernet.com
Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений

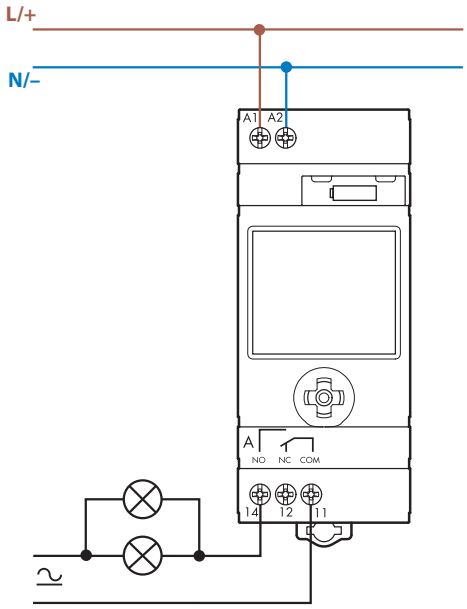

Тип 12.61
12.A1

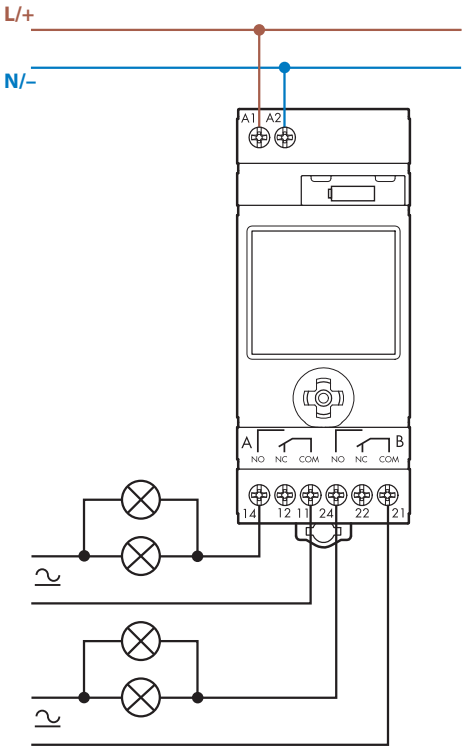

Тип 12.62
12.A2

I

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Два режима программирования для типов 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2



«Интеллектуальный»

Программирование при помощи смартфонов с протоколом NFC с использованием приложения Finder toolbox для Android


«Обычный»

Программирование при помощи джойстика

GET IT ON Google Play

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




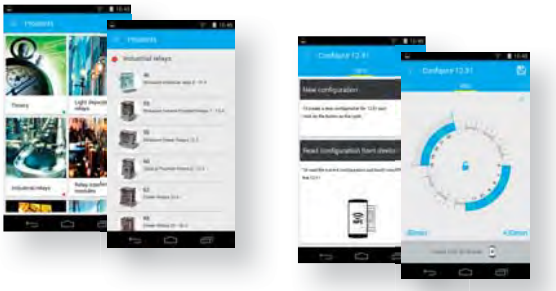

Приложение Finder toolbox для программирования
После загрузки и установки приложения Finder toolbox на смартфон, вы можете свободно считывать и редактировать существующую программу и сохранять ее в памяти смартфона.
Для передачи данных просто поднесите ваш смартфон к реле времени.

Приложение Finder toolbox как справочник
При помощи приложения Finder toolbox вы можете читать техническую документацию и новости от Finder

Функции Тип 12.81

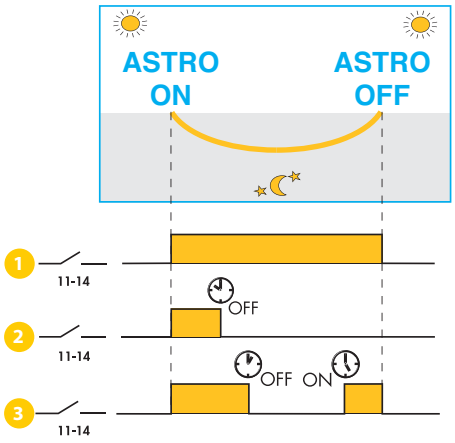

Программа коррекции времени включения для реле времени 12.81 обеспечивает три режима работы:

1. Обычный, когда время **AstroON** и **AstroOFF** определяется географическими координатами. Это время меняется ежедневно.
2. Режим, когда выходной контакт включается в соответствии с программой **AstroON** и выключается в соответствии с заданным временем $_{OFF}$. Пример работы: освещение витрины магазина включается по программе **AstroON** на закате и выключается $_{OFF}$ в 00:30.
3. Режим, когда выходной контакт включается в соответствии с программой **AstroON** и выключается в соответствии с заданным временем, $_{OFF}$ а затем снова включается в соответствии с заданным временем $_{ON}$ (для оставшейся части периода времени по программе ASTRO) Пример работы: Пример применения: включение освещения автостоянки компании программой **AstroON** на закате и выключение в конце вечерней смены в 23:00 $_{OFF}$.
   Повторное включение освещения в начале утреней смены в 5:00 $_{ON}$ и выключение автоматически по программе **AstroOFF***.


* В зависимости от времени года (в частности летом) коррекция времени включения может приходиться на период после времени AstroOFF. В этом случае выход выключается в момент Astro OFF, и время коррекции включения игнорируется.

Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


12.01
Винтовые клеммы



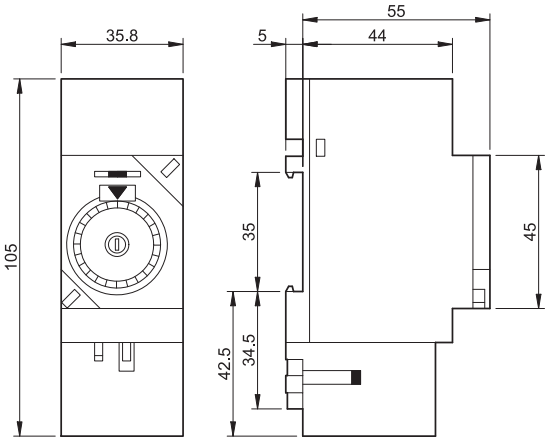


12.11
Винтовые клеммы



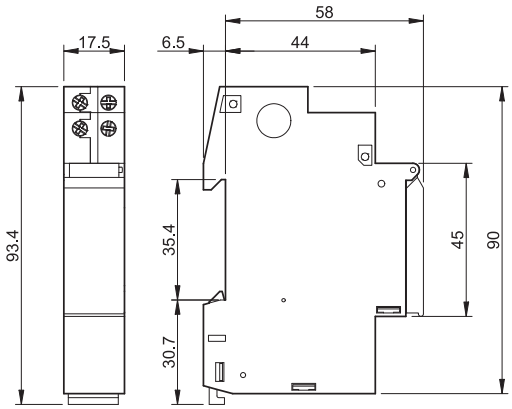


12.31
Винтовые клеммы



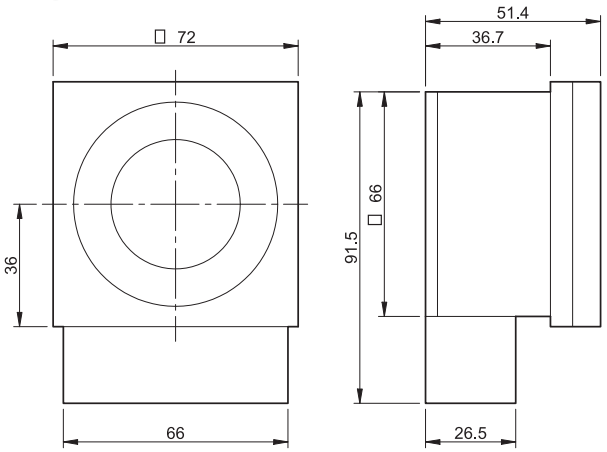


12.51/12.81
Винтовые клеммы



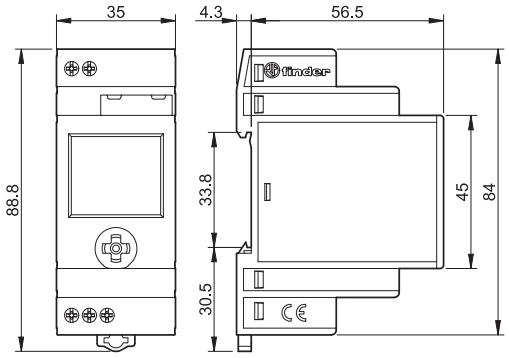

12.71
Винтовые клеммы



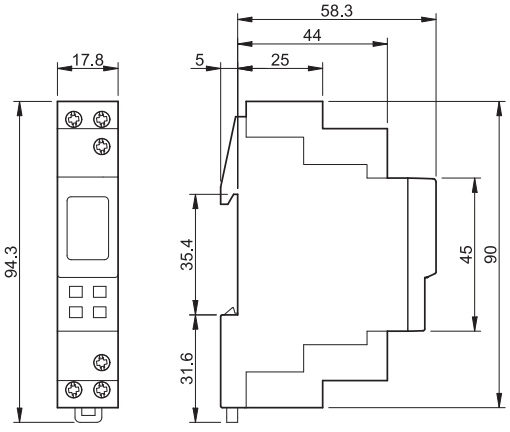


XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


12.61 / 12.A1
Винтовые клеммы



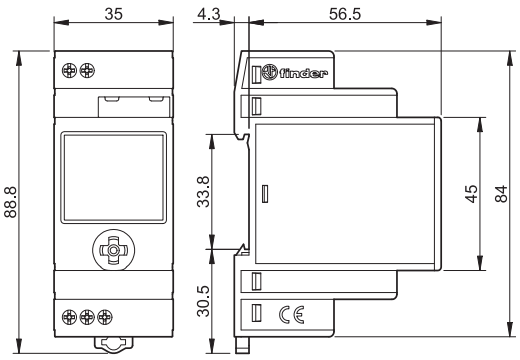


12.62 / 12.A2
Винтовые клеммы



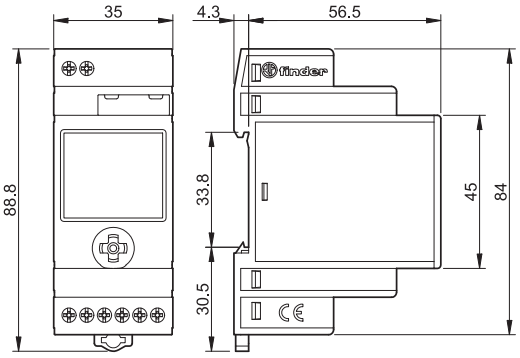


Замена батарей питания для типов 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2

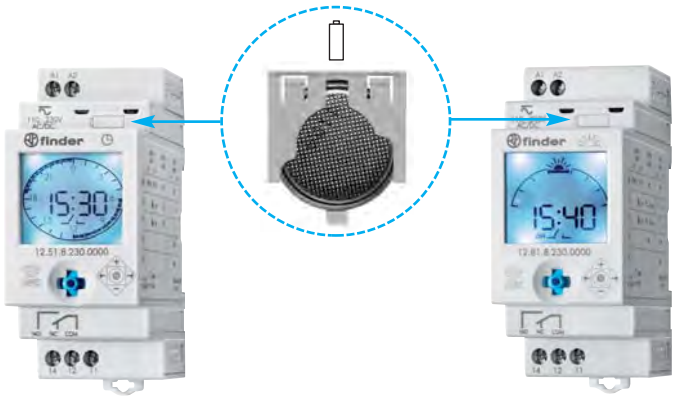

Режим энергосбережения

Если электропитание 230В AC не подключено, реле времени переходит в режим энергосбережения: отображается только время, что обеспечивает продолжительную работу батареи питания.
Нажав джойстик, можно «разбудить» прибор и перевести его в режим просмотра (будет отображаться символ «вилка»). При следующем нажатии произойдет переход в программу или режим настройки, как описано в разделе «Режим отображения».
Если кнопки не нажимать 1 минуту, произойдет возврат в режим энергосбережения. При выполнении программы или при настройке потребление электроэнергии выше, чем в режиме энергосбережения, что сказывается на сроке эксплуатации батареи.
В режиме энергосбережения подсветка дисплея не работает. Подсветка дисплея активируется нажатием джойстика только при подключенном электропитании 230 В AC, но если кнопки не нажимать 1 минуту, она будет отключена.
Примечание: выходное реле работает только при подключенном питании.




Аксессуары для типов 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2

Адаптер для монтажа на панель, ширина 35 мм	011.01



011.01



XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Электронные таймеры для отключения освещения на лестницах и в общественных зонах
1 NO 16 А - Ширина 17.5 мм

Тип 14.01
- 8 функций
- "Раннее предупреждение о выключении"

Тип 14.71
- 3 функций

- Установка времени от 30 сек до 20 мин
- Переключение при пересечении нуля
- Предназначены для 3- или 4-проводных систем с автоматическим распознаванием
- Совместим с детекторами движения (серия 18)
- Индикация состояния с помощью светодиодов
- Контакты не содержат кадмий
- Возможно использование с кнопками с подсветкой
- "Шлиц + крест" - отвертки на шлиц и на крест могут быть использованы для настройки функций селектора времени
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)
- Европейский патент

14.01/71
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 514

	14.01	14.71
		
	• 8 функций: - Лестничный таймер - Лестничный таймер + Обслуживание лестничной клетки - Лестничный таймер с ранним оповещением - Лестничный таймер с ранним оповещением + Обслуживание лестничной клетки - Шаговое реле с таймером - Шаговое реле с таймером с ранним оповещением - Шаговое реле - Освещение постоянно включено	• 3 функции: - Лестничный таймер - Лестничный таймер + Обслуживание лестничной клетки - Освещение постоянно включено
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	16/30 (120 A - 5 мс)	16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	230/—	230/—
Номинальная нагрузка AC1 ВА	3700	3700
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	750
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/ галогенные (230 В) Вт	3000	3000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1500	1500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	1000	1000
компактные люминесцентные лампы Вт	600	600
светодиодные лампы 230В Вт	600	600
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	600	600
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	1500	1500
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Напряжение питания		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	230	230
В DC	—	—
Ном. мощность ВА (50 Гц)/Вт	3/1.2	3/1.2
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	—	—
Технические параметры		
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Установка задержки мин	0.5…20	0.5…20
Макс. число кнопок с подсветкой (≤ 1 мА)	30	30
Макс. длительность импульса	непрерывно	непрерывно
Температура окружающей среды °C	–10…+60	–10…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	NF

Документ с Profsector.com

Электронные таймеры для отключения освещения на лестницах и в общественных зонах
1 NO 16 А - Ширина 17.5 мм

Тип 14.81
- Лестничный таймер с функцией "Обслуживание лестничной клетки"

Тип 14.91
- Импульсный лестничный таймер

- Установка времени от 30 сек до 20 мин
- Переключение при пересечении нуля
- Схема подключения совместима с механическими версиями и со старым типом кнопок с подсветкой (низкая эмиссия)
- Подключение для 3- или 4-проводных систем (задается с помощью «кнопки конфигурации»)
- Имеется версия электропитания 110…125 В AC (14.81)
- Контакты не содержат кадмий
- Возможно использование с кнопками с подсветкой
- "Шлиц + крест" - отвертки на шлиц и на крест могут быть использованы для настройки функций селектора времени
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

14.81/91
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 514

	14.81	14.91
		
	• 1-функциональный: - Лестничный таймер + Обслуживание лестничной клетки • Все 4 клеммы с одной стороны	• 1-функциональный: - Импульсный лестничный таймер • Все 3 клеммы с одной стороны
Характеристики контактов		
Контактная группа (конфигурация)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток А	16/30 (120 А - 5 мс)	16/30 (120 А - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	230/—	230/—
Номинальная нагрузка AC1 ВА	3700	3700
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	750
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/ галогенные (230 В) Вт	3000	3000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1500	1500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	1000	1000
компактные люминесцентные лампы Вт	600	600
светодиодные лампы 230 В Вт	600	600
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	600	600
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	1500	1500
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Напряжение питания		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	110…125/230	230
В DC	—	—
Ном. мощн. ВА (50 Гц)/Вт	3/1.2	3/1.2
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	—	—
Технические параметры		
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Установка задержки мин	0.5…20	0.5…20
Макс. число кнопок с подсветкой (≤ 1 мА)	25	25
Макс. длительность импульса	непрерывно	непрерывно
Температура окружающей среды °C	–10…+60	–10…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	CE EAC

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Многофункциональный лестничный таймер 14 серии, контакты 1NO (SPDT-NO) 16 А, питание 230В AC.

1 4	. 0	1	. 8	. 2 3 0	. 0	0	0	0

Серия

Тип
0 = Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), 8 функций
7 = Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), 3 функций
8 = Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), 1 функция, все клеммы с одной стороны
9 = Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715), 1 функция, 3 клеммы

Кол-во контактов
1 = 1NO, 16 А


Напряжение питания
120 = 110…125 В AC (14.81 только)
230 = 230 В

Версия питания
8 = AC (50/60 Гц)

Технические параметры

Изоляция				
Электр. прочность между откр. контактами		В AC	1000	
Прочее				
Тепловыделение				
	без нагрузки	Вт	1.2	
	при нормальном токе	Вт	2	
Максимальная длина кабеля для соединения с кнопкой		м	200	
Момент затяжки винта		Нм	0.8	
Макс. размер провода			одножильный кабель	многожильный кабель
		мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14

Переключение при пересечении нуля

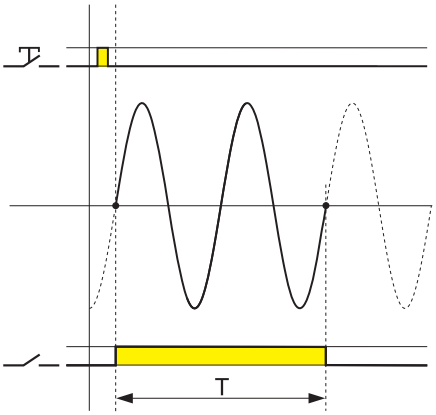

1 - Понижение пускового тока помогает защитить лампы и продлить срок службы
2 - Понижение пускового тока способствует снижению вероятности приваривания контакта
3 - В выключенном состоянии ток также понижается, уменьшая нагрузку и продлевая срок службы контактов


Замечание
При использовании типа 14.91 лампы включаются непосредственно кнопкой включения.

Аксессуары



020.01

Адаптер для монтажа на панель, 17.5 мм ширина	020.01



060.48


Блок маркировок (для термопринтеров CEMBRE) , пластик, 48 шт, 6 x 12 мм	060.48

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений

Тип 14.01
14.71
Индикация с помощью
Красного светодиода:
Мигает = реле ВЫКЛ
Постоянно = реле ВКЛ

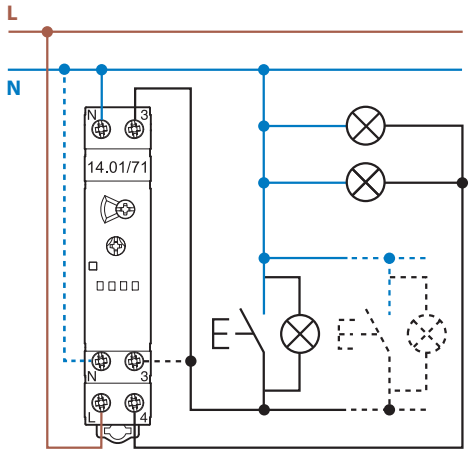


3-проводное соединение

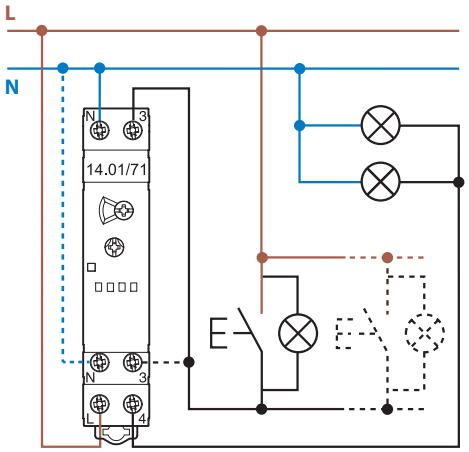


4-проводное соединение

Тип 14.81 (Кнопка конфигурации не требуется, в соответствии с инструкцией по установке)

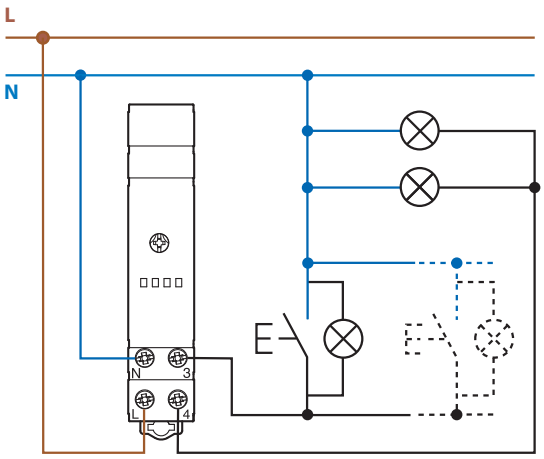


3-проводное соединение

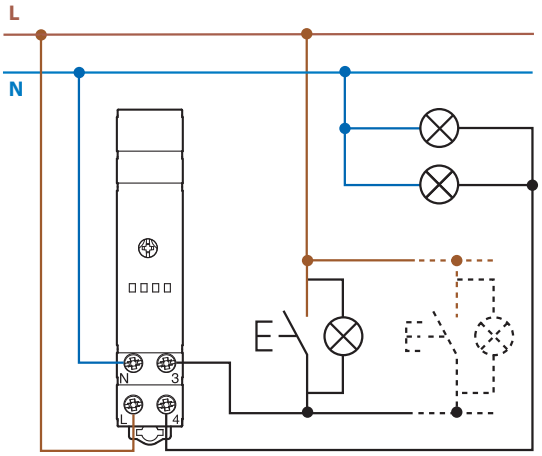

4-проводное соединение

Тип 14.91 (кнопки должны быть рассчитаны на ток нагрузки)

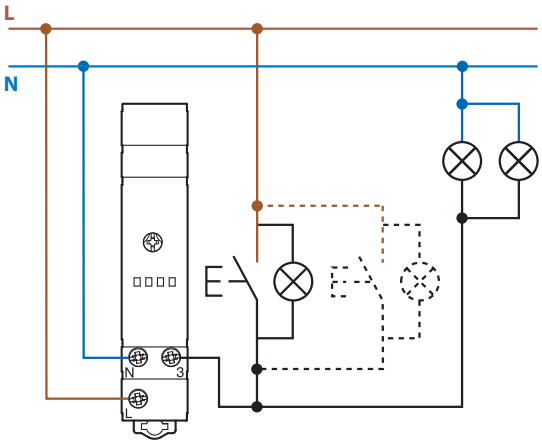


Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений

14.01 или 14.71 без функции «Обслуживание лестничной клетки», включение от детектора движения (18 серия).


3-проводное соединение (только с 18.21.8.230.0300 или 18.31.8.230.0300)

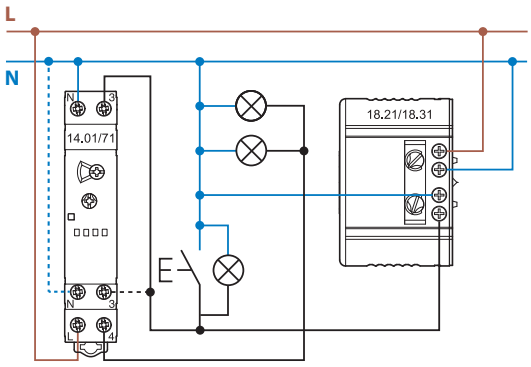

4-проводное соединение (только с 18.21.8.230.0300 или 18.31.8.230.0300)

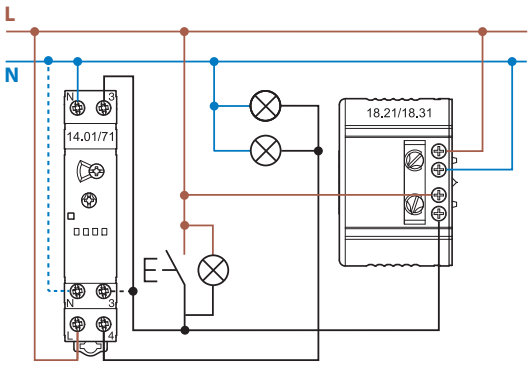


4-проводное соединение (только с 18.01.8.230.0000 или 18.11.8.230.0000)

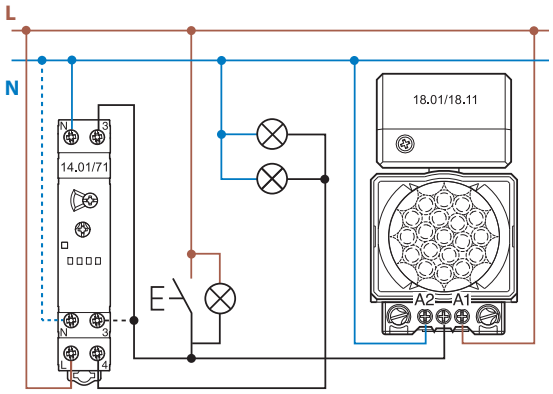


Документ с Profsector.com

Функции


Тип 14.01 Указанные ниже функции выбираются двухпозиционным переключателем

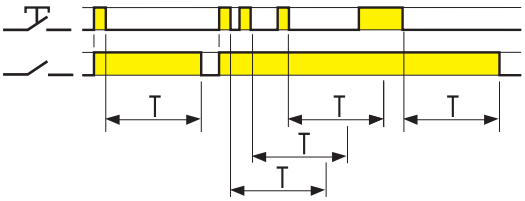


(BE) Лестничный таймер
При начальном импульсе выходной контакт закрывается и, в соответствии с заданным временем начинается отсчет; при последующих импульсах период времени будет увеличен.
По истечении времени задержки выходной контакт закрывается.

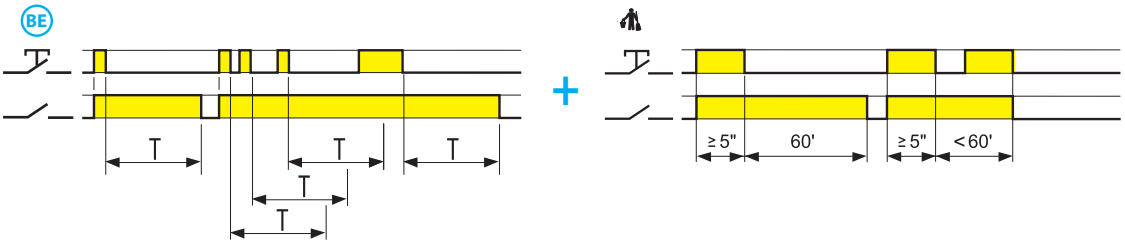


(ME) Лестничный таймер + Обслуживание лестничной клетки
Дополнительно к функции Лестничный таймер (BE), Импульс длительностью ≥ 5 секунд замыкает выходной контакт на 60 мин. По истечении данного времени контакт откроется. Это оптимальное время для обслуживания лестничной клетки. Промежуток времени 60 мин может быть прерван другим импульсом длительностью 5 сек и более. В этом случае контакт разомкнется.

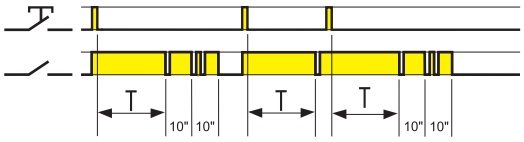


(BP) Лестничный таймер с ранним оповещением
При начальном импульсе выходной контакт закрывается и, в соответствии с заданным временем начинается отсчет.
После окончания заданного времени выходной контакт мигает 1 раз; через 10 сек контакт мигает дважды, а еще через 10 сек контакт открывается.
В течении заданного времени и времени оповещения - 20 сек., при очередном импульсе возможно увеличение времени на время установки.

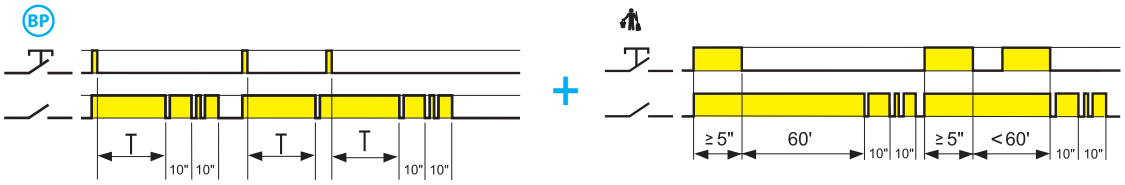


(MP) Лестничный таймер с ранним оповещением + Обслуживание лестничной клетки
Дополнительно к функции Лестничный таймер с ранним оповещением (BP), Импульс длительностью ≥ 5 секунд замыкает выходной контакт на 60 мин. По истечении данного времени контакт откроется. Это оптимальное время для обслуживания лестничной клетки. Промежуток времени 60 мин может быть прерван другим импульсом длительностью 5 сек и более. В этом случае контакт разомкнется.

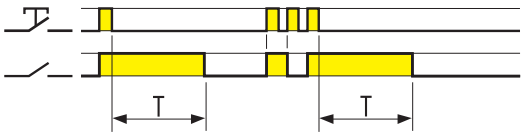


(IT) Шаговое реле с таймером
При начальном импульсе выходной контакт закрывается и, в соответствии с заданным временем начинается отсчет; По истечении времени задержки выходной контакт открывается. В течении заданного времени, при очередном импульсе возможно мгновенное открытие контакта.

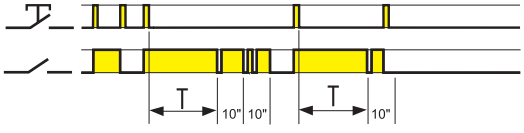

(IP) Шаговое реле с таймером с ранним оповещением
При начальном импульсе выходной контакт закрывается и, в соответствии с заданным временем начинается отсчет; после окончания заданного времени выходной контакт мигает 1 раз; через 10 сек контакт мигает дважды, а еще через 10 сек контакт открывается. В течение заданного времени и времени оповещения - 20 сек., при очередном импульсе, возможно мгновенное открытие контакта.



(RI) Шаговое реле
После каждого импульса выходной контакт меняет свое состояние, поочередно переключаясь на открытый и закрытый.



Освещение постоянно включено
При установке данной функции выходной контакт постоянно закрыт.

Примечание: Мигание при функции раннего оповещения (BP и IP) может вызвать проблемы с повторным включением люминесцентных ламп с электромагнитными дросселями (обычных и компактных типов). Настоятельно рекомендуется не использовать эти лампы с данной функцией.

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Функции


Тип 14.71 Указанные ниже функции выбираются с помощью переключателя на передней панели

3-позиционный переключатель


	Лестничный таймер + функция Обслуживание лестничной клетки
	Освещение постоянно включено
	Функция Лестничный таймер (совместима с детекторами движения 18 серии)

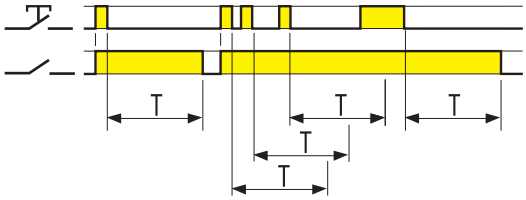

Лестничный таймер
При начальном импульсе выходной контакт закрывается и в соответствии с заданным временем начинается отсчет; при последующих импульсах период времени будет увеличен на время установки.
По истечении времени задержки выходной контакт открывается.




Функция "Обслуживание лестничной клетки"
Импульс длительностью ≥ 5 секунд замыкает выходной контакт на 60 мин. По истечении данного времени контакт откроется. Это оптимальное время для обслуживания лестничной клетки. Промежуток времени 60 мин может быть прерван другим импульсом длительностью 5 сек и более.




Освещение постоянно включено
При установке данной функции выходной контакт постоянно закрыт.

Тип 14.81

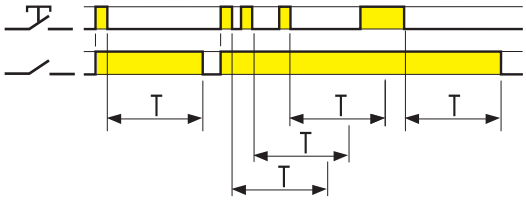


Лестничный таймер
При начальном импульсе выходной контакт закрывается и в соответствии с заданным временем начинается отсчет; при последующих импульсах период времени будет увеличен на время установки.
По истечении времени задержки выходной контакт открывается.



Функция "Обслуживание лестничной клетки"
Импульс длительностью ≥ 5 секунд замыкает выходной контакт на 60 мин. По истечении данного времени контакт откроется. Это оптимальное время для обслуживания лестничной клетки. Промежуток времени 60 мин может быть прерван другим импульсом длительностью 5 сек и более.

Тип 14.91

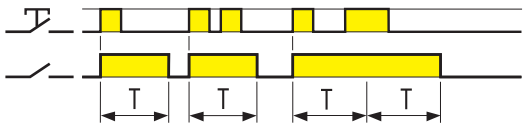


Импульсный лестничный таймер
При начальном импульсе выходной контакт закрывается, и остается в таком состоянии на время предустановленной задержки.
По истечении времени задержки выходной контакт открывается.


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


14.01
Винтовые клеммы

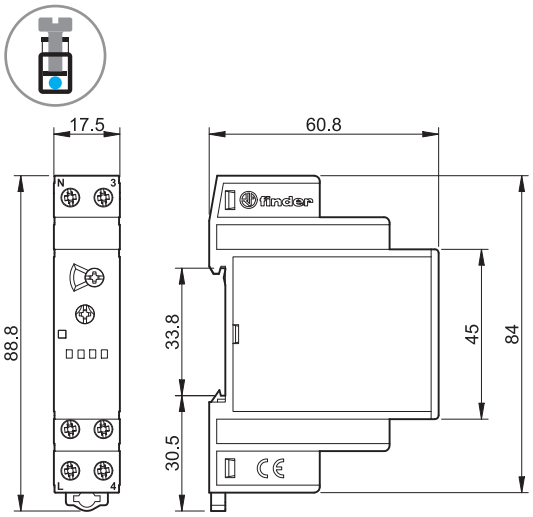


14.71
Винтовые клеммы

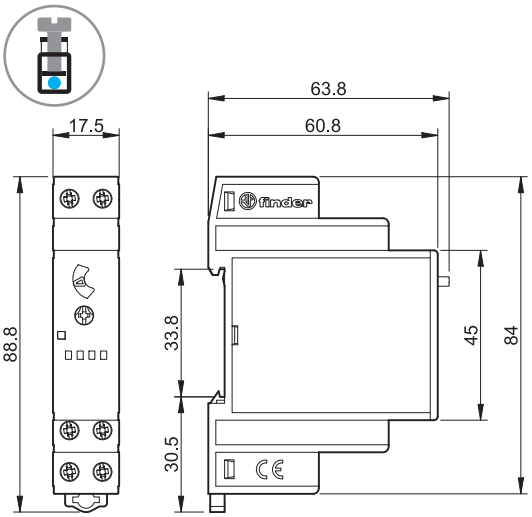

14.81
Винтовые клеммы

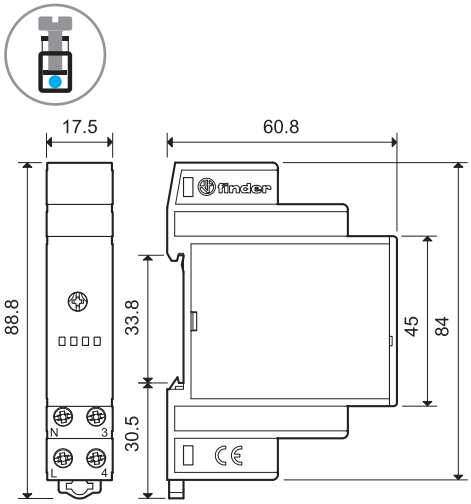

14.91
Винтовые клеммы

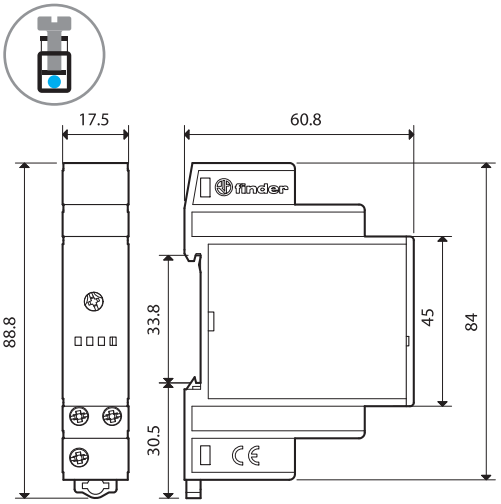

I

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

"Master + slave" (Ведущий+Ведомый) система для диммирования больших групп ламп разного типа

Тип 15.10 "Ведущий" - принимает сигнал от кнопок управления и выдает управляющий сигнал на Ведомые диммеры 15.11 (до 32 шт) или другие приборы с входным сигналом 0-10 В/1-10 В
- 4-проводное подключение
- Плавные переходы ВКЛ и ВЫКЛ
- Линейное диммирование
- Выбор режимов управление с/без учета предыдущего уровня освещения
- Функция лестничного таймера

Тип 15.11 "Ведомый" - принимает сигнал 1-10 В от Ведущего диммера 15.10 или другого управляющего прибора с выходом 0-10 В/1-10 В, и регулирует освещенность для ламп различного типа
- Переключатель для ламп накаливания и галогенных (с трансформатором или электронным дросселем)
- Подходит для энергосберегающих ламп CFL и LED (с электромагнитными трансформаторами любого типа)
- Термозащита по перегрузке, термопредохранитель для защиты от перегрузки и короткого замыкания

Винтовые клеммы



* Максимальный пиковый ток контактов 30А 230В AC. Для коммутации нагрузок, превышающих это значение, использовать контактор или силовое реле

См. чертеж на стр. 523

NEW **15.10**



"Ведущий" диммер
- Выход 0-10 В/1-10 В для управления до 32 Ведомыми диммерами 15.11 или аналогичными приборами
- Многофункциональный (с/без запоминания состояния, вкл. спец-функцию "CFL with memory"
- Линейное диммирование
- Задание скорости диммирования
- Функция лестничного таймера, с функцией "раннего оповещения"
- Электропитание 230 В AC (50/60 Гц) с автоматическим распознаванием частоты
- Выходное реле 6 А*
- Ширина 17.5 мм, модульное, монтаж на рейку 35 мм

NEW **15.11**



"Ведомый" диммер
- Вход 1-10В, управление от 15.10 или другим сигналом 0-10В/1-10В
- Максимальная нагрузка на лампу 400 Вт
- Нагрузка 100Вт для энергосберегающих ламп с диммированием (LED и CFL)
- Диммирование по переднему или по заднему фронту волны
- Функция "Трансформатор" (для применения с электромагнитными трансформаторами
- Задание минимального уровня диммирования
- Ширина 17.5 мм, модульное, монтаж на рейку 35 мм

"Ведущий диммер" спецификация выхода			
Управляющий сигнал (Режим выходного сигнала автоматически конфигурируется в зависимости от режима входного сигнала подключенного устройства)		0-10 В, +35 мА макс. (Режим с активным источником тока)	—
		1-10 В, –35 мА макс. (Режим с пассивным энергопотреблением)	—
Контактная группа (конфигурация)	A	1 NO (6 A/230 В AC)*	—
"Ведомый диммер" спецификация выхода			
Мощность макс.	Вт	—	400
Мощность мин.	Вт	—	3
Номинальная мощность ламп: накаливания/ галогенные (230 В)	Вт	—	400 (1)
низковольтные галогенные лампы с тороидальным электромагнитным трансформатором	Вт	—	400 (2)
низковольтные галогенные лампы с электромагнитным трансформатором с Ш-образным сердечником	Вт	—	400 (2)
низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором (дроссель)	Вт	—	400 (1)
компактные люминесцентные лампы с возможностью диммирования	Вт	—	100 (3)
светодиодные лампы 230В с возможностью диммирования	Вт	—	100 (3) or (1)
низковольтные светодиодные лампы с возможностью диммирования с электронным трансформатором	Вт	—	100 (1)
Напряжение питания			
Номинальное напр. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	110…230	230
Рабочий диапазон		(0.8…1.1) U_N	(0.8…1.1) U_N
Резервное питание	Вт	0.5	0.5
Метод диммирования		—	по заднему фронту (с возм. димм. ☼) по переднему фронту (с возм. димм. ▯▯⊗) и (≋)
Технические параметры			
Скорость диммирования (суммарное время диммирования)	с	1.5…10	—
Уставка задержки времени (лестничный таймер)	мин	0.5…20	—
Макс. количество кнопок с подсветкой (≤ 1 мА)		15	—
Температура окружающей среды	°C	–10…+50	–10…+50 (4)
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE	

Примечания

(1) выбрать положение "incandescent lamp" [☼ (лампа накаливания)] передним переключателем.

(2) выбрать положение "transformer" [▯▯⊗ (трансформатор)] передним переключателем. Предпочтительно, не более 2-х трансформаторов.

(3) выбрать положение "CFL" [≋ (компактные люминесцентные лампы)] передним переключателем, и установить минимальный уровень диммирования (в зависимости от типа ламп).

(4) При ламповой нагрузке > 300Вт (> 75Вт для ламп CFL и LED) требуется обеспечить установку диммеров в щите с зазором 9 мм с обоих сторон для отвода тепла. Рекомендуется применять пластиковый разделитель 022.09.

III-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 15
Электронные шаговые реле и Диммеры

Электронные диммеры для ламп различных типов. Непосредственное управление лампами: накаливания/галогенные лампы и диммируемые светодиодные лампы 230 В (другие типы ламп/приводов)

Тип 15.91
- Установка в монтажные коробки
- Диммирование по переднему фронту
- Линейное диммирование
- Автоматическое распознавание частоты электросети

Тип 15.51
- Установка в монтажные коробки или на поверхность
- Диммирование по заднему фронту
- Ступенчатое или линейное диммирование
- Разные типы для элетросетей 50 и 60 Гц

Тип 15.81
- Монтаж на рейку 35 мм
- Диммирование по переднему или по заднему фронту
- Также совместим с энергосберегающими диммируемыми лампами (CFL или LED) и трансформаторами/дросселями различных типов
- Линейное диммирование
- Автоматическое распознавание частоты электросети
- Термопредохранитель для защиты от перегрузки

- Все типы ламп накаливания и галогенных
- 3- или 4-проводное подключение
- Плавные переходы ВКЛ и ВЫКЛ
- Два режима работы: с/без запоминания предыдущего уровня освещенности
- Термозащита против перегрузки

Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 523

	15.91	15.51	15.81
			
	• Установка в монтажные коробки для жилого сектора • Максимальная нагрузка на лампу 100 Вт • Диммирование по переднему фронту • 2 режима - с/без запоминания • Электропитание 230В AC, 50/60 Гц (с автоматическим распознаванием частоты электросети) • Линейное диммирование	• Установка в монтажные коробки для жилого сектора • Максимальная нагрузка на лампу 400 Вт • Диммирование по заднему фронту • Ступенчатое или линейное диммирование • 2 режима - с/без запоминания • Электропитание 230В AC, 50/60 Гц (с автоматическим распознаванием частоты электросети)	• Ширина 17.5 мм, модульное, установка на рейку 35 мм • Максимальная нагрузка на лампу 500 Вт • Многофункциональный • Диммирование по переднему или по заднему фронту (зависит от типа ламп) • Совместим с энергосберегающими диммируемыми лампами (CFL или LED) и трансформаторами/ дросселями различных типов • Электропитание 230В AC, 50/60 Гц (с автоматическим распознаванием частоты электросети)
Характеристики выхода			
Номинальное напряжение В AC	230	230	230
Мощность макс. Вт	100	400	500
Мощность мин. Вт	3	10	3
Номинальная мощность ламп: накаливания/ галогенные (230 В) Вт	100	400	500 (1)
низковольтные галогенные лампы с тороидальным электромагнитным трансформатором Вт	—	300 (2)	500 (3)
низковольтные галогенные лампы с электромагнитным трансформатором с Ш-образным сердечником Вт	—	—	500 (3)
низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором (дроссель) Вт	—	400 (4)	500 (1)
компактные люминесцентные лампы с возможностью диммирования Вт	—	—	100 (5)
светодиодные лампы 230В с возможностью диммирования Вт	50 (6)	50 (7)	100 (5)
низковольтные светодиодные лампы с возможностью диммирования с электронным трансформатором Вт	50 (6)	50 (7)	100 (1)
Напряжение питания			
Номинальное напр. (U_N) В AC (50/60 Гц)	230	230 (8)	230
Рабочий диапазон	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Резервное питание Вт	0.4	0.7	0.5
Метод диммирования	по переднему фронту	по заднему фронту	по заднему фронту (с возм. димм.) по переднему фронту (с возм. димм.) и ( )
Технические параметры			
Температура окружающей среды °C	–10…+50 (9)	–10…+50 (9)	–10…+50 (10)
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	CE EAC	

Примечания

(1) выбрать положение "incandescent lamp" [(лампа накаливания)] передним переключателем.
(2) только один трансформатор, убедитесь, что он не работает без ламповой нагрузки.
(3) выбрать положение "transformer" [(трансформатор)] передним переключателем. Предпочтительно, не более 2-х трансформаторов.
(4) только один трансформатор.
(5) выбрать положение "CFL" [(компактные люминесцентные лампы)] передним переключателем, и установить минимальный уровень диммирования (в зависимости от типа ламп).
(6) Только для ламп и электронных трансформаторов, для которых применим метод диммирования по переднему фронту.
(7) Только для ламп и электронных трансформаторов, для которых применим метод диммирования по заднему фронту..
(8) Доступна версия 60Гц (см заказной код).
(9) Не рекомендуется устанавливать более одного диммера в одну монтажную коробку, если не обеспечена надлежащая вентиляция либо мощность ламп меньше 100Вт (15.51) или 50Вт (15.91).
(10) При ламповой нагрузке > 300Вт (> 75Вт для ламп CFL и LED) требуется обеспечить установку диммеров в щите с зазором 9 мм с обеих сторон для отвода тепла. Рекомендуется применять пластиковый разделитель 022.09.
Не совместим с кнопками с подсветкой.

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: Тип 15.91, Электронные шаговые реле и Диммеры, 230 В AC

1 5 . 9 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Серия

Тип
1 = Ведущий / Ведомый, установка на 35 мм рейку (EN 60715), 17.5 мм ширина
5 = установка на панели или распред. коробке
8 = установка на 35 мм рейку (EN 60715), 17.5 мм ширина, для энергосберегающих ламп
9 = Установка в монтажную коробку, для светодиодных ламп

Кол-во контактов
0 = Выход 0-10В (только для 15.10)
1 = 1 выход

Источник тока
8 = AC

Напряжение питания
230 = 230 В
230 = 110…230 В (только для 15.10)

Выходная мощность
0 = 100 Вт (15.91)
4 = 400 Вт (15.51,15.11)
5 = 500 Вт (15.81)

Частота входа AC
0 = 50 Гц (15.51) 50/60 Гц (15.11/81/91)
1 = 50/60 Гц (15.10)
6 = 60 Гц (15.51)

0 = стандарт
4 = только для 15.51 с плавным диммированием

Коды
15.10.8.230.0010 Ведущий диммер, 50/60 Гц
15.11.8.230.0400 Ведомый диммер, 50/60 Гц
15.51.8.230.0400 ступенчатое диммирование, 50 Гц
15.51.8.230.0404 плавное диммирование, 50 Гц
15.51.8.230.0460 ступенчатое диммирование, 60 Гц
15.81.8.230.0500 плавное диммирование, 50/60 Гц
15.91.8.230.0000 плавное диммирование, 50/60 Гц

Технические параметры

Спецификация EMC					
Тип проверки		**Применимый стандарт**	**15.51/15.91**	**15.10/11/81**	
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 kB		
	воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 kB		
Излучаемое электромагнитное поле	(80…1000 MHz)	EN 61000-4-3	3 В/м	10 В/м	
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 и 100 кГц)	на клеммах питания	EN 61000-4-4	4 kB		
	при подключении кнопки	EN 61000-4-4	4 kB		
Импульсы напряжения на клеммах питания (выброс 1.2/50 мкс)	Дифференциальный режим	EN 61000-4-5	2 kB		
Напряжение общего РЧ-режима (0.15…80 МГц)	на клеммах питания	EN 61000-4-6	3 В		
	при подключении кнопки	EN 61000-4-6	3 В		
Падения напряжения	70% U_N, 40% U_N	EN 61000-4-11	10 циклов		
Кратковременные прерывания		EN 61000-4-11	10 циклов		
Радиочастотные кондуктивные излучения	0.15…30 MHz	EN 55014	класс B		
Радиационные излучения	30…1000 MHz	EN 55014	класс B		

Прочее			**одножильный кабель**	**многожильный кабель**
Макс. размер провода		мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14
Момент затяжки винта		Нм	0.8	
Длина зачистки провода		мм	9	

Прочее			**15.10**	**15.11**	**15.51**	**15.81**	**15.91**
Тепловыделение	без нагрузки	Вт	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4
	при нормальном токе	Вт	1.7	2.5	2.2	2.6	1.2
Максимальная длина кабеля для соединения с кнопкой		м	100	100	100	100	100
Макс. длинна кабеля для подключения диммеров Ведущий-Ведомый		м	100 (прокладывать отдельно от силовых кабелей)				


Документ с Profsector.com

Индикация

Светодиод (только тип 15.10)	Состояние
	Ожидание, напряжение выхода < 1 В
	Активный, напряжение выхода ≥ 1 В
	Отсчет времени, функция лестничного таймера

Светодиод (только тип 15.11)	Состояние
	Ожидание, напряжение входа < 1 В
	Активный, напряжение входа ≥ 1 В
	Короткое замыкание в цепи нагрузки, выход отключен
	Перегрев, выход отключен

Режимы работы - Типы 15.10 и 15.11

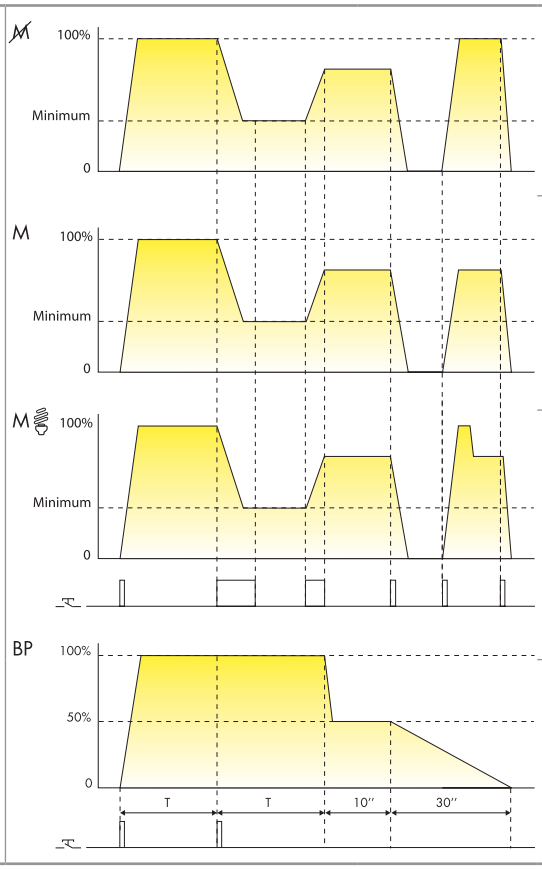Тип	Плавное диммирование	
15.10		**Режим управление без учета предыдущего уровня освещения:** при выключении уровень освещения не сохраняется. **Длительный управляющий импульс:** Уровень освещения линейно увеличивается или уменьшается. Нижний уровень зависит от заданного "минимального уровня димиирования" (для 15.11). **Короткий управляющий импульс:** Поочередное Включение и Выключение (максимальный уровень освещения и Выкл.). **Режим управление с учетом предыдущего уровня освещения:** уровень освещения запоминается. **Длительный управляющий импульс:** Уровень освещения линейно увеличивается или уменьшается. Нижний уровень зависит от зааданного "минимального уровня диммирования" (для 15.11). **Короткий управляющий импульс:** Поочередное Включение и Выключение. При включении устанавливается уровень освещения, заданный при предыдущем включении. **Режим управление без учета предыдущего уровня освещения:** уровень освещения запоминается (с учетом ограничения для ламп CFL). **Длительный управляющий импульс:** Уровень освещения линейно увеличивается или уменьшается. Нижний уровень зависит от заданного "минимального уровня диммирования" (для 15.11). **Короткий управляющий импульс:** Поочередное Включение и Выключение. При включении уровень освещение устанавливается на максимальное значение на короткое время (для гарантированного включения ламп), затем уровень освещение переводится на значение, заданное при предыдущем включении. **Функция лестничного таймера с ранним предупреждением** При первом замыкании управляющей цепи, выход замыкается и начинается отсчет времени. После завершения отсчета времени (T), выходной сигнал на 10 секунд понижается до уровня 50%; затем в течение следующих 30 секунд плавно снижается до полного выключения. В течение заданной задержки времени, а также в течение 40 секунд в режиме предупреждения, можно повторно включить освещение (повторяется программа отсчета заданной задержки и времени предупреждения), замкнув управляющую цепь.



Типы нагрузки - диммеры 15.11



Тип нагрузки	Установки переключателя	Установки регулятора
• Лампы накаливания • Галогеновые лампы 230 В • Галогеновые лампы 12/24 В с электронным трансформатором / дросселем	 (Диммирование по заднему фронту)	Рекомендуется устанавливать «минимальный уровень диммирования» на нижнее значение уровня диммирования, в случае невозможности (например, во избежание слишком малого уровня освещенности) возможно, установить более высокое значение 
• Компактные люминесцентные лампы (CFL) с диммированием • Светодиодные лампы с диммированием	 (Диммирование по переднему фронту)	Рекомендуется устанавливать изначально «минимальный уровень диммирования» в промежуточное значение, а затем настроить оптимальное для этого типа ламп значение 
• Галогеновые лампы 12/24 В с трансформаторами тороидальными или электромагнитными с Ш-образным сердечником	 (Диммирование по переднему фронту)	Рекомендуется устанавливать «минимальный уровень диммирования» на нижнее значение уровня диммирования, в случае невозможности (например, во избежание слишком малого уровня освещенности) возможно, установить более высокое значение 

III-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Режимы работы - диммеры 15.51 и 15.91

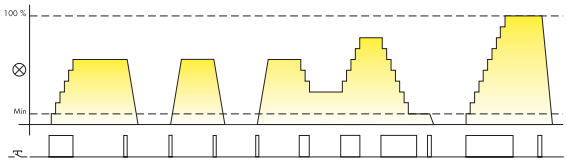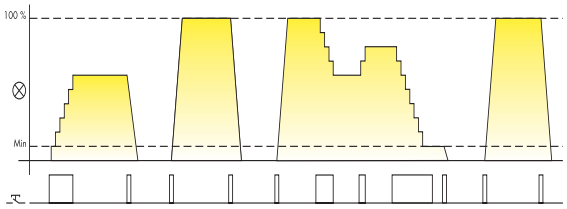Тип	Ступенчатое диммирование
15.51...0400	**Режим работы 1 (с запоминанием):** запоминается предыдущий уровень освещенности (режим по умолчанию).  **Продолжительный управляющий импульс:** Уровень освещенности постепенно поднимается или уменьшается (пошагово, до 10 шагов). **Короткий управляющий импульс:** переключение между положениями ВКЛ и ВЫКЛ. При включении уровень освещенности устанавливается таким же, каким был при последнем включении.
	Режим работы 2 (без запоминания): при выключении уровень освещенности не запоминается..  **Продолжительный управляющий импульс:** Уровень освещенности постепенно поднимается или уменьшается (пошагово, до 10 шагов). **Короткий управляющий импульс:** переключение между состоянием максимальной освещенности и ВЫКЛ.

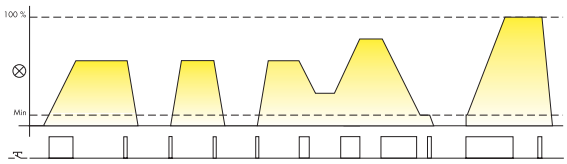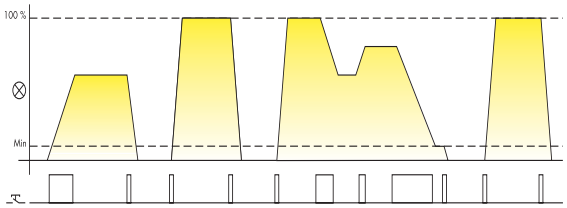Тип	Плавное диммирование
15.51...0404 15.91...0000	**Режим работы 3 (с запоминанием):** запоминается предыдущий уровень освещенности.  **Продолжительный управляющий импульс:** Уровеньосвещенности постепенно поднимается или уменьшается **Короткий управляющий импульс:** переключение между положениями ВКЛ и ВЫКЛ. При включении уровень освещенности устанавливается таким же, каким был при последнем включении.
	Режим работы 4 (без запоминания): при выключении уровень освещенности не запоминается.  **Продолжительный управляющий импульс:** Уровень освещенности постепенно поднимается или уменьшается **Короткий управляющий импульс:** переключение между положениями ВКЛ и ВЫКЛ для максимального уровня освещенности и режима Выкл., соответственно

Выбор режима работы

Тип 15.51

На приборе 15.51 предустановлен режим работы 1 или 3 (с запоминанием), но его можно изменить, применив следующую последовательность операций:
a) отключите питание;
b) нажмите кнопку управления;
c) включите питание реле, удерживая кнопку нажатой в течение 3 секунд;
d) после отпускания кнопки, светодиод мигнет 2 раза в случае установки режимов работы 2 или 4, или мигнет 1 раз в случае установки режимов работы 1 или 3.
Повторение вышеперечисленных операций приведет к смене режимов работы.

Тип 15.91

Для диммера 15.91 режим работы 4 (без запоминания) установлен по умолчанию, но его можно изменить, применив следующую последовательность операций:
a) отключите питание;
b) нажмите кнопку управления;
c) включите питание реле, удерживая кнопку нажатой в течение 3 секунд;
d) после отпускания кнопки, светодиод мигнет 2 раза в случае установки режима работы 3, или мигнет 1 раз в случае установки режима работы 4.
Повторение вышеперечисленных операций приведет к смене режимов работы.


Документ с Profsector.com

Термозащита и сигнализация

Светодиод (только тип 15.81)	Напряжение питания	Термозащита
	Выкл	—
	Вкл	—
	Вкл	Сигнал неиспр.

Сигнал неисправности
При обнаружении недопустимого нагрева диммера из-за неправильной установки или перегрузки, встроенная система термозащиты выключит диммер автоматически. Диммер возможно включить обратно нажатием кнопки его включения, но только в том случае, если температура снизится до допустимого предела (от 1 до 10 минут в зависимости от условий установки) и после удаления причины перегрузки.

Режимы работы - диммеры 15.81

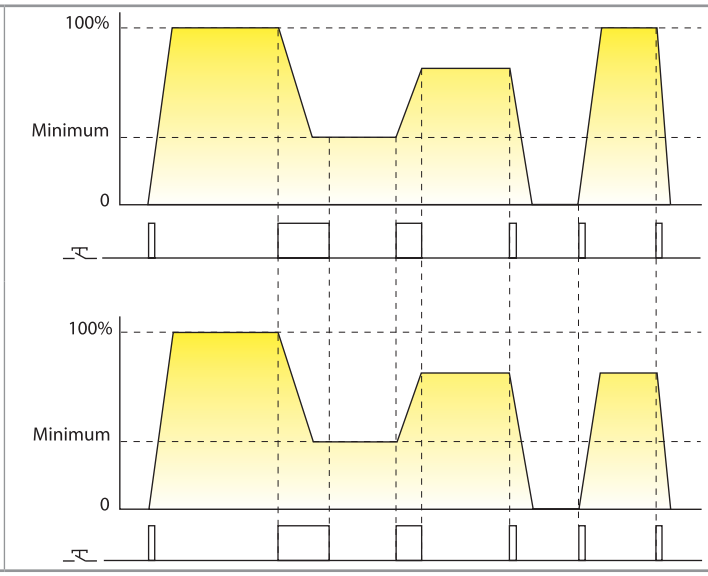Тип	Плавное диммирование
15.81...0500	

Режим работы без запоминания: при выключении уровень освещенности не запоминается.






Продолжительный управляющий импульс: Уровень освещенности постепенно поднимается или уменьшается. Нижнее значение зависит от установки регулятора «минимальный уровень диммирования».

Короткий управляющий импульс: переключение между ВКЛ и ВЫКЛ, между состоянием максимальной освещенности и ВЫКЛ.


Режим работы с запоминанием: запоминается предыдущий уровень освещенности.

Продолжительный управляющий импульс: Уровень освещенности постепенно поднимается или уменьшается. Нижнее значение зависит от установки регулятора «минимальный уровень диммирования».


Короткий управляющий импульс: переключение между положениями ВКЛ и ВЫКЛ. При включении уровень освещенности устанавливается таким же, каким был при последнем включении.

Тип нагрузки	Установки переключателя		Установки регулятора
	С запоминанием (M)	Без запоминания (~~M~~)	
• Лампы накаливания • Галогеновые лампы 230 В • Галогеновые лампы 12/24 В с электронным трансформатором /дросселем			Рекомендуется устанавливать «минимальный уровень диммирования» на нижнее значение уровня диммирования, в случае невозможности (например, во избежание слишком малого уровня освещенности) возможно, установить более высокое значение 
• Компактные люминесцентные лампы (CFL) с диммированием • Светодиодные лампы с диммированием			Рекомендуется устанавливать изначально «минимальный уровень диммирования» в промежуточное значение, а затем настроить оптимальное для этого типа ламп значение 
• Галогеновые лампы 12/24 В с тороидальным электромагнитным трансформатором • Галогеновые лампы 12/24 В с электромагнитным трансформатором с сердечником			Рекомендуется устанавливать «минимальный уровень диммирования» на нижнее значение уровня диммирования, в случае невозможности (например, во избежание слишком малого уровня освещенности) возможно, установить более высокое значение 

Диммирование по переднему фронту

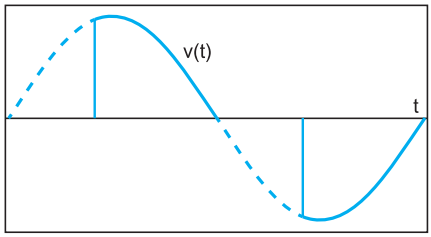


Диммирование по заднему фронту

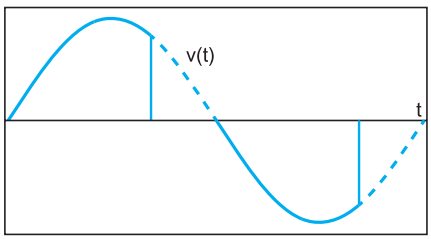


Диммирование осуществляется по технологии "фазовая отсечка", с помощью которой отсекается часть синусоиды сетевого напряжения, и уменьшается действующее напряжение на лампу. Если такая отсечка применяется к началу синусоиды, метод диммирования называется"диммирование по переднему фронту", если отсечка применяется к концу синусоиды, метод диммирования называется "диммирование по заднему фронту". Эти два метода применяются для диммирования ламп различных типов: "Диммирование по заднему фронту" больше подходит для низковольтных ламп (светодиодных или галогенных) с электронными трансформаторами. "Диммирование по переднему фронту" больше подходит для низковольтных ламп с электромагнитными трансформаторами, а также для компактных люминесцентных ламп 230В и светодиодных ламп 230В. Оба метода подходят для галогенных и ламп накаливания 230В. Для применения с разными типами ламп, рекомендуется руководствоваться технической спецификацией на стр. 515 данного документа, а также следовать рекомендациям производителей ламп.

Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений - диммеры 15.10 и 15.11

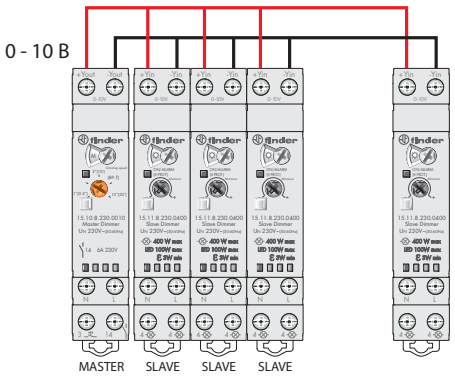


Новая модульная система подходит для множества приложений и обеспечивает подключение и управление освещением по команде от устройства Ведущий диммер, тип 15.10.8.230.0010. Ведущий диммер генерирует выходной сигнал 0-10В в зависимости от заданного уровня: 0В соответствует 0% (освещение выключено); 5В соответствует 50%; 10В соответствует максимальной освещенности (100%).
Выходной сигнал 0-10В с Ведущего диммера (клеммы Yout + / Yout) поступает на один или более Ведомый диммер 15.11.8.230.0400 (клеммы + Yin / Yin), к которым подключены лампы, для которых требуется изменение освещения. Таким образом мы имеем гибкую систему, от минимальной конфигурации с одним ведущим и одним ведомым диммером, до максимальной конфигурации с ведущим и 32 ведомыми диммерами.
К каждому ведомому диммеру может быть подключенена нагрузка разного типа, в зависимости от типа диммирования (по заднему фронту или по переднему фронту). Можно регулировать уровень освещенности для галогенных ламп, светодиодных и компактных люминесцентных ламп с возможностью диммирования, электронных и электромагнитных трансформаторов. Например, один Ведущий диммер может управлять Ведомым диммером с подключенными светодиодными лампами, вторым Ведомый диммером с галогенными лампами, и третьим Ведомым диммером с электронными трансформаторами.

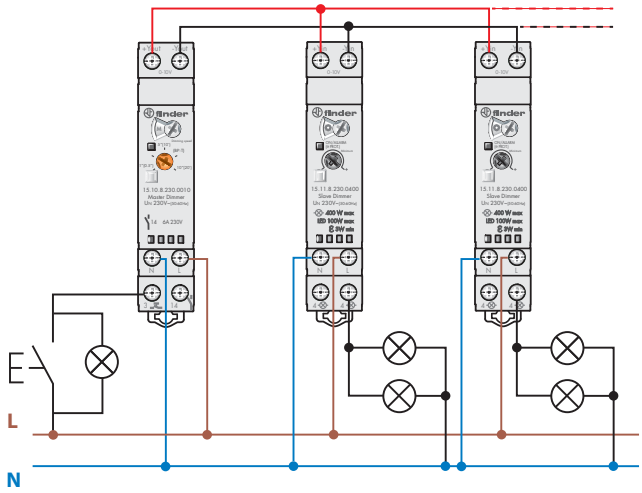

ВЕДУЩИЙ ДИММЕР ТИП 15.10 И ВЕДОМЫЙ ДИММЕР ТИП 15.11
К одному Ведущему диммеру можно подключать от 1 до 32 Веедомых диммеров.Управление осуществляется при помощи кнопок (допускается подключение до 15 кнопок с подсветкой) в импульсном режиме (ВКЛ/ВЫКЛ) или в режиме удержания (происходит регулировка уровня освещенности).
Каждый Ведомый диммер может управлять нагрузкой одного типа.

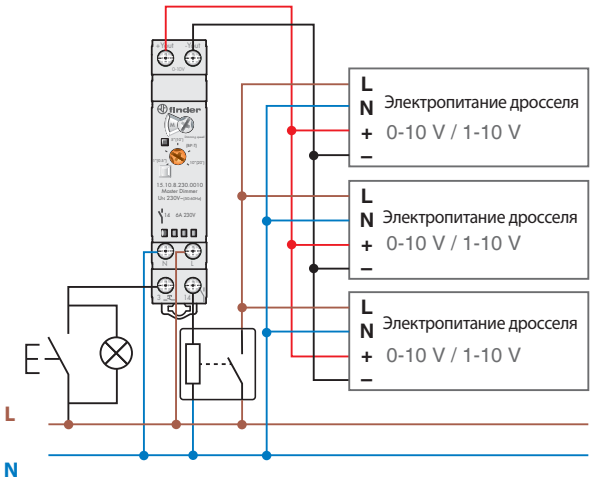

ВЕДУЩИЙ ДИММЕР + 0 - 10 В ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ ИЛИ ДРОССЕЛЯМИ
При помощи одного Ведущего диммера можно управлять электронными трансформаторами или дросселями с входным сигналом 0 - 10 В / 1 - 10 В (при соблюдении полярности).
Для устройств с сигналом 1 - 10 В рекомендуется подключение питания нагрузки к клемме 14. Такое подключение гарантирует отключение нагрузки при уровне сигнала < 1 В.
Примечание: Убедитесь, что номинальные ток нагрузки не превышает допустимого для клеммы 14 значения 630 А 230 В АС.
Для коммутации нагрузок, превышающих это значение, использовать контактор или силовое реле.

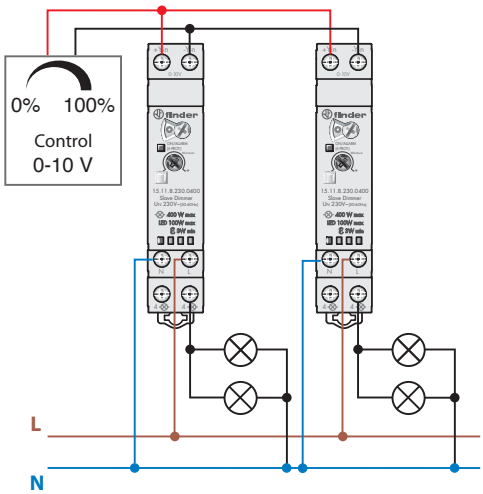


ВЫХОДЫ BMS 0-10 В + ВЕДОМЫЕ ДИММЕРЫ
В случае использования с Системой Автоматизации Зданий (BMS), возможно применения одних Ведомых диммеров 15.11, с прямым управлением сигналом от выходов BMS или от ручных задатчиков сигнала 0-10В.

Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений - диммеры 15.51, 15.81 и 15.91

Примечание: Следует позаботиться о хорошем заземлении для ламп 1 класса.


Тип 15.51 - 3-проводное соединение

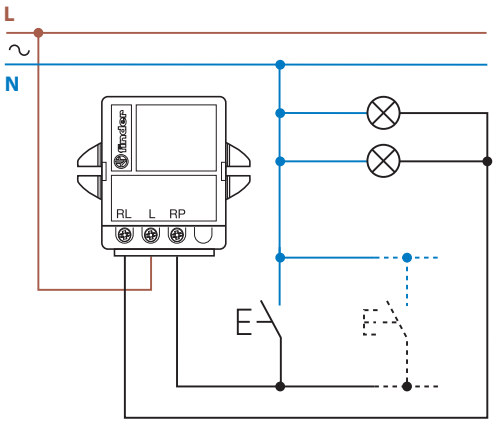


Тип 15.51 - 4-проводное соединение

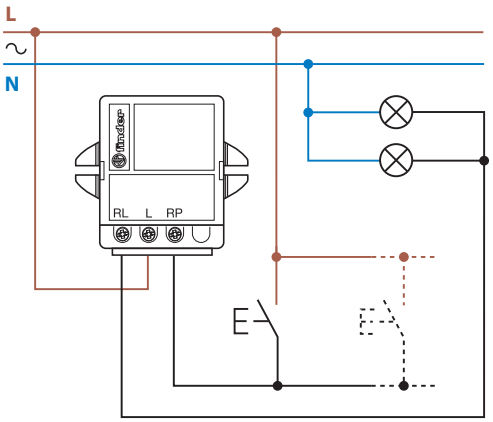


Тип 15.91 - 3-проводное соединение

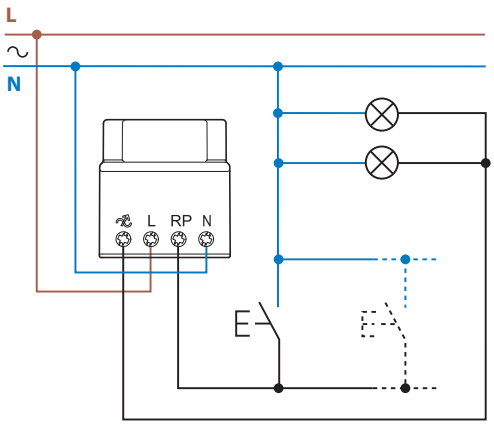


Тип 15.91 - 4-проводное соединение

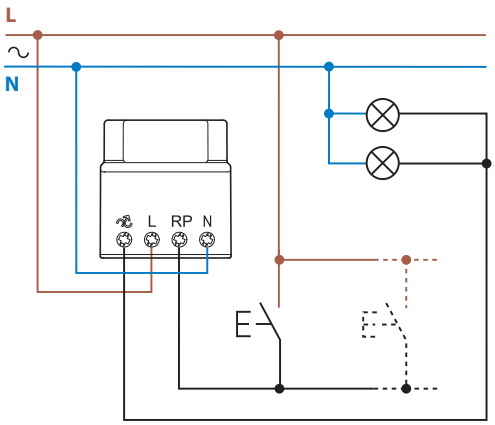

Тип 15.81 - 3-проводное соединение

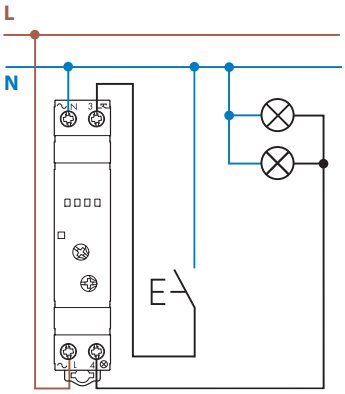


Тип 15.81 - 4-проводное соединение

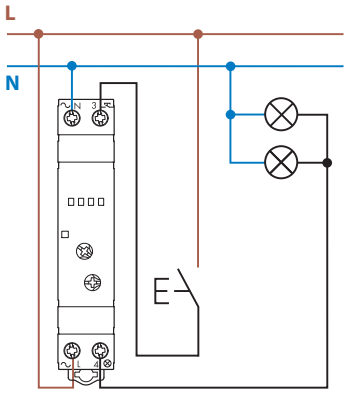


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


15.51
Винтовые клеммы

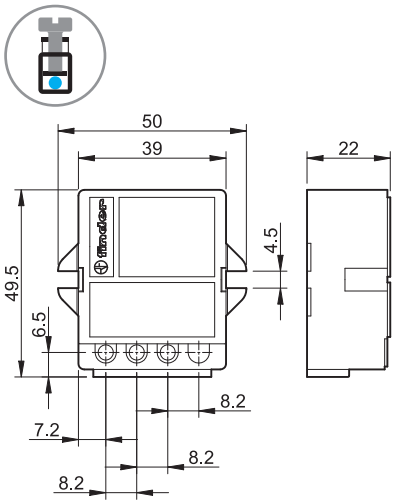


15.91
Винтовые клеммы

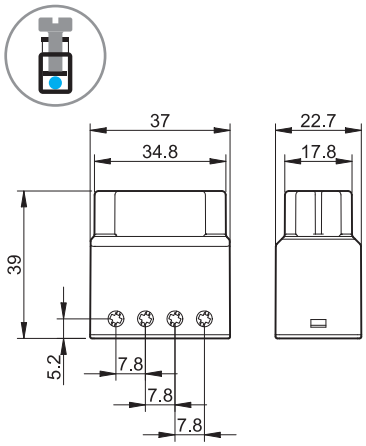


15.10
Винтовые клеммы

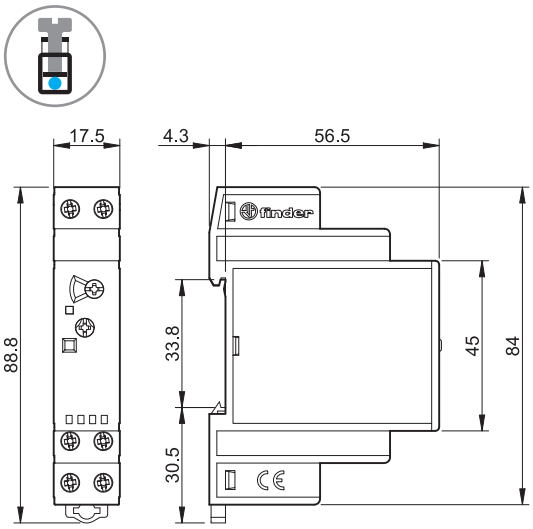

15.11
Винтовые клеммы

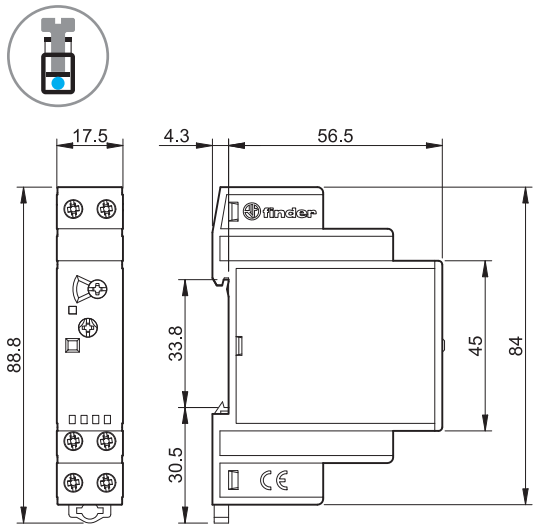

15.81
Винтовые клеммы

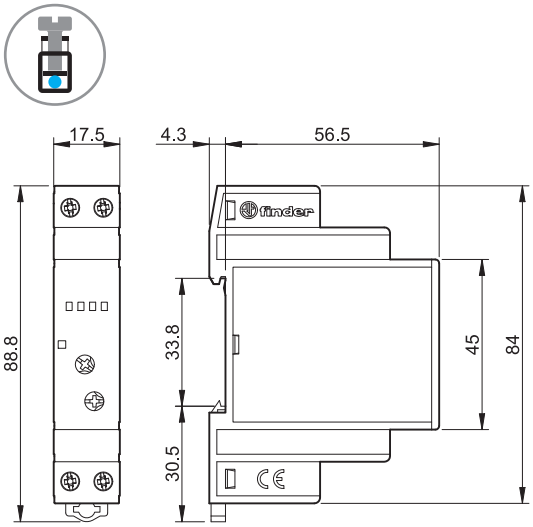

III-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Аксессуары



020.01


Адаптер для монтажа на панель для типа 15.10, 15.11 и 15.81, пластик, ширина 17.5 мм | 020.01





022.09

Разделитель для щитового монтажа, пластик, ширина 9 мм для типа 15.10, 15.11 и 15.81 | 022.09

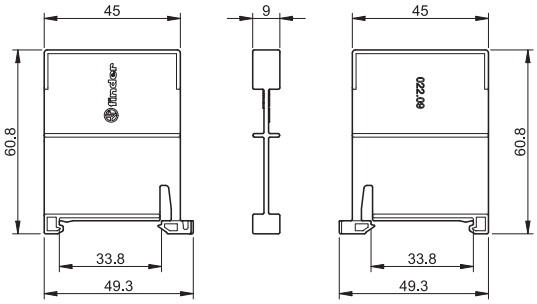




060.48

Блок маркировок для типа 15.10, 15.11 и 15.81, пластик, 48 шт., 6x12 мм | 060.48



022.18

8-полюсный шинный соединитель для типа 15.10 и 15.11, ширина 17.5 мм	022.18 (синий)
Номинальные значения	10 A - 250 В

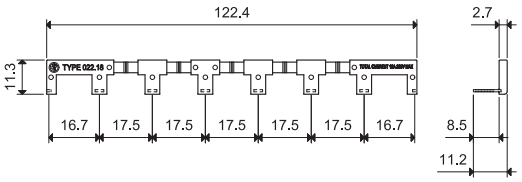

I

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Функции	Стр.
	**18 Серия - Пассивные инфракрасные детекторы движения** – Монтаж на стену, в помещении (монтажные коробки) или на улице (IP 54/IP 55) – Уровень внешнего освещения (5…500)lx – Задержка отключения света после срабатывания, 10 с…20 м – Компактный размер	**10 A**	**Детектор движения**	**527**
	**18 Серия - Детектор движения и присутствия** – Монтаж на стену или на потолок – Монтаж на улице (IP 55) – Версии с Bluetooth, DALI и KNX – Быстрая наладка с приложением Finder ToolBox – Уровень внешнего освещения (1…500)lx – Задержка отключения света после срабатывания, 12 с…35 м – Клеммы Push-in	**10 A**	**Детектор движения и присутствия**	**530**

J

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

ПИК детекторы движения для установки снаружи и в помещении

Тип 18.01
- Установка в помещении
- Монтаж на поверхность

Тип 18.11
- Наружная установка (IP54)
- Монтаж на поверхность

Тип 18.A1
- Наружная установка (IP55)
- Клемма для заземления PE
- Клеммы Push-in

- Выходной контакт подключен к линии питания
- Малый размер
- Регулируемый порог воздействия внешнего освещения
- Регулируемое время включения
- Универсальное положение установки - позволяет выбрать любое место для осмотра
- Широкий угол обзора

18.01/18.11 Винтовые клеммы



18.A1 Клеммы Push-in



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В AC, номинальная мощность (AC1, AC15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)

См. чертеж на стр. 541

18.01



- 1 NO (SPST-NO) 10 A
- Установка в помещении
- Подходит для настенного монтажа

18.11



- 1 NO (SPST-NO) 10 A
- Наружная установка
- Подходит для настенного монтажа

NEW 18.A1



- 1 NO (SPST-NO) 10 A
- Наружная установка
- Подходит для настенного монтажа
- Клемма PE
- Клеммы Push-in

		18.01	18.11	18.A1
Характеристики контактов				
Количество контактов		1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	230/230	230/230	230/230
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2300	2300	2300
Номинальная нагрузка AC15 (230 В)	ВА	450	450	450
Номинальная мощность для ламп:				
накаливания/ галогенные (230 В)	Вт	1000	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	500	500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	350	350	350
компактные люминесцентные лампы	Вт	300	300	300
светодиодные лампы 230 В	Вт	300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	500	500	500
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Напряжение питания				
Номин. напряж.	В AC (50/60 Гц)	120…230	120…230	110…230
	DC	—	—	—
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.5/—	2.5/—	2/0.8
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	96…253	96…253	96…253
	DC	—	—	—
Технические параметры				
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Порог воздействия внешнего освещения	лк	5…350	5…350	5…1000
Задержка перед выключением		10 с…12 мин	10 с…12 мин	10 с…20 мин
Диаметр зоны чувствительности		См. график на стр. 539	См. график на стр. 539	См. график на стр. 539
Температура окружающей среды	°C	–10…+50	–30…+50	–30…+50
Категория защиты		IP 40	IP 54	IP 55
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC		CE EAC

J

Документ с Profsector.com

18 СЕРИЯ
Пассивные инфракрасные детекторы движения 10 А

ПИК детектор движения для установки в помещении

Тип 18.21
- Монтаж на поверхность

Тип 18.31
- Скрытый монтаж

Тип 18.31-0031
- Для высоких потолков (до 6 м)
- Монтаж на поверхность или скрытый

- Выходной контакт подключен к линии питания
- Малый размер
- Регулируемый порог воздействия внешнего освещения
- Регулируемая длительность импульсов
- Широкий угол обзора

18.21/18.31/18.31…0031
Винтовые клеммы



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В AC, номинальная мощность (AC1, AC15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)

См. чертеж на стр. 540

	18.21	18.31	18.31-0031
			
	• 1 NO 10 A • Монтаж на поверхность	• 1 NO 10 A • Скрытый монтаж	• 1 NO 10 A • Рекомендуется для помещений с высокими потолками (до 6 м) • Свет остается включен после последнего сигнала (30 с…35 мин)
Характеристики контактов			
Количество контактов	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	230/230	230/230	230/230
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2300	2300	2300
Номинальная нагрузка AC15 (230 В) ВА	450	450	450
Номинальная мощность для ламп:			
накаливания/ галогенные (230 В) Вт	1000	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	500	500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	350	350	350
компактные люминесцентные лампы Вт	300	300	300
светодиодные лампы 230 В Вт	300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	500	500	500
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Напряжение питания			
Номин. напряж. В AC (50/60 Гц)	120…230	120…230	120…230
DC	—	—	—
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	2/1	2/1	2/1
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	96…253	96…253	96…253
DC	—	—	—
Технические параметры			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Порог воздействия внешнего освещения лк	5…350	5…350	5…350
Задержка перед выключением	10 с…12 мин	10 с…12 мин	30 с…35 мин
Диаметр зоны чувствительности	См. график на стр.539	См. график на стр. 539	См. график на стр. 539
Температура окружающей среды °C	–10…+50	–10…+50	–10…+50
Категория защиты	IP 40	IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC		CE EAC

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

ПИК детектор движения для установки в помещении, с контактом без напряжения **Тип 18.21-0300** - Монтаж на поверхность **Тип 18.31-0300** - Скрытый монтаж • Приложения, где требуется интерфейс с PLC или BMS • Потолочный монтаж • Малый размер • Регулируемый порог воздействия внешнего освещения • Регулируемая длительность импульсов • Широкий угол обзора	**18.21-0300**  • 1 NO 10 A • Монтаж на поверхность	**18.31-0300**  • 1 NO 10 A • Скрытый монтаж
18.21…0300/18.31…0300 Винтовые клеммы  ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В AC, номинальная мощность (AC1, AC15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт) См. чертеж на стр. 540		

Характеристики контактов			
Количество контактов		1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В)	ВА	450	450
Номинальная мощность для ламп:: накаливания/ галогенные (230 В)	Вт	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	350	350
компактные люминесцентные лампы	Вт	300	300
светодиодные лампы 230 В	Вт	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	500	500
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Напряжение питания			
Номин. напряж.	В AC (50/60 Гц)	120…230	120…230
	В AC (50/60 Гц)/DC	24	24
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2/1	2/1
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	96…253	96…253
	В AC (50/60 Гц)/DC	19.2…26.4	19.2…26.4
Технические параметры			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Порог воздействия внешнего освещения	лк	5…350	5…350
Задержка перед выключением		10 с…12 мин	10 с…12 мин
Диаметр зоны чувствительности		См. график на стр.539	См. график на стр.539
Температура окружающей среды	°C	–10…+50	–10…+50
Категория защиты		IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	

Документ с Profsector.com

18 СЕРИЯ
Детекторы движения и присутствия 10 А

finder

Детекторы движения и присутствия;
- Клеммы Push-in;
- Установки в помещении

Тип 18.51
- Стандартная версия
- Контакты без напряжения

Тип 18.51-0040
- Возможность подключения внешней кнопки управления для принудительного включения
- Динамическая компенсация освещенности
- Выходной контакт подключен к линии питания

Тип 18.51-B300
- Программирование через Bluetooth LE (Low Energy) при помощи смартфонов Android и iOS

- Увеличенная зона чувствительности до 64 m^2
- Две зоны чувствительности: "детекция присутствия" для зон с невысокой активностью, и "детекция движения" для зон с высокой активностью или транзитных зон
- Быстрый монтаж благодаря нажимным клеммам Push-in
- Контакт 1 NO 10 A, с включением в пересечении нуля
- Настенный монтаж при помощи коробок 60мм, и модульных коробок (2 и 3 модуля)
- Сдвоенные клеммы для удобства монтажа

18.51/18.51…0040/18.51…B300

Клеммы Push-in



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В AC, номинальная мощность (AC1, AC15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)

См. чертеж на стр.540

	18.51	NEW 18.51…0040	NEW 18.51…B300
	 	 	 Bluetooth 
	• 1 NO 10 A (без напряжения) • Зона чувствительности 360°	• 1 NO 10 A (подключен к линии питания) • Зона чувствительности 360° • Подключения внешней кнопки управления • Динамическая компенсация освещенности	• 1 NO 10 A (без напряжения) • Зона чувствительности 360°
Характеристики контактов			
Количество контактов	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток A	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	230/230	230/230
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2300	2300
Номинальная нагрузка AC15 (230 В) ВА	450	450	450
Номинальная мощность для ламп:			
накаливания/ галогенные (230 В) Вт	1000	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	500	500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	350	350	350
компактные люминесцентные лампы Вт	300	300	300
светодиодные лампы 230 В Вт	300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	500	500	500
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Напряжение питания			
Номин. напряж. В AC (50/60 Гц)	110…230	110…230	110…230
Ном. мощн. ВА (50 Гц)/ Вт	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц)	96…253	96…253	96…253
Технические параметры			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Порог воздействия внешнего освещения лк	1…500	1…500	4…1000
Задержка перед выключением	12 с…35 мин	12 с…35 мин	12 с…25 мин
Диаметр зоны чувствительности	См. график на стр. 539	См. график на стр. 539	См. график на стр. 539
Температура окружающей среды °C	–10…+50	–10…+50	–10…+50
Категория защиты	IP 40	IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC		CE

J

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Детекторы движения и присутствия
- Клеммы Push-in;
- Для установки в помещении

Тип 18.5D с интерфейсом DALI
Три функции на выбор:
- Управление освещенностью в зависимости от уровня внешнего освещения
- Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ранним предупреждением
- Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ранним предупреждением + дежурное освещение

Тип 18.5K с интерфейсом KNX
- 2 выхода (телеграммы данных) для управления нагрузкой (освещение, отопление и вентиляция и т. д.)
- 1 выход (телеграмма данных) – детектор движения/присутствия
- Регулировка порога внешней освещенности, и чувствительности детектора
- Режим ведущий/ведомый (Master/Slave) для расширения зоны чувствительности
- Дополнительная функция для ограничения порогового значения внешнего освещения
- Обратная связь по уровню освещенности и состоянию детектора движения (для целей безопасности, и т. д.)

18.5D
Клеммы Push-in



NEW **18.5D**

DALI



DALI



- Приложения: офисы, школы, зоны с низкой активностью
- Подходит для прямого управления до 8 групп освещения DALI
- Расширенная зона обнаружения до 64 м^2
- Две зоны обнаружения: «присутствие» - для зон с низкой активностью, и «движение» - для транзитных зон или зон с высокой активностью

NEW **18.5K**

KNX



KNX



- Приложения: офисы, школы, зоны с низкой активностью
- Расширенная зона обнаружения до 64 м^2
- Две зоны обнаружения: «присутствие» - для зон с низкой активностью, и «движение» - для транзитных зон или зон с высокой активностью

См. чертеж на стр.540

Напряжение питания			
Номин. напряж.	В AC (50/60 Гц)	110…230	—
Ном. мощн.	ВА (50 Гц)/ Вт	1.5/1	—
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	96…253	—
Напряжение питания			
Тип шины		—	KNX
Напряжение питания	В DC	—	30
Номинальное потребление	мА	—	10
Технические параметры			
Порог воздействия внешнего освещения	лк	10…500	1…1500
Задержка перед выключением		10 с…35 мин	0.1 с…18 ч
Температура окружающей среды	°C	–10…+50	–5…+45
Категория защиты		IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)		CE	CE

J

Документ с Profsector.com

18 СЕРИЯ
Пассивные инфракрасные детекторы движения 10 А

Детекторы движения с клеммами Push-in.
- Для установки в помещении;
- Выходной контакт без напряжения

Тип 18.41
- Установка в коридоре (на потолке)

Тип 18.61
- Специальная разработка для настенного монтажа

- Увеличенная зона чувствительности до 120м²
- Современный дизайн
- Быстрый монтаж благодаря нажимным клеммам Push-in
- Контакт 1 NO - 10 А, переключение при пересечении нуля
- Монтаж на стену в стандартной коробке 60мм или в квадратной коробке тип 502
- Сдвоенные клеммы для удобства монтажа

18.41/18.61
Клеммы Push-in



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В AC, номинальная мощность (AC1, AC15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)

См. чертеж на стр. 540

18.41



- 1 NO 10 А
- Приложения: коридоры в гостиницах и офисах, транзитные зоны
- Зона чувствительности: длина 30 метров, ширина 4 метра

18.61



- 1 NO 10 А
- Специальная разработка для настенного монтажа
- Угол чувствительности: 180°
- Монтаж на стену в стандартной коробке 60мм

Характеристики контактов			
Количество контактов		1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток	А	10/20 (100 А - 5 мс)	10/20 (100 А - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15	ВА	450	450
Номинальная мощность для ламп:			
230 В накаливания/галогенные	Вт	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	350	350
CFL	Вт	300	300
LED 230 В	Вт	300	300
Галогенные или низковольтные LED с электронным дросселем	Вт	300	300
Галогенные или низковольтные LED с электромагнитным дросселем	Вт	500	500
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики питания			
Номин. напряж.	В AC (50/60 Гц)	110…230	110…230
Ном. мощн.	ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1	1.5/1
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	96…253	96…253
Технические параметры			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Порог воздействия внешнего освещения	лк	1…500	1…500
Задержка перед выключением		12 с…35 мин	12 с…35 мин
Диаметр зоны чувствительности		См. график на стр. 539	См. график на стр. 539
Температура окружающей среды	°C	–10…+50	–10…+50
Категория защиты		IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC	CE EAC

J

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Детекторы движения для установки в помещении

Тип 18.91

- Монтаж на стену
- Подключение внешней кнопки управления
- Современный дизайн
- 1 выход с переключением при пересечении нуля
- Монтаж на стену с использованием коробок 3 модуля, в комплекте с адаптером для следующих обрамлений:
  - BTicino серия Axolute
  - BTicino серия Light tech
  - BTicino серия Living
  - BTicino серия Living light Air
  - BTicino серия Matix
  - Gewiss серия Chorus
  - Vimar серия Eikon
  - Vimar серия Idea
  - Vimar серия Arke
  - Vimar PLANA
- Цвет - белый или черный

18.91 NEW



- Специальная версия для настенного монтажа
- Широкий угол обзора: 110°
- Применение: коридоры, транзитные зоны, туалеты, лестницы

18.91
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 540

Характеристики выхода		
Номинальное напряжение	В AC	230
Мощность макс.	Вт	200
Мощность мин.	Вт	3
Номинальная мощность ламп:		
230В накаливания или галогеновые	Вт	200
Низковольтные галогеновые лампы с тороидальным электромагнитным трансформатором	Вт	200
Низковольтные галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором с Ш-образным сердечником	Вт	200
Низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором (дроссель)	Вт	200
Компактные люминесцентные (CFL)	Вт	200
230 В LED	Вт	200
Электронные трансформаторы для низковольтных LED	Вт	200
Характеристики питания		
Номин. напряж. (U_N)	В AC (50/60 Гц)	230
Ном. мощн.	ВА (50 Гц)/Вт	14/0.5
Рабочий диапазон		(0.8…1.1)U_N
Технические параметры		
Порог воздействия внешнего освещения	лк	5…500 (Черный)/6…600 (белый)
Время включения после последнего обнаружения		10 с…20 мин
Область чувствительности		См. график на стр. 539
Температура окружающей среды	°C	–10…+50
Категориязащиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 18 серия, ПИК детектор для установки в помещениях, настенная установка, 1 контакт NO (SPST-NO) 10 А, 120…230 В AC.

1 8	.	0	1	.	8	.	2 3 0	.	0	0	0	0

Серия

Тип

0 = Установка в помещении, настенный монтаж
1 = Наружняя установка
2 = Установка в помещении - открытая установка
3 = Установка в помещении - скрытый монтаж
4 = Пассивный инфракрасный детектор движения для коридоров
5 = Пассивный инфракрасный детектор движения и присутствия
6 = Пассивный инфракрасный детектор движения для настенного монтажа

Кол-во контактов

1 = Однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO), 10 А
D = Детекторы движения и присутствия с интерфейсом DALI
K = Детекторы движения и присутствия с интерфейсом KNX

Тип питания

0 = AC (50/60 Гц)/DC (24 В только)
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение питания

024 = 24 В AC/DC для типов 18.21/31-0300 только
030 = KNX Bus
230 = 120…230 В для типов18.01, 18.11, 18.21, 18.31
230 = 110…230 В для типов 18.A1, 18.41, 18.51, 18.51.B300, 18.61, 18.5D
230 = 230 В для типов 18.91

Контур контактов

0 = Контакты с напряжением питания детектора
3 = Контакты без напряжения (сухой контакт)

Программ.

0 = стандарт
B = Программирование Bluetooth

Специальная версия

31 = Высокие потолки, задержка выкл. (30 с...35 мин)
40 = Подключение кнопки управления (только 18.51)
40 = Подключение кнопки управления, белый цвет (только 18.91)
42 = Подключение кнопки управления, черный цвет (только 18.91)

Коды

18.01.8.230.0000	18.31.0.024.0300	18.41.8.230.0300
18.11.8.230.0000	18.31.8.230.0000	18.51.8.230.0300
18.21.0.024.0300	18.31.8.230.0300	18.51.8.230.0040
18.21.8.230.0000	18.31.8.230.0031	18.51.8.230.B300
18.21.8.230.0300		18.61.8.230.0300
		18.91.8.230.0040
		18.91.8.230.0042
		18.A1.8.230.0000
		18.5D.8.230.0000
		18.5K.9.030.0000

J

Документ с Profsector.com

Технические параметры

Изоляция						
Электр. прочность между откр. контактами			В AC	1000 (за исключением типа 18.91 с тиристорным выходом)		
Между электропитанием и контактом			В AC	1500 (типов 18.21…0300, 18.31…0300, 18.41, 1851, 18.61)		
Характеристики EMC						
Тип теста		**Стандарт**				
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2		4 kB		
	возд. разряд	EN 61000-4-2		8 kB		
Излучаемое электромагнитное поле (80…2000 МГц)		EN 61000-4-3		3 В/м		
Быстрые переходы (выброс 5/50 нс, 5 и 100 кГц)	на клеммах питания	EN 61000-4-4		1 kB		
Пульсации напряж. при разрыве питания (выброс 1.2/50 мкс)	обычный реж.	EN 61000-4-5		4 kB (2 kB для 18.91)		
	дифференциальный режим	EN 61000-4-5		4 kB (2.5 kB для 18.01/11, 1 kB для 18.91)		
Радиочастотное синфазное напряжение (0.15…230 МГц)	на клеммах питания	EN 61000-4-6		3 В		
Падения напряжения	70% U_N , 40% U_N	EN 61000-4-11		10 циклов		
Кратковременные прерывания		EN 61000-4-11		10 циклов		
Высокочастотная наведенное излучение	(0.15…30)МГц	EN 55014		класс B		
Излучаемые выбросы	(30…1000)МГц	EN 55014		класс B		
Клеммы				**18.01, 18.11, 18.21, 18.31,18.91**		**18.41, 18.51, 18.51…B300, 18.61, 18.A1**
Тип				Винтовые клеммы		Клеммы Push-in (см.стр. 542)
Момент затяжки винта			Нм	0.5		—
Макс. размер провода				одножильный кабель	многожильный кабель	одножильный кабель	многожильный кабель
			$мм^2$	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	2.5	2.5
			AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	14	14
Длина кабеля			мм	9	9	8	8
Прочее							
Тепловыделение	без нагрузки		Вт	0.3			
	при номинальной мощности		Вт	1.4			

- В случаях включения электропитания или скачков электропитания, в течение 30 секунд происходит аппаратно-программная инициализация детектора. Состояние выходного контакта в течение этих 30 секунд зависит от:
  - Если детектор был включен до отключения электропитания, и уровень освещенности в момент включения ниже заданного порога, тогда выходной контакт незамедлительно замкнется при подаче электропитания (независимо от фиксации движения).
  - Если детектор был выключен до отключения электропитания, и уровень освещенности в момент включения выше заданного порога, тогда при подаче электропитания выходной контакт не замкнется вплоть до окончания фазы инициализации (при условии фиксации движения).


J

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений


Тип 18.01/18.11

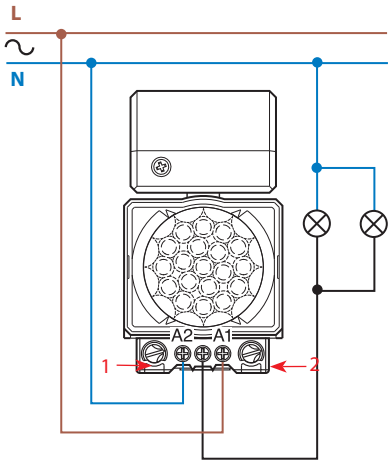

Тип 18.21/18.31/18.31…0031




Тип 18.21-0300/18.31-0300

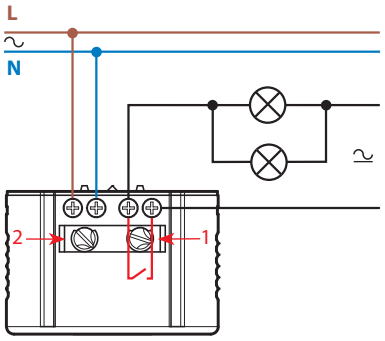


1 = порог уровня освещенности
2 = длительность импульсов после последнего обнаружения


Тип 18.41

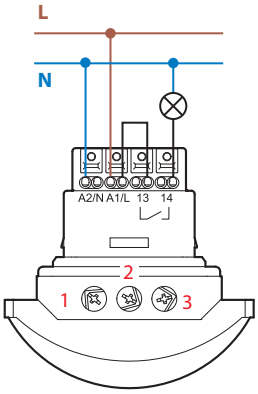

Тип 18.51/18.51-B300

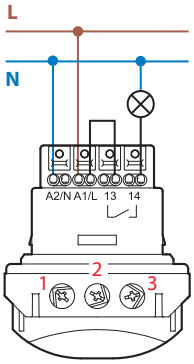


Тип 18.61




1 = Настройка задержки выключения
2 = Настройка чувствительности
3 = Уровень освещенности
Примечание: не для типа18.51…B300

Номинальная мощность ламп, указанная в спецификации применима при условии подключения в соответствии с указанными выше схемами. Если электропитание лампы осуществляется от фазы, отличной от фазы питания датчика движения, тогда необходимо снизить мощность ламп на 50%.


Тип 18.51…0040

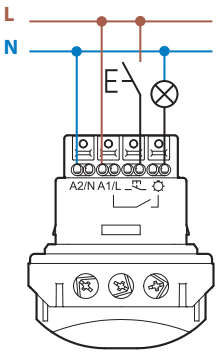


Тип 18.5D



Тип 18.91

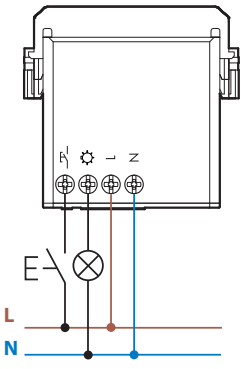

Тип 18.A1

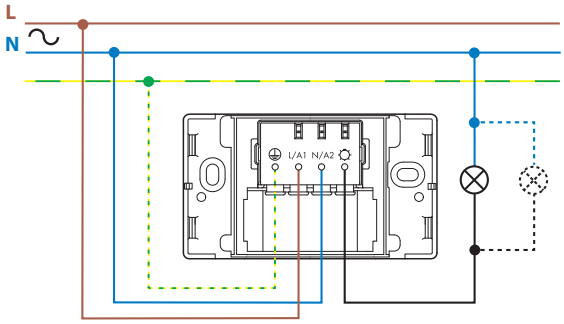


J

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений


Тип 18.01/18.11

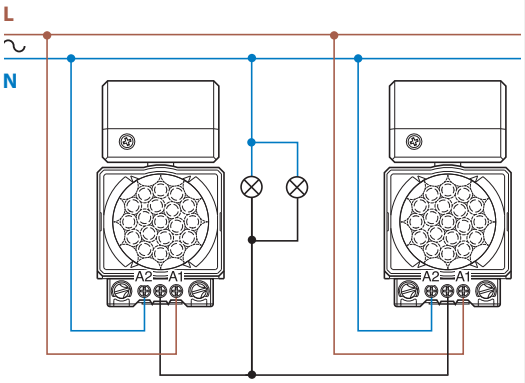

Тип 18.01/18.21

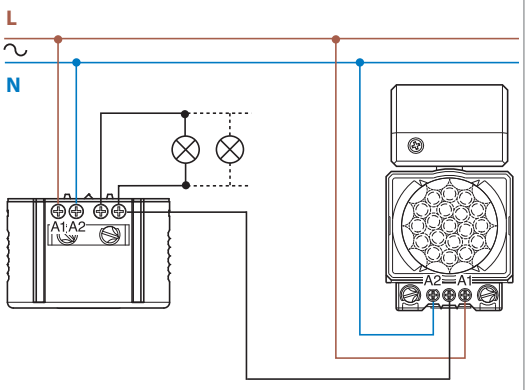

Тип 18.21/18.31/18.31...0031

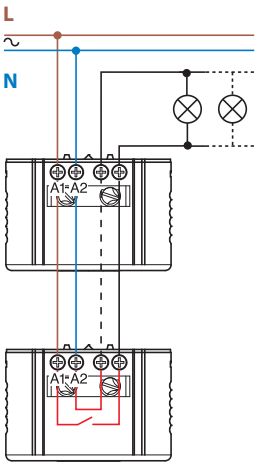

Примечание: Соблюдайте полярность подключения для фазы и нейтрали

Тип 18.51-B300 - Bluetooth

Благодаря применению технологии Bluetooth Low Energy, настройка новых датчиков движения может быть удобно осуществлена со смартфона при помощи операционной системы Android или iOS.


После установки датчика движения 18.51 достаточно скачать бесплатное приложение **Finder Toolbox** с официальных сайтов Google или Apple, чтобы настроить устройство.

Finder Toolbox

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store





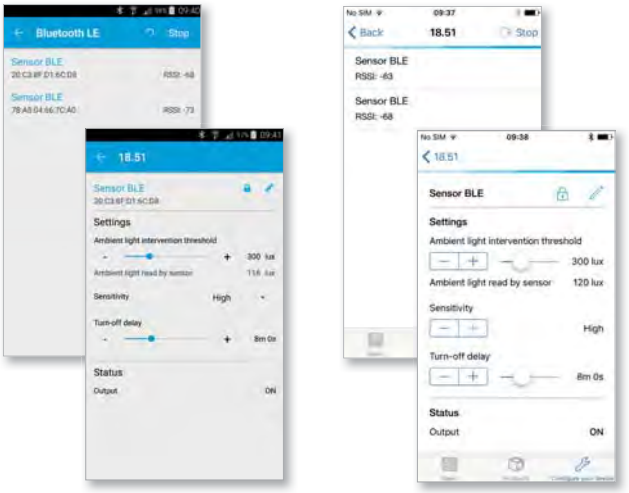


Детекторам можно присвоить уникальные идентификаторы внутри здания.
Уровень освещенности можно настроить в пределах от 4 люкс до 1000 люкс, время задержки выключения света - от 12 секунд до 25 минут, и для датчика движения можно задать один из трех уровней чувствительности.
Каждый раз при соединении с устройством красный светодиод подтверждает, что произошло корректное соединение и что датчику присваиваются, соответственно, заданные параметры.
Датчик движения отвечает двумя параметрами обратной связи: яркостью свечения, считываемой световым сенсором, установленным в устройстве, и состоянием контакта: он может быть замкнут (ON) или разомкнут (OFF).
В целях безопасности, для предотвращения изменения параметров неавторизованным пользователем, есть возможность заблокировать детекторы при помощи переключателя и 4-разрядного PIN-кода.

J

Документ с Profsector.com

Функции

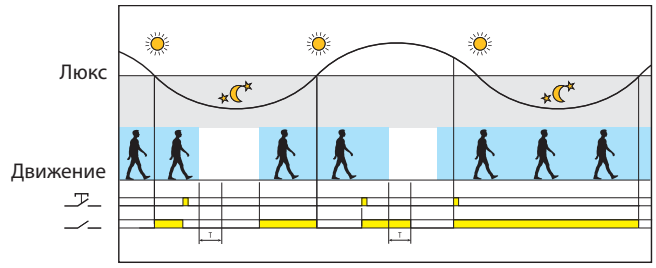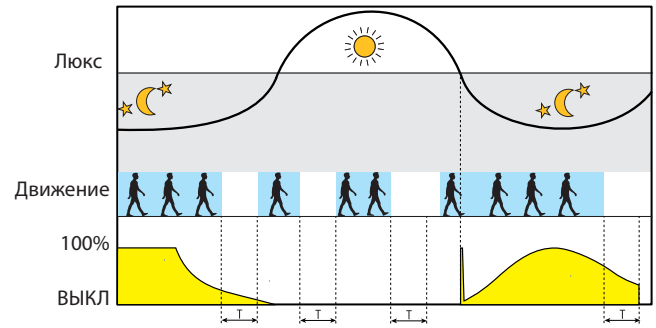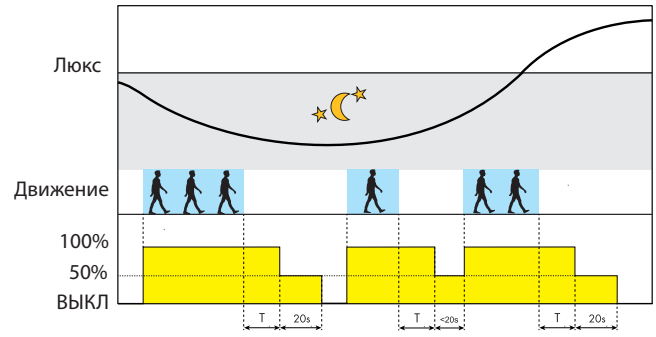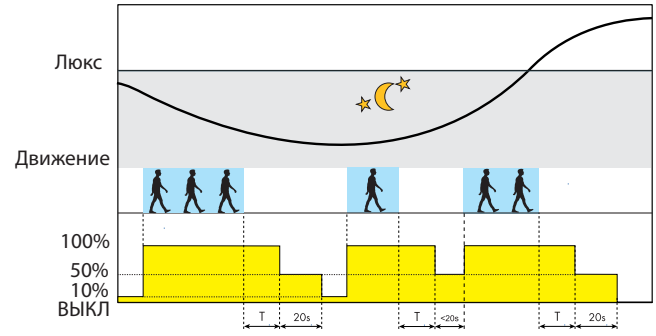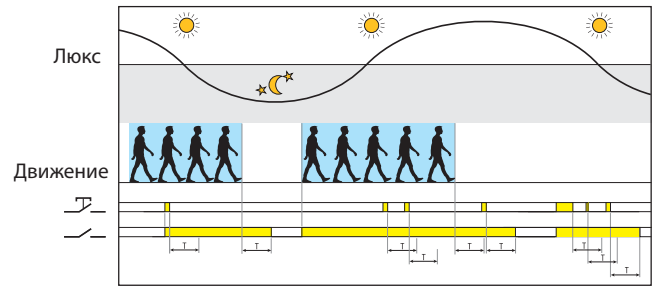
Тип	Функции
18.51…0040	 **Функция кнопки управления** Управляющий импульс на кнопке инвертирует состояние выходного реле до истечения времени после последнего обнаруженного движения. **Динамическая компенсация освещенности** Включив запатентованную компанией «Finder» функцию "компенсации освещенности с обратной связью", прибор 18.51…0040 способен вычислять искусственный свет, создаваемый лампами, управляемыми выходным реле. По сути, это означает, что 18.51…0040 способен непрерывно контролировать естественный уровень окружающего света, даже если выход включен. Как следствие, всякий раз, когда уровень естественного света превышает пороговое значение, выход принудительно выключается. Это может значительно сократить время включения освещения, особенно в местах с высоким трафиком, следовательно, экономия затрат на освещение может быть значительной. Это преимущество по сравнению с другими типами детекторов движения, которые не могут идентифицировать естественный уровень окружающего света, когда выход включен, и поэтому он может отключиться только после временной задержки, следующей за последним обнаруженным движением. В зонах с высокой активностью это может означать, что детектор движения постоянно повторно включается и поддерживается в состоянии включения, даже несмотря на то, что уровень естественного освещения находится выше требуемого.
18.5D	 **Комфорт - Постоянный уровень освещенности в любое время суток** Регулировка для поддержания постоянного уровня освещенности с учетом обнаружения движения и уровня внешнего освещения - увеличивается или уменьшается мощность искусственного освещения по мере необходимости.Подходит для небольших офисов, кабинетов или рабочих мест. Это позволяет значительно экономить электроэнергию при сохранении уровня освещенности.
	 **Простота - Вкл/Выкл с ранним предупреждением** Работает как простой детектор движения, лампы включаются на 100% мощности. Обеспечивает раннее предупреждение о предстоящем выключении света, путем снижения освещенности на 50% в течение 20 секунд. Предотвращает внезапное полное выключение света.
	 **Предупредительность** **- Вкл/Выкл с ранним предупреждением + нужный уровень освещенности** Если уровень яркости ниже заданного значения, уровень освещенностии в помещении поддерживается на уровне 10% мощности, гарантируя минимальный уровень освещенности в любое время. При обнаружении движения, свет включается на 100%. При выключении света отрабатывает функция “Раннее предупреждение”, которая снижает уровень освещенности на 50% в течение 20 секунд. Подходит для мест общего пользования, вестибюлей, коридоров и лифтовых зон.
18.91	 **Обнаружение движения** При обнаружении движения, выходной контакт замыкается или остается замкнутым. При нажатии кнопки управления, выходной контакт замыкается или остается замкнутым на заданное время T

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Зона обнаружения

18.01, 18.11, 18.A1 - Настенный монтаж




Вид сбоку




Вид сверху


18.01, 18.11 - Монтаж на потолке

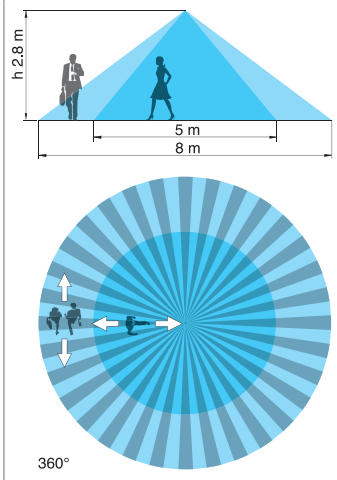

18.21, 18.31 - Монтаж на потолке

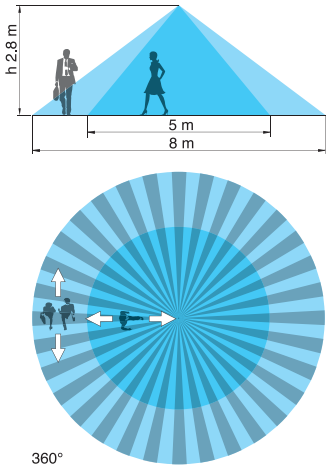


18.31...0031 - Монтаж на поверхности на потолке в помещении

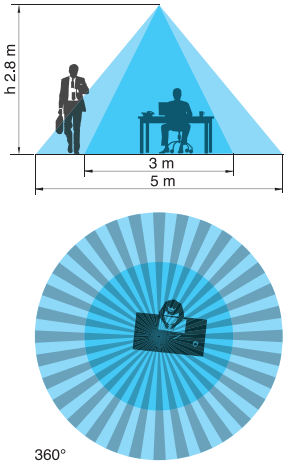


Детектор присутствия и перемещения

18.31...0031 - Монтаж в помещениях с высокими потолками

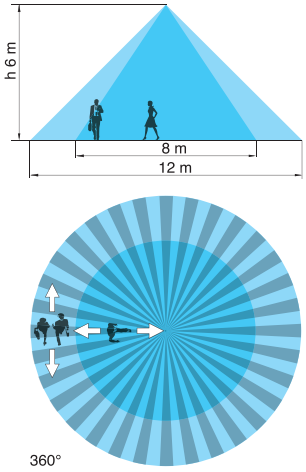


Для помещений с высокими потолками (до 6 метров)


18.41

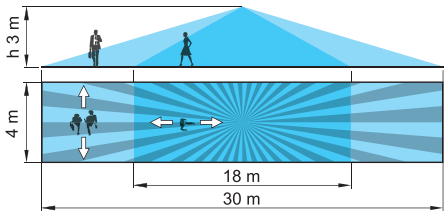


18.51/18.51...B300/18.5K

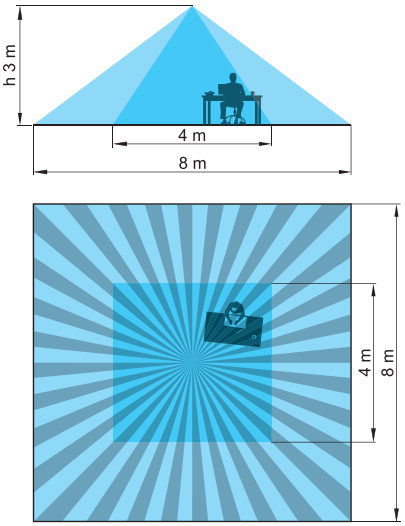

18.61

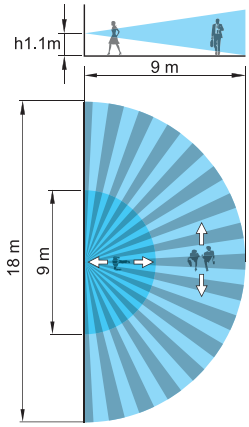


18.91



Аксессуары



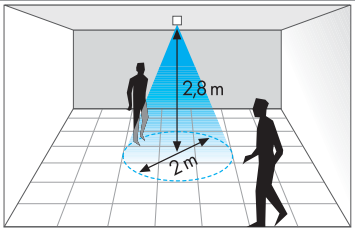

Пример: 18.21 / 18.31с ограничителем луча













Ограничитель луча (поставляется с детекторами движения 18.21/31/41/51)

При установке на высоте 2.8 метра, зона обнаружения уменьшится до:
18.21 / 18.31: диаметр 2 метра
18.41: 2.5 x 6 метров
18.51: 2 x 2 м

J

Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип	Скрытый монтаж	Монтаж на стену или подвесной потолок	Монтаж на поверхность
18.21			
18.31			
18.31…0031			
18.41			
18.51 18.5D 18.5K 18.51…B300			
18.61			

J


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 18.01

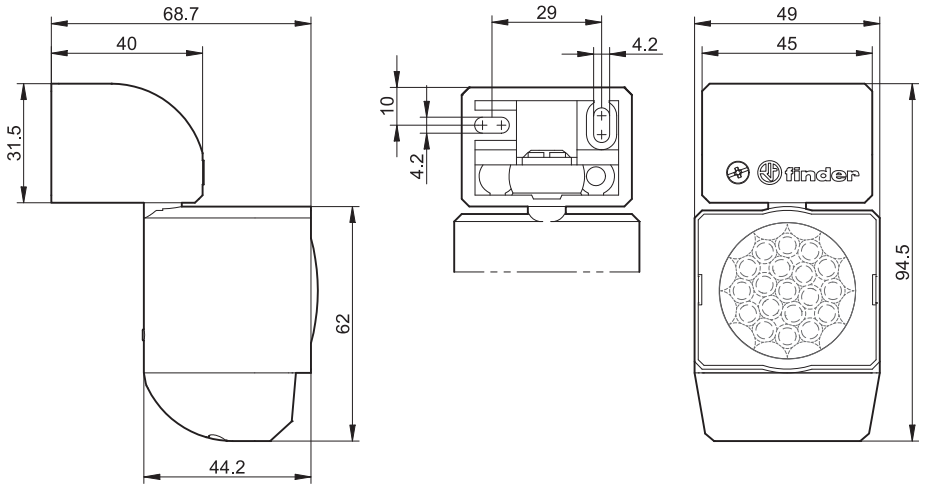


Тип 18.11

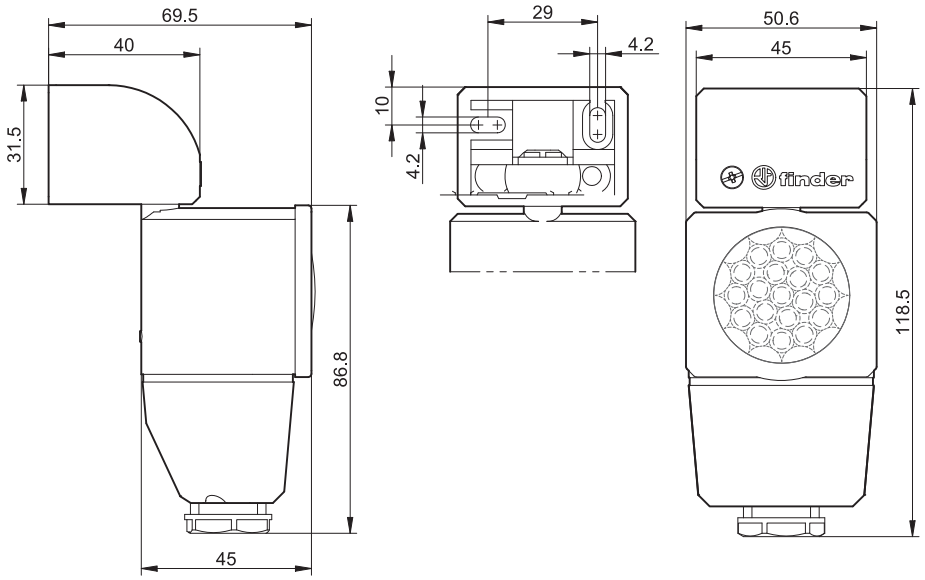

Тип 18.A1

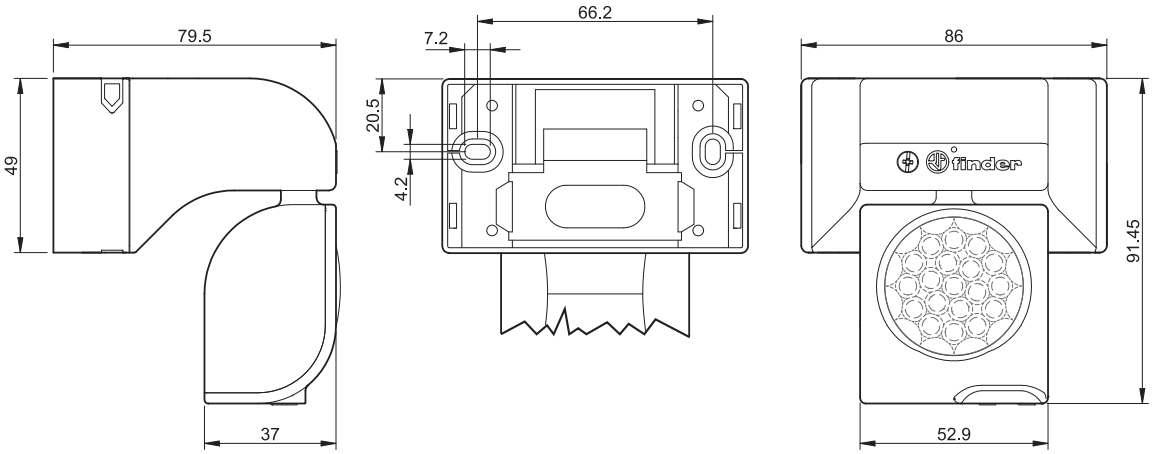

Тип 18.91

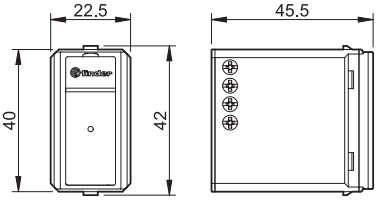


X-2017, www.findernet.com

J

Документ с Profsector.com

Основные функции для 18.41, 18.51, 18.5D, 18.61 и 18.A1

Нажимные клеммы обеспечивают быстрое подключение твердых проводов или многожильных проводов в наконечниках (**A**). Открыть клемму можно путем нажатия кнопки при помощи отвертки или пальцем (**C**).
При работе с многожильным проводом сначала откройте клемму с помощью кнопки, как для извлечения (**C**), так и для монтажа провода (**B**).

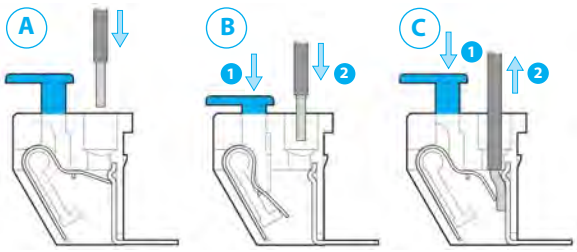



Двойные клеммы обеспечивают удобный монтаж перемечек между несколькими приборами. Макс.сечение провода для каждой клеммы составляет 2.5 мм^2.

Клеммы оснащены разъемами для щупа тестера.

J

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Функции	Стр.
	**13 Серия - Электронные шаговые и бистабильные реле** – Продолжительная механическая и элекрическая долговечность по сравнению с электромеханическими шаговыми реле – Функция Сброс для централизованного отключения (Тип 13.61) – Вызывное реле с возвратом – Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715) или на поверхность, или в монтажную коробку	**8 A** **10 A** **12 A** **16 A**	**электронные шаговые реле** **Вызывное реле с возвратом** **Электронные шаговые/ моностабильные реле**	**545**
	**20 Серия - Модульные шаговые реле** – Выбор 7 последовательностей переключений – Катушки AC или DC – Кнопка тест с механическим индикатором – 1 или 2 контакта, ширина 17.4 мм	**16 A**	**Шаговые реле**	**557**
	**26 Серия - Шаговые реле с электрическим разделением катушки и управляющих контактов** – Монтаж на поверхность или в монтажную коробку – Выбор 6 последовательностей переключений – Катушка AC – 1 или 2 контакта, электрическое разделение катушки и управляющих контактов	**10 A**	**Шаговые реле**	**561**
	**27 Серия - Шаговые реле с объединенной электрической схемой катушки и управляющих контактов** – Монтаж на поверхность или в монтажную коробку – Выбор 3 последовательностей переключений – Катушки AC с модулем или без модуля для кнопок с подсветкой – 1 или 2 контакта, объединенная электрическая схема катушки и управляющих контактов	**10 A**	**Шаговые реле**	**565**

K

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

13.81 - Электронное шаговое реле монтаж на рейку - выход 1NO

13.91 - Электронное шаговое реле и шаговое реле с таймером установка в монтажную коробку - выход 1NO

- Фиксированная задержка (10 минут), Таймерная функция выбирается (13.91)
- 3- или 4-проводное подключение, с индикацией режима работы
- Возможность непрерывной подачи управл. вх. сигнала
- Более длительный механический и электрический ресурс, уровень шума ниже, чем у электромеханических шаговыхх реле
- Включение при пересечении нуля
- Может быть установлен за защитными пластинами. Широко используется в бытовых щитах таких, как BTicino: Axolute, Matix, Living и Magic, Gewiss: GW24, Vimar: Plana и Idea … (13.91)
- Установка на рейку (EN 60715) - (13.81)
- Контакты не содержат кадмий

13.81/91
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 554

	13.81	13.91
		
	• 1 NO (SPST-NO) • Установка на рейку 35 мм (EN 60715) • Ширина модуля 17.5 мм	• 1 NO (SPST-NO) • Шаговые реле и шаговые реле с таймером (10 мин) • Установка в монтажную коробку
Характеристики контактов		
Конфигурация контактов	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/макс. пиковый ток A	16/30 (120 A - 5 мс)	10/20 (80 - 5 мс)
Ном. напряжение/ макс. напряжение переключения В AC	230/—	230/—
Номинальная нагрузка AC1 ВА	3700	2300
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	450
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/галогенные (230 В) Вт	3000	1000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1500	500
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	1000	350
компактные люминесцентные лампы Вт	600	300
светодиодные лампы 230 В Вт	600	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	600	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	1500	500
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики питания		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	230	230
В DC	—	—
Номинальная мощность ВА (50 Гц)/Вт	3/1.2	2/1
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	—	—
Технические данные		
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Максимальная длительность импульса	непрерывно	непрерывно
Электрическая прочность между: разомкнутыми контактами, В AC	1000	1000
между источником питания и контактами, В AC	—	—
Внешний температурный диапазон °C	–10…+60	–10…+50
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (по типу)	CE EAC	CE EAC

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 13
Электронные шаговые / моностабильные реле 10 - 16 А

13.01 - Электронное шаговое реле монтаж на рейку - выход 1CO

13.61 - Многофункциональное шаговое/ моностабильное реле с командой сброса - монтаж на рейку, выход 1CO

- Выбор режима: шаговое реле или моностабильный режим (13.01)
- Многофункциональные реле (шаговые, шаговые реле с таймером, моностабильные, включения освещения (13.61)
- Функция Сброс (Reset) при централизованном отключении (13.61)
- Возможность включения по общей команде (13.61.0.024)
- Возможность непрерывной подачи управл. вх. сигнала
- Более длительный механический и электрический ресурс, уровень шума ниже, чем у электромеханических шаговыхх реле
- 12…24 В AC/DC и 110…Варианты питания переменного тока 240 В (13.61)
- Подходит для приложений БСНН (SELV) и для источников питания 12 и 24 В AC/DC (13.01)
- Включение при пересечении нуля (13.61)
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

13.01/61
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 554

	13.01	NEW 13.61.0.024.0000	13.61.8.230.0000
			
	• 1 CO (SPDT) • Шаговое или моностабильное реле • Установка на рейку 35 мм (EN 60715) • Ширина модуля 35 мм	• 1 CO (SPDT) • Функция Сброс для централизованного отключения • Возможность включения по общей команде • Многофункциональные: - шаговое реле - шаговое реле с таймером (30s…20min) - моностабильное реле - освещение ВКЛ • Установка на рейку 35 мм (EN 60715) • Ширина модуля 17.5 мм	• 1 NO (SPST-NO) • Функция Сброс для централизованного отключения • Многофункциональные: - шаговое реле - шаговое реле с таймером (30с…20мин) - моностабильное реле - освещение ВКЛ • Установка на рейку 35 мм (EN 60715) • Ширина модуля 17.5 мм
Характеристики контактов			
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	1 CO	1 NO
Номинальный ток/макс. пиковый ток, А	16/30 (120 А - 5 мс)	16/30 (120 А - 5 мс)	16/30 (120 А - 5 мс)
Ном. напряжение/ макс. напряжение переключения, В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1, ВА	4000	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC), ВА	750	750	750
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В), Вт	2000	2000	3000
люминесцентные трубки с электронным дросселем, Вт	1000	1000	1500
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем, Вт	750	750	1000
компактные люминесцентные лампы, Вт	400	400	600
светодиодные лампы 230 В, Вт	400	400	600
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем, Вт	400	400	600
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем, Вт	800	800	1500
Мин. коммутируемая мощность, мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики питания			
Номин. напряж. (U_N), В AC (50/60 Гц)	110…125 / 230…240	—	110…240
В AC/DC (50/60 Гц)	12 / 24	12…24	—
Номинальная мощность AC/DC, ВА (50/60 Гц) / Вт	2.5/2.5	1/0.5	3.2/1
Рабочий диапазон, В AC (50 Гц)	90…130 / 184…253	—	90…264
В AC/DC (50 Гц)	10.8…13.2 / 20.6…33.6	10.2…26.4	—
Технические данные			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1, циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Максимальная длительность импульса	непрерывно	непрерывно	непрерывно
Электрическая прочность между: разомкнутыми контактами, В AC	1000	1000	1000
между источником питания и контактами, В AC	4000	2000	2000
Внешний температурный диапазон, °C	–10…+60	–10…+60	–10…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (по типу)	CE EAC		

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

13.11 - Вызывное и возвратное реле - монтаж на рейку - выход 1CO

13.12 - Вызывное и возвратное реле - монтаж на рейку - выход 1CO+1NO

13.31 - Электромеханическое моностабильное реле - установка в монтажную коробку - выход 1NO

- Вызывные реле с возвратом подходят для жилых и коммерческих помещений: душевые, больница, отель (тип 13.11/13.12)
- Может быть установлен за защитными пластинами. Широко используется в бытовых щитах таких, как BTicino: Axolute, Matix, Living и Magic, Gewiss: GW24, Vimar: Plana и Idea … (13.31)
- Установка на рейку или в коробку - (13.11 и 13.12)
- Контакты не содержат кадмий (13.31)

13.11/12/31
Винтовые клеммы



* Только в течение импульса.
См. чертеж на стр. 554

	13.11	13.12	13.31
			
	• 1 CO (SPDT) • Вызывное реле с ком. возврата в исх. положение • Установка на рейку 35 мм (EN 60715) • Ширина модуля 17.5 мм	• 1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO) • Вызывное реле с ком. возврата в исх. положение • Установка на рейку 35 мм (EN 60715) • Ширина модуля 17.5 мм	• 1 NO (SPST-NO) • Промежуточные моностабильные реле • Установка в монтажную коробку
Характеристики контактов			
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/макс. пиковый ток A	12/30	8/15	12/20 (80 A - 5 мс)
Ном. напряжение/ макс. напряжение переключения В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	3000	2000	3000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	400	450
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В) Вт	1200	800	800
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	500	300	400
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	400	250	300
компактные люминесцентные лампы Вт	300	150	200
светодиодные лампы 230 В Вт	300	150	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	300	150	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	500	300	400
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	500 (5/5)	300 (5/5)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	AgCdO	AgCdO	$AgSnO_2$
Характеристики питания			
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	230…240	12 - 24	12 - 230
В DC	—	12 - 24	24
Номинальная мощность AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	1.7/0.7*	3/2.5*	1/0.4
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	—	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Технические данные			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$70 \cdot 10^3$
Максимальная длительность импульса	10 с (100 мс минимум)	10 с (100 мс минимум)	непрерывно
Электрическая прочность между: разомкнутыми контактами, В AC	1000	1000	1000
между источником питания и контактами, В AC	2000	2000	2000
Внешний температурный диапазон °C	–10…+60	–10…+60	–10…+60
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (по типу)	CE EAC		

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 13 серия, электронное шаговое/моностабильное реле, установка на рейку 35 мм (EN 60715), 1 CO (SPDT) 16 A, питание 230 В AC.

									A	B	C	D	
1	3	.	0	1	.	8	.	2 3 0	.	0	0	0	0

Серия

Тип
0 = Шаговое/моностабильное, монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)
1 = Вызывное и возвратное реле, монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)
3 = Моностабильное реле, установка в монтажную коробку
6 = Многофункциональное реле, монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)
8 = Модульное шаговое реле, монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)
9 = Электронное шаговое реле и шаговое реле с таймером установка в монтажную коробку

Кол-во контактов
1 = 1 полюс
2 = 1 полюс CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO)

Тип питания
0 = AC (50/60 Гц)/DC
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение питания
012 = 12 В AC/DC (только 13.01 и 13.12)
012 = 12 В AC/DC (только 13.31)
024 = 24 В AC/DC (только 13.01 и 13.12)
024 = 24 В AC/DC (только 13.0)
024 = 12…24 В AC/DC (только 13.61)
125 = (110…125) В M (только 13.01)
230 = (230…240) В DC (13.01 и 13.11)
230 = 110…240 В AC/DC (только 13.61)
230 = 230 В AC (13.31, 13.81 и 13.91)

A: Материал контактов
0 = Стандартный
4 = Стандартный, $AgSnO_2$ (только для 13.31)

B: Цепь контакта
0 = Стандартный
3 = Стандартный, NO (только для 13.31)

Коды/Напряжение питания
13.01.0.012.0000 12 В AC/DC
13.01.0.024.0000 24 В AC/DC
13.01.8.125.0000 110…125 В AC
13.01.8.230.0000 230…240 В AC
13.11.8.230.0000 230…240 В AC
13.12.0.012.0000 12 В AC/DC
13.12.0.024.0000 24 В AC/DC
13.31.8.012.4300 12 В AC
13.31.9.024.4300 24 В DC
13.31.8.230.4300 230 В AC
13.61.8.230.0000 110…240 В AC
13.61.0.024.0000 12…24 В AC/DC
13.81.8.230.0000 230 В AC
13.91.8.230.0000 230 В AC

Технические данные

Изоляция		**13.01.8**	**13.01.0**	**13.11 - 13.12**	**13.31 - 13.61**	**13.81 - 13.91**
Электрическая прочность						
между цепью управления и источником питания	В AC	4000	—	—	—	—
между цепью управления и контактами	В AC	4000	4000	—	—	—
между R-S-A2 и контактами	В AC	—	—	2000	—	—
между электропитанием и контактом	В AC	4000	4000	—	2000	—
между разомкнутыми контактами	В AC	1000	1000	1000	1000	1000

Прочее		**13.01**	**13.11 - 13.12**	**13.31**	**13.61**	**13.81**	**13.91**
Тепловыделение							
без нагрузки	Вт	2.2	—	0.4	1	1.2	0.7
при номинальном токе	Вт	3.5	1,5	1.6	1.8	2	1.8
Максимальная длина кабеля для подключения кнопок	м	100	100	—	200	200	100
Максимум. кол-во кнопочных выключателей с подсветкой	(≤1мА)	—	—	—	10*	15	12


Клеммы		**13.01**		**13.11 - 13.12 - 13.31 - 13.61 - 13.81 - 13.91**	
Макс. сечение провода		одножильный кабель	многожильный кабель	одножильный кабель	многожильный кабель
	мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14
Момент затяжки	Нм	0.8		0.8	

* Для версии 8.230.

XI-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Функции

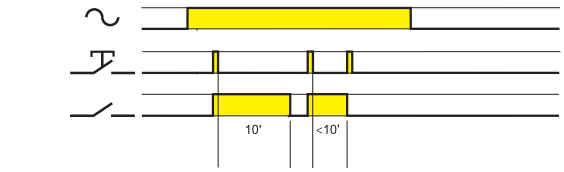Тип		
13.01		**Моностабильные** При замыкании управляющего контакта (B2-B3), выходные контакты замыкаются, и остаются замкнутыми до размыкания управляющего контакта.
		**Бистабильный** После каждого импульса (B1-B2), выходные контакты изменяют состояние, с разомкнутого на замкнутое, и наоборот.
13.11 13.12		**Вызывное реле со сбросом** При кратковременном замыкании контакта Вызов (S), выходной контакт замыкается. При кратковременном замыкании контакта Сброс (R), выходной контакт размыкается.
13.81		**(RI) Шаговое реле** После каждого импульса выходной контакт меняет свое состояние, поочередно переключаясь на открытый и закрытый.
13.91		**(RI) Шаговое реле** После каждого импульса выходной контакт меняет свое состояние, поочередно переключаясь на открытый и закрытый.
		**(IT) Шаговое реле с таймером** При начальном импульсе выходной контакт закрывается и, в соответствии с заданным временем начинается отсчет (фиксировано 10 мин); По истечении времени задержки выходной контакт размыкается. В период отсчета времени можно сразу разомкнуть контакт с последующим импульсом.

Настройка режима работы для реле 13.91

RI → IT

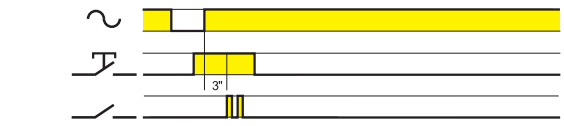

IT → RI











a) Отключить напряжение питания
b) Нажать кнопку управления
c) Подать электропитание, при нажатой кнопке. Через 3 секунды, светодиод мигнет 2 раза, сообщая о выборе функции «IT» или 1 раз, если выбрана функция «RI»

K

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Функции

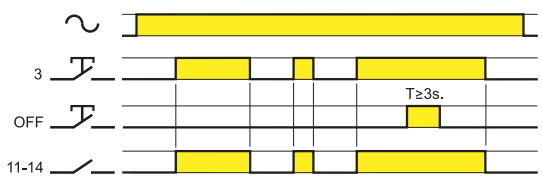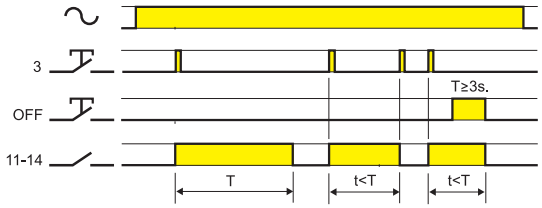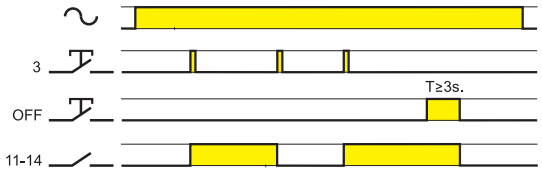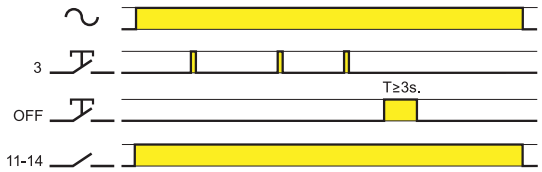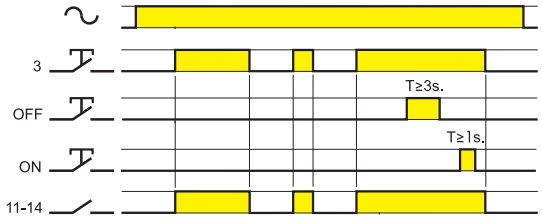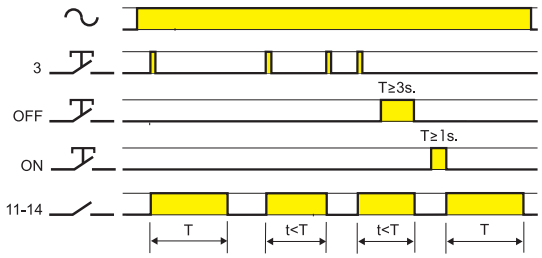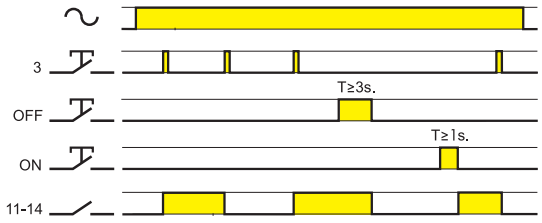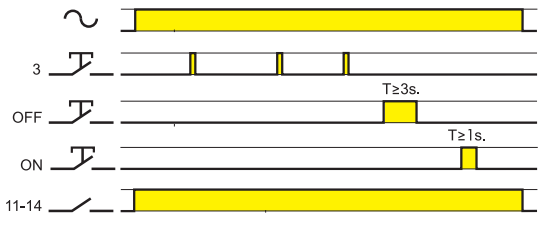
Тип	Функции	
13.61.8.230		**(RM) Моностабильные реле** При замыкании контакта 3 и фазы (или нейтрали, в случае 3-проводного подключения) выходной контакт замыкается и остается замкнутыми до размыкания управляющего контакта.
		**(IT) Шаговое реле с таймером** В начальной фазе импульса замыкается выходной контакт и начинается отсчет времени в соответствии с уставкой T. По истечении времени задержки выходной контакт размыкается. В период отсчета времени можно сразу разомкнуть контакт с последующим импульсом. Задержка выключения: 30с...20мин
		**(RI) Шаговое реле** После каждого импульса выходной контакт меняет свое состояние, поочередно переключаясь на открытый и закрытый.
		**Освещение постоянно включено** При установке данной функции выходной контакт постоянно закрыт.
13.61.0.024		**(RM) Моностабильные реле** При замыкании контакта 3 и фазы (или нейтрали, в случае 3-проводного подключения) выходной контакт замыкается и остается замкнутыми до размыкания управляющего контакта.
		**(IT) Шаговое реле с таймером** В начальной фазе импульса замыкается выходной контакт и начинается отсчет времени в соответствии с уставкой T. По истечении времени задержки выходной контакт размыкается. В период отсчета времени можно сразу разомкнуть контакт с последующим импульсом. Задержка выключения: 30с...20мин
		**(RI) Шаговое реле** После каждого импульса выходной контакт меняет свое состояние, поочередно переключаясь на открытый и закрытый.
		**Освещение постоянно включено** При установке данной функции выходной контакт постоянно закрыт.

Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений (13.01, 13.11, 13.12 и 13.31)


Тип 13.01
Шаговое реле

Светодиодная индикация (красный LED):
Горит постоянно = реле ВКЛ.

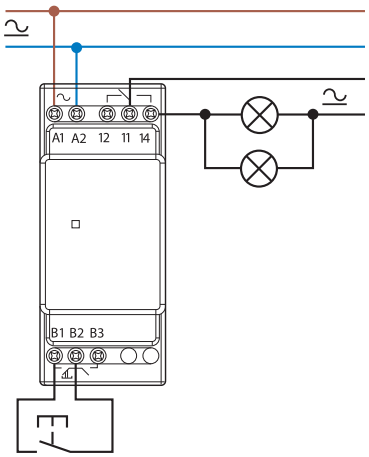


Тип 13.01
Моностабильные реле


Светодиодная индикация (красный LED):
Горит постоянно = реле ВКЛ.

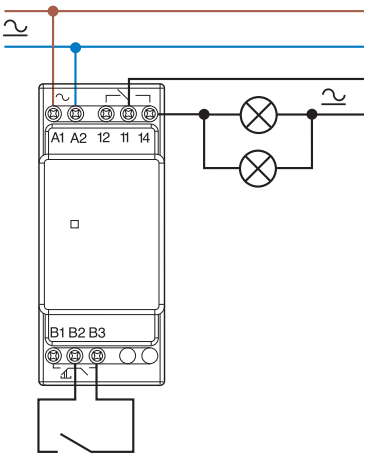


Тип 13.11
Вызывное реле с возвратом

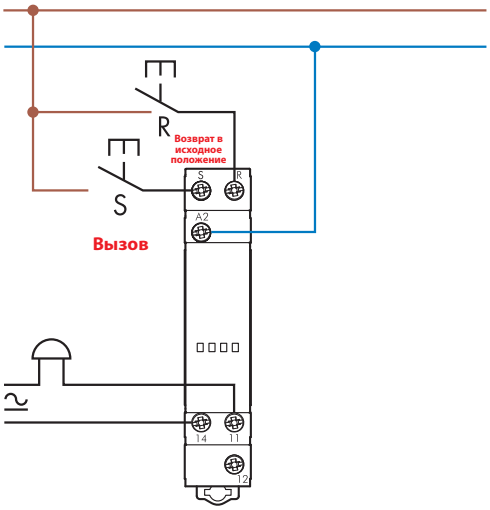

Тип 13.12
Вызывное реле с возвратом

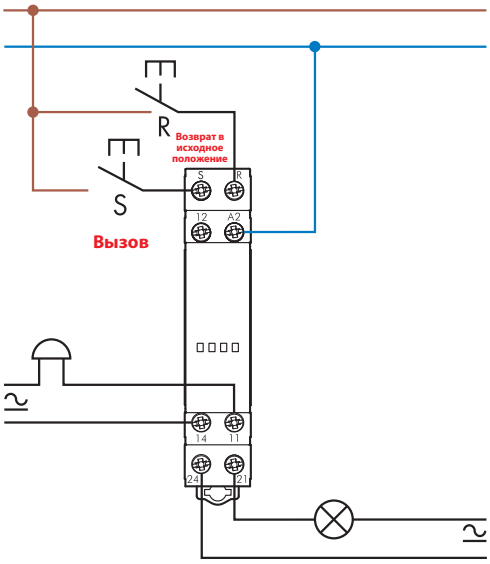

Тип 13.31
подключение

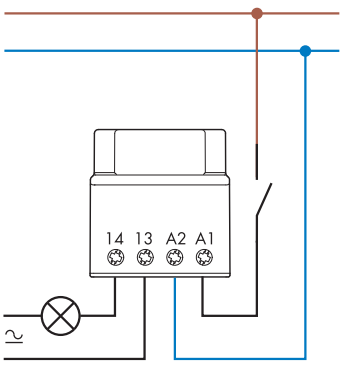


K

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений (13.61)

Тип 13.61.8.230
3-проводная схема
Светодиодная индикация (красный LED):
Горит постоянно = реле ВКЛ.
Мигает = реле ВЫКЛ.

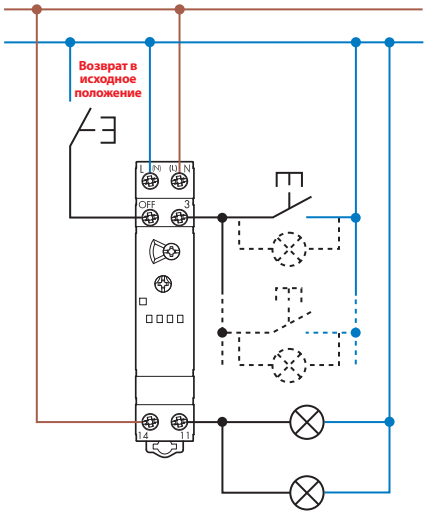


Макс. 10 (≤ 1 мА)
Кнопки с подсветкой

Тип 13.61.8.230
4-проводная схема
Светодиодная индикация (красный LED):
Горит постоянно = реле ВКЛ.
Мигает = реле ВЫКЛ.

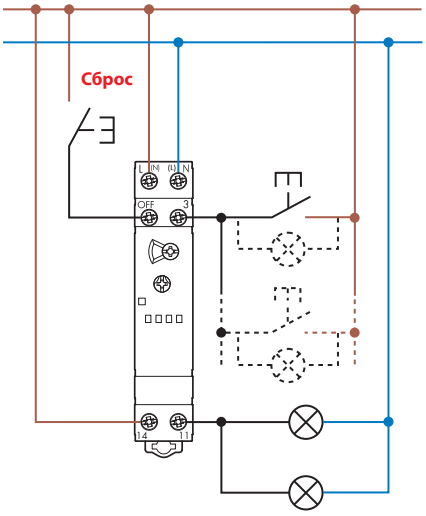


Макс. 10 (≤ 1 мА)
Кнопки с подсветкой

Тип 13.61.0.024
4-проводная схема
Светодиодная индикация (красный LED):
Горит постоянно = реле ВКЛ.
Мигает = реле ВЫКЛ.

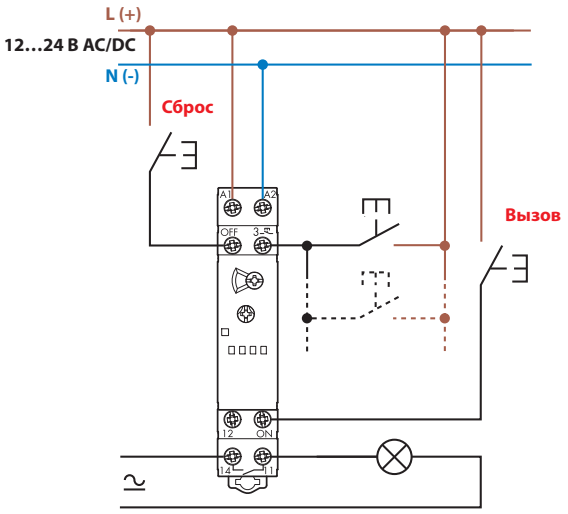

Тип 13.61.8.230 - Примеры нескольких 4-проводных подключений с центральной кнопкой Сброс

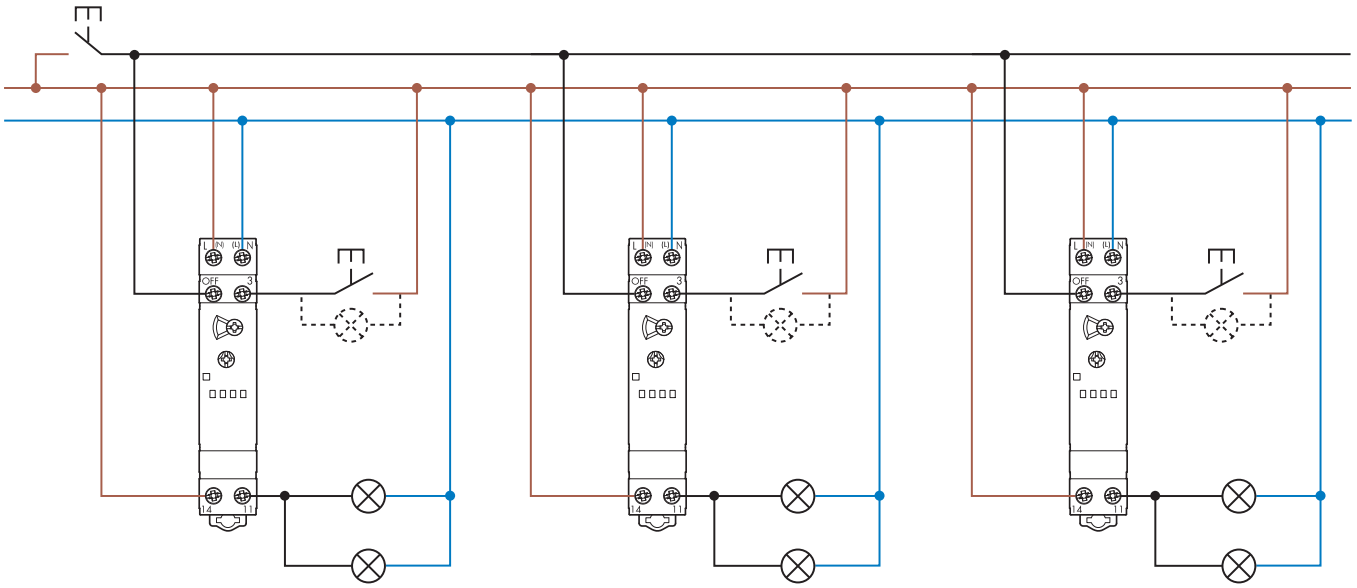


XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com


Схемы электрических соединений (13.81 и 13.91)

Тип 13.81
3-проводная схема
Светодиодная индикация (красный LED):
Горит постоянно = реле ВКЛ.
Мигает = реле ВЫКЛ.

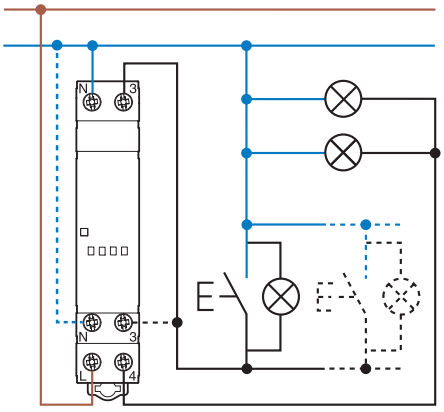


Макс. 15 (≤ 1 мА)
Кнопки с подсветкой

Тип 13.81
4-проводная схема
Светодиодная индикация (красный LED):
Горит постоянно = реле ВКЛ.
Мигает = реле ВЫКЛ.

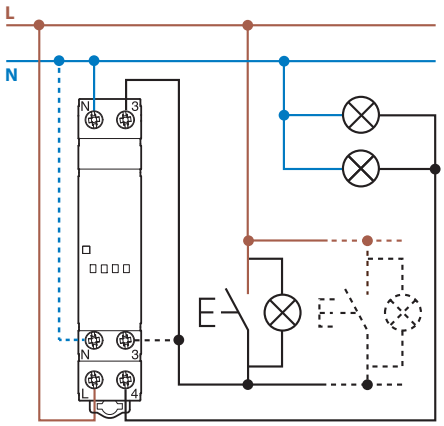


Макс. 15 (≤ 1 мА)
Кнопки с подсветкой

Тип 13.91
3-проводное соединение

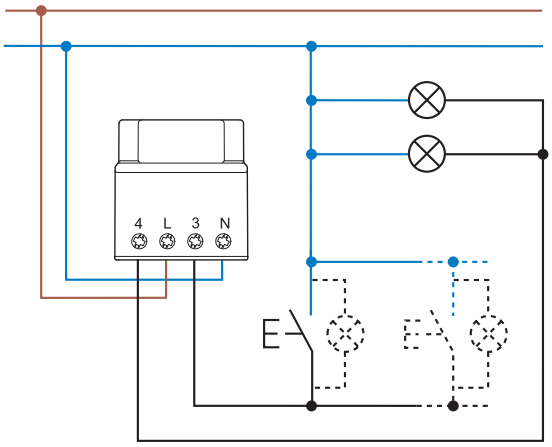

Макс. 12 (≤ 1 мА)
Кнопки с подсветкой

Тип 13.91
4-проводная схема

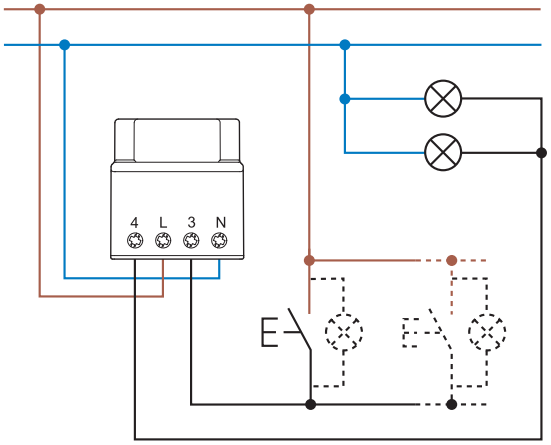


Макс. 12 (≤ 1 мА)
Кнопки с подсветкой

XI-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


13.01
Винтовые клеммы

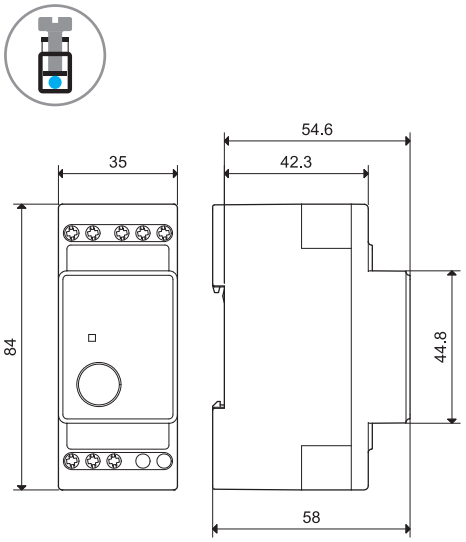


13.11
Винтовые клеммы

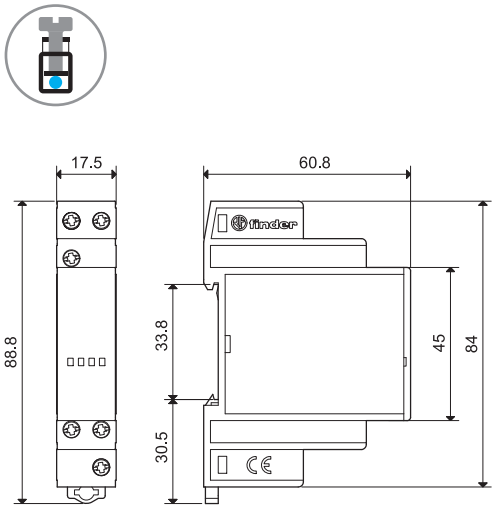


13.12
Винтовые клеммы

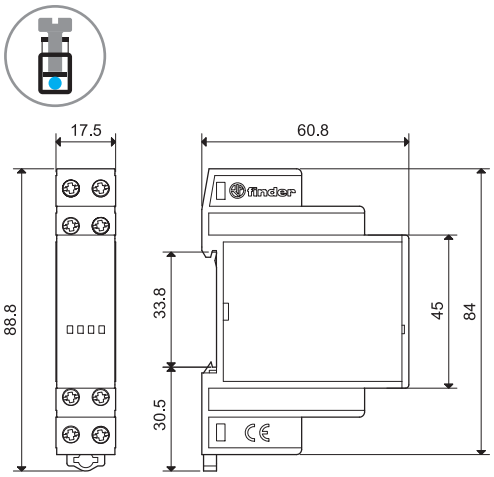


13.31/13.91
Винтовые клеммы

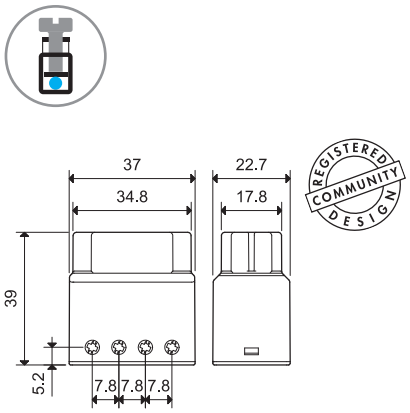

13.61
Винтовые клеммы

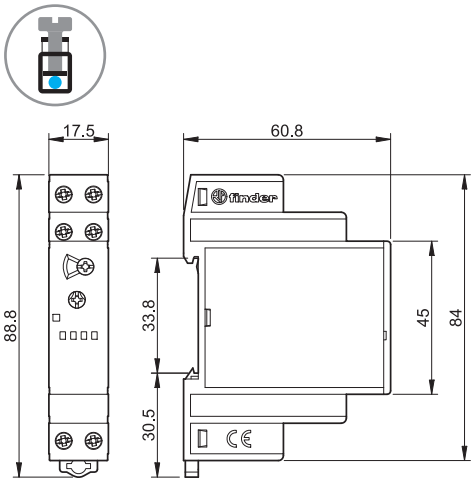

13.81
Винтовые клеммы

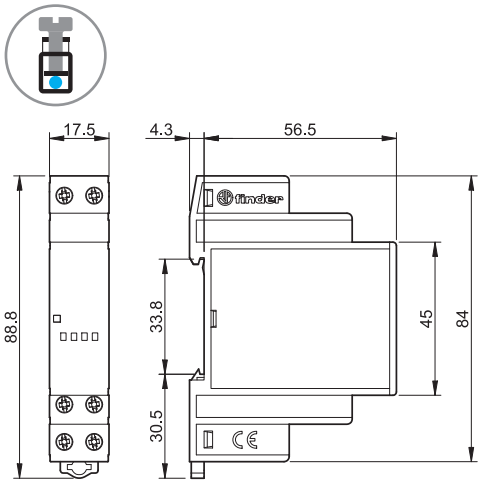

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары



011.01

Адаптер для монтажа на панель, для типа 13.01, ширина 35 мм	011.01



020.01

Адаптер для монтажа на панель, для типа 13.11, ширина 13.12 мм	020.01



060.48

Блок маркировок (термопринтеры CEMBRE), для реле типов 13.11, 13.12, 13.61 и 13.81 (48 шт.), 6 x 12 мм	060.48

XI-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Шаговые реле, 1 или 2 контакта 16 А для установки на рейку 35 мм (EN 60715)




- Ширина модуля 17.4 мм
- Кнопка проверки с механическим индикатором
- Возможность выбора из 7 последовательностей переключения
- Электропитание AC/DC
- Маркировочная этикетка
- Возможность подключения кнопок с подсветкой с дополнительном модулем 026.00
- Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

20.21/22/24/26/27/28/23
Винтовые клеммы



По классификации UL, Мощность в л.с.и Номинал контактов в дежурном режиме, см. "Основные технические характеристики", стр V

См. чертеж на стр. 559

	20.21	20.22, 24, 26, 27, 28	20.23
			
	• Однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO) • Установка на 35 мм рейку (EN 60715)	• Двухфазный переключатель • Установка на 35 мм рейку (EN 60715)	• Двухфазный переключатель 1NO+1NC (SPST-NO+SPST-NC) • Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
			
Характеристики контактов			
Контактная группа (конфигурация)	1 NO (SPST-NO)	2 NO (DPST-NO)	1NO+1NC (SPST-NO+SPST-NC)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	16/30	16/30	16/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	750	750
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В) Вт	2000	2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1000	1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	750	750	750
компактные люминесцентные лампы Вт	400	400	400
светодиодные лампы 230 В Вт	400	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	400	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	800	800	800
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Напряжение питания			
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240		
В DC	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	6.5/5	6.5/5	6.5/5
Рабочий диапазон AC	(0.85…1.1)U_N (50 Гц)/(0.9…1.1)U_N (60 Гц)		
DC	(0.9…1.1)U_N	(0.9…1.1)U_N	(0.9…1.1)U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC циклов	$300 \cdot 10^3$	$300 \cdot 10^3$	$300 \cdot 10^3$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Мин./Макс. длительность импульса	0.1 с/1 ч (в соотв. с EN 60669)	0.1 с/1 ч (в соотв. с EN 60669)	0.1 с/1 ч (в соотв. с EN 60669)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	4	4	4
Температура окружающей среды °C	–40…+40	–40…+40	–40…+40
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC RINA cULus		

K

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Инофрмация по заказам

Пример: Шаговые реле 20 серия, установка на рейку 35 мм (EN 60715), контакты 2NO 16 А, питание катушки 12 В DC, контакть $AgSnO_2$.

2 0 . 2 2 . 9 . 0 1 2 . 4 0 0 0

Серия

Тип
2 = Установка на 35 мм рейку (EN 60715)

Кол-во контактов
1 = однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO)
2 = двухфазный переключатель 2 NO (DPST-NO)
3 = 2 фазы переключения 1 NC+ 1 NO (SPST-NO+SPST-NC)
4 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
6 = 3 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
7 = 3 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
8 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)

Материал контактов
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$

Напряжение катушки
См. хар-ки катушки

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Технические параметры

Изоляция					
Электрическая прочность					
между питанием и контактами	В AC	3500			
между открытыми контактами	В AC	2000			
между соседними контактами	В AC	2000			
Прочее					
Тепловыделение					
при ном. значении тока и откл. катушке	Вт	1.3 (20.21, 20.23, 20.28)		2.6 (20.22, 20.24, 20.26, 20.27)	
Момент затяжки винта	Нм	0.8		0.8	
Макс. размер провода		**Клеммы катушки**		**Клеммы контактов**	
		одножильный	многожильный	одножильный	многожильный
	$мм^2$	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14

При длительной работе катушки необходимо позаботиться об охлаждении реле, например, оставляя 9 мм зазор между парами реле при монтаже.

Характеристики катушки

Характеристики катушек DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**9**.012	10.8	13.2	27	440
24	**9**.024	21.6	26.4	105	230
48	**9**.048	43.2	52.8	440	110
110	**9**.110	99	121	2330	47


Характеристики катушек AC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50 Гц)
В		В	В	Ω	мА
8	**8**.008	6.8	8.8	4	800
12	**8**.012	10.2	13.2	7.5	550
24	**8**.024	20.4	26.4	27	275
48	**8**.048	40.8	52.8	106	150
110	**8**.110	93.5	121	590	64
120	**8**.120	102	132	680	54
230	**8**.230	192	253	2500	28
240	**8**.240	204	264	2700	27.5


Тип	Кол-во сост-й	Последовательность 1	2	3	4
20.21	2				
20.22	2				
20.23	2				
20.24	4				
20.26	3				
20.27	3				
20.28	4				

X-2017, www.findernet.com
Документ с Profsector.com

Схема электрических соединений

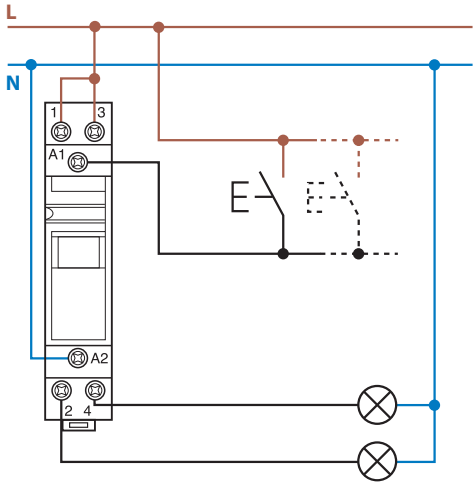

Пример: Электропитание 230 В AC

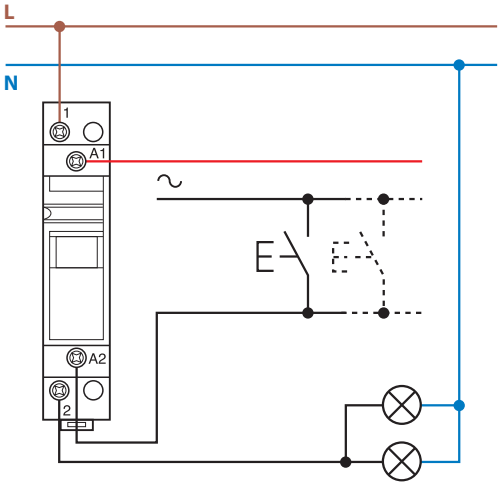


Пример: Электропитание 24 В AC

Габаритные чертежи


20.21
Винтовые клеммы






20.22/24/26/27/28
Винтовые клеммы





20.23
Винтовые клеммы






K

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Аксессуары

Модуль для использования с кнопками с подсветкой

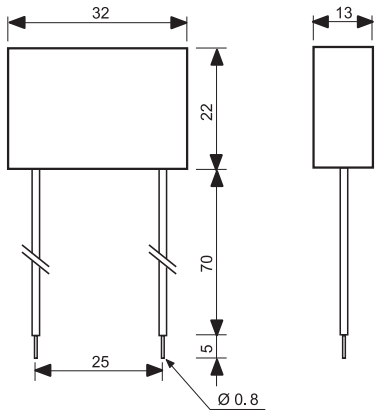

Тип 026.00
Влагозащищенная версия, гибкие провода длиной 7.5 см



Пример схемы подключения модуля 026.00
Данный модуль предназначен для подключения до 15 кнопок с подсветкой (макс. 1.5 мА, 230 В AC). Модуль необходимо подключить параллельно катушке реле (см. схему подключения)



020.01

Адаптер для установки на панель, 17.5 мм ширина	020.01




020.24

Блок маркировок, пластик, 24 шт., 9 x 17 мм	020.24



022.09

Разделитель для щитового монтажа, пластик, ширина 9 мм	022.09

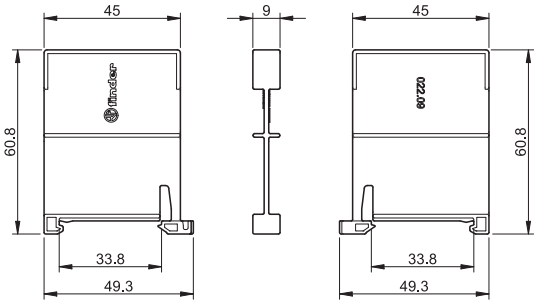

K

Документ с Profsector.com




Электромеханические шаговые реле с 1 или 2 контактами, схема катушк и контактов - электрически разделена

- Возможность выбора из 6 последовательностей переключения
- Винтовые клеммы
- Катушка AC
- Установка на поверхность
- Контакты не содержат кадмий

26.01/02/04/06/08/03
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 564

	26.01	**26.02, 04, 06, 08**	**26.03**
			
	• Переключение одной фазы 1 NO (SPST-NO)	• Переключение двух фаз 2 NO (DPST-NO)	• 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC)
	 26.01	 26.02 26.04 26.06 26.08	 26.03
Характеристики контактов			
Количество контактов	1 NO (SPST-NO)	2 NO (DPST-NO)	1 NO+1 NC (SPST-NO+SPST-NC)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	10/20	10/20	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	2500	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В) ВА	500	500	500
Номинальная мощность для ламп:			
накаливания/галогенные (230 В) Вт	800	800	800
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	400	400	400
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	360	360	360
компактные люминесцентные лампы Вт	200	200	200
светодиодные лампы 230 В Вт	200	200	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	200	200	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	400	400	400
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	AgNi	AgNi	AgNi
Напряжение питания			
Номин. напряж (U_N) В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 48 - 110 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 230
В DC	—	—	—
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	4.5/—	4.5/—	4.5/—
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
DC	—	—	—
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC циклов	$300 \cdot 10^3$	$300 \cdot 10^3$	$300 \cdot 10^3$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Мин./Макс. длительность импульса	0.1 с/1 ч (в соотв. с EN 60669)	0.1 с/1 ч (в соотв. с EN 60669)	0.1 с/1 ч (в соотв. с EN 60669)
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kB	4	4	4
Температура окружающей среды °C	–40…+40	–40…+40	–40…+40
Категория защиты	IP 20	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC		

K

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 26 серия с винтовым разъемом с переключением двух фаз NO (DPST-NO) 10 A, установка на панели, напряжение на катушке 12 В AC.

2 6 . 0 2 . 8 . 0 1 2 . 0 . 0 . 0 . 0

Серия

Тип
0 = Винтовые клеммы

Кол-во контактов
1 = однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO)
2 = двухфазный переключатель 2 NO (DPST-NO)
3 = две фазы переключения 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC)
4 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
6 = 3 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
8 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

Тип катушки
8 = AC (50 Гц)

Технические параметры

Изоляция					
Электрическая прочность					
между питанием и контактами	В AC	3500			
между открытыми контактами	В AC	2000			
между соседними контактами	В AC	2000			
Прочее		**26.01, 26.03, 26.08**		**26.02, 26.04, 26.06**	
Тепловыделение					
при ном. значении тока и откл. катушке	Вт	0.9		1.8	
Момент затяжки винта	Нм	0.8		0.8	
Макс. размер провода		одножильный	многожильный	одножильный	многожильный
	мм²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14

Характеристики катушки

Катушка AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50 Гц)
В		В	В	Ω	мА
12	**8**.012	9.6	13.2	17	370
24	**8**.024	19.2	26.4	70	180
48	**8**.048	38.4	52.8	290	90
110	**8**.110	88	121	1500	40
230	**8**.230	184	253	6250	20

Тип	Кол-во состоя-ний	Последовательность 1	2	3	4
26.01	2				
26.02	2				
26.03	2				
26.04	4				
26.06	3				
26.08	4				

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Схема электрических соединений

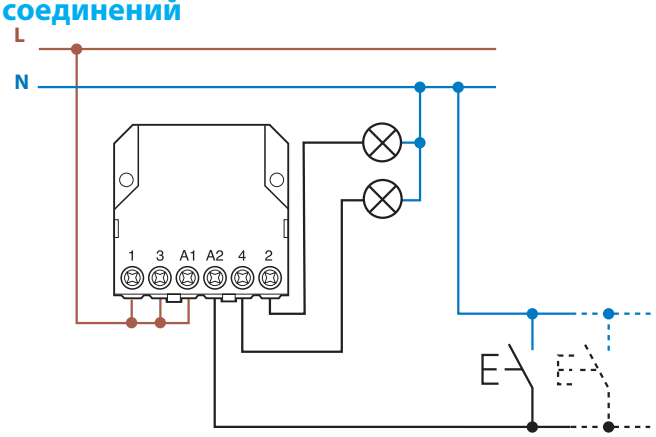


Аксессуары

Адаптеры для 12-24 В DC

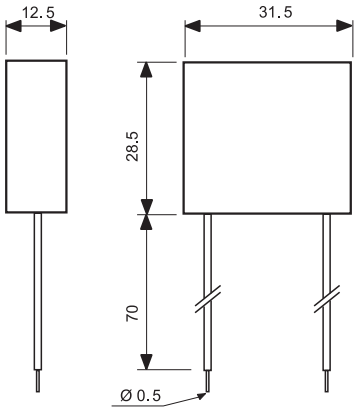


Тип: 026.9.012
Номинальное напряжение: 12 В DC
Макс. температура: +40 °C
Рабочий диапазон: (0.9…1.1)U_N
Тип: 026.9.024
Номинальное напряжение: 24 В DC
Макс. температура: +40 °C
Рабочий диапазон: (0.9…1.1)U_N

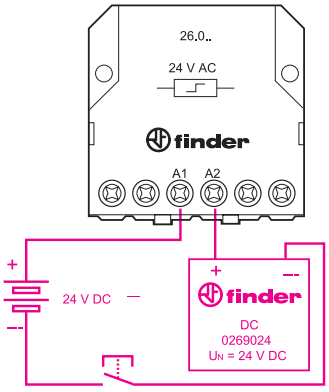


Пример подключения адаптера 24 В DC.

Модуль для использования с кнопками с подсветкой (230В AC)

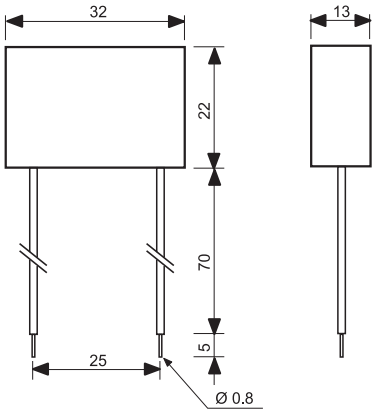

Тип 026.00
Влагозащищенная версия, гибкие провода длинной 7.5см.



Пример схемы подключения модуля 026.00
Данный модуль предназначен для подключения до 15 кнопок с подсветкой (макс. 1.5 мА, 230 В AC). Модуль необходимо подключить параллельно катушке реле (см. схему подключения)


K

Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


26.01
Винтовые клеммы






26.02 / 04 / 06 / 08
Винтовые клеммы





26.03
Винтовые клеммы





K

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Электромеханические шаговые реле 1 или 2 контакт, контур катушки и контактов имеет общий нуль

27.0x - Подключать до 24 кнопок с подсветкой в комбинации с дополнительным модулем 027.00





27.2x - Подключать до 15 кнопок с подсветкой (без дополнительного модуля)
- содержит ограничитель мощности катушки для обеспечения продолжительной работы катушки под напряжением

- Возможность выбора из 3 последовательностей переключения
- Винтовые разъем
- Катушка AC
- Установка на панель
- Материал контактов не содержит кадмий
- Итальянский патент

27.0x / 2x
Винтовые клеммы



См. чертеж на стр. 567

	27.0x	27.2x EVO
		
	• Переключение 1 или 2 фазы 1 NO (SPST-NO) или 2 NO (DPST-NO)	• Переключение 1 или 2 фазы 1 NO (SPST-NO) или 2 NO (DPST-NO) с ограничителем мощности катушки
	27.01  2 A1/ 1 A2 27.05 - 27.06  2 4 A1/1/3 A2	27.21  2 A1/ 1 A2 27.25 - 27.26  2 4 A1/1/3 A2

Характеристики контактов				
Количество контактов		1 или 2		1 или 2
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20		10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	110/—	230/—	230/—
Номинальная нагрузка AC1	ВА	1100	2300	2300
Номинальная нагрузка AC15	ВА	250	500	500
Номинальная мощность для ламп:				
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	—	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	200	400	400
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	180	360	360
компактные люминесцентные лампы	Вт	100	200	200
светодиодные лампы 230 В	Вт	—	200	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	100	200	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	200	400	400
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	10		10
Стандартный материал контактов		AgNi		AgNi
Напряжение питания				
Номин. напряж (U_N) В AC (50/60 Гц)		110	230	230
	В DC	—		—
Мощность при срабатывании/ продолжительная	ВА (50 Гц)	4/4		25/1
Рабочий диапазон	AC 50 Гц/AC 60 Гц	(0.8…1.1)U_N / (0.85…1.1)U_N		(0.8…1.1)U_N / (0.85…1.1)U_N
	DC	—		—
Технические параметры				
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$300 \cdot 10^3$		$300 \cdot 10^3$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Макс. количество кнопок с подсветкой	(≤ 1 мА)	4 (24 с модулем 027.00)		15
Мин./Макс. длительность импульса		0.1 с/1 ч (в соотв. с EN 60669)		0.1 с/продолжительный
Температура окружающей среды	°C	–40…+40		–40…+40
Категория защиты		IP 20		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)				

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 27 серия с винтовым разъемом, установка на панель, 1 однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO) 10 А, напр. на катушке 230 В пер. тока.

2 7 . 0 . 1 . 8 . 2 3 0 . 0 . 0 . 0 . 0

Серия

Тип
0 = Самозащелкивающийся зажим
2 = Самозащелкивающийся зажим, С ограничителем мощности катушки

Кол-во контактов
1 = однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO)
5 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
6 = 3 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

Технические параметры

Прочее		**27.01, 27.21**		**27.05, 27.06, 27.25, 27.26**	
Тепловыделение при ном. значении тока и откл. катушк	Вт	0.9		1.8	
Момент затяжки винта	Нм	0.8		0.8	
Макс. размер провода		одножильный	многожильный	одножильный	многожильный
	мм²	2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

Характеристики катушки

Тип 27.01, 27.05, 27.06

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон (50 Гц) U_{min}	U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток I при U_N (50 Гц)
В		В	В	Ω	мА
110	**8**.110	88	121	1400	42.0
230	**8**.230	184	253	6500	17.5


Тип 27.21, 27.25, 27.26

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон (50 Гц) U_{min}	U_{max}	Сопротивл. R	Ном. ток срабатыв. I при U_N (50 Гц)	продолжит. I при U_N (50 Гц)
В		В	В	Ω	мА	мА
230	**8**.230	184	253	1250	100	4


Тип	**Кол-во состояний**	**Последовательность** 1	2	3	4
27.01/21	2				
27.05/25	4				
27.06/26	3				

Схема электрических соединений

Тип 27.01/05/06

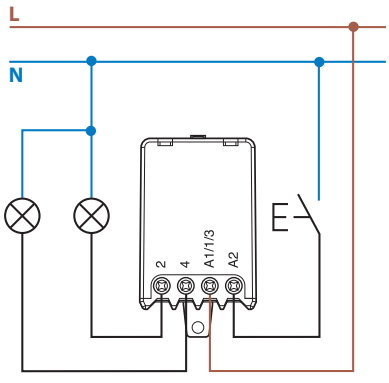

Тип 27.21/25/26

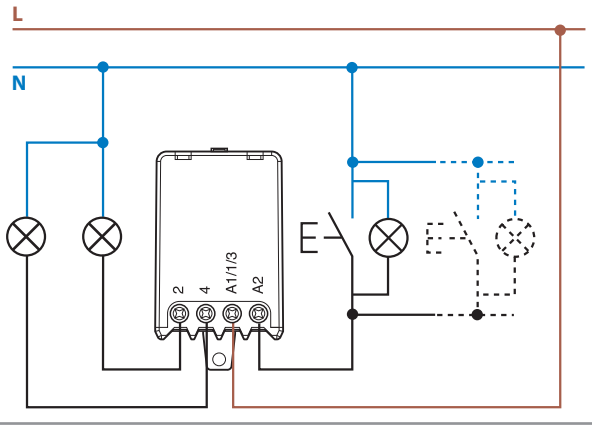


X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Аксессуары для 27.01, 27.05, 27.06


Модуль для использования с кнопками с подсветкой (230 В AC)





Тип 027.00
Данный модуль предназначен для использования с кнопками с подсветкой (не более чем с 24шт., макс. 1мА , 230 В AC) в схеме включения. Модуль крепится непосредственно на реле.






Тип 27.0x + 027.00

Габаритный чертёж

27.0x / 2x

Винтовые клеммы





K

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Функции	Стр.
	**22 Серия - Модульные моностабильные реле** – Катушки AC или DC – Кнопка проверки – 1 или 2 контакта, ширина 17.5 мм	**20 A**	**Силовой интерфейс**	**571**
	**22 Серия - Модульные контакторы** – Бесшумная катушка AC/DC (с защитой варистором) – Механическая и светодиодная индикация в стандартной комплектации – Версии с переключателем Авто-Вкл-Выкл (типы 22.32, 22.34) – 2 или 4 контакта – Дополнительные блок-контакты 6A (аксессуары) – Ширина 17.5, 35, 53.5 мм	**25 A** **40 A** **63 A**	**Силовой интерфейс**	**575**

L

Документ с Profsector.com


Документ с Profsector.com

Реле для установки на рейку 35 мм, 1 и 2 контакта 20 А

- Ширина 17.4 мм
- С кнопкой проверки
- Маркировочная пластинка
- Катушки AC и DC
- Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

22.21/22
Винтовые клеммы



	22.21	22.22
		
	• Один контакт 1 NO (SPST-NO) • Установка на 35 мм рейку (EN 60715)	• Два контакта 2 NO (DPST-NO) • Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
		
См. чертеж на стр. 574		
Характеристики контактов		
Конфигурация контактов	1 NO (SPST-NO)	2 NO (DPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	20/30	20/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	5000	5000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В) ВА	1000	1000
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	—	—
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	20/0.3/0.12	20/0.3/0.12
Номинальная мощность для ламп:		
230 В накаливания/галогенные Вт	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	400	400
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	360	360
CFL Вт	200	200
230 В LED Вт	200	200
Низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	200	200
Низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дроссел ем Вт	400	400
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 230	
В DC	12 - 24	12 - 24
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	3/1.25	3/1.25
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
DC	$(0.9…1.1)U_N$	$(0.9…1.1)U_N$
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	$500 \cdot 10^3$	$500 \cdot 10^3$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	15/8	15/8
Максимальная длительность импульса	непрерывно	непрерывно
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) кВ	4	4
Температура окружающей среды °C	–40…+40	–40…+40
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	

X-2017, www.findernet.com

L

Документ с Profsector.com



22 СЕРИЯ
Модульные моностабильные реле 20 А

Реле для установки на рейку 35 мм, 1 и 2 контакта 20 А

- Ширина 17.4 мм
- С кнопкой проверки
- Маркировочная пластинка
- Катушки AC и DC
- Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
- Контакты не содержат кадмий

22.23/24
Винтовые клеммы



	22.23	22.24
		
	• Два контакта 1NO+1NC (SPST-NO+SPST-NC) • Установка на 35 мм рейку (EN 60715)	• Два контакта 2 NC (DPST-NC) • Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
		
См. чертеж на стр. 574		
Характеристики контактов		
Конфигурация контактов	1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC)	2 NC (DPST-NC)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	20/30	20/30
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	5000	5000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	1000	1000
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт	—	—
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	20/0.3/0.12	20/0.3/0.12
Номинальная мощность ламп: накаливания/галогенные (230 В) Вт	1000	1000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	400	400
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	360	360
компактные люминесцентные лампы Вт	200	200
светодиодные лампы 230 В Вт	200	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	200	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	400	400
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В AC	(50/60 Гц) 12 - 24 - 230	
В DC	12 - 24	12 - 24
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	3/1.25	3/1.25
Рабочий диапазон AC (50 Гц)	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
DC	$(0.9…1.1)U_N$	$(0.9…1.1)U_N$
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	$500 \cdot 10^3$	$500 \cdot 10^3$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	15/8	15/8
Максимальная длительность импульса	непрерывно	непрерывно
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) кВ	4	4
Температура окружающей среды °C	–40…+40	–40…+40
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC	

L

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Пример: 22 серия, модульное моностабильное реле, установка на рейку 35 мм, контакт 1NO 20 А, напряжение питания 24 В DC, материал контактов $AgSnO_2$.

2 2 . 2 1 . 9 . 0 2 4 . 4 0 0 0

Серия

Тип
2 = Установка на 35 мм рейку (EN 60715)

Кол-во контактов
1 = 1 NO (SPST-NO)
2 = 2 NO (DPST-NO)
3 = 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC)
4 = 2 NC (DPST-NC)

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Напряжение катушки
См. хар-ки катушки

Материал контактов
4 = $AgSnO_2$

Технические параметры

Изоляция					
Электрическая прочность					
между питанием и контактами	В AC	3500			
между открытыми контактами	В AC	2000			
между соседними контактами	В AC	2000			
Прочее					
Время дребезга NO/NC	мс	5/10			
Тепловыделение					
без нагрузки	Вт	1.2			
с нагрузкой	Вт	3.2 (22.21, 22.23)		5.2 (22.22, 22.24)	
Момент затяжки винта	Нм	0.8		0.8	
Макс. размер провода		**Клеммы катушки**		**Клеммы катушки**	
		одножильный	многожильный	одножильный	многожильный
	$мм^2$	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 6	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 10	1 x 10 / 2 x 12

При длительной работе катушки необходимо позаботиться об охлаждении реле, например, оставляя при монтаже зазор 9 мм между соседними реле.

Характеристики катушки

Версия DC

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Потребл. I при U_N
В		В	В	Ω	мА
12	**9**.012	10.8	13.2	115	104
24	**9**.024	21.6	24.6	460	52.2

Версия AC


Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон U_{min}	Рабочий диапазон U_{max}	Сопротивл. R	Потребл. I при U_N (50 Гц)
В		В	В	Ω	мА
12	**8**.012	10.2	13.2	13.5	245
24	**8**.024	20.4	26.4	41	135
230	**8**.230	196	253	4200	12.5

L


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 22.21
Винтовые клеммы




Тип 22.22
Винтовые клеммы

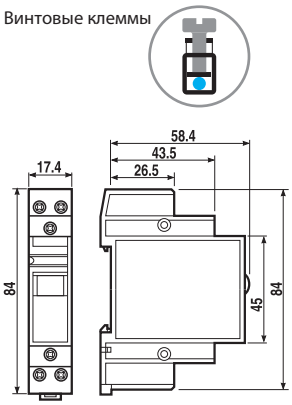

Тип 22.23
Винтовые клеммы



Тип 22.24
Винтовые клеммы

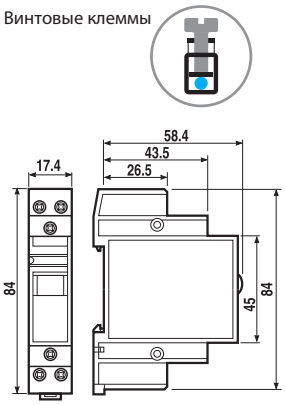


Аксессуары



020.01

Адаптер для установки на панель, ширина 17.5 мм	020.01




020.24

Блок маркировок, пластик, 24 шт., 9 x 17 мм	020.24



022.09

Разделитель для щитового монтажа, пластик, ширина 9 мм	022.09

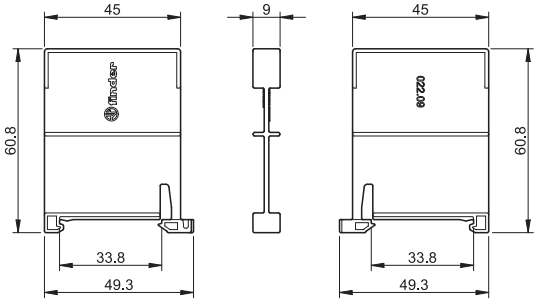

L

X-2017, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Модульные контакторы 25 A; 2 контакта
- Ширина 17.5 мм
- Зазор контактов (NO) ≥ 3 мм, двойное размыкание
- Постоянная готовность катушки и контактов
- Бесшумная катушка AC/DC (с защитой варистором)
- Защитное разделение (усиленная изоляция) между катушкой и контактами
- Механическая и светодиодная индикация в стандартной версии
- Версии с переключателем Авто-Вкл-Выкл
- Версии с контактами AgNi и $AgSnO_2$
- Соответствие нормам EN 61095: 2009
- Модуль доп.контактов, Быстрое присоединение к контактору (Версии: 1 NO + 1 NC и 2 NO)
- Установка на 35 мм рейку (EN 60715)

22.32…1xx0/22.32…4xx0
Винтовые клеммы



Габаритный чертеж см.стр. 582

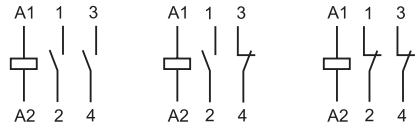		22.32.0.xxx.1xx0	22.32.0.xxx.4xx0
			
		• Контакты AgNi предназначены для резистивной и незначительной индуктивной нагрузки ,а также для электродвигателей	• Контакты $AgSnO_2$ предназначены для коммутации ламп и высоких пиковых токовых нагрузок
		 2 NO (x3x0)	1 NO + 1 NC (x5x0)
			2 NC (x4x0)
Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		2 NO, 3 мм* (или 1 NO + 1 NC или 2 NC)	
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	25/80	25/120
Ном. напряжение	В AC	250/440	250/440
Номинальная нагрузка AC1 / AC-7a (на 1 контакт при 250 В))	ВА	6250	6250
Номинальный ток AC3 / AC-7b	A	10	10
Номинальная нагрузка AC15 (на контакт при 230 В)	ВА	1800	1800
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC)	кВт	1	1
Номинальная нагрузкаAC5a (на контакт при 250 В)	A	15	15
Номинальный ток AC-7c	A	—	10
Номинальная мощность для ламп:			
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	800	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	300	800
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	200	500
компактные люминесцентные лампы	Вт	100	200
светодиодные лампы 230 В	Вт	100	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	100	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	300	800
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	25/5/1	25/5/1
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов		AgNi	$AgSnO_2$
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В DC/AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2/2.2	2/2.2
Рабочий диапазон	DC/AC (50/60 Гц)	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания	DC/AC (50/60 Гц)	0.4 U_N	0.4 U_N
Напряжение отключения	DC/AC (50/60 Гц)	0.1 U_N	0.1 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$2 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC-7a	циклов	$70 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	30/20	30/20
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kВ	6	6
Температура окружающей среды	°C	–20…+50	–20…+50
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC RINA cULus	

- Зазор контактов ≥ 3 мм только для контактов NO; Контакты NC ≥ 1.5 мм

L

Документ с Profsector.com


Модульные контакторы 25 A; 4 контакта

- Ширина 35 мм
- Зазор контактов (NO) ≥ 3 мм, двойное размыкание
- Постоянная готовность катушки и контактов
- Бесшумная катушка AC/DC (с защитой варистором)
- Защитный интервал (усиленная изоляция) между катушкой и контактами
- Механическая и светодиодная индикация в стандартной версии
- Версии с переключателем Авто-Вкл-Выкл
- Версии с контактами AgNi и $AgSnO_2$
- Соответствие нормам EN 61095: 2009
- Модуль доп.контактов, Быстрое присоединение к контактору (Версии: 1 NO + 1 NC и 2 NO)
- Установка на 35 мм рейку (EN 60715)

22.34…1xx0/22.34…4xx0
Винтовые клеммы



Габаритный чертеж см.стр. 582

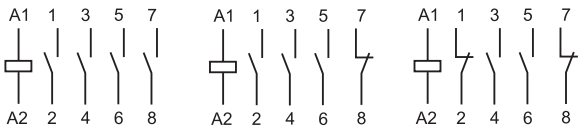	22.34.0.xxx.1xx0	22.34.0.xxx.4xx0
		
	• Контакты AgNi предназначены для резистивной и незначительной индуктивной нагрузки, а также для электродвигателей	• Контакты $AgSnO_2$ предназначены для коммутации ламп и высоких пиковых токовых нагрузок
		
Характеристики контактов		
Конфигурация контактов	4 NO, 3 мм* (или 3NO + 1NC или 2NO + 2NC)	
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A	25/80	25/120
Ном. напряжение В AC	250/440	250/440
Номинальная нагрузка AC1 / AC-7a (на 1 контакт при 250 В) ВА	6250	6250
Номинальный ток AC3/AC-7b A	10	10
Номинальная нагрузка AC15 (на контакт при 230 В) ВА	1800	1800
3-фазный электромотор номинал (400 - 440 В AC) кВт	4	4
Номинальная нагрузкаAC5a (на контакт при 250 В) A	15	15
Номинальный ток AC-7c A	—	10
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/галогенные (230 В) Вт	800	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	300	800
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	200	500
компактные люминесцентные лампы Вт	100	200
светодиодные лампы 230 В Вт	100	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	100	200
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	300	800
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В A	25/5/1	25/5/1
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	AgNi	$AgSnO_2$
Характеристики катушки		
Номин. напряж. (U_N) В DC/AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230
Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт	2/2.2	2/2.2
Рабочий диапазон DC/AC (50/60 Гц)	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Напряжение удержания DC/AC (50/60 Гц)	0.4 U_N	0.4 U_N
Напряжение отключения DC/AC (50/60 Гц)	0.1 U_N	0.1 U_N
Технические параметры		
Механическая долговечность AC/DC циклов	$2 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC-7a циклов	$150 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл мс	18/40	18/40
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) кВ	6	6
Внешний температурный диапазон °C	–20…+50	–20…+50
Категория защиты	IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		

- Зазор контактов ≥ 3 мм только для контактов NO; Контакты NC ≥ 1.5 мм

L

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Модульные контакторы 40 - 63 A; 4 контакта

- Зазор контактов (NO и NC) ≥ 3 мм, двойное размыкание
- Постоянная готовность катушки и контактов
- Бесшумная катушка AC/DC (с защитой варистором)
- Защитный интервал (усиленная изоляция) между катушкой и контактами
- Механический индикатор - стандартная опция
- Контакты $AgSnO_2$
- Соответствует EN 61095: 2009 и EN 60947-4-1: 2009
- Установка на 35 мм рейку (EN 60715)

22.44…/22.64…
Винтовые клеммы



Габаритный чертеж см.стр. 582

NEW **22.44.0.xxx.4xx0**




- Для нагрузок с большими пусковыми токами до 176 A
- Материал контактов $AgSnO_2$

NEW **22.64.0.xxx.4xx0**



- В частности предназначено: Для нагрузок с большими пусковыми токами до 240 A
- Материал контактов $AgSnO_2$

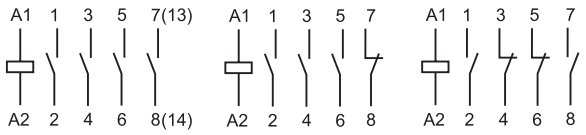

4 NO (4310) | 3 NO + 1 NC (4710) | 2 NO + 2 NC (4610)

Характеристики контактов			
Конфигурация контактов		4 NO, (или 3NO + 1NC или 2NO + 2NC) ≥ 3 мм	
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	40/176	63/240
Ном. напряжение	В AC	400/440	400/440
Номинальная нагрузка AC1 / AC-7a (на 1 контакт при 400 В)	ВА	16000	24000
Номинальный ток AC3/AC-7b A (400 В)	A	22	30
Номинальная нагрузка AC15 (на контакт при 230 В)	ВА	—	—
3-фазный электромотор номинал (400 - 440 В AC)	кВт	11	15
Номинальная нагрузкаAC5a (на контакт при 250 В)	A	20	32
Номинальный ток AC-7c	A	—	—
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В)	Вт	4000	5000
люминесцентные трубки с электронным дросселем	Вт	1500	2000
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем	Вт	1500	2000
компактные люминесцентные лампы	Вт	1000	1500
светодиодные лампы 230 В	Вт	1000	1500
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем	Вт	1000	1500
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем	Вт	1500	2000
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	40/4/1.2	63/4/1.2
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (17/50)	1000 (17/50)
Стандартный материал контактов		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Характеристики катушки			
Номин. напряж. (U_N)	В DC/AC (50/60 Гц)	12 - 24 - 110…120 (110 В DC) - 230…240 (220 В DC)	
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	5	5
Рабочий диапазон DC/AC (50/60 Гц)		(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N
Напряжение удержания DC/AC (50/60 Гц)		0.85 U_N	0.85 U_N
Напряжение отключения DC/AC (50/60 Гц)		0.2 U_N	0.2 U_N
Технические параметры			
Механическая долговечность AC/DC	циклов	$3 \cdot 10^6$	$3 \cdot 10^6$
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC-7a	циклов	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Время вкл/выкл	мс	20/45	20/45
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс)	kB	6	6
Внешний температурный диапазон	°C	–5…+55	–5…+55
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		CE EAC cULus	

Документ с Profsector.com

Информация по заказам

Например: серия 22, модульный контактор 25 A, контакты 4 NO, катушка 230 В AC/DC, контакты $AgSnO_2$, переключатель Авто-Вкл-Выкл + механическая индикация + светодиод.

						A	B	C	D
2	2	.	3	4	.	0	.	2 3 0	.	4	3	4	0

Серия

Тип
3 = Модульный контактор, номинал 25 A
4 = Модульный контактор, номинал 40 A
6 = Модульный контактор, номинал 63 A

Кол-во контактов
2 = 2 контакта
4 = 4 контакта

Тип катушки
0 = AC (50/60 Гц)/DC

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

D: Варианты
0 = Стандарт

C: Опции
1 = Механич. индикация
2 = Механич. индикация + светодиод
4 = Переключатель Авто- Вкл-Выкл + Механич. индикация + светодиод

B: Схема контакта
3 = Все контакты NO
4 = Все контакты NC (22.32 только)
5 = 1 NO + 1 NC
6 = 2 NO + 2 NC
7 = 3 NO + 1 NC

A: Материал контактов
1 = AgNi
4 = $AgSnO_2$


Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
Предпочтительные варианты выделены жирным шрифтом.

Тип	Тип катушки	A	B	C	D
22.32	AC/DC	**1 - 4**	**3** - 4 - 5	**2 - 4**	0
22.34	AC/DC	**1 - 4**	**3** - 6 - 7	**2 - 4**	0
22.44	AC/DC	**4**	**3** - 6 - 7	**1**	0
22.64	AC/DC	**4**	**3** - 6 - 7	**1**	0

Опции

Переключатель Авто-Вкл-Выкл + Механич. индикация + светодиод (опция xx40)

Тип 22.32 / 22.34

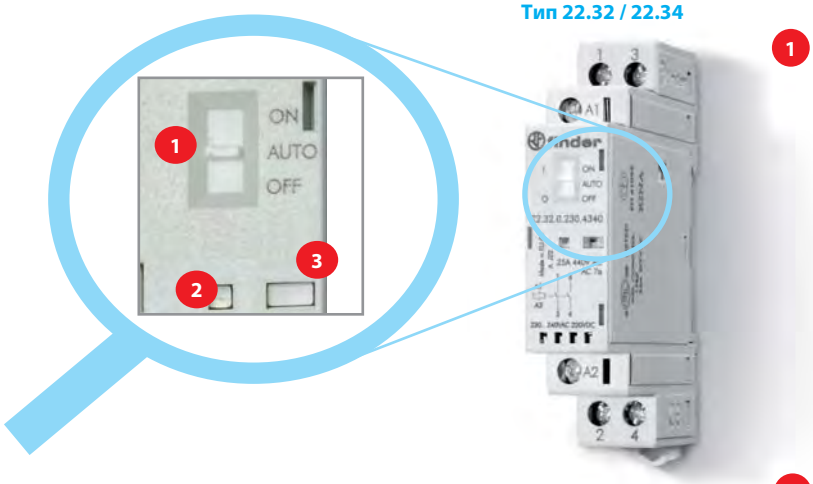


Опции

1 **Переключатель**
Трехпозиционный ручной переключатель имеет следующие функции:
- **Положение ВКЛ** - контакты фиксируются в рабочем положении (контакты NO – замкнуты, и контакты NC разомкнуты), механический индикатор виден в окошке, светодиод не горит.
- **Положение АВТО**- положение контактов, механического индикатора и светодиода в соответствии с управляющем напряжением на катушке.
- **Положение ВЫКЛ** - даже если на клеммы A1 - A2 подано номинальное напряжение, катушка обесточена, и контакты фиксируются в нерабочем положении, механический индикатор не виден, светодиод не горит.

2 **Светодиод**

3 **Механический индикатор**

Тип 22.44 / 22.64

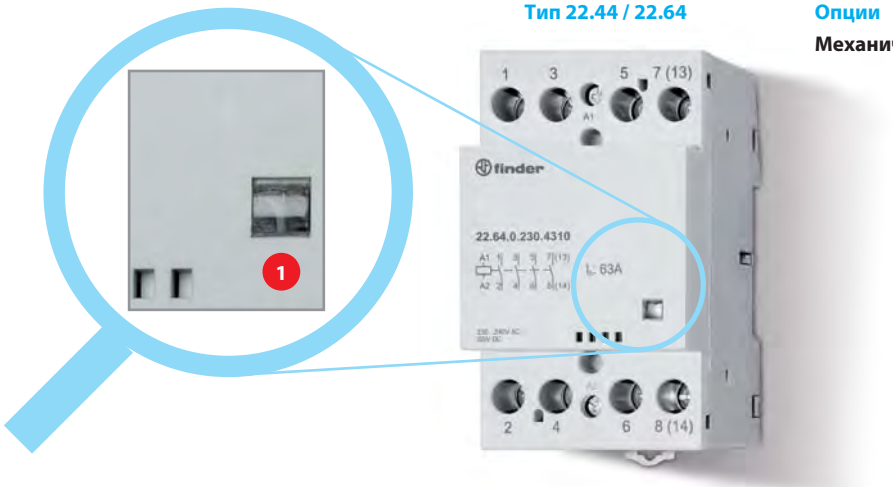

Опции

Механический индикатор

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Технические параметры

Изоляция		**22.32/22.34**		**22.44/22.64**
Расчетное напряжение изоляции	В AC	250	440	440
Уровень загрязнения		3*	2	3
Изоляция между катушкой и контактной группой				
Тип изоляции		Усиленный		Усиленный
Категория перегрузки		III		III
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	6		4
Электрическая прочность	В AC	4000		2000
Изоляция между соседними контактами				
Тип изоляции		Базовый		Базовый
Категория перегрузки		III		III
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	4		4
Электрическая прочность	В AC	2500		2000
Изоляция между разомкнутыми контактами		**NO контакт**	**NC контакт**	**NO/NC контакт**
Зазор контактов	мм	3	1.5	3
Категория перегрузки		III	II	III
Расчетное импульсное напряжение	kВ (1.2/50 мкс)	4	2.5	4
Электрическая прочность	В AC/kВ (1.2/50 мкс)	2500/4	2000/3	2000/3

* Только для версий без переключателя Авто-Вкл-Выкл. Для версий с переключ. Авто-Вкл-Выкл степень загрязнения 2.

Устойчивость к перепадам	**Согласно стандарта**	
Быстрые переходы (разрыв 5/50 nc, 5 kHz) на клеммах катушки соответствии с EN 61000-4-4	уровень 4 (4 kВ)	уровень 2 (2 kВ)
Скачки напряжения (всплеск 1.2/50 мкс) на подающих клеммах (дифференциальный режим) соответствии с EN 61000-4-5	уровень 4 (4 kВ)	уровень 2 (2 kВ)

Защита от короткого замыкания		**22.32 / 22.34**	**22.44**	**22.64**
Ток короткого замыкания в расчетных условиях	kA	3	3	3
Защитный предохранитель	A	32 (тип gL/gG)	63	80

Клеммы		**Одножильный и многожильный провод**	
		22.32 / 22.34	**22.44 / 22.64**
Макс.сечение провода – клеммы контактов	мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 25 (одножильный) - 1 x 16 (многожильный)
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 4 (одножильный) - 1 x 6 (многожильный)
Макс.сечение провода – клеммы катушки	мм²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14
Макс.сечение провода – клеммы контактов и катушки	мм²	1 x 0.2	1 x 1 (катушка) - 1 x 1.5 (контакты)
	AWG	1 x 24	1 x 18 (катушка) - 1 x 16 (контакты)
Момент затяжки винтов	Нм	0.8	1.2 (клеммы катушки) - 3.5 (клеммы контактов)
Длина наконечника провода	мм	9	10

Прочее			**22.32**	**22.34**	**22.44**	**22.64**
Виброустойчивость (10...150Гц)		g	4	4	3	3
Ударопрочность		g	10	10	15	15
Тепловыделение	Без нагрузки	Вт	2	2	5	5
	При расчетной нагрузке	Вт	4.8	6.3	17	37

Примечание

22.32/22.34: Рекомендуется устанавливать реле с промежутками 9мм для условий эксплуатации, близких к экстремальным (которые составляют: температура окружающей среды > 40 °C, продолжительный режим работы катушки, токовая нагрузка на всех контактах > 20A).

22.44/22.64: Максимальная температура окружающей среды при 3-х смежных контакторах +40 °C, при количестве контакторов более 3-х, необходимо обеспечить воздушный зазор 9 мм.
При установке 2-х смежных контакторов максимальная температура окружающей среды +55 °C, а при большем количестве контакторов, необходимо обеспечить воздушный зазор 9 мм.

Документ с Profsector.com


Характеристика контактов

Классы и категории применения согл. EN 61095: 2009


тип	Категория применения					
	AC-7a		AC-7b		AC-7c	
	Расчетный ток(A)	Электрическая долговечность (циклов)	Расчетный ток(A)	Электрическая долговечность (циклов)	Расчетный ток(A)	Электрическая долговечность (циклов)
22.32….1xx0 (Контакты AgNi)	25	$70 \cdot 10^3$ (NO) $30 \cdot 10^3$ (NC)	10	$30 \cdot 10^3$	—	—
22.32….4xx0 (Контакты $AgSnO_2$)	25	$30 \cdot 10^3$	10	$30 \cdot 10^3$	10	$30 \cdot 10^3$
22.34….1xx0 (Контакты AgNi)	25	$150 \cdot 10^3$ (NO) $100 \cdot 10^3$ (NC)	10	$30 \cdot 10^3$	—	—
22.34….4xx0 (Контакты $AgSnO_2$)	25	$30 \cdot 10^3$	10	$30 \cdot 10^3$	10	$30 \cdot 10^3$
22.44….4xx0	40	$100 \cdot 10^3$	22	$150 \cdot 10^3$	—	—
22.64….4xx0	63	$100 \cdot 10^3$	30	$150 \cdot 10^3$	—	—

Категория применения: **AC-7a** = Слабоиндуктивная нагрузка (cosφ=0.8)
AC-7b = нагрузка моторная; (cosφ=0.45, Iзамык.= 6xIразмык.)
AC-7c = компенсированные электрические газоразрядные лампы (cosφ 0.9, C= 10 мкФ/A)

H 22 - Макс. отключающая способность DC1 - тип 22.32 / 22.34

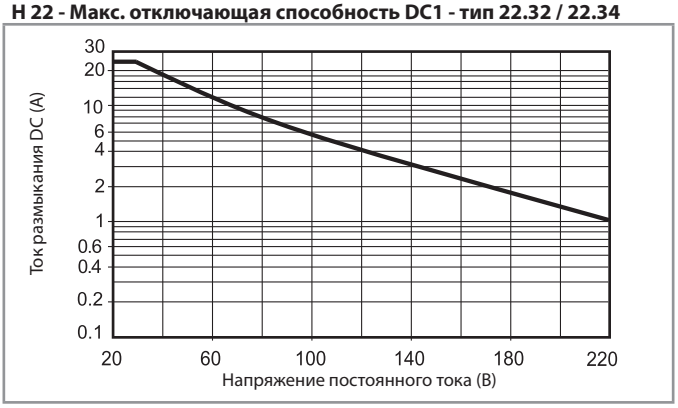

H 22 - Макс. отключающая способность DC1 - тип 22.44/22.64

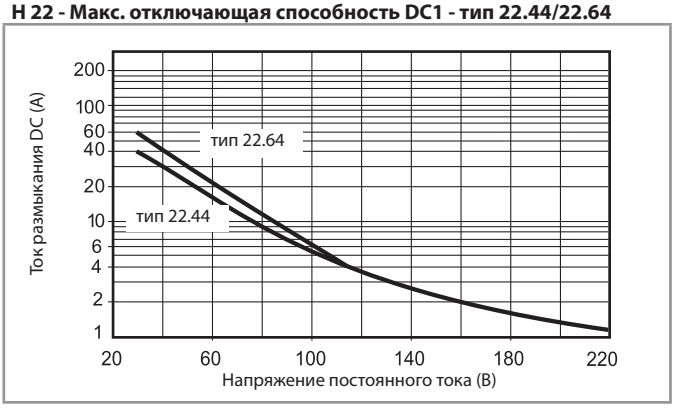

- При переключении активной нагрузки (DC1) и величине тока и напряжения ниже приведенных выше кривых долговечность составляет $100 \cdot 10^3$ циклов.
- При тройной нагрузке DC13 подключение диода параллельно с нагрузкой обеспечивает долговечность, как при нагрузке DC1. Примечание: Время срабатывания под нагрузкой можно будет увеличить.

Характеристики катушки

Версия для AC/DC (тип 22.32)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон		Ном.ток
		U_{min}	U_{max}	I_N при U_N (AC)
В		В	В	мА
12	**0**.012	9.6	13.2	165
24	**0**.024	19.2	26.4	83
48	**0**.048	38.4	52.8	42
60	**0**.060	48	66	33
120 (110…125)	**0**.120	88	138	16.5
230 (230…240 AC) (220 DC)	**0**.230	184 (AC) 176 (DC)	264 (AC) 242 (DC)	8.7


Версия для AC/DC (тип 22.34)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон		Ном.ток
		U_{min}	U_{max}	I_N при U_N (AC)
В		В	В	мА
12	**0**.012	9.6	13.2	165
24	**0**.024	19.2	26.4	83
48	**0**.048	38.4	52.8	42
60	**0**.060	48	66	33
120 (110…125)	**0**.120	88	138	16.5
230 (230…240 AC) (220 DC)	**0**.230	184 (AC) 176 (DC)	264 (AC) 242 (DC)	8.7

Версия для AC/DC (тип 22.44 / 22.64)

Номин. напряж. U_N	Код катушки	Рабочий диапазон		Ном.ток
		U_{min}	U_{max}	I_N при U_N (AC)
В		В	В	мА
12	**0**.012	10.2	13.2	417
24	**0**.024	20.4	26.4	208
120 (110…125)	**0**.120	102	138	41
230 (230…240 AC) (220 DC)	**0**.230	196	264 (AC) 242 (DC)	21


R 22 - Отношение рабочего диапазона к температуре окр.среды

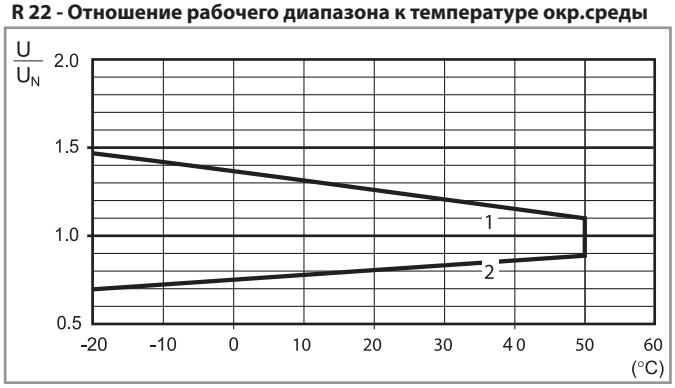

1 - Макс. Допустимое напряжение на катушке.
2 - Мин. Напряжение удержания катушки при температуре окружающей среды.


X-2017, www.findernet.com
Документ с Profsector.com

Схемы электрических соединений

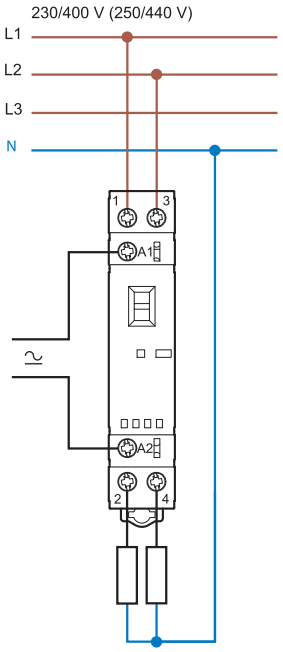


Тип 22.32

Коммутация фаз и нейтрали

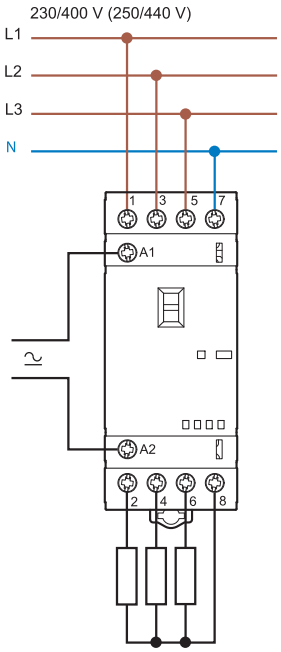


Тип 22.34

Коммутация только фаз

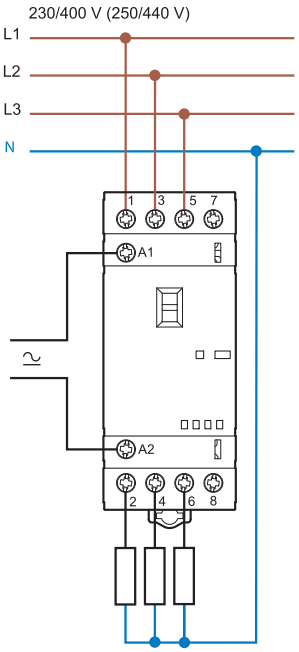


Тип 22.34

Коммутация фаз и нейтрали

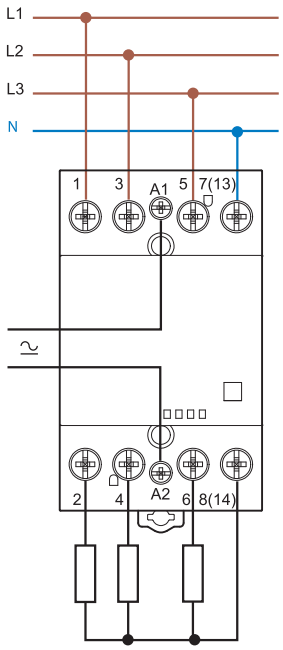

Тип 22.44/22.64

Коммутация только фаз

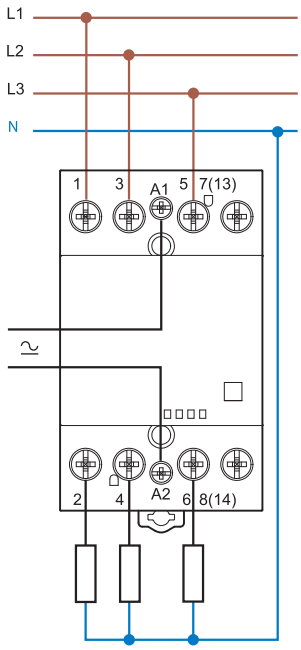


Тип 22.44/22.64

L


Документ с Profsector.com

Габаритные чертежи


Тип 22.32
Винтовые клеммы

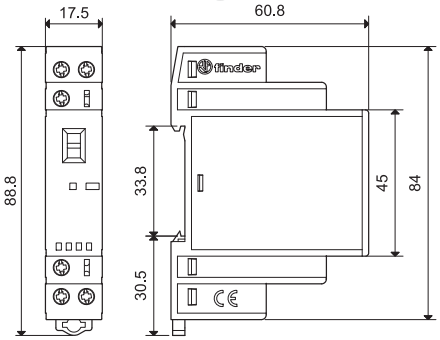


Тип 22.32 + 022.33/022.35
Винтовые клеммы

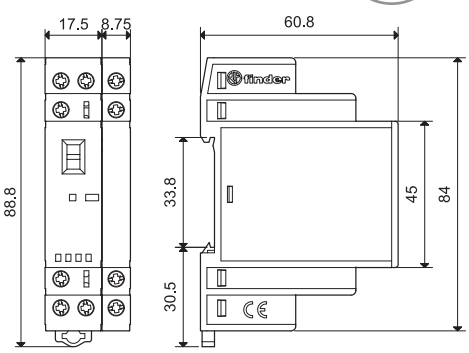


Тип 22.34
Винтовые клеммы

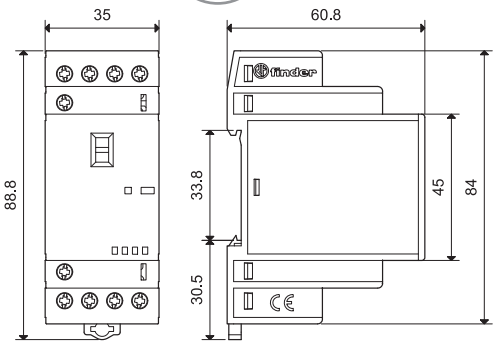


Тип 22.34 + 022.33/022.35
Винтовые клеммы

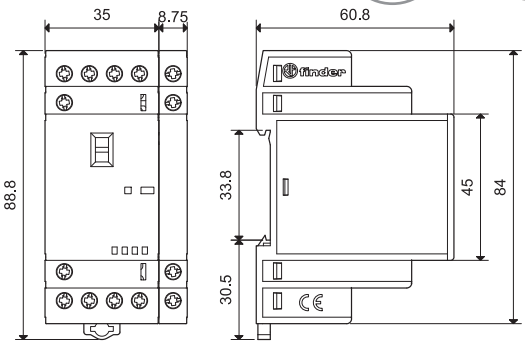


Тип 22.44/22.64
Винтовые клеммы

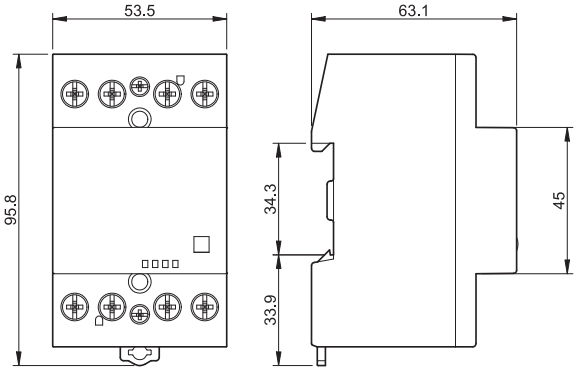


Тип 22.44/22.64 + 022.63/022.65
Винтовые клеммы

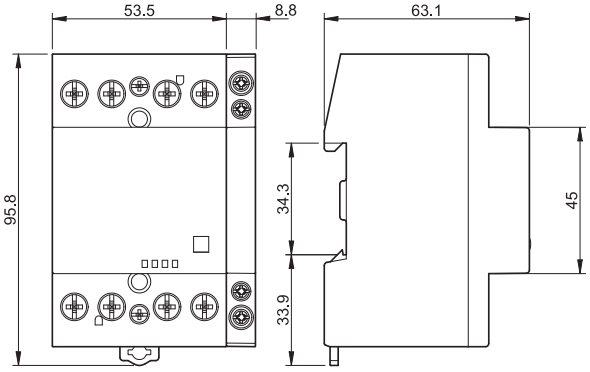

Тип 022.33/022.35
Винтовые клеммы

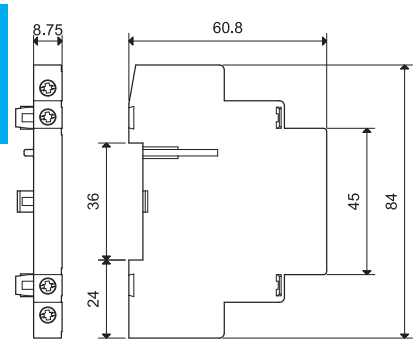

Тип 022.63/022.65
Винтовые клеммы

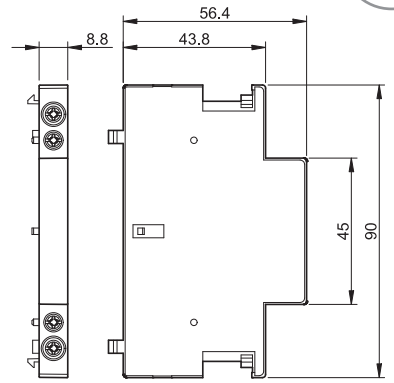

L

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Блоки дополнительных контактов

Дополнительные контакты с механической блокировкой согласно Annex L EN 60947-5-1

	022.33	022.35	022.63	022.65
				
				
Тип контактора	Тип 22.32 Тип 22.34		Тип 22.44 Тип 22.64	
Характеристики контактов				
Конфигурация контактов	2 NO	1 NO + 1 NC	2 NO	1 NO + 1 NC
Ток без учета конвекц. нагрева воздуха I_{th} A	6		6	
Расчетный ток AC15 (230 В) BA	700		700	
Электрическая долговечность при расчетной нагрузке циклов	$30 \cdot 10^3$		$30 \cdot 10^3$	
Мин. коммутируемая мощность мВт(В/мА)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Материал контактов	AgNi		AgNi	
Защита от короткого замыкания				
Ток короткого замыкания в расчетных условиях kA Защитный	1		1	
предохранитель A **Клеммы**	6 (тип gL/gG)		6 (тип gL/gG)	
Макс.сечение провода мм²	**Одножильный и многожильный провод**		**Одножильный и многожильный провод**	
	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 2.5	
AWG	1 x 12 / 2 x 14		1 x 14	
Мин.сечение провода мм²	1 x 0.2		1 x 1	
AWG	1 x 24		1 x 18	
Момент закрутки Нм	0.6		0.6	
Длина наконечника провода мм	9		9	
Тепловыделение				
Без нагрузки Вт	—		—	
При расчетной нагрузке Вт	0.5		0.5	
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC RINA cULus		CE EAC cULus	

Примечание: Дополнительный модуль нельзя установить на контактор 22.32.0.xxx.x4x0 (контакты 2 NC).



22.32 + 022.33/022.35



22.44 + 022.63/022.65



22.34 + 022.33/022.35



22.64 + 022.63/022.65

L


Документ с Profsector.com

Аксессуары



020.01


Адаптер для установки на панель (для типа 22.32), пластик, ширина 17.5 мм | 020.01





011.01

Адаптер для установки на панель (для типа 22.34), пластик, ширина 35 мм | 011.01





060.48

Блок маркировок, (для термопринтеров CEMBRE), (48 шт.), 6 x 12 мм | 060.48




019.01


Маркировочная этикетка, пластик, 1 шт., 17x25.5 мм | 019.01



022.09

Разделитель для щитового монтажа, пластик, ширина 9 мм | 022.09

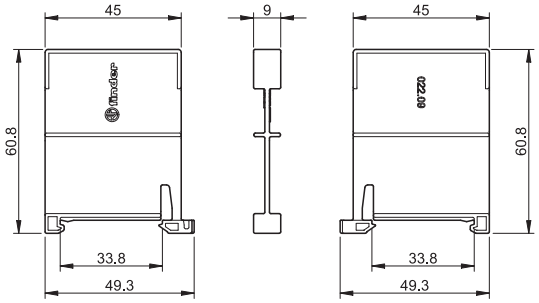




022.18

8-полюсная перемычка для Тип 22.32, ширина 17.5 мм | 022.18 (синий)

Номинальные значения | 10 A - 250 В

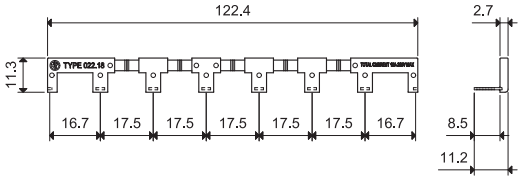




022.26

6-полюсная перемычка для Тип 22.34, ширина 35 мм | 022.26 (синий)

Номинальные значения | 10 A - 250 В

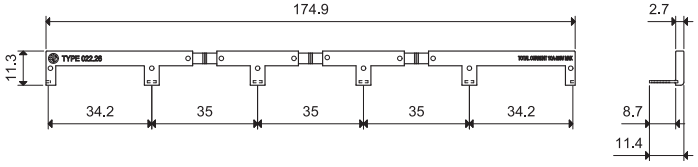

L

X-2017, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

	Возможности	Номинальный ток	Стр.
	**1C Серия - Электронные термостаты с таймером** – Сенсорный экран – Гибкий в настройке функций и температур – Ультратонкий – Электропитание от 2 батарей 2x1.5В AAA – 1 выход 5 А/250 В AC	5 А	587
	**1T Серия - Электронные термостаты** – Электропитание от 2 батарей 2x1.5В AAA – Ультратонкий – 1 выход 5 А/250 В AC	5 А	593
	**1T Серия - Электромеханические термостаты** – Светодиодная индикация работы – 1 выход 16 А/250 В AC	16 А	596

M

Документ с Profsector.com

Документ с Profsector.com

Электронные комнатные термостаты с таймером

- Сенсорный экран с программированием с подсказками
- Может быть запрограммирован с помощью смартфона со связью NFC
- Яркая подсветка
- Энергосберегающие функции ECO1 & ECO2, дистанционное управление и PIN-код
- 3 программируемых температурных порога
- Минимальный программируемый интервал 30 минут
- Функции: программа «вечеринка», калибровка отображаемой температуры, ручное задание расписания с учетом календаря, защита от замораживания, функции периодического пуска насоса и калибровки
- Переключатель Лето/Зима
- 2 уровня безопасности - простая блокировка сенсорного экрана или ввод 3-значного PIN-кода
- Программирование через NFC с помощью специального приложения
- Календарь с учетом високосных лет и даты смены летнего/зимнего времени
- Визуальное и звуковое подтверждение нажатий клавиш и ввода функций
- Монтаж на поверхности 3-модульного настенного корпуса (например, тип 503)



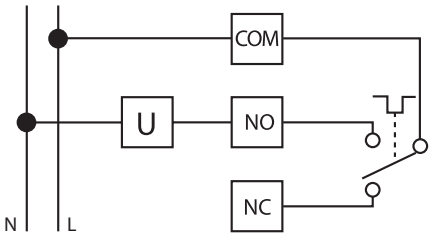


Схема подключения

1C.81



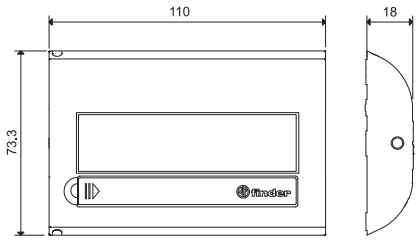

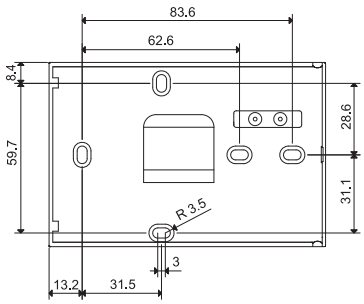

Цвет	**Термостаты с недельной программой**
Белый RAL 9010	1C.81.9.003.0107
Антрацитовый металлик	1C.81.9.003.2107
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	2 батареи 1.5 В AAA
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 A/250 В AC
Температурный диапазон работы дисплея	0…+50° C
Диапазон температурных уставок	+5…+37° C
Температурный дифференциал	0.1 - 0.9° C
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	3
Блокировка термостата	Заказной код
Категория защиты	IP 20
Монтаж	Настенный
Разрешение дисплея	0.1° C
Точность при +20° C	+/–0.5° C
Защита от замораживания	+2…+8° C
Еженедельно/ежедневно	Еженедельно
Минимальный программируемый интервал	30 мин
Функция энергосбережения	E1 + E2
Кнопки	Сенсорный экран
Дистанционное управление	ДА
Дисплей с подсветкой	ДА
Связь	NFC
Программирование с помощью приложения	ДА
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

M

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Режимы программирования с помощью NFC

GET IT ON Google Play

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Технология NFC: программируйте термостат с таймером с помощью своего смартфона!



Finder Clima

Новое пользовательское приложение для простого программирования с подсказками

Загрузите приложение **Finder Clima**

Приложение **Finder Clima** упрощает программирование термостатов с таймером 1C.81 с вашего смартфона с помощью коммуникационной технологии NFC. Вы можете задать имена разных термостатов в вашем доме, запрограммировать их, и сохранить программы на вашем смартфоне. Когда Вы поднесёте свой смартфон на близкое расстояние к термостату, программа управления будет незамедлительно передана в термостат. С помощью данного приложения можно запрограммировать температурные режимы для каждого дня недели, приостановить программы, когда вы идете на праздник, и задавать различные уровни комфорта.

Приложение **Finder Clima** проведет вас шаг за шагом в течение всей процедуры!

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Цифровые комнатные сенсорные термостаты с реле времени, базовая версия

- Сенсорный экран с программированием с подсказками
- Ультракомпактная конструкция
- 3 программируемых температурных порога
- Функции: программа «вечеринка», калибровка отображаемой температуры, ручное задание расписания с учетом календаря, защита от замораживания, функции периодического пуска насоса и калибровки
- Переключатель Лето/Зима
- простая блокировка сенсорного экрана или ввод 3-значного PIN-кода
- Календарь с учетом високосных лет и даты смены летнего/зимнего времени
- Частичная блокировка дисплея или полная блокировка с ПИН-кодом
- Многофункциональные и мульти-сенсорные кнопки
- Монтаж на поверхности 3-модульного настенного корпуса (например, тип 503)



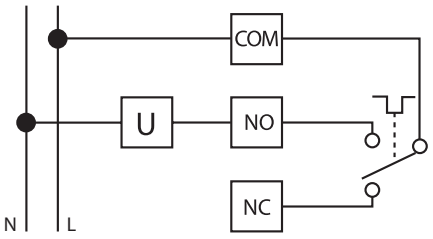


Схема подключения

NEW **1C.71**



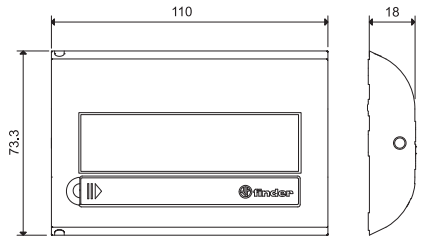

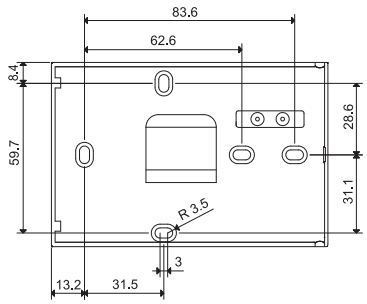

Цвет	**Термостаты с недельной программой**
Белый	1C.71.9.003.0007
Черный	1C.71.9.003.2007
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	2 батареи 1.5 В AAA
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 A/250 В AC
Температурный диапазон работы дисплея	0…+50 °C
Диапазон температурных уставок	+5…+37 °C
Температурный дифференциал	0.1…0.9 °C
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	3
Блокировка термостата	Заказной код
Категория защиты	IP 20
Монтаж	Настенный
Разрешение дисплея	0.1 °C
Точность при +20° C	+/–0.5 °C
Защита от замораживания	+2…+8 °C
Еженедельно/ежедневно	Еженедельно
Минимальный программируемый интервал	1 час
Функция энергосбережения	—
Кнопки	Сенсорный экран
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	НЕТ
Связь	—
Программирование с помощью приложения	—
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

I-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 1С
Электронные термостаты с таймером

Электронные термостаты Touch slide

- Сенсорный экран с программированием с подсказками
- Ультратонкий (17 мм) электронный термостат “touch slide” с таймером с широким дисплеем
- Простой в работе
- Переключатель Лето/Зима
- 24 точки задания температуры
- Базовая блокировка дисплея или продвинутая при помощи ПИН, с сохранением всех параметров
- Визуальное и звуковое подтверждение нажатий клавиш и ввода функций
- Минимальный программируемый интервал 15 минут
- Возможность задания для каждого дня еженедельных функций: автоматический режим, ручной режим, ВЫКЛ.
- Функция калибровки
- Термостат может управляться и отображать температуру от внешнего датчика (не входит в поставку)
- Вход для внешнего управления
- Динамические пиктограммы
- Монтаж на поверхности 3-модульного настенного корпуса (например, тип 503)


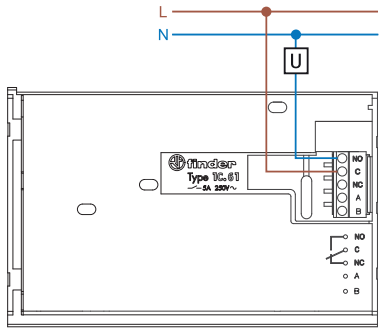


Схема подключения

1C.61



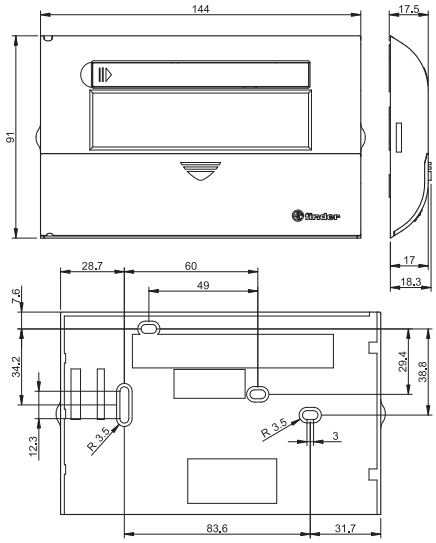

Цвет	**Термостаты с суточной программой**
Белый RAL 9010	1C.61.9.003.0101
Антрацитовый металлик	1C.61.9.003.2101
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	2 батареи 1.5 В AAA
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 A/250 В AC
Температурный диапазон работы дисплея	0…+50° C
Диапазон температурных уставок	+5…+37° C (с помощью ползунковых реостатов: **зима** +6…+24° C/**лето** +18…+30° C)/ –20…+90° C (с внешним датчиком температуры)
Температурный дифференциал	0.1 - 0.9° C
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	Скольжение
Блокировка термостата	Заказной код
Категория защиты	IP 20
Монтаж	Настенный
Разрешение дисплея	0.1° C
Точность при +20° C	+/–0.5° C
Защита от замораживания	+2…+8° C
Еженедельно/ежедневно	Ежедневно + 7 ежедневно
Минимальный программируемый интервал	1 ч или 15 минут - суточная/недельная программа (недельная: только режимы Авто, Ручной и ВЫКЛ)
Функция энергосбережения	—
Кнопки	Сенсорный экран
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	ДА
Связь	—
Программирование с помощью приложения	—
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

Документ с Profsector.com

I-2018, www.findernet.com

Аксессуары




01C.61


Внешний температурный датчик		01C.61
Диапазон измерения		(–20…+90)° C
Разрешение		0.1° C (–9.9…+90)° C
		1° C (–10…–20)° C
Максимальная длина кабеля	м	20
Категория защиты		IP 54

Датчик 01C.61 применяется для измерения внешней температуры для термостата с таймером 1C.61. Термостат 1C.61 может либо отображать на дисплее внешнюю температуру (при этом для регулирования температуры используется встроенный датчик), либо отображать на дисплее и использовать для регулирования температуры показания внешнего датчика.
Датчик температуры 01C.61 передает значение на термостат 1C.61 по цифровому каналу.
В качестве внешнего датчика может быть применен только этот тип.

Габаритный чертёж

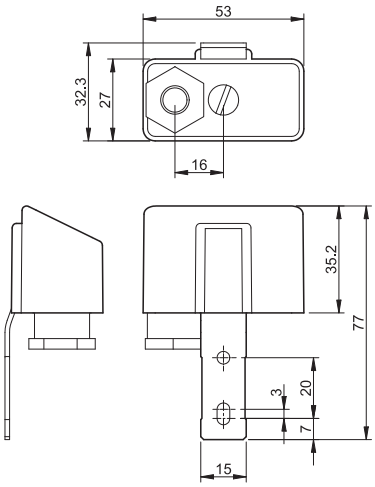

Схемы электрических соединений

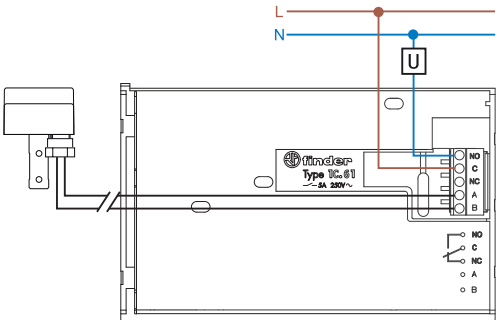

M

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 1C
Электронные термостаты с таймером

Электронные настенные термостаты с таймером

- Простой в работе
- Программируемый комнатный термостат с сенсорным экраном, версия с недельным таймером
- Календарь с учетом високосных лет и даты смены летнего/зимнего времени
- Переключатель Лето/Зима
- 3 программируемых температурных порога
- Функции: защита от замораживания,автоматический режим, ручной режим, программа праздничных дней, функция периодического пуска насоса
- Визуальное и звуковое подтверждение нажатий клавиш и ввода функций
- 2 уровня безопасности - простая блокировка сенсорного экрана или ввод 3-значного PIN-кода - дистанционное управление
- Совместим с 3-модульным корпусом
- 1 переключающий контакт 5 A/250 В AC
- Настенный монтаж со стандартными обрамлениями:
  - ABB series Chiara
  - ABB series Mylos
  - Ave series S44
  - BTicino series Axolute
  - BTicino series Light
  - BTicino series Light tech
  - BTicino series Living
  - BTicino series Livinglight
  - BTicino series Matix
  - Gewiss series Chorus
  - Vimar series Eikon
  - Vimar series Eikon Evo
  - Vimar series Idea
  - Vimar series Plana
  - Vimar series Arkè
  - Адаптер 01C.51 для рамок BTicino серии Livinglight Air





Схема подключения

1C.51



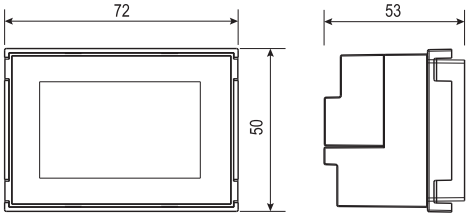

Цвет	
Белый	1C.51.9.003.0007
Черный	1C.51.9.003.2007
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	2 батареи 1.5 В AAA
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 A/250 В AC
Температурный диапазон работы дисплея	0…+50° C
Диапазон температурных уставок	+5…+37° C
Температурный дифференциал	0.1 - 0.9° C
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	3
Блокировка термостата	Заказной код
Категория защиты	IP 20
Монтаж	Установка в монтажные коробки 3 модуля
Разрешение дисплея	0.1° C
Точность при +20° C	+/–0.5° C
Защита от замораживания	+2…+8° C
Еженедельно/ежедневно	Еженедельно
Минимальный программируемый интервал	1 ч
Функция энергосбережения	—
Кнопки	Сенсорный экран
Дистанционное управление	ET
Дисплей с подсветкой	ДА
Связь	—
Программирование с помощью приложения	—
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

M

I-2018, www.findernet.com


Документ с Profsector.com

Электронные термостаты с сенсорным экраном

- Сенсорный экран с интуитивно понятным программированием
- Яркая подсветка
- Функция энергосбережения ECO1, уровень управления администратора и PIN-код
- Программируемый, с двумя рабочими уровнями температуры
- Функции: защита от замораживания, функции периодического пуска насоса и калибровки
- Переключатель Лето/Зима
- 2 уровня безопасности - простая блокировка сенсорного экрана или ввод 3-значного PIN-кода
- Вход сигнала дистанционного управления для регулирования температуры или включения / выключения
- Звуковой сигнал для подтверждения нажатия клавиш
- Укомплектован адаптером для монтажа в следующие электроустановочные рамки:
  - ABB серия Chiara
  - ABB серия Mylos
  - Ave серия S44
  - BTicino серия Axolute
  - BTicino серия Light
  - BTicino серия Light tech
  - BTicino серия Living
  - BTicino серия Livinglight
  - BTicino серия Matix
  - Gewiss серия Chorus
  - Vimar серия Eikon
  - Vimar серия Eikon Evo
  - Vimar серия Idea
  - Vimar серия Plana
  - Vimar серия Arkè
  - Адаптер тип 01C.51для щитков BTicino Livinglight Air

1T.51



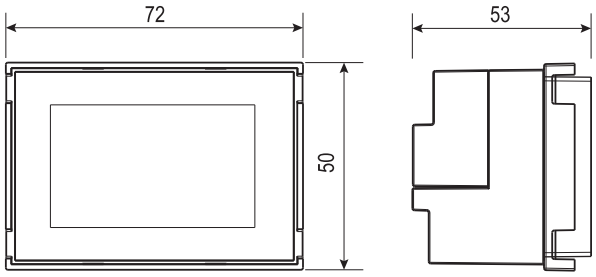




Схема подключения

Цвет	
Белый	1T.51.9.003.0000
Черный	1T.51.9.003.2000
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	2 батареи 1.5 В AAA
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 A/250 В AC
Диапазон работы дисплея	0 - 50° C
Диапазон температурных уставок	+5…+37° C
Температурный дифференциал	0.1…0.9° C
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	2
Блокировка термостата	PIN-код
Категория защиты	IP20
Монтаж	Установка в монтажные коробки 3 модуля
Разрешение дисплея	0.1° C
Точность при +20° C	+/–0.5° C
Защита от замораживания	+2…+8° C
Функция энергосбережения	E1
Кнопки	Сенсорный экран
Дистанционное управление	ДА
Дисплей с подсветкой	ДА
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

I-2016, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

СЕРИЯ 1T
Электронные термостаты

Настенные электронные термостаты

- Независимые уставки температуры для режимов день/ночь
- Температурный диапазон (+5…+37)°C
- Электропитание: 3 В DC (2 батареи AAA 1.5 В DC)
- Блокировка термостата
- Функции: Выкл (с защитой от замораживания)/ Лето/Зима
- Защита от замораживания (+2…+8)°C
- 1 переключающий выходной контакт 5 А/250 В AC
- Задание дифференциала переключения Вкл/ Выкл, (0.2 - 0.5)°C


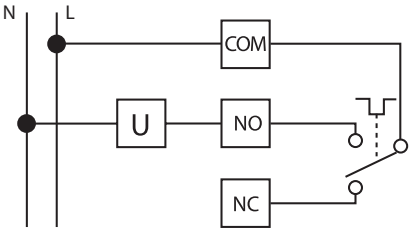


Схема подключения

1T.31



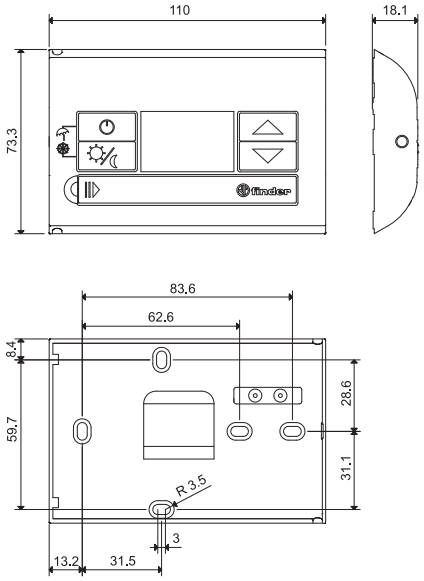

Цвет	
Белый	1T.31.9.003.0000
Черный	1T.31.9.003.2000
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	2 батареи 1.5 В AAA
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 A/250 В AC
Диапазон работы дисплея	0…+50° C
Диапазон температурных уставок	+5…+37° C
Температурный дифференциал	0.2 - 0.5
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	ДА
Независимо задаваемые уровни температуры	2
Блокировка термостата	Кнопки
Категория защиты	IP20
Монтаж	Настенный
Разрешение дисплея	0.1° C
Точность при +20° C	+/–0.5° C
Защита от замораживания	+2…+8° C
Функция энергосбережения	—
Кнопки	Механическая
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	НЕТ
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

M

I-2016, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Настенные электронные термостатыы

- Регулирование температуры от 5 до 33°C
- Электропитание: 3 В DC (2 батареи AAA 1.5 В DC)
- Функции: Выкл (с защитой от замораживания)/ Лето/Зима
- Программирование режимов День / Ночь (обратный сдвиг уставки -3 °C)
- 1 переключающий выходной контакт 5 А/250 В AC
- Диапазон температурных уставок можно ограничить при помощи механической блокировки
- Дисплей со следующими возможностями:
  - Задание температуры, фактическая температура
  - Низкий уровень заряда батареи
  - Задание режимов ЛЕТО/ЗИМА
  - Включение отопления/охлаждения воздуха


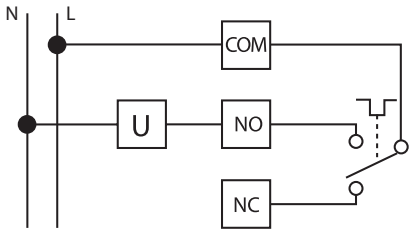


Схема подключения

1T.41



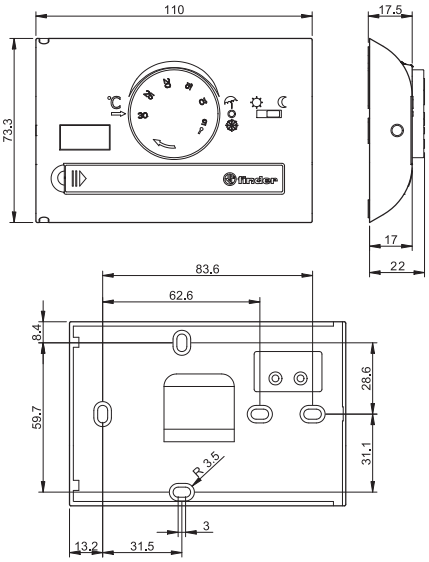

Цвет	
Белый	1T.41.9.003.0000
Черный	1T.41.9.003.2000
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	NTC
Электропитание	2 батареи 1.5 В AAA
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	5 А/250 В AC
Диапазон работы дисплея	0…+50° C
Диапазон температурных уставок	+ 8…+ 30 °C (снижение ночью: **Зима** +5…+27 °C/**Лето** +11…+33 °C)
Температурный дифференциал	0.3
Градиент изменения температуры	—
Снижение температуры	ДА
Независимо задаваемые уровни температуры	—
Блокировка термостата	Механическая
Категория защиты	IP20
Монтаж	Настенный
Разрешение дисплея	0.1° C
Точность при +20° C	+/–0.5° C
Защита от замораживания	5° C
Функция энергосбережения	—
Кнопки	Механическая
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	НЕТ
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

I-2016, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Комнатные термостаты

- Регулирование температуры (+7…+30)°C
- Светодиодная индикация рабочего состояния


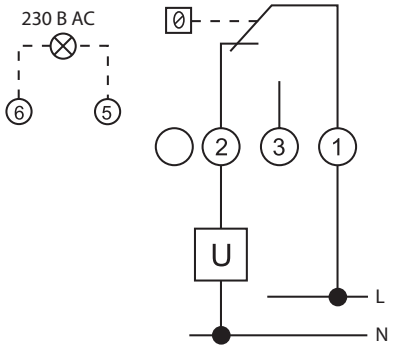


Схема подключения

1T.01.0



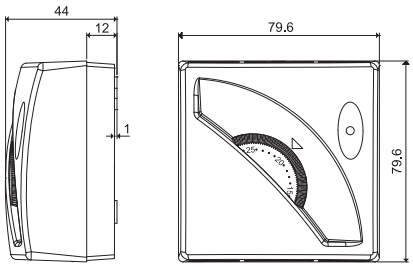

Цвет	
Белый	1T.01.0
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	газ
Электропитание	—
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	16 A/250 В AC
Диапазон работы дисплея	—
Диапазон температурных уставок	+7…+30° C
Температурный дифференциал	0.4 - 0.8° C
Градиент изменения температуры	1 °C/15 мин
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	—
Блокировка термостата	Механическая
Категория защиты	IP20
Монтаж	Настенный
Разрешение дисплея	—
Точность при +20° C	—
Защита от замораживания	—
Функция энергосбережения	—
Кнопки	—
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	НЕТ
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

M

I-2016, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Настенные термостаты ВКЛ/ВЫКЛ

- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Регулирование температуры (+7…+30)°C
- Светодиодная индикация рабочего состояния


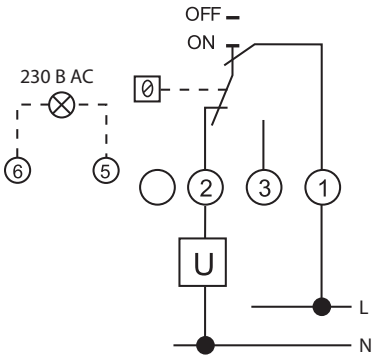


Схема подключения

1T.01.1



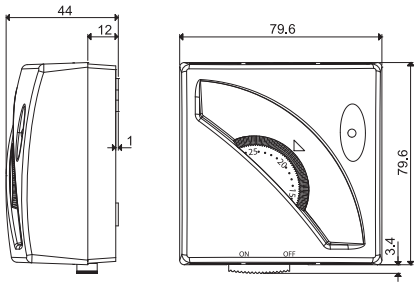

Цвет	
Белый	1T.01.1
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	газ
Электропитание	—
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	16 A/250 В AC
Диапазон работы дисплея	—
Диапазон температурных уставок	+7…+30° C
Температурный дифференциал	0.4 - 0.8° C
Градиент изменения температуры	1 °C/15 мин
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	—
Блокировка термостата	Механическая
Категория защиты	IP20
Монтаж	Настенный
Разрешение дисплея	—
Точность при +20° C	—
Защита от замораживания	—
Функция энергосбережения	—
Кнопки	—
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	НЕТ
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

I-2016, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Настенные термостаты ЛЕТО/ЗИМА

- Переключатель Лето/Зима
- Регулирование температуры (+7…+30)°C
- Светодиодная индикация рабочего состояния


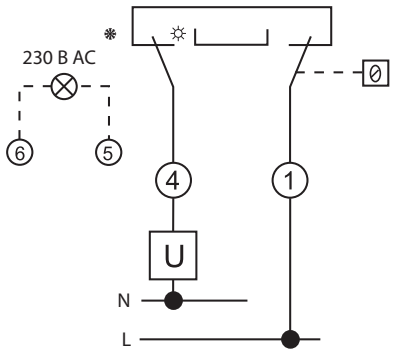


Схема подключения

1T.01.2



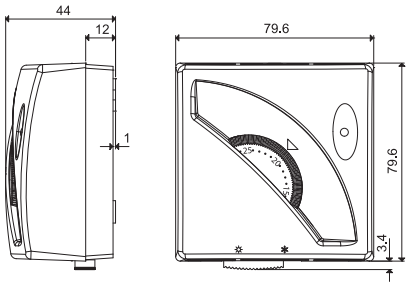

Цвет	
Белый	1T.01.2
Технические характеристики	
Чувствительный элемент	газ
Электропитание	—
Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)
Расчетная нагрузка	16 A/250 В AC
Диапазон работы дисплея	—
Диапазон температурных уставок	+7…+30° C
Температурный дифференциал	0.4 - 0.8° C
Градиент изменения температуры	1 °C/15 мин
Снижение температуры	—
Независимо задаваемые уровни температуры	—
Блокировка термостата	Механическая
Категория защиты	IP20
Монтаж	Настенный
Разрешение дисплея	—
Точность при +20° C	—
Защита от замораживания	—
Функция энергосбережения	—
Кнопки	—
Дистанционное управление	НЕТ
Дисплей с подсветкой	НЕТ
Сертификация (в соответствии с типом)	CE EAC

M

I-2016, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Термины	Стр	кол.
Соответствие нормам и единицы измерения	II	1
Условия установки и эксплуатации	II	1
Диапазон работы катушки	II	1
Ограничение избыточного пикового напряжения	II	1
Остаточный ток	II	1
Температура окружающей среды	II	1
Конденсат	II	1
Положение при монтаже	II	1
Подавление влияния RC-цепей на контактах	II	1
Руководство по автоматизации процессов пайки	II	2
Установка реле	II	2
Подогрев флюса	II	2
Нанесение припоя	II	2
Пайка	II	2
Очистка поверхности	II	2
Терминология и определения	III	1
Маркировка клемм	III	1
Характеристики контактов	III	1
Комплект контактов	III	1
Одиночный контакт	III	1
Двойные/Раздвоенные контакты	III	1
Контакты с двойным размыканием	III	1
Микро прерывание	III	1
Микро расцепление	III	1
Полное расцепление	III	2
Номинальный ток	III	2
Максимальный пиковый ток	III	2
Номинальное напряжение переключения	III	2
Максимальное напряжение переключения	III	2
Номинальная нагрузка AC1	III	2
Номинальная нагрузка AC15	III	2
Допустимая мощность однофазного двигателя	III	2
Номинальная мощность ламп	III	2
Отключающая способность (мощность переключения) DC1	III	2
Минимальная нагрузка на переключение	III	2
Испытание электрической долговечности	IV	1
Электрическая долговечность "График-F "	IV	1
Фактор уменьшения нагрузки по отношению к Cos φ	IV	1
Двигатели с конденсаторным пуском	VII	1, 2
Трехфазные альтернативные токовые нагрузки	IX	1
Трехфазные электродвигатели	IX	1
Разные коммутируемые напряжения на контактах реле	IX	2
Сопротивление контакта	IX	2
Категория контактов в соответствии с EN61810-7	IX	2
Характеристики катушки	X	1
Номинальное напряжение	X	1
Номинальная мощность	X	1
Рабочий диапазон	X	1
Нерабочее напряжение	X	1
Мин. напряжение срабатывания	X	1
Максимальное напряжение	X	1
Напряжение удержания	X	1
Напряжение отключения	X	1
Сопротивление катушки	X	1
Номинальный ток потребления катушки	X	1
Проверка теплозащиты	X	2
Моностабильное реле	X	2
Бистабильное (импульсное) реле	X	2
Реле с блокировкой	X	2
Реле с остаточной намагниченностью	X	2
Характеристики изоляции	X	2
Стандарт реле EN/IEC 61810-1	X	2
Функции реле и изоляция	X	2
Определение уровней изоляции	XI	1
Согласование изоляции	XI	1
Номинальное напряжение питания	XI	2
Номинальное напряжение изоляции	XI	2
Электрическая прочность	XI	2
Изоляционные группы	XII	1
SELV, PELV и безопасное разделение	XII	1
SELV (Раздельное сверхнизкое напряжение)	XII	1
PELV (Защитное сверхнизкое напряжение)	XII	1
Основные технические характеристики	XII	2
Цикл	XII	2
Период	XII	2
Рабочий фактор (DF)	XII	2
Продолжительная работа	XII	2
Механическая долговечность	XII	2
Время срабатывания	XII	2
Время размыкания	XII	2
Время дребезга	XII	2
Температура окружающей среды	XII	2
Диапазон допустимых температур	XIII	1
Диапазон допустимых температур при хранении	XIII	1
Категория защиты	XIII	1
Категории защиты корпуса	XIII	1
Виброзащищенность	XIII	1
Ударопрочность	XIII	1
Положение при установке	XIII	2
Тепловыделение	XIII	2
Рекомендуемое расстояние между реле, установленными на плате	XIII	2
Момент затяжки винта	XIII	2
Минимальный размер провода	XIII	2
Максимальный размер провода	XIII	2
Подключение более одного провода	XIII	2
Клеммы с зажимной колодкой	XIII	2
Винтовые клеммы «под шайбу»	XIII	2
Безвинтовые зажимные клеммы (пружинные)	XIII	2
Клеммы Push-in	XIII	2
SSR - твердотельные реле	XIII	2
SSR твердотельные реле	XIII	2
Оптопара	XIII	2
Диапазон коммутируемых напряжений	XIV	1
Минимальный ток переключения	XIV	1
Ток управления	XIV	1
Максимальное блокирующее напряжение	XIV	1
Реле с принудительным управлением контактами или реле безопасности	XIV	1
Контрольные и Измерительные реле	XIV	1
Контроль напряжения питания	XIV	1
Контроль ассиметрии 3-фазной сети	XIV	1
Уровень распознавания	XIV	1
Время включения блокировки	XIV	1
Задержка включения (T2)	XIV	2
Время отключения	XIV	2
Задержка расцепления	XIV	2
Время выбега	XIV	2
Время реагирования	XIV	2
Память отказов	XIV	2
Память тревог - состояние сохраняется при отключении питани	XIV	2
Гистерезис включения	XIV	2
Чувствительность термистора по температуре	XIV	2
Реле контроля уровня	XIV	2
Напряжение на электродах	XIV	2
Ток на электродах	XIV	2
Максимальная чувствительность	XIV	2
Уровень чувствительности, фиксированный или настраиваемый	XIV	2
Позитивная логика управления	XV	1
Таймеры	XV	1
Заданный диапазон времени	XV	1
Воспроизводимость результатов	XV	1
Время восстановления	XV	1
Минимальный управляющий импульс	XV	1
Позитивная логика управления	XV	1
Фотореле	XV	1
Задание уровня освещенности	XV	1
Время задержки	XV	1
Реле времени	XV	1
Выходы с 1 или 2 контактами	XV	1
Типы реле времени: Суточное/Недельное	XV	1
Программы переключений	XV	1
Минимальный шаг уставок	XV	1
Резерв по питанию	XV	1
Шаговые реле и лестничные таймеры	XV	2
Минимальная/Максимальная продолжительность импульса	XV	2
Макс. Количество кнопок с подсветкой	XV	2
Нить накала в соответствии с EN 60335-1	XV	2
Стандарты EMC (Электромагнитная совместимость)	XV	2
Разрыв (быстрые переходные процессы)	XVI	1
Импульс (импульсы напряжения)	XVI	1
Правила EMC	XVI	2
Надежность (MTTF & MTBFДля оборудования)	XVI	2
MTTF	XVI	2
MTBF	XVI	2
B_{10} - Статистическая выборка 10% по сроку службы	XVI	2
Реле с принудительным управлением контактами или реле безопасности	XVI	2
Категории SIL и PL	XVIII	2
Категории SIL и PL	XVIII	—
Таблицы Таблица 1 Классификация контактов по нагрузке	IV	2
Таблица 2.1 Рейтинг продукции согласно стандарта	V	—
Таблица 2.2 Рейтинг продукции согласно стандарта	VII	—
Таблица 2.3 Рейтинг розеток согласно стандарта	VIII	—
Таблица 3 Мощности электродвигателей и серии реле	IX	1
Таблица 4 Категории контактов	IX	2
Таблица 5 Характеристики материалов контактов	IX	2
Таблица 6 Номинальное импульсное напряжение	XI	2
Таблица 7 Уровень загрязнения	XI	2

Документ с Profsector.com

Соответствие нормам и единицы измерения

Если иное не указано прямо, продукция, представленная в данном каталоге, спроектирована и изготовлена согласно следующим европейским и международным стандартам:

- **EN 61810-1**, **EN 61810-2**, **EN 61810-7** для электромеханических реле
- **EN 61810-3** для реле с принудительным управлением контактами
- **EN 61812-1** для таймеров
- **EN 60669-1** и **EN 60669-2-2** для электромеханических шаговых реле
- **EN 60669-1** и **EN 60669-2-1** для фотореле, электронных шаговых реле, диммеров, лестничных выключателей освещения, датчиков движения и контрольных реле.

Другие стандарты, используемые для приложений с усиленной изоляцией:

- **EN 60335-1** и **EN 60730-1** для электробытовых приборов,
- **EN 50178** для применения в промышленных условиях

Согласно нормам EN 61810-1, все технические данные получены при стандартных условиях: температура 23°C, давление 96 кПа, влажность 50%, чистый воздух, частота сети 50 Гц. Допустимое отклонение сопротивления катушки, номинального потребления и номинальной мощности составляет ± 10%.

Если иное не указано прямо, стандартная точность габаритных чертежей составляет ± 0.1 мм.

Условия установки и эксплуатации

Диапазон работы катушки:

Реле Finder работают в температурных диапазонах, специфицированных в характеристиках, согласно классам:

- Класс 1 - от 80% до 110% номинального напряжения катушки, или
- Класс 2 - от 85% до 110% номинального напряжения катушки.

Работа катушек реле вне указанных диапазонов допускается согласно ограничениям, указанным на графике «R».

Если иное не указано прямо, все реле могут работать в дежурном режиме 100% (под напряжением) и все катушки реле для напряжения AC рассчитаны на частоту сети от 50 до 60 Гц.

Ограничение избыточного пикового напряжения:

Защиту от перенапряжения (варистор для AC, диод для DC) рекомендуется устанавливать параллельно катушке для напряжений ≥ 110В для реле серий 40, 41, 44, 46.

Остаточный ток:

Если катушки реле с напряжением AC управляются бесконтактными переключателями или длина кабелей превышает 10 м, рекомендуется применять модуль с шунтирующим сопротивлением («байпас остаточного тока»), или параллельно катушке установить сопротивление из расчета 62кОм/1Вт.

Температура окружающей среды:

определяется в спецификации к реле на графиках «R» для конкретных условий, в которых находится оборудование. Более подробную информацию см на стр. XII.

Конденсат:

Работа реле в условиях окружающей среды, в которых возможно образование конденсата или льда не допускается.

Положение при монтаже:

Ориентация в пространстве не влияет на работу реле (если иное не указано прямо), если устройство закреплено надлежащим образом (например при помощи специальной клипсы для фиксации).

Подавление влияния RC-цепей на контактах:

Если в схеме подключения контактов реле для подавления дуговых разрядов присутствуют RC-цепи, следует убедиться, что при открытых контактах, утечка тока через RC-цепь не дает увеличение остаточного напряжения через нагрузку (обычно, катушка другого реле или соленоид) более чем на 10% от номинального напряжения на нагрузке. В противном случае возможно вибрация или жужжание нагрузки, что может привести к потере функциональности схемы. Также, внешние RC-цепи могут вызвать разрушение изоляции контактов реле (при открытых контактах).

Руководство по автоматизации процессов пайки

В общем, автоматический процесс оплавления припоя состоит в следующем:

Установка реле:

Убедитесь, что контакты реле выпрямлены и входят перпендикулярно в монтажные отверстия печатной платы.Для каждого реле в каталоге приведены требуемые монтажные схемы печатных плат и размеры отверстий (вид со стороны слоя металлизации). Это связано с весом реле, которые требуется надежно закрепить на печатной плате.

Подогрев флюса:

Это очень тонкий процесс. Если реле не запечатано, припой может проникнуть внутрь реле благодаря силам капиллярного натяжения и повлиять на работу устройства. Используя метод распыления припоя, либо применяя его во вспененном состоянии, убедитесь, что припой нанесен достаточно равномерно по всей поверхности платы и не перетекает на сторону установки элемента. Принимая во внимание перечисленные выше меры предосторожности и используя припой на спиртовой или водной основе, можно обеспечить удовлетворительную работу реле с категорией защиты RT II.

Нанесение припоя:

Предварительно подогрейте, для того, чтобы только достичь эффекта затвердения припоя и не допуская перегрева компонентной части свыше 100°C (212°F).

Пайка:

Высота волны припоя должна быть такой, чтобы она не затопила плату. Убедитесь, что температура и время оплавления составляет 260°C (500°F) и 3 секунды максимум, соответственно.

Очистка поверхности

Использование современной пасты,"не требующей очистки"устраняет необходимость промывания печатной платы. В особых случаях, когда промывание печатной платы является необходимой мерой, настоятельно рекомендуется использовать влагонепроницаемые реле (опция xxx 1 - RT III). После промывания рекомендуется сломать штырек на крышке реле. Это необходимо для того, чтобы гарантировать электрическую долговечность при максимальной нагрузке, в соответствии с данными, указанными в каталоге - в противном случае озон внутри реле сократит электрическую долговечность частоты переключений. Даже в этом случае избегайте отмывать само реле особенно сильнодействующими растворителями или используя воду низкой температуры, так как это может вызвать тепловой шок компонентов платы.


Документ с Profsector.com

Терминология и определения

Все термины, указанные в каталоге, обычно используются в технической литературе. Тем не менее, иногда местные, европейские или международные стандарты могут использовать другие термины, на что будет указано в соответствующих описаниях.

Маркировка клемм

По европейскому стандарту EN 50005 для клемм реле принята следующая маркировка:
- .1 для общих контактов (например, 11,21, 31...)
- .2 для NC-контактов (например, 12, 22, 32...)
- .4 для NO-контактов (например, 14, 24, 34...]
- A1 и A2 для контактов катушки
- B1, B2, B3 и т.д. для управляющих входов
- Z1 и Z2 для подключения потенциометров или датчиков



Число полюсов | Конфигурация контактов | Пример: реле с 4 полюсами

Для контактов таймеров с функцией задержки нумерация такова:
- .5 для общих контактов (например, 15, 25,...)
- .6 для NC-контактов (например, 16, 26,...)
- .8 для NO-контактов (например, 18, 28,...)

IEC 67и стандарты США предусматривают:
прогрессирующую нумерацию для контактов (1,2,3,....13,14,..) и иногда A и B для контактов катушки.

Характеристики контактов

Обозначение	Configuration	EU	D	GB	USA
	NO-контакт (Нормально разомкнутый)	NO	S	A	SPST-NO DPST-NO nPST-NO
	Break contact (Нормально замкнутый)	NC	Ö	B	SPST-NO DPST-NO nPST-NO
	Контакт на переключение	CO	W	C	SPDT DPDT nPDT

n = групп контактов (3,4,…), S = 1 и D = 2

Комплект контактов:
включает все контакты в реле.

Одиночный контакт:
Контакт с одной контактной точкой..

Двойные/Раздвоенные контакты:
Контакты с двумя контактными точками, подключенными параллельно. Эффективны для коммутации малых нагрузок, например, аналоговых сигналов, преобразователей, низковольтных сигналов от контроллера PLC. Контакты с двойным размыканием: Контакт, состоящий из двух контактных точек, подключенных последовательно. Практическое применение – коммутация нагрузок DC. Аналогичный эффект достигается, если подключить последовательно два одиночных контакта.

Микро прерывание:
Расцепление цепей без специальных требований по расстоянию или электрической прочности зазора контактной группы. Реле Finder соответствуют или превосходят это условие.

Микро расцепление:
Разделение контактов, соответствующее условию, когда как минимум один контакт обеспечивает безопасное функционирование. Требования по электрической прочности достигаются посредством воздушного зазора. Все реле Finder соответствуют этому классу расцепления.

Полное расцепление:
Разделение контактов для размыкания проводников, обеспечивающее изоляцию, эквивалентную базовой, между всеми частями контактной группы. Выполняются требования как по электрической прочности, так и по величине зазора контактной группы. Реле Finder серий 45.91, 56.xx - 0300, 62.xx - 0300 и 65.x1 - 0300 обеспечивают этот тип расцепления.

Номинальный ток:
Максимальное значение электрического тока, при котором контакты сохраняют свою работоспособность в пределах допустимых температур. Также соответствует предельной способности циклического действия, т.е. максимальным значением электрического тока, при котором контакт может замыкаться и открываться в заданных условиях. Обычно номинальный ток определяется для номинальной нагрузке AC1. Исключение – реле 30 серии.

Максимальный пиковый ток:
Наибольшее значение тока при кратковременных импульсах (длительность импульса < 0.5 сек.), который в состоянии выдерживать контакт и при котором возможно циклическое действие (продолжительность включения < 0.1] без деградации основных электротехнических характеристик, обусловленных выделением тепла. Также соответствует предельной коммутационной способности.

Номинальное напряжение переключения:
Это напряжение переключения, которое соответствует номинальному току и номинальной нагрузке (AC1). Номинальная нагрузка используется при испытаниях на электрическую долговечность.

Максимальное напряжение переключения:
Представляет наибольшее номинальное напряжение, которое может коммутировать контактная группа реле при условии соблюдения требований по изоляции и выполнения расчетных параметров.

Номинальная нагрузка AC1:
Максимальная мощность переключения при токе AC при резистивной нагрузке (BA), при которой контакт сохраняет свои коммутирующие способности, в соответствии с категорией применения AC1, (см. Таб. 1). Является результатом номинального тока и номинального напряжения. Применяется для определения электрической долговечности.

Номинальная нагрузка AC15:
Максимальная мощность переключения при токе AC при индуктивной нагрузке (BA), при которой контакт сохраняет свои коммутирующие способности, (см. Таб. 1) согласно EN 61810-1:2008, Annex B. Также называется «индуктивная нагрузка AC».

Допустимая мощность однофазного двигателя:
Номинальное значение мощности двигателя, которую может коммутировать. Значения выражаются в кВт; номинальную мощность в лошадиных силах можно рассчитать путем умножения значения мощности в кВт на 1.34 т.е. 0.37 кВт = 0.5 л.с. Примечание: Режимы двигателя «медленное вращение» и «вращение толчками» не допустимо. При реверсивной работе двигателя всегда обеспечивайте промежуточную остановку > 300 мс, в противном случае чрезмерный пиковый ток (вызванный сменой полярности конденсатора электродвигателя) может привести к расплавлению контактов.

Номинальная мощность ламп:
Мощность ламп для 230V AC:
- Ламп накаливания (с вольфрамовой нитью)
- Стандартных и галогеновых ламп
- Люминесцентных ламп без компенсации
- Люминесцентных ламп с компенсацией для Cos φ ≤ 0.9
(с использованием корректирующих конденсаторов). Для других типов, таких как Люминесцентные лампы с дросселем см.дополнительные параметры.

Отключающая способность (мощность переключения) DC1:
Максимальное значение резистивного постоянного тока, который способен коммутировать контакт в зависимости от значения приложенного напряжения (см. Таб. 1).

Минимальная коммутируемая мощность:
Минимальное значение мощности, напряжения и тока, которые контакт может коммутировать. Например, если минимальные значения равны 300 мВт, 5 В/5 мА, это означает следующее:
- при напряжении 5 В ток должен составлять по меньшей мере 60 мА;
- при напряжении 24 В ток должен составлять по меньшей мере 12.5 мА;
- при токе 5 мА напряжение должно быть по меньшей мере 60 В;
Для золотых контактов нагрузка не менее чем 50 мВт, 5 В/2 мА. При подключении двух золотых контактов параллельно можно коммутировать 1мВт, 0.1 В/1 мА..

Испытание электрической долговечности:
Электрическая долговечность при номинальной нагрузке AC1 в соответствии с техническими характеристиками, представляет собой предполагаемую электрическую долговечность для резистивной нагрузки AC при номинальном токе и напряжении 250 В. (Данное значение может использоваться в качестве значения среднего числа циклов до отказа реле; см. "Надежность").

Документ с Profsector.com

График «F» электрической долговечности:
показывает предполагаемую долговечность при резистивной нагрузке AC для различных значений номинальной нагрузки (AC) на контактах. На некоторых графиках также показаны результаты испытаний электрической долговечности для индуктивной нагрузки пер. тока при коэффициенте мощности cos φ = 0.4 (применимо для замыкания и размыкания контакта). В общем, эталонное напряжение нагрузки, применимое к данным графикам предполагаемой долговечности, составляет UN = 250 В AC, хотя указанное значение долговечности может считаться приблизительным для напряжений в диапазоне от 125 В до 277 В. В случаях, когда на графике долговечности кривая доходит до 440 В, указанное значение долговечности может считаться приблизительно верным для напряжений до 480 В.
Примечание: Долговечность, или количество циклов, берется из данных графиков, и рассчитывается статистическое значение B10 для определения надежности изделия. Это значение, умноженное на 1.4 берется в расчет при определении параметра MCTF (среднее число циклов между отказами). В этом случае термин отказ соответствует состоянию контактов «полный износ» при высокой коммутируемой нагрузке.

Прогнозирование долговечности при напряжениях ниже 125 В:
Для напряжений нагрузки < 125 В (т.е.110 или 24 В пер. тока) электрическая долговечность значительно возрастет при снижении напряжения. (Можно произвести приблизительный расчет с использованием коэффициента 250/2Un, применив его к предполагаемой долговечности, соответствующей напряжению нагрузки 250 В.

Приблизительный ток переключения при напряжениях свыше 250В:
для напряжений нагрузки свыше 250 В (но меньше, чем максимальное напряжение переключения, указанное для данного реле), максимальная номинальная нагрузка будет ограничена номинальной нагрузкой AC1, поделенной на соответствующее напряжение.
Например, реле с номинальным значением тока и номинальной нагрузкой AC1 16A и 4,000 В AC соответственно, может переключать максимальный ток 10 при 400В AC: соответствующая электрическая долговечность будет приблизительно такой же, что и для 16A 250 В

Если не указано иное, применяются следующие условия испытаний:
- Испытания, проводимые при максимальной температуре окружающей среды.
- Катушка реле (пост, или пер. тока) - включается при номинальном напряжении.
- Испытание на нагрузку в отношении NOконтактов, или в отношении NC-контактов (но запрещается проводить испытание в отношении обоих типов контактов одновременно).
- Частота переключений для электромагнитных реле - 900 циклов/ч с 50% продолжительностью включения (25 % для реле с номинальным током > 16A и для типов 45.91 и 43.61).
- Частота переключения для импульсных реле - 900 циклов/ч для катушки, 450 циклов/ч для контакта, 50% продолжительность включения.
- Значения предполагаемой электрической долговечности дей ствительны для реле с контактами из стандартного материала; данные по дополнительным материалам предоставляются по запросу.

Фактор уменьшения нагрузки по отношению к Cos φ:
Нагрузки от переменного тока, объединяющие в себе индуктивную и резистивную составляющую, могут быть вычислены путем применения фактора уменьшения нагрузки (k) к резистивной номинальной нагрузке (согласно cos φ нагрузки). Данные нагрузки недействительны для электродвигателей и люминесцентных ламп, для которых указаны специальные значения мощности. Однако они применяются к индуктивным нагрузкам, если ток и cos φ приблизительно равны для “замыкания” и “разрыва”, а также широко используются в международных стандартах реле в качестве эталонного напряжения нагрузки для проверки рабочих характеристик и для сравнения.

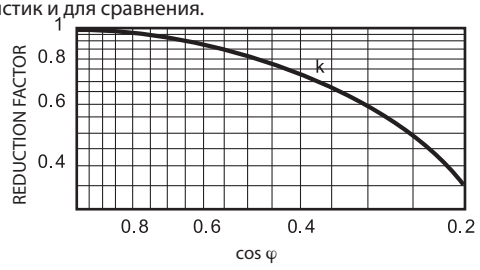


Таблица 1 Классификация контактов по нагрузке (в соответствии с категориями применения согл. EN60947-4-1и EN60947-5-1)

Категория нагрузки	Тип электропитания	Приложения	Переключение с помощью реле
AC1	Однофазный ток AC Трехфазный ток AC	Резистивные или слабоиндуктивные нагрузки	Соблюдайте параметры реле
AC3	Однофазный ток AC Трехфазный ток AC	Запуск и остановка электромоторов с катушкой «беличье колесо». Смена направления вращения только после полной остановки электромотора. Трехфазные: Реверс электромотора допускается при гарантированной остановке на 50 мс (между подачей напряжения для одного направления вращения и для другого направления. Однофазные: Обеспечить «мертвую паузу» 300 мс когда контакты реле разомкнуты – в течение которой конденсатор разрядится безопасно для обмоток электромотора.	Для однофазных: Соблюдайте параметры реле Для трехфазных: См. раздел «трехфазные электромоторы»
AC4	Трехфазный ток AC	Запуск, остановка, смена вращения электромоторов с катушкой «беличье колесо»,толчки (медленное вращение), рекуперативное торможение (за счет смены фаз).	Реле не применяются, т.к. происходит перекоммутация фаз для смены направления вращения, на контактах возникает сильная электрическая дуга.
AC14	Однофазный ток AC	Управление небольшими электромагнитными нагрузками (<72ВА), силовыми контакторами, магнитными соленоидными клапанами, электромагнитами.	При выборе реле принимайте во внимание, что скачки тока для этого типа нагрузки могут превышать номинальный ток в 6 раз.
AC15	Однофазный ток AC	Управление небольшими электромагнитными нагрузками (<72ВА), силовыми контакторами, магнитными соленоидными клапанами, электромагнитами.	При выборе реле принимайте во внимание, что скачки тока для этого типа нагрузки могут превышать номинальный ток в 10 раз.
DC1	DC	Резистивные или слабоиндуктивные нагрузки DC. (Коммутируемое напряжение при той же величине тока можно удвоить за счет подключения двух контактов последовательно).	Соблюдайте параметры реле (см.график «Макс. отключающая способность DC1»).
DC13	DC		Принимайте во внимание, что при отсутствии скачков тока, величина повышенного напряжения может превышать номинальное значение напряжения в 15 раз. Приблизительное значение мощности реле при индуктивной нагрузке DC (при 40 мс L/R) можно принять за 50% от мощности DC1. (см.график «Макс. отключающая способность DC1»)

III-2018, www.findernet.com
Документ с Profsector.com

Таблица 2.1 c UL us ***Рейтинг продукции согласно стандарта (применимо только для США и Канады)***

R = Resistive / GP = General Purpose / GU = General Use / I = Inductive (cosφ 0.4) / B = Ballast / NO = NO type

Product Type	UL file No.	Ratings				Open Type Devices	Pollution degree	Max Surrounding Air Temperature
		AC/DC	"Motor Load" Single phase		Pilot Duty			
			110-120	220-240				
34.51	E106390	6 A – 250 Vac (GP)			B300 – R300	Yes	2	40 °C
40.31 – 40.51	E81856	10 A – 250 Vac (R)		1/3 Hp (250 V)	R300	Yes	/	85 °C
40.52	E81856	8 A – 250 Vac (R) 8 A – 277 Vac (GP) 8 A – 30 Vdc (GP)	1/6 Hp (4.4 FLA)	1/3 Hp (3.6 FLA)	R300	Yes	/	85 °C
40.61	E81856	15 A – 250 Vac (R)		½ Hp (250 V)	R300	Yes	/	85 °C
40.31 NEW	E81856	12 A – 277 Vac (GU) 12 A – 30 Vdc (GU)	1/3 Hp (7.2 FLA)	¾ Hp (6.9 FLA)	B300	Yes	2 or 3	85 °C
40.61 NEW	E81856	16 A – 277 Vac (GU) 16 A 30 Vdc (GU) (AgCdO) 12 A – 30 Vdc (GU) (AgNi)	1/3 Hp (7.2 FLA)	¾ Hp (6.9 FLA)	B300	Yes	2 or 3	85 °C
40.11 – 40.41	E81856	10 A – 240 Vac (R) 5 A – 240 Vac (I) 10 A – 250 Vac (GP) 8 A – 24 Vdc 0,5 A – 60 Vdc 0,2 A – 110 Vdc 0,12 A – 250 Vdc	/	½ Hp (250 V)	/	Yes	/	70 °C
41.31	E81856	12 A – 277 Vac (GU) 12 A – 277 Vac (R)	1/4 Hp (5.8 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)	B300 – R300	Yes	2 or 3	40 or 70 °C with a minimum distance among relay of 5 mm
41.61	E81856	16 A – 277 Vac (GU-R) 8 A – 277 Vac (B)	¼ Hp (5.8 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)	B300 – R300	Yes	2 or 3	40 or 70 °C with a minimum distance among relay of 5 mm
41.52	E81856	8 A – 277 Vac (GU-R) 8 A – 30 Vdc (GU; NO)		½ Hp (277 V) (4.1 FLA)	B300	Yes	2 or 3	40 or 70 °C with a minimum distance among relay of 5 mm
43.41	E81856	10 A – 250 Vac (GU-R) 4 A – 30 Vdc (R)	¼ Hp (5,8 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)	B300 – R300	Yes	2 or 3	40 or 85 °C
43.61	E81856	10 A – 250 Vac (GU-R) (AgCdO) 16 A – 250 Vac (GU) (AgNi) 16 A – 250 Vac (R) (AgCdO)	¼ Hp (5.8 FLA) (AgCdO) 1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi)	½ Hp (4.9 FLA) (AgCdO) ¾ Hp (6.9 FLA) (AgNi)	B300 – R300	Yes	2 or 3	40 or 85 °C
44.52	E81856	6 A – 277 Vac (R)	1/8 Hp (3.8 FLA)	1/3 Hp (3.6 FLA)	/	Yes	/	85°C
44.62	E81856	10 A – 277 Vac (R)	¼ Hp (5.8 FLA)	¾ Hp (6.9 FLA)	/	Yes	/	85°C
45.31	E81856	16 A – 277 Vac (GU)(Agni) 16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)	1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi; NO)1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi; NO)1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi; NO)1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi; NO)1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi; NO)	1 Hp (8 FLA) (AgNi)1 Hp (8 FLA) (AgNi)1 Hp (8 FLA) (AgNi)1 Hp (8 FLA) (AgNi)1 Hp (8 FLA) (AgNi)	/	Yes	2 or 3	105 or 125 °C with a minimum distance among relay of 10 mm
45.71	E81856	16 A – 240 Vac (GU) 16 A – 30 Vdc (GU) (AgCdO) 16 A – 277 Vac (GU) 16 A – 30 Vdc (NO-GU) 12 A – 30 Vdc (NC-GU) (AgNi)	½ Hp (9.8 FLA) (AgCdO) 1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi; NO)	1 Hp (8 FLA) (AgNi)	/	Yes	2 or 3	105 or 125 °C with a minimum distance among relay of 10 mm
45.91	E81856	16 A – 277 Vac (GU)(AgNi) 16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)	1/6 Hp (4.4 FLA)1/6 Hp (4.4 FLA)1/6 Hp (4.4 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)½ Hp (4.9 FLA)½ Hp (4.9 FLA)½ Hp (4.9 FLA)	/	Yes	2 or 3	105 or 125 °C with a minimum distance among relay of 10 mm
46.52	E81856	8 A – 277 Vac (GU) 6 A – 30 Vdc (R)	¼ Hp (5.8 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)	B300 – R300	Yes	2 or 3	70 °C

Документ с Profsector.com

Таблица 2.1 cULus ***Рейтинг продукции согласно стандарта (применимо только для США и Канады)***

R = Resistive / GP = General Purpose / GU = General Use / I = Inductive (cosφ 0.4) / B = Ballast / NO = NO type

Product Type	UL file No.	Ratings				Open Type Devices	Pollution degree	Max Surrounding Air Temperature
		AC/DC	"Motor Load" Single phase		Pilot Duty			
			110-120	220-240				
46.61	E81856	16 A – 277 Vac 12 A(NO)-10 A (NC) 30 Vdc (AgNi) 10 A(NO)-8 A(NC) 30 Vdc ($AgSnO_2$)30 Vdc ($AgSnO_2$) 30 Vdc ($AgSnO_2$)30 Vdc ($AgSnO_2$)	1/3 Hp (7.23 FLA)	¾ Hp (6.9 FLA) A300 – R300 ($AgSnO_2$)($AgSnO_2$) ($AgSnO_2$)($AgSnO_2$)	B300 – R300 (AgNi)	Yes	2 or 3	70 °C
50	E81856	8 A – 277 Vac (GU) 8 A – 30 Vdc (GU)	1/3 Hp (7.2 FLA) (Only NO)	½ Hp (4.9 FLA) (Only NO)	B300 (NO)	Yes	2 or 3	70 °C with a minimum distance among relay of 5 mm
55.X2 – 55.X3	E106390	10 A – 277 Vac (R) 10 A – 24 Vdc (R) (55.X2) 5 A – 24 Vdc (R) (55.X3)	1/3 Hp (7.2 FLA)	¾ Hp (6.9 FLA)	R300	Yes	/	40 °C
55.X4	E106390	7 A – 277 Vac (GP) 7 A – 30 Vdc (GP) (Std/Au contact) 5 A – 277 Vac (R) 5 A – 24 Vdc (R) (AgCdO contact)	1/8 Hp (3.8 FLA)	1/3 Hp (3.6 FLA)	R300	Yes	/	55 °C
56	E81856	12 A – 277 Vac (GU) 12 A – 30 Vdc (GU) (AgNi; NO) 8 A – 30 Vdc (GU) (AgNi; NC) 12 A – 30 Vdc (GU) (AgCdO) 10 A – 30 Vdc (GU) ($AgSnO_2$; NO)($AgSnO_2$; NO) 8 A – 30 Vdc (GU) ($AgSnO_2$; NC)($AgSnO_2$; NC)	½ Hp (9.8 FLA)	1 Hp (8 FLA)	B300	Yes	2 o 3	40 or 70 °C
60	E81856	10 A – 277 Vac (R) 10 A – 30 Vdc (GU)	1/3 Hp (7.2 FLA)	1 Hp (8 FLA)	B300 (AgNi only) R300	Yes	/	40 °C
62	E81856	15 A – 277 Vac (GU) 10 A – 400 Vac (GU) 8 A – 480 Vac (GU) 15 A – 30 Vdc (GU)	¾ Hp (13.8 FLA)	2 Hp (12 FLA) 1 Hp (480 Vac - 3 f); (480 Vac - 3 f) (2.1 FLA) (NO)	B300 (AgCdO) R300	Yes	2 or 3	40 or 70 °C
65.31 65.61	E81856	20 A – 277 Vac (GU)	3/4 Hp (13.6 FLA)	2 Hp (12.0 FLA)	/	Yes	/	70 °C
65.31 NO 65.61 NO		30 A – 277 Vac (GU)						
65.31-S 65.61-S (DC coil, NO only)		35 A – 277 Vac (GU)	/	/				85 °C
66	E81856	30 A – 277 Vac (GU) (NO) 10 A – 277 Vac (GU) (NC) 24 A – 30 Vdc (GU) (NO) 30 A – 30 Vdc (GU) (X6XX type only)	1 Hp (16.0 FLA) (AgCdO, NO) ½ Hp (9.8 FLA) (AgNi)	2 Hp (12.0 FLA) (NO)	/	Yes	2 or 3	70 °C with a minimum distance among relay of 20 mm
67	E81856	50 A – 277 Vac (GU) 50 A – 480 Vac (GU) (three phases)	/	/	/	Yes	3	85 °C (60 °C - PCB)
70.61	E106390	6 A – 250 Vac (R) 6 A – 24 Vdc (R)	/	/	/	Yes	2	50 °C
20	E81856	16 A – 277 Vac (R) 1000 W Tung. 120 V 2000 W Tung. 277 V	½ Hp (9.8 FLA)	/	/	Yes	/	40 °C
85.02 – 85.03	E106390	10 A – 277 Vac (R) 10 A – 24 Vdc (R) (85.X2) 5 A – 24 Vdc (R) (85.X3)	1/3 Hp (7.2 FLA)	¾ Hp (6.9 FLA)	/	Yes	/	40 °C
85.04	E106390	7 A – 277 Vac (GP) 7 A – 30 Vdc (GP)	1/8 Hp (3.8 FLA)	1/3 Hp (3.6 FLA)	/	Yes	/	55 °C
7T.81…2301 7T.81…2401	E337851	10 A – 250 Vac (R)		1 ½ Hp (250 Vac) (10 FLA)	/	Yes	2	–20 / +40 °C
7T.81…2303 7T.81…2403	E337851	10 A – 250 Vac (R)		1 ½ Hp (250 Vac) (10 FLA)	/	Yes	2	0 / +60 °C
86	E106390	/	/	/	/	Yes	2	35 or 50 °C
99	E106390	/	/	/	/	Yes	2 or 3	50 °C

Документ с Profsector.com


Таблица 2.2 c UL us ***Рейтинг продукции согласно стандарта (применимо только для США и Канады)***

R = Resistive / GP = General Purpose / GU = General Use / I = Inductive (cosφ 0.4) / B = Ballast / NO = NO type

Product Type	UL file No.	Ratings				Open Type Devices	Pollution degree	Max Surrounding Air Temperature
		AC/DC	"Motor Load" Single phase		Pilot Duty			
			110-120	220-240				
22.32 – 22.34	E81856	25 – 277 Vac (GU) 25 A – 30 Vdc (GU) 20 A – 277 Vac (B)	3/4 Hp (13.8 FLA / 82.8 LRA) (AgNi ; NO) 1/2 Hp (9.8 FLA / 5.8 LRA) ($AgSnO_2$; NO)	2 Hp (12 FLA / 72 LRA) (AgNi ; NO) 1.5 Hp (10 FLA / 60 LRA) ($AgSnO_2$; NO) **Three phase** (22.34 NO only) 3 Hp (9.6 FLA / 64 LRA)	A300	Yes	2	50 °C
0.22.33 – 0.22.35	E81856	5 A – 277 Vac (GU)			B300	Yes	2	50 °C
72.01 – 72.11	E81856	15 A – 250 Vac (R)		½ Hp (250 Vac) (4.9 FLA)	/	Yes	2 or 3	50 °C
77.11	E359047	15 A – 277 Vac (GU-B)	¾ Hp	1 Hp	/	Yes	2	45 °C
77.31	E359047	30 A – 400 Vac (GU) 30 A – 277 Vac (B)	¾ Hp	1 Hp ½ Hp (480 Vac)	/	Yes	2	40 °C
80.01-11-21-41-91	E81856	8 A – 250 (R)		½ Hp (250 Vac) (4.9 FLA)	/	Yes	2	40 °C
80.61	E81856	8 A – 250 (GU;R)	/	1/3 Hp (250 Vac) (3.6 FLA)	R300	Yes	2	40 °C
80.82	E81856	6 A – 250 Vac (GU;R)	/	/	B300 – R300	Yes	2	40 °C
83.X1 – 83.X2	E81856	12 A – 250 Vac (GU)	/	/	/	Yes	2	50 °C
83.62	E81856	8 A – 250 Vac (GU)	/	/	/	Yes	2	50 °C
7S	E172124	6 A – 250 Vac (GU same polarity) 6 A – 24 Vdc (GU)		/	B300 (NO)	Yes	/	70 °C


Двигатели с конденсаторным пуском:

Однофазные 230V AC электродвигатели с конденсаторным пуском имеют пусковой ток около 120% от номинального значения. Однако, разрушающие токи могут возникнуть при мгновенной смене направления вращения. На первом рисунке приведена схема подключения, при которой циркулирующие токи высокого номинала могут инициировать электрическую дугу между контактами, т.к. переключающий контакт обеспечивает мгновенную смену полярности конденсатора. Измерения наглядно демонстрируют, что броски по току могут достигать 250А для электродвигателя 50Вт, и до 900А для электродвигателя 500Вт. Такая переменная нагрузка приводит и сварке контактов. Для смены направления вращения таких электромоторов следует применять два реле, как показано на втором рисунке, при этом нужно предусмотреть задержку при подаче управляющего напряжения на катушку реле приблизительно 300мс. Задержка может быть реализована либо через таймер, либо через микропроцессорное устройство, управляющее электромотором, либо с помощью сопротивления NTC подходящего номинала, подключенного последовательно каждой катушке реле. Перекрестная блокировка контуров катушек обоих реле не может обеспечить требуемую задержку! Более, того, применение реле с антипригарным материалом контакт также не решит проблему.



Неправильное подключение реверсивного электродвигателя AC:

Контакты при мгновенном переключении (менее чем 10мс) не обеспечивают рассеивание энергии конденсатора до того, как электродвигатель перейдет в режим обратного вращени.



Правильная схема подключения реверсивного электродвигателя AC:

Обеспечивается задержка времени 300мс при переключении управляющих контактов, в течение которой конденсатор успевает полностью разрядиться через обмотку электродвигателя.

Документ с Profsector.com

Таблица2.3 *Рейтинг розеток согласно стандарта*

Socket type	UL ratings	CSA ratings	Open Type Devices	Pollution degree (Installation environment)	Max Surrounding Air Temperature	System Overvoltage Category (max peak Voltage impulse)	Conductors to be used	Wire size (AWG)	Terminal tightening torque
90.02/03	10 A 300 V	10 A 300 V (max 20 A Total Load)			70 °C				
90.14/15	10 A 300 V	10 A 250 V							
90.20/21/26/27	10 A 300 V	10 A 250 V							
90.82.3	10 A 300 V	10 A 300 V			70 °C			14-20 stranded and solid	7.08 lb.in. (0.8 Nm)
90.83.3	10 A 300 V	10 A 300 V			65 °C			14-20 stranded and solid	7.08 lb.in. (0.8 Nm)
92.03	16 A 300 V	10 A 250 V (max 20 A Total Load)			70 °C		75 °C Cu only	10-24, stranded or solid	7.08 lb.in. (0.8 Nm)
92.13/33	16 A 300 V	10 A 250 V							
93.01/51	6 A 300 V	6 A 250 V			60 °C		75 °C Cu only	14-24, stranded or solid	
93.02/52	2 x 10 A 300 V (60 °C) 2 x 8 A 300 V (70 °C)	2 x 10 A 300 V (60 °C) 2 x 8 A 300 V (70 °C)	Yes	2	60 or 70 °C	II (2.5 kV)	75 °C Cu only (CSA)		
93.11	6 A 300 V	6 A 300 V			70 °C				
93.21	6 A 300 V	/	Yes	2	70 °C				
93.60/65/66/67/68	6 A 300 V (40 °C) 4 A 300 V (70 °C)	6 A 300 V (40 °C) 4 A 300 V (70 °C)			40 or 70 °C		75 °C Cu only	14-24, stranded or solid	
93.61/62/63/64/68	6 A 300 V (40 °C) 4 A 300 V (70 °C)	6 A 300 V (40 °C) 4 A 300 V (70 °C)			40 or 70 °C		75 °C Cu only	14-24, stranded or solid	4.43 lb.in. (0.5 Nm)
09368141	100 mA 24V	100 mA 24V			70 °C				
94.02/03/04	10 A 300 V	10 A 250 V (max 20 A Total Load)			70 °C		75 °C Cu only	10-24 stranded, 12-24 solid	4.43 lb.in. (0.5 Nm)
94.12/13/14	10 A 300 V (4 pole: 5A 300 V)	10 A 250 V							
94.22/23/24	10 A 300 V	10 A 250 V							
94.33/34	10 A 300 V (4 pole: 5A 300 V)	10 A 250 V							
94.54	10 A 300 V		Yes		70 °C		Copper only	14-18-24 stranded and solid	
94.62/64	10 A 300 V	10 A 250 V							
94.72/73/74	10 A 300 V	10 A 250 V (94.74: max 20 A Total Load)							
94.82	10 A 300 V	10 A 250 V							
94.82.3/92.3	10 A 300 V		Yes		70 °C				
94.84.3/94.3	10 A 300 V		Yes		55 °C				
94.82.2	10 A 300 V		Yes		50 °C				
94.84.2	7 A 300 V		Yes		50 °C				
95.03/05	10 A 300 V	10 A 250 V (max 20 A Total Load)			70 °C		75 °C Cu only	10-24 stranded, 12-24 solid	4.43 lb.in. (0.5 Nm)
95.13.2/15.2	12 A 300 V	10 A 300 V (max 20 A Total Load)	Yes		70 °C with a minimum distance of 5 mm				
95.55/55.3	10 A 300 V (40 °C) 8 A 300 V (70 °C)	10 A 300 V (40 °C) 8 A 300 V (70 °C)	Yes		40 or 70 °C			14-24 stranded and solid	
95.23	10 A 300 V	10 A 250 V							
95.63/65/75	10 A 300 V	10 A 250 V							
95.83.3/85.3/ 93.3/95.3	12 A 300 V		Yes		85 °C			14-18, stranded or solid	7.08 lb. in. (0.8 Nm)
96.02/04	12 A 300 V (50 °C) 10 A 300 V (70 °C)	12 A 300 V (50 °C) 10 A 300 V (70 °C)	Yes		50 or 70 °C	III (4.0 kV)	60/75 °C Cu only 75 °C Cu only (CSA)	10-14, stranded or solid	7.08 lb.in. (0.8 Nm)
96.12/14	12 A 300 V	15A 250 V							
96.72/74	15 A 300 V	10 A 250 V (max 20 A Total Load)							
97.01	16 A 300 V (50 °C) 12 A 300 V (70 °C)	16 A 300 V (50 °C) 12 A 300 V (70 °C)	Yes		50 or 70 °C		75 °C Cu only (CSA)		
97.02	2x8 A 300 V	2x8 A 300 V	Yes		70 °C		75 °C Cu only (CSA)		
97.11	16 A 300 V (50 °C) 12 A 300 V (70 °C)	/	Yes		50 or 70 °C with a minimum distance of 5 mm				
97.12	2 x 8 A 300 V	/	Yes		70 °C with a minimum distance of 5 mm				
97.51 - 97.51.3	15 A 300 V (40 °C) (2-) 10 A 300 V (70 °C)	15A 300 V (40 °C) 10 A 300 V (70 °C)	Yes		40 or 70 °C			14-24 stranded and solid	
97.52 - 97.52.3	10 A 300 V (40 °C) 8 A 300 V (70 °C)	8 A 300 V	Yes		70 °C			14-24 stranded and solid	

Документ с Profsector.com

Трехфазные альтернативные токовые нагрузки: Коммутацию токовых нагрузок с большим номиналом целесообразно осуществлять с помощью контакторов (согласно EN 60947-4-1 Электромеханические контакторы и стартеры электродвигателей).
Контакторы аналогичны по конструкции реле, но имеют ряд особенностей:
· Они могут одновременно коммутировать несколько фаз.
· Имеют существенно большие габариты.
· В конструкции используются контакты с двойным размыканием.
· Могут в определенных условиях выдерживать короткое замыкание.
Несмотря на это, имеется ряд совпадений в характеристиках реле и контакторов, а также в сфере их применения. Тем не менее, при коммутации трехфазных альтернативных токовых нагрузок при помощи реле, следует принимать во внимание следующие факторы:
- Состояние изоляции, которая зависит от скачков напряжения и от степени загрязнения контактов, согласно номинальному напряжению изоляции.
- Следует избегать применять реле с НО-контактами с зазором 3 мм между контактными группами, особенно для приложений, в которых важно выполнить специальные требования по изоляции.


Трехфазные электродвигатели:
Мощные трехфазные электродвигатели обычно коммутируются с помощью 3- полюсных контакторов, имеющих высокую изоляцию (физическое разделение) между фазами. Однако, реле также применяются для подключения трехфазных электродвигателей, часто по причине меньших габаритов.

Таблица 3 ***Мощности электродвигателей и серии реле***


Серия реле	Мощность электродвигателя (400 В 3 фазы)		Допустимая степень загрязнения	Импульсное напряжение
	кВт	Л.С.		
55.33, 55.13	0.37	0.50	2	4
56.34, 56.44	0.80	1.10	2	4
60.13, 60.63	0.80	1.10	2	3.6
62.23, 62.33, 62.83	1.50	2.00	3	4

Реле 62 серии также может коммутировать 3-фазные электродвигатели 1 л.с. 480В

Смена направления вращения электродвигателей: Следует принимать во внимание, что при смене направления вращения электродвигателя за счет смены двух фаз на клеммах электродвигателя, возможно серьезное повреждение оборудования, в случае, если не будет обеспечена пауза между переключением контактов. По этой причине настоятельно рекомендуется применять одно реле для вращения в одну сторону, и другое реле для вращения в обратную сторону (см схему ниже). И, что наиболее важно, следует обеспечить паузу не менее 50мс – когда ни одна из катушек управляющих реле не запитана. Простая перекрестная блокировка переключающего реле не обеспечит требуемую задержку по времени. Более того, рекомендуется использование реле с тугоплавкими, антипригарными контактами, что существенно улучшает работоспособность и производительность все схемы:



Неправильное подключение реверсивного 3-фазного электродвигателя:
Электрическая нагрузка от быстрой смены фаз на контактах, вместе с возможностью образования электрической дуги между контактами может привести к короткому замыканию между фазами.



Неправильное подключение реверсивного 3-фазного электродвигателя:
Обеспечивается пауза (>50 мс) между переключениями, в течение которой контакты обоих реле разомкнуты

Примечания:
1 - Для категории AC3 (запуск, остановка) – смена направления вращения электромоторов допускается только если обеспечивается гарантированная пауза 50мс между подачей напряжения на обмотку реле, включающего одно направление вращения, и реле, работающего на противоположное направление вращения. Следите за максимально допустимым количеством стартов электродвигателя в час (характеристика обычно приводится производителями моторов).
2 - Для категории AC4 (запуск, остановка, смена вращения, толчки (медленное вращение) – не применяются реле и миниконтакторы. На практике прямая смена фаз для шаговых двигателей может привести к образованию дуги между контактами, и короткое замыкание в реле.
3 - При определенных условиях целесообразно использовать три одноконтактных реле для индивидуального управления каждой фазой, чем достигается лучшая изоляция между фазами. (Незначительная разница во времени срабатывания трех реле сравнима по времени со срабатыванием существенно более медленного контактора).

Разные коммутируемые напряжения на контактах реле:
например 230 В AC на одном контакте и 24 В DC на соседнем контакте допускаются. В этом случае уровень изоляции между смежными контактами будет на базовом уровне. Однако, имейте ввиду, что коммутируемое оборудование может иметь требования по изоляции выше базового уровня. В этом случае можно использовать несколько реле для коммутации разных нагрузок.

Сопротивление контактов:
Измерения произведены согласно категории контактов (Таблица 2), на выводах реле. Это статистическая, невоспроизводимая величина. Значение сопротивления контактов, в основном, никак не отражается на работе реле. Обычно сопротивление контактов имеет значение <50 мОм, измеренное при 24В 100 мА.

Категория контактов в соответствии с EN61810-7:
Эффективность, с которой реле воздействует на электрическую цепь, зависит от нескольких факторов, таких как материал, из которого изготовлен контакт, воздействие загрязнения среды, его конструкция и т.п. Например, для надежного функционирования необходимо установить категорию применения контакта, которая определяет особенную переключающую способность реле в терминах максимального и минимального значений напряжения и силы тока на контактах. Соответствующая категория применения будет также определять уровень напряжения и силы тока, используемые для измерения сопротивления контакта. Все реле Finder принадлежат к категории CC2.

Таблица 4 ***Категории контактов***

Категории контактов	Характеристика нагрузки	Измеренное сопротивление контактов	
CC0	Сухой контакт	30 мВ	10 мА
CC1	Небольшая нагрузка без образования дуги	10 В	100 мА
CC2	Высокая нагрузка с образованием дуги	30 В	1 А

Таблица 5 ***Характеристики материалов контактов***

Материал	Свойства материала	Измеренное сопротивление контактов
AgNi + Au (сплав серебра и никеля с золотым покрытием)	-Основа из сплава серебра и никеля с золотым гальваническим покрытием - Золото не подвержено воздействию промышленной среды - Для малых нагрузок, более низкое сопротивление контакта и более стабильные характеристики по сравнению с другими материалами. **Примечание:** свойства контактов с гальваническим золотым покрытием существенно отличаются от свойств контактов с золотым напылением 0.2 мкм, которая обеспечивает защиту контактов только при хранении, но эксплуатационные характеристики при использовании не становятся лучше.	Широкий диапазон применений: - **Диапазон малых нагрузок** (при которых золотые покрытия эродируют мало) от 50 мВт (5 В - 2 мА) до 1.5 Вт/24 В (резистивной нагрузки). - **Диапазон средних нагрузок**, при которых золотое покрытие эродирует после нескольких операций и проявляющая полностью свойства серебряноникелевого сплава AgNi. **Примечание**: для более низких нагрузок переключения, обычно 1мВт (0.1 В - 1 мА), (например, в измерительных инструментах), рекомендуется соединить 2 контакта параллельно.

Документ с Profsector.com

Таблица 5 ***Характеристики материалов контактов***

Материал	Свойства материала	Измеренное сопротивление контактов
AgNi (сплав серебра и никеля)	- Стандартный материал контактов для большинства реле - Высокая износостойкость - Среднее сопротивление к плавлению	- Нагрузки резистивные и слабоиндуктивные - Номинальный ток до 12 А - Ток при запуске до 25 А
AgCdO (сплав серебра и оксида кадмия)	- Высокая износостойкость при более высоких AC нагрузках - Большая устойчивость к расплавлению	- Индуктивные нагрузки двигателя - Номинальный ток до 30 А - Ток при запуске до 50 А
$AgSnO_2$ (сплав серебра и диоксида олова)	- Высокое сопротивление к расплавлению - Низкое перетекание материала при нагрузках	- Ламповые нагрузки - Очень высокий ток при запуске (до 120 А)

Характеристики катушки


Номинальное напряжение:
номинальное значение напряжения на катушке, для которой спроектировано реле и для работы с которой оно предназначено. Рабочие и функциональные характеристики указаны при номинальном напряжении.

Номинальная мощность:
значение мощности при постоянном токе (Вт) или допустимой мощности при переменном токе (ВА), которое удерживается катушкой при температуре 23°C и при номинальном напряжении.


Рабочий диапазон:
диапазон входного напряжения (номинальное значение напряжения), при котором реле функционирует при всем диапазоне допустимых температур, в соответствии с классом работы:
- класс 1: $(0.8…1.1)U_N$
- класс 2: $(0.85…1.1)U_N$

В системах, где напряжение катушки не соответствует номинальному напряжению, диаграмма "R" показывает отношение максимального напряжения на катушке и напряжения срабатывания (без предварительного включения) к допустимой температуре.

Напряжение при подаче питания

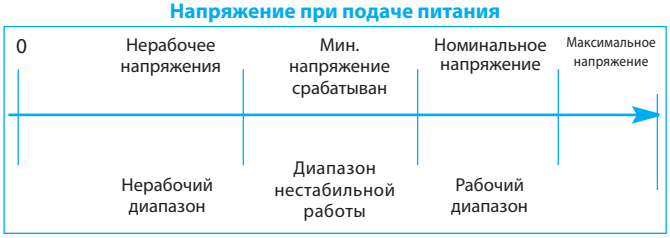

Напряжение при отключении питания

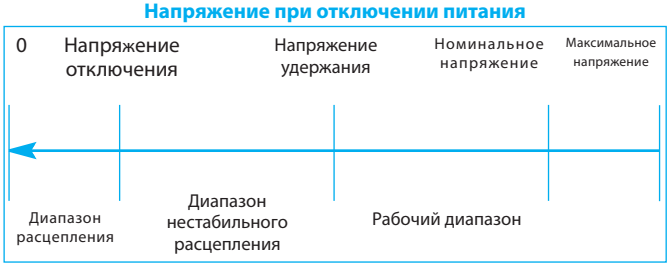

Нерабочее напряжение:
значение входного напряжения, при котором реле не будет срабатывать (не встречается в данном каталоге).

Мин. напряжение срабатывания (Рабочее напряжение):
наименьшее значение приложенного напряжения, при котором происходит срабатывание реле.

Максимальное напряжение:
наибольшее значение приложенного напряжения, при котором реле может проработать сколь угодно долгое время, в зависимости от температуры окружающей среды (см. "R"-диаграммы).

Напряжение удержания (Напряжение неотпускания):
величина напряжения на катушке, при котором реле (которое работало в диапазоне рабочего напряжения) не прекратит своей работы.

Напряжение отключения (Напряжение обязательного отпускания)
величина напряжения на катушке, при котором реле (которое работало в диапазоне рабочего напряжения) непременно отключится. То же значение "в расчете на единицу" можно применять к значению номинального тока катушки для обозначения максимального тока утечки, допустимого в цепи катушки.

Сопротивление катушки:
среднее значение сопротивления на катушке при условии нормальной работы при 23°C. Отклонение ±10%.

Номинальный ток потребления катушки:
среднее значение тока катушки при номинальном напряжении (при 50 Гц для катушек AC).

Проверка теплозащиты:
Расчет повышения температуры
катушки (ДТ) произведен с помощью измерения сопротивления на катушке в управляемой термопечи (без вентиляции) до достижения
стабильного значения (не менее 0.5 K при снятии показаний

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

каждые 10 минут).
То есть: ΔT = (R2 - R1)/R1 x (234.5 + t1) - (t2 - t1)
где:
R1 = начальное сопротивление
R2 = конечное сопротивление
t1 = начальная температура
t2 = конечное температура

Моностабильное реле:
Электромеханическое реле, которое при подаче напряжения на катушку обеспечивает переключение контактов, и возвращается в исходное положение при снятии напряжения с катушки.

Бистабильное (импульсное) реле:
Электромеханическое реле, которое при подаче управляющего сигнала на катушку обеспечивает переключение контактов, и они остаются в этом положении при снятии напряжения с катушки. Следующий управляющий сигнал обеспечивает переключение контактов в первоначальное положение.

Реле с блокировкой:
Бистабильное реле, у которого контакты переключаются с помощью механического механизма блокировки. Последовательная подача управляющих импульсов на катушку реле приводит к последовательному замыканию и размыканию контактов.

Реле с остаточной намагниченностью:
Бистабильное реле, у которых контакты переключатся в рабочее (или заданное) положение из-за остаточной намагниченности сердечника катушки реле, возникающей при протекании постоянного тока через катушку реле. Переключение контактов в обратное состояние достигается пропусканием тока DC небольшого номинала через катушку в обратном направлении. Для возбуждения контура AC, намагничивание происходит через диод, и размагничивание производится пропусканием тока незначительного номинала через катушку AC.

Характеристики изоляции

Стандарт реле EN/IEC 61810-1:
Стандарт для реле IEC 61810-1 применим для простых электромеханических реле, устанавливаемых в оборудовании. Определяет базовые функции и требования по безопасности, применимые для приложений, электрооборудования и электронных приборов, таких как:
- Электрооборудование общего назначения,
- Электрическая аппаратура,
- Электрические машины,
- Электрические устройства для применения в зданиях и аналогичного назначения,
- Информационные технологии и бизнес-приложения,
- Оборудование автоматизации зданий,
- Промышленная автоматизация,
- Электроустановочное оборудование
- Медицинское оборудование,
- Контрольно-измерительные приборы,
- Телекоммуникация,
- Механические транспортные средства,
- Транспорт (например железнодорожный)..."

Функции реле и изоляция:
Одной из важнейших функций реле является коммутировать различные электрические цепи. При этом важно обеспечить высокий уровень электрической изоляции между разными контурами.
Следовательно, необходимо согласовать характеристики контактной группы реле и характеристики изоляции, и отразить эти требования в спецификации реле.
Электромеханические реле имеют следующие изоляционные характеристики:
- Изоляция между катушкой и всеми контактными. Характеристика в каталоге - Изоляция между катушкой и контактными группами
- Изоляция между соседними (физически), но электрически разделенными контактами для многополярного реле. Характеристика в каталоге - Изоляция между соседними контактами
- Изоляция между открытыми контактами (применимо для контактовНО и для контактов NC в условиях, когда катушка под напряжением)
  Характеристика в каталоге - Изоляция между открытыми контактами.

Определение уровней изоляции
Существует несколько способов определения уровней изоляции применительно к реле:

Согласование изоляции; базируется на уровнях импульсного напряжения, контролируемого на линиях электропитания применяемого оборудования и степени загрязнении непосредственного окружения реле, смонтированного в установке. Следовательно, требуется обеспечить необходимый уровень разделения между контурами, соблюсти монтажные расстояния, качество изоляционных материалов и т.д. (см. дополнительную информацию в разделе "Согласование изоляции").
Тип изоляции; Как для оборудования, так и для компонент, таких как реле, существует несколько типов (или уровней) изоляции, требуемых для разных цепей. Соответствующий тип зависит от приложения, уровня напряжения, и ассоциированных условий безопасности. Разные типы изоляции перечислены ниже, и они присущи для каждой серии реле и специфицированы в разделах каталога Характеристики реле, Технические данные, Изоляция.

Функциональная изоляция; Изоляция между токопроводящими элементами, необходимо для правильной работы реле.

Базовая изоляция; Изоляция, обеспечивающая базовую защиту от поражения электрическим током.

Дополнительная изоляция; Независимая изоляция в дополнение к базовой изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае разрушения базовой изоляции.

Двойная изоляция; Изоляция, объединяющая базовую и дополнительную изоляции.

Усиленная изоляция; Одинарная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током, которая обеспечивает степень защиты эквивалентную двойной изоляции.

(Обычно, решение, какой тип изоляции выбрать, уже определен в нормах для соответствующего оборудования).

Электрическая прочность, и тесты импульсами высокого напряжения; Это либо, окончательная проверка или испытания по типам, которые подтверждают уровень изоляции в терминах, какой минимальный уровень скачков напряжения может выдержать устройство, замеры проводятся между различными электрическими контурами. Это единственный метод определения реальной изоляции, несмотря на его глубокие исторические корни. Тем не менее, как Согласование изоляции, так и замеры электрической прочности важны для определения уровня изоляции.

Согласование изоляции:
В соответствии с EN 61810-1 и IEC 60664-1: 2003, Изоляционные характеристики, полученные для реле, могут быть описаны двумя функциональными параметрами– Номинальным импульсным напряжением и Уровнем загрязнения. Чтобы обеспечить нужные изоляционные свойства между реле и объектом применения, разработчик оборудования (пользователь реле) должен установить Номинальное импульсное напряжение согласно его приложению и Уровень загрязнения для микросреды, в которой находится реле. Следует установить соответствие между этими двумя значениями с соответствующими величинами в разделе **Характеристики реле**.
Номинальным импульсным напряжением; Чтобы установить соответствующую степень загрязнения и номинальное импульсное напряжение, нужно справиться либо в соответствующих стандартах на продукцию (которые могут быть обязательными для специального типа оборудования), или использовать приведенную ниже таблицу 6. Номинальное импульсное напряжение выбирается исходя из соображения номинального напряжения питания и категории перенапряжения.
Категория перенапряжения; определяется в соответствии с IEC 60664-1, а также описывается в примечаниях к таблице «Номинальное импульсное напряжение». Дополнительно этот параметр может специфицироваться в стандарте на оборудование.
Уровень загрязнения; определяется состоянием среды непосредственного окружения реле (См. таблицу 7 «Уровень загрязнения»). Убедитесь, что в спецификации реле приведены значения Номинального импульсного напряжения и Номинального напряжения изоляции не хуже, чем для выбранного Уровня загрязнения.

Документ с Profsector.com

Номинальное напряжение питания:
Этот параметр описывает источник электропитания, например 230/400 AC характеризует электропитание от подстанции с трехфазным трансформатором и нейтралью. Для определения категории перенапряжения важно знать тип источника электропитания, т.к. от него в большой степени зависит уровень импульсного напряжения, приходящего от цепей питания, что важно принимать во внимание при выборе типа реле. Однако вовсе не обязательно выбирать реле с номиналом равным максимальному напряжению сети питания. Это определяется параметром Номинальное напряжение изоляции.

Номинальное напряжение изоляции:
Это воображаемое значение напряжения, которое показывает, что изоляция реле способна работать при напряжениях вплоть до этого уровня. Имейте ввиду, что значение Номинального напряжения изоляции выбирается из списка предпочтительных значений. Для реле Finder, 250 В и 400 В применяются два предпочтительных значения, которые соответствуют диапазонам напряжений электропитания 230 В L-N и 400 В L-L, наиболее часто применяемых на практике.

Таблица 6 ***Номинальное импульсное напряжение***

Номинальное напряжение электропитания(1) В		Номинальное напряжение 3-фазная изоляции, В	Номинальное импульсное напряжение kB			
3-фазная система	1-фазная система		Категория перенапряжения			
			I	II	III	IV
	от 120 до 240	от 120 до 250	0.8	1.5	2.5	4
230/400		250/400	1.5	2.5	4	6
277/480		320/500	1.5	2.5	4	6

(1) В соответствии с IEC 60038.

Примечание: Определение категорий перенапряжения в таблице приведено для информации. Действующее значение категории перенапряжения следует брать из спецификации изделия в соответствии с категорией применения реле.
Категория перенапряжения I применяется для оборудования, установленного и подключенного в стационарных электрощитах зданий, в которых предприняты меры для ограничения до заданного кратковременных перенапряжений.
Категория перенапряжения II применяется для оборудования, установленного и подключенного в стационарных электрощитах зданий.
Категория перенапряжения III применяется для оборудования, установленного и подключенного в стационарных электрощитах, в условиях, когда имеется большая степень доступа к оборудованию.
Категория перенапряжения IV применяется для оборудования, предназначенного для применения в или около главных распределительных щитов.

Таблица 7 ***Уровень загрязнения***

Уровень загрязнения	Непосредственное окружение реле
1	Нет загрязнения или только сухое загрязнение, загрязнение не электрофизического происхождения. Степень загрязнения не оказывает существенного влияния
2	Только загрязнение не электрофизического происхождения, кроме случайно временной проводимости, вызванной паразитной емкостью.
3	Загрязнение, приводящее к устойчивым паразитным емкостям вследствие наэлектризованной пыли или влажности.

В зависимости от стандартов продукции, уровень загрязнения 2 и 3 обычно предписывается соблюдать. Например, нормы EN 50178 (электронные приборы для применения в системах силового электропитания) предписывают при нормальных условиях выполнение норм уровня загрязнения 2.

Электрическая прочность:
может быть описана терминами переменного напряжения или терминами скачка напряжения (при длительности импульса 1.2/50 мкс). Соотношение между значениями переменного напряжения и значениями скачка напряжения представлено в IEC 60664-1 Приложение A, Таблица A. 1.) Для всех реле Finder выполнен 100 % тест при 50 Гц, переменное напряжение, приложенное между всеми контактами и катушкой,
между соседними контактами и между открытыми контактами. Ток утечки должен составлять менее 3 мА. Типовые тесты проведены как с переменным напряжением, так и с напряжением сигнала.

Изоляционные группы:
Это устаревшая классификация (например C 250), которая соответствовала стандарту VDE 0110. Эта классификация заменена на новую соответствующую Согласованию изоляции.

SELV, PELV и безопасное разделение:
Согласование изоляции, как изложено ранее, обеспечивает изоляцию от опасных напряжений от других электрических цепей до безопасного уровня, но не может гарантировать безопасность при непосредственном контакте людей с оборудованием низковольтных электрических цепей, либо в случаях когда природные факторы или месторасположение оборудования представляют особую опасность. По этой причине для особо опасных приложений (например помещение плавательного бассейна, ванные комнаты и т.д.) может понадобиться система с раздельным сверхнизким напряжением (SELV или PELV), которая по своей сути имеет высокую степень защиты и является безопасной, имеет более высокую степень физической изоляции.

SELV (Раздельное сверхнизкое напряжение)
SELV (Раздельное сверхнизкое напряжение) достигается применением двойной или усиленной изоляции и обеспечением мер по «безопасному разделению» от опасных цепей в соответствии с нормативами цепей SELV. Напряжение SELV (имеющее изоляцию с заземлением) производится от безопасных трансформаторов имеющих удвоенную или усиленную изоляцию между обмотками, а также выполняющими другие требования по безопасности, специфицированные в соответствующих стандартах. Примечание: Значение «безопасного напряжения» может отличаться зависит от практического применения и отраслевых стандартов. Большинство реле Finder обеспечивают специфические требования к цепям SELV в стандартном исполнении, а специальные версии реле 62 серии имеют дополнительный защитный барьер как опцию.

PELV (Защитное сверхнизкое напряжение):
PELV (Защитное сверхнизкое напряжение) как и система SELV обеспечивает низкие риски несчастных случаев от контактов с проводниками с высоким напряжением, но в отличии от SELV имеет подключение к защитному заземлению. Аналогично SELV, трансформаторы должны иметь обмотки с двойной или усиленной изоляцией, или защитный экран с заземлением. Принимая во внимание, что в большинстве случаев напряжений электропитания составляет 230В и реле работает с обеими низковольтными цепями (первичный и вторичный контуры), реле, а также все коммутационные устройства должны соответствовать следующим требованиям.

- Цепь низкого напряжения и цепь 230В должны быть разделены двойной или усиленной изоляцией. Это означает, что между двумя электрическими цепями должна обеспечиваться электрическая прочность 6кВ (1.2/50 мкс), воздушный зазор 5.5мм и, в зависимости от уровня загрязнения и примененных материалов, расстояния электрических линий.
- Электрические цепи с реле должны быть защищены от замыкания или шунтирования, вызванного близким расположением токопроводящих элементов. Это достигается физическим разделением цепей с помощью изолированных камер внутри реле.
- Провода для подключения реле, коммутирующие цепи с разным напряжением, также надлежит физически изолировать друг от друга. Обычно это делается с помощью разделенных кабель- каналов.
- Для реле, устанавливаемых на печатных платах, следует соблюдать определенное расстояние между электропроводящими дорожками с разным напряжением. Дополнительно, возможна установка заземляющих барьеров между дорожками с опасным и безопасным напряжением

Несмотря на кажущуюся сложность всех требований, пользователь должен позаботится только о выполнении последних двух пунктов. Рекомендуется использовать розетки, у которых клеммы для подключения катушки и контактных групп расположены с разных сторон.

Документ с Profsector.com

Основные технические характеристики

Цикл:
время замыкания и последующего размыкания контактов реле. Во время цикла на катушку подается и снимается питание, а контакты замыкают и размыкаю цепь до первоначального состояния.

Период:
Время прохождения одного цикла.

Рабочий фактор (DF):
Во время прохождения цикла DF - это соотношение между временем подачи питания и одним периодом. Для непрерывного режима работы DF =1.

Продолжительная работа:
В этом состоянии катушка постоянно находится под напряжением, либо находится под напряжением максимально продолжительное время, при котором достигается температурный баланс.


Механическая долговечность:
Этот тест выполняется с помощью подачи напряжения на катушки нескольких реле с частотой 5-10 циклов за секунду без приложенной нагрузки на контакты. Это устанавливает предельную прочность реле, где электрическая долговечность контактов не рассматривается. Максимальная электрическая долговечность может, таким образом, быть приближена к механической долговечности, при которой нагрузка на электрические контакты очень мала.

Время срабатывания:
Типичное время (усредненное значение для катушек с напряжением DC) замыкания NO контактов от момента подачи напряжения на катушку реле. Оно не включает время дребезга (см. следующий пример).

Время размыкания:
- Для перекидных контактов: типичное значение времени замыкания (усредненное значение для катушек с напряжением DC) NC-контактов от момента снятия напряжения с катушки реле. Не включает время дребезга.
- Для NO- контактов: типичное значение времени размыкания (усредненное значение для катушек с напряжением DC) NO-контактов от момента снятия напряжения с катушки реле.

Примечание: Время отключения нагрузки возрастет, если защитные модули (диод или светодиод+диод) подсоединены параллельно катушке.

Время дребезга:
типичное значение времени (усредненное значение), когда контакты во время замыкания вирируют до момента полной стабилизации в замкнутом состоянии. Для NO и NC контактов эта величина различна.

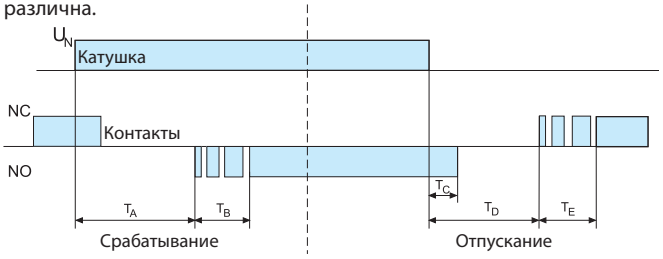

T_A Время срабатывания
T_B Время дребезга для NO контакта
T_C Время размыкания (NO реле)
T_D Время размыкания (NO реле)
T_E Время дребезга для NC контакта

Температура окружающей среды:
Температура непосредственного окружения реле. Необходимо соотносить температуру окружающей среды либо с комнатной, либо с температурой на улице, в зависимости от того, где расположено оборудование. Для корректного измерения температуры окружающей среды, при которой работает устройство, надо извлечь реле, и поместить на его место измерительный элемент. При этом соседние элементы схемы должны работать в штатных условиях. Только при этих условиях можно учесть тепловыделения всех устройств электрической схемы.

Диапазон допустимых температур:
Диапазон температур в местерасположения реле, при котором гарантируется нормальная работа реле (при предусмотренных условиях).

Диапазон допустимых температур при хранении:
Это диапазон допустимых температур, расширенный сверху и снизу на 10°C.

Категория защиты:
в соответствии с EN 61810-1 Категории реле RT означают степень защиты корпуса реле:

Категория защиты		Степень защиты
RT 0	Бескорпусное реле	Реле не оборудовано защитным корпусом.
RT I	Реле с пылезащитным корпусом	Реле с корпусом, защищающим его механизм от пыли.
RT II	Реле с защитой от проникновения флюса внутрь корпуса	Реле, которое можно автоматически паять без риска проникновения материалов пайки внутрь реле.
RT III	Влагонепроницаемое реле	Реле, которое можно подвергать промыванию после пайки, без риска проникновения внутрь реле материалов пайки или моющих жидкостей.
Категории защиты для специальных приложений		
RT IV	Запечатанное реле	Реле, корпус которого полностью запечатан от атмосферного воздействия.
RT V	Герметично запечатанное реле	Запечатанное реле с высоким уровнем герметичности.

Категории защиты корпуса: - в соответствии с EN 60529.
Первая цифра - норма защиты от проникновения инородных объектов внутрь реле, а также доступа к опасным частям. Вторая цифра - норма защиты от проникновения воды. Градуировка IP для нормального использования реле в розетках или установленных на печатных платах. Для розеток, IP20 означает, что розетка защищена от "попадания пальцами" (VDE01 06).
Примеры:
IP 00 = Без защиты.
IP 20 = Защита от проникновения инородных объектов диаметром 12.5 мм или более. Без защиты от проникновения воды.
IP 40 = Защита от проникновения инородных объектов диаметром 1 мм или более. Без защиты от проникновения воды.
IP 50 = Защита от проникновения порошковых объектов (проникновение пыли полностью не предотвращается, но пыль не сможет проникнуть в достаточном количестве, чтобы оказать негативное влияние на работу реле). Без защиты от проникновения воды.
IP 51 = Аналогично IP 50, но с защитой от прямого попадания капель воды
IP 54 = Аналогично IP 50, но с защитой от попадания распыляемой воды воды со всех направлений – ограниченная степень защиты
IP 67 =Полная защита от проникновения порошковых элементов (плотной пыли) и защита от эффекта недолговременного погружения в воду.

Виброзащищенность:
Максимальное значение колебательной вибрации ускорения для частот в диапазоне 5...55 Гц, которые могут быть приложены к реле по оси X без открытия NO контакта более чем на 10 мкс (при подаче питания на катушку) или NC контакта (при отсутствии питания на катушке). (Ось X проходит через плоскость лицевой поверхности реле, на которой расположены контакты реле). При подаче питания виброзащищенность обычно выше, чем при его отсутствии. Данные по другим осям и частотным диапазонам, по запросу.

Ударопрочность:
Максимальный механический удар (в форме полуволны синусоиды 11 мс), допустимое по оси X, при котором контакт не размыкается >10 мс. Данные по другим осям по запросу.

Положение при установке:
разрешено любое положение при установке реле, если оно не обозначено прямо. Для фиксации реле в розетке настоятельно рекомендуется использовать металлические или пластмассовые клипсы.

Тепловыделение:
Значение мощности, растрачиваемой реле в рабочем состоянии (без нагрузки на контакты либо с номинальной нагрузкой через все НО контакты) и может быть использовано при расчете тепловыделения конструкции панели.

Рекомендуемое расстояние между реле, установленными на печатной плате:
Это минимальное расстояние, рекомендуемое при установке нескольких реле на одну плату. Необходимо также учесть посадочные места для остальных компонентов, чтобы они не нагревали реле при своей работе.

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Момент затяжки винта:
Максимальное значение механического момента, которое может быть использовано при зажиме винтами разъема, в соответствии с EN 60999, что составляет 0.4Нм для винтов с резьбой M2.5, 0.5Нм для винтов с резьбой M3, 0.8Нм для винтов с резьбой M3.5, 1.2Нм для винтов с резьбой M4. Рекомендованные значения момента завинчивания указаны в каталоге. Допускается превышение усилия на 20%.
Возможно использование отверток с плоским и крестообразным шлицом.

Минимальный размер провода:
Для клемм всех типов допускается использование провода с минимальным сечением 0.5 мм^2.

Максимальный размер провода:
Максимальное сечение провода (одно- или многожильный провод без наконечника), который может быть подсоединен к каждому выводу (клемме). Для применения с наконечником сечение провода необходимо уменьшить (например, с 4 до 2.5 мм^2, с 2.5 до 1.5 мм^2, с 1.5 до 1 мм^2).

Подключение более одного провода:
В соответствии с EN 60204-1, допускается подвод двух или более проводов к одной клемме. Вся продукция Finder разработана таким образом, чтобы каждый разъем был рассчитан на 2 или более проводов. Исключение – безвинтовые клеммы.

Клеммы с зажимной колодкой:
Эффективно фиксируют твердые, многожильные и “шнуровые” провода, но не подходит для проводов с вильчатыми наконечниками.

Винтовые клеммы «под шайбу»:
Эффективно фиксируют провода с вильчатыми наконечниками. Не рекомендуется использовать с твердыми и многожильными проводами.

Безвинтовые зажимные клеммы (пружинные):
наконечники проводов фиксируются под давлением зажимной пластины. Клемма при монтаже провода открывается нажатием отвертки.

Клеммы Push-in:
Аналогично стандартным безвинтовым зажимным клеммам, провод фиксируется под давлением зажимной пластины. Одножильные провода или многожильные провода в наконечнике просто вставляются в клемму. Для монтажа многожильных проводов без наконечников, а также для извлечения проводов всех типов, нужно нажать кнопку рядом с клеммой.

SSR - твердотельные реле

SSR твердотельные реле:
Реле использующие полупроводниковые технологии, более прогрессивны по сравнению с электромеханическими реле. На практике, нагрузки, коммутируемые этими реле не вызывают пригорания контактов, и следовательно не происходит перетекания материала контактов. Твердотельные реле обеспечивают высокую скорость переключения и теоретически неограниченное время эксплуатации. Однако, при коммутации нагрузок DC, твердотельные реле чувствительны к полярности, и при выборе реле следует учитывать величину максимального блокиhe.otuj напряжения.

Оптопара:
Для всех типов твердотельных реле, приведенных в каталоге, электрическая изоляция между входным и выходным контурами реализуется при помощи оптопары.

Диапазон коммутируемых напряжений:
Диапазон напряжений нагрузки от минимального до максимального (номинального).(Максимальное значение обеспечивает нормальную работу в случаях отклонения напряжения электропитания в допустимых пределах).

Минимальный ток переключения:
Минимальное значение тока нагрузки необходимого для обеспечения корректного включения и выключения..

Управляющий ток:
Управляющий ток: Номинальное значение тока на входе, при 23 °C и при номинальном напряжении.

Максимальное блокирующее напряжение:
Максимальный уровень напряжения на выходе (нагрузка) которое реле может выдержать.

Реле с принудительным управлением контактами (с механической связью), или реле безопасности

Реле с принудительным управлением контактами это реле специального типа, обеспечивающее специфические европейские нормы безопасности. Эти реле обычно применяются в системах, в которых важно обеспечить операционную безопасность и отказоустойчивость в работе оборудования. Эти реле должны иметь как минимум один NO и один NC контакт с принудительным управлением. Эти контакты имеют механическую связь, обеспечивающие в случае ошибочного размыкания одного из контактов, предотвращение замыкания других контактов (и наоборот). Это принцип является фундаментальным для г арантированной идентификации ошибочного срабатывания контура. Например, при не срабатывании NO контакта на открытие (например, залипание контакта) распознается как ошибка NC контактом на закрытие, и производится сигнализация об ошибке в работе. Стандарт требует обеспечить зазор между контактами 0.5мм. Стандарт EN 61810-3 описывает требования к реле с принудительным управлением контактами, и определяет два типа: - Тип A: все контакты имеют принудительное управление - Тип B: только некоторые имеют принудительное управление Согласно EN 61810-3, в реле с переключающими контактами, только NO контакты одной группы и NC контакты другой группы могут быть объединены как контакты с принудительным управлением. Следовательно, реле 50 серии определяются как реле с принудительным управлением контактами (с механической связью) «тип B». Реле 7S имеют только NO и H3 контакты, и следовательно, определяются как «тип A».

Контрольные и Измерительные реле

Контроль напряжения питания:
При контроле напряжения питания оно же подается для питания самого реле, дополнительное электропитание не нужно. (Исключение – Универсальное реле контроля напряжения 71.41)

Контроль ассиметрии 3-фазной сети:
Для 3-фазной сети если ассиметрия случается хотя бы для одной из трех фаз, вектор напряжений L-L поворачивается на 120° по отношению к другим фазам.

Уровень распознавания:
Для контрольных реле из линейки продукции, представленной в каталоге, имеются модификации с фиксированными и с настраиваемыми уровнями напряжения, тока или ассиметрии фаз.

Время включения блокировки:
Для реле, контролирующих пониженное и повышенное напряжение это время (настраиваемое), обеспечивает задержку включения, которая гарантирует невозможность быстрого включения при дребезге и скачках напряжения. Служит для защиты оборудования, для которого быстрые перезапуски могут стать причиной перегрева или выхода из строя. Аналогичная задержка предусмотрена для режима включения питания.

Задержка включения (T2):
Реле контроля тока 71.51; Немедленно срабатывают на протекание тока (следят состоянием без протекания тока) при выходе значения за определенные пределы разрывает цепь на период времени T2. Полезно применять для отсечения пиковых токов в момент включения натриевых ламп или электродвигателей и т.д.

Время отключения:
Это время, которое требуется для снятия напряжения с выходного реле при возникновении условий отключения. В зависимости от определенного типа контрольного реле можно выбрать требуемую задержку (например <0.5сек для 72.61), или более длительная задержка для 71.41 (например, от 0.1сек до 12сек). Более длительная задержка отключения реле полезна в случаях, когда можно не учитывать кратковременные незначительные скачки контролируемого параметра за границы заданных пределов.

Задержка расцепления:
Аналогично параметру «задержка отключения», характеризует задержку результирующей команды, которая приводит к расцеплению контактов выходного реле. Этот параметр обычно применяется по отношению к реле, которые контролируют отклонения нескольких параметров. Но, результат действия одинаковый, также применяется задержка отключения реле при незначительных скачках контролируемого параметра за границы заданных пределов.

Документ с Profsector.com

Время выбега:
При использовании реле контроля уровня жидкостей, которые управляют электронасосами, возможно задать небольшую задержку включения или выключения от 0.5 до 1сек для компенсации времени реакции электрода при достижении уровня жидкости. В зависимости от модели, эта задержка может быть увеличена до 7сек. Это обеспечивает зону нечувствительности при включении электронасоса, для предотвращения частых пусков, вызванных колебаниями уровня жидкости в резервуаре или пузырьками воздуха на поверхности жидкости.

Время реагирования:
Для контрольных реле это максимальное время, необходимое электронике, чтобы отреагировать на изменение контролируемого значения.

Память тревог
Для реле контроля; при выборе этой функции, после устранения состояния тревоги, автоматический сброс не произойдет. Сброс может быть осуществлен только вручную.

Память тревог - статус сохраняется при отключении питания
Как описано выше, но состояние памяти неисправностей сохраняется при выключении питания.

Гистерезис включения:
Для контрольных реле типов 71.41 и 71.51, уровень включения моет иметь сдвиг (в процентах) по отношению к заданному.

Чувствительность термистора по температуре:
Контроль превышения температуры с помощью резистивного датчика с характеристикой PTC, со встроенной функцией проверки состояния датчика (обрыв, короткое замыкание).

Реле контроля уровня:
Определяют уровень токопроводящих жидкостей путем измерения сопротивления между 2-мя или 3-мя электродами (в зависимости от схемы).

Напряжение на электродах:
Для реле контроля уровня это номинальное значение напряжения между электродами. Примечание: это переменное напряжение, для предотвращения коррозии электродов.

Ток на электродах:
Для реле контроля уровня, это номинальное значение тока (AC) на электродах.

Максимальная чувствительность:
Для реле контроля уровня это максимальное сопротивление между электродами, которое опроводящей жидкости. Уровень чувствительности может быть фиксированным или настраиваемым, в зависимости от типа контрольного реле.

Уровень чувствительности, фиксированный или настраиваемый:
Сопротивление между электродами B1-B3 и B2-B3 применяется для обнаружения токопроводящей жидкости между электродами. Уровень чувствительности может быть либо фиксированным (тип 72.11), либо настраиваемым (тип 72.01). Настраиваемый тип полезен для фильтрации ошибочных определений наличия жидкости, вызванных колебаниями уровня в резервуаре, пеной на поверхности или свойствами самой жидкости.

Позитивная логика управления:
Позитивная логика означает что выходной контакт замыкается, если уровень контролируемого параметра находится внутри заданного диапазона. Выходной контакт размыкается, после определенной задержки, если параметр выходит за пределы заданного диапазона.

Таймеры

Заданный диапазон времени:
минимальные и минимальные значения для одного или более диапазонов времени, внутри которых можно задать время.

Воспроизводимость результатов:
Различия между верхним и нижним пределами диапазона значение, взятых при нескольких испытаниях таймера определенного типа при фиксированных внешних условиях. Обычно повторяемость результатов оценивается в процентном отношении от среднего значения всех результатов испытаний.

Время восстановления:
Минимальное время, необходимое таймеру для восстановления функционирования без потери точности при повторном включении.

Минимальный управляющий импульс:
Минимальная продолжительность импульса управляющего напряжения на клемме B1, необходимого для обеспечения гарантированного срабатывания таймера.

Точность задания:
Разница между измеренным значением и уставкой по времени, заданной на шкале таймера.

Фотореле

Задание уровня освещенности:
Заданный уровень наружного освещения, измеренный в люксах (lx),при котором замыкаются контакты выходного реле (с учетом времени задержки на включение). Этот уровень настраивается в соответствии со спецификацией. Реле будет разомкнуто при том же или более высоком уровне освещенности (в зависимости от типа фотореле).

Время задержки:
При включении/выключении фотореле - это заданная задержка отклика выходного реле предназначена для ликвидации эффекта дребезга контактов в момент изменения уровня внешней освещенности.

Реле времени

Выходы с 1 или 2 контактами:
Реле с 2-мя выходными контактами (12.22) можно запрограммировать, чтобы контакты замыкались независимо друг от друга.

Типы реле времени:
Суточное реле времени - программируется повторяемая последовательность включений и отключений в течение суток.
Недельное реле времени - программируется повторяемая последовательность включений и отключений в течение суток.

Программы переключений:
Fдля электронных цифровых реле времени это максимальное количество циклов переключений, которое можно поместить в память устройства. Одно время переключения может применяться для нескольких дней (например, можно задать для дней: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт), занимает одну ячейку памяти. Для механических реле времени это максимальное значение циклов переключения, которое можно задать для одного дня.

Минимальный шаг уставок:
Для реле времени это минимальный интервал времени, который можно задать.

Резерв по питанию:
Время, в течение которого реле времени сохраняет свою программу при выключении питания.

Шаговые реле и лестничные таймеры

Минимальная/Максимальная продолжительность импульса:
Для шаговых реле это минимальный и максимальный период времени, необходимы для запитки катушки. Эта величина необходима для обеспечения полного механического цикла отработки контактов реле, при котором не происходит перегрева и последующего разрушения катушки. Для электронных лестничных таймеров максимальное время управляющего импульса не ограничено.

Макс. Количество кнопок с подсветкой:
Для шаговых реле и лестничных таймеров это максимальное количество управляющих кнопок с подсветкой (имеющих потребление тока < 1мА @ 230 В AC) которые можно подключить к устройству. Если потребление тока кнопки выше 1 мА, количество кнопок пропорционально уменьшается. (например, 15 кнопок x 1 мА эквивалентно 10 кнопкам x 1.5 мА).

Нить накала в соответствии с EN 60335-1

Европейский стандарт EN 60335-1:2002, “Бытовые и аналогичные электроприборы - Безопасность - Часть 1: Общие требования”; Параграф 30.2.3 гласит, что заизолированные соединения, по которым проходит ток свыше 0.2 A (а также заизолированные части, расположенные на расстоянии 3 мм от них), должны соответствовать следующим 2 требованиям в отношении огнестойкости:

1 - GWFI (коэффициент воспламеняемости нити накала) - 850 °C - Соответствие тесту на воспламеняемость нити накала при температуре 850 °C (в соответствии с EN 60695-2-12: 2001)

2 - GWIT (температура возгорания нити накала) - 775 °C в соответствии с EN 60695-2-13:2001 - Данное требование можно проверить с помощью GWT (Тестирование нити накала в соответствии с EN 60695-2-11: 2001) при значении 750°C при гашении пламени в течение 2 секунд.

Следующие продукты Finder соответствуют вышеупомянутым стандартам;

Документ с Profsector.com

- электромеханические реле серий **34, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 55, 56, 60, 62, 65, 66, 67**;
- PCB розетки типов **93.11, 95.13.2, 95.15.2, 95.23**.

Важное замечание: Поскольку стандарт EN 60335-1 позволяет проводить альтернативное испытание "игольчатым" пламенем (если во время испытания № 2 пламя горит более 2 секунд), это может привести к некоторому ограничению в положении установки реле. Однако продукция Finder не имеет таких ограничений, поскольку используемые материалы не требуют проведения альтернативного испытания.


Стандарты EMC (Электромагнитная совместимость)


Тип проверки	Ссылка на
Электростатический разряд	EN 61000-4-2
Радиочастотное электромагнитное поле (80 ч 1,000 МГц)	EN 61000-4-3
Быстрый переход (разрыв) (5-50нс, 5 кГц)	EN 61000-4-4
Колебания (1.2/50 /мкс)	EN 61000-4-5
Радиочастотные помехи (0.15 ч 80 МГц)	EN 61000-4-6
Частотное возмущение магнитного поля (50 Гц)	EN 61000-4-8
Излучение и кондуктивное излучение	EN 55011/55014/55022


В панельных установках наиболее частыми и особенно опасными считаются следующие электрические помехи:

Разрыв (быстрый переход)

Это совокупность импульсов, длительностью **5/50 нс**, с высоким уровнем пикового напряжения, но малой энергией, так как каждый импульс очень краток - 5 нс время возрастания (5 x 10"9 секунд] и 50 не и время спада. Они создают помехи, которые распространяются по кабелям как следствие коммуникационных переходных состояний для реле, контакторов или двигателей. Обычно они не имеют разрушительного характера, но могут повлиять на правильное функционирование электронных устройств.

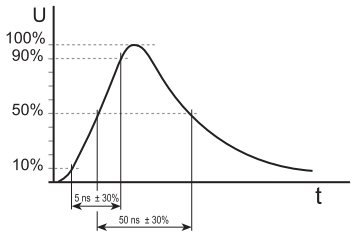

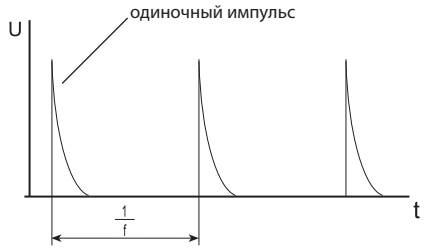


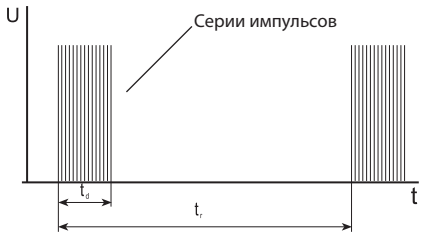

Импульс (скачки напряжения)

Это единичные импульсы, длительностью **1.2/50 мкс**, с энергией больше, чем при разрыве, поскольку длительность импульса намного больше - 1.2 мкс время возрастания (1.2 x 10-6 секунд) и 50 мкс время спада. По этой причине они очень часто имеют разрушительный характер. Колебания обычно создают помехи, вызванные воздействием грозовых атмосферных электрических разрядов на линии электропередач, но часто отключение контактов мощных устройств может вызвать помехи, схожие и разрушительные в равной степени. appropriate product standards:

- **EN 61812-1** для электронных таймеров;
- **EN 60669-2-1** для электронных реле и переключателей;

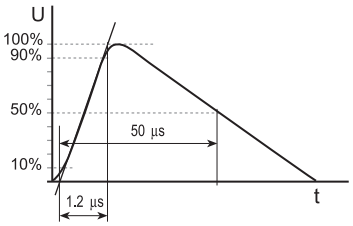

- **EN 61000-6-2** (универсальный стандарт по защищенности в промышленном производстве) для прочих электронных продуктов, применяемых в промышленности;
-**EN 61000-6-1** (универсальный стандарт по защищенности в бытовом применении) для прочих электронных устройств, применяемых в быту;

Электронные изделия Finder в соответствии с Европейской директивой **EMC 2004/108/EC** зачастую имеют защиту выше, чем предусмотрено в упомянутых выше стандартах. Тем не менее, возможно, что при некоторых рабочих условиях могут существенно возрастать уровни помех, намного превышающие оговоренный в стандартах уровень, настолько, что устройство может быть незамедлительно разрушено!

Таким образом, необходимо считать, что продукция Finder не так уж неуязвима при различных обстоятельствах. Пользователь должен обратить внимание на помехи в электросистемах и уменьшить, насколько это возможно, все помехи. Например, задействовать цепи подавления на контактах переключателей, реле или контакторах, которые в противном случае могли бы произвести перенапряжение при замыкании электроцепи (особенно высокая индуктивность или нагрузки на катушке постоянного тока). Необходимо также обратить внимание на размещение компонентов и кабеля таким образом, чтобы ограничить помехи и их распространение.

Правила EMC:

Требуйте, чтобы именно разработчик оборудования гарантировал, что излучение от панелей или оборудования не превышали пределы, установленные по EN 61000-6-3 (универсальный стандарт для излучения в бытовых условиях) или 61000-6-4 (универсальный стандарт для излучения в промышленном производстве) или в каком-либо другом стандарте EMC.

Надежность (среднее время наработки на отказ и средняя наработка на отказ для оборудования)

MTTF

Среднее время безотказной работы: Преобладающим видом отказа простых реле является износ механизма, влияющий на контакты реле. Это можно выразить с помощью MCTF (среднее число циклов до отказа). Электрическая долговечность (срок жизни контакта) реле Finder, как показано на соответствующей схеме "F", можно считать соответствующим значением MCTF для данного реле. Зная частоту работы (частоту циклов) реле внутри оборудования, количество циклов можно просто перевести в соответствующее время, с учетом значения MTTF для данного реле для конкретного применения.

MTBF

Средняя наработка на отказ: Реле обычно считаются неремонтируемым оборудованием и требуют замены после отказа. Следовательно, если изношенные реле в оборудовании были заменены, при вычислении MTBF (средняя наработка на отказ) для оборудования можно использовать значение MTTF.

B_{10} - Статистическая выборка 10% по сроку службы:

Продолжительность службы электрического контакта реле Finder как показывается на соответствующих графиках “F”, может быть принята как B10 статистическая продолжительность службы реле. Это будет прогнозируемое время, при котором 10% от всей серии продукции выйдет из строя. Существует взаимосвязь между этим параметром и значением MCTF, и в целом для всех реле Finder приблизительно равняется: MCTF = 1.4 x B10. См. раздел Электрическая долговечность “график F”.

Директивы RoHS и WEEE

Данные директивы ратифицированы Евросоюзом для снижения потенциальных рисков при использовании опасных веществ в электронных и электрических компонентах, минимизации опасности для здоровья и окружающей среды, и гарантированной безопасной эксплуатации и последующей утилизации компонент.

Документ с Profsector.com

Директива RoHS
Начиная с 1 июля 2006года, в соответствии с Европейской директивой от, 27 января 2003года 2002/95/CE (известной как директива RoHS - "Ограничение использования вредных веществ") и ее поправок 2005/618/EC, 2005/717/EC, 2005/747/EC лимитировано использования веществ в электронных и электрических устройствах и компонентах , содержащих потенциальную угрозу для здоровья людей. Ограничения коснулись материалов и веществ:

- **Свинец**
- **Ртуть**
- **Шестивалентный хром**
- **Полибромдифенил** (ПБД)
- **Эфиры полибромдифенила** (ЭПБД)
- **Кадмий** (с некоторыми исключениями, включая материал контактов)

Перечень приложений, являющихся предметом приложения директив RoHS и WEEE Категории применения электронных и електрических устройств, согласно вышеназванным директивам:

- Большие установки для зданий
- Малые установки для зданий
- Оборудование для IT и телекоммуникации
- Потребительское оборудование
- Системы освещения
- Электрические и электронные приборы (за исключением крупных стационарных промышленных приборов и оборудования)
- Игрушки, предметы досуга и спортинвентарь
- Автоматические дозаторы
- (только WEEE) Медицинское оборудование (за исключением продукции для имплантации и вакцинирования)
- (только WEEE) Контрольное и измерительное оборудование (например шкафы управления

Соответствие продукции Finder директиве RoHS

Начиная с переходного периода с декабря 2004 года по июнь 2006года, вся продукция Finder, произведенная позднее этой даты полностью соответствует нормам RoHS.

КАДМИЙ
В соответствии с решением Еврокомиссии 2005/747/EC от 1 октября 2005, использование кадмия и его компонент допускается для электрических контактов. Следовательно, реле с контактами AgCdO применимы для всех приложений. Однако, большинство реле Finder выпускаются в безкадмиевом варианте (например, AgNi или $AgSnO_2$). Следует учитывать, что контакты AgCdO имеют особенно хороший баланс между электрической долговечностью и коммутационными способностями, например для таких приложений как соленоиды и индуктивные нагрузки (особенно для постоянного тока), моторные нагрузки а также высоковольтные резистивные нагрузки. Альтернативные материалы, такие как AgNi и $AgSnO_2$, не во всех случаях обеспечивают такие же характеристики как AgCdO, хотя это зависит как от типа нагрузки, так и от приложения (см. табл. 5 Характеристики материалов контактов).

Директива WEEE (по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования)
Продукция Finder классифицируется как "компоненты", а не как "оборудование", и как таковая не подпадает под Директиву WEEE. Однако соблюдение Правил ограничения содержания вредных веществ косвенно помогает производителям оборудования соблюдать свои обязательства согласно Директиве WEEE.

Категории SIL и PL

Категории SIL и PL относятся к показателям статистической безотказности Электрических Систем Управления и Безопасности (SRECS), и не применяются напрямую к таким компонентам, как реле, используемых в данных системах.

Однако, допускается применении классов PL или SIL для реле. Категории SIL и PL относятся только к системам SRECS и могут быть рассчитаны конструктором системы.

Данная информация может быть полезна инженерам, использующим реле Finder в системы SRECS.

Классы SIL - согласно EN 61508

Нормы EN 61508:2 описывают требования по безопасности для систем SRECS. Это межотраслевой независимый стандарт широкого профиля нормирует около 350 аспектов, которые следует принимать во внимание при проектировании в терминах безопасности и функционирования данных систем. Классификация по SIL (Уровень Общей Безопасности), включает 4 класса (от SIL 0 до SIL 3), описывающих опасности и риски, связанные напрямую или косвенно с отказами или ложными срабатываниями конкретного приложения. Это в свою очередь, нормирует требования по безотказности к соответствующим системам SRECS. Приложения, в которых последствия отказа системы управления незначительны, классифицируются как SIL 0, и могут допускать относительно большое статистическое количество сбоев системы управления. С другой стороны, приложения, в которых последствия сбоя в системе управления значительны, классифицируются как SIL 3, и могут привести к общему отказу, и следовательно, к статистическому снижению надежности системы в целом. Общая надежность системы характеризуется в терминах "Статистическая вероятность опасности сбоев системы в час". Примечание: EN61508 не является стандартом, предписанным к исполнению согласно Директиве EU по Механическому оборудованию, т.к. он в основном применяется к глобальным системам и установкам, таким как химические предприятия или электростанции, или как общие требования для отраслевых стандартов.

Классы PL - согласно EN 13849-1

Нормы EN 13849-1 разработаны и применяются для механизмов и производственных предприятий. Аналогично EN 61508, этот стандарт классифицирует опасности и риски согласно классам PL (Уровни Производительности от 1 до 5 класса). Для каждого класса имеется описание уровня безотказности системы в целом, характеризуется в терминах «Статистическая вероятность опасности сбоев системы в час».

Общее в нормах EN 61508 и EN13849-1

Численное значение «Статистической вероятности опасности сбоев системы в час» в общем одинаковы для EN 61508 и EN13849-1. SIL 1 соответствует PL B и C, SIL 2 соответствует PL D и SIL 3 соответствует PL E. Оба стандарта EU описывают статистическую вероятность сбоя системы SERCS, но не сбоев отдельных компонент. В компетенцию проектировщика системы входит убедиться, что отдельные компоненты системы достаточно надежны, и не влияют на общий уровень отказоустойчивости всей системы.

IEC EN 61508 (Уровень Общей Безопасности)	"Статистическая вероятность опасности сбоев системы в час"	**EN 13849-1** (Уровни Производ-ительности)
Нет специальных требований по безопасности	$\geq 10^{-5} \ldots < 10^{-4}$	A
1	$\geq 3 \times 10^{-6} \ldots < 10^{-5}$	B
	$\geq 10^{-6} \ldots < 3 \times 10^{-6}$	C
2	$\geq 10^{-7} \ldots < 10^{-6}$	D
3	$\geq 10^{-8} \ldots < 10^{-7}$	E

Надежность компонент

Конструктор системы управления и безопасности должен учитывать надежность отдельных компонент системы. Следовательно, наиболее предсказуемой неисправностью реле является износ контактов при работе на высоких нагрузках. Но, как подчеркивает стандарт надежности EN 61810-2:2005 реле не являются ремонтируемыми компонентами, и это следует принимать во внимание при расчете параметра «Статистическая вероятность опасности сбоев системы в час». См. главу Надежность.

Итого

- Категории SIL и PL соответствуют системе, но не отдельным компонентам.
- Классы PL применяются для механизмов и производственныхпредприятий, в то время как классы SIL относятся к более комплексным системам.
- EN 13849, с кл ассификацией PL будут окончательно ратифицированы в 2009г и будут обязательны, и следовательно, производители компонент будут должны им следовать для обеспечения требуемого уровня надежности.
- Для реле, количество циклов переключений до отказа преимущественно определяется долговечностью контактов, и следовательно, зависит от электрической нагрузки. Диаграммы F в каталоге Finder служат для представления значения B10 статистического распределения электрической долговечности (при нагрузке 230 В AC1), от которого параметр Средняя наработка на отказ может быть использован для расчета
- "Статистической вероятности опасности сбоев системы в час" для безопасной системы управления.

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com

Сертификация и Стандарты качества

CE		**CE**	**EU**	
Ex		**ATEX**	**EU**	
ANCE	Asociación de Normalización y Certificación, A.C.	ANCE	Mexico	
CCC	China quality Certification Centre	CCC	China	
CSA	Canadian Standards Association	CSA	Canada	
EAC	EurAsian Conformity	EAC	Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan	
ENEC 03	European Norms Electrical Certification	ENEC	Europe	
EZU	Electrotechnical Testing Institute	EZU	Czech Republic	
GL	Germanischer Lloyd's	GL	Germany	
IMQ	Istituto Italiano del Marchio di Qualità	IMQ	Italy	
NF	Laboratoire Central des Industries Electriques	LCIE	France	
LR	Lloyd's Register of Shipping	Lloyd's Register	United Kingdom	
RINA	Registro Italiano Navale	RINA	Italy	
TÜV	TÜV Rheinland	TUV	Germany	
UL	Underwriters Laboratoires	UL	USA	
cULus	Underwriters Laboratoires	UL	USA Canada	
VDE	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung	VDE	Germany	

III-2018, www.findernet.com

Документ с Profsector.com