



Единые напольные системы




НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система прокладки кабелей на одном уровне с полом



Аксессуары



НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Единые напольные системы

VGI		
VGI28	Напольный короб с телескопическими концами	6-307
VGI38	Напольный короб с телескопическими концами	6-307
VGI48	Напольный короб с телескопическими концами	6-308
VGLI		
VGLI28	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-308
VGLI38	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-309
VGLI48	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-310
ЕДИНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		
VSБ	Угол вертикальный для напольного короба	6-310
VK	Соединительный элемент для напольного короба	6-311
VE	Торцевая заглушка для напольного короба	6-311
NEO	Коробка напольная универсальная	6-312
VEVV	Опалубка	6-313
VERV	Опалубка	6-313
VEVP	Опалубка плоская	6-314
VERP	Опалубка плоская	6-314
BDVKK2	Лючок глухой прямоугольный универсальный	6-315
BDVKK3	Лючок глухой квадратный универсальный	6-316
BDRKK3	Лючок глухой круглый универсальный	6-317
KDVKK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный	6-318
KDVKK3	Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный	6-319
KDRKK3	Лючок с откидной крышкой круглый универсальный	6-320
KDVIRK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой	6-321
KDVIRK3	Лючок с откидной крышкой квадратный	6-322
KDVT2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный из нержавеющей стали	6-323
KDVT3	Лючок с откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали	6-324
KDVTV3	Лючок с плоской откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали	6-325
BDVITWD2	Лючок глухой прямоугольный водонепроницаемый	6-326
BDVITWD3	Лючок глухой квадратный водонепроницаемый	6-326
BDRITWD3	Лючок глухой круглый водонепроницаемый	6-327
KDVTWD3	Лючок с откидной крышкой квадратный водонепроницаемый	6-328
DVITWD3	Лючок под плитку квадратный водонепроницаемый	6-329
DRITWD3	Лючок круглый водонепроницаемый с выводом для кабеля	6-330
KUWDT	Тубус для водонепроницаемого вывода кабеля	6-330
	Техническая информация	6-331

Система прокладки кабелей на одном уровне с полом

OVG		
OVG	Открытый напольный короб под заливку	6-336
OVG КРЫШКА		
DOVG	Крышка для напольного короба под заливку	6-336
DOGV.2	Крышка для напольного короба под заливку	6-337
DOGV.3	Крышка для напольного короба под заливку	6-337
DOVGR.3	Крышка для напольного короба под заливку	6-338
OVG АКСЕССУАРЫ		
OVGB	Угол для напольного короба под заливку	6-338
OVGT	Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-339
OVGK	Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-339
OVGE	Заглушка для напольного короба под заливку	6-340
OVGZ	Универсальная стенка для напольного короба под заливку	6-340
OVGP	Прессованный профиль для напольного короба под заливку	6-340
OVGTR	Переключатель для напольного короба под заливку	6-341
OVGVST	Основание для напольного короба под заливку	6-341
OVGAN	Анкер для напольного короба под заливку	6-341
OVGTAP	Профиль боковой для коврового покрытия	6-342
OVGHV	Угол соединительный для короба под заливку	6-342
OVGEQ	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	6-342
OVGEQH	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	6-343
SLOS	Разделитель	6-343
KDVKK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный	6-344


KDVKK3	Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный	6-345
KDRKK3	Лючок с откидной крышкой круглый универсальный	6-346
KDVIRK2	Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой	6-347
KDVIRK3	Лючок с откидной крышкой квадратный	6-348
	Техническая информация	6-349

АНЕКСУАРЫ

АНЕКСУАРЫ		
NEOT	Рамка опорная дюралюминиевая	6-360
NEOAVT	Зажимная опора для NEO	6-360
AM	Муфта дистанционная	6-361
OHE	Пластина регулировочная	6-361
KDVIZ	Пластина для больших нагрузок	6-362
BDVIZ	Пластина для больших нагрузок	6-362
TSBU	Коробка подрозеточная универсальная	6-363
TSBU45	Коробка подрозеточная 45	6-363
TSBU50	Коробка подрозеточная 50	6-364
TSBUD	Коробка подрозеточная	6-364
ADPU	Крышка коробки подрозеточной TSBU	6-365
ADPUB	Основание для TSBU	6-365
ADSU	Крышка	6-366
SSBU	Перегородка коробки подрозеточной TSBU	6-366
IDP	Пластина фиксирующая	6-367
GBP	Заглушка	6-368
TSBL	Коробка подрозеточная	6-368
MK	Силиконовый клей-герметик	6-369
OV	Обезжиривающий состав	6-369
	Техническая информация	6-371

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Единые напольные системы



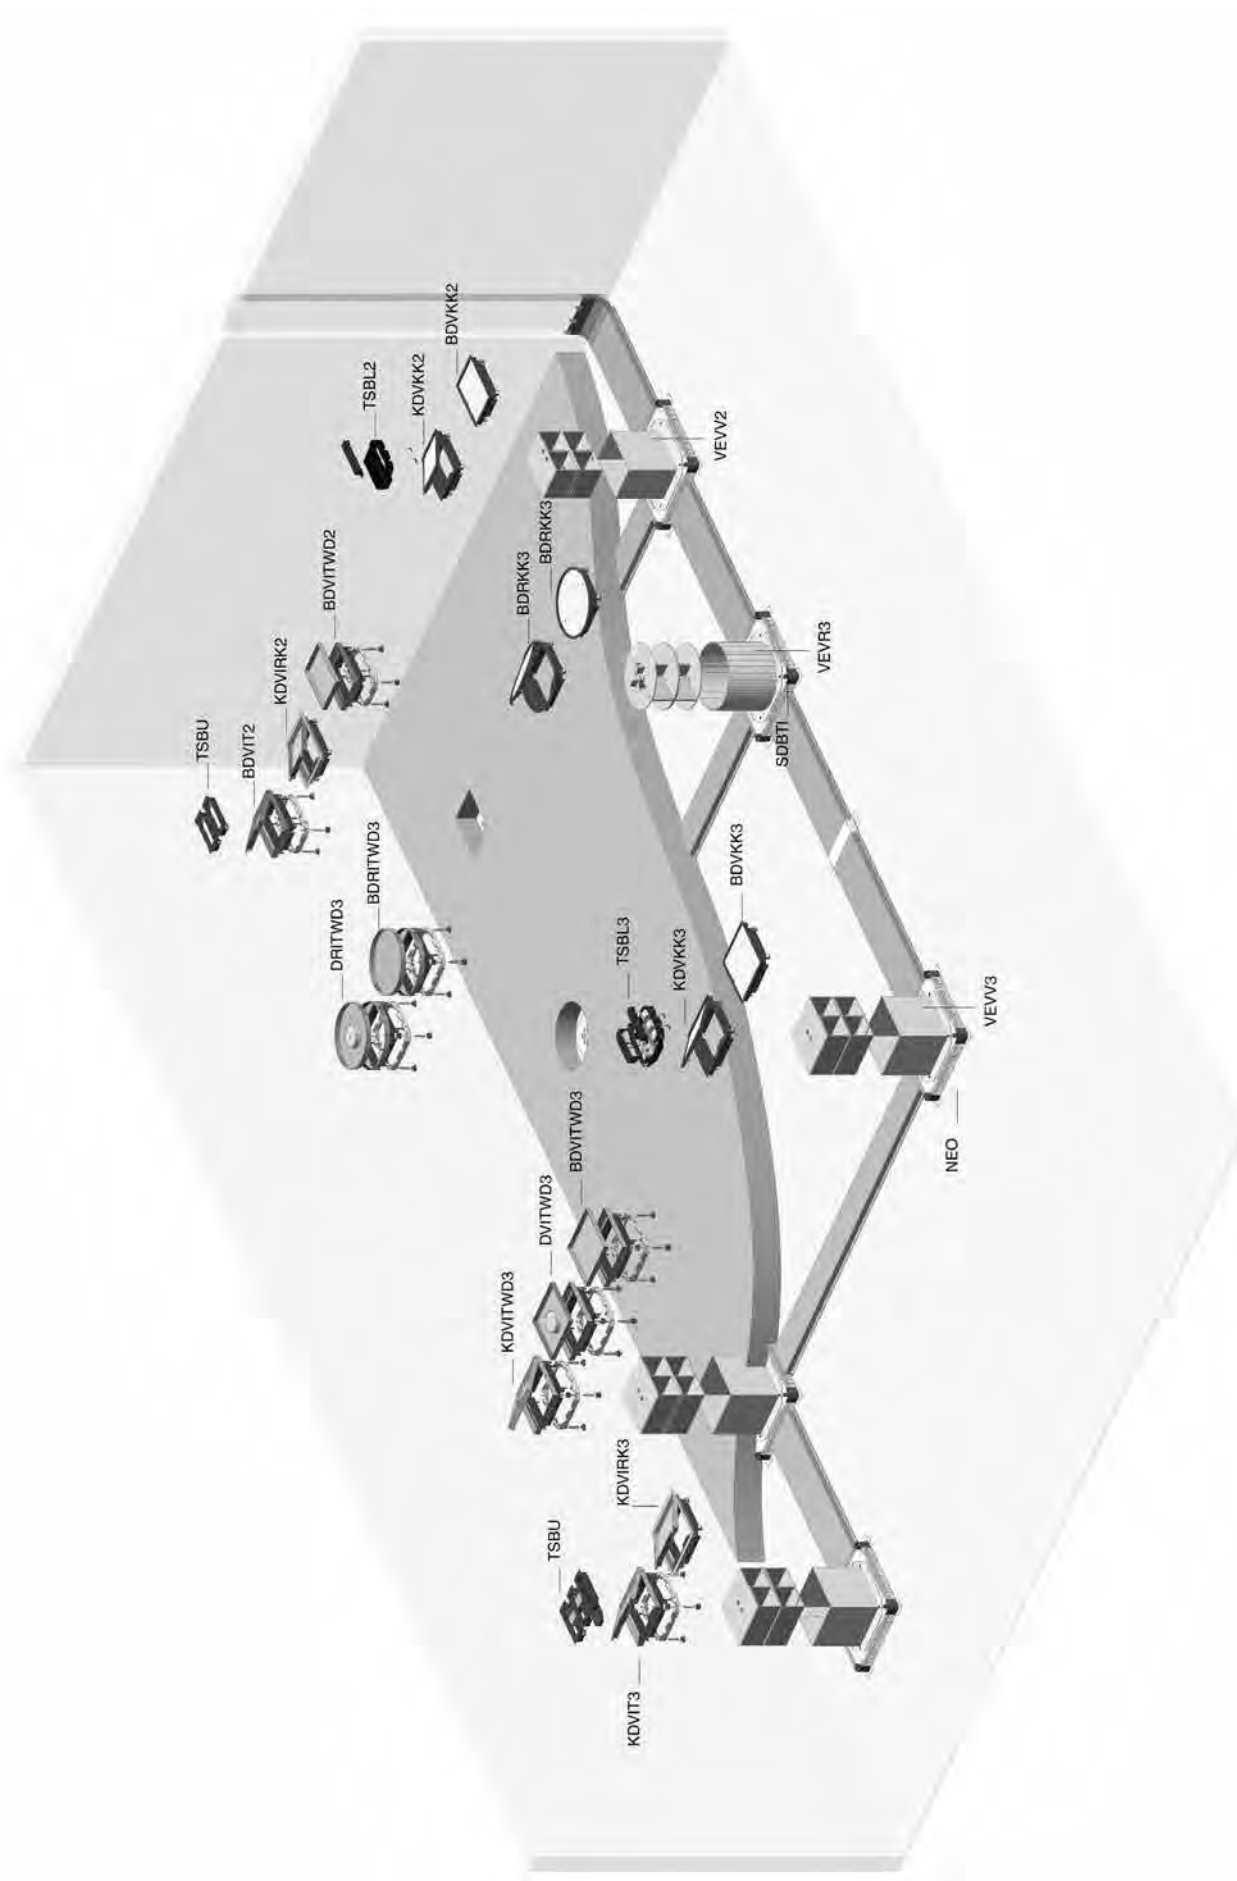






ТАБЛИЦА ПОДБОРА НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ

		Короб = Высота 28 мм			Короб = Высота 38 мм			Короб = Высота 48 мм		
		2 / 3 секции								
Описание	Ширина	2	3	2	3	2	3	2	3	
Напольный короб с телескопическими концами	170	VGI28.170S1	VGI28.170S2	VGI38.170S1	VGI38.170S2	VGI48.170S1	VGI48.170S2	VGI48.170S1	VGI48.170S2	
	250	VGI28.250S1	VGI28.250S2	VGI38.250S1	VGI38.250S2	VGI48.250S1	VGI48.250S2	VGI48.250S1	VGI48.250S2	
	350	VGI28.350S1	VGI28.350S2	VGI38.350S1	VGI38.350S2	VGI48.350S1	VGI48.350S2	VGI48.350S1	VGI48.350S2	
Напольный короб облегчённый с телескопическими концами	170	VGLI28.170S1	VGLI28.170S2	VGLI38.170S1	VGLI38.170S2	VGLI48.170S1	VGLI48.170S2	VGLI48.170S1	VGLI48.170S2	
	250	VGLI28.250S1	VGLI28.250S2	VGLI38.250S1	VGLI38.250S2	VGLI48.250S1	VGLI48.250S2	VGLI48.250S1	VGLI48.250S2	
	350	VGLI28.350S1	VGLI28.350S2	VGLI38.350S1	VGLI38.350S2	VGLI48.350S1	VGLI48.350S2	VGLI48.350S1	VGLI48.350S2	
Аксессуары	Ширина	2	3	2	3	2	3	2	3	
Внутренний и внешний угол	170	VS28.170S1	VS28.170S2	VS38.170S1	VS38.170S2	VS48.170S1	VS48.170S2	VS48.170S1	VS48.170S2	
	250	VS28.250S1	VS28.250S2	VS38.250S1	VS38.250S2	VS48.250S1	VS48.250S2	VS48.250S1	VS48.250S2	
	350	VS28.350S1	VS28.350S2	VS38.350S1	VS38.350S2	VS48.350S1	VS48.350S2	VS48.350S1	VS48.350S2	
Торцевая заглушка	170	VE28.170	VE28.170	VE38.170	VE38.170	VE48.170	VE48.170	VE48.170	VE48.170	
	250	VE28.250	VE28.250	VE38.250	VE38.250	VE48.250	VE48.250	VE48.250	VE48.250	
	350	VE28.350	VE28.350	VE38.350	VE38.350	VE48.350	VE48.350	VE48.350	VE48.350	

2. Коробка напольная универсальная

Описание	Для квадратных лючков	Для прямоугольных лючков	Для круглых лючков
Опалубка	 	 	 
	VEV3	VEV2	VERV3

Коробка напольная универсальная NEO			
Высота регулируется в соответствии с высотой короба 28, 38 или 48 мм.	28 мм	38 мм	48 мм
Для заливки бетоном	от 65 мм до 278 мм	от 75 мм до 288 мм	от 85 мм до 298 мм

3. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ - ТИПЫ ПОКРЫТИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛЮЧКИ

Покрытие	Материал	Применение	Стандарт	Глубина выемки	Описание	Код	Аксессуары	Установка
Эпоксидное Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVKK3	Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 - ONEV3.5	Макс. 3 TSBV / 1 TSBL3
		Закрытый	IP 30		Лючок глухой, квадратный	BDVKK3		
		Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*		Лючок с откидной крышкой, квадратный из нержавеющей стали	KDVI T3 / KDVI T V3		
		Закрытый	IP 53		Лючок глухой, квадратный водонепроницаемый	BDVITWD3		
Плитка Ламинат Полированный бетон Эпоксидное	Нержавеющая сталь 304	Вывод розеток	IP 23 / (IP 53)*	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный, водонепроницаемый	KDVI TWD3	KUWDT труба	Макс. 3 TSBV / 1 TSBL3
		Закрытый	IP 53		Лючок под плитку, квадратный водонепроницаемый	DVITWD3		
		Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*		Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVKK2		
		Закрытый	IP 30		Лючок глухой, прямоугольный	BDVKK2		
Ковровое Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVIT2	Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 - ONEV2.5	Макс. 2 TSBV / 1 TSBL2
		Закрытый	IP 30		Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	BDVITWD2		
		Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*		Закрытый лючок для паркетного пола	KDRKK3		
		Закрытый	IP 53		Лючок глухой, круглый, водонепроницаемый	BDRI TWD3		
Плитка Ламинат Полированный бетон Эпоксидное	Нержавеющая сталь 304	Вывод розеток	IP 23 / (IP 53)*	Макс. 26 мм	Лючок круглый, водонепроницаемый с выводом для кабеля	DRITWD3	KUWDT труба	Макс. 3 TSBV / 1 TSBL3
		Закрытый	IP 53		Лючок с откидной крышкой, круглый	KDVIT2		
		Вывод розеток	IP 20 / (IP 30)*		Лючок с откидной крышкой, круглый	KDRKK3		
		Закрытый	IP 30		Лючок глухой, круглый, водонепроницаемый	BDRI TWD3		

NEO + VEV3

NEO + VEV2

NEO + VEV3

4. СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ФАЛЬШПОЛАХ И ПУСТОТНЫХ ПОЛАХ

Провололочные лотки
Для использования под фальшполами.


Описание	Код	Высота	Ширина	Аксессуары
Проволоочный лоток	VFUL	35 - 60	50 - 65 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350	VFVLB - напольная скоба VMB - скоба напольно-стенная VFK - соединительный зажим

Лючки с откидной крышкой
Для использования в фальшполах толщиной от 30 мм до 60 мм.

Покрытие	Тип	Применение	Глубина выемки	Описание	Код	Проем в полу	Установка	Регулировка зажимов
Ковровое Винил	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	Макс. 12 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVKK3	270 x 270 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	3 - 60 мм
				Лючок с откидной крышкой, прямоугольный	KDVKK2	270 x 195 мм	Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2	
				Лючок с откидной крышкой, круглый	KDRKK3	Ø диаметр 330 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	
		Закрытый	Макс. 12 мм	Лючок глухой, квадратный	BDVKK3	270 x 270 мм		
				Лючок глухой, прямоугольный	BDVKK2	270 x 195 мм		
				Лючок глухой, круглый	BDRKK3	Ø диаметр 330 мм		
Плитка Ламинат	Нержавеющая сталь 304	Вывод розеток	Макс. 26 мм	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDVIRK3	270 x 270 мм	Макс. 3 TSBU / 1 TSBL3	
				Лючок с откидной крышкой, прямоугольный с кромкой	KDVIRK2	270 x 195 мм	Макс. 2 TSBU / 1 TSBL2	

VGI28

Напольный короб с телескопическими концами

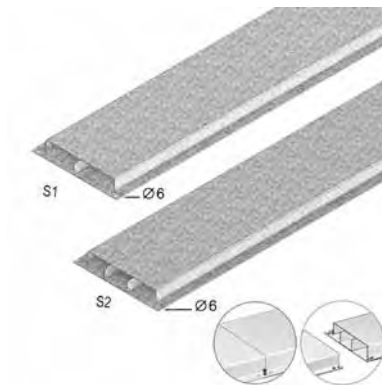

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки 1,50 мм

Толщина лотка 1,00 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGI28.170S1	28	170		3000	4,968	150		м
-	VGI28.170S2	28	170		3000	5,467	150		м
-	VGI28.250S1	28	250		3000	6,538	150		м
-	VGI28.250S2	28	250		3000	7,241	150		м
-	VGI28.350S1	28	350		3000	8,500	150		м
-	VGI28.350S2	28	350		3000	9,471	150		м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGI38

Напольный короб с телескопическими концами

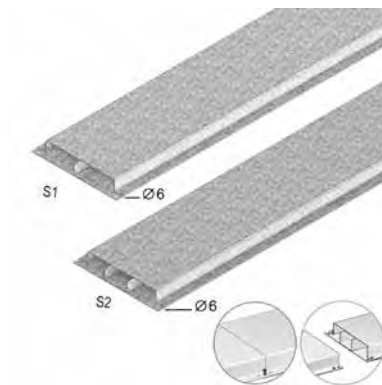

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки 1,50 мм

Толщина лотка 1,00 мм

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGI38.170S1	38	170		3000	5,282	150		м
-	VGI38.170S2	38	170		3000	5,860	150		м
-	VGI38.250S1	38	250		3000	6,852	150		м
-	VGI38.250S2	38	250		3000	7,634	150	✓	м
-	VGI38.350S1	38	350		3000	8,814	150		м
-	VGI38.350S2	38	350		3000	9,863	150	✓	м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGI48

Напольный короб с телескопическими концами

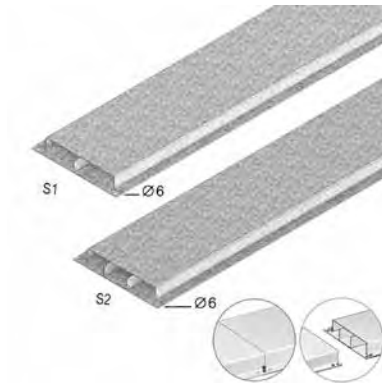

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,50 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGI48.170S1	48	170		3000	5,596	150		м
-	VGI48.170S2	48	170		3000	6,252	150		м
-	VGI48.250S1	48	250		3000	7,166	150		м
-	VGI48.250S2	48	250		3000	8,026	150		м
-	VGI48.350S1	48	350		3000	9,128	150		м
-	VGI48.350S2	48	350		3000	10,256	150		м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGLI28

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

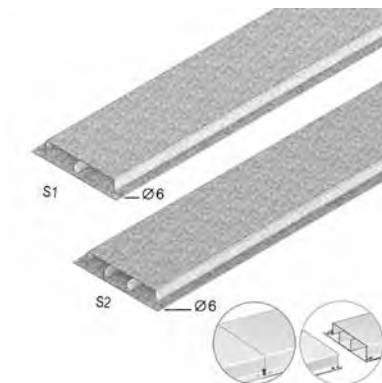

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGLI28.170S1	28	170		3000	3,976	150		м
-	VGLI28.170S2	28	170		3000	4,475	150		м
-	VGLI28.250S1	28	250		3000	5,232	150	✓	м
-	VGLI28.250S2	28	250		3000	5,935	150		м
-	VGLI28.350S1	28	350		3000	6,802	150		м
-	VGLI28.350S2	28	350		3000	7,772	150	✓	м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGLI38

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

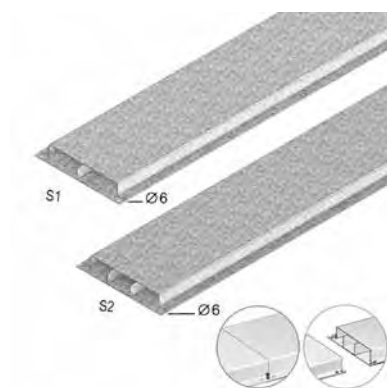

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGLI38.170S1	38	170		3000	4,211	150		м
-	VGLI38.170S2	38	170		3000	4,789	150		м
-	VGLI38.250S1	38	250		3000	5,467	150	✓	м
-	VGLI38.250S2	38	250		3000	6,249	150		м
-	VGLI38.350S1	38	350		3000	7,037	150		м
-	VGLI38.350S2	38	350		3000	8,086	150	✓	м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VGLI48

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

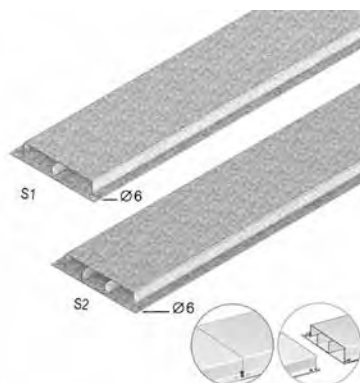

С двумя или тремя каналами.

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VGLI48.170S1	48	170		3000	4,447	150		м
-	VGLI48.170S2	48	170		3000	5,103	150		м
-	VGLI48.250S1	48	250		3000	5,703	150		м
-	VGLI48.250S2	48	250		3000	6,563	150		м
-	VGLI48.350S1	48	350		3000	7,273	150		м
-	VGLI48.350S2	48	350		3000	8,400	150		м


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

По длине короба имеется 16 предварительно высверленных отверстий.

Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов. Изделие запатентовано.

VSБ

Угол вертикальный для напольного короба

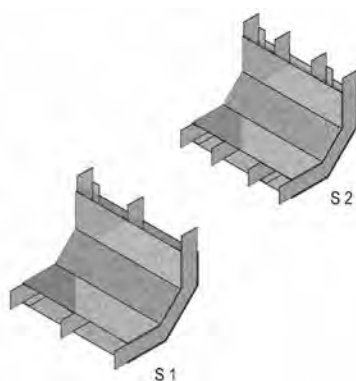

С двумя или тремя каналами.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VSБ28.170S1	28	170		-	0,600	1		шт.
-	VSБ28.170S2	28	170		-	0,650	1		шт.
-	VSБ28.250S1	28	250		-	0,750	1		шт.
-	VSБ28.250S2	28	250		-	0,800	1		шт.
-	VSБ28.350S1	28	350		-	1,000	1		шт.
-	VSБ28.350S2	28	350		-	1,050	1		шт.
-	VSБ38.170S1	38	170		-	0,600	1		шт.
-	VSБ38.170S2	38	170		-	0,650	1		шт.
-	VSБ38.250S1	38	250		-	0,800	1		шт.
-	VSБ38.250S2	38	250		-	0,850	1		шт.
-	VSБ38.350S1	38	350		-	1,000	1		шт.
-	VSБ38.350S2	38	350		-	1,100	1		шт.
-	VSБ48.170S1	48	170		-	0,600	1		шт.
-	VSБ48.170S2	48	170		-	0,700	1		шт.
-	VSБ48.250S1	48	250		-	0,750	1		шт.
-	VSБ48.250S2	48	250		-	0,850	1		шт.
-	VSБ48.350S1	48	350		-	1,050	1		шт.
-	VSБ48.350S2	48	350		-	1,150	1		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Для соединения оцинкованного напольного короба с вертикальным коробом.

Может также использоваться для понижения уровня.

VK

Соединительный элемент для напольного короба

Для соединения двух коробов.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir



HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VK28.170	28	170		-	0,266	12	✓	шт.
-	VK28.250	28	250		-	0,331	12	✓	шт.
-	VK28.350	28	350		-	0,411	12	✓	шт.
-	VK38.170	38	170		-	0,282	12	✓	шт.
-	VK38.250	38	250		-	0,347	12	✓	шт.
-	VK38.350	38	350		-	0,427	12	✓	шт.
-	VK48.170	48	170		-	0,298	12	✓	шт.
-	VK48.250	48	250		-	0,363	12	✓	шт.
-	VK48.350	48	350		-	0,443	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

VE

Торцевая заглушка для напольного короба

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir




HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VE28.170	30	165		-	0,080	1		шт.
-	VE28.250	30	245		-	0,110	1		шт.
-	VE28.350	30	345		-	0,160	1		шт.
-	VE38.170	40	165		-	0,100	1		шт.
-	VE38.250	40	245		-	0,140	1		шт.
-	VE38.350	40	345		-	0,180	1		шт.
-	VE48.170	50	165		-	0,110	1		шт.
-	VE48.250	50	245		-	0,160	1		шт.
-	VE48.350	50	345		-	0,220	1		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

NEO

Коробка напольная универсальная

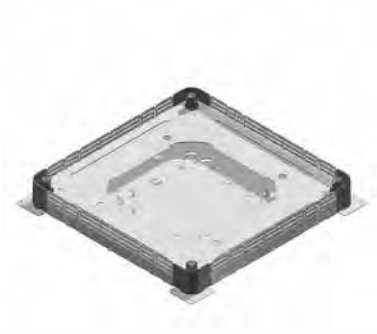

Применяется с напольными коробами любой ширины.
Для квадратных, прямоугольных и круглых лючков.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	NEO	48	490		490	4,150	1	✓	шт.


Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Боковые панели оснащены съемными пластинами для ввода труб Ø 16 мм.
Имеет 4 маховика для регулировки по высоте короба.
Основание оснащено заземляющим зажимом.

Высота регулируется в соответствии с высотой короба 28, 38 или 48 мм.
Боковые панели обрезаются и отгибаются в соответствии с желаемой шириной короба.
Опалубка VEVV или VERV устанавливается непосредственно на напольную коробку.
Угловые элементы по высоте соответствуют минимальной высоте бетонного пола: 65мм

VEVV

Опалубка

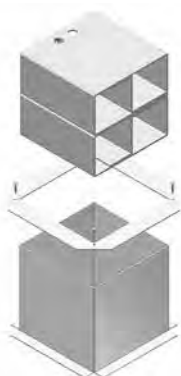

Поставляется с пластинами жесткости.

Стандартное исполнение

Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VEVV2	250	190		270	0,700	12	✓	шт.
-	VEVV3	250	270		270	0,500	12	✓	шт.

Для заливки бетоном максимальной толщиной 298 мм

VEVV2: Для прямоугольных лючков

- BDVKK2
- KDVKK2
- KDVIT2
- KDVIK2
- BDVITWD2

VEVV3: Для квадратных лючков

- BDVKK3
- KDVKK3
- KDVIT3
- KDVIK3
- BDVITWD3
- KDVITWD3
- DVITWD3
- KDVITV3

VERV

Опалубка



Стандартное исполнение

Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VERV3	250	330		330	0,900	12	✓	шт.

Для высокой заливки: макс. 298 мм

VERV3: Для круглых лючков

- BDRKK3
- KDRKK3
- BDRITWD3
- DRITWD3

VEVP

Опалубка плоская



Стандартное исполнение

Вспененный полистирол

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VEVP2	-	189		264	0,211	1		шт.
-	VEVP3	-	264		264	0,231	1	✓	шт.
Для монтажа с:									
-	NEOT	-	-	-	-	-	-		-

VEVP2: Для прямоугольных лючков

- KDVT2
- BDVTWD2
- BDVTWD2

VEVP3: Для квадратных лючков

- KDVT3
- BDVTWD3
- KDVTWD3
- DVITWD3
- KDVTV3

VERP

Опалубка плоская



Стандартное исполнение

Вспененный полистирол

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VERP3	-			-	0,244	1		шт.
Для монтажа с:									
-	NEOT	-	-	-	-	-	-		-

Для круглых лючков

- BDRITWD3
- DRITWD3

BDVKK2

Лючок глухой прямоугольный универсальный



Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVKK2.5-7011	-	192		267	1,750	6	✓	шт.
-	BDVKK2.5-9011	-	192		267	1,750	6	✓	шт.
-	BDVKK2.8-7011	-	192		267	1,600	6		шт.
-	BDVKK2.8-9011	-	192		267	1,600	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEVB2.2 и/или ONEVB2.5.

- BDVKK2.5: Стандартно 5 мм
- BDVKK2.8: Стандартно 8 мм


Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Только для помещений с сухой уборкой.

BDVKK3

Лючок глухой квадратный универсальный

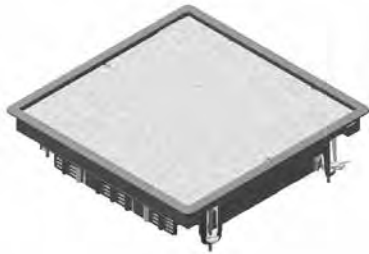

Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	куб	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVKK3.5-7011	-	267		267	2,300	6	✓	шт.
-	BDVKK3.5-9011	-	267		267	2,300	6	✓	шт.
-	BDVKK3.8-7011	-	267		267	2,125	6		шт.
-	BDVKK3.8-9011	-	267		267	2,125	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHEVB3.2 и/или OHEVB3.5.

- BDVKK3.5: Стандартно 5 мм
- BDVKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Только для помещений с сухой уборкой.

BDRKK3

Лючок глухой круглый универсальный



Если напольная коробка используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней глухой лючок

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDRKK3.5-7011	-	327		327	2,400	6	✓	шт.
-	BDRKK3.5-9011	-	327		327	2,400	6		шт.
-	BDRKK3.8-7011	-	327		327	2,275	6		шт.
-	BDRKK3.8-9011	-	327		327	2,275	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.

- BDRKK3.5: Стандартно 5 мм
- BDRKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях диаметром 330 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK2.5-7011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.
-	KDVKK2.5-9011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.
-	KDVKK2.8-7011	-	192		267	1,525	6		шт.
-	KDVKK2.8-9011	-	192		267	1,525	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

- KDVKK2.5: Стандартно 5 мм
- KDVKK2.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Крышка не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK3

Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK3.5-7011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.
-	KDVKK3.5-9011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.
-	KDVKK3.8-7011	-	267		267	2,050	6		шт.
-	KDVKK3.8-9011	-	267		267	2,050	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3 коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть уменьшена с помощью наполнительных пластин OHEV3.2 и/или OHEV3.5.

- KDVKK3.5: Стандартно 5 мм
- KDVKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDRKK3

Лючок с откидной крышкой круглый универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDRKK3.5-7011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.
-	KDRKK3.5-9011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.
-	KDRKK3.8-7011	-	327		327	2,250	6		шт.
-	KDRKK3.8-9011	-	327		327	2,250	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.

- KDRKK3.5: Стандартно 5 мм
- KDRKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях диаметром 330 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой



Встроенная рамка с кромкой+ рамка под плитку+ вывод кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK2	-	192		267	2,125	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях: 270x195 мм

- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK3

Лючок с откидной крышкой квадратный



Встроенная рамка с кромкой+ крышка под плитку+ вывод кабеля	
Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK3	-	267		267	2,675	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5

- Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.
- Отверстия в напольных панелях: 270x270 мм
 - Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIT2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный из нержавеющей стали



Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIT2	-	192		267	2,500	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT2.

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIT3

Лючок с откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали



Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIT3	-	267		267	3,100	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Крышка может устанавливаться в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с 2 выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVITV3

Лючок с плоской откидной крышкой квадратный из нержавеющей стали



Встроенная рамка + крышка под плитку + вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVITV3	-	267		267	3,350	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 3-х коробок.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Крышка может устанавливаться в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с 2 выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

BDVITWD2

Лючок глухой прямоугольный водонепроницаемый



Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVITWD2	-	192		267	2,250	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и ONEV2.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT2.

Монтируется без петель.

Крышка может устанавливаться в 2-х положениях.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

BDVITWD3

Лючок глухой квадратный водонепроницаемый



Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVITWD3	-	267		267	2,750	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Монтируется без петель.

Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

BDRITWD3**Лючок глухой круглый водонепроницаемый**

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ ↓ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDRITWD3	-	327		327	2,825	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ОНЕР3.2 и/или ОНЕР3.5.
 Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
 Монтируется без петель.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Идеален для помещений с влажной уборкой.

KDVITWD3

Лючок с откидной крышкой квадратный водонепроницаемый



Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVITWD3	-	267		267	3,800	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Откидная крышка для 3-х коробок.

Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Крышка может устанавливаться только в одном положении относительно рамки.

Откидная крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Высота вывода кабеля может быть увеличена за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

DVITWD3

Лючок под плитку квадратный водонепроницаемый



Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминиевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↖ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DVITWD3	-	267		267	3,100	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Крышка для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Монтируется без петель.

Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.

Крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который гарантирует водонепроницаемость во время при эксплуатации.

Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамой.

Усилительный комплект доступен для поддержки больших нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

DRITWD3

Лючок круглый водонепроницаемый с выводом для кабеля



Встроенная рамка + рамка под плитку + водонепроницаемый вывод кабеля + дюралюминевая рамка

Максимальная нагрузка	2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 23
Степень защиты	IP 53
Глубина расположения	Макс. 26 мм
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DRITWD3	-	327		327	3,350	1	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Крышка для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Монтируется без шарниров.

Крышка поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть увеличен за счет тубуса (KUWDT), который обеспечивает водонепроницаемость при эксплуатации.

Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой. Возможно использование комплекта для высоких нагрузок.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

KUWDT

Тубус для водонепроницаемого вывода кабеля



Для водонепроницаемых лючков DVITWD, DRITWD, KDVTWD

Стандартное исполнение Дюралюминий

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KUWDT	-			-	0,170	1	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Вкручивается непосредственно в крышку.


Тубус водонепроницаем при высоте уровня воды до 30 мм.

Закрывается алюминиевой накручиваемой крышкой из комплекта лючка.

Когда тубус не используется его необходимо прикрутить с обратной стороны крышки лючка.


DVITWD3


Принцип монтажа

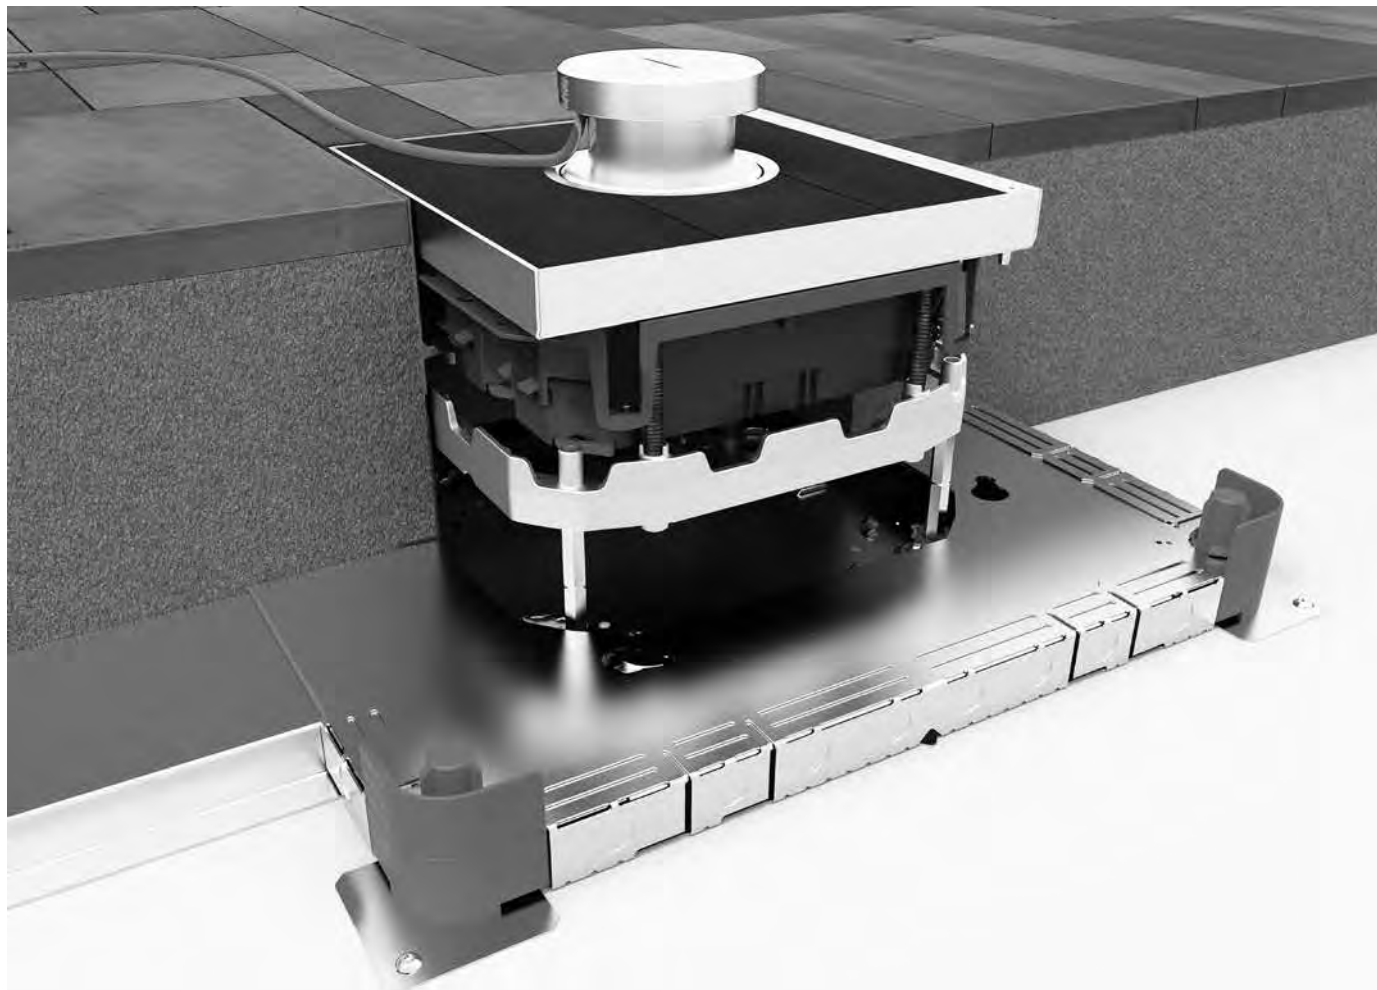

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система прокладки кабелей на одном уровне с полом



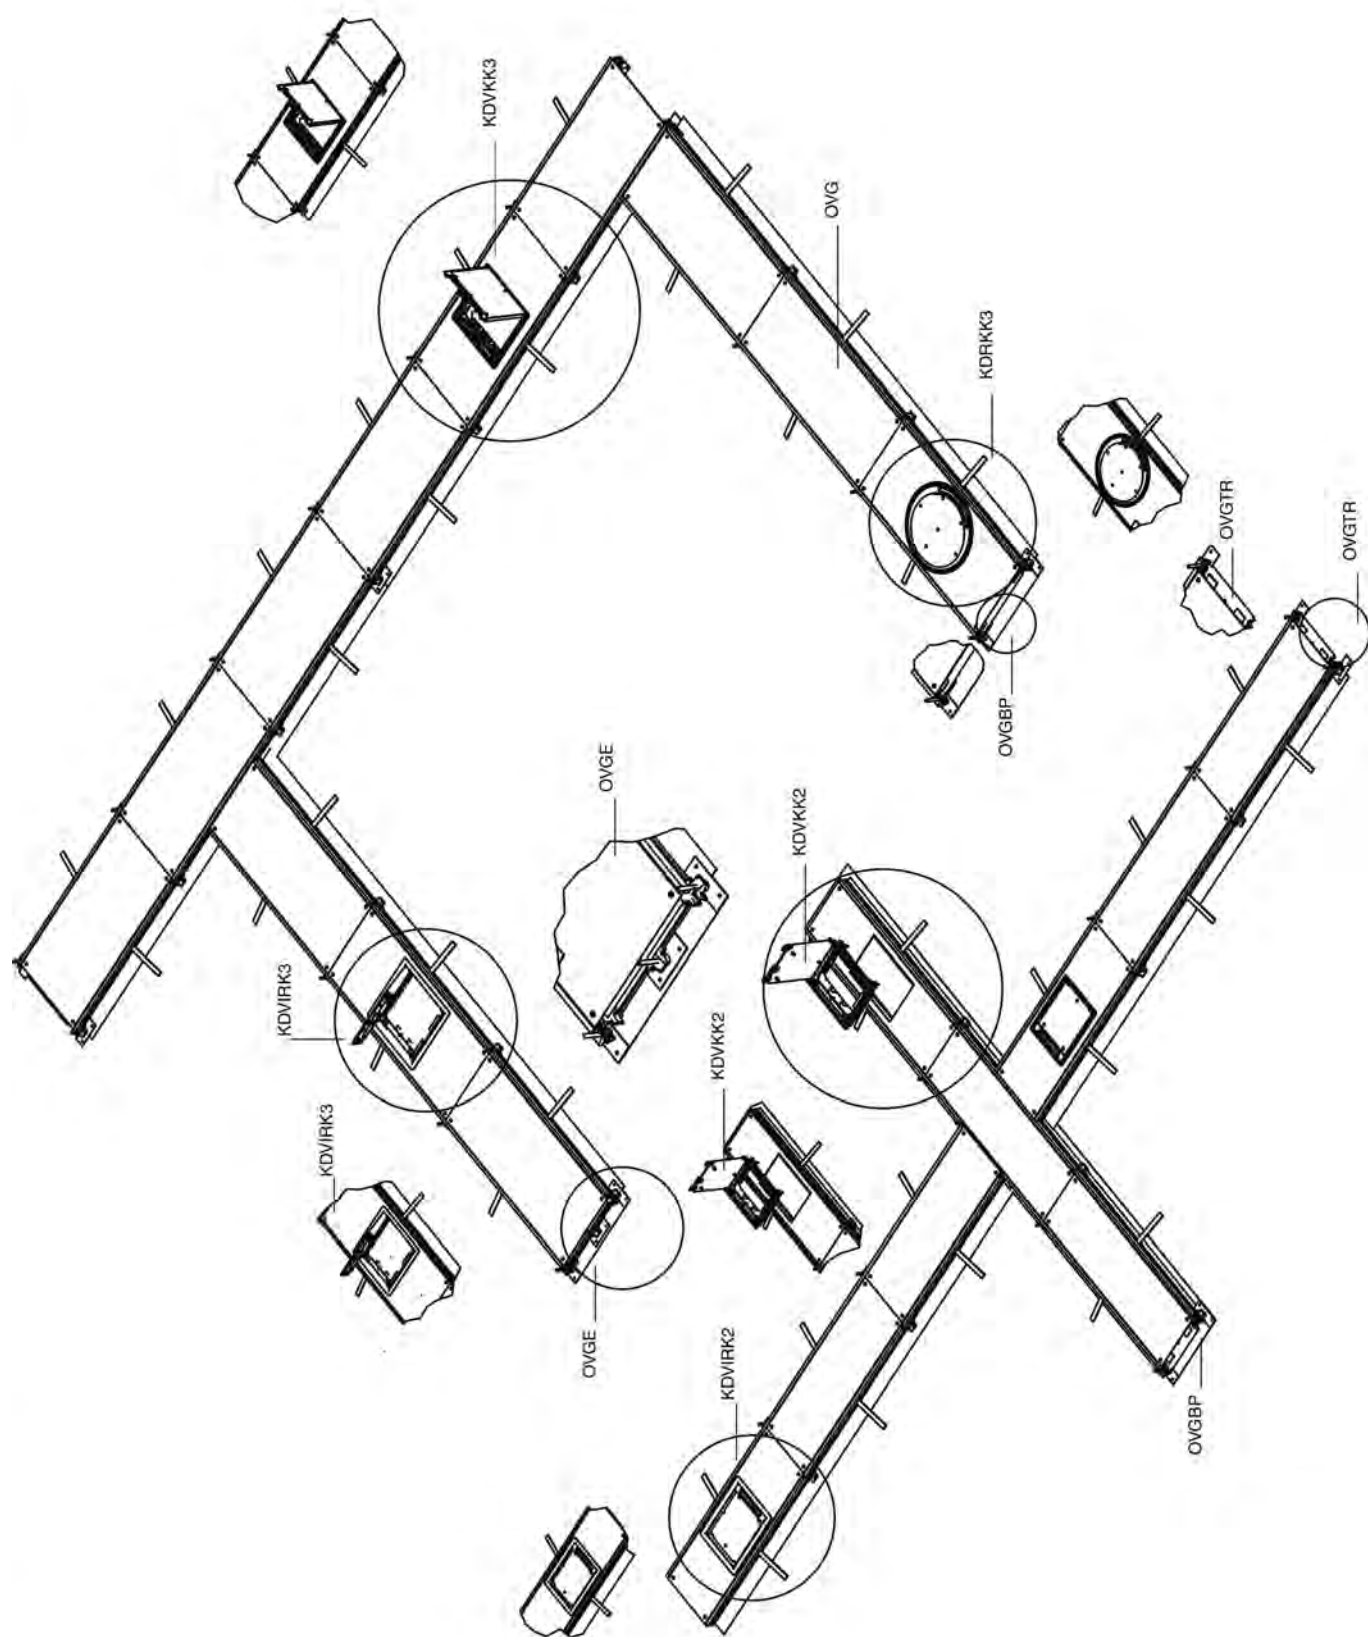

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПОЛОМ

Открытый напольный короб

Для использования в новом строительстве или реконструкциях, с ковровым или виниловым покрытием.

Описание	Крышка	250 мм ширина	350 мм ширина	450 мм ширина	Откидная крышка
Открытый напольный короб		OVG250.3	OVG350.3	OVG450.4	
Крышка		DOVG250.3	DOVG350.3	DOVG450.4	
	прямоугольная	DOVG250.3.2			KDVKK2 KDVIRK2
	квадратная		DOVG350.3.3	DOVG450.4.3	KDVKK3 KDVIRK3
	круглая			DOVGR450.4.3	KDRKK3
Аксессуары		250 мм ширина	350 мм ширина	450 мм ширина	
Угол		OVGB250.3	OVGB350.3	OVGB450.4	
T-образный ответвитель		OVGT250.3	OVGT350.3	OVGT450.4	
Крестообразный ответвитель		OVGK250.3	OVGK350.3	OVGK450.4	
Конечный элемент		OVGE250.3	OVGE350.3	OVGE450.4	
Переключатель		OVGTR250	OVGTR350	OVGTR450	
Разделительная перегородка			SLOS35 SLOS60 SLOS85 SLOS110		

OVG

Открытый напольный короб под заливку



Идеально при частом перемещении кабелей. Для новых и модернизированных конструкций.

По запросу

Высота 150 мм

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVG250.3	-	250		2400	9,406	24	✓	м
-	OVG350.3	-	350		2400	11,986	24	✓	м
-	OVG450.4	-	450		2400	19,228	24	✓	м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- используется в выравниваемых полах для отделки с ковровым или виниловым покрытием.

- уровень выравнивания: 55 – 110 мм.
- лючки с откидными крышками могут устанавливаться при высоте выравнивания 70.
- универсальный борт для всех высот выравнивания.
- непосредственная сборка с пластиковыми угловыми соединителями.
- комплектуется анкерами по бетону, полипропилен.

В комплект поставки напольного короба под заливку входят следующие изделия:

- 2 прессованных профиля для напольного короба под заливку (OVGP)
- 2 универсальные боковые кромки (OVGZ)
- 3 поперечные планки (OVGTR)
- 2 Ковровые (OVGTAP)*
- 3 герметичные крышки (DOVG)
- 6 элементов выравнивания
- 12 металлических винтов с конической головкой (ST48x23)
- 6 анкеров (OVGAN)
- 12 болтов с конической головкой (BZ5.16)
- 6 регулировочных винтов
- 2 опорные пластины

* Профиль OVGTAP устанавливается в 2-х положениях, в зависимости от толщины покрытия.

DOVG

Крышка для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOVG250.3	-	250	3,00	800	4,725	1		шт.
-	DOVG350.3	-	350	3,00	800	6,603	1		шт.
-	DOVG450.4	-	450	4,00	800	12,218	1		шт.

DOVGV.2**Крышка для напольного короба под заливку**

Для лючка KDVKK2 / KDVIKK2.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir



HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOVGV250.3.2	-	250	3,00	800	3,313	1		шт.

Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

DOVGV.3**Крышка для напольного короба под заливку**

Для лючка KDVKK3 / KDVIKK3.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir



HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOVGV350.3.3	-	450	4,00	800	4,783	1		шт.
-	DOVGV450.4.3	-	450	4,00	800	8,843	1		шт.

Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

DOVGR.3

Крышка для напольного короба под заливку

Для лючка KDRKK3.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir




HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOVGR450.4.3	-	450	4,00	800	9,450	1	шт.

Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом. Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии. Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы.

OVGB

Угол для напольного короба под заливку

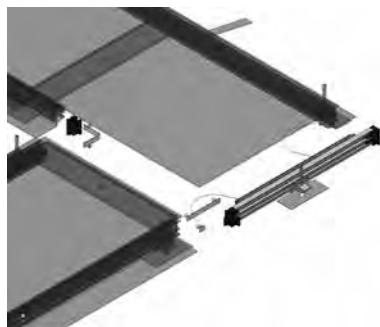


Соединительный уголок (OVGHV) + Конечный элемент (OVGE) + Перекладина + 2 Зажима заземляющего провода (OVGEQ - OVGEQH).

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGB250.3	-	250	-	-	1,011	✓	шт.
-	OVGB350.3	-	350	-	-	1,307	✓	шт.
-	OVGB450.4	-	450	-	-	1,661	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGT

Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку

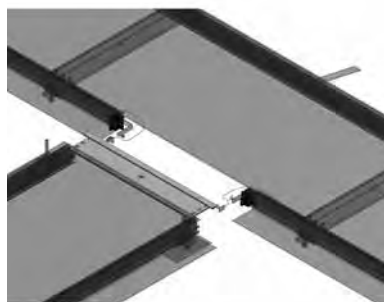


2 Соединительных уголка (OVGHV) + Перекладина + 2 Зажима заземляющего провода (OVGEQH) + 2 заземляющих провода.

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGT250.3	-	250		-	0,466	1	✓	шт.
-	OVGT350.3	-	350		-	0,799	1	✓	шт.
-	OVGT450.4	-	450		-	1,073	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGK

Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку

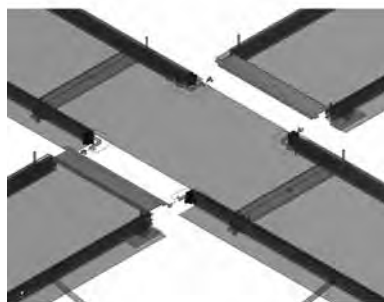

4 Соединительных уголка (OVGHV) + 2 Перекладины + 4 Зажима заземляющего провода (OVGEQH) + 4 заземляющих провода.

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGK250.3	-	250		-	1,166	1	✓	шт.
-	OVGK350.3	-	350		-	1,598	1	✓	шт.
-	OVGK450.4	-	450		-	2,146	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGE

Заглушка для напольного короба под заливку

2 Угла соединительных (OVGHV) + Конечный элемент + Основание (OVGVST) + 2 заземляющих кабеля.



HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGE250.3	-	250		-	0,438	1	✓	шт.
-	OVGE350.3	-	350		-	0,518	1	✓	шт.
-	OVGE450.4	-	450		-	0,598	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
для герметизации открытой части кабелепровода (напольный короб под заливку).

их необходимо просунуть в кабелепровод, используя 2 пластиковых угловых соединителя.
выровняйте и убедитесь, что блок закреплен. подсоедините заземляющие кабели.

OVGZ

Универсальная стенка для напольного короба под заливку



Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Поливинилхлорид

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGZ	-			2400	0,370	24		м

OVGP

Прессованный профиль для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение Дюралюминий

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGP4	-			2400	0,803	24		м

OVGTR

Перекладина для напольного короба под заливку

Дополнительная опора для монтажа крышек.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir



HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGTR250	-	250		250	0,430	10		шт.
-	OVGTR350	-	350		350	0,616	10		шт.
-	OVGTR450	-	450		450	0,804	10		шт.

OVGVST

Основание для напольного короба под заливку



HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGVST	-			-	0,110	1		шт.

OVGAN

Анкер для напольного короба под заливку



Цвет

Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение

Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGAN	-			-	0,010	1		шт.

OVGTAP

Профиль боковой для коврового покрытия



Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Поливинилхлорид

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	№	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGTAP3	-			2400	0,090	24		м
-	OVGTAP4	-			2400	0,084	24		м

OVGTAP3 для OVG250.3 и OVG350.3.
OVGTAP4 для OVG450.4.

OVGHV

Угол соединительный для короба под заливку




Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	№	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGHV	-			-	0,010	1		шт.

OVGEQ

Зажим заземляющего провода для короба под заливку

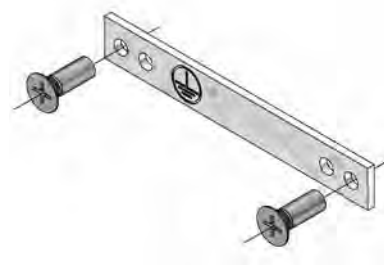

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	№	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGEQ	-			-	0,020	1		шт.

OVGEQH

Зажим заземляющего провода для короба под заливку




Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVGEQH	-			-	0,020	1		шт.

SLOS

Разделитель

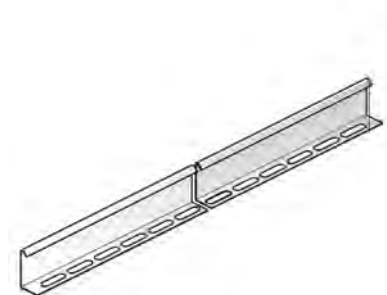

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	SLOS35	35			3000	0,330	150	✓	м
HD	SLOS60	60			3000	0,511	120	✓	м
HD	SLOS85	85			3000	0,680	60	✓	м
HD	SLOS110	110			3000	0,820	30	✓	м

KDVKK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK2.5-7011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.
-	KDVKK2.5-9011	-	192		267	1,650	6	✓	шт.
-	KDVKK2.8-7011	-	192		267	1,525	6		шт.
-	KDVKK2.8-9011	-	192		267	1,525	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

- KDVKK2.5: Стандартно 5 мм
- KDVKK2.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях 270x195 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Крышка не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVKK3

Лючок с откидной крышкой квадратный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVKK3.5-7011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.
-	KDVKK3.5-9011	-	267		267	2,200	6	✓	шт.
-	KDVKK3.8-7011	-	267		267	2,050	6		шт.
-	KDVKK3.8-9011	-	267		267	2,050	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3 коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть уменьшена с помощью наполнительных пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5.

- KDVKK3.5: Стандартно 5 мм
- KDVKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях 270x270 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDRKK3

Лючок с откидной крышкой круглый универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Максимальная нагрузка	1500 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка	2000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	IP 30
Глубина расположения	Макс. 12 мм
Толщина металлической пластины	3 мм
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDRKK3.5-7011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.
-	KDRKK3.5-9011	-	327		327	2,450	6	✓	шт.
-	KDRKK3.8-7011	-	327		327	2,250	6		шт.
-	KDRKK3.8-9011	-	327		327	2,250	6		шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.

- KDRKK3.5: Стандартно 5 мм
- KDRKK3.8: Стандартно 8 мм

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях диаметром 330 мм
- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Лючок не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK2**Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой**

Встроенная рамка с кромкой+ рамка под плитку+ вывод кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK2	-	192		267	2,125	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях: 270x195 мм

- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIRK3

Лючок с откидной крышкой квадратный



Встроенная рамка с кромкой+ крышка под плитку+ вывод кабеля

Максимальная нагрузка 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты IP 20

Степень защиты IP 30

Глубина расположения Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

НО	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK3	-	267		267	2,675	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов в бетонном или фальшполу.

- Отверстия в напольных панелях: 270x270 мм

- Диапазон регулирования крепежных элементов от 30 до 50 мм

Крышка может устанавливаться в рамку в 2-х положениях.


Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.

Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.

OVG

Принцип монтажа

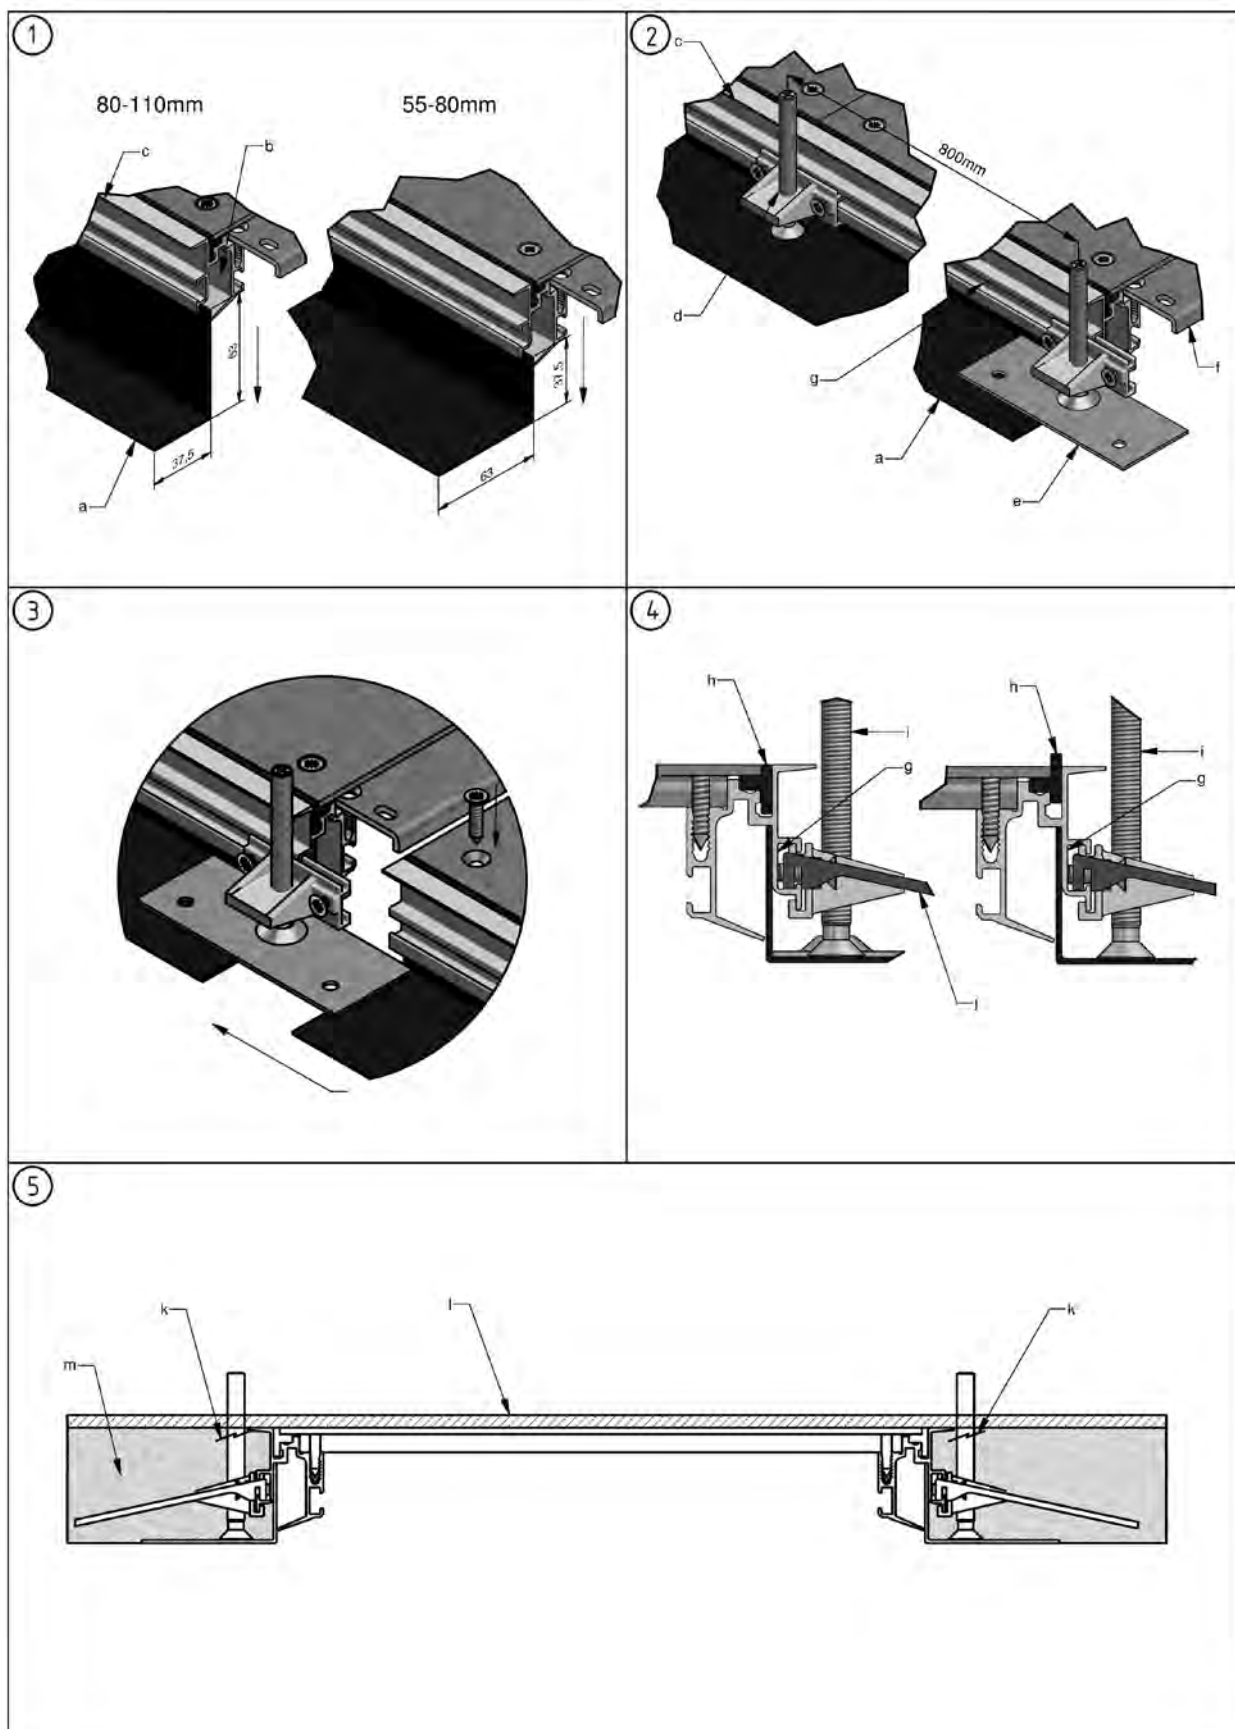

OVG
МОНТАЖ

В комплект поставки напольного короба под заливку входят следующие изделия:

- 2 прессованных профиля для напольного короба под заливку (OVGPR)
- 2 универсальные боковые кромки (OVGZ)
- 3 поперечные планки (OVGTR)
- 2 Ковровые кромки. (OVGTAP)*
- 3 герметичные крышки (DOVG)
- 6 элементов выравнивания
- 12 металлических винтов с конической головкой (ST4.8x23)
- 6 анкеров (OVGAN)
- 12 болтов с конической головкой (B5.16)
- 6 регулировочных винтов
- 2 опорные пластины

*Ширина OVGTAP зависит от толщины покрытия.

Монтаж

- Вставьте OVGZ (a) в отсек (b) OVGPR (c)
- Диапазон выравнивания 55 - 80 мм. достигается при размещении OVGZ длинной стороной на полу
- Диапазон выравнивания 80 - 110 мм. достигается при размещении OVGZ короткой стороной на полу
- Установите по 3 OVGST (d) на OVGPR (c)
- 2 элемента OVGST, снабженных опорной пластиной (e), установлены в торце, где размещается OVGTR (f)
- Эти 2 элемента OVGST должны располагаться таким образом, чтобы накладываться на канал половиной своей длины
- Они используются для соединения со смежными секциями
- Предварительно установленные опорные пластины (e) должны примыкать к OVGZ (a)
- Установите другие элементы OVGST с интервалом в 800 мм.
- Дополнительные элементы OVGST можно легко закрепить в имеющихся пазах (g) в OVGPR
- Определите, будет ли OVGTAP3 (h) устанавливаться в полы под заливку или нет
- Поворачивайте регулировочные винты (i) вправо для повышения уровня
- Поворачивайте регулировочные винты (i) влево для понижения уровня
- Вставьте OVGAN (j) в паз (g) в OVGPR
- Убедитесь, что все отверстия загерметизированы клейкой лентой
- Теперь система может быть заполнена для выравнивания (m) и затем отделана под ковровое покрытие (l)


Примечание:

! Для получения высоты выравнивания менее 80 мм. закрутите регулировочные винты, чтобы высота (k) алюминиевой секции уменьшилась (m).

! При прокладывании или удалении кабелей рекомендуется не снимать поперечины.

OVGB

Принцип монтажа

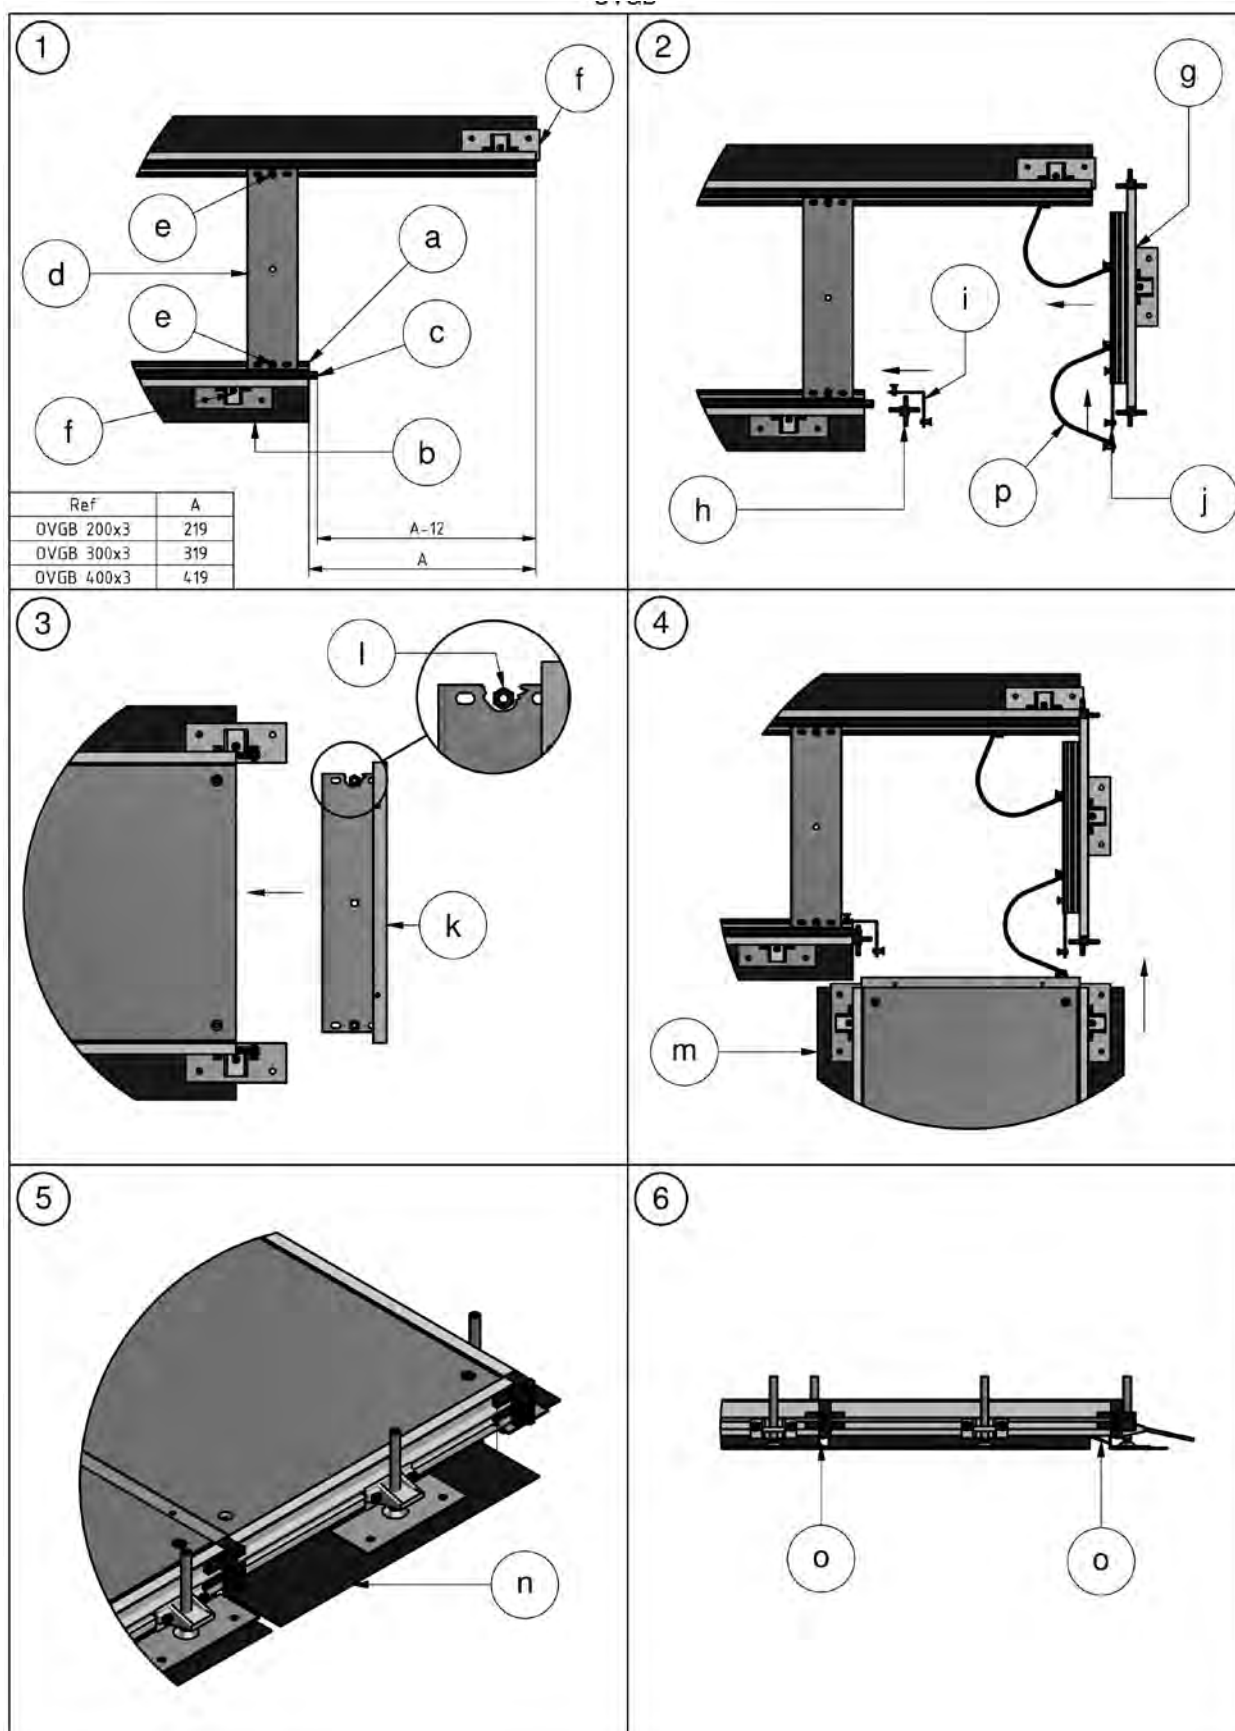

OVGB
МОНТАЖ

В комплект поставки каждого угла для напольного короба под заливку входят следующие изделия


- 1 Соединительный уголок (OVGHV)
- 1 Конечный элемент (OVGE)
- 1 Перекладина
- 1 Зажим заземляющего провода (OVGEQ -OVGEQH)

Монтаж

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Укоротите ковровую кромку на длину 12 мм. меньше, чем профиль и стенку. Установите перекладину (d) от конечного элемента так, чтобы она располагалась между двумя профилями и закрепите ее двумя болтами (e). Переставьте опорную пластину (f) так, как показано на рисунке.
2. Установите заземляющую перемычку под угловой зажим (i), а также пластиковый соединительный угол (h) в алюминиевый профиль секции, от которой хотите начать ответвление. Прикрепите заземляющий зажим (j) пластиковый соединительный (h) и 2 заземляющих кабеля (p) в алюминиевый профиль конечного элемента. Вставьте конечный элемент (g) в секцию, от которой необходимо начать ответвление и подсоедините 1 заземляющий кабель.
3. Установите поперечную секцию (k) для опор под крышкой секции, от которой делаете ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, болты М6 (l), поставляемые в комплекте должны быть размещены под центральным отверстием с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.
4. Вставьте ответвляемую секцию (m) в пластиковые соединительные углы, которые Вы установили на секции, от которой производится ответвление.
5. Отрежьте лишнюю длину боковой стенки (n) таким образом, чтобы она вошла в конечный элемент и закрыла его. Выровняйте конструкцию.
6. Загерметизируйте все отверстия (o), например, клейкой лентой.

OVGT

Принцип монтажа

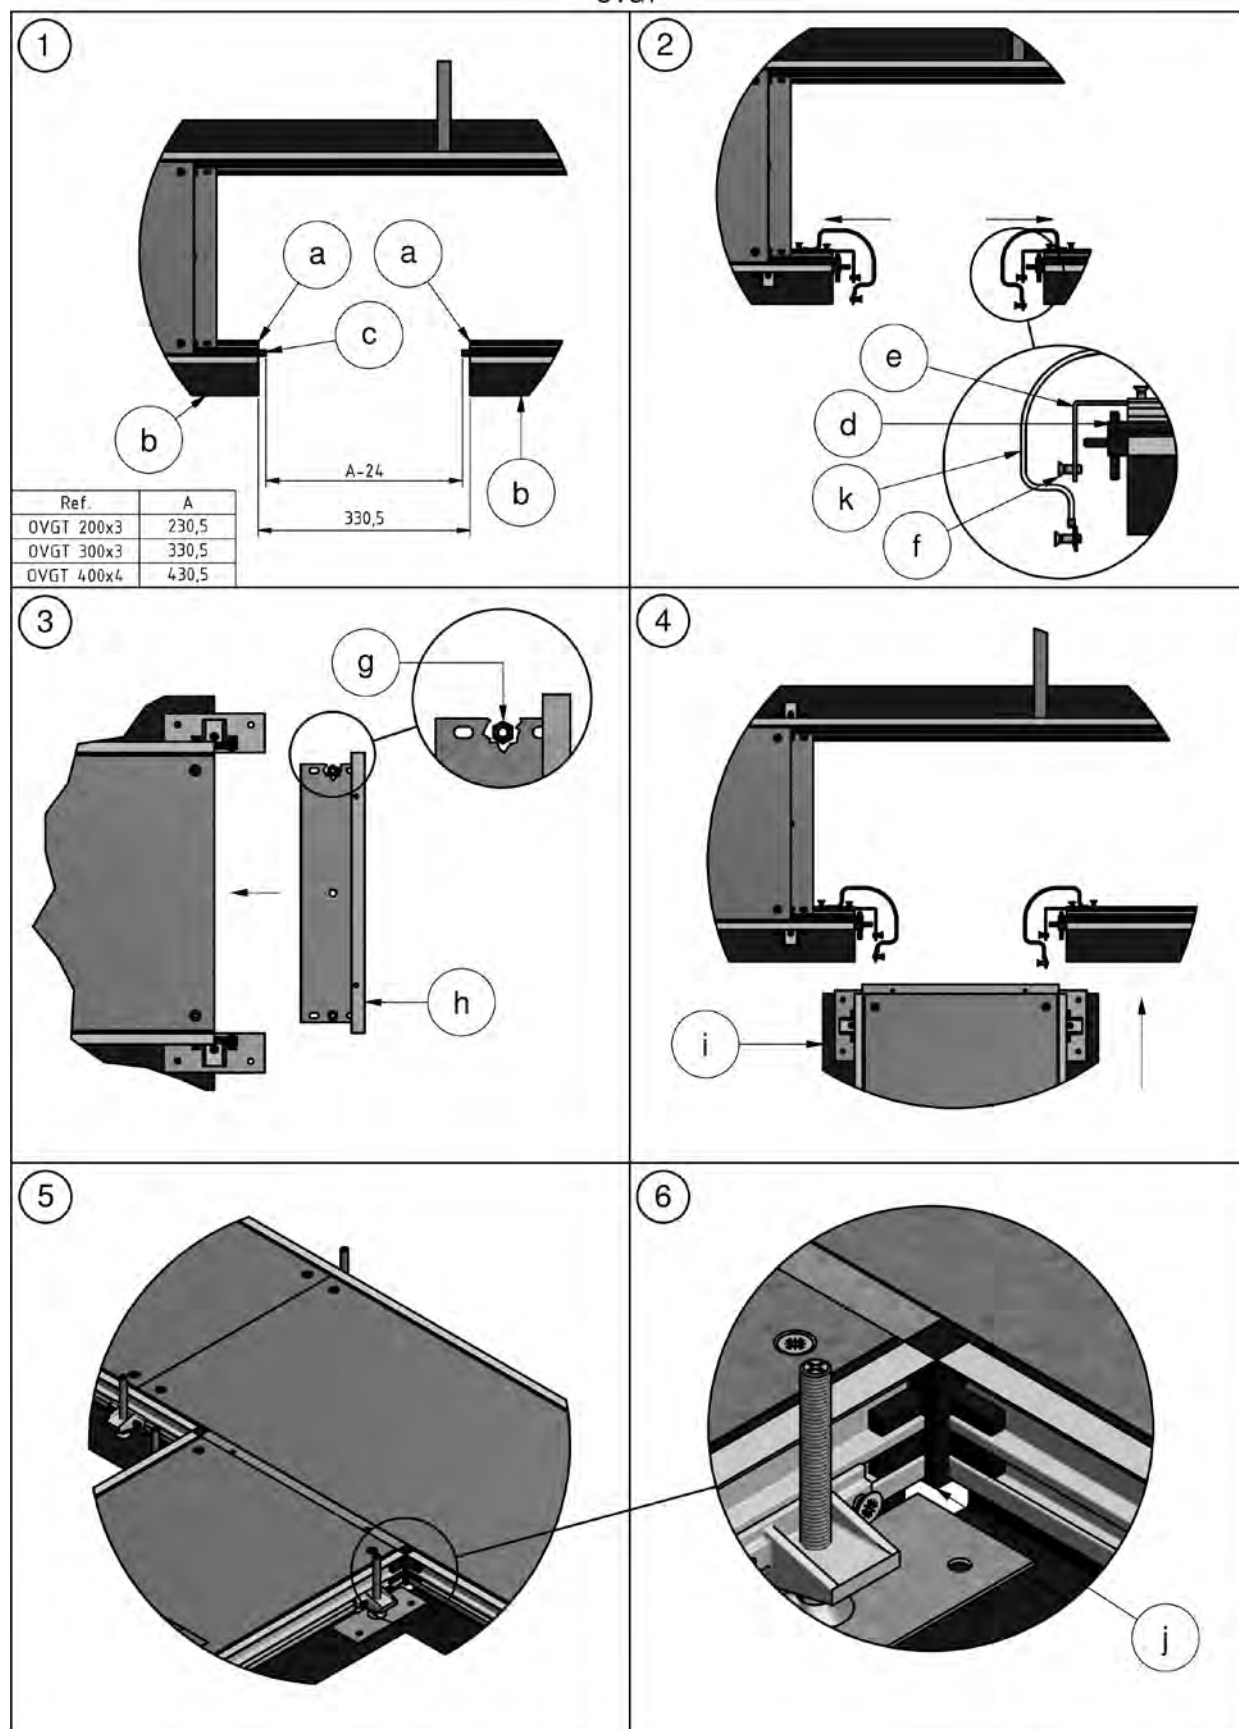

OVGT
МОНТАЖ

В комплект поставки каждого Т-образного ответвителя для напольного короба под заливку входят следующие изделия.


- 2 Соединительных уголка (OVGHV)
- 1 Перекладина
- 2 Зажима заземляющего провода (OVGEQH)
- 2 Заземляющих провода

Монтаж
Принцип монтажа

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Удалите секцию из ковровой кромки на длину 24 мм короче, чем удаленную из профиля и стенки, таким образом, чтобы концы кромки выступали с обеих сторон алюминиевого профиля на 12 мм.
2. Установите обе заземляющие перемычки под угловой зажим (e), а также 2 пластиковых соединительных угла (d) в алюминиевые профили секции, от которой производится ответвление. Закрепите в этом положении заземляющие перемычки (e), используя болты M5 (f), поставляемые в комплекте.
3. Установите поперечную секцию (h) для опор под крышкой секции, от которой производится ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, необходимо разместить болты M6 (в комплекте) в центральных отверстиях с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.
4. Вставьте ответвляемую секцию (i) в пластиковые соединительные углы, установленные на секции, от которой производится ответвление, и зафиксируйте заземляющие перемычки.
5. Выровняйте конструкцию.
6. Загерметизируйте все отверстия (j), например, клейкой лентой.

OVGK

Принцип монтажа

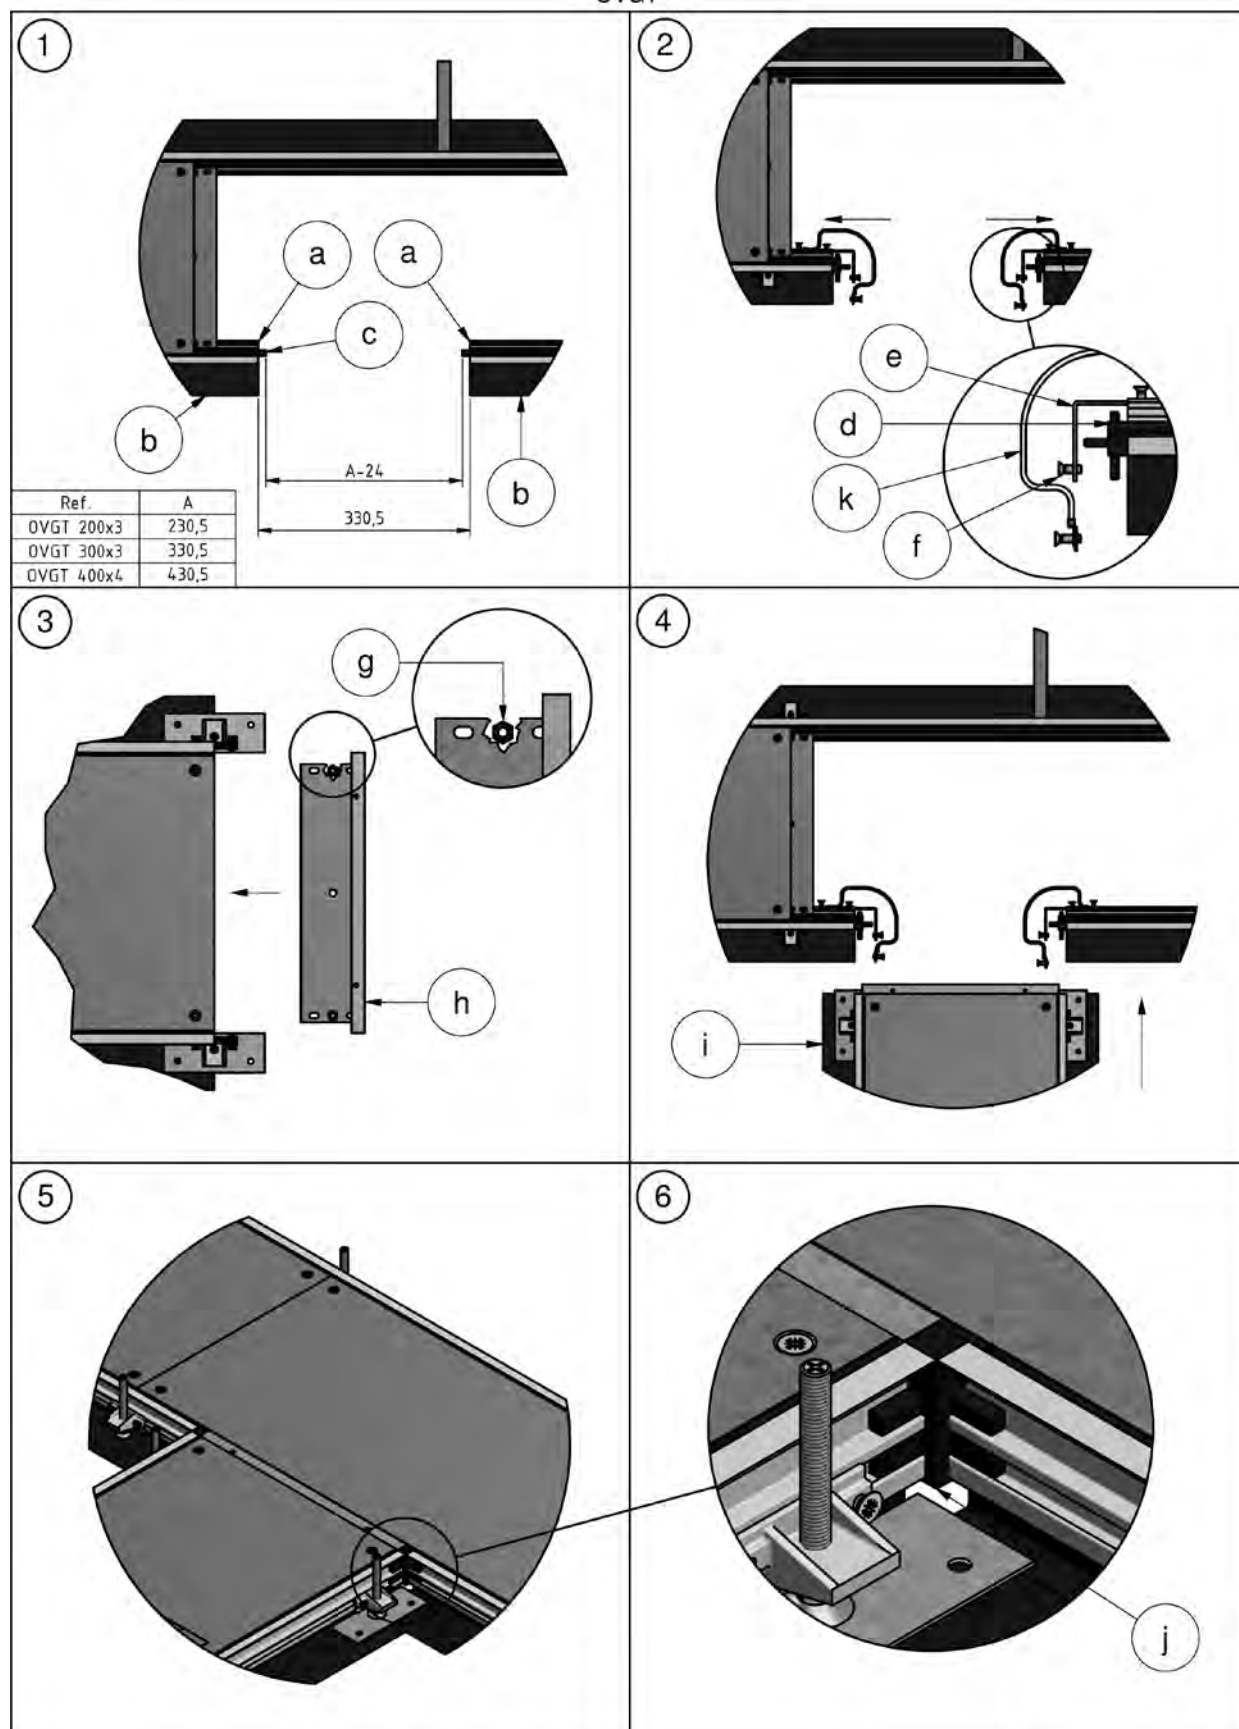

OVGK
МОНТАЖ

В комплект поставки каждого крестообразного ответвителя для напольного короба под заливку входят следующие изделия.

- 4 Соединительных уголка (OVGHV)
- 2 Перекладины
- 4 Зажима заземляющего провода (OVGEQH)
- 4 Заземляющих провода


Монтаж

Пожалуйста, следуйте указанному принципу монтажа для обеих сторон OVG.

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Удалите секцию из ковровой кромки на длину 24 мм короче, чем удаленную из профиля и стенки, таким образом, чтобы концы кромки выступали с обеих сторон алюминиевого профиля на 12 мм.
2. Установите обе заземляющие перемычки под угловой зажим (e), а также 2 пластиковых соединительных угла (d) в алюминиевые профили секции, от которой производится ответвление. Закрепите в этом положении заземляющие перемычки (e), используя болты M5 (f), поставляемые в комплекте.
3. Установите поперечную секцию (h) для опор под крышкой секции, от которой производится ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, необходимо разместить болты M6 (в комплекте) в центральных отверстиях с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.
4. Вставьте ответвляемую секцию (i) в пластиковые соединительные углы, установленные на секции, от которой производится ответвление. Зафиксируйте заземляющий кабель (k).
5. Следуйте шагам 1-4 для монтажа OVG если вам надо сделать ответвление кабельной трассы.
6. Выровняйте конструкцию.
7. Загерметизируйте все отверстия (j), например, клейкой лентой.

OVGE

Принцип монтажа

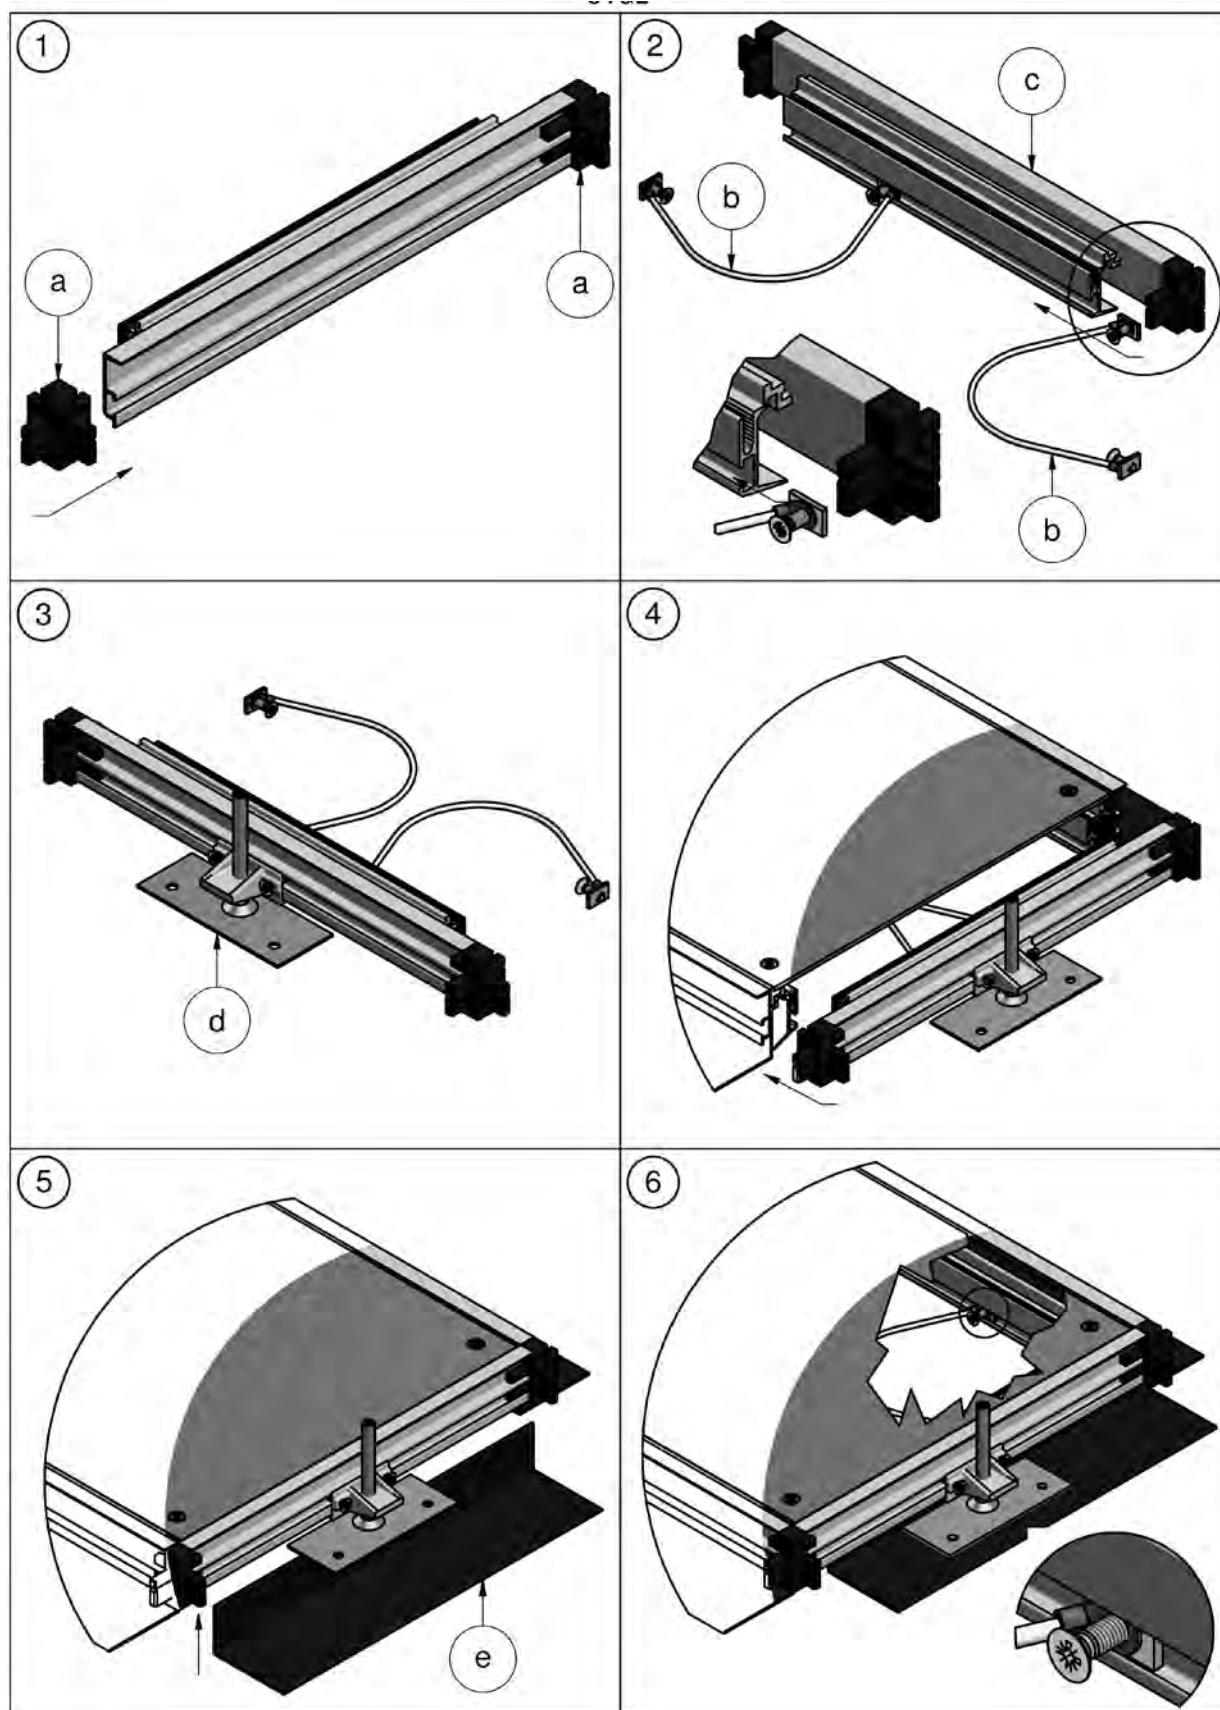

OVGE**МОНТАЖ**

В комплект поставки каждого конечного элемента для напольного короба под заливку входят следующие изделия.


- 2 Угла соединительных (OVGHV)
- 1 Конечный элемент
- 1 Основание (OVGVST)
- 2 заземляющих кабеля

Монтаж

1. Разместите 2 соединительных угла OVGHV (a) на концах профиля, который поставляется в комплекте с конечным элементом.
2. Прикрепите заземляющие перемычки (b), поставляемые в комплекте, одним концом в паз с внутренней стороны профиля (c).
3. Зафиксируйте опорную пластину OVGST (d) посередине профиля концевой элемент.
4. Вставьте концевой элемент в канал OVG, который Вы хотите закрыть.
5. Укоротите боковую стенку OVGZ (e) до нужного размера и установите ее под заглушку так, как это делается по всей длине канала.
6. Прикрепите заземляющие перемычки другим концом к алюминиевому профилю той секции, которую Вы хотите закрыть.

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Аксессуары



NEOT

Рамка опорная дюралюминиевая



Универсальная опорная рамка

Стандартное исполнение

Дюралюминий

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	NEOT2	-			-	0,750	1		шт.
-	NEOT3	-			-	0,750	1		шт.

Встроена в лючок KDVIT, KDVITV3, DVITWD, BDVITWD, KDVITWD, BDRITWD и DRITWD.

В состав комплекта входит:

- Дюралюминиевая рамка
- 4 дистанционные муфты AM6.48
- 4 зажимные опоры
- 4 болта M 8x70
- 4 болта M 8x45.

Большая высота может быть достигнута добавлением комплекта из 4-х дистанционных муфт AM6.48.

1 комплект = 92 - 145 мм.

2 комплекта = 140 - 193 мм.

3 комплекта = 188 - 241 мм.

4 комплекта = 236 - 289 мм.

NEOAVT

Зажимная опора для NEO



Стандартное исполнение


Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	NEOAVT	-			-	0,027	12		шт.

To be ordered per 12 pieces.

AM

Муфта дистанционная

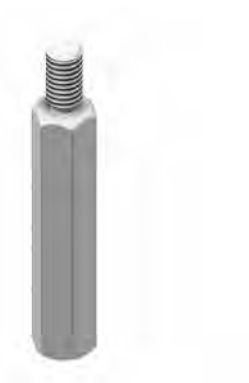

Стандартное исполнение

Гальваническое цинковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	AM6.48	48			-	0,034	1	✓	шт.
-	AM6.96	96			-	0,067	1	✓	шт.

Может быть добавлена к дюралюминиевой рамке.
Заказывается кратно 4

ОНЕ

Пластина регулировочная



Стандартное исполнение

Картонная пластина

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ОНЕV2.2	-			-	0,045	1		шт.
-	ОНЕV2.5	-			-	0,200	1		шт.
-	ОНЕV3.2	-			-	0,060	1		шт.
-	ОНЕV3.5	-			-	0,250	1		шт.
-	ОНЕR3.2	-			-	0,060	1		шт.
-	ОНЕR3.5	-			-	0,250	1		шт.
-	ОНЕVB2.2	-			-	0,070	1		шт.
-	ОНЕVB2.5	-			-	0,174	1		шт.
-	ОНЕVB3.2	-			-	0,098	1		шт.
-	ОНЕVB3.5	-			-	0,244	1		шт.

Предназначена для регулировки толщины напольного покрытия в крышке.

Для квадратных лючков:

- ОНЕV3.2 и ОНЕV3.5

Для прямоугольных лючков:

- ОНЕV2.2 и ОНЕV2.5


Для круглых лючков:

- ОНЕR3.2 и ОНЕR3.5

Только для помещений с сухой уборкой.

KDVIZ

Пластина для больших нагрузок

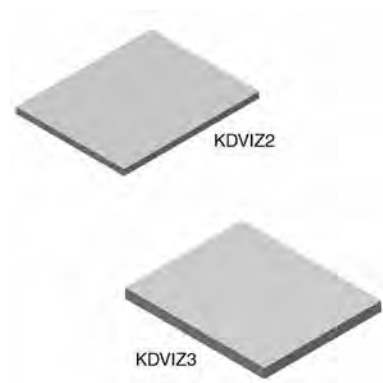

Максимальная нагрузка 1,5 тонны

Стандартное исполнение Поливинилхлорид


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIZ2	-	182	10,00	227	0,537	1	✓	шт.
-	KDVIZ3	-	227	15,00	257	1,138	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- KDVIZ2 для KDVIT2 и KDVIRK2.
- KDVIZ3 для KDVIT3 и KDVIRK3.

BDVIZ

Пластина для больших нагрузок

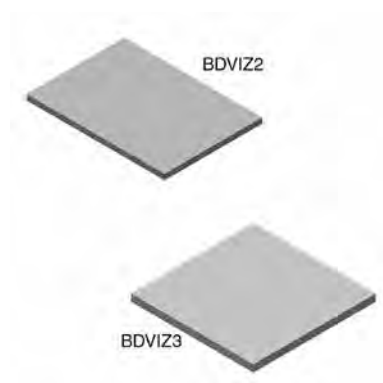

Максимальная нагрузка 1,5 тонны

Стандартное исполнение Поливинилхлорид

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDVIZ2	-	182	10,00	257	0,608	1	✓	шт.
-	BDVIZ3	-	263	20,00	263	1,798	1	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- BDVIZ2 для BDVITWD2.
- BDVIZ3 для BDVITWD3.

TSBU

Коробка подрозеточная универсальная



Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	№	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBU	-			-	0,090	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента. Поставляется с 2-мя кабельными фиксаторами. Может закрываться крышками ADPU в соответствии с необходимым набором электроустановочных изделий. Для монтажа удалите углы.

TSBU45

Коробка подрозеточная 45



Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	№	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBU4.45.45	-			-	0,110	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

для 4-х модулей 45x45.

Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.

Состав комплекта:

- Корпус
- Крышка ADPU4.45.45
- 2 кабельных фиксатора
- Разделитель SSBUS.

Может быть установлено основание типа ADPUB. Для монтажа удалите углы.

TSBU50

Коробка подрозеточная 50



Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBU3.50.50	-			-	0,100	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

для 3-х модулей 50x50.

Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.

Комплект состоит:

- Корпус
- Крышка ADPU3.50.50
- 2 кабельных фиксатора.

Может быть установлено основание типа ADPUB.

Для монтажа удалите углы.

TSBUD

Коробка подрозеточная



Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBUD3.36ANGLE	-			-	0,120	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.


Может устанавливаться в лючок на необходимой глубине. Извлекается при помощи инструмента.

Комплект состоит из основания + крышка для наклонного монтажа 3 приборов типа IDP.

Для монтажа удалите углы.

ADPU

Крышка коробки подрозеточной TSBU

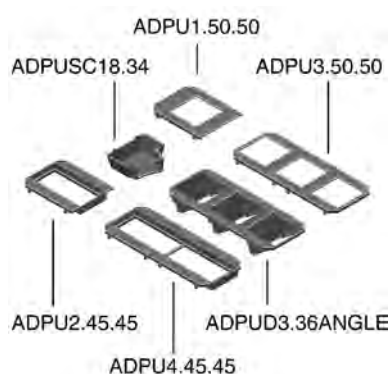

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Поликарбонат

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ADPU1.50.50	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPU2.45.45	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPU3.50.50	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPU4.45.45	-			-	0,020	12	✓	шт.
-	ADPUD3.36ANGLE	-			-	0,010	12	✓	шт.
-	ADPUSC18.34	-			-	0,012	12	✓	шт.

Минимальный объем заказа 12 шт.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- ADPU1.50.50 для 1 модуля 50х50.
- ADPU3.50.50 для 3-х модулей 50х50.
- ADPU2.45.45 для 2-х модулей 45х45.
- ADPU4.45.45 для 4-х модулей 45х45.
- ADPUSC18.34 для быстрого соединения. Снизу закрепляется основание ADPUB.
- ADPU1.50.50 и ADPU3.50.50: неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушками типа ADSU50.50.
- ADPU2.45.45 и ADPU4.45.45: неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушками типа ADSU45.45.

ADPUB

Основание для TSBU



Для герметичного закрытия открытой части TSBU при монтаже электроустановочных приборов

Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ADPUB	-			-	0,035	24	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Состоит из:

- Удаляемые углы для вывода кабеля.
- Съемная секция быстрого разъема (для комплектации с ADPUSC18.34).
- Зацепы для быстрого соединения.

ADSU

Крышка



Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ADSU45.45	-	45		45	0,010	12	✓	шт.
-	ADSU50.50	-	50		50	0,010	12	✓	шт.

Минимальный объем заказа 12 шт.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- ADSU45.45: для закрытия неиспользуемого пространства в ADPU2.45.45, ADPU4.45.45, TSBL3 и TSBL2.
- ADSU50.50: для закрытия неиспользуемого пространства в ADPU1.50.50 и ADPU3.50.50.
- Просты в монтаже, извлечении и переустановке новых модулей.
- Эффективная защита свободных модулей.

SSBU

Перегородка коробки подрозеточной TSBU



Цвет Чёрный RAL 9011


Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	SSBU	-			-	0,010	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

IDP

Пластина фиксирующая

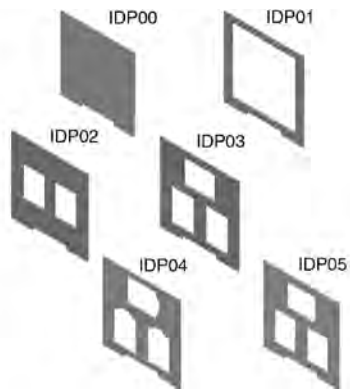

Цвет Чёрный RAL 9011


Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	IDP00	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP01	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP02	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP03	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP04	-			-	0,020	6	✓	шт.
-	IDP05	-			-	0,020	6	✓	шт.

Минимальный объем заказа 6 шт.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

GBP

Заглушка

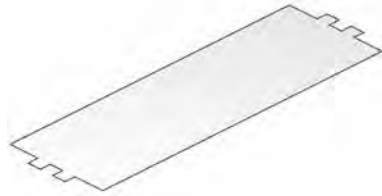

Цвет Серый RAL 7011


Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	GBP	-			-	0,030	12	✓	шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
To be ordered per 12 pieces.

TSBL

Коробка подрозеточная

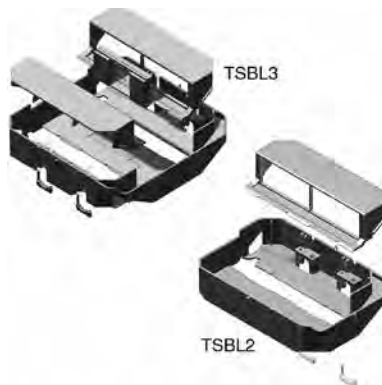

Система быстрого соединения

Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSBL2	-			-	0,210	6	✓	шт.
-	TSBL3	-			-	0,275	3	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Для наклонного монтажа модулей 45.

TSBL2:

До 4-х положений.

Комплект состоит из основания + 1 рамка + 2 ввинчиваемых кабельных фиксатора + адаптер для наклонного монтажа.

TSBL3:

До 8 положений.

Комплект состоит из основания + 2 рамки + 4 кабельных фиксатора + адаптер для наклонного монтажа.

МК

Силиконовый клей-герметик



HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	МК	-			-	0,520	1	✓	шт.

ОВ


Обезжиривающий состав




HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ОВ	-			-	0,400	1	✓	шт.

TSBL

Принцип монтажа

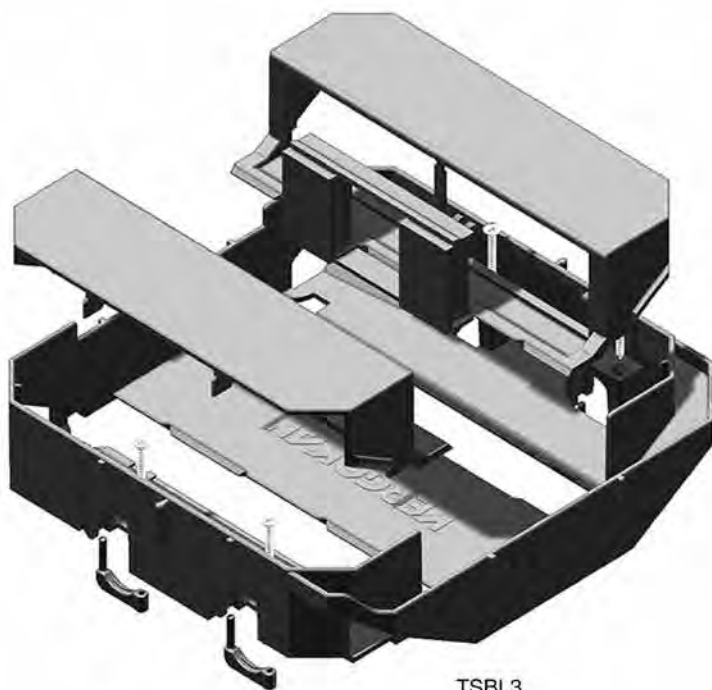

TSBL3

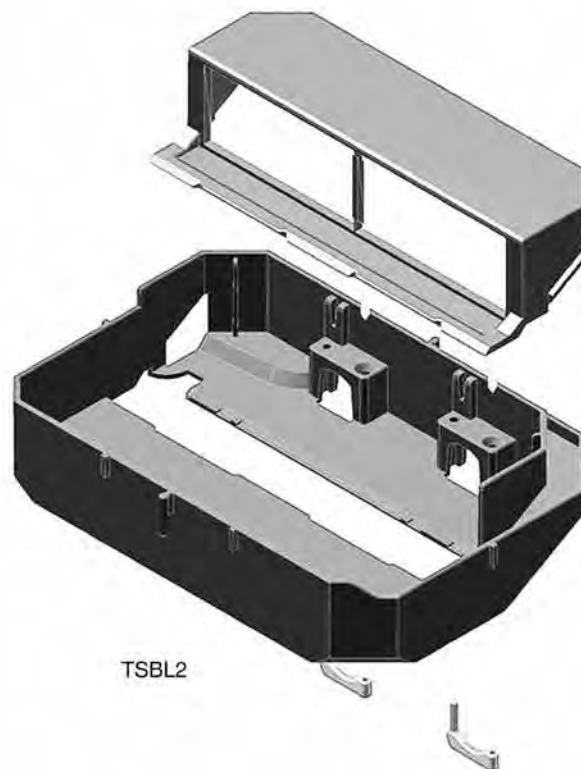

TSBL2